

Leibniz Universität Hannover
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut für Produktionswirtschaft
Prof. Dr. Stefan Helber

Hausarbeit im Rahmen der Veranstaltung
Entwicklung von Anwendungssystemen im WiSe 2014/2015
(Veranstaltungs-Nr. 173610)

RCPSP
RCPSP

Andreas Hipp	Robert Matern
Ungerstr. 24	Plathnerstr. 49
30451 Hannover	30175 Hannover
Matr.-Nr. 3027520	Matr.-Nr. 2798160

Abgabedatum: 24.03.2015

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Abkürzungsverzeichnis	iii
Symbolverzeichnis	vi
1 Einleitung	1
2 Grundlagen zur ressourcen-beschränkten Projektplanung und zu dem Framework Ruby on Rails	2
2.1 Kapazitätsplanung	2
2.2 Kostenplanung	4
2.3 Ruby on Rails	6
3 Implementierung des RCPSP mittels Ruby on Rails	7
3.1 Installation der Web-Applikation und der notwendigen Programme	7
3.2 Darstellung der Funktionsweise der Anwendung anhand eines Guides für User	8
3.3 Darstellung der Funktionsweise der Anwendung anhand eines Guides für Administratoren	13
3.4 Integration des Unterprogramms „ <i>rgl</i> “ und des Programms <i>GraphViz</i> in die Web-Applikation	19
4 Kritische Würdigung des Anwendungssystems	19
5 Fazit	21
Literatur	23
A Anhang	25
A.1 Datenbankschema	25
A.2 GAMS-Implementierung des Beispiels	25
A.3 Ruby on Rails Programmcodes	32

Abbildungsverzeichnis

1	Terminalfenster unter Apple Mac OS X	6
2	Startseite Projektplanung Applikation	8
3	Anmeldebildschirm	9
4	Fehleranzeige bei der Anmeldung	10
5	Profilseite eines Users	11
6	Übersicht der Ressourcen für User	12
7	Profilseite des Administrators	13
8	Übersicht der Ressourcen aus Sicht des Administrators	14
9	Projektplanung mit dem RCPSP - Übersicht	15
10	Fehler aufgrund eines Zyklus in der topologischen Reihenfolge	15
11	Einstellung des Starttermins anhand eines Kalendermenüs	16
12	Ergebnis der Kapazitätsplanung	17
13	Ergebnis der Kapazitätsplanung	19
14	Datenbankschema der Web-Applikation Projektplanung	25

Abkürzungsverzeichnis

Admin	Administrator
GAMS	General Algebraic Modeling System
RCPSP	Resource-Constrained Project Scheduling
RoR	Ruby on Rails
SGS	Schedule Generation Scheme

Quellcodeverzeichnis

1	Ausschnitt aus dem RoR-Controller für das RCPSP	17
2	GAMS-Code zur Kapazitätsplanung	25
3	GAMS-Code zur Kostenplanung	28
4	Gemfile der Web-Applikation Projektplanung	32
5	Routes-Datei der Web-Applikation Projektplanung	33
6	RoR-Controller für die Vorgangsrelationen	34
7	RoR-Controller für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen	36
8	RoR-Controller für die Vorgänge	38
9	RoR-Controller für das Projekt	41
10	RoR-Controller für das RCPSP	43
11	RoR-Controller für die Ressourcen	50
12	RoR-Controller für die statischen Seiten	53
13	RoR-Controller für die Users	53
14	RoR-Modell für die Vorgangsrelationen	55
15	RoR-Modell für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen	55
16	RoR-Modell für die Vorgänge	55
17	RoR-Modell für das Projekt	55
18	RoR-Modell für die Ressourcen	56
19	RoR-Modell für die Users	56
20	RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Formular	57
21	RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Übersicht	57
22	RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Erstellung	58
23	RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Grafische Darstellung	58
24	RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Formular	59
25	RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Bearbeitung	60
26	RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Übersicht	60
27	RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Erstellung	61
28	RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Anzeige	61
29	RoR-Seite für die Vorgänge - Formular	62
30	RoR-Seite für die Vorgänge - Bearbeitung	62
31	RoR-Seite für die Vorgänge - Übersicht	62
32	RoR-Seite für die Vorgänge - Erstellung	64
33	RoR-Seite für die Vorgänge - Anzeige	64
34	RoR-Seite für die Ressourcen - Formular	66
35	RoR-Seite für die Ressourcen - Tabelle als unangemeldeter User	67
36	RoR-Seite für die Ressourcen - Tabelle als angemeldeter User	67
37	RoR-Seite für die Ressourcen - Bearbeitung	69
38	RoR-Seite für die Ressourcen - Übersicht	69

39	RoR-Seite für die Ressourcen - Erstellung	69
40	RoR-Seite für die Ressourcen - Anzeige	69
41	RoR-Seite für die Optimierungsseite zur Projektplanung	70
42	RoR-Seite für die Startseite	72
43	Kopfzeile der Web-Applikation	73
44	RoR-Seite bzgl. der Lösung von Usern über die Übersichtsseite	74
45	RoR-Seite für die User - Bearbeitung	74
46	RoR-Seite für die User - User-/Mitarbeiterübersicht	75
47	RoR-Seite für die User - Erstellung	75
48	RoR-Seite für die User - Anzeige	76
49	RoR-Datenbankschema	77
50	Beispieldaten für die Datenbank	79

Symbolverzeichnis

d_i	Dauer von Vorgang i
FE_i	frühestes Ende von Vorgang i
$i, h = 1, \dots, I$	Vorgänge
k_{ir}	Kapazitätsbedarf von Vorgang i auf Ressource r
kp_r	verfügbare Kapazität von Ressource r je Periode
\mathcal{N}_i	Menge der direkten Nachfolger von Vorgang i
oc_r	Kosten einer Einheit Zusatzkapazität von Ressource r
O_{rt}	Zusatzkapazität von Ressource r in Periode t
$r = 1, \dots, R$	Ressourcen
SE_i	spätestes Ende von Vorgang i
$t, \tau = 1, \dots, T$	Perioden
\mathcal{V}_i	Menge der direkten Vorgänger von Vorgang i
$X_{it} \in \{0, 1\}$	gleich 1, falls Vorgang j in Periode t endet, sonst 0

1 Einleitung

Bei einem Projekt handelt es sich um eine zeitlich befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die meist einer gesonderten Planung bedarf.¹ Dementsprechend von großer Bedeutung ist die vorhergehende und genaue Planung von Projekten.² Projektplanung ist die Planung aller Arbeitsgänge eines Projekts durch Zuweisung eines Startzeitpunktes, so dass die Zeitbeziehung zwischen den Vorgängen eingehalten und knappe Ressourcenkapazitäten nicht überschritten werden.² Durch das Zerlegen des Projekts in einzelne Arbeitsgänge wird versucht die Komplexität zu reduzieren und eine geordnete Abfolge der Arbeitsgänge zu erstellen, um das Projektziel zu erreichen.³ Projektziele können dabei unterschiedlich kategorisiert werden, z. B. in Sach-, Termin- oder Kostenziele.⁴

Nach DIN 69900 hat ein Arbeitsgang oder ein einzelner Vorgang eines Projekts einen definierten Anfang sowie ein definiertes Ende und dient für das Projekt als Ablauelement zur Beschreibung eines bestimmten Geschehens.⁵ Trotz der Zerlegung besitzen die einzelnen Arbeitsgänge des Projekts eine Beziehung, mit der die Reihenfolge der Ablauffolge bestimmbar ist.⁶ Oft wird zur Darstellung der Vorgangsrelationen ein Vorgangsknoten-Netzplan verwendet.⁷ Ein Arbeitsgang ist i. d. R. verbunden mit dem Einsatz von Ressourcen, welche wiederum mit Kosten verbunden sind. Eine Möglichkeit, das Projektziel unter minimaler Ressourcenverwendung zu erreichen, ist die effiziente Planung der Ablauffolge der Arbeitsgänge eines Projekts.⁸ Damit ist es möglich, mehrere Projekte bei einer gegebenen Zeitvorgabe unter Einhaltung von Ressourcenrestriktionen fertigzustellen bzw. bei konstanter Ressourcenkapazität ein Projekt in kürzerer Zeit abzuschließen.

Zur Bestimmung der optimalen Ablauffolge der einzelnen Arbeitsgänge eines Projekts kann ein Optimierungsmodell verwendet werden, mit dem für eine festgelegten Ablauffolge eines Projekts und unter Berücksichtigung der Ressourcenbeschränkung die Fertigstellungszeit minimiert wird. Im Kapitel 2 wird eine solche Modellformulierung für das ressourcenbeschränkte Projektplanungsproblem als sogenannte Kapazitätsplanung vorgestellt.⁹ Alternativ wird in dem Kapitel das Optimierungsmodell um die Bedienung erweitert, dass Zusatzkapazitätseinheiten gebucht werden können. Mit dieser Modellerweiterung wird von der Kostenplanung in Projekten gesprochen. Bezeichnet wird im Allgemeinen das ressourcenbeschränkte Projektplanungsproblem mit der englischen Bezeichnung des *Resource-Con-*

¹Vgl. Voigt und Schewe (2014)

²Vgl. Zimmermann et al. (2006), S. VI

³Vgl. Zimmermann et al. (2006), S. 4

⁴Vgl. Felkai und Beiderwieden (2011), S. 52

⁵Vgl. DIN 69900 (2009), S. 15

⁶Vgl. Kellenbrink (2014), S. 6-7

⁷?????

⁸Vgl. Bartels (2009), S. 11-12

⁹????

strained Project Scheduling Problem (RCPSP). Bei dem RCPSP handelt es sich um eine abstrakte mathematische Modellformulierung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es das RCPSP in Ruby on Rails (RoR) zu implementieren. Bei RoR handelt es sich um ein Framework zur Entwicklung von Webdokumenten bzw. Internetseiten.¹⁰ Es baut auf der Programmiersprache Ruby auf und ist ursprünglich von David Heinemeier Hansson entwickelt.¹¹ Die Implementierung bedarf einer Verknüpfung von RoR und GAMS¹². Unter GAMS wird eine algebraische Modellierungssprache für mathematische Optimierungsprobleme verstanden, mit der das RCPSP gelöst wird.¹³ Im Kapitel 3 wird die Entwicklung des Anwendungssystems zum Lösen des RCPSP ausführlich beschrieben. Ergänzt wird diese Arbeit durch eine kritische Würdigung des Anwendungssystems in Kapitel 4 sowie einem Fazit in Kapitel 5.

2 Grundlagen zur ressourcen-beschränkten Projektplanung und zu dem Framework Ruby on Rails

2.1 Kapazitätsplanung

Ein Großteil an Projekten besitzt die Eigenschaft eines beschränkten Ressourcenkontingents.¹⁴ Soll demgemäß die vorgegebene Terminierung des Projektes als zuvor festgesetztes Ziel erreicht werden, muss neben der Reihenfolgerestriktion auch der Ressourcenbedarf der unterschiedlichen Arbeitsgänge sichergestellt werden. Mit der Einhaltung des Ressourcenbedarfs ist es möglich, alle zur Erfüllung des Projektes notwendigen Arbeitsgänge auszuführen und somit letztendlich das Projekt abzuschließen. Neben limitierten Ressourcen, die während des gesamten Projekts nur ein Mal zur Verfügung stehen, wie bspw. das Projektbudget, gibt es Ressourcen, die nach einer bestimmten Anzahl von Perioden erneuert werden können.¹⁵ Erneuerbare Ressourcen sind bspw. die Produktionskapazität einer Maschine oder der Personaleinsatz für ein Projekt. In dieser Arbeit wird der Fokus auf diese erneuerbaren Ressourcen gelegt.

Zur Lösung des ressourcenbeschränkten Projektplanungsproblems kann das Modell RCPSP genutzt werden. Das RCPSP legt durch Fixierung der Aktivitätsstartzeitpunkte den Projektgrundablauf zur Zielerreichung der Minimierung der Projektdauer fest. Dies geschieht unter Einhaltung der Startzeitpunkt- bzw. der Vorrangsbedingung der einzelnen Arbeitsgänge sowie der Kapazitätsbeschränkung der erneuerbaren Ressourcen.¹⁶ Die im folgenden aufgestellte Zielfunktion des RCPSP zur Minimierung der Projektdauer ist die gängige Version

¹⁰???

¹¹???

¹²General Algebraic Modeling System

¹³???

¹⁴Vgl. Kellenbrink (2014), S. 11

¹⁵Vgl. Neumann-Braun et al. (2003), S. 21-22

¹⁶Vgl. Demeulemeester und Herroelen (2011), S. 23

der Kapazitätsplanung,¹⁷ andere Variationen sind aber ebenfalls möglich.¹⁸

Nachfolgend wird das deterministische RCPSP in diskreter Zeit formuliert.¹⁹ Charakteristisch für eine mathematische Modellformulierung in diskreter Zeit sind die Zeiteinheiten, die den Perioden t, τ entsprechen.

Modell RCPSP

$$\min Z = \sum_{t=FE_I}^{SE_I} t \cdot X_{I,t} \quad (1)$$

unter Beachtung der Restriktionen

$$\sum_{t=FE_i}^{SE_i} X_{it} = 1 \quad i = 1, \dots, I \quad (2)$$

$$\sum_{t=FE_h}^{SE_h} t \cdot X_{ht} \leq \sum_{t=FE_i}^{SE_i} (t - d_i) \cdot X_{it} \quad i = 1, \dots, I; h \in \mathcal{V}_i \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^I \sum_{\tau=\max(t, FE_i)}^{\tau=\min(t+d_i-1, SE_i)} k_{ir} \cdot X_{i\tau} \leq kp_r \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$X_{it} \in \{0, 1\} \quad i \in \mathcal{I}; t \in \{FE_i, \dots, SE_i\} \quad (5)$$

Es wird ein Projekt betrachtet, dass aus I unterschiedlichen Arbeitsgängen besteht. Jeder Arbeitsgang i hat eine definierte Menge von zu erledigenden Vorgängerarbeitsgängen $h \in \mathcal{V}_i$. Des Weiteren ist für die Fertigstellung des Projekts die Abarbeitung der Arbeitsgänge in topologischer Reihenfolge notwendig. D. h. der Vorgänger h hat stets eine kleinere Ordnungszahl als sein Nachfolger i ($h < i$) und muss zur Fortsetzung des Projektverlaufs beendet sein. Die Bearbeitungsdauer eines Arbeitsgangs i wird mit dem Parameter d_i festgelegt. Bei dem RCPSP in diskreter Zeit wird die Annahme getroffen, dass die Dauer durch einen ganzzahligen Parameter abgebildet wird. Der Startzeitpunkt des Projekts ist $t = 0$ und erstreckt sich über einen Gesamtzeitraum von T Perioden. Um die Reihenfolgebedingungen einzuhalten, werden einem Projekt zwei Dummy-Arbeitsgänge „Beginn“ ($i = 1$) und „Ende“ ($i = I$) hin-

¹⁷Vgl. Drexel et al. (1997), S. 98

¹⁸Vgl. Talbot (1982), S. 1200

¹⁹???

zugefügt, welche mit einer Dauer von 0 Zeiteinheiten bewertet werden.²⁰ Dadurch wird der Projektbeginn und das Projektende exakt terminiert. Der Parameter k_{ir} stellt die benötigten Kapazitäten der erneuerbaren Ressource r bei der Durchführung von Arbeitsgang i dar. Die Ressourcen $r \in R$ sind in einer Periode innerhalb des Umfangs ihrer Kapazität kp_r nutzbar. Da es sich um erneuerbare Ressourcen handelt, stehen diese zu jeder neuen Periode in vollem Umfang erneut zur Verfügung. Ungenutzte Ressourcen sind jedoch nicht auf nachfolgende Arbeitsgänge und Perioden übertragbar.²¹ Um den Fertigstellungszeitpunkt der einzelnen Arbeitsgänge i festlegen zu können, wird der Modellformulierung in diskreter Zeit die binäre Entscheidungsvariable X_{it} hinzugefügt.²² Diese Binärvariable nimmt den Wert 1 an, falls der Arbeitsgang i zum Zeitpunkt t beendet wird.

Mittels der Zielfunktion (1) wird der Fertigstellungszeitpunkt des Projekts minimiert. Dafür wird der Zeitraum zwischen dem frühesten und spätesten Fertigstellungszeitpunkt FE_I und SE_I aller durchzuführenden Arbeitsgänge I betrachtet. Nebenbedingung (2) stellt sicher, dass ein Arbeitsgang i zwischen dem jeweiligen für diesen Arbeitsgang geltenden frühesten und spätesten Fertigstellungszeitpunkt nur exakt ein Mal durchgeführt wird. Die Reihenfolge restriktion wird mit der Nebenbedingung (3) eingehalten. Sie stellt sicher, dass jeder Vorgänger $h \in \mathcal{V}_i$ beendet ist, bevor der Arbeitsgang i startet. Der Term $(t - d_i)$ garantiert für den Arbeitsgang i , dass dieser erst beginnt, sobald der Vorgänger h mit der Dauer d_i abgeschlossen ist. Der Parameter kp_r spiegelt die Kapazitätsgrenze für eine erneuerbare Ressource r je Periode t wieder. In Nebenbedingung (4) findet zum einen eine formale Darstellung dieser Kapazitätsbegrenzung statt. Zum anderen wird der Ressourcenverzehr während der gesamten Bearbeitungsdauer der Fertigstellung beachtet, in dem der Kapazitätsbedarf k_{ir} aller Arbeitsgänge I summiert wird. Eben diese Summe wird schließlich durch kp_r beschränkt. Mit der Nebenbedingung (5) wird die Binärvariable X_{it} für den Zeitraum $t = \{FE_i, \dots, SE_i\}$ formal definiert. Aufgrund der Reihenfolgebeziehung (3) darf der jeweils betrachtete Arbeitsgang nur in diesem Zeitraum fertiggestellt werden. Die gemischt-ganzzahlige Modellformulierung lässt sich durch Standard-Lösungsverfahren exakt lösen.²³

2.2 Kostenplanung

Aufbauend auf der Kapazitätsplanung kann das RCPSP um die Nutzung von Zusatzkapazitäten der Ressourcen erweitert werden, damit dem Projektplanungsmodell gestattet ist den Vorgängen zusätzliche Kapazitätseinheiten der notwendigen Ressourcen bereitzustellen. Die Kapazitätsrestriktion wird dementsprechend um die Entscheidungsvariable $O_{rt} \geq 0$ erweitert. Die Variable O_{rt} beschreibt die Einheiten an Zusatzkapazitäten einer Ressource r in der Periode t . Damit steht nicht die Einhaltung der verfügbaren Kapazitäten im Vordergrund,

²⁰Vgl. Zimmermann et al. (2006), S. 66

²¹Vgl. Kellenbrink (2014), S. 12

²²Vgl. Pritsker et al. (1969), S. 94

²³z. B. mittels eines Branch-and-Bound-Verfahrens, Vgl. Kellenbrink (2014), S. 14

sondern die aufgewendeten Zusatzkosten des Projekts unter Beachtung der Projektstruktur. Dem Optimierungsmodell ist es damit gestattet durch Erhöhung der Kapazitäten der Ressourcen die anfängliche Ressourcenbeschränkung zu umgehen. Zusätzlich wird bei der Modellerweiterung der Kostenplanung der Parameter oc_r eingeführt, der für eine betrachtete Ressource r die Kosten einer Einheit der Zusatzkapazitäten beschreibt. Ziel des Optimierungsmodells ist es die Kosten des Projekts zu minimieren. Dieses Modell zur Kostenplanung dient somit als Entscheidungsunterstützung, ob die Einbeziehung von Zusatzkapazitäten zu einer Verbesserung des Projektziels führt. Es handelt sich um den Trade-off des frühzeitigen Erreichens des Projektziels durch Nutzung von Zusatzkapazitäten und der gesamten Projektkosten, die für das Projekt aufgewendet werden sollen.

Nachfolgend wird das deterministische RCPSP+ in diskreter Zeit formuliert.

Modell RCPSP+

$$\min Z = \sum_{t=1}^T \sum_{r=1}^R oc_r \cdot O_{r,t} \quad (6)$$

unter Beachtung der Restriktionen (2), (3), (5) sowie

$$\sum_{i=1}^I \sum_{\tau=\max(t, FE_i)}^{\tau=\min(t+d_i-1, SE_i)} k_{ir} \cdot X_{i\tau} \leq kp_r + O_{rt} \quad r = 1, \dots, R; \quad t = 1, \dots, T \quad (7)$$


$$O_{rt} \geq 0 \quad r = 1, \dots, R; \quad t = 1, \dots, T \quad (8)$$

Bei dem RCPSP+ wird die Zielfunktion insoweit formuliert, dass über alle Perioden $t \in T$ und über alle Ressourcen $r \in R$ die Summe der Kosten oc_r für die Anzahl an notwendigen Einheiten an der Zusatzkapazität O_{rt} minimiert wird. Die Nebenbedingungen (2) und (3) bleiben bestehen, so dass jeder Vorgang exakt einmal zwischen dem frühesten Ende (FE_i) und dem spätesten (SE_i) fertiggestellt und die Topologie der Vorgänge eingehalten wird. Weiterhin gilt die Nebenbedingung (5), dass es sich bei der Entscheidungsvariable X_{jt} um eine binäre Variable handelt. Erweitert wird das RCPSP aus der Kapazitätsplanung mit einer modifizierten Nebenbedingung zur Einhaltung der Kapazitätsbeschränkung. Mit der Nebenbedingung (7) wird die Kapazitätsrestriktion für eine Ressource $r \in R$ in einer Periode $t \in T$ eingehalten, jedoch ist es dem Modell gestattet die vorhandene Ressourcenkapazität kp_r um die Ausprägung der Entscheidungsvariable O_{rt} zu erweitern. Durch Lösen der LP-Relaxation wird der Ablaufplan des Projekts unter Beachtung der unterschiedlich zulässigen Gesamtdauern SE_I generiert. Weiter wird für jede Ressource $r \in R$ zur jeweiligen Periode $t \in T$ die notwendige Anzahl an benötigten Zusatzkapazitäten O_{rt} ermittelt. Die Nebenbe-

dingung (8) beschreibt die Eigenschaft der Entscheidungsvariable O_{rt} . Es handelt es sich um eine positive Variable bzw. einen Nullwert.

2.3 Ruby on Rails

Das Framework *Ruby on Rails (RoR)* zur Entwicklung von Web-Applikationen mit Datenbankbezug wurde von David Heinemeier Hansson im Jahre 2004 erstmals vorgestellt.²⁴ Mit dem Namen von RoR wird klar, dass das Framework die Programmiersprache *Ruby* nutzt. *Ruby* wird von den meisten gängigen Betriebssystemen unterstützt (Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Linux, etc.) und ist bspw. in dem Betriebssystem Apple Mac OS X in der Version 1.8.7 standardmäßig integriert.²⁵ Bei *Ruby* handelt es sich um eine objekt-orientierte Programmiersprache mit dem Grundsatz *principle of least surprise* und folgt einigen Besonderheiten, wie z. B. einer einfachen Syntax, keiner typisierten Variablen und einer reinen Objektorientierung.²⁶ Abbildung 1 zeigt das Terminal von Apple Mac OS X mit typischen *Ruby*-Kommandobefehlen. *RoR* nutzt diesen einfachen Syntax zur Entwicklung von Web-Applikationen, wobei aufgrund der einfacheren Bedienung auf integrierte Entwicklungsumgebung zurückgegriffen wird, wie z. B. RadRails oder RubyMine.²⁷

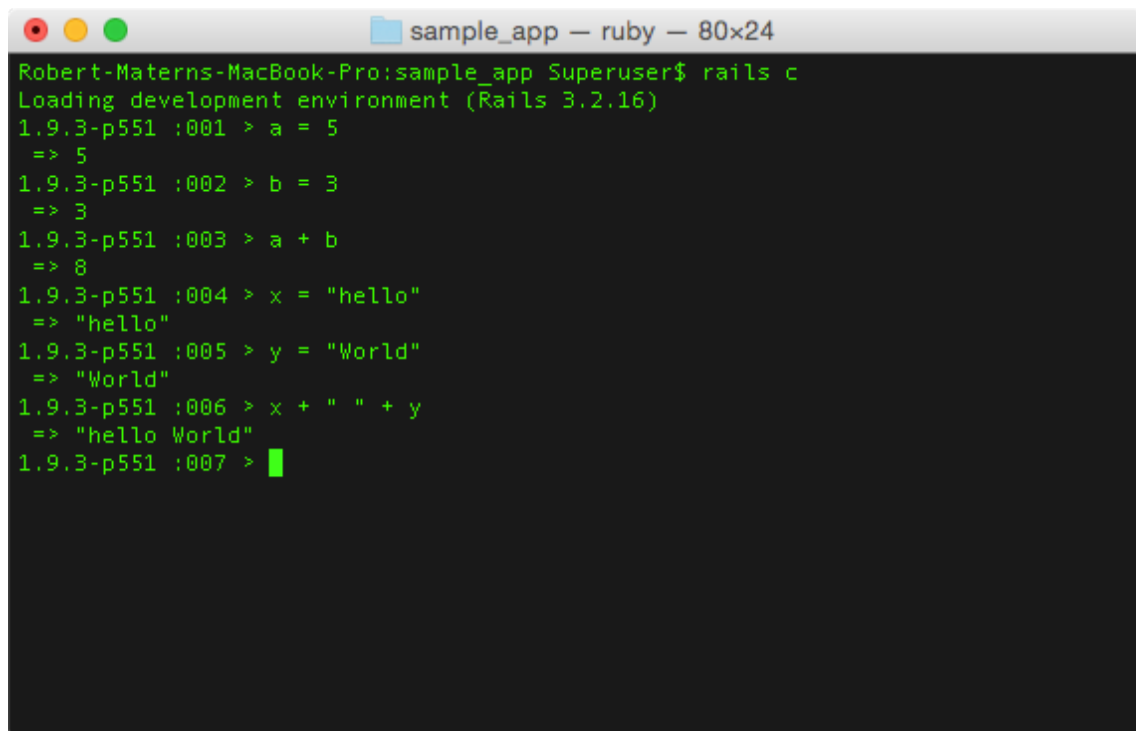

```
Robert-Materns-MacBook-Pro:sample_app Superuser$ rails c
Loading development environment (Rails 3.2.16)
1.9.3-p551 :001 > a = 5
=> 5
1.9.3-p551 :002 > b = 3
=> 3
1.9.3-p551 :003 > a + b
=> 8
1.9.3-p551 :004 > x = "hello"
=> "hello"
1.9.3-p551 :005 > y = "World"
=> "World"
1.9.3-p551 :006 > x + " " + y
=> "hello World"
1.9.3-p551 :007 >
```

Abbildung 1 Terminalfenster unter Apple Mac OS X

²⁴Vgl. Grimmer (2006)

²⁵Vgl. Wintermeyer (o. J.)

²⁶Vgl. Walter (2008b), S. 297-298

²⁷Vgl. Hartl (2012), S. 10

Mit Hilfe des *RoR*-Frameworks lassen sich dadurch schnell Web-Applikationen mit Datenbankbezug entwickeln, wobei der wesentlichen Vorteil in der Softwarearchitektur des Model-View-Controller-Paradigmas liegt.²⁸ Das Paradigma besagt, dass eine durch einen Browser angestoßene Anfrage an den Server durch den *RoR controller* verarbeitet wird. Der *controller* verarbeitet die Anfrage und leitet die nachfolgenden Schritte ein. Bei Web-Applikationen erfolgt eine solche Verarbeitung durch Anzeigen bzw. dem sogenannten *Rendern* von HTML-Dokumenten der *RoR views*, die von Browsern angezeigt werden können. Der *controller* rendert die *views* und ermöglicht weitere *RoR*-Befehle im HTML-Dokument. Bei komplexen und dynamischen Seiten übernimmt der *controller* geforderte Daten aus den *RoR models*, die wiederum mit einer Datenbank verbunden sind. Durch diese Architektur lassen sich umfangreiche und an spezifische Anfragen angepasste Web-Applikationen entwickeln. Ein weiterer Vorteil von *RoR* ist die einfache Implementierung von Unterprogrammen. Ein Unterprogramm ist in *Ruby/RoR* ein *gem*, das durch den Bundler zur bestehenden Web-Applikation hinzugefügt wird und erweitert diese um weitere Konsolenbefehle.²⁹ Im nachfolgenden Kapitel wird die Entwicklung einer Web-Applikation mittels *RoR* beschrieben. Dabei liegt die Besonderheit der Ausarbeitung auf die Beschreibung der Schnittstelle zwischen *RoR* mit dem Programm *GAMS*, damit das in diesem Kapitel vorgestellte Projektplanungsproblem gelöst werden kann, und der Integration eines notwendigen Unterprogramms (*gem*) zur Analyse der Daten des Projektplanungsproblems. Zusätzlich ist in dem Kapitel beschrieben, inwieweit ein weiteres Programm implementiert wird, damit die Projektplanung als Vorgangsknoten-Netzplan dargestellt werden kann.

3 Implementierung des RCPSP mittels Ruby on Rails

3.1 Installation der Web-Applikation und der notwendigen Programme

Die Applikation kann über nachfolgenden Terminalbefehl auf ein lokales Computerverzeichnis geklont werden.

```
$ git clone https://github.com/rb4k/as-rcpsp.git
```

Zusätzlich zur Web-Applikation (inkl. *RoR* in Version 1.9.3) müssen die Programme *GAMS* zur Lösung von mathematischen Optimierungsmodellen und *GraphViz* zur Visualisierung der Vorgangsbeziehungen auf dem lokalen Computerverzeichnis installiert sein. Die Programme können unter nachfolgenden Links bezogen werden:

- *GAMS*: <http://www.gams.com/download/>
- *GraphViz*: http://www.graphviz.org/Download_windows.php

²⁸Vgl. Walter (2008a), S. 463

²⁹Vgl. Hartl (2012), S. 9-17

3.2 Darstellung der Funktionsweise der Anwendung anhand eines Guides für User

Die Funktionsweise der mit *RoR* programmierten Anwendung „*Projektplanung*“ zur Lösung der Kapazitäts- und Kostenplanung des *RCPSP* lässt sich am anschaulichsten mit Hilfe eines Userguides darstellen. Neben der Besonderheiten, die durch das Problem der Projektplanung auftreten, können im selben Zuge auch die Spezifika der einzelnen Benutzerrollen aufgezeigt werden. Beachtet werden muss, dass die hier vorgestellte Web-Applikation auf der Arbeit von Hartl (2012) aufbaut.

Zunächst wird die Anwendung aus der Sicht eines Anwenders betrachtet, der sich nicht in die Applikation per Benutzererkennung eingeloggt hat. Konkret kann man sich darunter einen potentiellen Mitarbeiter des entsprechenden Projektes vorstellen, der sich über die Projektplanung informieren möchte, um sich gegebenenfalls als Mitarbeiter im Projekt (User) anzumelden. Im Testbetrieb wird der *Ruby*-Server gestartet und durch Eingabe der URL `http://localhost:3000/` in die Adresszeile eines beliebigen modernen Browsers wird die Startseite der Projektplanung angezeigt (siehe Abbildung 2). Alternativ ist der Betrieb auf einem Webserver möglich, sofern die benötigte Software installiert und betriebsbereit ist. Auf der Startseite hat der User zum einen die Möglichkeit, sich anzumelden bzw. sich einzuloggen, für den Fall, dass er bereits User der Anwendung ist.

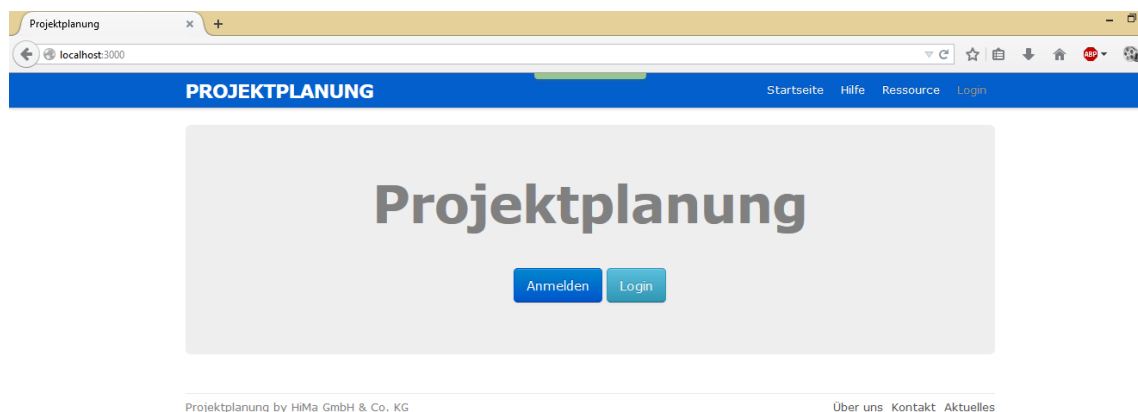


Abbildung 2 Startseite Projektplanung Applikation

Bei der Startseite (`home.html.rb`) der RoR-Applikation handelt es sich um eine statische Seite (`static_pages`) der `views`. Weiter gehören zu dieser Kategorie der HTML.RB-Dokumente die Seiten `about`, `contact`, `help` und `rcpsp`. Letztere wird zum späteren Zeitpunkt thematisiert. Ein Beispiel einer statischen Seite eines RoR `views` liefert Quellcode 42 im Anhang A.3.

Anhand der `static_pages` kann die Besonderheit von RoR deutlich gemacht werden. Durch

das Model-View-Controller-Paradigma hilft der `static_pages_controller` bei der Verarbeitung von Anfragen. Es handelt sich hier um das typische Scaffolding (Bauprinzip) in *RoR*, bei dem ein `controller`, `models` und `views` erstellt werden.³⁰ Generiert werden können die Scaffolds durch einen Ruby-Befehl im Terminalfenster.

```
$ rails generate scaffold <name> <datennamenametype>
```

Wie der Name aber schon andeutet, bedarf es bei den statischen Seiten kaum der Verarbeitung von Datensätzen der *RoR models* zur Erstellung von dynamischen Seiten, wie der Quellcode 12 im Anhang A.3 zeigt.

Für die `static_pages` bedarf es einen speziellen *Match*, der in der `config/routes.rb` Datei hinterlegt wird (Vgl. Quellcode 5). Die `config/routes.rb` ordnet den Scaffolds und HTML-Dokumente spezifische Verzeichnisse in der Applikation zu. RoR erkennt die Unterseiten der angelegten Scaffolds und ermöglicht die Verlinkung der Seiten auch ohne spezifische Angaben (Vgl. Quellcode 5 im Anhang A.3).

Mit dem Link *Anmelden* erfolgt die Weiterleitung von der Startseite zur Anmeldeseite. Beendet sich der Besucher der Seite, sich für das Projekt anzumelden, muss er alle Felder des Anmeldeformulars befüllen.

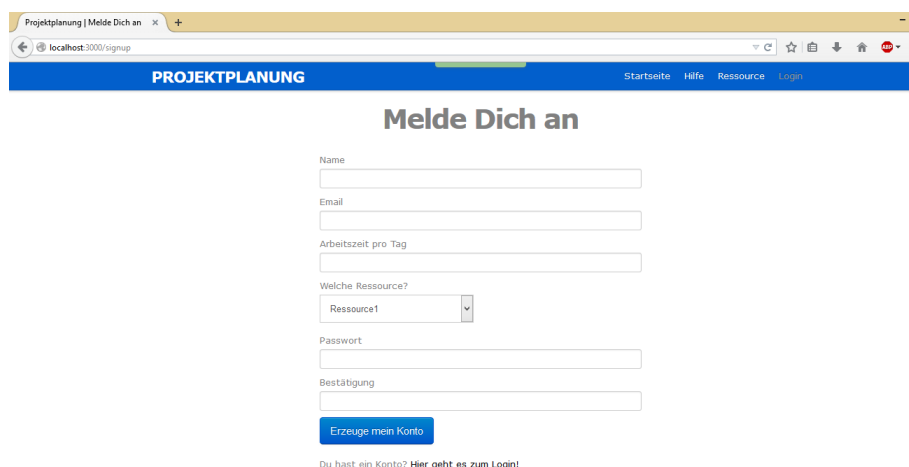


Abbildung 3 Anmeldebildschirm

Neben dem Namen, einer Mailadresse und eines konformen Passwortes sind projektspezifische Informationen zur erfolgreichen Registrierung nötig. Im Feld *Arbeitszeit pro Tag* muss ein entsprechender Wert eingegeben werden, den der neue User bereit ist, pro Tag für das Projekt an Zeit zu investieren. Wird in diesem Feld keine ganze Zahl, sondern eine Dezimalzahl oder ein Wort eingegeben, kann die Anmeldung im System nicht stattfinden. Es wird ein Fehler angezeigt, der das Defizit aufzeigt und behoben werden muss (siehe Abbildung

³⁰Vgl. Walter (2008a), S. 464

4). Ausgelöst wird dieser Fehler durch einen Vermerk im zugehörigen RoR `models`, dass es sich um eine ganzzahlige Zahl handelt (*Integer*). Der Quellcode 19 im Anhang A.3 zeigt dies anhand des hier betrachteten Beispiels.


The screenshot shows a web application header with the title 'PROJEKTPLANUNG' and navigation links: 'Startseite', 'Hilfe', 'Ressource', and 'Login'. Below the header is a registration form titled 'Melde Dich an'. The form contains several input fields: 'Name' (filled with 'Andreas'), 'Email' (filled with 'an@dreas.de'), 'Arbeitszeit pro Tag' (filled with 'hallo'), and a dropdown menu for 'Welche Ressource?' (set to 'Ressource1'). A red-bordered box highlights a validation error message: 'The form contains 1 error.' followed by a list item '▪ * Capacity ist keine Zahl'.

Abbildung 4 Fehleranzeige bei der Anmeldung

Auf der Startseite (sowie allen anderen Seiten) sind neben Links wie *Hilfe* und *Kontakt* auch der Link zu *Ressourcen*-Übersicht, in der alle Ressourcen des Projektes gelistet sind. Hier kommt der Grundsatz von RoR zum Tragen: *Don't repeat yourself*. Die Gestaltung und der Aufbau einer jeden Seite in der Web-Applikation orientiert sich anhand der CSS-Stylesheets bzw. der Layout-Dateien. Die Layout-Dateien sind unter `app/views/` gelistet und definieren auf jeder Seite spezifische Bereiche. Die `application.html.erb` generiert für jede Seite dieses einheitliche Layout, unterstützt durch die Dateien `_footer.html.erb` und `_header.html.erb`. Im `_header.html.erb` ist der Link zur Ressourcen-Übersicht vermerkt (Vgl. Quellcode 43 im Anhang 43).

Der `_header.html.erb` zeigt einige *If*-Befehle, mit denen unterschiedliche Daten anhand der Eigenschaften unangemeldeten, angemeldeten und Admin-Usern angezeigt werden. Durch Folgen des Links *Ressource* wird die Index-Seite des *RoR views/ressources* angezeigt (Siehe Abbildung ???). Der Quellcode 38 im Anhang A.3 zeigt die notwendige Programmierung für die Seite. *RoR* durchläuft aufgrund der Aktivierung des Links die Aktion *index* des dazugehörigen Controllers `resources_controller.rb` und generiert die zugehörige HTML-Seite (*views*). Die Indexseite prüft, ob der aktuelle User angemeldet ist. Abhängig dieser Entscheidung integriert *RoR* unterschiedliche Seiteninhalte. Sofern der aktuelle User nicht angemeldet ist, wird eine vereinfachte Ressourcen-Übersicht angezeigt. In dieser Ansicht sind alle jeweilig aktuellen Ressourcen mit zugehörigen Namen aufgelistet, sowie dem Link *Bewerben*, der wiederum mit der Anmeldeseite verlinkt ist.

Findet keine Anmeldung in die Web-Applikation statt, sind keine weiterführenden Tätigkeiten möglich. Die Startseite liefert keine weiterführenden Informationen und bei der Eingabe von anderen Links in die Adresszeile des Browsers wird der aktuelle User zur *Login*-Seite geführt, da alle Daten für nicht angemeldete Anwender gesperrt sind. Um die Applikation nutzen zu können, ist demzufolge die Anmeldung als User zwingend notwendig. Findet diese entweder nach erstmaliger Registrierung über den Link *Anmelden* oder über *Login* statt, wird die eigene Profilseite angezeigt (siehe Abbildung 5).

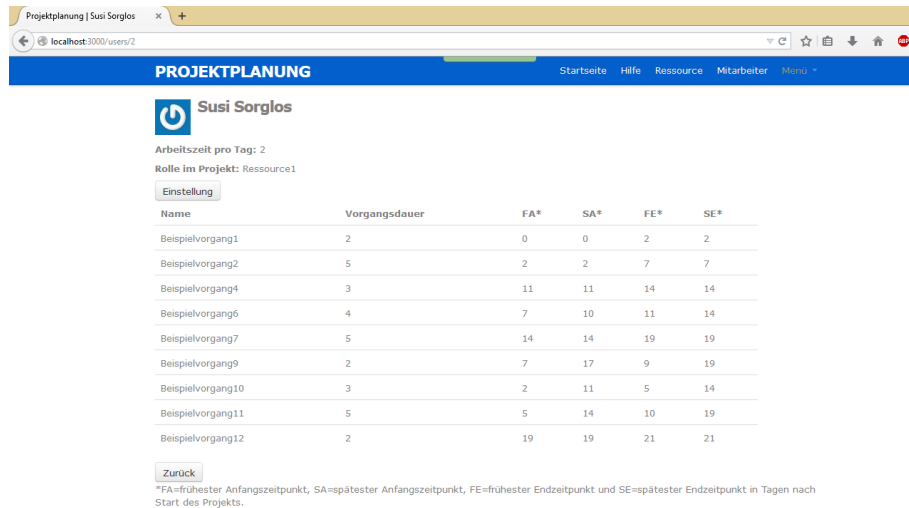

PROJEKTPLANUNG | Susi Sorglos

localhost:3000/users/2

PROJEKTPLANUNG Startseite Hilfe Ressource Mitarbeiter Menü

Susi Sorglos

Arbeitszeit pro Tag: 2

Rolle im Projekt: Ressource1

Einstellung

Name	Vorgangsdauer	FA*	SA*	FE*	SE*
Beispielvorgang1	2	0	0	2	2
Beispielvorgang2	5	2	2	7	7
Beispielvorgang4	3	11	11	14	14
Beispielvorgang6	4	7	10	11	14
Beispielvorgang7	5	14	14	19	19
Beispielvorgang9	2	7	17	9	19
Beispielvorgang10	3	2	11	5	14
Beispielvorgang11	5	5	14	10	19
Beispielvorgang12	2	19	19	21	21

Zurück

*FA=frühester Anfangszeitpunkt, SA=spätester Anfangszeitpunkt, FE=frühester Endzeitpunkt und SE=spätester Endzeitpunkt in Tagen nach Start des Projekts.

Abbildung 5 Profilseite eines Users

Die Profilseite gibt einen Überblick über all die Daten, die für den User in Hinblick auf das Projekt relevant sind. Es werden die Daten dargestellt, die bei der Anmeldung angegeben wurden (Arbeitszeit, Rolle im Projekt) sowie die Vorgänge, die durch die Wahl der Ressource für diesen User relevant sind, in denen er also arbeiten muss. Der Aufbau der Seite ist im Quellcode 48 im Anhang A.3 dargestellt.

Zu jedem Vorgang wird die Dauer und gegebenenfalls die Zeitspanne angegeben, wann er jeweils stattfindet. Die Grenze liegt zwischen dem frühesten Startzeitpunkt FA_i und spätesten Endzeitpunkt SE_i des Vorgangs i . Ebenfalls wird der kritische Pfad angezeigt. Dieser zeigt für die aufgeführten Vorgängen den Endzeitpunkt nach Start des Projekts unter Einhaltung der Ressourcenbeschränkung an, jeweils in Zeiteinheiten. Ob diese Tabelle mit Daten gefüllt ist, hängt davon ab, ob das Kapazitäts- bzw. Kostenplanungsproblem bereits gelöst wurde. Möchte der User seine Daten, wie z.B. die Wahl der Ressource oder die Quantität der Arbeitszeit, ändern, gelangt er über den Button *Einstellung* zu einer Seite, die äquivalent aufgebaut ist wie die Anmeldeseite, um dort seine Daten zu aktualisieren. Nach korrekter Eingabe können die Daten über den Button *Speichere Änderungen* gesichert werden. Auf der Profilseite erscheint daraufhin eine Anzeige *Profil updated* mit der Bestätigung, dass das Profil aktualisiert wurde. Im Vergleich zum fremden Anwender gelangt der angemeldete User

außerdem in der Kopfzeile über den Link *Mitarbeiter* auf eine Übersicht aller Mitarbeiter, die für das Projekt auf dieser Applikation angemeldet sind. Die Profilseite jedes Mitarbeiters kann betrachtet werden mit all den Informationen, die auch auf der eigenen Profilseite einzusehen sind. Es können jedoch keine Änderungen vorgenommen werden. Neben der Verlinkung zu der Übersicht der Mitarbeiter lässt sich in der Kopfzeile ein Feld *Menü* finden, dass die Unterpunkte *Profil*, *Einstellungen* und *Logout* enthält. Die Verlinkung *Profil* stellt eine Verlinkung zur Profilseite dar, unter *Einstellungen* kann das eigene Profil aktualisiert werden.

Unter *Ressourcen* kann der User, wie auch der nicht angemeldete Anwender, zur Übersicht der vorhandenen Ressourcen gelangen. Die Anzeige stellt sich für den angemeldeten User jedoch vielfältiger dar, als für den einfachen Anwender (siehe Abbildung 6), da hier ein anderer Quellcode integriert ist (Vgl. Quellcode 38). Der Quellcode 36 im Anhang A.3 zeigt den integrierten Inhalt.

Die Projektzusatzkosten betragen **504** Geldeinheiten. Die Optimierung erfolgte mit einem Datenstand vom **17.03.2015**.

Name	Gesamt-kapazität	Kosten/ME	Grund-kosten	Zusatz-kosten/ME	Zusatz-einheiten	Zusatzkosten Gesamt	Gesamtkosten	
Ressource1	10	2	62	8	63	504	566	Anzeigen
Ressource2	10	3	42	5	0	0	42	Anzeigen

Projektplanung by HiMa GmbH & Co. KG Über uns Kontakt Aktuelles

Abbildung 6 Übersicht der Ressourcen für User

Für den User sind alle Eigenschaften der verschiedenen Ressourcen einsehbar. Es werden die Gesamtkapazität, Kosten pro ME, Grundkosten und Zusatzkosten pro ME angezeigt. Wurde bereits eine Lösung für das Problem der Kostenplanung ermittelt, werden die kalkulierten Werte für die Zusatzeinheiten, gesamten Zusatzkosten und die Gesamtkosten pro Ressource dargestellt. Zudem wird der Zielfunktionswert, bei der Kostenplanung die gesamten anfallenden Zusatzkosten, in Verbindung mit dem Zeitpunkt der Optimierung über der Tabelle dargestellt. Die Darstellung der Tabellen in dieser Web-Applikation orientiert sich an dem Bootstrap-Framework³¹. Alternativ bietet die App die Anzeige der Tabellen anhand einer JavaScript-Tabelle.³² Über den Button *Anzeigen* in der hier betrachteten Tabelle sind die Eigenschaften einer Ressource separat einsehbar. Da der User bzw. Mitarbeiter in diesem Modell durch die Planung innerhalb des Projektes eingeteilt wird und seine Rechte nicht


³¹<http://getbootstrap.com>

³²Auf Implementierung wurde jedoch aufgrund der möglichen Inkompatibilität zu bestimmten Browser und aufgrund der Laufzeitverbesserung der Web-Applikation verzichtet.

über die Organisation der eigenen Daten hinaus reicht, hat er keine weiteren Kompetenzen bei der Nutzung dieser Applikation.

3.3 Darstellung der Funktionsweise der Anwendung anhand eines Guides für Administratoren

Die Verwaltung der Mitarbeiter und die Organisation sowie Durchführung der Projektplanung kann ausschließlich nach der Anmeldung als Administrator (Admin) erfolgen. Der Admin gilt in dieser Anwendung als durchführende Gewalt. In dieser Testsituation ist *Example User* mit den dafür notwendigen Berechtigungen ausgestattet. Alternativ lässt sich durch Änderung der booleschen Variable `admin = true` der Datenbank zum `RoR models/users` die Eigenschaft auch auf andere Datensätze (User) übertragen. Nach der erfolgreichen Anmeldung als User mit administrativen Rechten erscheint zunächst erneut die Profilseite, sofern die Anmeldung über die Startseite erfolgt. Im Gegensatz zu normalen Usern bietet die Seite eines Admins jedoch zusätzliche Handlungsspielräume neben der einfachen Auflistung der Vorgänge (siehe Abbildung 7). Er hat die Möglichkeit, die Dauer der Vorgänge abzuändern oder Vorgänge aus dem Projekt zu löschen. Dies wird wieder über einen *If*-Befehl gesteuert, wie der Quellcode 48 aus dem Anhang A.3 zeigt.

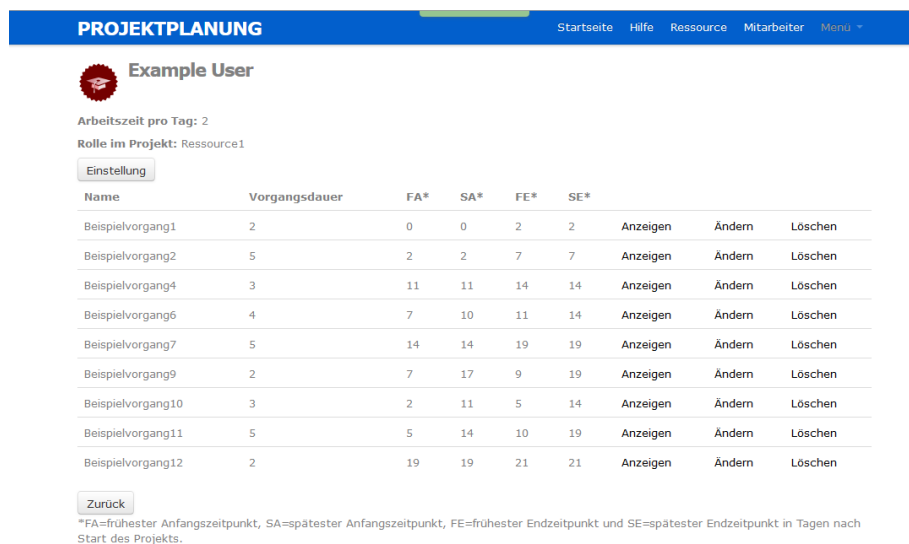

PROJEKTPLANUNG Startseite Hilfe Ressource Mitarbeiter Menu

Example User

Arbeitszeit pro Tag: 2
Rolle im Projekt: Ressource1

[Einstellung](#)

Name	Vorgangsdauer	FA*	SA*	FE*	SE*			
Beispielvorgang1	2	0	0	2	2	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang2	5	2	2	7	7	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang4	3	11	11	14	14	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang6	4	7	10	11	14	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang7	5	14	14	19	19	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang9	2	7	17	9	19	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang10	3	2	11	5	14	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang11	5	5	14	10	19	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang12	2	19	19	21	21	Anzeigen	Ändern	Löschen

[Zurück](#)

*FA=frühester Anfangszeitpunkt, SA=spätester Anfangszeitpunkt, FE=frühester Endzeitpunkt und SE=spätester Endzeitpunkt in Tagen nach Start des Projekts.

Abbildung 7 Profilseite des Administrators

In gleicher Weise stellt sich die Ausweitung der Kompetenzen bei den Ressourcen dar. Über die Auswahl des Links *Ressourcen* im *Header* existiert eine Verbindung zur Ressourcenübersicht. Dort können nun die Ressourcen ebenfalls gelöscht oder die Eigenschaften (Kosten und Zusatzkosten je ME) verändert werden. Des Weiteren kann über den Button *Neue Ressource anlegen* eben dies vollzogen werden (Vgl. Quellcode 38 im Anhang A.3).

PROJEKTPLANUNG									
					Startseite	Hilfe	Ressource	Mitarbeiter	Menü
Übersicht der Ressourcen									
Die Projektzusatzkosten betragen 504 Geldeinheiten. Die Optimierung erfolgte mit einem Datenstand vom 17.03.2015.									
Name	Gesamt- kapazität	Kosten/ ME	Grund- kosten	Zusatz- kosten/ ME	Zusatz- einheiten	Zusatzkosten Gesamt	Gesamtkosten		
Ressource1	10	2	62	8	63	504	566	Anzeigen	Ändern
Ressource2	10	3	42	5	0	0	42	Anzeigen	Ändern
Neue Ressource anlegen Zurück zur Projektplanung									
Projektplanung by HiMa GmbH & Co. KG					Über uns Kontakt Aktuelles				

Abbildung 8 Übersicht der Ressourcen aus Sicht des Administrators

Um nun zur Kernaufgabe der Applikation, der Projektplanung, zu gelangen, kann entweder der Button *Zurück zur Projektplanung* auf der Seite zur Ressourcenübersicht getätigt werden, oder ausgehend von jeder beliebigen Seite der Web-Applikation in der Kopfzeile (*Header*) unter *Menü* der Unterpunkt *Projektplanung* ausgewählt werden (siehe Abbildung 9). Bei dieser statischen Seite fließen Daten aus dem RoR `models/project` ein. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Hilfsdatenbank ohne weiterer Beziehung zu anderen Modellen (Vgl. Abbildung 14 im Anhang A.1). Sie fungiert als Datenbank für unabhängige Parameter und hat damit nur einen Datensatz. Der Controller der statischen Seiten ruft über die Aktion `rcpsp` diesen Datensatz auf (Vgl. Quellcode 12 aus Anhang A.3). Dadurch kann das HTML.RB-Dokument `views/static_pages/` den Datensatz aufgreifen und Formularfelder zur Eingabe der unabhängigen Parameter bereitstellen. Zu den unabhängigen Parametern dieses Formulars zählen die Datenfelder `path`, `startdate` und `deadline`, auf die im Verlauf der weiteren Beschreibung der Web-Applikation näher eingegangen wird.

Im oberen Bereich der Seite sind die Verlinkungen zur Verwaltung der nötigen Inputs zur Lösung beider Planungsproblematiken angesiedelt. Neben den bereits behandelten Links zu den Vorgängen und Ressourcen finden sich Verlinkungen zu den Vorgangsrelationen und Vorgang-Ressourcen-Kombinationen.

Die Übersicht der Relationen zwischen den Vorgängen stellt eine Auflistung eines jeden Vorgänger und Nachfolger dar. Durch anklicken auf den Button *Graph anzeigen* wird die aktuelle Projektstruktur mittels Vorgangsknoten-Netzplan dargestellt (siehe Abbildung ??). Die genaue Implementierung dieses Graphen wird in Kapitel 3.4 beschrieben. Ein Admin kann eine Relationen löschen oder neue anlegen. Wenn er sich dazu entschließt, eine neue anzulegen, ist zu beachten, dass ein Strukturplan eines Projektes keine Zyklen beinhalten darf. Damit Zyklen verhindert werden, findet beim Prozess des Anlegens einer neuen Vorgangsrelation eine Prüfung statt. Beinhaltet die neu angelegte Relation einen Zyklus, tritt ein

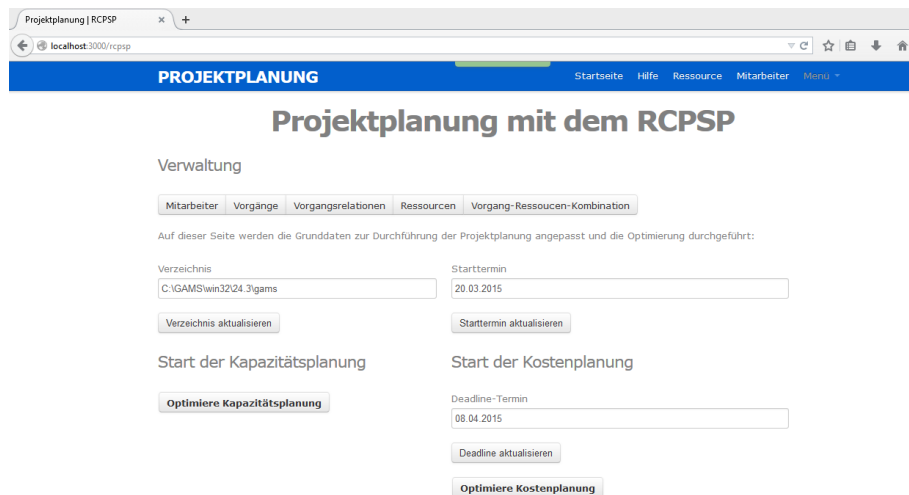


Abbildung 9 Projektplanung mit dem RCPSP - Übersicht

Fehler auf und die Relationen muss überarbeitet werden (siehe Abbildung 10). So wird verhindert, dass der Strukturplan Zyklen enthält. Dieser Vorgang wird gesteuert durch die dafür zuständige Aktion `create` aus dem *RoR* `procedure_procedures_controller` (Vgl. Quellcode 6 im Anhang A.3). Inbegriffen in dieser Aktion ist ein frei-verfügbares Unterprogramm (`gem`³³). In Kapitel 3.4 wird die Integration und Funktionsweise dieses Unterprogramms beschrieben.



Abbildung 10 Fehler aufgrund eines Zyklus in der topologischen Reihenfolge

Der Button *Vorgang-Ressourcen-Kombination* führt zu eben dieser Übersicht. Neben der Auflistung können die Kombinationen verändert, gelöscht oder neu erstellt werden. Bei der Veränderung oder Erstellung ist zu beachten, dass die Angabe des Kapazitätsbedarfs nur

³³<https://github.com/monora/rgl>

mit Hilfe einer ganzen Zahl erfolgen darf. Entsprechend der Kapazitätsangabe bei der Bearbeitung eines Profils erscheint bei jeder anderen Art von Eingabe ein Fehler, der die Datenspeicherung verhindert (Vgl. Quellcode 15 im Anhang A.3).

Nachdem all diese Daten geprüft und gegebenenfalls verändert wurden, steht die Basis sowohl für die Optimierung der Kapazitäts- als auch der Kostenplanung. Bevor der Optimierungsprozess stattfinden kann, müssen noch einige Rahmenbedingungen geprüft werden. Da die Optimierung mit dem Programm *GAMS* stattfindet, muss die Applikation auf dieses Programm zurückgreifen können. Dafür muss *GAMS* auf dem hiesigen Computer installiert sein. Nach der Recherche des Installationsortes muss der korrekte Pfad in das dafür vorgesehene Feld der Übersichtsseite zur Projektplanung eingetragen werden, in dem der Beispielpfad zu sehen ist. Nach der Eingabe wird der Pfadzugriff durch *Verzeichnis aktualisieren* in der Datenbank des RoR `models/project` gesichert (siehe Abbildung 9). Neben den Programmpfad muss ein Termin ausgewählt werden, zu dem das Projekt startet (siehe Abbildung 11). Anhand dieses Startdatums werden alle Daten bezüglich der Vorgänge berechnet, zudem stellt der Starttermin bei der Kostenplanung einen wichtigen Faktor dar. Durch die Betätigung des Feldes, das ein Muster anzeigt, öffnet sich ein Kalendermenü, in dem ein beliebiges Datum ausgewählt werden kann. Bei dem Datumsfeld handelt es sich ebenfalls um eine Applikationserweiterung (*Gem*) namens „Bootstrap-Datepicker-Rails“³⁴ (Vgl. Quellcode 4 im Anhang A.3). Es handelt sich hier um ein Unterprogramm inkl. dazugehöriger JavaScript-Datei.

Abbildung 11 Einstellung des Starttermins anhand eines Kalendermenüs

Nachdem das *GAMS*-Verzeichnis und der Starttermin eingestellt wurden, kann die Kapazitätsplanung durch die Betätigung des Buttons *Optimiere Kapazitätsplanung* durchgeführt

³⁴<https://github.com/Nerian/bootstrap-datepicker-rails>

werden. Es handelt sich hier um die Aktion `optimize` des RoR `rcpsps_controller` (Vgl. Quellcode 10 im Anhang A.3). Die Aktion dient dazu, die Include-Dateien für die *GAMS*-Optimierung zu schreiben und eben diese durch Aufrufen der *GAMS*-Software zu starten. Bei der *GAMS*-Optimierung handelt es sich um die Datei mit dem Quellcode 2 aus Anhang A.2. Nach einer Rechenzeit, währenddessen der Button, mit dem die Optimierung gestartet wurde, auf den Rechenprozess hinweist, leitet die Applikation den Admin direkt zu der Übersicht der Vorgänge. Dieser Schritt wird durch die Hilfsaktion `solution` des RoR `rcpsps_controller` unterstützt, die parallel aufgerufen wird. Nachdem die *GAMS*-Optimierung vollzogen ist, liest der RoR `rcpsps_controller` die von der *GAMS*-Optimierung erstellten Text-Dateien ein und schreibt diese direkt in die dafür vorgesehen Datenbank. Bei der Kapazitätsplanung wird hauptsächlich die Datenbank des RoR `models/procedure` angesprochen. Wie bereits in Abbildung 7 dargestellt, sind in der Übersicht der Vorgänge alle möglichen Zeitpunkte dargestellt, an denen die einzelnen Vorgänge stattfinden können. Zusätzlich wird die Projektdauer über der Tabelle und der kritische Pfad, durch den die Projektdauer erzielt wird, in die Tabelle geschrieben (siehe Abbildung 12).

PROJEKTPLANUNG									
Startseite Hilfe Ressource Mitarbeiter Menü *									
Übersicht der Vorgänge									
Die minimale Projektdauer beträgt 31 Zeiteinheiten. Die Optimierung erfolgte mit einem Datenstand vom 18.03.2015.									
Name	Vorgangs- dauer	Anzahl Vorgänger	Anzahl Ressourcen	FA*	SA*	FE*	SE*	Kritischer Pfad	
Beispielvorgang1	2	0	1	0	24	2	26	2	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang2	5	1	1	2	26	7	31	7	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang3	4	1	1	7	31	11	35	11	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang4	3	1	1	11	35	14	38	14	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang5	5	1	1	2	29	7	34	7	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang6	4	2	1	7	34	11	38	11	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang7	5	2	1	14	38	19	43	19	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang8	5	1	1	2	36	7	41	16	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang9	2	1	1	7	41	9	43	29	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang10	3	1	1	2	35	5	38	22	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang11	5	1	1	5	38	10	43	27	Anzeigen Ändern Löschen
Beispielvorgang12	2	4	1	19	43	21	45	31	Anzeigen Ändern Löschen

Abbildung 12 Ergebnis der Kapazitätsplanung

Die Besonderheit der Aktion `optimize` ist, dass *RoR* die durch die *GAMS*-Optimierung (Quellcode 3 aus Anhang A.2) erstellte Textdatei zum Parameter X_{it} trotz der zwei Indizes auslesen kann. Dies erfolgt durch einen *If*-Befehl, wie der Ausschnitt (Quellcode 1) des Quellcodes 10 aus dem Anhang A.3 zeigt. Die Kapazitätsplanung ist mit dem Einlesen der Ergebnisse abgeschlossen.

Quellcode 1 Ausschnitt aus dem RoR-Controller für das RCPSP

```

if (File.exist?("RCPSP1_solution_zeit.txt") and File.exists?("←
  RCPSP1_solution_zw.txt"))

  fi=File.open("RCPSP1_solution_x.txt", "r")
  fi.each { |line|
    sa=line.split(";")
    if sa[0].to_i == 1
      sa0=sa[0]
      sa1=sa[1]
      sa2=sa[2].delete "t" + " \n"
      procedure=Procedure.find_by_name(sa1)
      procedure.optp = sa2
    end
  }
end

```

Über den Button *Zurück zur Projektplanung* gelangt ein Admin zurück zur Verwaltungsseite. Sofern die Kostenplanung gewünscht ist, kann diese über die Verwaltungsseite gestartet werden. Bevor der optimale Kostenplan für das vorhandene Projekt berechnet werden kann, muss zunächst äquivalent zur Einstellung des Starttermins eine Deadline eingerichtet werden. Dies funktioniert erneut über ein Kalendermenü des „Bootstrap-Datepicker-Rails“. Es sollte bei der Bestimmung der Deadline darauf geachtet werden, dass die Deadline in einem sinnvollen Verhältnis zum Starttermin steht. Eine zu kurze oder lange Zeitspanne zwischen den beiden Terminen kann zu unbrauchbaren Ergebnissen führen. Wurde eine geeignete Deadline ausgewählt und die Optimierung des Kostenplans gestartet, öffnet sich nach einer kurzen Rechenzeit die Übersicht der Ressourcen. Dieses erfolgt mit der Aktion `optimize2` und `solution2` des `rcpsps_controller`.

Auf der Seite mit der Ressourcenübersicht sind die Projektkosten und die Zusatzkosten, die jede Ressource durch Einhaltung der Deadline verursachen, ausgelesen (siehe Abbildung 8). Bei der Kostenplanung ist jedoch nicht nur relevant, wie hoch die Kosten zur Durchführung des Projektes sind, sondern auch die Zeitpunkte, zu denen die Vorgänge stattfinden. Um dies zu untersuchen, bietet sich dem Admin die Möglichkeit, ein weiteres Mal die Seite mit der Übersicht der Vorgänge aufzurufen. Auf dieser Seite sind die frühesten und spätesten Zeitpunkte sowie der Abschluss jedes Vorgangs unter Einhaltung der Ressourcenbeschränkung in die Tabelle eingelesen. Die alten Ergebnisse der Kapazitätsplanung sind gelöscht, damit kein veralteter Wert angezeigt wird (siehe Abbildung 13). Somit sind alle Informationen des Kostenplans einsehbar, die Kostenplanung ist ebenfalls abgeschlossen.

Übersicht der Vorgänge

Name	Vorgangs- dauer	Anzahl Vorgänger	Anzahl Ressourcen	FA*	SA*	FE*	SE*	Kritischer Pfad			
Beispielvorgang1	2	0	1	0	0	2	2	2	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang2	5	1	1	2	2	7	7	7	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang3	4	1	1	7	7	11	11	11	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang4	3	1	1	11	11	14	14	14	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang5	5	1	1	2	5	7	10	7	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang6	4	2	1	7	10	11	14	12	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang7	5	2	1	14	14	19	19	19	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang8	5	1	1	2	12	7	17	16	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang9	2	1	1	7	17	9	19	19	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang10	3	1	1	2	11	5	14	8	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang11	5	1	1	5	14	10	19	17	Anzeigen	Ändern	Löschen
Beispielvorgang12	2	4	1	19	19	21	21	21	Anzeigen	Ändern	Löschen

Abbildung 13 Ergebnis der Kapazitätsplanung

3.4 Integration des Unterprogramms „*rgl*“ und des Programms *Graph Viz* in die Web-Applikation

4 Kritische Würdigung des Anwendungssystems

Die hier implementierte Applikation behandelt ausschließlich das *RCPSP* bei exakt einem vorhandenen Projekt. Die Multiprojektplanung wurde außer Acht gelassen. Mit der Einführung der Multiprojektplanung eröffnen sich zwar neue Problemstellungen bei der Implementierung, es bietet jedoch auch neue Anwendungsmöglichkeiten der Applikation. Anstatt einzelne Aspekte eines Projektes zu optimieren, kann nun ein Portfolio an mehreren Projekten erstellt werden. Ein Mitarbeiter hat somit die Wahl, an welchen Projekten er partizipieren möchte und die Durchführung des Projektportfolios ist Ziel der Optimierung. Es findet dementsprechend eine Projektion der Kapazitäts- und Kostenplanung auf die Multiprojektplanung statt.

Die tatsächlich durchgeführte Programmierung bietet ebenfalls Verbesserungspotential. Auf der Übersichtsseite der Projektplanung, auf der die Optimierungsvorgänge gestartet werden können, finden sich auch die Felder zur Aktualisierung des Starttermins und der Deadline. Die Felder und Funktionen, die in diesem Zusammenhang ausgelöst werden, funktionieren zwar fehlerfrei, die zeitliche Abhängigkeit ist aber nicht in der Form gegeben, wie es die Bezeichnungen voraussetzen. Wird die zeitliche Reihenfolge vertauscht, führt das Modell die Optimierung fehlerhaft durch. Der Termin der Deadline muss laut der implementierten Regularien zeitlich nachfolgend zum Starttermin stattfinden.

Ein weiteres Problem tritt bei der Aktualisierung der Pfade für die Programme *GAMS* und

GraphViz auf (siehe Abbildung 9). Die Lösung aller Planungsprobleme erfolgt erst nach der Angabe des korrekten Pfads von *GAMS*. Nach diesem Schema funktioniert die Erstellung des Graphen der Vorgangsrelationen nur, wenn erfolgreich auf *Graphviz* zurückgegriffen werden kann. Diese Kausalitäten führen zu der Frage, was bei der Angabe von falschen Pfaden für das jeweilige Programm passiert. Faktisch funktionieren sie nicht. Beim Start der Optimierung mit einem falschen *GAMS*-Pfad sucht der Controller vergeblich nach *GAMS*. Statt den Vorgang abubrechen, bleibt der *Ruby*-Server an dieser Stelle hängen und der Nutzer kann keine weiteren Aktionen ausführen. Um dieses „Abstürzen“ des Servers zu verhindern, falls der Programmpfad inkorrekt ist, könnte ein *Timeout*-Befehl die Aktion nach einer vorgegebenen Zeitspanne abbrechen. So wäre es möglich, den Pfad zu ändern und den Vorgang erneut zu starten. Die Aktion *Timeout* ist dem Framework *RoR* inbegriffen. Eine andere Möglichkeit als die Aktion *Timeout* ist das Unterprogramm „*Terminator*“. „*Terminator*“ ist keine interne *RoR*-Methode, daher muss der passende *gem* installiert werden, damit *RoR* diese Methode verwenden kann.³⁵

Auch bei der Verwaltung der Vorgänge und Vorgangsrelationen offenbaren sich Lücken, die in späteren Ausarbeitungen überarbeitet werden sollten. Das Anlegen, Ändern und Löschen von Vorgängen funktioniert reibungslos. Zur Darstellung der Vorgangsrelationen wird das Programm *GraphViz* verwendet, unter Zuhilfenahme des Unterprogramms *gem* 'ruby-graphviz'. Der Programmcode dieses Unterprogramms ist übernommen, nur eine Anwendung des Unterprogramms an die Gegebenheiten der Problemstellung findet statt. Diese Datenübernahme hat zur Folge, dass der Name jedes Vorgangs aus **mindestens zwölf Zeichen** bestehen muss. Bei einem kürzeren Vorgangsnamen zeichnet das Programm keinen Graphen. Die Gründe dafür konnten in dieser Arbeit nicht abschließend geklärt werden, da der gesamte Programmcode des Unterprogramms und des Programms *GraphViz* in der kurzen Zeit der Erstellung dieser Arbeit nicht vollständig untersucht werden konnte. Daher ist in dieser Arbeit eine Mindestlänge für den Namen eines Vorgangs vorgegeben. Das ursprüngliche Problem von *GraphViz* besteht dadurch weiterhin. Auf andere Funktionen der Vorgänge oder Vorgangsrelationen hat dieser Umstand keinen Einfluss. Die Vorgangsrelationen stellen einen wichtigen Part der Projektplanung dar. Schließlich ist die Bestimmung der Reihenfolge der abzuarbeitenden Vorgänge die Basis für viele andere Operationen auf dem Weg zur Projektopimierung. Beim Anlegen einer neuen Vorgangsrelation dürfen, wie bereits beschrieben, keine Zyklen entstehen. Es findet aber keine Prüfung statt, ob die neu angelegte Vorgangsrelation bereits existiert. Folglich wird nicht verhindert, dass z.B. die Relation von *Vorgang 1* zu *Vorgang 2* zwei Mal angelegt wird. Für alle weiteren Prozesse resultieren keine Schäden, da doppelt vorhandene Relationen nicht beachtet werden, trotzdem handelt es sich hier um eine Prüfungslücke im Modell der Vorgangsrelationen. Diese Problematik der Möglichkeit von inhaltlich identischen Datensätze betrifft jedes Datenmodell.

³⁵<https://github.com/ahoward/terminator>

5 Fazit

In dieser Ausarbeitung sind zunächst die Problematiken der Projektplanung dargelegt sowie das *RCPSP* für die Kapazitäts- und Kostenplanung formuliert. Dabei steht neben der Lösung des Modells mit einem Programm für mathematische Modellformulierungen auch die Integration sowie Verknüpfung mit einer Web-Applikation im Vordergrund. Ziel ist es, eine Web-Applikation zu erstellen, die im Hintergrund der Anwendung auf das Lösungstool, dass die Rechnungen durchführt, zurückgreift, die Ergebnisse abrufen und darstellt.

Das *RCPSP* wird in dem Programm *GAMS* für mathematische Optimierungsprobleme formuliert und mit dessen Hilfe wird die LP-Relaxation gelöst. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem Framework *RoR* liegt, sind in der *GAMS*-Modellformulierung nur die essentiellen Bestandteile zur Lösung des *RCPSP* implementiert. Dank einer Schnittstelle zwischen dem Framework *RoR* und dem Programm *GAMS* ist es möglich, einen Großteil der Daten in *RoR*-Programmiersprache zu formulieren, um diese dann in *GAMS* einlesen zu lassen. Der Schwerpunkt liegt dementsprechend auf der Implementierung in *RoR* und der Bildung der Schnittstelle.

Bei der Erstellung der Applikation ist die herausragende Rolle der Controller zu erwähnen. In den jeweiligen Controllern werden alle dynamischen Aktionen definiert, auf die in anderen Verzeichnissen oder Datenmodellen zurückgegriffen werden. Nur Aktionen, die im Controller hinterlegt sind, können in der HTML-Darstellung der Seite aufgerufen bzw. genutzt werden. Alternativ wird der Controller für die Schnittstelle zu *GAMS* oder *GraphViz* benötigt. Falls der Controller fehlerhaft programmiert ist, führt dies zwangsläufig an einem gewissen Punkt der Applikation zu Komplikationen. Am Beispiel des *RCPSP*-Controller (Quellcode 10 im Anhang A.3) lässt sich die Signifikanz des Controllers in *RoR* demonstrieren.

Im *RCPSP*-Controller sind alle Aktionen bezüglich der Optimierung der Kapazitäts- und Kostenplanung hinterlegt. Die Aktion `optimize` beinhaltet alle Schritte, die *RoR* durchführen muss, damit die *GAMS*-Datei zur Lösung der Kapazitätsplanung den vollständigen Input erhält, das System gestartet sowie der Output korrekt ausgelesen wird. Die durch das Betätigen des Buttons *Optimiere Kapazitätsplanung* ausgelöste Aktion `optimize` (siehe Abbildung 9), funktioniert ausschließlich durch die korrekte Programmierung des Controllers.

Schließlich liefert die Arbeit eine umfangreiche Darstellung der Web-Applikation für die Projektplanung mittels *RoR*, *GAMS* und *GraphViz*. Dabei wird auf die Besonderheiten der Programmierung eingegangen und explizit auf die Integration weiterer Unterprogramme in

dem Framework *RoR*.

Literatur

- Bartels, J.H. (2009): Projektplanung–Grundlagen und Anwendungsbeispiele. In: Anwendung von Methoden der ressourcenbeschränkten Projektplanung mit multiplen Ausführungsmodi in der betriebswirtschaftlichen Praxis. Springer, S. 7–42.
- Demeulemeester, E. und Herroelen, W. (2011): Robust project scheduling. Bd. 3. Now Publishers Inc.
- DIN 69900 (2009): Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibung und Begriffe. In: Berlin: Beuth.
- Drexl, A.; Kolisch, R. und Sprecher, A. (1997): Neuere Entwicklungen in der Projektplanung. In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, S. 95–120.
- Felkai, R. und Beiderwieden, A. (2011): Analysieren und Formulieren von Projektzielen. In: Projektmanagement für technische Projekte. Springer, S. 45–64.
- Grimmer, L. (2006): Interview with David Heinemeier Hansson from Ruby on Rails.
- Hartl, M. (2012): Ruby on Rails Tutorial: Learn Web Development with Rails. Pearson Education.
- Kellenbrink, C. (2014): Einführung in die ressourcenbeschränkte Projektplanung. In: Ressourcenbeschränkte Projektplanung für flexible Projekte. Springer, S. 5–18.
- Neumann-Braun, K.; Schwindt, C. und Zimmermann, J. (2003): Project scheduling with time windows and scarce resources: temporal and resource-constrained project scheduling with regular and nonregular objective functions. Springer.
- Pritsker, A.A.B.; Waiters, L.J. und Wolfe, P.M. (1969): Multiproject scheduling with limited resources: A zero-one programming approach. In: Management science. Bd. 16, Nr. 1, S. 93–108.
- Talbot, F.B. (1982): Resource-constrained project scheduling with time-resource tradeoffs: The nonpreemptive case. In: Management Science. Bd. 28, Nr. 10, S. 1197–1210.
- Voigt, K.I. und Schewe, G. (2014): Definition Projekt Version 7 - Gabler Wirtschaftslexikon.
- Walter, T. (2008a): Das Ruby-Framework Ruby on Rails. In: Kompendium der Web-Programmierung. Springer, S. 463–491.
- Walter, T. (2008b): X.media.press. Springer Berlin Heidelberg. S. 297–336.
- Wintermeyer, S. (o. J.): Installation von Ruby on Rails 3.2 mit RVM. <http://ruby-auf-schienen.de>.

Zimmermann, J.; Stark, C.; Rieck, J. et al. (2006): Projektmanagement. In: Projektplanung. Springer Berlin Heidelberg, S. 1–113.

A Anhang

A.1 Datenbankschema

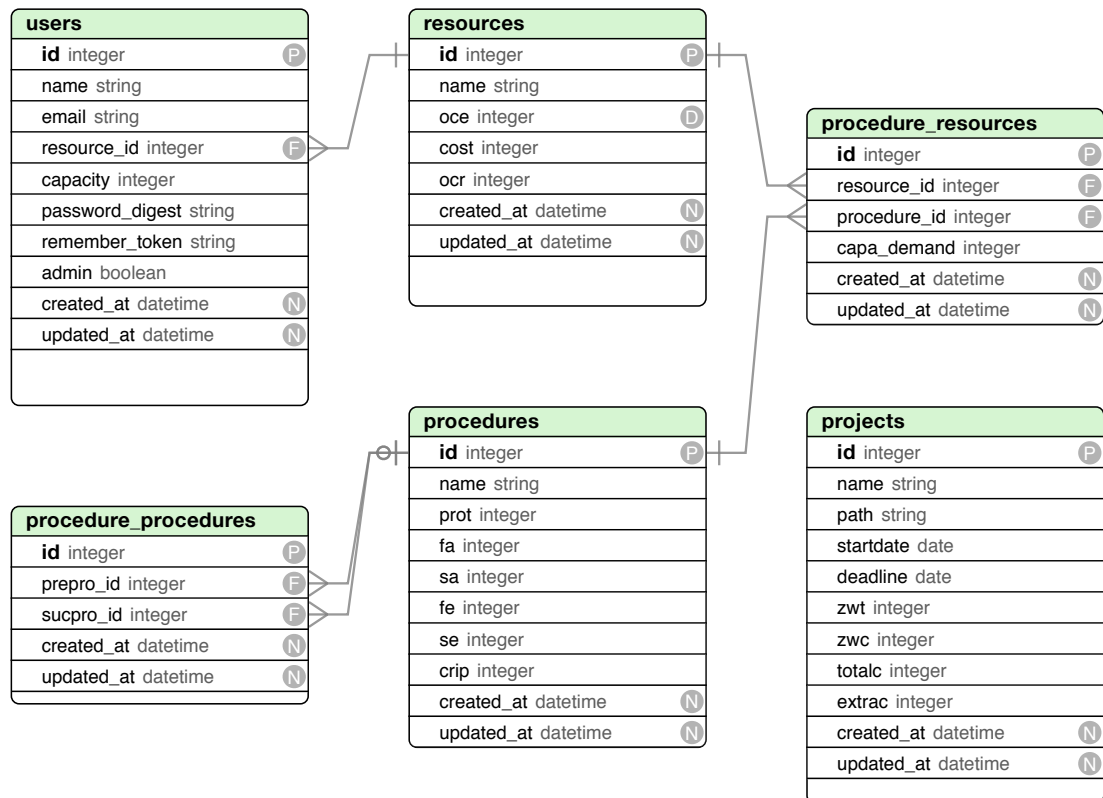


Abbildung 14 Datenbankschema der Web-Applikation Projektplanung

A.2 GAMS-Implementierung des Beispiels

Quellcode 2 GAMS-Code zur Kapazitätsplanung

```
* Ressourcenbeschaenkte Projektplanung in diskreter Zeit
* Zwei Modellvarianten:
* Variante 1: Minimierung der Projektdauer bei gegebenen Kapazitaeten

set
    i Vorgang
    t Periode
    r Ressource;

alias(t,tau);
alias(h,i);

set
```

```

    VN(h,i) Vorgaenger-Nachfolger-Relation zwischen h und i;

parameter
    d(i)      Dauer
    FE(i)     Fruehester Endzeitpunkt
    SE(i)     Spaetester Endzeitpunkt
    FA(i)     Fruehester Anfangszeitpunkt
    SA(i)     Spaetester Anfangszeitpunkt
    k(i,r)    Kapazitaetsbedarf von Vorgang i auf Ressource r
    KP(r)     Kapazitaet je Periode von Ressource r
    ihilf
    Deadline
    MinimaleDauer ;

binary variables
    x(i,t)    gleich 1 wenn Vorgang i in Periode t beendet wird;

free variables
    z         Zielfunktionswert;

$include "RCPSP1_Input.inc";

* Zeitrechnung
* Achtung: Topologische Sortierung wird unterstellt

MinimaleDauer=0;
FA(i)=0;
FE(i)=d(i);

loop(i,
    loop(h$VN(h,i),
        if(FE(h)>FA(i),
            FA(i)=FE(h);
            FE(i)=FA(i)+d(i);
            if( FE(i)>MinimaleDauer,
                MinimaleDauer = FE(i)
            );
        );
    );
);

SE(i)=max(MinimaleDauer, Deadline);
SA(i)=SE(i)-d(i);

```



```

for(ihilf=card(i) downto 1,
  loop(i$(ord(i)=round(ihilf)),
    loop(h$VN(i,h),
      if(SA(h)<SE(i),
        SE(i)=SA(h);
        SA(i)=SE(i)-d(i);
      );
    );
  );
);

display d, FA, FE, SA, SE, MinimaleDauer;

Equations
  ZielfunktionZeit,
  JederVorgangEinmal(i)
  Projektstruktur(h,i)
  Kapazitaetsrestriktion(r,t);

ZielfunktionZeit..
  z=e=sum(i$(ord(i)=card(I)),
    sum(t$(FE(i)<=ord(t)-1 and ord(t)-1 <= SE(i)),
      (ord(t)-1)*x(i,t)));

JederVorgangEinmal(i)..
  sum(t$(FE(i)<=ord(t)-1 and ord(t)-1 <= SE(i)), x(i,t)) =e= 1;

Projektstruktur(h,i)$VN(h,i)..
  sum(t$(FE(h)<=ord(t)-1 and ord(t)-1 <= SE(h)),
    (ord(t)-1)*x(h,t)) =l=
  sum(t$(FE(i)<=ord(t)-1 and ord(t)-1 <= SE(i)),
    (ord(t)-1-d(i))*x(i,t));

Kapazitaetsrestriktion(r,t)..
  sum(i,
    sum(tau$((ord(tau)-1 >= max(ord(t)-1, FE(i))) and
      (ord(tau)-1 <= min(ord(t)-1+d(i)-1, SE(i))))),
    k(i,r)*x(i,tau)))=l=KP(r);

model RCPSP1 /
  ZielfunktionZeit
  JederVorgangEinmal

```

```

    Projektstruktur
    Kapazitaetsrestriktion/;

RCPSP1.optcr=0.0;
RCPSP1.limrow=500;

solve RCPSP1 minimizing z using mip;

display z.l, x.l;

file outputfile1 / 'RCPSP1_solution_zeit.txt' /;
put outputfile1;

loop(i,
    put i.tl:0, ';' FA(i), ' ; ' SA(i), ' ; ' FE(i), ' ; ' SE(i) /
);
putclose outputfile1;

file outputfile2 / 'RCPSP1_solution_x.txt' /;
put outputfile2;

loop(t,
loop(i,
    put x.l(i,t), ';' i.tl:0, ';' t.tl:0 /
);
);
putclose outputfile2;

file outputfile3 / 'RCPSP1_solution_zw.txt' /;
put outputfile3;

put 'Zielfunktionswert: ',z.l /
put '*****'

putclose outputfile3;

```

Quellcode 3 GAMS-Code zur Kostenplanung

```

* Ressourcenbeschaenkte Projektplanung in diskreter Zeit
* Zwei Modellvarianten:
* Variante 2: Minimierung der Kosten fuer Zusatzkapazitaet bei
*               gegebener Deadline

```

```

set
    i Vorgang
    t Periode
    r Ressource;

alias(t,tau);
alias(h,i);

set
    VN(h,i) Vorgaenger-Nachfolger-Relation zwischen h und i;

parameter
    d(i)      Dauer
    FE(i)     Fruehester Endzeitpunkt
    SE(i)     Spaetester Endzeitpunkt
    FA(i)     Fruehester Anfangszeitpunkt
    SA(i)     Spaetester Anfangszeitpunkt
    k(i,r)    Kapazitaetsbedarf von Vorgang i auf Ressource r
    KP(r)     Kapazitaet je Periode von Ressource r
    oc(r)     Kosten einer Einheit Zusatzkapazitaet
    ihilf
    Deadline
    MinimaleDauer    ;

binary variables
    x(i,t)    gleich 1 wenn Vorgang i in Periode t beendet wird;

free variables
    z         Zielfunktionswert;

positive variables
    O(r,t)    Zusatzkapazitaet von Ressource r in Periode t;

$include "RCPSP2_Input.inc";

* Zeitrechnung
* Achtung: Topologische Sortierung wird unterstellt

MinimaleDauer=0;
FA(i)=0;
FE(i)=d(i);

loop(i,
    loop(h$VN(h,i),
        if(FE(h)>FA(i),
            FA(i)=FE(h);

```

```

        FE(i)=FA(i)+d(i);
        if( FE(i)>MinimaleDauer,
            MinimaleDauer = FE(i)
        );
    );
);

SE(i)=max(MinimaleDauer, Deadline);
SA(i)=SE(i)-d(i);

for(ihilf=card(i) downto 1,
    loop(i$(ord(i)=round(ihilf)),
        loop(h$VN(i,h),
            if(SA(h)<SE(i),
                SE(i)=SA(h);
                SA(i)=SE(i)-d(i);
            );
        );
    );
);

display d, FA, FE, SA, SE, Deadline, MinimaleDauer;

Equations
    ZielfunktionKosten,
    JederVorgangEinmal(i)
    Projektstruktur(h,i)
    Kapazitaetsrestriktion(r,t)
    KapazitaetsrestriktionFlex(r,t);

ZielfunktionKosten..
    z=e=sum((r,t),oc(r)*O(r,t));

JederVorgangEinmal(i)..
    sum(t$(FE(i)<=ord(t)-1 and ord(t)-1 <= SE(i)), x(i,t)) =e= 1;

Projektstruktur(h,i)$VN(h,i)..
    sum(t$(FE(h)<=ord(t)-1 and ord(t)-1 <= SE(h)),
        (ord(t)-1)*x(h,t)) =l=

```

```

sum(t$(FE(i)<=ord(t)-1 and ord(t)-1 <= SE(i)),
    (ord(t)-1-d(i))*x(i,t));

KapazitaetsrestriktionFlex(r,t)..
    sum(i,
        sum(tau$((ord(tau)-1 >= max(ord(t)-1, FE(i))) and
            (ord(tau)-1 <= min(ord(t)-1+d(i)-1, SE(i))))),
            k(i,r)*x(i,tau)))=l=KP(r)+O(r,t);

model RCPSP2 /
    ZielfunktionKosten
    JederVorgangEinmal
    Projektstruktur
    KapazitaetsrestriktionFlex /;

RCPSP2.optcr=0.0;
RCPSP2.limrow=500;

solve RCPSP2 minimizing z using mip;

parameter
    zkr(r)    Berechnung Zusatzkosten;

zkr(r) = sum(t,0.1(r,t));

display x.l, 0.1, zkr;

file outputfile1 / 'RCPSP2_solution_kosten.txt' /;
put outputfile1;

loop(r,
    put r.tl:0, ' ; ' zkr(r) /
);

putclose outputfile1;

file outputfile2 / 'RCPSP2_solution_x.txt' /;

```

```

put outputfile2;

loop(t,
loop(i,
    put x.l(i,t), ';' i.tl:0, ';' t.tl:0 /
);
);
putclose outputfile2;

file outputfile3 / 'RCPSP2_solution_zeit.txt' /;
put outputfile3;

loop(i,
    put i.tl:0, ';' ' FA(i), ' ; ' SA(i), ' ; ' FE(i), ' ; ' SE(i) /
);
putclose outputfile3;

file outputfile4 / 'RCPSP2_solution_zw.txt' /;
put outputfile4;

put 'Zielfunktionswert: ',z.l /
put '*****'

putclose outputfile4;

```

A.3 Ruby on Rails Programmcodes

Quellcode 4 Gemfile der Web-Applikation Projektplanung

```

source 'http://rubygems.org'

gem 'rails', '3.2.8'
gem 'bootstrap-sass', '2.0.4'
gem 'bcrypt-ruby', '3.0.1'
gem 'faker', '1.0.1'
gem 'will_paginate', '3.0.3'
gem 'bootstrap-will_paginate', '0.0.6'
gem 'jquery-rails', '2.0.2'
gem 'best_in_place'
gem "chartkick"
gem 'bootstrap-datepicker-rails', '~> 1.3.1.1'
gem 'ruby-graphviz', '~> 1.2.1'
gem 'graphviz', '~> 0.1.0'
gem 'rgl'

group :development, :test do
  gem 'sqlite3', '1.3.5'

```

```

gem 'rspec-rails', '2.11.0'
gem 'guard-rspec', '1.2.1'
gem 'annotate', '2.5.0'
gem 'wdm', '~> 0.0.3'
gem 'guard-spork', '1.2.0'
gem 'spork', '0.9.2'
end

group :development do
  gem 'better_errors'
  gem 'binding_of_caller'
end

# Gems used only for assets and not required
# in production environments by default.
group :assets do
  gem 'sass-rails', '3.2.5'
  gem 'coffee-rails', '3.2.2'
  gem 'uglifier', '1.2.3'
  gem 'jquery-datatables-rails'
  gem 'jquery-ui-rails'
end

group :test do
  gem 'capybara', '1.1.2'
  gem 'factory_girl_rails', '4.1.0'
  gem 'cucumber-rails', '1.2.1', :require => false
  gem 'database_cleaner', '0.7.0'
  gem 'growl', '1.0.3'
  gem 'rb-fchange', '0.0.5'
  gem 'rb-notifu', '0.0.4'
  gem 'win32console', '1.3.0'
end

group :production do
  gem 'pg', '0.12.2'
end

if RUBY_VERSION =~ /1.9/ # assuming you're running Ruby ~1.9
  Encoding.default_external = Encoding::UTF_8
  Encoding.default_internal = Encoding::UTF_8
end

```

Quellcode 5 Routes-Datei der Web-Applikation Projektplanung

```

SampleApp::Application.routes.draw do

```

```

resources :projects
resources :procedure_resources
resources :procedures
resources :resources
resources :procedure_procedures
resources :users
resources :sessions, only: [:new, :create, :destroy]

root to: 'static_pages#home'

match '/signup', to: 'users#new'
match '/signin', to: 'sessions#new'
match '/signout', to: 'sessions#destroy', via: :delete

match '/help', to: 'static_pages#help'
match '/about', to: 'static_pages#about'
match '/contact', to: 'static_pages#contact'
match '/rcpsp', to: 'static_pages#rcpsp'

match 'procedure_procedure/graph', :to => 'procedure_procedures#graph'

match 'rcpsp/optimize', :to => 'rcpsps#optimize'
match 'rcpsp/solution', to: 'rcpsps#solution'

match 'rcpsp/optimize2', :to => 'rcpsps#optimize2'
match 'rcpsp/solution2', to: 'rcpsps#solution2'
end

```

Quellcode 6 RoR-Controller für die Vorgangsrelationen

```

class ProcedureProceduresController < ApplicationController
  respond_to :html, :json
  before_filter :signed_in_user
  before_filter :admin_user

  def graph
    @procedure_procedures = ProcedureProcedure.all
    @project = Project.find(1)
    require 'rgl/adjacency'
    require 'rgl/dot'
    result = RGL::DirectedAdjacencyGraph.new
    @procedure_procedures.each { |x|
      result.add_edge x.prepro.name, x.sucpro.name }
    result.write_to_graphic_file('png')
    require 'graphviz'
    GraphViz.parse( "graph.dot", :path => @project.gvp.to_s ).output(:png =>
      "app/assets/images/graph.png", :path => @project.gvp.to_s)
  end
end

```



```

def index
  @procedure_procedures = ProcedureProcedure.all
end

def show
end

def new
  @procedure_procedure = ProcedureProcedure.new
  respond_to do |format|
    format.html # new.html.erb
    format.json { render json: @procedure_procedure }
  end
end

def edit
end

def create
  require 'rgl/adjacency'
  require 'rgl/topsort'
  @procedure_procedure = ProcedureProcedure.new(params[:procedure_procedure]
  ))
  respond_to do |format|
    if @procedure_procedure.save
      result = RGL::DirectedAdjacencyGraph.new
      ProcedureProcedure.all.each { |x|
        result.add_edge x.prepro_id, x.sucpro_id }
      if result.acyclic? == true
        format.html { redirect_to procedure_procedures_path, notice: '↩
          Relation wurde erfolgreich angelegt!' }
        format.json { render json: procedure_procedures_path, status: :↩
          created, location: @procedure_procedure }
      else
        @procedure_procedure.destroy
        sleep(5)
        format.html { redirect_to :back, notice: 'Zyklen sind in der ↩
          Projektplanung nicht erlaubt!' }
        format.json { render json: @procedure_procedure.errors, status: :↩
          unprocessable_entity }
      end
    end
  end
end
end
end

```

```

def update
end

def destroy
  @procedure_procedure = ProcedureProcedure.find(params[:id])
  @procedure_procedure.destroy
  respond_to do |format|
    format.html { redirect_to procedure_procedures_url }
    format.json { head :no_content }
  end
end

private

def signed_in_user
  unless signed_in?
    store_location
    redirect_to signin_path, notice: "Bitte anmelden."
  end
end

def admin_user
  redirect_to(root_path) unless current_user.admin?
end

end

```

Quellcode 7 RoR-Controller für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen

```

class ProcedureResourcesController < ApplicationController
  respond_to :html, :json
  before_filter :signed_in_user
  before_filter :admin_user
  # GET /procedure_resources
  # GET /procedure_resources.json
  def index
    @procedure_resources = ProcedureResource.all

    respond_to do |format|
      format.html # index.html.erb
      format.json { render json: @procedure_resources }
    end
  end

  # GET /procedure_resources/1
  # GET /procedure_resources/1.json
  def show

```

```

@procedure_resource = ProcedureResource.find(params[:id])

respond_to do |format|
  format.html # show.html.erb
  format.json { render json: @procedure_resource }
end
end

# GET /procedure_resources/new
# GET /procedure_resources/new.json
def new
  @procedure_resource = ProcedureResource.new

  respond_to do |format|
    format.html # new.html.erb
    format.json { render json: @procedure_resource }
  end
end

# GET /procedure_resources/1/edit
def edit
  @procedure_resource = ProcedureResource.find(params[:id])
end

# POST /procedure_resources
# POST /procedure_resources.json
def create
  @procedure_resource = ProcedureResource.new(params[:procedure_resource]
  ))

  respond_to do |format|
    if @procedure_resource.save
      format.html { redirect_to @procedure_resource, notice: 'Vorgangs-
        Ressourcen-Relation wurde erfolgreich angelegt!' }
      format.json { render json: @procedure_resource, status: :created,
        location: @procedure_resource }
    else
      format.html { render action: "new" }
      format.json { render json: @procedure_resource.errors, status: :
        unprocessable_entity }
    end
  end
end

# PUT /procedure_resources/1
# PUT /procedure_resources/1.json
def update

```

```

@procedure_resource = ProcedureResource.find(params[:id])

respond_to do |format|
  if @procedure_resource.update_attributes(params[:procedure_resource])
    format.html { redirect_to @procedure_resource, notice: 'Vorgang↔
      Ressourcen-Relation wurde erfolgreich aktualisiert.' }
    format.json { head :no_content }
  else
    format.html { render action: "edit" }
    format.json { render json: @procedure_resource.errors, status: :↔
      unprocessable_entity }
  end
end
end

# DELETE /procedure_resources/1
# DELETE /procedure_resources/1.json
def destroy
  @procedure_resource = ProcedureResource.find(params[:id])
  @procedure_resource.destroy

  respond_to do |format|
    format.html { redirect_to procedure_resources_url }
    format.json { head :no_content }
  end
end

private

def signed_in_user
  unless signed_in?
    store_location
    redirect_to signin_path, notice: "Bitte anmelden."
  end
end

def admin_user
  redirect_to(root_path) unless current_user.admin?
end

end

```

Quellcode 8 RoR-Controller für die Vorgänge

```

class ProceduresController < ApplicationController
  respond_to :html, :json
  before_filter :signed_in_user

```

```

before_filter :admin_user
# GET /procedures
# GET /procedures.json
def index
  @procedures = Procedure.all
  @project = Project.find(1)
  respond_to do |format|
    format.html # index.html.erb
    format.json { render json: @procedures }
    format.json {render json: timeline }
  end
end
# GET /procedures/1
# GET /procedures/1.json
def show
  @procedure = Procedure.find(params[:id])
  respond_to do |format|
    format.html # show.html.erb
    format.json { render json: @procedure }
  end
end
# GET /procedures/new
# GET /procedures/new.json
def new
  @procedure = Procedure.new
  respond_to do |format|
    format.html # new.html.erb
    format.json { render json: @procedure }
  end
end

# GET /procedures/1/edit
def edit
  @procedure = Procedure.find(params[:id])
end
# POST /procedures
# POST /procedures.json
def create
  @procedure = Procedure.new(params[:procedure])
  respond_to do |format|
    if @procedure.save
      format.html { redirect_to @procedure, notice: 'Vorgang wurde ↵
angelegt' }
      format.json { render json: @procedure, status: :created, location: ↵
@procedure }
    end
  end
end

```

```

    else
      format.html { render action: "new" }
      format.json { render json: @procedure.errors, status: :unprocessable_entity }
    end
  end
end

# PUT /procedures/1
# PUT /procedures/1.json
def update
  @procedure = Procedure.find(params[:id])
  respond_to do |format|
    if @procedure.update_attributes(params[:procedure])
      format.html { redirect_to @procedure, notice: 'Vorgang wurde aktualisiert' }
      format.json { head :no_content }
    else
      format.html { render action: "edit" }
      format.json { render json: @procedure.errors, status: :unprocessable_entity }
    end
  end
end

# DELETE /procedures/1
# DELETE /procedures/1.json
def destroy
  @procedure = Procedure.find(params[:id])
  @procedure.destroy
  respond_to do |format|
    format.html { redirect_to procedures_url }
    format.json { head :no_content }
  end
end

private

def signed_in_user
  unless signed_in?
    store_location
    redirect_to signin_path, notice: "Bitte anmelden."
  end
end

def admin_user
  redirect_to(root_path) unless current_user.admin?
end

```

end

Quellcode 9 RoR-Controller für das Projekt

```
class ProjectsController < ApplicationController
  respond_to :html, :json
  #before_filter :admin_user
# GET /projects
# GET /projects.json
  def index
    @projects = Project.all
    respond_to do |format|
      format.html # index.html.erb
      format.json { render json: @projects }
    end
  end
# GET /projects/1
# GET /projects/1.json
  def show
    @project = Project.find(params[:id])
    respond_to do |format|
      format.html # show.html.erb
      format.json { render json: @project }
    end
  end
# GET /projects/new
# GET /projects/new.json
  def new
    @project = Project.new
    respond_to do |format|
      format.html # new.html.erb
      format.json { render json: @project }
    end
  end
# GET /projects/1/edit
  def edit
    @project = Project.find(params[:id])
  end
# POST /projects
# POST /projects.json
  def create
    @project = Project.new(params[:project])
    respond_to do |format|
      if @project.save
        format.html { redirect_to @project, notice: 'Projekt wurde angelegt'↵
        }
        format.json { render json: @project, status: :created, location: ↵
        @project }
      end
    end
  end
end
```

```

        else
          format.html { render action: "new" }
          format.json { render json: @project.errors, status: :unprocessable_entity }
        end
      end
    end
  end

  # PUT /projects/1
  # PUT /projects/1.json
  def update
    @project = Project.find(params[:id])
    respond_to do |format|
      if @project.update_attributes(params[:project])
        format.html { redirect_to rcpsp_path, notice: 'Daten wurden aktualisiert' }
        format.json { head :no_content }
      else
        format.html { render action: "edit" }
        format.json { render json: @project.errors, status: :unprocessable_entity }
      end
    end
  end

  # DELETE /projects/1
  # DELETE /projects/1.json
  def destroy
    @project = Project.find(params[:id])
    @project.destroy
    respond_to do |format|
      format.html { redirect_to projects_url }
      format.json { head :no_content }
    end
  end

  private

  def signed_in_user
    unless signed_in?
      store_location
      redirect_to signin_path, notice: "Bitte anmelden."
    end
  end

  def admin_user
    redirect_to(root_path) unless current_user.admin?
  end

```



```
end
```

Quellcode 10 RoR-Controller für das RCPSP

```
#encoding: UTF-8

class RcspController < ApplicationController
  respond_to :html, :json
  before_filter :signed_in_user
  before_filter :admin_user

  def optimize
    if File.exist?("RCPSP1_solution_x.txt")
      File.delete("RCPSP1_solution_x.txt")
    end
    if File.exist?("RCPSP1_solution_zeit.txt")
      File.delete("RCPSP1_solution_zeit.txt")
    end
    if File.exist?("RCPSP1_solution_zw.txt")
      File.delete("RCPSP1_solution_zw.txt")
    end
  end

  @resources = Resource.all
  @procedures = Procedure.all
  @procedure_procedures = ProcedureProcedure.all
  @procedure_resources = ProcedureResource.all
  @projects = Project.all
  @project = Project.find(1)

  @procedures.each { |proc|
    proc.fa=nil
    proc.sa=nil
    proc.fe=nil
    proc.se=nil
    proc.save
  }

  @projects.each { |projekt|
    projekt.zwc=nil
    projekt.save
  }

  @resources.each { |resources|
    resources.occ=0
    resources.save
  }
end
```

```

if File.exist?("RCSPSP1_Input.inc")
  File.delete("RCPSP1_Input.inc")
end
f=File.new("RCPSP1_Input.inc", "w")

printf(f, "set r / \n")
@resources.each { |res| printf(f, res.name + "\n") }
printf(f, " /;" + "\n\n")

printf(f, "set i / \n")
@procedures.each { |proc| printf(f, proc.name + "\n") }
printf(f, " /;" + "\n\n")

printf(f, "set t / t0*t")
printf(f, Procedure.sum(:prot).to_s)
printf(f, " /;" + "\n\n")

printf(f, "VN(h,i)=no;\n\n")

@procedure_procedures.each { |proc_proc|
  printf(f, "VN(' + proc_proc.prepro.name+' ', '+' + proc_proc.sucpro.name+
    + " ')=yes;\n")
}

printf(f, "\n")

@procedures.each { |time|
  printf(f, "d(' + time.name + " ')= " + time.prot.to_s + ";\n")
}

printf(f, "\n")
printf(f, "k(i,r)=0;\n\n")

@procedure_resources.each { |k|
  printf(f, "k(' + k.procedure.name + " ', '+' + k.resource.name + " ')= " +
    k.capa_demand.to_s + ";\n")
}

printf(f, "\n")

@resources.each { |grenze|
  printf(f, "KP(' + grenze.name + " ')= " + User.sum(:capacity, :
    conditions => {:resource_id => grenze}).to_s + ";\n")
}

printf(f, "\n")

```

```

printf(f, "Deadline= "+ Procedure.sum(:prot).to_s + ";\n")

f.close

if File.exist?("RCPSP1_solution.txt")
  File.delete("RCPSP1_solution.txt")
end

system @project.path.to_s + " RCPSP1"

redirect_to url_for(:controller => :rcpsps, :action => :solution)

if (File.exist?("RCPSP1_solution_zeit.txt") and File.exists?("↵
  RCPSP1_solution_zw.txt"))

  fi=File.open("RCPSP1_solution_x.txt", "r")
  fi.each { |line|
    sa=line.split(";")
    if sa[0].to_i == 1
      sa0=sa[0]
      sa1=sa[1]
      sa2=sa[2].delete "t" + " \n"
      procedure=Procedure.find_by_name(sa1)
      procedure.optp = sa2
      procedure.save
    end
  }
  fi.close

  fi=File.open("RCPSP1_solution_zeit.txt", "r")
  fi.each { |line|
    sa=line.split(";")
    sa0=sa[0]
    sa1=sa[1]
    sa2=sa[2]
    sa3=sa[3]
    sa4=sa[4].delete " \n"
    procedure=Procedure.find_by_name(sa0)
    procedure.fa = sa1
    procedure.sa = sa2
    procedure.fe = sa3
    procedure.se = sa4
    procedure.save
  }
}

```

```

    fi.close

    fi=File.open("RCPSP1_solution_zw.txt", "r")
    line=fi.readline
    fi.close
    sa=line.split(" ")
    sa0=s[0]
    sa1=s[1].delete "\n"
    project=Project.find_by_id(1)
    project.zwt = sa1
    project.save
  #else
    # flash.now[:not_available] = "Die Lösung wurde noch nicht berechnet!"
  end

end

def solution
  @procedures = Procedure.all
  @project = Project.find(1)
  until File.exist?("RCPSP1_solution_zeit.txt") and File.exists?("←
    RCPSP1_solution_zw.txt")
    sleep( 5 )
  end

  render 'procedures/index'
end

def optimize2
  if File.exist?("RCPSP2_solution_x.txt")
    File.delete("RCPSP2_solution_x.txt")
  end
  if File.exist?("RCPSP2_solution_kosten.txt")
    File.delete("RCPSP2_solution_kosten.txt")
  end
  if File.exist?("RCPSP2_solution_zeit.txt")
    File.delete("RCPSP2_solution_zeit.txt")
  end
  if File.exist?("RCPSP2_solution_zw.txt")
    File.delete("RCPSP2_solution_zw.txt")
  end

  @resources = Resource.all
  @procedures = Procedure.all
  @procedure_procedures = ProcedureProcedure.all
  @procedure_resources = ProcedureResource.all
  @projects = Project.all

```

```

@project = Project.find(1)

@procedures.each { |proc|
  proc.fa=nil
  proc.sa=nil
  proc.fe=nil
  proc.se=nil
  proc.save
}

@projects.each { |projekt|
  projekt.zwt=nil
  projekt.save
}

@resources.each { |res|
  res.oce=nil
  res.save
}

if File.exist?("RCSPSP2.Input.inc")
  File.delete("RCSPSP2.Input.inc")
end
f=File.new("RCSPSP2.Input.inc", "w")

printf(f, "set r / \n")
@resources.each { |res| printf(f, res.name + "\n") }
printf(f, " /;" + "\n\n")

printf(f, "set i / \n")
@procedures.each { |proc| printf(f, proc.name + "\n") }
printf(f, " /;" + "\n\n")

printf(f, "set t / t0*t")
printf(f, Procedure.sum(:prot).to_s)
printf(f, " /;" + "\n\n")

printf(f, "VN(h,i)=no;\n\n")

@procedure_procedures.each { |proc_proc|
  printf(f, "VN(' + proc_proc.prepro.name+' ','' + proc_proc.sucpro.name←
    +'"')=yes;\n")
}

printf(f, "\n")

```

```

@procedures.each { |time|
  printf(f, "d(' + time.name + "')= " + time.prot.to_s + ";\n")
}

printf(f, "\n")
printf(f, "k(i,r)=0;\n\n")

@procedure_resources.each { |k|
  printf(f, "k(' + k.procedure.name + "',' + k.resource.name + "')= " + k.
    k.capa_demand.to_s + ";\n")
}

printf(f, "\n")

@resources.each { |grenze|
  printf(f, "KP(' + grenze.name + "')= " + User.sum(:capacity, :↵
    conditions => {:resource_id => grenze}).to_s + ";\n")
}

printf(f, "\n")

@resources.each { |zusatz|
  printf(f, "oc(' + zusatz.name + "')= " + zusatz.ocr.to_s + ";\n")
}

printf(f, "\n")

deadline = (@project.deadline - @project.startdate).to_i

printf(f, "Deadline=" + deadline.to_s + ";\n")

f.close

if File.exist?("RCPSP2_solution.txt")
  File.delete("RCPSP2_solution.txt")
end

system @project.path.to_s + " RCPSP2"

redirect_to url_for(:controller => :rcpsps, :action => :solution2)

if (File.exist?("RCPSP2_solution-kosten.txt") and File.exists?("↵
  RCPSP2_solution-zw.txt"))

```

```

fi=File.open("RCPSP2_solution_x.txt", "r")
fi.each { |line|
  sa=line.split(";")
  if sa[0].to_i == 1
    sa0=sa[0]
    sa1=sa[1]
    sa2=sa[2].delete "t" + " \n"
    procedure=Procedure.find_by_name(sa1)
    procedure.optp = sa2
    procedure.save
  end
}
fi.close

fi=File.open("RCPSP2_solution_kosten.txt", "r")
fi.each { |line|
  sa=line.split(";")
  sa0=sa[0]
  sa1=sa[1].delete " \n"
  resource=Resource.find_by_name(sa0)
  resource.oce = sa1
  resource.save
}
fi.close
end

if (File.exist?("RCPSP2_solution_zeit.txt"))

  fi=File.open("RCPSP2_solution_zeit.txt", "r")
  fi.each { |line|
    sa=line.split(";")
    sa0=sa[0]
    sa1=sa[1]
    sa2=sa[2]
    sa3=sa[3]
    sa4=sa[4].delete " \n"
    procedure=Procedure.find_by_name(sa0)
    procedure.fa = sa1
    procedure.sa = sa2
    procedure.fe = sa3
    procedure.se = sa4
    procedure.save
  }
  fi.close
end

```

```

    if File.exist?("RCPSP2_solution_zw.txt")
      fi=File.open("RCPSP2_solution_zw.txt", "r")
      line=fi.readline
      fi.close
      sa=line.split(" ")
      sa0=sa[0]
      sa1=s[1].delete " \n"
      project=Project.find_by_id(1)
      project.zwc = sa1
      project.save
    end

  end

  def solution2
    @resources = Resource.all
    @project = Project.find(1)
    until File.exist?("RCPSP2_solution_zeit.txt") and File.exists?("↵
      RCPSP2_solution_zw.txt") and File.exist?("RCPSP2_solution_kosten.txt"↵
    )
      sleep( 5 )
    end

    render 'resources/index'
  end

  private

  def signed_in_user
    unless signed_in?
      store_location
      redirect_to signin_path, notice: "Bitte anmelden."
    end
  end

  def admin_user
    redirect_to(root_path) unless current_user.admin?
  end

end

```

Quellcode 11 RoR-Controller für die Ressourcen

```

class ResourcesController < ApplicationController
  respond_to :html, :json
  before_filter :signed_in_user, only: [:edit, :update, :new, :create, :↵
    destroy]
  before_filter :admin_user, only: [:edit, :update, :new, :create, :destroy]
end

```



```

# GET /resources
# GET /resources.json
def index
  @resources = Resource.all
  @procedures = Procedure.all
  @project = Project.find(1)
  respond_to do |format|
    format.html # index.html.erb
    format.json { render json: @resources }
  end

end

# GET /resources/1
# GET /resources/1.json
def show
  @resource = Resource.find(params[:id])
  respond_to do |format|
    format.html # show.html.erb
    format.json { render json: @resource }
  end
end

# GET /resources/new
# GET /resources/new.json
def new
  @resource = Resource.new
  respond_to do |format|
    format.html # new.html.erb
    format.json { render json: @resource }
  end
end

# GET /resources/1/edit
def edit
  @resource = Resource.find(params[:id])
end

# POST /resources
# POST /resources.json
def create
  @resource = Resource.new(params[:resource])
  respond_to do |format|
    if @resource.save
      format.html { redirect_to @resource, notice: 'Ressource wurde ↵
        angelegt' }
      format.json { render json: @resource, status: :created, location: ↵
        @resource }
    else
      format.html { render action: "new" }
      format.json { render json: @resource.errors, status: :↵

```

```

        unprocessable_entity }
    end
end
end
# PUT /resources/1
# PUT /resources/1.json
def update
  @resource = Resource.find(params[:id])
  respond_to do |format|
    if @resource.update_attributes(params[:resource])
      format.html { redirect_to @resource, notice: 'Ressource wurde ↩
        aktualisiert ' }
      format.json { head :no_content }
    else
      format.html { render action: "edit" }
      format.json { render json: @resource.errors, status: :↩
        unprocessable_entity }
    end
  end
end
end
end
# DELETE /resources/1
# DELETE /resources/1.json
def destroy
  @resource = Resource.find(params[:id])
  @resource.destroy
  respond_to do |format|
    format.html { redirect_to resources_url }
    format.json { head :no_content }
  end
end
end

private

def signed_in_user
  unless signed_in?
    store_location
    redirect_to(root_path)
  end
end

def correct_user
  @user = User.find(params[:id])
  redirect_to(root_path) unless current_user?(@user)
end

def admin_user
  redirect_to(root_path) unless current_user.admin?
end

```

```
end

end
```

Quellcode 12 RoR-Controller für die statischen Seiten

```
class StaticPagesController < ApplicationController
  def home
  end

  def help
  end

  def about
  end

  def contact
  end

  def rcpsp
    @project = Project.find(1)
  end
end
```

Quellcode 13 RoR-Controller für die Users

```
class UsersController < ApplicationController
  before_filter :signed_in_user, only: [:index, :show, :edit, :update, :↵
    destroy]
  before_filter :correct_user, only: [:edit, :update]
  before_filter :admin_user, only: [:destroy]

  def show
    @user = User.find(params[:id])
    @resource = Resource.find(@user.resource_id)
  end

  def new
    @user = User.new
  end

  def create
    @user = User.new(params[:user])
    if @user.save
      sign_in @user
      flash[:success] = "Willkommen zur Projektplanung!"
    end
  end
end
```

```

        redirect_to @user
    else
        render 'new'
    end
end

def edit
end

def update
    if @user.update_attributes(params[:user])
        flash[:success] = "Profile updated"
        sign_in @user
        redirect_to @user
    else
        render 'edit'
    end
end

def index
    @users = User.paginate(page: params[:page])
end

def destroy
    User.find(params[:id]).destroy
    flash[:success] = "User destroyed."
    redirect_to users_url
end

private

def signed_in_user
    unless signed_in?
        store_location
        redirect_to signin_path, notice: "Bitte anmelden."
    end
end

def correct_user
    @user = User.find(params[:id])
    redirect_to(root_path) unless current_user?(@user)
end

def admin_user
    redirect_to(root_path) unless current_user.admin?
end

```

```
end
```

Quellcode 14 RoR-Modell für die Vorgangsrelationen

```
class ProcedureProcedure < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :prepro_id, :sucpro_id

  belongs_to :prepro, class_name: "Procedure"
  belongs_to :sucpro, class_name: "Procedure"

end
```

Quellcode 15 RoR-Modell für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen

```
class ProcedureResource < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :procedure_id, :resource_id, :capa_demand

  belongs_to :procedure, class_name: "Procedure"
  belongs_to :resource, class_name: "Resource"

  validates :capa_demand, :numericality => {:only_integer => true}

end
```

Quellcode 16 RoR-Modell für die Vorgänge

```
class Procedure < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :created_at, :fa, :fe, :name, :prot, :sa, :se, :updated_at, :optp

  has_many :procedure_resources, :dependent => :destroy
  has_many :resources, through: :procedure_resources
  has_many :procedure_procedures, foreign_key: "prepro_id", :dependent => :destroy
  has_many :reverse_procedure_procedures, foreign_key: "sucpro_id", :class_name: "ProcedureProcedure", :dependent => :destroy

  validates :prot, :numericality => {:only_integer => true}
  validates :name, length: { minimum: 12}

end
```

Quellcode 17 RoR-Modell für das Projekt

```
class Project < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :created_at, :startdate, :deadline, :gvp, :updated_at, :path, :zwt, :zwc, :totalc, :extrac
```

```
end
```

Quellcode 18 RoR-Modell für die Ressourcen

```
class Resource < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :created_at, :name, :ocr, :cost, :oce

  has_many :procedure_resources, :dependent => :destroy
  has_many :procedures, through: :procedure_resources
  has_many :users, :dependent => :destroy

  validates :ocr, :numericality => { :only_integer => true }
  validates :cost, :numericality => { :only_integer => true }
end
```

Quellcode 19 RoR-Modell für die Users

```
# == Schema Information
#
# Table name: users
#
# id          :integer          not null, primary key
# name        :string(255)
# email       :string(255)
# created_at  :datetime         not null
# updated_at  :datetime         not null
# password_digest :string(255)
# remember_token :string(255)
# admin       :boolean          default(FALSE)
#
class User < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :email, :name, :password, :password_confirmation, :←
    capacity, :resource_id
  has_secure_password

  belongs_to :resource

  before_save { |user| user.email = email.downcase }
  before_save :create_remember_token

  validates :name, presence: true, length: { maximum: 50 }

  VALID_EMAIL_REGEX = /\A[\w+\-\.]+@[a-z\d\-\\.]+\.[a-z]+\z/i
  validates :email, presence: true, format: { with: VALID_EMAIL_REGEX },
    uniqueness: { case_sensitive: false }
  validates :password, presence: true, length: { minimum: 6 }
```

```

validates :password_confirmation, presence: true
validates :capacity, :numericality => { :only_integer => true }

private
  def create_remember_token
    self.remember_token = SecureRandom.urlsafe_base64
  end
end

```

Quellcode 20 RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Formular

```

<%= form_for(@procedure_procedure) do |f| %>
  <% if @procedure_procedure.errors.any? %>
    <div id="error_explanation">
      <h2><%= pluralize(@procedure_procedure.errors.count, "error") %> ←
        prohibited this procedure_procedure from being
        saved:</h2>
      <ul>
        <% @procedure_procedure.errors.full_messages.each do |msg| %>
          <li><%= msg %></li>
        <% end %>
      </ul>
    </div>
  <% end %>

  <div id= "prepro_id" class="field">
    <%= f.label 'Von Vorgang' %><br />
    <%= f.collection_select :prepro_id, Procedure.all, :id, :name %>
  </div>

  <div class="field">
    <%= f.label 'Zu Vorgang' %><br />
    <%= f.collection_select :sucpro_id, Procedure.all, :id, :name %>
  </div>

  <div class="actions">
    <%= f.submit 'Relation zwischen den Vorgängen anlegen', :class => "btn←
      " %>
  </div>
<% end %>

```

Quellcode 21 RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Übersicht

```

<% provide(:title, 'Übersicht der Vorgangsrelationen') %>
<h1>Übersicht der Vorgangsrelationen</h1>

<div class="center">
  <th><%= link_to "Graph anzeigen", procedure_procedure_graph_path, class: "←

```

```

      btn btn-info btn-large" %></th>
</div>

<br/>

<table id="procedure_periods" class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Von Vorgang</th>
      <th>Zu Vorgang</th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <% @procedure_procedures.each do |procedure_procedure| %>
      <tr>
        <td><%= procedure_procedure.prepro.name %></td>
        <td><%= procedure_procedure.sucpro.name %></td>
        <td><%= link_to 'Löschen', procedure_procedure, method: :delete, ↵
          data: {confirm: 'Sind Sie sicher?'} %></td>
      </tr>
    <% end %>
  </tbody>
</table>
<br/>

<div class="btn-group btn-lg">
  <%= link_to 'Neue Relation anlegen', new_procedure_procedure_path, :class =>↵
    "btn"%>
  <%= link_to 'Zurück zur Projektplanung', rcpsp_path, :class => "btn"%>
</div>

```

Quellcode 22 RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Erstellung

```

<% provide(:title, 'Neue topologische Reihenfolge') %>
<h1>Neue topologische Reihenfolge</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Zurück', :back, :class => "btn" %>

```

Quellcode 23 RoR-Seite für die Vorgangsrelationen - Grafische Darstellung

```

<% provide(:title, 'Graph zur aktuellen Projektplanung') %>
<h1>Graph zur aktuellen Projektplanung</h1>

<br/>

```



```

<div class="center">

</div>

<br/>

<div class="btn-group btn-lg">
  <%= link_to 'Zurück zu den Vorgängen', procedures_path, :class => "btn"%>
  <%= link_to 'Zurück zu den Vorgangsrelationen', procedure_procedures_path, ←
    :class => "btn"%>
  <%= link_to 'Zurück zur Projektplanung', rcpsp_path, :class => "btn"%>
</div>

```

Quellcode 24 RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Formular

```

<%= form_for(@procedure_resource) do |f| %>
  <% if @procedure_resource.errors.any? %>
    <div id="error_explanation">
      <h2><%= pluralize(@procedure_resource.errors.count, "error") %> ←
        prohibited this procedure_resource from being
        saved:</h2>

      <ul>
        <% @procedure_resource.errors.full_messages.each do |msg| %>
          <li><%= msg %></li>
        <% end %>
      </ul>
    </div>
  <% end %>

  <div class="field">
    <%= f.label 'Vorgang' %><br />
    <%= f.collection_select :procedure_id, Procedure.all, :id, :name %>
  </div>

  <div class="field">
    <%= f.label 'Ressource' %><br />
    <%= f.collection_select :resource_id, Resource.all, :id, :name %>
  </div>

  <div class="field">
    <%= f.label 'Kapazitätsbedarf' %><br />
    <%= f.text_field :capa_demand %>
  </div>

```

```

<div class="actions">
  <%= f.submit 'Vorgang zur Ressource zuordnen oder aktualisieren', :<
    class => "btn" %>
</div>
<% end %>

```

Quellcode 25 RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Bearbeitung

```

<% provide(:title, 'Zuordnung des Vorgangs zur Ressource ändern') %>
<h1>Zuordnung des Vorgangs zur Ressource ändern</h1>

<%= render 'form' %>

<div class="btn-group btn-lg">
<%= link_to 'Anzeigen', @procedure_resource, :class => "btn" %>
<%= link_to 'Zurück', procedure_resources_path, :class => "btn" %>
</div>

```

Quellcode 26 RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Übersicht

```

<% provide(:title, 'Übersicht der Zuordnung der Vorgänge zu den Ressourcen')<
  %>
<h1>Übersicht der Zuordnung der Vorgänge zu den Ressourcen</h1>
<table id="procedure_resources" class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Vorgang</th>
      <th>Ressource</th>
      <th>Kapazitätsbedarf</th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>

  <% @procedure_resources.each do |procedure_resource| %>
    <tr>
      <td><%= procedure = Procedure.find(procedure_resource.procedure_id)
        procedure.name %></td>
      <td><%= resource = Resource.find(procedure_resource.resource_id)
        resource.name %></td>
      <td><%= procedure_resource.capa_demand %></td>
      <td><%= link_to 'Anzeigen', procedure_resource %></td>
      <td><%= link_to 'Ändern', edit_procedure_resource_path(<
        procedure_resource) %></td>
      <td><%= link_to 'Löschen', procedure_resource, method: :delete, data<
        : {confirm: 'Sind Sie sicher?'} %></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

    <% end %>
  </tbody>
</table>

<br/>

<div class="btn-group btn-lg">
  <%= link_to 'Vorgang einer Ressource neu zuordnen', ↵
    new_procedure_resource_path, :class => "btn" %>
  <%= link_to 'Zurück zur Projektplanung', rcpssp_path, :class => "btn" %>
</div>

```

Quellcode 27 RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Erstellung

```

<% provide(:title, 'Neue Vorgangs-Ressourcen-Kombination') %>
<h1>Neue Vorgangs-Ressourcen-Kombination</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Zurück', :back, :class => "btn" %>

```

Quellcode 28 RoR-Seite für die Vorgangs-Ressourcen-Kombinationen - Anzeige

```

<% provide(:title, 'Vorgangs-Ressourcen-Kombination') %>
<h1>Vorgangs-Ressourcen-Kombination</h1>

<p>
  <b>Vorgang:</b>
  <td><%= procedure = Procedure.find(@procedure_resource.procedure_id)
    procedure.name %></td>
</p>

<p>
  <b>Ressource:</b>
  <td><%= resource = Resource.find(@procedure_resource.resource_id)
    resource.name %></td>
</p>

<p>
  <b>Kapazitätsbedarf:</b>
  <td><%= @procedure_resource.capa_demand %></td>
</p>

<div class="btn-group btn-lg">
  <%= link_to 'Ändern', edit_procedure_resource_path(@procedure_resource), :↵
    class => "btn" %>

```

```
<%= link_to 'Zurück', procedure_resources_path, :class => "btn" %>
</div>
```

Quellcode 29 RoR-Seite für die Vorgänge - Formular

```
<%= form_for(@procedure) do |f| %>
  <% if @procedure.errors.any? %>
    <div id="error_explanation">
      <h2><%= pluralize(@procedure.errors.count, "error") %> prohibited this
        procedure from being saved:</h2>

      <ul>
        <% @procedure.errors.full_messages.each do |msg| %>
          <li><%= msg %></li>
        <% end %>
      </ul>
    </div>
  <% end %>

  <div class="field">
    <%= f.label :name %><br />
    <%= f.text_field :name %>
  </div>
  <div class="field">
    <%= f.label 'Vorgangsdauer' %><br />
    <%= f.text_field :prot %>
  </div>
  <div class="actions">
    <%= f.submit 'Vorgang anlegen oder aktualisieren', :class => "btn" %>
  </div>
<% end %>
```

Quellcode 30 RoR-Seite für die Vorgänge - Bearbeitung

```
<% provide(:title, 'Vorgangsbearbeitung') %>
<h1>Vorgangsbearbeitung</h1>

<%= render 'form' %>

<div class="btn-group btn-lg">
  <%= link_to 'Anzeigen', @procedure, :class => "btn" %>
  <%= link_to 'Zurück', procedures_path, :class => "btn" %>
</div>
```

Quellcode 31 RoR-Seite für die Vorgänge - Übersicht

```
<% provide(:title, 'Übersicht der Vorgänge') %>
<h1>Übersicht der Vorgänge</h1>
```

```

<div class="center">
  <th>=<%= link_to "Graph anzeigen", procedure_procedure_graph_path, class: "↵
    btn btn-info btn-large" %></th>
</div>

<br/>

<%= if @project.zwt!=nil %>
  Die minimale Projektdauer beträgt <strong>=<%= Procedure.maximum("optp")↵
    %></strong> Zeiteinheiten. Die Optimierung erfolgte mit einem ↵
    Datenstand vom <strong>=<%= @project.updated_at.strftime("%d.%m.%Y") ↵
    %>. </strong><br> <br>
<%= end %>

<table id="procedures" class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Vorgangs- dauer</th>
      <th>Anzahl Vorgänger</th>
      <th>Anzahl Ressourcen</th>
      <th>FA*</th>
      <th>SA*</th>
      <th>FE*</th>
      <th>SE*</th>
      <th><b>Vorgangs- abschluss</b></th>
      <th></th>
      <th></th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>

<%= @procedures.each do |procedure| %>
  <tr>
    <td>=<%= procedure.name %></td>
    <td>=<%= procedure.prot %></td>
    <td>=<%= procedure.reverse_procedure_procedures.count %></td>
    <td>=<%= procedure.resources.count %></td>
    <td>=<%= procedure.fa %></td>
    <td>=<%= procedure.sa %></td>
    <td>=<%= procedure.fe %></td>
    <td>=<%= procedure.se %></td>
    <td><b>=<%= procedure.optp %></b></td>
    <td>=<%= link_to 'Anzeigen', procedure %></td>
    <td>=<%= link_to 'Ändern', edit_procedure_path(procedure) %></td>

```

```

        <td><%= link_to 'Löschen', procedure, method: :delete, data: { confirm: ↵
            'Sind sie sicher?' } %></td>
    </tr>
<%= end %>
</tbody>
</table>

<br />

<div class="btn-group btn-lg">
<%= link_to 'Neuer Vorgang anlegen', new_procedure_path, :class => "btn" %>
<%= link_to 'Zurück zur Projektplanung', rcpsp_path, :class => "btn" %>
</div>

<br />

<thead>
*FA=frühester Anfangszeitpunkt, SA=spätester Anfangszeitpunkt, FE=frühester ↵
    Endzeitpunkt und SE=spätester Endzeitpunkt in Tagen nach Start des ↵
    Projekts.
</thead>

<br/>

<!--<= javascript_include_tag "//www.google.com/jsapi", "chartkick" %>-->
<!--<= timeline [ ["Washington", "1789-04-29", "1797-03-03"], ["Adams", "↵
    1797-03-03", "1801-03-03"], ["Jefferson", "1801-03-03", "1809-03-03"] ] ↵
    %>-->
<!--<= @procedures.map{|p| "#{p.name} #{p.fa.day.from_now} #{p.fe.day.↵
    from_now}" } %>-->
<!--<= Time.now.strftime("%Y-%d-%m").to_s %>\<-->

```

Quellcode 32 RoR-Seite für die Vorgänge - Erstellung

```

<%= provide(:title, 'Neuer Vorgang') %>
<h1>Neuer Vorgang</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Zurück', procedures_path, :class => "btn" %>

```

Quellcode 33 RoR-Seite für die Vorgänge - Anzeige

```

<%= provide(:title, 'Vorgang') %>
<h1>Vorgang</h1>

<p>

```

```

    <b>Name:</b>
    <%= @procedure.name %>
</p>

<p>
    <b>Vorgangsdauer:</b>
    <%= @procedure.prot %>
</p>

<div class="btn-group btn-lg">
<%= link_to 'Zurück', procedures_path, :class => "btn" %>
<%= link_to 'Ändern', edit_procedure_path(@procedure), :class => "btn" %>
<%= link_to 'Vorgang einer Ressource zuordnen', new_procedure_resource_path, :class => "btn" %>
<%= link_to 'Neue Vorgangsrelation anlegen', new_procedure_procedure_path, :class => "btn"%>
</div>

<br/><br/>
<div class="row">
    <div class="span6">
<table id="procedure_resources" class="table table-hover">
    <thead>
    <tr>
        <th>Ressource</th>
        <th>Kapazitätsbedarf</th>
        <th></th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>

    <%= @procedure.procedure_resources.each do |procedure_resource| %>
        <tr>
            <td><%= Resource.find(procedure_resource.resource_id).name %></td>
            <td><%= procedure_resource.capa_demand %></td>
            <td><%= link_to 'Ändern', edit_procedure_resource_path(
                procedure_resource) %></td>
            <td><%= link_to 'Löschen', procedure_resource, method: :delete, data:
                : {confirm: 'Sind Sie sicher?'} %></td>
        </tr>
    <%= end %>
    </tbody>
</table>
</div>

    <div class="span6">

```

```

<table id="procedure_periods" class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Vorgänger</th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <% @procedure.reverse_procedure_procedures.each do |procedure_procedure| ↵
      <%
        <tr>
          <td><%= procedure_procedure.prepro.name %></td>
          <td><%= link_to 'Löschen', procedure_procedure, method: :delete, ↵
            data: {confirm: 'Sind Sie sicher?'} %></td>
        </tr>
      <% end %>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>

```

Quellcode 34 RoR-Seite für die Ressourcen - Formular

```

<%= form_for(@resource) do |f| %>
  <% if @resource.errors.any? %>
    <div id="error_explanation">
      <h2><%= pluralize(@resource.errors.count, "error") %> prohibited this ↵
        resource from being saved:</h2>

      <ul>
        <% @resource.errors.full_messages.each do |msg| %>
          <li><%= msg %></li>
        <% end %>
      </ul>
    </div>
  <% end %>

  <div class="field">
    <%= f.label :name %><br />
    <%= f.text_field :name %>
  </div>

  <div class="field">
    <%= f.label 'Kosten je Kapazität' %><br />
    <%= f.text_field :cost %>
  </div>

  <div class="field">
    <%= f.label 'Zusatzkostensatz je Kapazität' %><br />
    <%= f.text_field :ocr %>
  </div>

```



```

    </div>
<div class="actions">
  <%= f.submit 'Ressource anlegen oder aktualisieren', :class => "btn" %>
</div>
<% end %>

```

Quellcode 35 RoR-Seite für die Ressourcen - Tabelle als unangemeldeter User

```

<table id="resources" class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>

    <% elements = [] %>
    <% @resources.each do |resource| %>
      <tr>
        <td><%= resource.name %></td>
        <td><%= link_to 'Bewerben', signup_path %></td>
      </tr>
    <% end %>
  </tbody>
</table>

<%= link_to 'Hier geht es zur Anmeldung', signup_path, :class => "btn" <=
  %>

```

Quellcode 36 RoR-Seite für die Ressourcen - Tabelle als angemeldeter User

```

<% if @project.zwc!=nil %>
  Die Projektzusatzkosten betragen <strong><%= @project.zwc %></strong> <=
    Geldeinheiten. Die Optimierung erfolgte mit einem Datenstand vom <=
    <strong><%= @project.updated_at.strftime("%d.%m.%Y") %></strong><br><=
    <br>
<% end %>

<table id="resources" class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Gesamt- kapazität</th>
      <th>Kosten/ ME</th>
      <th>Grund- kosten</th>

```

```

    <th>Zusatz- kosten/ ME</th>
    <th>Zusatz- einheiten</th>
    <th>Zusatzkosten Gesamt</th>
    <th>Gesamtkosten</th>
    <th></th>
    <th></th>
    <th></th>
  </tr>
</thead>
<tbody>

<% @resources.each do |resource| %>
  <tr>
    <td><%= resource.name %></td>
    <td><%= User.sum(:capacity, :conditions => {:resource_id => resource.id
      }) %></td>
    <td><%= resource.cost %></td>
    <th><%= resource.cost * resource.procedures.sum(&:prot) %></th>
    <td><%= resource.ocr %></td>
    <td><%= resource.oce %></td>
    <th><%= resource.ocr * resource.oce %></th>
    <th><%= resource.ocr * resource.oce + (resource.cost * resource.
      procedures.sum(&:prot) ) %></th>
    <td><%= link_to 'Anzeigen', resource %></td>
    <% if signed_in? && current_user.admin? %>
      <td><%= link_to 'Ändern', edit_resource_path(resource) %></td>
      <td><%= link_to 'Löschen', resource, method: :delete, data: {
        confirm: 'Sind sie sicher?' } %></td>
    <% end %>
  </tr>
<% end %>
</tbody>
</table>

<br/>
<br/>

<% begin %>
<% if @project.zwc!=nil %>
  <%= javascript_include_tag "//www.google.com/jsapi" %>
  <%= javascript_include_tag "chartkick" %>
  <% require 'chartkick' %>
  <b>Benötigte Zusatzeinheiten:</b>
  <%= bar_chart Resource.group(:name).sum(:oce) %>
<% end %>
<% end %>

```

```

<br />

<% if current_user.admin? %>
  <div class="btn-group btn-lg">
    <%= link_to 'Neue Ressource anlegen', new_resource_path, :class => "btn" %>
    <%= link_to 'Zurück zur Projektplanung', rcpsp_path, :class => "btn" %>
  </div>
<% end %>

```

Quellcode 37 RoR-Seite für die Ressourcen - Bearbeitung

```

<% provide(:title, 'Bearbeitung der Ressource') %>
<h1>Bearbeitung der Ressource</h1>

<%= render 'form' %>

<div class="btn-group btn-lg">
<%= link_to 'Anzeigen', @resource, :class => "btn" %>
<%= link_to 'Zurück', resources_path, :class => "btn" %>
</div>

```

Quellcode 38 RoR-Seite für die Ressourcen - Übersicht

```

<% provide(:title, 'Übersicht der Ressourcen') %>
<h1>Übersicht der Ressourcen</h1>

<% if signed_in? %>
<%= render 'resources/signed_in' %>
<% else %>
<%= render 'resources/free' %>
<% end %>

```

Quellcode 39 RoR-Seite für die Ressourcen - Erstellung

```

<% provide(:title, 'Neue Ressource') %>
<h1>Neue Ressource</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Zurück', resources_path, :class => "btn" %>

```

Quellcode 40 RoR-Seite für die Ressourcen - Anzeige

```

<% provide(:title, 'Ressource') %>
<h1>Ressource</h1>

```

```

<p>
  <b>Name:</b>
  <%= @resource.name %>
</p>

<p>
  <b>Kosten je Kapazität:</b>
  <%= @resource.cost %>
</p>

<p>
  <b>Zusatzkosten je Kapazität:</b>
  <%= @resource.ocr %>
</p>

<p>
  <b>Aktuelle Gesamkapazität:</b>
  <%= User.sum(:capacity, :conditions => {:resource_id => @resource}) %>
</p>

<% if current_user.admin? %>
  <div class="btn-group btn-lg">
<%= link_to 'Ändern', edit_resource_path(@resource), :class => "btn" %>
    <% end %>
<%= link_to 'Zurück', resources_path, :class => "btn" %>
  </div>

```

Quellcode 41 RoR-Seite für die Optimierungsseite zur Projektplanung

```

<% provide(:title, 'RCPS') %>
<h1>Projektplanung mit dem RCPS</h1>

<h2>Verwaltung</h2>

<div class="btn-group btn-lg">
  <%= link_to "Mitarbeiter", users_path, :class => "btn" %>
  <%= link_to "Vorgänge", procedures_path, :class => "btn" %>
  <%= link_to "Vorgangsrelationen", procedure_procedures_path, :class => "↩
  btn" %>
  <%= link_to "Ressourcen", resources_path, :class => "btn" %>
  <%= link_to "Vorgang-Ressourcen-Kombination", procedure_resources_path, :↩
  class => "btn" %>
</div>

<br>

<p>
  Auf dieser Seite werden die Grunddaten zur Durchführung der Projektplanung↩

```

```

        angepasst und die Optimierung durchgeführt: <br> <br>
</p>

<% if signed_in? %>

<div class="row">
  <div class="span5">
    <h2>Programme</h2>
    <%= form_for(@project) do |f| %>
      <div class="field">
        <%= f.label :path, "GAMS-Verzeichnis" %>
        <%= f.text_field :path %>
        <a href="http://www.gams.com/download/">(GAMS-Download)</a>
      </div>

      <br/>

      <div class="field">
        <%= f.label :gvp, "GraphViz-Verzeichnis" %>
        <%= f.text_field :gvp %>
        <a href="http://www.graphviz.org/Download..php">(GraphViz-Download<
          )</a>
      </div>

      <div class="actions">
        <%= f.submit 'Verzeichnisse aktualisieren', :class => "btn" %>
      </div>
    </div>

    <div class="span6">
      <h2>Start der Kapazitätsplanung</h2>

      <div class="field">
        <%= f.label :startdate, "Starttermin" %>
        <%= f.text_field :startdate, :class => "datepicker", :value => <
          @project.startdate.strftime("%d.%m.%Y") %>
      </div>

      <div class="actions">
        <%= f.submit 'Starttermin aktualisieren', :class => "btn" %>
      </div>

      <table>
        <tr>
          <th><%= link_to "Optimiere Kapazitätsplanung", <
            rcpsp_optimize_path, :class => "btn", data: {disable_with: "<i<
              class='fa fa-spinner fa-spin'></i> Berechnung gestartet..."> <
            %></th>
        </tr>

```

```

        </table>
    <% end %>

    <br/>

    <h2>Start der Kostenplanung</h2>
    <%= form_for(@project) do |f| %>
        <div class="field">
            <%= f.label :deadline, "Deadline-Termin" %>
            <%= f.text_field :deadline, :class => "datepicker", :value => ←
                @project.deadline.strftime("%d.%m.%Y") %>
        </div>
        <div class="actions">
            <%= f.submit 'Deadline aktualisieren', :class => "btn" %>
        </div>
        <table>
            <tr>
                <th><%= link_to "Optimiere Kostenplanung", rcpsp_optimize2_path, ←
                    :class => "btn", data: {disable_with: "<i class='fa fa-↩
                        spinner fa-spin'></i> Berechnung gestartet..." } %>
            </tr>
        </table>
    <% end %>
<% end %>

</div>
</div>

<script>
    $( '.datepicker' ).datepicker({
        src: 'js/bootstrap-datepicker.de.js ',
        language: 'de ',
        format: 'dd.mm.yyyy '
    });
</script>

```

Quellcode 42 RoR-Seite für die Startseite

```

<div class="center hero-unit">
    <h1>Projektplanung</h1>
    <br/>
    <br/>
    <% if signed_in? %>
        <th><%= link_to "Zur Optimierung", rcpsp_path, class: "btn btn-info ←
            btn-large" %></th>
    </div>

```

```

<%else %>
    <th>=<%= link_to "Anmelden", signup_path, class: "btn btn-primary btn-↵
        large" %></th>
    <th>=<%= link_to "Login", signin_path, class: "btn btn-info btn-large" ↵
        %></th>
<% end %>

</div>

```

Quellcode 43 Kopfzeile der Web-Applikation

```

<header class="navbar navbar-fixed-top">
  <div class="navbar-inner">
    <div class="container">
      <%= link_to "Projektplanung", root_path, id: "logo" %>
      <nav>
        <ul class="nav pull-right">
          <li>=<%= link_to "Startseite", root_path, id: "main-links" %></li>
          <li>=<%= link_to "Hilfe", help_path, id: "main-links" %></li>
          <li>=<%= link_to "Ressource", resources_path, id: "main-links" %></li>
          <li>
            <% if signed_in? %>
              <li>=<%= link_to "Mitarbeiter", users_path, id: "main-links" ↵
                %></li>
              <li id="fat-menu" class="dropdown">
                <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> ↵
                  Menü <b class="caret"></b>
                </a>
                <ul class="dropdown-menu">
                  <li>=<%= link_to "Profil", current_user %></li>
                  <li>=<%= link_to "Einstellungen", edit_user_path(↵
                    current_user) %></li>
                  <% if current_user.admin? %>
                    <li>=<%= link_to "Projektplanung", rcpsp_path %></li>
                  <% end %>
                  <li class="divider"></li>
                  <li>
                    <%= link_to "Logout", signout_path, method: "delete" %>
                  </li>
                </ul>
              </li>
            <% else %>
              <li>=<%= link_to "Login", signin_path %></li>
            <% end %>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </div>

```

```
</div>
</header>
```

Quellcode 44 RoR-Seite bzgl. der Lösung von Usern über die Übersichtsseite

```
<li>
  <%= gravatar_for user, size: 52 %>
  <%= link_to user.name, user %>

  <% if current_user.admin? && !current_user?(user) %>
    <!--| <%= link_to "Einstellung", edit_user_path(current_user) %> //-->
    | <%= link_to "Löschen", user, method: :delete,
      data: { confirm: "Bist du dir sicher?" } <--
      %>

  <% end %>
</li>
```

Quellcode 45 RoR-Seite für die User - Bearbeitung

```
<% provide(:title, 'Profil') %>
<h1>Aktualisiere Dein Profil</h1>

<div class="row">
  <div class="span6 offset3">
    <%= form_for(@user) do |f| %>
      <%= render 'shared/error_messages' %>

      <%= f.label :name %>
      <%= f.text_field :name %>

      <%= f.label :email %>
      <%= f.text_field :email %>

      <%= f.label :capacity, "Arbeitszeit pro Tag" %>
      <%= f.text_field :capacity %>

      <%= f.label :resource_id, "Welche Ressource?" %>
      <%= f.collection_select :resource_id, Resource.all, :id, :name %>

      <%= f.label :password, "Passwort" %>
      <%= f.password_field :password %>

      <%= f.label :password_confirmation, "Bestätigung" %>
      <%= f.password_field :password_confirmation %>

      <%= f.submit "Speichere Änderungen", class: "btn btn-large btn-
        primary" %>
    <% end %>
```



```

    <%= gravatar_for @user %>
    <a href="http://gravatar.com/emails">Profilbild bearbeiten</a>
  </div>
</div>

```

Quellcode 46 RoR-Seite für die User - User-/Mitarbeiterübersicht

```

<% provide(:title, 'Alle Mitarbeiter') %>
<h1>Alle Mitarbeiter</h1>

<%= will_paginate %>

<ul class="users">
  <%= render @users %>
</ul>

<%= will_paginate %>

```

Quellcode 47 RoR-Seite für die User - Erstellung

```

<% provide(:title, 'Melde Dich an') %>
<h1>Melde Dich an</h1>

<div class="row">
  <div class="span6 offset3">
    <%= form_for(@user) do |f| %>
      <%= render 'shared/error_messages' %>

      <%= f.label :name %>
      <%= f.text_field :name %>

      <%= f.label :email %>
      <%= f.text_field :email %>

      <%= f.label :capacity, "Arbeitszeit pro Tag" %>
      <%= f.text_field :capacity %>

      <%= f.label :resource_id, "Welche Ressource?" %>
      <%= f.collection_select :resource_id, Resource.all, :id, :name %>

      <%= f.label :password, "Passwort" %>
      <%= f.password_field :password %>

      <%= f.label :password_confirmation, "Bestätigung" %>
      <%= f.password_field :password_confirmation %>

      <%= f.submit "Erzeuge mein Konto", class: "btn btn-large btn-primary" %>
    </div>
  </div>

```

```

    <% end %>
    <p>Du hast ein Konto? <%= link_to "Hier geht es zum Login!", signin_path %></p>
  </div>
</div>

```

Quellcode 48 RoR-Seite für die User - Anzeige

```

<% provide(:title, @user.name) %>
<div class="row">
  <aside class="span4">
    <section>
      <h1>
        <%= gravatar_for @user %>
        <%= @user.name %>
      </h1>
    </section>
  </aside>
</div>

<p>
  <b>Arbeitszeit pro Tag:</b>
  <%= @user.capacity %>
</p>

<p>
  <b>Rolle im Projekt:</b>
  <%= @resource.name%>
</p>

<% if current_user?(@user) %>
  <%= link_to 'Einstellung', edit_user_path(current_user), :class => "btn" %>
<% end %>
<table id="procedures" class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Vorgangsdauer</th>
      <th>FA*</th>
      <th>SA*</th>
      <th>FE*</th>
      <th>SE*</th>
      <th><b>Vorgangsabschluss</b></th>
      <th></th>
      <th></th>
      <th></th>
    </tr>

```

```

</thead>
<tbody>

<% @resource.procedures.each do |procedure| %>
  <tr>
    <td><%= procedure.name %></td>
    <td><%= procedure.prot %></td>
    <td><%= procedure.fa %></td>
    <td><%= procedure.sa %></td>
    <td><%= procedure.fe %></td>
    <td><%= procedure.se %></td>
    <td><b><%= procedure.optp %></b></td>
    <% if current_user.admin? %>
      <td><%= link_to 'Anzeigen', procedure %></td>
      <td><%= link_to 'Ändern', edit_procedure_path(procedure) %></td>
      <td><%= link_to 'Löschen', procedure, method: :delete, data: { ↵
        confirm: 'Sind sie sicher?' } %></td>
    <% end %>
  </tr>
<% end %>
</tbody>
</table>
<%= link_to 'Zurück', users_path, :class => "btn" %>

<br>

<thead>
*FA=frühester Anfangszeitpunkt, SA=spätester Anfangszeitpunkt, FE=frühester ↵
  Endzeitpunkt und SE=spätester Endzeitpunkt in Tagen nach Start des ↵
  Projekts.
</thead>

```

Quellcode 49 RoR-Datenbankschema

```

# encoding: UTF-8
# This file is auto-generated from the current state of the database. ↵
  Instead
# of editing this file, please use the migrations feature of Active Record ↵
  to
# incrementally modify your database, and then regenerate this schema ↵
  definition.
#
# Note that this schema.rb definition is the authoritative source for your
# database schema. If you need to create the application database on another
# system, you should be using db:schema:load, not running all the migrations
# from scratch. The latter is a flawed and unsustainable approach (the more ↵
  migrations
# you'll amass, the slower it'll run and the greater likelihood for issues).

```

```

#
# It's strongly recommended to check this file into your version control ↵
# system.

ActiveRecord::Schema.define(:version => 20150310092848) do

  create_table "procedure_procedures", :force => true do |t|
    t.integer "prepro_id"
    t.integer "sucpro_id"
    t.datetime "created_at", :null => false
    t.datetime "updated_at", :null => false
  end

  create_table "procedure_resources", :force => true do |t|
    t.integer "resource_id"
    t.integer "procedure_id"
    t.integer "capa_demand"
    t.datetime "created_at", :null => false
    t.datetime "updated_at", :null => false
  end

  create_table "procedures", :force => true do |t|
    t.string "name"
    t.datetime "created_at", :null => false
    t.datetime "updated_at", :null => false
    t.integer "prot"
    t.integer "fa", :default => 0
    t.integer "sa", :default => 0
    t.integer "fe", :default => 0
    t.integer "se", :default => 0
    t.integer "optp", :default => 0
  end

  create_table "projects", :force => true do |t|
    t.string "gvp"
    t.string "path"
    t.date "startdate"
    t.date "deadline"
    t.datetime "created_at", :null => false
    t.datetime "updated_at", :null => false
    t.integer "zwt"
    t.integer "zwc"
    t.integer "totalc"
    t.integer "extrac"
  end

  create_table "resources", :force => true do |t|

```

```

    t.string    "name"
    t.datetime  "created_at",           :null => false
    t.integer   "oce",                  :default => 0
    t.integer   "cost"
    t.integer   "ocr"
    t.datetime  "updated_at",           :null => false
  end

  create_table "users", :force => true do |t|
    t.string    "name"
    t.string    "email"
    t.integer   "resource_id"
    t.integer   "capacity"
    t.datetime  "created_at",           :null => false
    t.datetime  "updated_at",           :null => false
    t.string    "password_digest"
    t.string    "remember_token"
    t.boolean   "admin",                :default => false
  end

  add_index "users", ["email"], :name => "index_users_on_email", :unique => ↵
    true
  add_index "users", ["remember_token"], :name => "↵
    index_users_on_remember_token"

end

```

Quellcode 50 Beispieldaten für die Datenbank

```

#encoding: UTF-8

namespace :db do
  desc "Fill database with sample data"
  task populate: :environment do
    admin = User.create!(name: "Example User",
                        email: "example@railstutorial.org",
                        password: "foobar",
                        password_confirmation: "foobar",
                        capacity: 2,
                        resource_id: 1)

    admin.toggle!(:admin)

    User.create!(name: "Susi Sorglos",
                email: "susi@sorglos.de",
                password: "foobar",
                password_confirmation: "foobar",
                capacity: 2,

```

```

        resource_id: 1)

(3..5).each do |n|
#   name = Faker::Name.name
  name = "Nutzer-#{n}"
  email = "example-#{n}@railstutorial.org"
  password = "password"
  capacity = 2
  resource_id = 1
  User.create!(name: name,
               email: email,
               password: password,
               password_confirmation: password,
               capacity: capacity,
               resource_id: resource_id)

end

(6..10).each do |n|
#   name = Faker::Name.name
  name = "Nutzer-#{n}"
  email = "example-#{n}@railstutorial.org"
  password = "password"
  capacity = 2
  resource_id = 2
  User.create!(name: name,
               email: email,
               password: password,
               password_confirmation: password,
               capacity: capacity,
               resource_id: resource_id)

end

(1..12).each do |n|
  name = "Beispielvorgang#{n}"
  prot = rand(2..5)
  Procedure.create!(name: name,
                   prot: prot)

end

(1..2).each do |n|
  name = "Ressource#{n}"
  ocr = rand(5..10)
  cost = rand(1..3)
  Resource.create!(name: name,
                  ocr: ocr,

```

```

cost: cost)

end

ProPro1 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 1, sucpro_id: 2)
ProPro2 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 1, sucpro_id: 5)
ProPro3 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 1, sucpro_id: 8)
ProPro4 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 1, sucpro_id: 10)
ProPro5 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 2, sucpro_id: 3)
ProPro6 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 2, sucpro_id: 6)
ProPro7 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 3, sucpro_id: 4)
ProPro8 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 4, sucpro_id: 7)
ProPro9 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 4, sucpro_id: 12)
ProPro10 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 5, sucpro_id: 6)
ProPro11 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 6, sucpro_id: 7)
ProPro12 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 7, sucpro_id: 12)
ProPro13 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 8, sucpro_id: 9)
ProPro14 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 9, sucpro_id: 12)
ProPro15 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 10, sucpro_id: 11)
ProPro16 = ProcedureProcedure.create!(prepro_id: 11, sucpro_id: 12)

ProRes1 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 1, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 8)
ProRes2 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 2, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 8)
ProRes3 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 3, resource_id: 2, ←
    capa_demand: 10)
ProRes4 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 4, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 8)
ProRes5 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 5, resource_id: 2, ←
    capa_demand: 8)
ProRes6 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 6, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 9)
ProRes7 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 7, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 8)
ProRes8 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 8, resource_id: 2, ←
    capa_demand: 10)
ProRes9 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 9, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 8)
ProRes10 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 10, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 9)
ProRes11 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 11, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 8)
ProRes12 = ProcedureResource.create!(procedure_id: 12, resource_id: 1, ←
    capa_demand: 8)

```

```

Proj1 = Project.create!(gvp: "C:\\Program Files (x86)\\Graphviz2.38\\bin↵
    ", path: "C:\\GAMS\\win64\\24.3\\gams", startdate: Date.today, ↵
    deadline: Date.today + 19.days)

#(1..10).each do |n|
  #procedure_id = n
  #resource_id = rand(1..5)
  #ProcedureResource.create!(resource_id: resource_id, procedure_id: ↵
    procedure_id)
#end

end
end

```