Formularios web

Tema 4. Unidad 3

Ejercicios

Universitat Oberta de Catalunya

Index

Ejercicio 1: Formulario de contacto 2
Ejercicio 2: Gestión de pedidos 4
Ejercicio 3: Incidencias 7

Ejercicio 1: Formulario de contacto

Para practicar los conceptos de validaciones vamos a crear un formulario de contacto con distintos campos con la validación de a nivel de campo y de formulario. Utilizaremos VeeValidate y Yup para asegurarnos de que el usuario envía los datos completos y con formato correcto. El botón de enviar tiene que estar deshabilitado hasta que los campos sean válidos (ver imagen Imagen: T4U3EJ1_IMG1)

Campo	**Validación**
Nombre completo	Requerido. Mínimo de 3 caracteres. Máximo 100 caracteres.
Correo electrónico	Requerido. Formato correcto.
Asunto	Requerido.
Mensaje	Requerido. Mínimo 20 caracteres.

T4U3EJ1_IMG1

T4U3EJ1_IMG2

Simularemos el envío de los datos en la función onSubmit y los mostraremos por la consola del navegador (ver imagen Imagen: T4U3EJ1_IMG3)

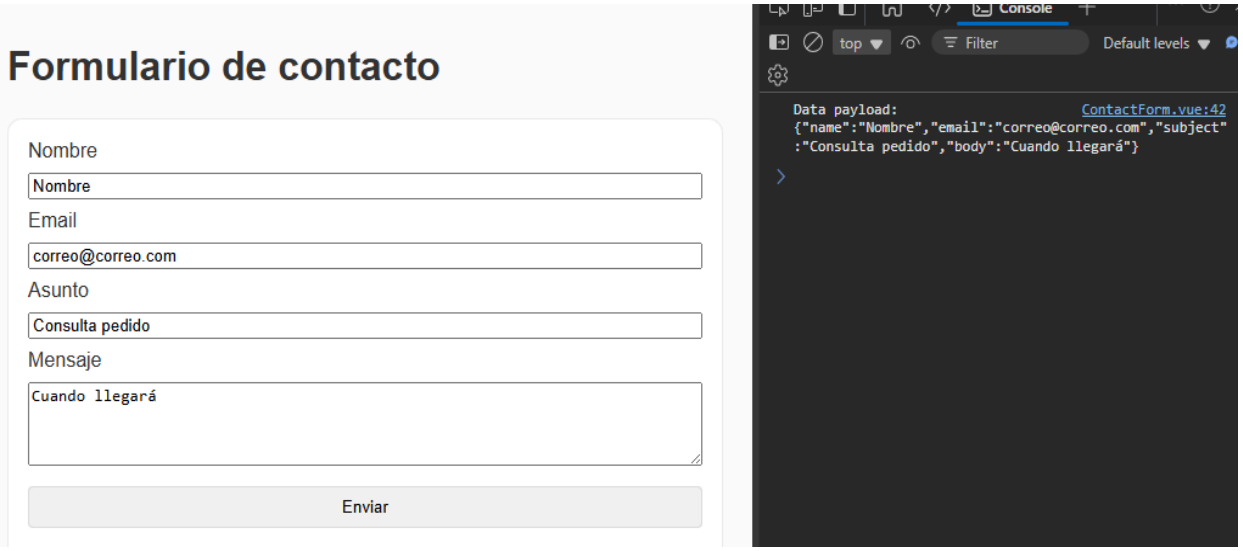

T4U3EJ1_IMG3

Ejercicio 2: Gestión de pedidos

El objetivo de este ejercicio es practicar la validación de datos añadidos de forma dinámica. Para ello simularemos un formulario para la creación de pedidos con la información básica de un cliente y una lista variable/dinámica de productos (ver imagen T4U3EJ2_IMG1).

Sección datos del cliente	
Campo	**Validación**
Nombre completo	Requerido. Mínimo de 3 caracteres. Máximo 100 caracteres.
Correo electrónico	Requerido. Formato correcto.
Método de pago	Requerido. Desplegable.
Sección Líneas de productos	
Nombre del producto	Requerido. Mínimo de 3 caracteres. Máximo 100 caracteres
Cantidad	Valor numérico requerido Mínimo 1 dígito y mayor de zero.
Precio	Valor numérico requerido Mínimo 1 dígito y mayor de zero.

El botón “Enviar pedido” debe permanecer deshabilitado hasta que todos los campos del formulario sean válidos.
Además, siempre debe haber al menos una línea de producto, por lo que el botón “Eliminar producto” debe estar deshabilitado cuando solo exista una. El botón “Añadir producto” permite agregar un nuevo grupo de campos dentro de la sección “Líneas de productos”, para añadir otro producto en el pedido.

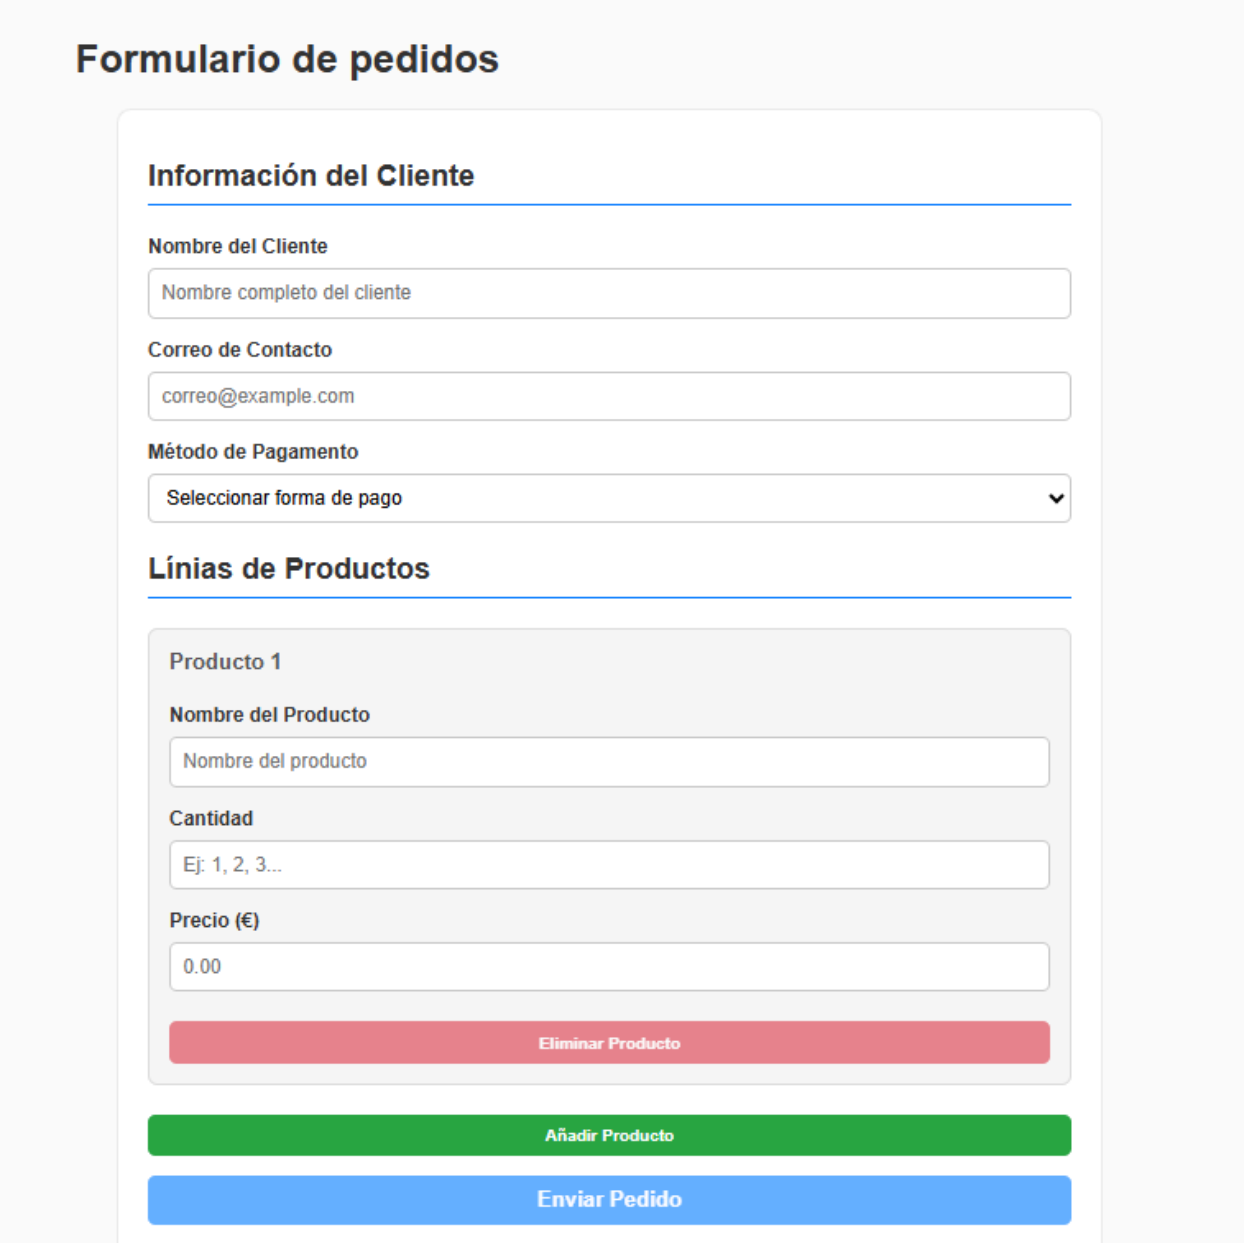

T4U3EJ2_IMG1

Simularemos el envío de los datos en la función *onSubmit* y los mostraremos por la consola del navegador (ver imagen Imagen: T4U3EJ2_IMG2). En el envío como vemos en la imagen tenemos que calcular el precio total de cada producto y el total del pedido.

Cliente 1

Correo de Contacto

correo@gmail.com

Método de Pagamento

PayPal

Línias de Productos

Producto 1

Nombre del Producto

Producto 1

Cantidad

1

Precio (€)

10

Eliminar Producto

Producto 2

Nombre del Producto

Producto 2

Cantidad

2

Precio (€)

15

Eliminar Producto

Añadir Producto

Enviar Pedido

Console

top Filter

```
Comanda payload: {
  "customer": {
    "name": "Cliente 1",
    "email": "correo@gmail.com",
    "paymentMethod": "PayPal"
  },
  "products": [
    {
      "productName": "Producto 1",
      "quantity": 1,
      "unitPrice": 10,
      "total": 10
    },
    {
      "productName": "Producto 2",
      "quantity": 2,
      "unitPrice": 15,
      "total": 30
    }
  ],
  "total": 40
}
>
```

Ejercicio 3: Incidencias

Vamos a simular el formulario para la creación de incidencias. El objetivo es crear un esquema de validación con Yup pero que sea dinámico en función de la categoría seleccionada.

Campo	**Validación**
Asunto	Requerido. Mínimo de 5 caracteres. Máximo 100 caracteres.
Correo electrónico	Requerido. Formato correcto.
Categoria	Campo del tipo *select*. Requerido con tres opcions: Error Técnica, Consulta, Facturación.
Número factura	Solo aparece este campo si se ha seleccionado la categoría de “Error de facturación. Requerido con un valor alfanumérico de 6 caracteres.(ver imagen Imagen: T4U3EJ3_IMG2)
Versión del programa	Solo aparece este campo si se ha seleccionado la categoría de “Problemas técnicos”. Requerido. Mínimo 1 carácter numérico. (ver imagen Imagen: T4U3EJ3_IMG3)
Detalle	Requerido. Mínimo 20 caracteres.

El botón de “Crear incidencia” estará deshabilitado hasta que no haya errores de validación. Los mensajes de error se mostrarán justo debajo del campo en cuestión.
Simularemos el envío de los datos en la función onSubmit y los mostraremos por la consola del navegador (ver imagen Imagen: T4U3EJ3_IMG4)

Para las validaciones condicionales podéis consultar la función $yup.when() que nos permite implementar lógica de validación condicional. (GitHub - jquense/yup: Dead simple Object schema validation)

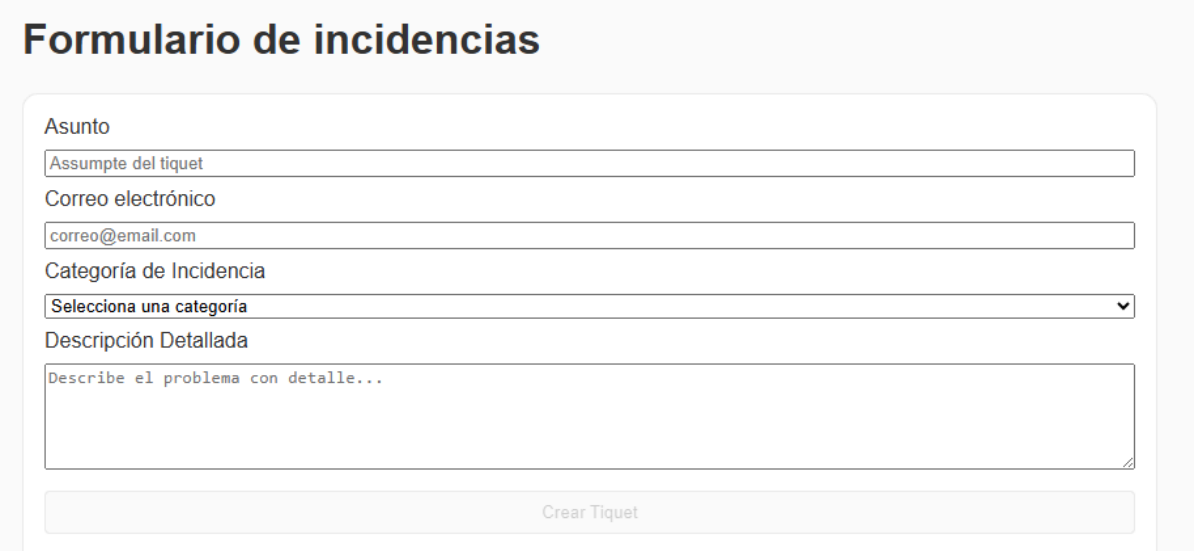

Imagen: T4U3EJ3_IMG1

Imagen: T4U3EJ3_IMG2

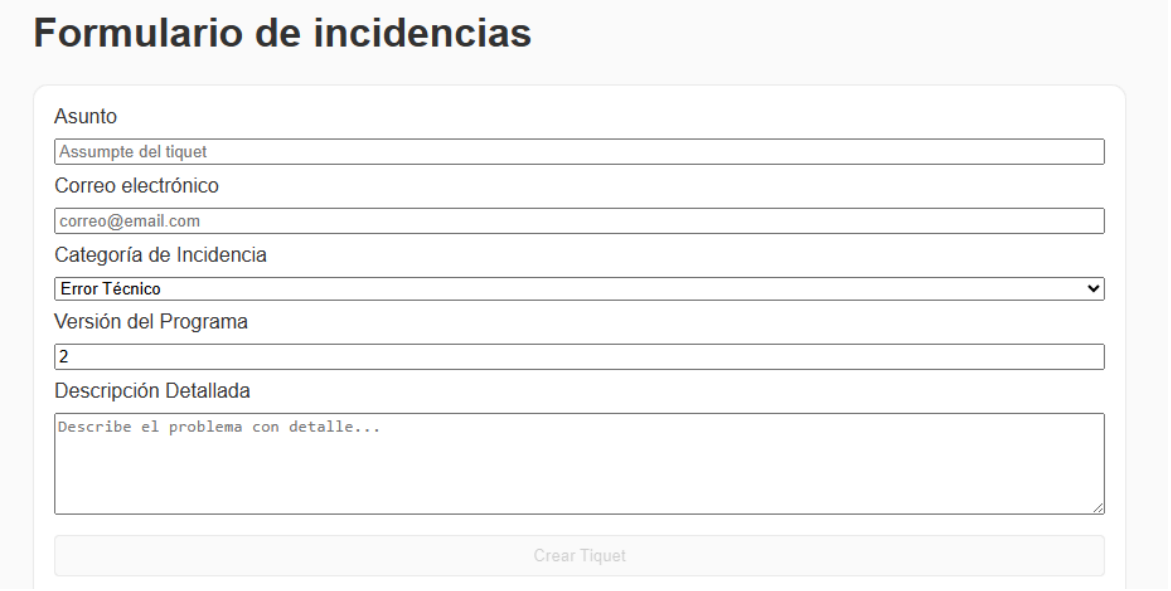

Imagen: T4U3EJ3_IMG3

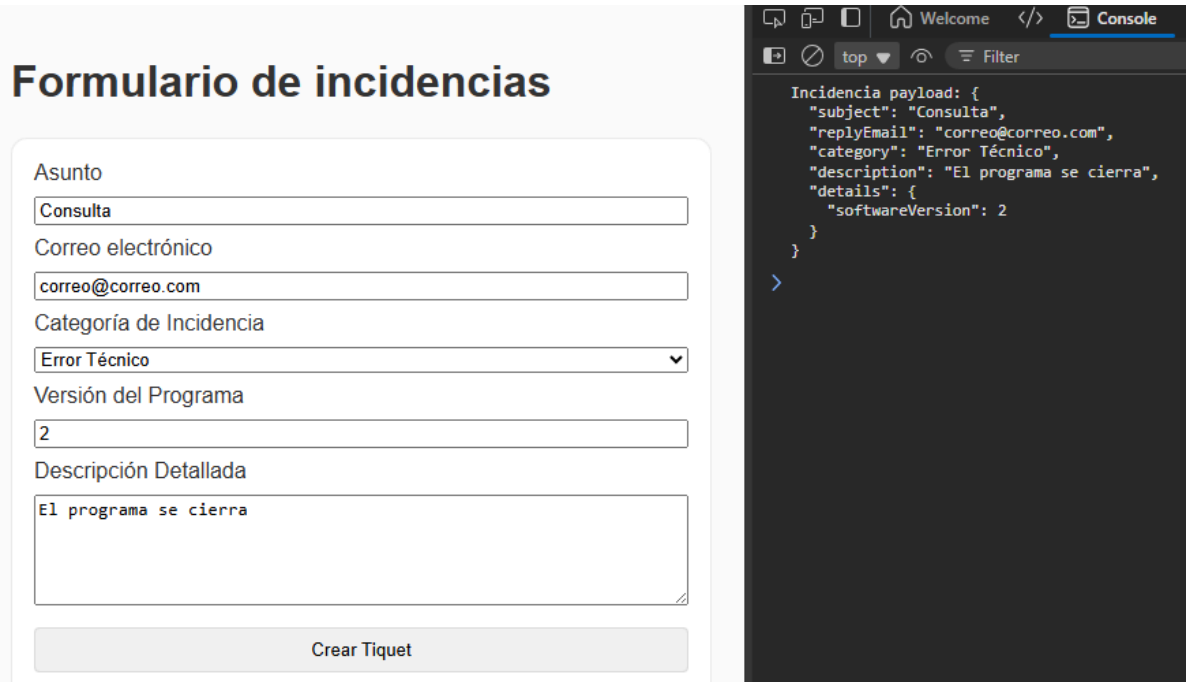

Imagen: T4U3EJ3_IMG4