



Introdução à Análise de Dados com Linguagem R

Aula 1

Analista Ambiental Robson Cruz

Contents

1	Introdução	1
2	Instalação do R	2
3	Instalação do RStudio	2
3.1	Conhecendo a Interface Gráfica do RStudio	2
3.2	Obter e Configurar o ambiente de trabalho	3
4	Operadores Aritméticos e de Atribuição em R	3
4.1	Exercício Prático - Operadores Aritméticos e de Atribuição	3
5	Operadores de Comparação em R	3
6	Objeto em R	4
6.1	Conferindo o conteúdo de um objeto	4
6.2	Descobrimos a classe de dados armazenados em um objeto R	4
6.3	Descobrimos o modo como os dados são armazenados em um objeto R	5
6.4	Descobrimos o tipo de dado armazenados em um objeto R	5
7	Estrutura de Dados em R	5
7.1	Vetores	5
7.2	Funções Estatísticas Aplicadas a Vetores	8
8	Como Saber se Há Valores Ausentes (NA) nos Dados?	11
9	Exercício Prático - Vetores e Operadores de Comparação	11

1 Introdução

R é uma linguagem de programação gratuita de código aberto usada principalmente para computação estatística e gráficos. R é uma linguagem interpretada semelhante a Python, onde você não precisa compilar primeiro para executar seu programa. Depois de criar seu programa, você pode executá-lo em uma ampla variedade de plataformas UNIX, Windows e MacOS.

R é uma linguagem específica de domínio de código aberto, explicitamente projetada para ciência de dados. Muito popular em finanças e academia, R é uma linguagem perfeita para manipulação, processamento e visualização de dados, bem como computação estatística e aprendizado de máquina.

Como qualquer outra linguagem de programação, R também suporta extensão na forma de pacotes, portanto, os desenvolvedores podem criar seus próprios pacotes e reutilizá-los quando necessário.


2 Instalação do R

A instalação padrão da linguagem R é feita a partir do CRAN, uma rede formada de servidores espalhados pelo mundo que armazena versões atualizadas do código fonte e executável (Windows), assim como a documentação da linguagem R.

3 Instalação do RStudio

RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado para linguagem R (IDE - integrated development environment), porém pode rodar scripts SQL, C, C++ e Python. A vantagem se se poder trabalhar com IDE é que ela disponibiliza ferramentas de apoio ao desenvolvimento de códigos em linguagem de programação. Para download do RStudio acesse o endereço <https://www.rstudio.com/>, e escolha a opção RStudio Desktop

3.1 Conhecendo a Interface Gráfica do RStudio

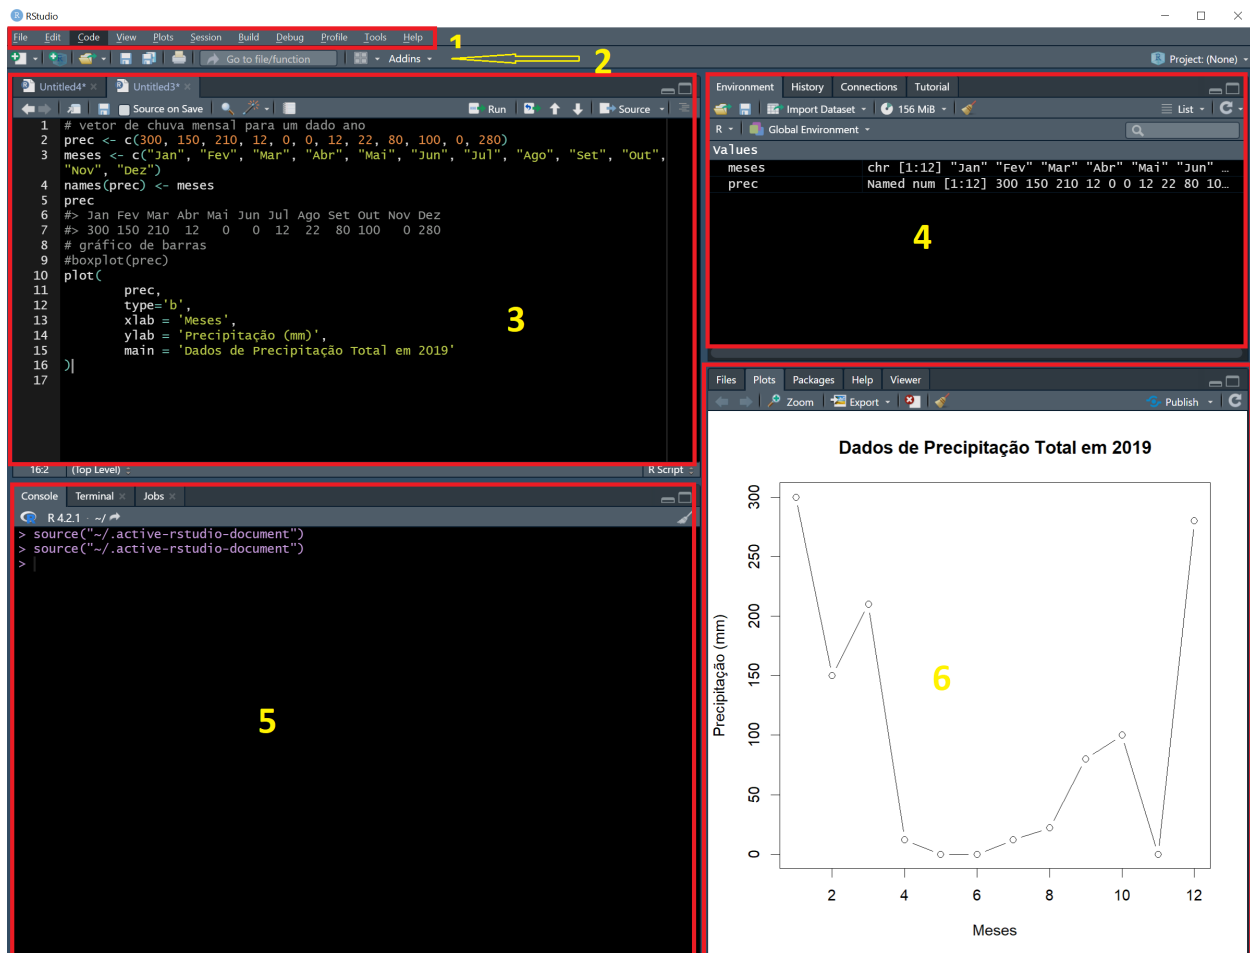

A interface do RStudio é dividida em 4 painéis, e duas barras: * 1 - Barra de *menu* * 2 - Barra de ferramentas

* 3 - Paineis de *scripts* e arquivos * 4 - Paineis de variáveis de Ambiente/Histórico/Conexões/Tutorial * 5 - Paineis de *Console*/*Terminal* * 6 - Paineis de Árvore de Arquivos/Gráficos/Pacotes/Ajuda/Visualizador

3.2 Obter e Configurar o ambiente de trabalho

Para obter o ambiente de trabalho atualmente em uso pelo RStudio utilizamos a função `getwd()`; esta função vem do termo em inglês: Get Working Directory, traduzido para o português como “Obter Ambiente de Trabalho”. No sistema operacional Windows, por padrão, o RStudio configura o ambiente de trabalho em “C:/Usuários/Nome_do_Usuário/Documentos”

.

Para configurar um ambiente de trabalho diferente do padrão utilizamos a função `setwd()`. Esta função tem nome bem sugestivo na língua inglesa, a saber: Set Working Directory, “Configurar Ambiente de Trabalho”.

3.2.1 Exercício Prático - Ambiente de trabalho

Instrução 1/2 * Use a janela console do RStudio para obter o atual diretório de trabalho em uso no seu computador.

Instrução 2/2 * Configure seu ambiente de trabalho para 'C:/Users/Seu_nome_de_usuario/Downloads'

Atenção: Em seu nome_de_usuario insira seu nome de usuário.

4 Operadores Aritméticos e de Atribuição em R

Operador	Função
+	Soma
-	Subtração
/	Divisão
*	Multiplicação
%%	Resto da divisão
%/%	Parte inteira divisão
^	Potenciação
**	Potenciação
<-	Atribuição
=	Atribuição

4.1 Exercício Prático - Operadores Aritméticos e de Atribuição

Instrução 1/3 * Obter o resto da divisão entre os números inteiros 10 e 3.

Instrução 2/3 * Obter a parte inteira da divisão de 10 por 3.

Instrução 3/3 * Obter o quadrado de um número inteiro qualquer.

5 Operadores de Comparação em R

Operador	Significado
==	igual a
!=	diferente de
>	maior que
<	menor que

Operador	Significado
>=	maior ou igual a
<=	menor ou igual a

6 Objeto em R

Um objeto é simplesmente qualquer variável que armazene um caractere numérico, alfabético ou uma cadeia de caracteres (*string*). Em R temos objetos especiais para manipulação de grande volume de dados, a exemplo de vetores, listas e dataframes. Para criação de um objeto se utiliza o operador de atribuição `<-`. Nos exemplos a seguir são criados os objetos `x`, `y` e `z` para armazenar um número inteiro, uma letra e uma frase.

```
# definição de um objeto do tipo inteiro
int <- 42

# definição de um objeto do tipo caractere
letra <- "R"

# # definição de um objeto do tipo string (cadeia de caracteres)
string <- "R é massa"
```

Em ambos os trechos de código acima se observa o uso do caractere `#`, em R e python este caractere é utilizado para fazer comentário no código, portanto, toda linha que contém este caractere é ignorada na execução do programa.

A seguir é mostrado como fazer comentário com várias linhas.

```
"
Este é um comentário em R utilizando
várias linhas para documentação de
códigos.
"
```

```
## [1] "\nEste é um comentário em R utilizando \nvárias linhas para documentação de\ncódigos.\n"
```

6.1 Conferindo o conteúdo de um objeto

Para conferir o conteúdo de um objeto em R, fazemos uma chamada diretamente pelo nome do objeto de interesse ou através do uso da função `print()`

```
int

## [1] 42

print(int)

## [1] 42

cat(int)

## 42
```

6.2 Descobrimos a classe de dados armazenados em um objeto R

Para descobrir a classe de dados armazenados em um objeto R, podemos utilizar a função `class()`

```
class(int)

## [1] "numeric"
```

```
class(letra)

## [1] "character"

class(string)

## [1] "character"
```

6.3 Descobrimos o modo como os dados são armazenados em um objeto R

Para o modo como R armazena um determinado dado, podemos utilizar a função *mode()*

```
mode(int)

## [1] "numeric"

mode(letra)

## [1] "character"

mode(string)

## [1] "character"
```

6.4 Descobrimos o tipo de dado armazenados em um objeto R

Para o modo como R armazena um determinado dado, podemos utilizar a função *typeof()*

```
typeof(int)

## [1] "double"

typeof(letra)

## [1] "character"

typeof(string)

## [1] "character"
```

7 Estrutura de Dados em R

7.1 Vetores

Vetor em R é um objeto R que armazena um ou mais elementos de valores indexados, ou seja, cada elemento dentro do vetor possui uma posição específica. Para criação de um vetor basta colocar os valores dentro de *c()*. Vetor é uma estrutura de dados especialmente importante em análise de dados. A seguir temos um exemplo de como criar um vetor de inteiros.

```
inteiros <- c(42, 33, 0, -1, 5)
```

Para acessar o primeiro elemento do vetor *inteiros* usamos o comando *vetor[x]*, onde *vetor* é nome atribuído ao vetor e *x* é o índice do elemento a ser buscado no vetor. Se quisermos mostrar apenas o elemento de índice 1 do vetor *inteiros*, ou seja: filtrar apenas o primeiro elemento, basta usar *inteiros[1]*

```
# acessar o primeiro elemento de um vetor
inteiros[1]
```

```
## [1] 42
```

Ao usar um índice negativo para filtrar um vetor estamos pedindo que a saída dos dados do vetor não mostre o elemento relativo ao índice negativo. No código a seguir vamos mostrar todos os elementos do vetor `inteiros`, exceto o quarto elemento (elemento de índice 4).

```
# mostrar todos os elementos do vetor com exceção do elemento de índice 4
inteiros[-4]
```

```
## [1] 42 33 0 5
```

7.1.1 Substituição de elementos de um vetor

```
# Substituir o primeiro elemento do vetor "inteiros" por 2
inteiros[1] <- 2
inteiros
```

```
## [1] 2 33 0 -1 5
```

7.1.2 Funções básicas aplicadas a vetores

- `length()` Retorna o tamanho de um vetor, ou seja, o número de elementos armazenados no vetor.

```
length(inteiros)
```

```
## [1] 5
```

```
# Defini um vetor de números inteiros chamado "dias_semana"
dias_semana <- c(1:7)
```

```
# Mostrar na tela do console os dados do vetor
dias_semana
```

7.1.2.1 `names()` Retorna os nomes atribuídos a cada elemento de um vetor

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7
```

```
# Checar se o vetor possui nomes associados aos seus elementos
names(dias_semana)
```

```
## NULL
```

```
# Atribuir nomes aos elementos do vetor utilizando a função names()
names(dias_semana) <- c('Domingo', 'Segunda', 'Terça', 'Quarta',
                        'Quinta', 'Sexta', 'Sábado')
```

```
# Checar se o vetor possui nomes associados aos seus elementos
names(dias_semana)
```

```
## [1] "Domingo" "Segunda" "Terça" "Quarta" "Quinta" "Sexta" "Sábado"
```

```
# Mostrar na tela do console os dados do vetor
dias_semana
```

```
## Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
##      1      2      3      4      5      6      7
```

```
# Verificar se os vetores "inteiros" e "dias_semana"
# possuem algum atributo
attributes(inteiros)
```

7.1.2.2 attributes() Retorna uma lista com os atributos associados a um vetor.

```
## NULL
```

```
attributes(dias_semana)
```

```
## $names
```

```
## [1] "Domingo" "Segunda" "Terça" "Quarta" "Quinta" "Sexta" "Sábado"
```

```
# gerar uma sequência de 1 a 10, saltando 2 números
```

```
sequencia <- seq(0, 10, 2)
```

```
print(sequencia)
```

7.1.2.3 seq() Cria uma sequência dentro de um vetor

```
## [1] 0 2 4 6 8 10
```

```
# Gerar uma repetição de três vezes o vetor formado pelos número de 1 a 4
```

```
rep(1:4, 3)
```

7.1.2.4 rep() Cria uma repetição de um vetor

```
## [1] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
```

```
# Vetor com números inteiros duplicados
```

```
vetor <- c(1, 2, 1, 3, 4, 5, 4)
```

```
# Mostrar os números duplicados
```

```
duplicated(vetor)
```

7.1.2.5 duplicated() Mostra a localização de elementos duplicados.

```
## [1] FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE
```

Por padrão a saída da função duplicated() é um vetor lógico. O código abaixo mostra com seria a saída em forma de vetorial para os dados acima.

```
# Mostrar apenas os números repetidos
```

```
vetor[duplicated(vetor)]
```

```
## [1] 1 4
```

7.1.2.6 unique() Retorna apenas os valores distintos. A seguir utilizaremos os dados dos vetores dap (diâmetro a altura do peito), categoria, altura e nomes_cientificos, os quais são parte de um inventário florestal realizado na Unidade de Manejo Florestal 4 da Floresta Nacional de Altamira.

```
# Leitura de vetores de um inventário florestal
```

```
load('./data/dados_modulo_1.rda')
```

```
# Mostrar os objetos atualmente disponíveis no ambiente R
```

```
ls()
```

```
## [1] "altura" "categoria" "dap"
## [4] "dias_semana" "int" "inteiros"
## [7] "letra" "nomes_cientificos" "sequencia"
## [10] "string" "vetor"
```

A seguir mostraremos quantas árvores foram inventariadas, ou seja, o tamanho do nosso vetor.

```
length(nomes_cientificos)
```

```
## [1] 18406
```

O a saída código acima mostrar que foram inventariadas 18.406 árvores.

A seguir mostraremos a quantas espécies estas árvores pertencem, e para tal as funções `length()` e `unique()`.

```
# Vetor apenas com a relação distinta de espécies inventariadas  
especies <- unique(nomes_cientificos)
```

```
# somar o vetor especies  
length(especies)
```

```
## [1] 67
```

Portanto, temos a que para a área do inventário ocorrem 67 espécies de interesse comercial. O código acima poderia ser resumido em apenas uma linha, vejamos o exemplo a seguir:

```
length(unique(nomes_cientificos))
```

```
## [1] 67
```

7.2 Funções Estatísticas Aplicadas a Vetores

7.2.1 `mean()` Retorna a média aritmética

7.2.2 `median()` Retorna a mediana

7.2.3 `min()` Retorna o menor valor

7.2.4 `max()` Retorna o maior valor

7.2.5 `sd()` Retorna o desvio padrão

7.2.6 `summary()` Retorna a estatística descritiva.

7.2.7 `cor()` Retorna a correlação entre dois vetores.

7.2.8 Calcular a média do vetor *dap* (diâmetro médio das árvores)

```
# média do vetor dap (diâmetro médio das árvores)  
mean(dap)
```

```
## [1] 72.27282
```

7.2.9 Calcular a mediana do vetor *altura* (altura comercial das árvores)

```
### Calcular a mediana do vetor _altura_ (altura comercial das árvores)  
median(altura)
```

```
## [1] 18
```

7.2.10 Mostrar os valores mínimo e máximo do vetor *dap*

```
# valor mínimo de dap  
min(dap)
```

```
## [1] 40
```



```
# dap Máximo  
max(dap)
```

```
## [1] 312.26
```

7.2.11 Calcular o desvio padrão do vetor dap

```
# desvio padrão para o vetor dap  
sd(dap)
```

```
## [1] 24.02588
```

7.2.12 Mostrar a estatística Descritiva do Vetor altura

```
summary(altura)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.     
##      7.00   16.00   18.00   18.14   20.00   40.00
```

7.2.13 Calcular a correlação linear entre diâmetro e altura das árvores

```
cor(dap, altura)
```

```
## [1] 0.2731689
```

7.2.14 Função lapply() aplicada a vetores

A função lapply, parte do pacote base do R, no caso específico de vetores, recebe 2 argumentos como parâmetro: o vetor contendo de dados e uma função a ser aplicada aos elementos do vetor.

```
nomes <- c('MASSARANDUBA', 'IPÊ', 'GARAPEIRA', 'JATOBÁ')  
nomes
```

```
## [1] "MASSARANDUBA" "IPÊ"          "GARAPEIRA"     "JATOBÁ"
```

```
lapply(nomes, tolower)
```

```
## [[1]]  
## [1] "massaranduba"  
##  
## [[2]]  
## [1] "ipê"  
##  
## [[3]]  
## [1] "garapeira"  
##  
## [[4]]  
## [1] "jatobá"
```

7.2.15 Função sapply()

```
sapply(nomes, tolower)
```

```
##      MASSARANDUBA      IPÊ      GARAPEIRA      JATOBÁ  
## "massaranduba"      "ipê"      "garapeira"      "jatobá"
```

7.2.16 Função mapply()

Versão multivariada das funções lapply e sapply, utilizada para iterar entre elementos de vetores ou listas.

```
# Definição dos Vetores a e b
a <- c(7, 12, 5, 2, 1)
b <- c(4, 2, 3, 5, 1)

# Nomes para os vetores
dias_semana <- c('Segunda', 'Terça', 'Quarta', 'Quinta', 'Sexta')

# Atribuir nome aos vetores
names(a) <- dias_semana
names(b) <- dias_semana

# Uso da função mapply() para retornar a soma
# entre os elementos dos vetores a e b
mapply(max, a, b)

## Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta
##         7      12      5       5      1
```

7.2.17 Função tapply()

Aplica uma função sobre um vetor com agrupamento em outro vetor categórico. Recebe como parâmetros: um vetor numérico, um vetor categórico e uma função. O código a seguir aplica a função média sobre o vetor volume agrupado ao vetor ut (unidades de trabalho)

```
# Calcular o volume médio por unidade de trabalho
tapply(dap, categoria, mean)

##      Explorar Remanescente  Substituta
##      76.88725      67.95807      71.95437
```

7.2.18 Valores Ausentes (NA)

Em R valores ausentes são conhecidos como NA, uma sigla em inglês que significa *Not Available*, ou seja, valores não disponíveis. Na literatura técnica e também em outras linguagens de programação esta sigla é definida como Nan (*Not available number*)

```
# Definição do Vetor "num" com elemento "NA"
num <- c(2, 11, 25, NA, 45)
```

Para o caso do vetor acima se utilizarmos a função `mean` para calcular a média aritmética do vetor `num`, teríamos que dizer a função para desconsiderar o valor NA, o que se faz definindo o parâmetro `na.rm = TRUE`, vejamos o exemplo a seguir:

```
# Uso da função mean() sem desconsiderar valor ausente (NA).
mean(num)

## [1] NA

# Desconsiderar valores NA
mean(num, na.rm = TRUE)

## [1] 20.75
```

8 Como Saber se Há Valores Ausentes (NA) nos Dados?

Para conferir a presença de valores NA nos dados utilizamos a função `is.na()`, a qual recebe como parâmetro de entrada apenas o vetor de dados.

- `is.na()` Testa se o vetor contém valores ausentes (*Not Availables*)

```
vetor <- c(NA, 2, 3, 6)
is.na(vetor)
```

```
## [1] TRUE FALSE FALSE FALSE
```

Vemos acima que o retorno da função `is.na()` retorna um vetor lógico, mostrando *TRUE* sempre que o elemento do vetor é do tipo NA. Podemos melhorar a saída acima para uma forma tabular através do uso da função `summary`

```
summary(is.na(vetor))
```

```
##      Mode   FALSE    TRUE
## logical      3      1
```

Poderíamos ainda filtrar o vetor de forma a não mostrar valores ausentes, usando o operador de negação ou “diferente”, qual seja `!`. Este operador tem a mesma função da negação utilizada em lógica matemática porém nesta área utiliza-se os caracteres \neg e \sim

```
vetor[!is.na(vetor)]
```

```
## [1] 2 3 6
```

9 Exercício Prático - Vetores e Operadores de Comparação

Para este exercício, considere o vetor `temperatura`. Esse vetor possui dados de temperatura média mensal da Estação Meteorológica Manual INMET 82861, localizada no município de Conceição do Araguaia.

```
temperatura <- c(26.38452, 26.90357, 27.04064, 27.42467,
                28.53548, 28.90000, NA, 29.73818,
                30.54667, 27.21652, 27.28800, 27.84000)
```

Instrução 1/4 * Obter a temperatura média do vetor `temperatura`

Instrução 2/4 * Obter as temperaturas que estão acima da média do vetor `temperatura`

Instrução 3/4 * Mostre quanto dos dados do vetor de temperaturas apresentam valores NA

Instrução 4/4 * Mostre os índices onde os dados do vetor de temperaturas apresentam valores NA