

Relatório de Evidências de Testes de API — Restful-Booker

Projeto / Sistema:	Restful-Booker (API de Reservas)	Data de Execução:	16/05/2026
QA Responsável:	Rodrigo Clarindo Alves	Ambiente:	Homologação (QA / Sandbox)
Versão / Build:	v1.2.0 (REST API)	Tipo de Teste:	Automação de API / Regressão
URL API:	https://restful-booker.herokuapp.com/booking/	Versão:	1.1


1. Resumo Executivo

Total de Cenários Mapeados	Sucesso (Pass)	Falha (Fail)	Bloqueado (Block)	Taxa de Conformidade
12	11	1	1	91,67%


2. Detalhamento por Funcionalidade

Autenticação — Endpoint /auth


ID / Caso de Teste:	CT01 - Gerar token com sucesso
Descrição:	Validar login com credenciais válidas.
Entrada / Payload:	<pre>{ "username": "{{username}}", "password": "{{password}}"}</pre>
Resultado Esperado:	Status 200 e retorno de token.
Status:	PASSED

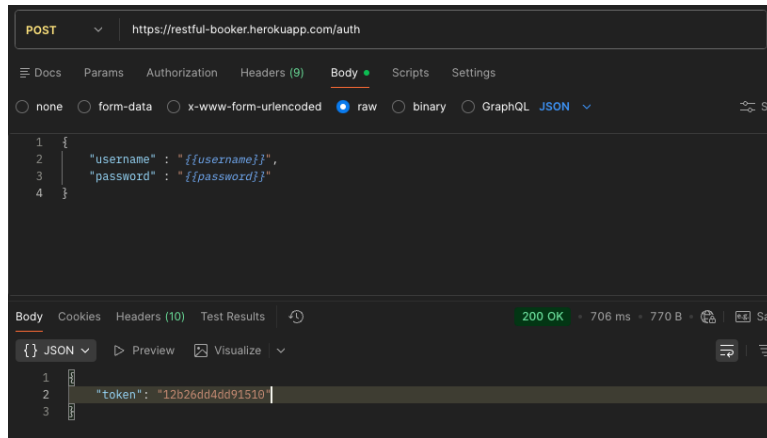

Script para salvar o token.

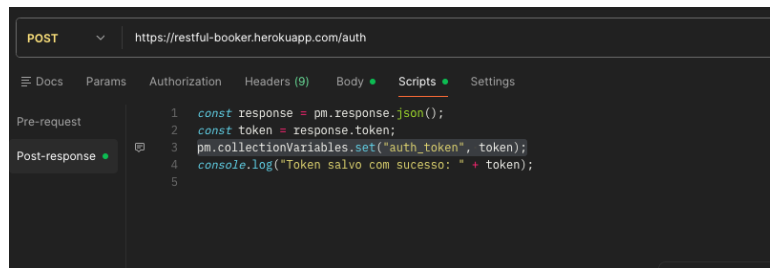

ID / Caso de Teste:	CT02 - Login inválido
Descrição:	Validar comportamento com credenciais incorretas.
Entrada / Payload:	<pre>{ "username": "{{invalid_user}}", "password": "{{wrong_password}}" }</pre>
Resultado Esperado:	Status 200 com mensagem "Bad credentials" (comportamento mapeado da API).
Status:	PASSED

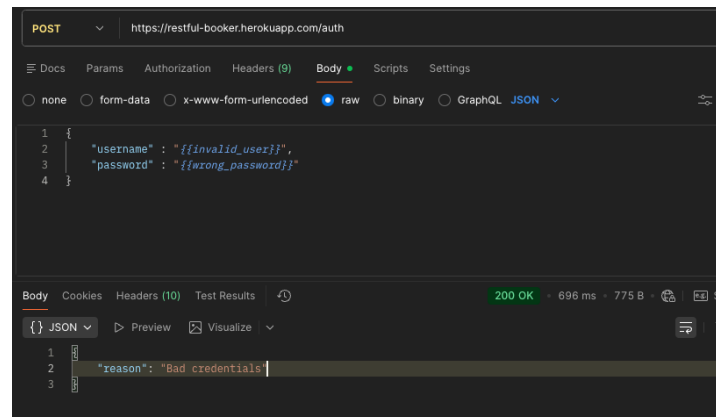

Gestão de Reservas — Endpoint /booking

ID / Caso de Teste:	CT03 - Criar reserva
Descrição:	Criar uma reserva com payload válido.
Método / Endpoint:	[POST] /booking
Resultado Esperado:	Status 200 e retorno com bookingid.
Status:	PASSED



The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://restful-booker.herokuapp.com/booking`. The request body is a JSON object: `{ "firstname": "Vini", "lastname": "Jr", "totalprice": 190, "depositpaid": true, "bookingdates": { "checkin": "2026-05-17", "checkout": "2026-05-18" }, "additionalneeds": "Breakfast" }`. The response status is `200 OK` with a response time of 537 ms and a body size of 947 B. The response body is a JSON object: `{ "bookingid": 2399, "booking": { "firstname": "Vini", "lastname": "Jr", "totalprice": 190, "depositpaid": true, "bookingdates": { "checkin": "2026-05-17", "checkout": "2026-05-18" }, "additionalneeds": "Breakfast" } }`.

ID / Caso de Teste:	CT04 - Consultar reserva
Descrição:	Consultar dados de uma reserva existente.
Método / Endpoint:	[GET] /booking/:id
Resultado Esperado:	Status 200 com dados corretos.
Status:	PASSED


The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://restful-booker.herokuapp.com/booking/{bookingid}`. The response status is `200 OK` with a response time of 131 ms and a body size of 914 B. The response body is a JSON object: `{ "firstname": "Vini", "lastname": "Jr", "totalprice": 190, "depositpaid": true, "bookingdates": { "checkin": "2026-05-17", "checkout": "2026-05-18" }, "additionalneeds": "Breakfast" }`.


ID / Caso de Teste:	CT05 - Atualizar reserva
Descrição:	Atualizar dados da reserva (total e parcial).
Método / Endpoint:	[PUT / PATCH] /booking/{id}
Autenticação:	Requer Cookie: token={{auth_token}}
Resultado Esperado:	Status 200 e dados atualizados.
Status:	PASSED

Método PUT

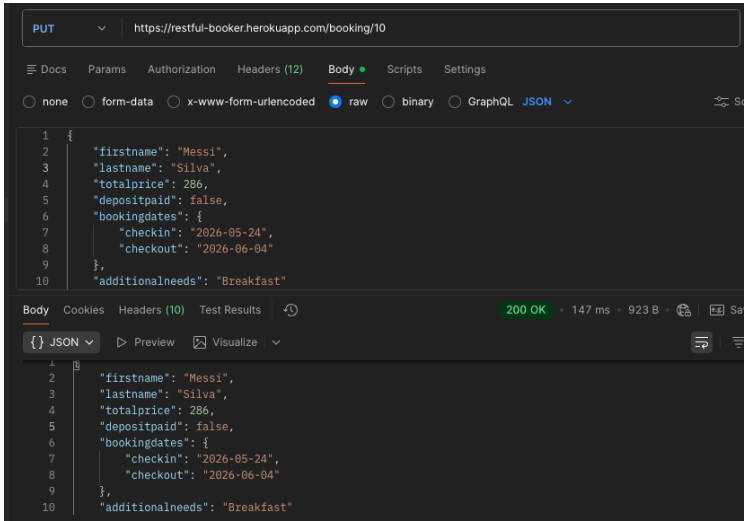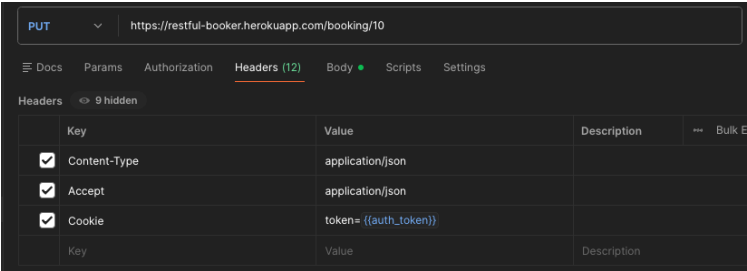



Método PATCH

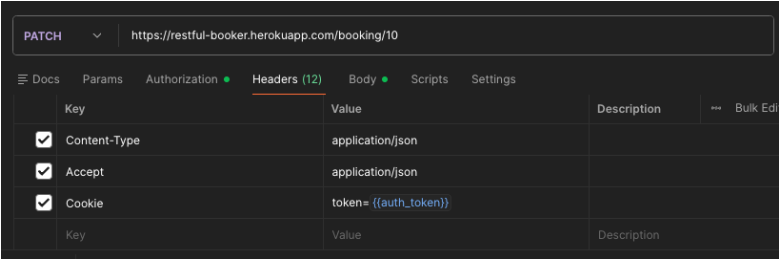

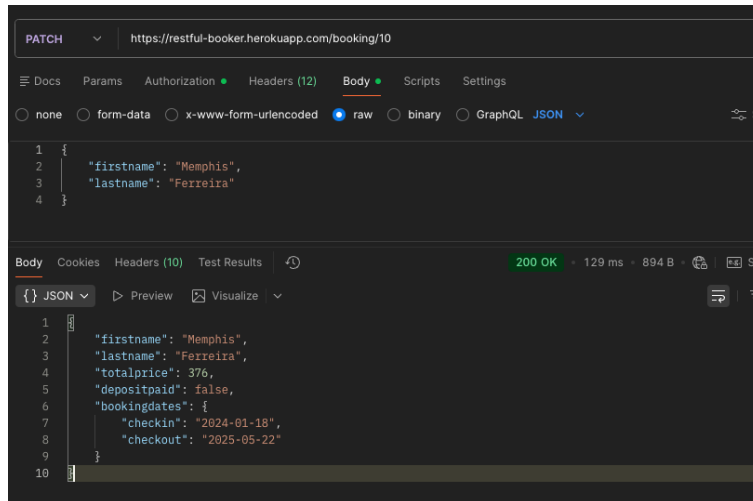


ID / Caso de Teste:	CT06 - Excluir reserva
Descrição:	Remover reserva existente.
Método / Endpoint:	[DELETE] /booking/{id}
Autenticação:	Requer Cookie: token={{auth_token}}
Resultado Esperado:	Status 201 conforme padrão da API.
Status:	PASSED

Script criado no cenário POST CT03, para usar o “bookingid” gerado para excluir no DELETE

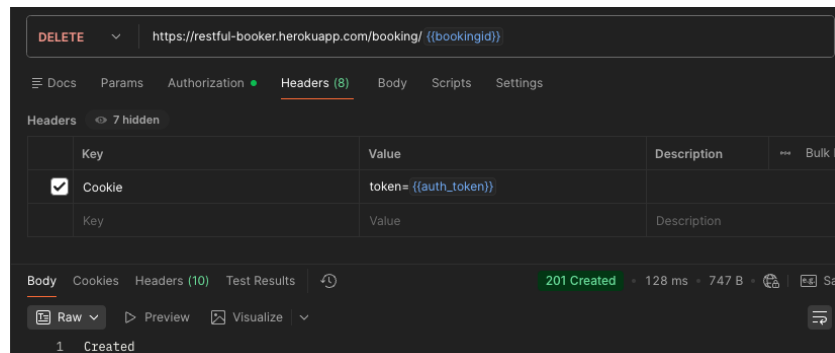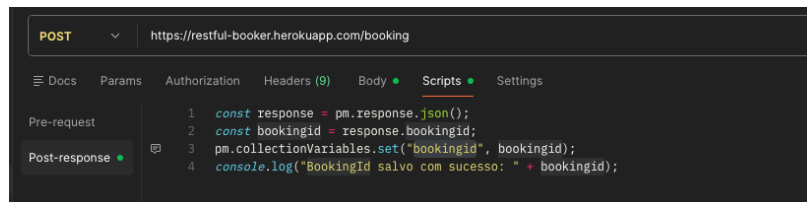


Filtros e Buscas

ID / Caso de Teste:	CT07 - Filtrar por nome
Descrição:	Filtrar reservas por firstname e lastname.
Método / Endpoint:	[GET] /booking?firstname=Sally&lastname=Brown
Resultado Esperado:	Status 200 e lista de IDs correspondentes.
Status:	PASSED

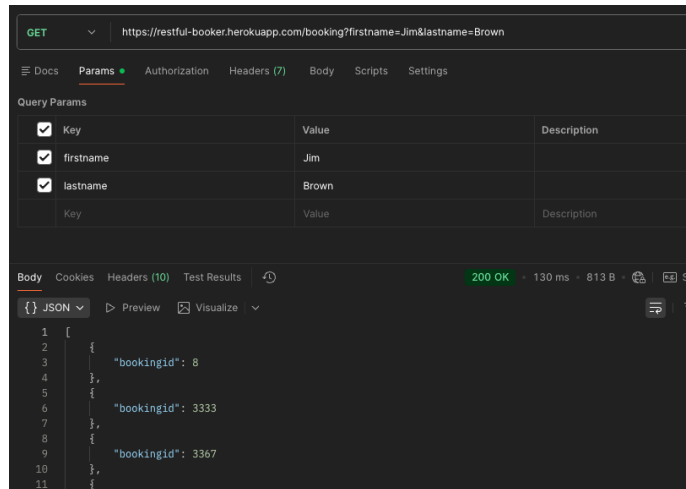


ID / Caso de Teste:	CT08 - Filtrar por data
Descrição:	Filtrar reservas por check-in.
Método / Endpoint:	[GET] /booking?checkin=2023-01-01
Resultado Esperado:	Status 200 e lista de IDs correspondentes.
Status:	PASSED

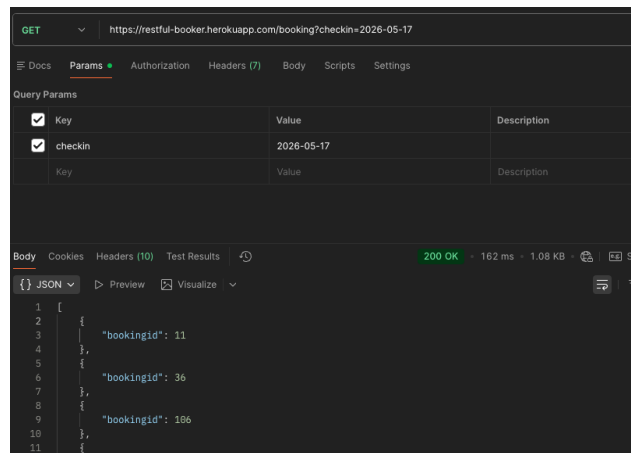


Tratamento de Erros e Validações

ID / Caso de Teste:	CT09 - Recurso inexistente
Descrição:	Consultar ID inválido.
Método / Endpoint:	[GET] /booking/{id_invalido}
Resultado Esperado:	Status 404 Not Found.
Status:	PASSED


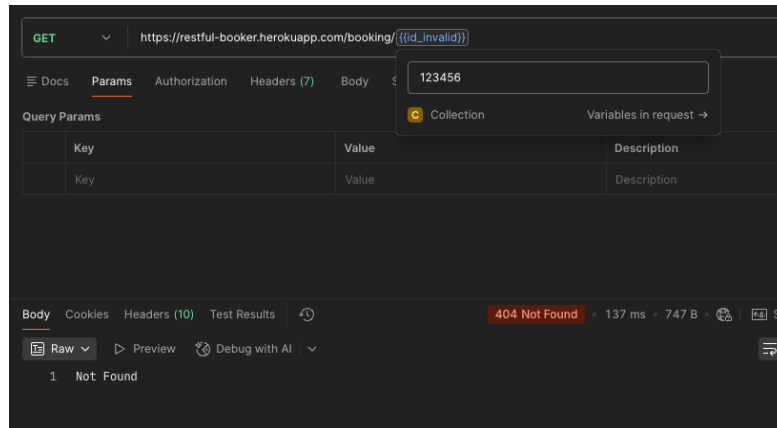


ID / Caso de Teste:	CT10 - Tipo de dado inválido
Descrição:	Enviar data de checkin com valor inválido.
Método / Endpoint:	[POST / PUT] /booking
Resultado Esperado:	Status 400 ou erro de tipo em conformidade com o tratamento de dados.
Resultado Obtido:	Status 200, aceitando a requisição com informação inválida. Foi aberto Bug para solucionar esse erro.
Status:	FAILED

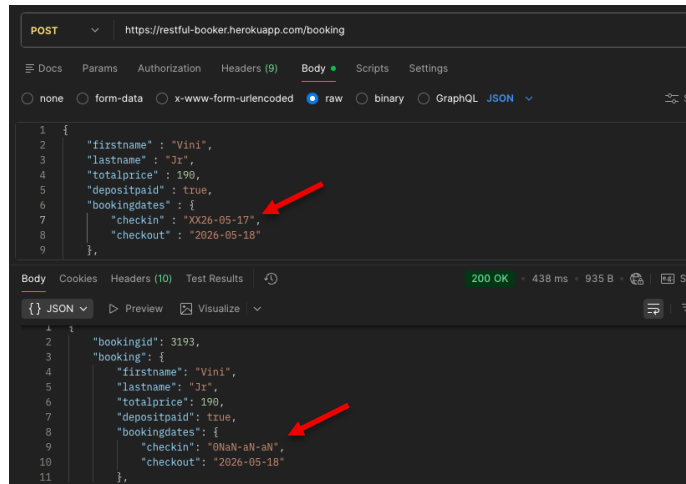


ID / Caso de Teste:	CT11 - Acesso sem token
Descrição:	Alterar/excluir sem autenticação.
Método / Endpoint:	[PUT / DELETE] /booking/{id}
Resultado Esperado:	Status 403 Forbidden.
Status:	PASSED


Método PUT

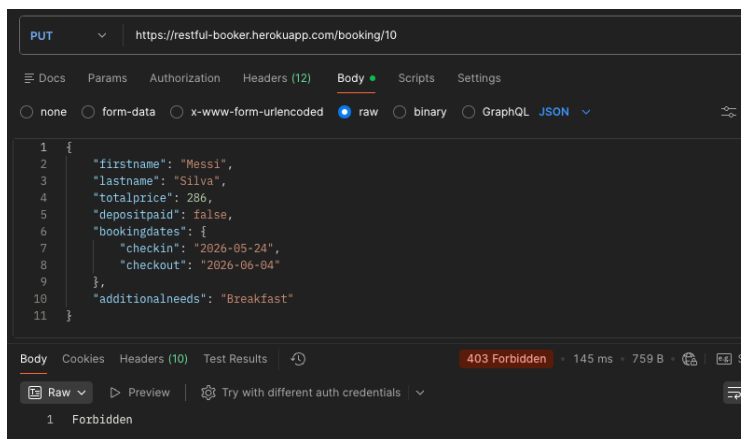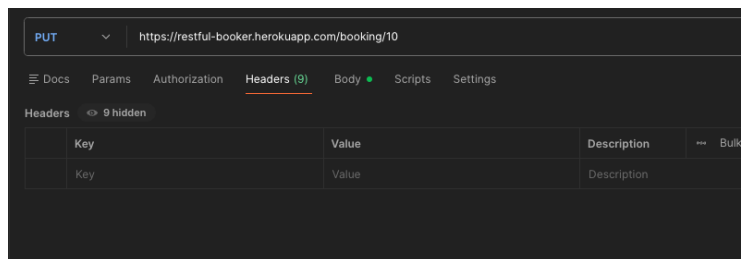

Método DELETE

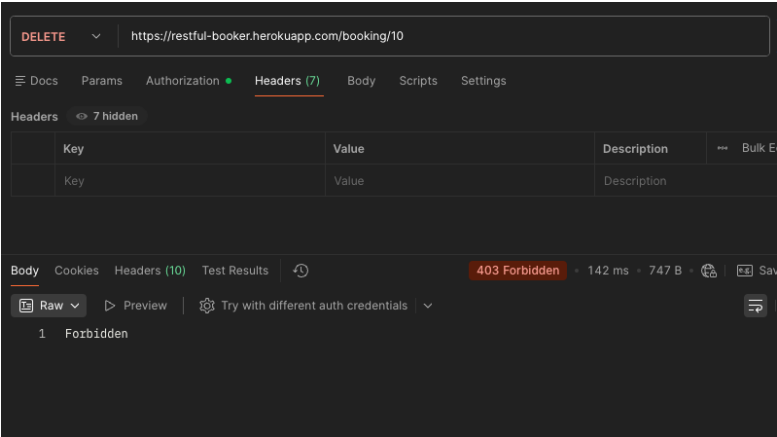

ID / Caso de Teste:	CT12 - Campo obrigatório ausente
Descrição:	Criar reserva sem “firstname” e “lastname.”
Método / Endpoint:	[POST] /booking
Resultado Esperado:	Status 500 (Internal Server Error).
Status:	PASSED

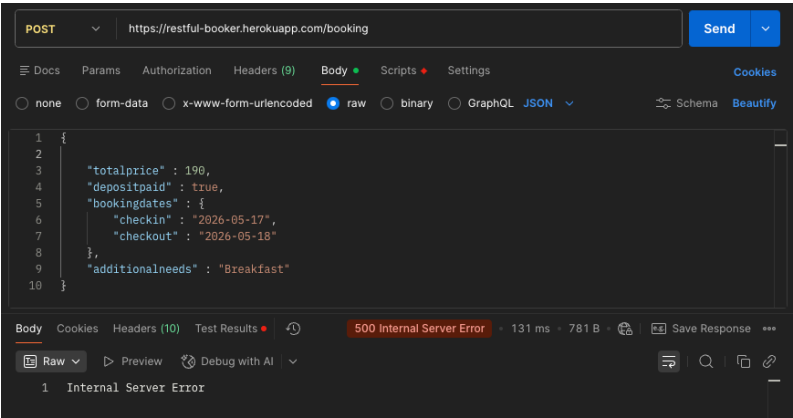

Variáveis de ambiente.

