


Redes de Computadores 1 - Prof. Ricardo da Rocha

Considere a seguinte configuração de rede, ilustrada na figura.

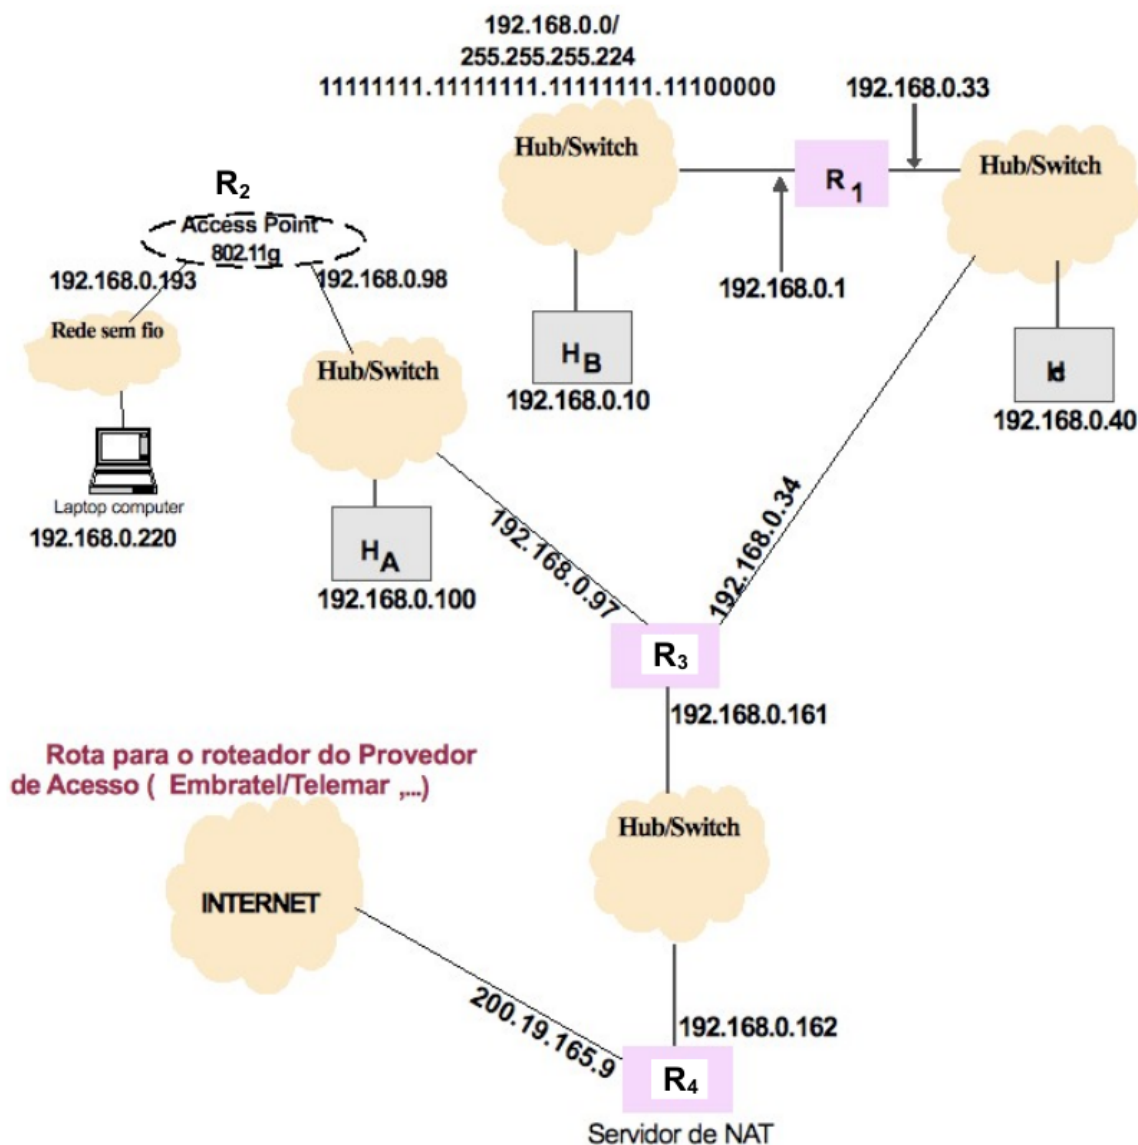

A figura indica os endereços IP dos roteadores para cada uma das interfaces de rede, assim como o endereço IP de cada estação. O roteador default da rede externa (provedor) onde **R4** está conectado possui o endereço `200.19.165.3`.

Para auxiliar na resolução desse problema, utilize o conversor binário-decimal-binário abaixo.

Conversor Binário-Decimal-Binário

Binário	Decimal
<input type="text"/>	<input type="text"/>