

# Introducción a Git

Rubén Crespo Cano


<https://about.me/rubencrespocano>

*@rcrespocano*


# ¿Qué es git?

- Sistema de control de versiones (VCS)
- Sistema distribuido
- Creado por Linus Torvalds para Linux
- Interfaz de línea de comandos (aunque también existen interfaces gráficas)


# Sistema de control de versiones centralizado

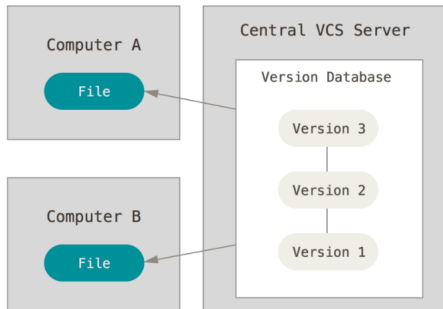

# Sistema de control de versiones distribuido

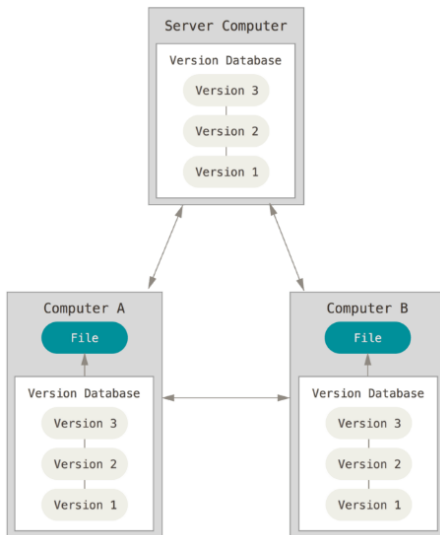

# Flujo de trabajo

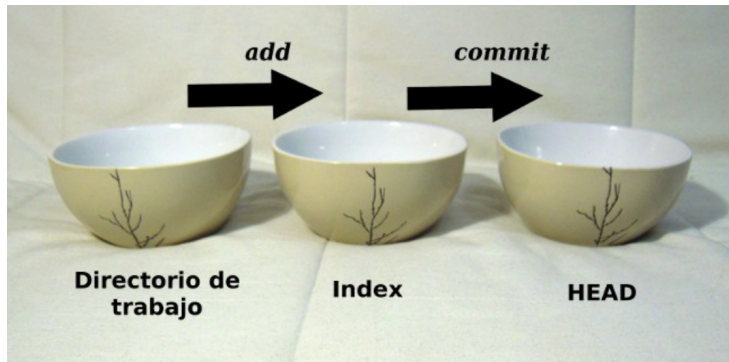

# Instalación

## GNU/Linux/Unix

<https://git-scm.com/download/linux>

## Mac OS X

<https://git-scm.com/download/mac>

## Windows

<https://git-scm.com/download/win>

# Configuración básica

## Nombre de usuario

```
git config --global user.name "Obi-Wan Kenobi"
```

## Email

```
git config --global user.email "ninjacoder@email.com"
```

## Activación colores

```
git config --global color.ui true
```

# Configuración SSH

Generar el par clave pública/privada

```
ssh-keygen
```

Añadir la clave al ssh-agent

```
eval 'ssh-agent'  
ssh-add ~/.ssh/<private_key_file>
```

Añadir la clave pública al servidor centralizado

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```



# Cómo crear un nuevo repositorio

Para crear un nuevo repositorio de git, crea un directorio nuevo, accede a él y ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git init
```

Para obtener más información sobre un comando, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git --help <command>
```

# Cómo añadir un origen remoto

Para añadir un origen remoto, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git remote add <remote-name> <remote-URL>
```

Parámetros:

- Nombre remoto, por ejemplo, *origin*
- URL remota, por ejemplo, *https://github.com/user/repo.git*

## Ejemplo

```
git remote add origin https://github.com/user/repo.git
```

# Cómo clonar un repositorio

Para realizar una copia local de un repositorio, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git clone </path/to/repository>
```

Para clonar un repositorio remoto, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git clone <URL>
```

# Flujo de trabajo

Cada repositorio local está compuesto por tres *árboles* administrados por git:

- Directorio de trabajo
- Index
- HEAD



# Cómo registrar cambios en el repositorio

Para registrar nuevos cambios y añadirlos al **Index**, ejecuta el siguiente comando:

## Comando(s)

```
git add <filename>
git add <pattern.*>
git add <folder>
git add <.>
```


Para guardar dichos cambios en el repositorio, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git commit -m 'Commit message'
```

Tras este proceso los cambios estarán en el **HEAD**, pero todavía no estarán en el repositorio remoto

# Flujo de trabajo

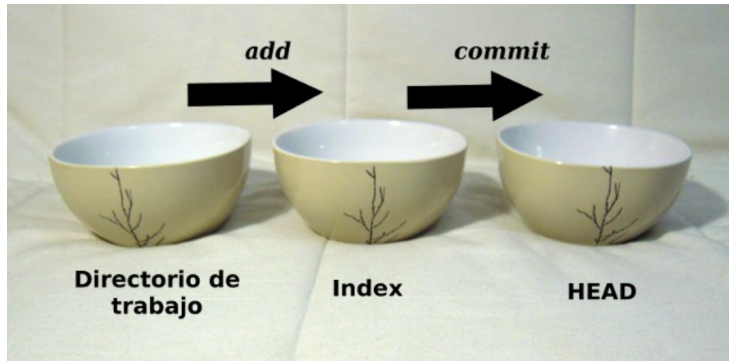

# Cómo borrar ficheros

Para borrar un fichero, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git rm <file>
```

Para borrar un fichero del **Index**, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git rm --cached <file>
```



# Cómo mover o renombrar ficheros

Para mover o renombrar un fichero, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git mv <file>
```

# Cómo conocer el estado actual

Para conocer el estado actual del repositorio, ejecuta el siguiente comando:

Comando


```
git status
```

Para ver las diferencias, ejecuta el siguiente comando:

Comando(s)

```
git diff  
git diff <file>
```

# Cómo sincronizar con un servidor remoto

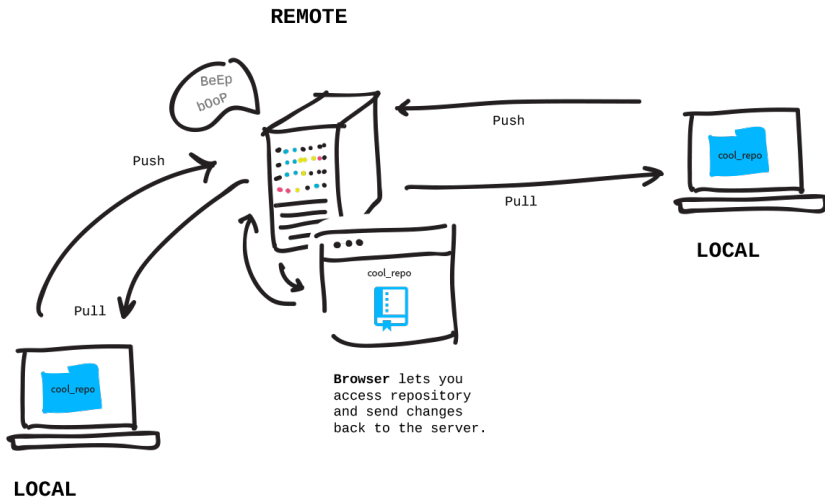

# Cómo enviar los cambios al servidor remoto

Tras registrar los cambios en el **HEAD** de la copia local, para enviar los cambios al repositorio remoto ejecuta el siguiente comando:

## Comando(s)

```
git push origin master  
git push
```

Si se desea registrar los cambios de otra rama, reemplaza *master* por la rama deseada.

## Comando(s)

```
git push origin <branch>
```

# Cómo actualizar el repositorio local

Para actualizar el repositorio local, ejecuta el siguiente comando:

## Comando(s)

```
git pull origin master  
git pull origin <branch>  
git pull
```

# Cómo gestionar el conflicto entre repositorios

- Git informa detalladamente del problema
- El usuario deberá arreglar el problema
- El usuario deberá hacer *commit* y *push*

# Etiquetas

Para listar las etiquetas, ejecuta el siguiente comando:

Comando

```
git tag
```

Para crear una etiqueta, ejecuta el siguiente comando:

Comando

```
git tag v0.0.2
```

Para crear una etiqueta con una anotación, ejecuta el siguiente comando:

Comando

```
git tag -a v0.0.2 -m "New software version."
```

# Ramas

Para crear una nueva rama, ejecuta el siguiente comando:

Comando

```
git branch <new-branch-name>
```

Para moverse a la rama creada, ejecuta el siguiente comando:

Comando

```
git checkout <new-branch-name>
```

Para volver a la rama principal, ejecuta el siguiente comando:

Comando

```
git checkout master
```



Para borrar una rama, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git branch -d <new-branch-name>
```

Para enviar una rama al repositorio remoto, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git push origin <new-branch-name>
```

Para fusionar una rama a la rama activa, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git merge <new-branch-name>
```

Antes de ejecutar ese comando se recomienda comparar los cambios. Para ello, ejecuta el siguiente comando:

## Comando

```
git diff <source-branch> <target-branch>
```

# Referencias



**Scott Chacon y Ben Straub**

**Pro Git**

<https://git-scm.com/book/en/v2>



**Pablo Hinojosa y JJ Merelo**

**Aprende git**

<https://github.com/JJ/aprende-git>



**Angel Pablo Hinojosa Gutiérrez**

**El Zen de git**

<http://www.psicobyte.com/descargas/ZenDeGit.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=P4RcOZycZBM>



**Mark Lodato**

**A Visual Git Reference**

<http://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-en.html>



**Roger Dudler**

**Git - la guía sencilla**

<http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.es.html>



**Víctor Suárez García**

**Introducción a Git**

<http://slides.com/zerasul/git/>



**Rafael Rodriguez**

**My Work From FreeCodeCamp**

<https://github.com/Rafase282/My-FreeCodeCamp-Code>

# ¡Muchas gracias!

Rubén Crespo Cano  
<https://about.me/rubencrespocano>  
@rcrespocano