

Rapport de TP : Transmission de données

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	15

I. Introduction


Nous allons effectuer plusieurs exercices sur PHP afin de s'entraîner avec ce langage.

II. Le travail à réaliser

Exercice 1 :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Liste des employés</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  <h1>Liste des employés</h1>
10
11 <ul>
12     <li>Employé 1 : <a href="employe.php?id=1">détails</a></li>
13     <li>Employé 2 : <a href="employe.php?id=2">détails</a></li>
14     <li>Employé 3 : <a href="employe.php?id=3">détails</a></li>
15 </ul>
16
17 </body>
18 </html>
```

Résultat :

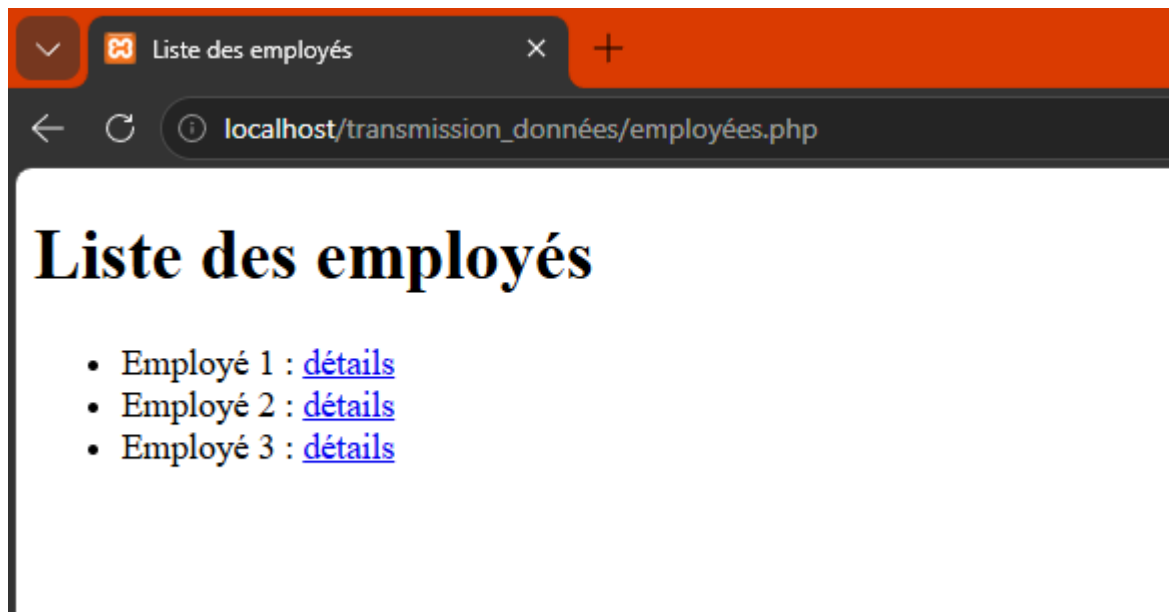

employee.php :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Détails employé</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  <?php
10 // Récupération de l'identifiant depuis l'URL
11 $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : 'inconnu';
12 ?>
13
14 <h1>Détails sur un employé</h1>
15
16 <p>Son identifiant est <?php echo htmlspecialchars($id); ?></p>
17
18 </body>
19 </html>
```

Résultat :



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Détails employé</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <?php
10 // Récupération de l'identifiant depuis l'URL
11 $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : 'inconnu';
12 ?>
13
14 <h1>Détails sur un employé</h1>
15
16 <p>Son identifiant est <?php echo htmlspecialchars($id); ?></p>
17
18 </body>
19 </html>
```


Résultat :



Exercice 2 :

```
transmission_données > 🐞 bonjour.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Bonjour</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <form action="reponse.php" method="GET">
10         <label for="prenom">Entrez votre prénom :</label>
11         <input type="text" id="prenom" name="nom_du_prenom" required>
12
13         <button type="submit">Dire bonjour</button>
14     </form>
15
16 </body>
17 </html>
```

Résultat :

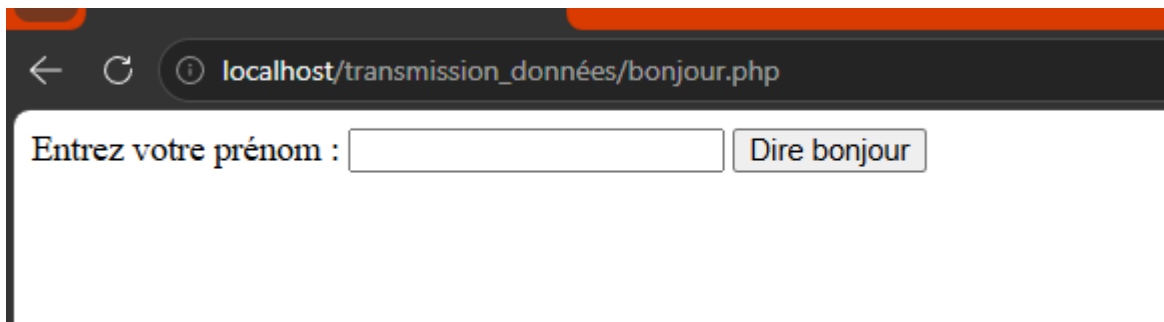

Résultat lorsque je rentre mon prénom :



Fichier : **bonjour.php** (Version Case à cocher uniquement)

```
transmission_données > bonjour.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Bonjour</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <form action="reponse.php" method="GET">
10         <p>
11             <label for="prenom">Entrez votre prénom :</label>
12             <input type="text" id="prenom" name="prenom" required>
13         </p>
14
15         <p>
16             <label for="familier">Cochez pour un bonjour plus familier :</label>
17             <input type="checkbox" id="familier" name="familier" value="oui">
18         </p>
19
20         <button type="submit">Dire bonjour</button>
21     </form>
22
23 </body>
24 </html>
```

Fichier : `reponse.php` (Version Case à cocher uniquement)


```
transmission_données > reponse.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Réponse</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <?php
10     if (isset($_GET['prenom'])) {
11         $prenom = htmlspecialchars($_GET['prenom']);
12
13         // Si la case 'familier' a été cochée, on dit "Salut", sinon "Bonjour"
14         if (isset($_GET['familier'])) {
15             $salutation = "Salut";
16         } else {
17             $salutation = "Bonjour";
18         }
19
20         echo "<h1>" . $salutation . " " . $prenom . " !</h1>";
21
22     } else {
23         echo "<h1>Veuillez passer par le formulaire.</h1>";
24     }
25     ?>
26
27     <p><a href="bonjour.php">Retour au formulaire</a></p>
28
29 </body>
30 </html>
```

Résultat :

Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☒

et



Salut raymond !

[Retour au formulaire](#)

Fichier : **bonjour.php**

On ajoute le groupe de boutons radio. Attention à ce qu'ils possèdent tous le même attribut **name="civilite"** pour que le choix reste unique.

```
transmission_données >  bonjour.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Bonjour</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <form action="reponse.php" method="GET">
10
11          <p>
12              <label for="prenom">Entrez votre prénom :</label>
13              <input type="text" id="prenom" name="prenom" required>
14          </p>
15
16          <p>
17              <label for="familier">Cochez pour un bonjour plus familier :</label>
18              <input type="checkbox" id="familier" name="familier" value="oui">
19          </p>
20
21          <p>
22              <input type="radio" id="melle" name="civilite" value="mademoiselle">
23              <label for="melle">Mademoiselle</label><br>
24
25              <input type="radio" id="mme" name="civilite" value="madame">
26              <label for="mme">Madame</label><br>
27
28              <input type="radio" id="m" name="civilite" value="monsieur" checked>
29              <label for="m">Monsieur</label>
30          </p>
31
32          <button type="submit">Dire bonjour</button>
33      </form>
34  </body>
35  </html>
```

reponse.php :

```
transmission_données > reponse.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <title>Réponse</title>
6  </head>
7  <body>
8  |
9  |   <?php
10 |   if (isset($_GET['prenom'])) {
11 |       $prenom = htmlspecialchars($_GET['prenom']);
12 |
13 |       // 1. Choix de la salutation (Case à cocher)
14 |       if (isset($_GET['familier'])) {
15 |           $salutation = "Salut";
16 |       } else {
17 |           $salutation = "Bonjour";
18 |       }
19 |
20 |       // 2. Choix de la civilité (Boutons radio)
21 |       $civilité = "";
22 |       if (isset($_GET['civilité'])) {
23 |           $civilité = $_GET['civilité'];
24 |       }
25 |
26 |       // Affichage du résultat final (ex: "Salut monsieur Baptiste !")
27 |       echo "<h1>" . $salutation . " " . $civilité . " " . $prenom . " !</h1>";
28 |
29 |   } else {
30 |       echo "<h1>Veuillez passer par le formulaire.</h1>";
31 |   }
32 |   ?>
33 |
34 |   <p><a href="bonjour.php">Retour au formulaire</a></p>
35 |
36 </body>
37 </html>
```

Résultat :

← → ↻ ⓘ localhost/transmission_données/bonjour.php

Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐

☐ Mademoiselle
☐ Madame
☒ Monsieur

Salut monsieur raymond !

[Retour au formulaire](#)

Exercice 3 :

1. Fichier : `service.php`

```

transmission_données > 🐞 service.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  ∨ <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <title>Sélection du service</title>
6  </head>
7  ∨ <body>
8  |
9  |   <h1>Choix d'un service</h1>
10 |
11 ∨   <form action="service_post.php" method="POST">
12 ∨   |   <p>
13 |       <label for="choix-service">Service :</label>
14 ∨       <select id="choix-service" name="code_service">
15 |           <option value="s01">Administration</option>
16 |           <option value="s02">Commercial</option>
17 |           <option value="s03">Emballage</option>
18 |           <option value="s04">Fabrication</option>
19 |       </select>
20 |   </p>
21 |
22 |   <button type="submit">Sélectionner</button>
23 </form>
24
25 </body>
26 </html>

```

2. Fichier : `service_post.php`

```


transmission_données > service_post.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Service sélectionné</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <?php
10         // On récupère la valeur avec $_POST car method="POST" dans le formulaire
11         if (isset($_POST['code_service'])) {
12             $code = htmlspecialchars($_POST['code_service']);
13             echo "<p>Le code du service choisi est <strong>" . $code . "</strong></p>";
14         } else {
15             echo "<p>Aucun service n'a été sélectionné.</p>";
16         }
17     ?>
18
19     <p><a href="service.php">Retour au choix</a></p>
20
21 </body>
22 </html>

```

Résultat :

Choix d'un service

Service :

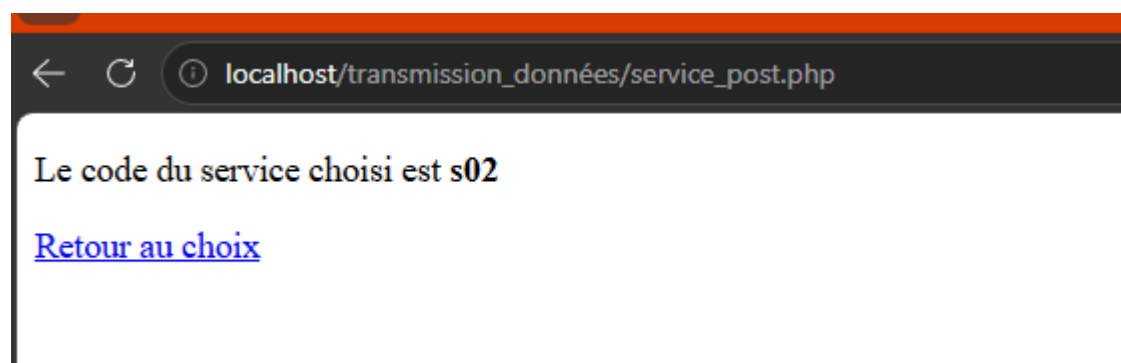

Exercice 4 :

```

<form action="" method="POST">
    <p>
        <label for="nom">Nom :</label>
        <input type="text" id="nom" name="nom" required>
    </p>

    <p>
        <label for="prenom">Prénom :</label>
        <input type="text" id="prenom" name="prenom" required>
    </p>

    <p>
        <label for="boisson">Choisissez votre boisson :</label>
        <select id="boisson" name="boisson">
            <option value="Café">Café</option>
            <option value="Thé">Thé</option>
            <option value="Chocolat">Chocolat</option>
            <option value="Café crème">Café crème</option>
        </select>
    </p>

    <p>
        <input type="radio" id="sucre" name="sucre" value="Oui" checked>
        <label for="sucre">Sucre</label><br>

        <input type="radio" id="sans_sucre" name="sucre" value="Non">
        <label for="sans_sucre">Sans sucre</label>
    </p>

    <p>
        <button type="submit" name="valider">Valider</button>
        <button type="reset">Annuler</button>
    </p>
</form>

```

```
<br>
```

```

<?php
// Ce bloc s'exécute uniquement si le bouton 'valider' a été cliqué
if (isset($_POST['valider'])) {
    // Récupération et sécurisation des données transmises
    $nom = htmlspecialchars($_POST['nom']);
    $prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
    $boisson = htmlspecialchars($_POST['boisson']);
    $sucre = htmlspecialchars($_POST['sucre']);

    // Zone d'affichage des résultats sous le formulaire
    echo "<div style='margin-top: 20px; font-family: sans-serif;'>";
    echo "Bonjour " . $prenom . " " . $nom . "<br>";
    echo "Votre choix : " . $boisson . "<br>";
    echo "Sucre : " . $sucre . "<br>";
    echo "</div>";
}

```

Votre boisson

Nom :

Prénom :

Choisissez votre boisson :

☒ Sucre

☐ Sans sucre

Bonjour azdazd zdzad

Votre choix : Café

Sucre : Non

Exercice 5 :

1. Correction pour l'Exercice 1 (**employe.php**)

Dans la première version basique, nous affichions directement `$_GET['id']`. Si un utilisateur malveillant écrit du code JavaScript dans l'URL à la place du chiffre, ce code s'exécuterait.

Code sécurisé :

```
transmission_données > employee.php
1  <?php
2  if (isset($_GET['id'])) {
3      // On protège la variable en convertissant les caractères spéciaux (<, >, &...) en entités HTML
4      $identifiant = htmlspecialchars($_GET['id']);
5      echo "<p>L'identifiant de l'employé reçu est : <strong>" . $identifiant . "</strong></p>";
6  }
7  ?>
```

2. Correction pour l'Exercice 2 (**reponse.php**)

Ici, l'utilisateur saisit son prénom. S'il s'amuse à taper `<script>alert('piraté')</script>` dans le champ de texte, le navigateur exécutera l'alerte

```
if (isset($_GET['prenom'])) {
    // Le prénom est nettoyé avant d'être injecté dans le HTML
    $prenom = htmlspecialchars($_GET['prenom']);

    $salutation = isset($_GET['familier']) ? "Salut" : "Bonjour";
    $civillite = isset($_GET['civillite']) ? htmlspecialchars($_GET['civillite']) . " " : "";

    echo "<h1>" . $salutation . " " . $civillite . $prenom . " !</h1>";
}
```

3. Correction pour l'Exercice 3 (**service_post.php**)

```
if (isset($_POST['code_service'])) {
    // Sécurisation de la valeur reçue en POST
    $code = htmlspecialchars($_POST['code_service']);
    echo "<p>Le code du service choisi est <strong>" . $code . "</strong></p>";
}
```

4. Correction pour l'Exercice 4 (**machineCafe.php**)

Pour la machine à café, l'affichage se faisant en bas de la même page, il faut appliquer le même traitement sur toutes les chaînes de caractères affichées.

Code sécurisé (extrait du bloc de traitement) :

```
if (isset($_POST['valider'])) {
    // Sécurisation globale de toutes les entrées utilisateur
    $nom = htmlspecialchars($_POST['nom']);
    $prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
    $boisson = htmlspecialchars($_POST['boisson']);
    $sucre = htmlspecialchars($_POST['sucre']);

    echo "Bonjour " . $prenom . " " . $nom . "<br>";
    echo "Votre choix : " . $boisson . "<br>";
    echo "Sucre : " . $sucre . "<br>";
}
```

III. Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre le PHP. J'ai bien aimé le faire et il m'a prit 1h.