

Rapport de TP : post installation de GLPI

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	7

I. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO (option SISR), la gestion des infrastructures et des services informatiques constitue une compétence centrale. La mise en place d'un outil de gestion de parc et de centre de services (ITSM) est indispensable pour assurer l'inventaire des ressources, la traçabilité des matériels et la prise en charge des demandes d'assistance au sein d'une organisation.

Ce travail pratique se divise en deux volets principaux : le déploiement technique de la solution open source GLPI assisté d'un conteneur MariaDB via Docker sous Ubuntu Server, suivi de sa configuration post-installation. L'objectif est d'initialiser l'application, de déclarer un ensemble d'actifs matériels interconnectés, puis de structurer les accès utilisateurs en distinguant les profils de demandeurs et d'intervenants techniques.

II. Le travail à réaliser

1. Récupération de l'IP et connectivité du serveur

J'ai débuté par l'identification de l'adresse réseau de la machine virtuelle hébergeant GLPI en exécutant la commande `ip a` via PuTTY. L'adresse IP relevée est `172.30.222.128`.

```

raymond@srvglpichelle:~/glpi-docker$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:df:3a:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp3s0
    inet 172.30.222.128/16 ← 100 brd 172.30.255.255 scope global dynamic ens160
        valid_lft 3892sec preferred_lft 3892sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fedf:3a03/64 scope link

```

Afin de vérifier que le serveur est joignable depuis mon poste de travail, j'ai ouvert un terminal de commande Windows et exécuté la commande `ping 172.30.222.128`. Le serveur a répondu sans aucune perte de paquets.

```

C:\Users\ldv>ping 172.30.222.128

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.128 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.128 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.222.128 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 172.30.222.128 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 172.30.222.128 : octets=32 temps=4 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.222.128:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms

```

2. Affichage de l'interface Web et connexion administrateur

J'ai ensuite ouvert un navigateur web pour me rendre sur l'interface de gestion à l'URL <http://172.30.222.128>. J'ai renseigné les identifiants d'administration par défaut `glpi / glpi` pour valider mon accès au tableau de bord.

Non sécurisé http://172.30.222.128/index.php?noAUTO=1

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe


•••••

Source de connexion

Base Interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

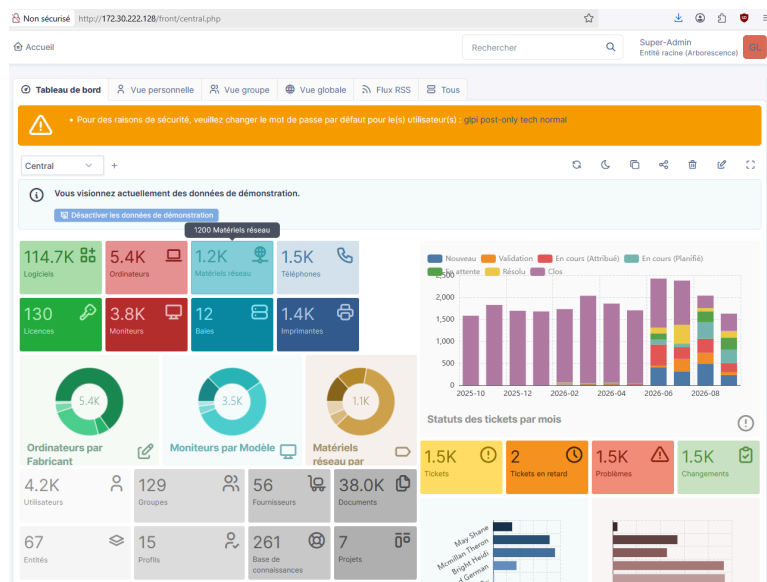

3. Inventaire matériel et association des périphériques

Pour déclarer les composants du réseau local, je me suis rendu dans la section **Parc** :

- J'ai d'abord créé un ordinateur nommé **PC-SALLE-01** dans la rubrique **Ordinateurs**.

Nouvel élément - Ordinateur

Nom PC-SALLE-01

Lieu Salle TP


Technicien responsable

Statut actif

Type

Fabricant

- J'ai ensuite déclaré un écran nommé **ECRAN-DELL-01** dans **Moniteurs**.
- Depuis l'onglet **Moniteurs** situé sur la fiche de l'ordinateur **PC-SALLE-01**, j'ai rattaché l'écran **ECRAN-DELL-01** afin de modéliser la liaison physique directe entre les deux périphériques.

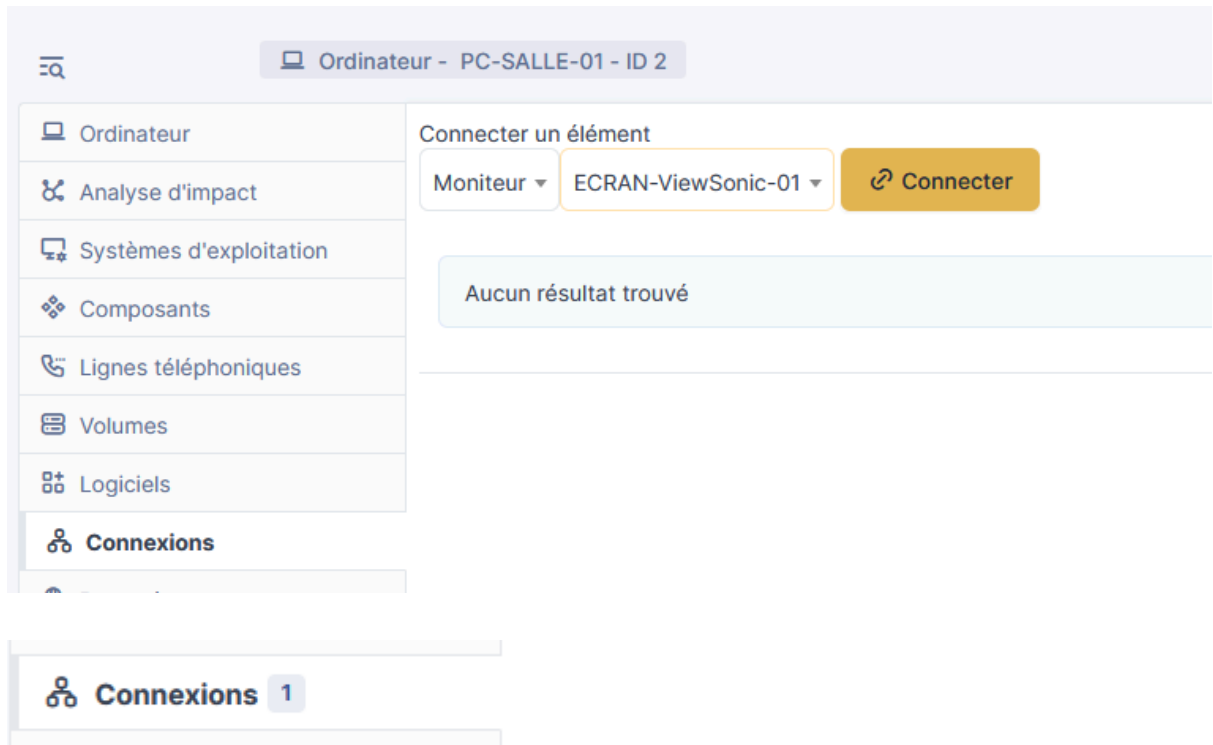

- Enfin, dans **Matériels réseau**, j'ai ajouté un switch administrable nommé **SW-SALLE-01**.

NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	FIRMWARE	DERNIÈRE MODIFICATION
SW-SALLE-01							2026-09-25 06:46

4. Visualisation globale du parc et recherche filtrée

J'ai navigué vers **Parc > Global** pour vérifier que tous les éléments déclarés figuraient bien dans l'inventaire global.

Accueil / Parc / Global	Rechercher	Super-Admin Entité racine (Arborescence)
Rechercher	Trier	
NOM	STATUT	TYPE D'ÉLÉMENT
PC-SALLE-01	actif	Ordinateur
ECRAN-ViewSonic-01		Moniteur
SW-SALLE-01		Matériel réseau
20	lignes / pages	De 1 à 3 sur 3 lignes

Pour tester les capacités de tri et d'extraction de GLPI, j'ai configuré un filtre de recherche ciblé sur les équipements de type ordinateur portant le préfixe **PC-**. La liste dynamique ne fait ainsi remonter que les machines répondant à ce critère précis.

Accueil

PC

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Ordinateur

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
PC-SALLE-01	actif						Salle TP	2026-09-25 06:41	

5. Création des utilisateurs, attribution des rôles et tests d'accès

Dans le menu **Administration > Utilisateurs**, j'ai procédé à la création de deux profils distincts afin de respecter le principe du moindre privilège :

1. Un compte utilisateur standard (**jdupont**) associé au profil d'habilitation **Self-Service**, lui permettant de déclarer des incidents sans avoir accès à la gestion du parc. (mdp : azerty)
2. Un compte support technique (**tech_raymond**) habilité avec le profil **Technicien**, lui donnant les droits de prise en charge et de traitement des tickets. (mdp: qwerty)

Identifiant	tech_raymond	
Nom de famille		Prénom
Fuseau horaire	Utiliser la configuration serveur	Activé
Valide depuis		Valide jusqu'à
Catégorie		Titre
Commentaires		Matricule
Récursif	Non	Profil
Entité	Entité racine	Technician

Vérifions si les comptes sont bien créés :

☐	JD jdupont	Oui
☐	TE tech_raymond	Oui

Tout est OK.

Je me suis déconnecté du compte **glpi**, puis j'ai validé l'authentification de chacun de ces deux comptes. L'interface s'adapte automatiquement selon les permissions accordées.

Pour l'utilisateur jdupont :

Connexion à votre compte

Identifiant
jdupont

Mot de passe

Source de connexion
Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

Non sécurisé http://172.30.222.128/Helpdesk

Rechercher des articles de la base de connaissances ou des formulaires

 **Parcourir les articles d'aide**
Voir tous les articles d'aide disponibles et notre FAQ.

 **Signaler un incident**
Demander du support auprès de notre équipe helpdesk.

 **Demander un service**
Demander un service réalisé par notre équipe.


 **Créer un ticket**
Accédez à notre catalogue de services et choisissez un formulaire pour créer un nouveau ticket.

 **Voir vos tickets**
Voir tous les tickets que vous avez créés.

 **Faire une réservation**
Sélectionner un actif disponible et le réserver pour une date donnée.

Pour l'utilisateur tech_raymond :

Technician
Entité racine **TE**

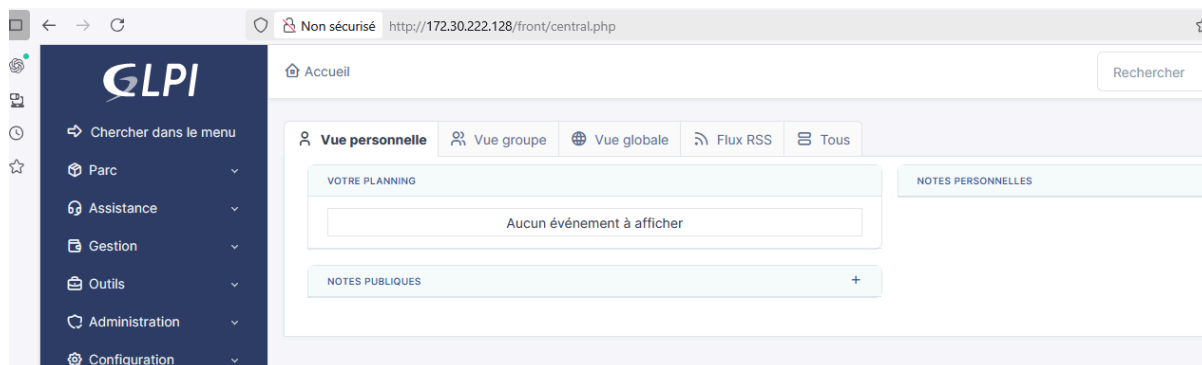

Tout fonctionne correctement.

III. Conclusion

L'ensemble des objectifs fixés pour ce projet a été atteint. Le déploiement par conteneurisation Docker a permis de mettre en service rapidement une instance GLPI fonctionnelle tout en isolant la couche applicative de la base de données MariaDB. L'adaptation de la configuration aux contraintes réseau du proxy a également validé la maîtrise des mécanismes de routage et de gestion des paquets sous Linux.

Les travaux post-installation ont permis de valider la modélisation du parc en reliant physiquement les postes aux périphériques associés, ainsi que la mise en œuvre d'une gestion des habilitations respectant le principe de séparation des privilèges. Cette réalisation concrète, intégrée à mon portfolio professionnel, démontre ma capacité à installer, administrer et exploiter une solution d'inventaire et de gestion de parc informatique en environnement d'entreprise.