CHELLE Raymond 20/01/2026

Rapport de TP : BD TD3 LECLERC

Sommaire :

I. Introduction **1**
II. Le travail à réaliser **1**
III. Conclusion **23**

I. Introduction

Ce rapport présente les étapes de réalisation d'un travail pratique portant sur l'évolution de la base de données **gestion_leclerc**. L'objectif principal de ce TP était de passer d'une structure simple à un modèle plus complexe permettant de gérer non seulement les clients et leurs catégories, mais aussi un catalogue de produits et le suivi des achats.

Au cours de ce travail, j'ai dû adapter le Modèle Relationnel (MLD) pour intégrer de nouvelles tables et établir des relations de type "Plusieurs-à-Plusieurs" via une table de liaison. J'ai utilisé l'interface **phpMyAdmin** sous **XAMPP** pour manipuler la structure de la base, configurer l'intégrité référentielle et exploiter les données à l'aide de requêtes SQL avancées incluant des regroupements et des calculs de chiffre d'affaires.

II. Le travail à réaliser

Question 1 : Reprendre votre base de données du TD4 et ajouter les tables & champs manquants.

Pour mettre à jour ma base de données **gestion_leclerc**, j'ai :
Je me suis rendu dans la structure de la table **client**. J'ai ajouté les colonnes **adresse** (VARCHAR), **CP** (INT), et **tel** (VARCHAR). J'ai utilisé le bouton "Ajouter X colonnes après ville" pour ne pas avoir à recréer la table.

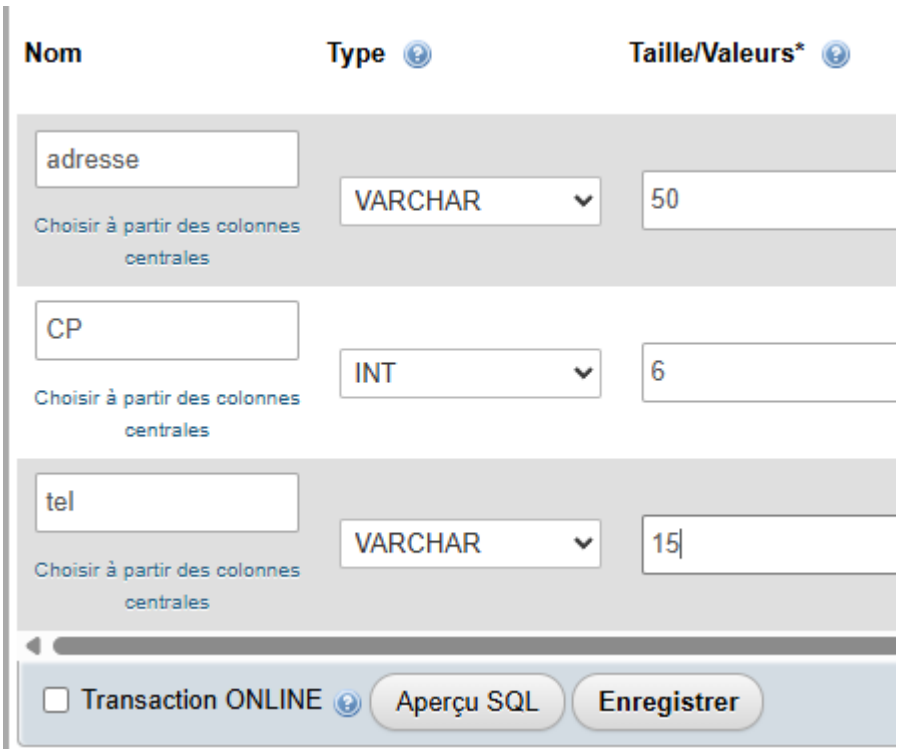

Ensuite, j'ai créé une nouvelle table nommée **produit** avec 3 colonnes : num (INT en PRIMARY KEY), nom (VARCHAR) et prix (DECIMAL pour gérer les centimes).

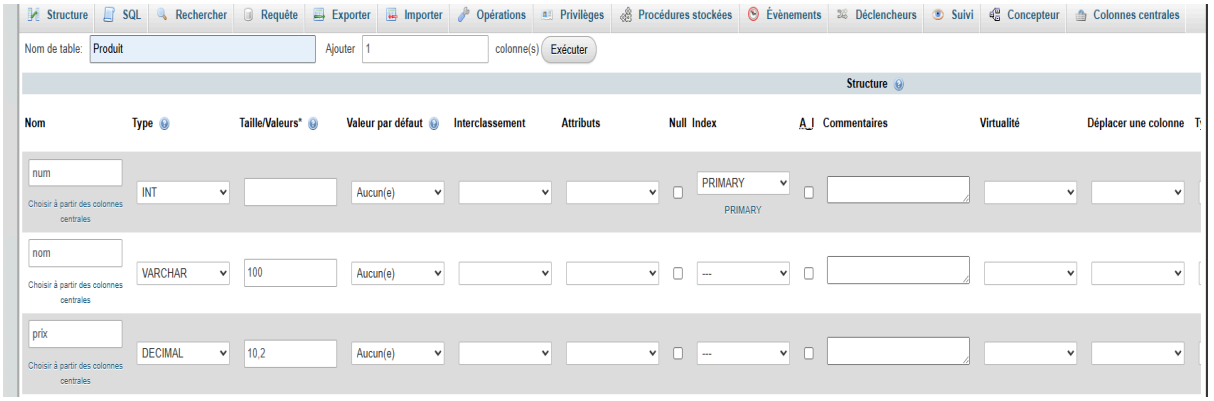

Enfin, j'ai créé la table **achat** avec 4 colonnes:

1. num_client (INT) : pour le lien avec la table client.
2. num_produit (INT) : pour le lien avec la table produit.
3. date (DATE) : pour enregistrer le jour de l'achat.
4. nombre (INT) : pour la quantité achetée.

Nom de table: Achat Ajouter 1 colonne(s) Exécuter

Nom	Type	Taille/Valeurs*	Valeur par défaut	Interclassement	Attributs	Null	Index	A
num_client Choisir à partir des colonnes centrales	INT		Aucun(e)			☐	INDEX [num_client]	☐
num_produit Choisir à partir des colonnes centrales	INT		Aucun(e)			☐	INDEX [num_produit]	☐
date Choisir à partir des colonnes centrales	DATE		Aucun(e)			☐	---	☐
nombre Choisir à partir des colonnes centrales	INT		Aucun(e)			☐		☐

Il ne faut pas oublier de mettre Index dans Index afin d'autoriser la base de données à s'en servir comme points d'ancrage pour se lier aux tables **client** et **produit**.

J'ai ensuite configuré la **Vue relationnelle** de cette table pour lier num_client à la table Client et num_produit à la table Produit, garantissant ainsi l'intégrité de mes données d'achat.

client :

Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)		
	Base de données	Table	Colonne
num_client	gestion_leclerc	client	num
+ Ajouter une colonne			

produit :

num_produit	gestion_leclerc	produit	num
+ Ajouter une colonne			

Question 2 : insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données

←T→				num	nom	prix
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	PS4	400.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Lave linge éco++	700.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	Iphone 8	850.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	Ipod nano	200.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	Brosse à dent	3.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	Pain	1.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	SGS 7	750.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	DVD	20.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	Jeux PC	50.00

Question 3 : Insertion des achats

Pour enregistrer les transactions, je me suis rendu dans la table **achat**. Grâce à la configuration de la **Vue relationnelle**, phpMyAdmin me propose des listes déroulantes pour choisir les clients et les produits, ce qui évite les erreurs de saisie. Donc il manque plus qu'à rentrer les informations demandées dans **Insertion.**

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Voduk - 9
num_produit	int(11)			Pain - 6
date	date			2016-11-14
nombre	int(11)			2

Exécuter

☐ Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Voduk - 9
num_produit	int(11)			Brosse à dent - 5
date	date			2016-11-14
nombre	int(11)			2

Exécuter

☐ Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Voduk - 9
num_produit	int(11)			Pain - 6
date	date			2016-11-15
nombre	int(11)			1

Exécuter

☐ Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Voduk - 9
num_produit	int(11)			PS4 - 1
date	date			2016-11-15
nombre	int(11)			1

Exécuter

☐ Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Qausi - 1
num_produit	int(11)			PS4 - 1
date	date			2016-11-14
nombre	int(11)			1

Exécuter

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Tuuji - 10
num_produit	int(11)			Jeux PC - 9
date	date			2016-11-10
nombre	int(11)			1

Exécuter

☐ Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Tuuji - 10
num_produit	int(11)			DVD - 8
date	date			2016-11-10
nombre	int(11)			1

Exécuter

☐ Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
num_client	int(11)			Voduk - 9
num_produit	int(11)			PS4 - 1
date	date			2016-11-10
nombre	int(11)			1

Exécuter

Insérer comme une nouvelle ligne et Retourner à la page précédente

résultat :

num_client	num_produit	date	nombre
9	6	2016-11-14	2
9	5	2016-11-14	2
9	3	2016-11-13	1
9	1	2016-11-15	1
1	1	2016-11-14	1
10	9	2016-11-10	1
10	8	2016-11-10	1
9	1	2016-11-10	1

- Faire glisser pour réordonner.
- Cliquer pour marquer/retirer les marques.
- Double-cliquer pour copier le nom de la colonne.

Question 4 : Requêtes SQL avec regroupement

7.

Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT nomcat FROM categorie;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Cl

Options supplémentaires

←T→			nomcat
Éditer	Copier	Supprimer	non renseigné
Éditer	Copier	Supprimer	ouvrier
Éditer	Copier	Supprimer	cadre
Éditer	Copier	Supprimer	sans-emploi
Éditer	Copier	Supprimer	autres

8.

```
SELECT * FROM `client`;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code sour

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé :

Options supplémentaires

←T→				num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
Éditer	Copier	Supprimer		1	Qausi	Nathan	Paris	1		0	
Éditer	Copier	Supprimer		2	Vimif	Lucas	Paris	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer		3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer		4	Vetea	Léo	Nanterre	4		0	
Éditer	Copier	Supprimer		5	Lossu	Louis	Paris	4		0	
Éditer	Copier	Supprimer		6	Ebote	Emma	Paris	2		0	
Éditer	Copier	Supprimer		7	Talam	Léa	Courbevoie	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer		8	Julyn	Chloé	Paris	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer		9	Voduk	Manon	Paris	5		0	
Éditer	Copier	Supprimer		10	Tuuji	Inès	Nanterre	2		0	

9.

Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT ville FROM `client`;
```

Profilage [Éditer en ligne

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

←T→			ville
Éditer	Copier	Supprimer	Paris
Éditer	Copier	Supprimer	Paris
Éditer	Copier	Supprimer	Courbevoie
Éditer	Copier	Supprimer	Nanterre
Éditer	Copier	Supprimer	Paris
Éditer	Copier	Supprimer	Paris
Éditer	Copier	Supprimer	Courbevoie
Éditer	Copier	Supprimer	Paris
Éditer	Copier	Supprimer	Paris
Éditer	Copier	Supprimer	Nanterre

10.

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT ville FROM `client`;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Édit

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Cher

Options supplémentaires

←T→			ville
Éditer	Copier	Supprimer	Paris
Éditer	Copier	Supprimer	Courbevoie
Éditer	Copier	Supprimer	Nanterre

11.

Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT ville,numcat FROM `client`;
```

Profilage [Éditer en ligne] [É

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Ch

Options supplémentaires

←T→				ville	numcat
	Éditer	Copier	Supprimer	Paris	1
	Éditer	Copier	Supprimer	Paris	3
	Éditer	Copier	Supprimer	Courbevoie	3
	Éditer	Copier	Supprimer	Nanterre	4
	Éditer	Copier	Supprimer	Paris	4
	Éditer	Copier	Supprimer	Paris	2
	Éditer	Copier	Supprimer	Courbevoie	3
	Éditer	Copier	Supprimer	Paris	3
	Éditer	Copier	Supprimer	Paris	5
	Éditer	Copier	Supprimer	Nanterre	2

13.

Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0002 seconde(s

```
SELECT nom FROM `produit`;
```

Profilage [Éditer en li

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lign

Options supplémentaires

←T→				nom
	Éditer	Copier	Supprimer	PS4
	Éditer	Copier	Supprimer	Lave linge éco++
	Éditer	Copier	Supprimer	Iphone 8
	Éditer	Copier	Supprimer	Ipod nano
	Éditer	Copier	Supprimer	Brosse à dent
	Éditer	Copier	Supprimer	Pain
	Éditer	Copier	Supprimer	SGS 7
	Éditer	Copier	Supprimer	DVD
	Éditer	Copier	Supprimer	Jeux PC

14.

Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `achat`;
```

Profilage [Éditer en ligne]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

num_client	num_produit	date	nombre
9	6	2016-11-14	2
9	5	2016-11-14	2
9	6	2016-11-15	1
9	1	2016-11-15	1
1	1	2016-11-14	1
10	9	2016-11-10	1
10	8	2016-11-10	1
9	1	2016-11-10	1

15.

Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0003 seconde(s).) [prix: **1.00... - 850.00...**]

```
SELECT prix FROM produit order by prix ASC;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette tab

Options supplémentaires

←T→			prix ▲ 1
Éditer	Copier	Supprimer	1.00
Éditer	Copier	Supprimer	3.00
Éditer	Copier	Supprimer	20.00
Éditer	Copier	Supprimer	50.00
Éditer	Copier	Supprimer	200.00
Éditer	Copier	Supprimer	400.00
Éditer	Copier	Supprimer	700.00
Éditer	Copier	Supprimer	750.00
Éditer	Copier	Supprimer	850.00

16.

par produit ordre croissant :

Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 sec

```
SELECT * FROM `achat` order by num_produit ASC;
```

Profilage [Édit

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer

Options supplémentaires

num_client	num_produit ▲ 1	date	nombre
9	1	2016-11-15	1
1	1	2016-11-14	1
9	1	2016-11-10	1
9	5	2016-11-14	2
9	6	2016-11-14	2
9	6	2016-11-15	1
10	8	2016-11-10	1
10	9	2016-11-10	1

par date (du plus récent au plus ancien):

Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,00

```
SELECT * FROM `achat` order by date DESC;
```

Profilag

Tout afficher | Nombre de lignes : 25

Options supplémentaires

num_client	num_produit	date ▼ 1	nombre
9	6	2016-11-15	1
9	1	2016-11-15	1
9	6	2016-11-14	2
9	5	2016-11-14	2
1	1	2016-11-14	1
10	9	2016-11-10	1
10	8	2016-11-10	1
9	1	2016-11-10	1

17.

```
SELECT * FROM `client` order by nom ASC;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun

Options supplémentaires

			num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
Éditer	Copier	Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris	2		0	
Éditer	Copier	Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris	4		0	
Éditer	Copier	Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris	1		0	
Éditer	Copier	Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer	10	Tuuji	Inès	Nanterre	2		0	
Éditer	Copier	Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre	4		0	
Éditer	Copier	Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3		0	
Éditer	Copier	Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris	5		0	

Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

18.

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM `produit` WHERE prix >500;
```

Profilage [Éditer en ligne

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

			nom
Éditer	Copier	Supprimer	Lave linge éco++
Éditer	Copier	Supprimer	Iphone 8
Éditer	Copier	Supprimer	SGS 7

19.

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM client WHERE num=2;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

←T→			num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
Éditer	Copier	Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3		0	

20.

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `achat` WHERE date BETWEEN 20114-01-01 AND 2014-12-31;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

22.

Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT client.*,categorie.numcat FROM client,categorie WHERE categorie.numcat=client.numcat;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel	numcat
1	Qausi	Nathan	Paris	1		0		1
6	Ebote	Emma	Paris	2		0		2
10	Tuuji	Inès	Nanterre	2		0		2
2	Vimif	Lucas	Paris	3		0		3
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3		0		3
7	Talam	Léa	Courbevoie	3		0		3
8	Julyn	Chloé	Paris	3		0		3
4	Vetea	Léo	Nanterre	4		0		4
5	Lossu	Louis	Paris	4		0		4
9	Voduk	Manon	Paris	5		0		5

23.

Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT *, (nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.num_produit = PRODUIT.num;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

num_client	num_produit	date	nombre	num	nom	prix	(nombre * prix)
9	6	2016-11-14	2	6	Pain	1.00	2.00
9	5	2016-11-14	2	5	Brosse à dent	3.00	6.00
9	6	2016-11-15	1	6	Pain	1.00	1.00
9	1	2016-11-15	1	1	PS4	400.00	400.00
1	1	2016-11-14	1	1	PS4	400.00	400.00
10	9	2016-11-10	1	9	Jeux PC	50.00	50.00
10	8	2016-11-10	1	8	DVD	20.00	20.00
9	1	2016-11-10	1	1	PS4	400.00	400.00

24.

```
SELECT SUM(nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.num_Produit = PRODUIT.num;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

SUM(nombre * prix)
1279.00

25.

```
SELECT num_Client, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY num_Client;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code sourc

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

num_Client	SUM(nombre)
1	1
9	7
10	2

26.

```
SELECT CLIENT.nom, SUM(nombre * prix) FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE
CLIENT.num = ACHAT.num_Client AND ACHAT.num_Produit = PRODUIT.num GROUP BY
CLIENT.nom ORDER BY SUM(nombre * prix) DESC;
```

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT CLIENT.nom, SUM(nombre * prix) FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WH
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Cherch

Options supplémentaires

←T→			nom	SUM(nombre * prix) 1
Éditer	Copier	Supprimer	Voduk	809.00
Éditer	Copier	Supprimer	Qausi	400.00
Éditer	Copier	Supprimer	Tuuji	70.00

27.

```
SELECT CATEGORIE.nomcat, SUM(nombre * prix) FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT,
PRODUIT WHERE CATEGORIE.numcat = CLIENT.numcat AND CLIENT.numcat =
ACHAT.num_client AND ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY
CATEGORIE.nomcat;
```

28.

```
SELECT num_client, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY num_client HAVING SUM(nombre) >= 10;
```

29.

```
SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num =
ACHAT.num_client AND ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom
HAVING SUM(nombre * prix) > 1000;
```

```
SELECT SUM(nombre) FROM `achat`;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

SUM(nombre)
10

30.

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) FROM `client`;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expl

Options supplémentaires

COUNT(*)
10

31.

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT AVG(prix),MIN(prix),MAX(prix) FROM `produit`;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher

Options supplémentaires

AVG(prix)	MIN(prix)	MAX(prix)
330.444444	1.00	850.00

32.

Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT *, prix*nombre AS "montant total" FROM produit,achat WHERE produit.num=achat.num_produit;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

num	nom	prix	num_client	num_produit	date	nombre	montant total
6	Pain	1.00	9	6	2016-11-14	2	2.00
5	Brosse à dent	3.00	9	5	2016-11-14	2	6.00
6	Pain	1.00	9	6	2016-11-15	1	1.00
1	PS4	400.00	9	1	2016-11-15	1	400.00
1	PS4	400.00	1	1	2016-11-14	1	400.00
9	Jeux PC	50.00	10	9	2016-11-10	1	50.00
8	DVD	20.00	10	8	2016-11-10	1	20.00
1	PS4	400.00	9	1	2016-11-10	1	400.00

33.

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT SUM(produit.prix*nombre) AS "chiffre daffaire" FROM produit, achat WHERE produit.num=achat.num_produit;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

chiffre daffaire
1279.00

34.

```
SELECT num_client, SUM(nombre) FROM `achat` GROUP BY num_client;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette

Options supplémentaires

num_client	SUM(nombre)
1	1
9	7
10	2

36.

Parcourir | Structure | SQL | Rechercher | Insérer | Exporter | Importer | Privilèges | Opérations | Déclencheurs

Afficher la zone SQL

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT SUM(prix*nombre) as "CA",client.nom,client.email FROM produit,achat,client WHERE produit.num=achat.num_Produit AND client.num=achat.num_client GROUP BY client.nom,client.email ORDER BY SUM(prix*nombre) DESC;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	CA	nom	email
Éditer Copier Supprimer	809.00	Voduk	
Éditer Copier Supprimer	400.00	Qausi	
Éditer Copier Supprimer	70.00	Tuuji	

37.

Afficher la zone SQL

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0008 seconde(s).)

```
SELECT categorie.nomcat, SUM(achat.nombre * produit.prix) AS chiffre_affaire FROM categorie JOIN client ON categorie.numcat = client.numcat JOIN achat ON client.num = achat.num_client JOIN produit ON achat.num_produit = produit.num GROUP BY categorie.nomcat;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nomcat	chiffre_affaire
autres	809.00
non renseigné	400.00
ouvrier	70.00

38.

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT num_client,SUM(nombre) FROM achat GROUP BY num_client HAVING COUNT(nombre) >9;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

num_client	SUM(nombre)

Opérations sur les résultats de la requête

Créer une vue

39.

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestion_leclerc » Table : client

Parcourir | Structure | SQL | Rechercher | Insérer | Exporter | Importer | Privilèges | Opérations | Déclencheurs

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT client.nom, email, SUM(prix*nombre) AS total FROM achat, produit, client WHERE produit.num = achat.num_produit AND client.num = achat.num_client GROUP BY client.nom, email HAVING
SUM(prix*nombre) > 1000;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

nom	email	total

Opérations sur les résultats de la requête

40.

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT * FROM produit WHERE prix=(SELECT MAX(prix)from produit);
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	num	nom	prix
Éditer Copier Supprimer	3	Iphone 8	850.00

41.

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0088 seconde(s).)

```
select * from client,produit,achat where client.num=achat.num_client and achat.num_produit=produit.num and produit.num=(select num from produit where prix=(select max(prix) from produit));
```

III. Conclusion

Pour conclure, ce TP m'a permis de maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'une base de données relationnelle, de sa restructuration à son interrogation statistique. La mise en place de la table **achat** et la configuration des **Vues relationnelles** ont été des étapes clés pour garantir que chaque transaction soit correctement reliée à un client et à un produit existant.

L'utilisation de fonctions d'agrégation comme **SUM** et de restrictions sur regroupement avec **HAVING** m'a également montré comment

transformer des données brutes en indicateurs de gestion concrets, tels que l'identification des meilleurs clients ou le calcul du chiffre d'affaires par catégorie sociale. Ce travail confirme l'importance d'une structure rigoureuse pour permettre une analyse précise et fiable des activités d'une enseigne de distribution. J’ai bien aimé faire ce TP car il était relativement car nous avions déjà fait le plus difficile en classe (les commandes), et ce TP m’a pris 3h.