

APRESENTAÇÃO INTERNA • TIME ROIT

vagg.

Um único acesso para todas as VPNs dos clientes

O agregador de VPNs que substitui dezenas de clientes instalados, planilhas de senhas e atritos diários por uma camada central, auditável e governada pela ROIT.

VERSÃO

0.1.0 • pré-MVP

STATUS

Estabilização ativa

OWNER

ROIT • Tech

Quantas VPNs cada consultor já instala?

Cada cliente da ROIT tem sua VPN, suas credenciais, seu MFA e — muitas vezes — IPs sobrepostos. O custo se acumula em três frentes:

15–30 min/dia

perdidos por consultor alternando entre VPNs

N clientes VPN

FortiClient, GlobalProtect, AnyConnect, OpenVPN — todos no notebook do time

0 audit central

sem trilha unificada de quem acessou qual rede do cliente

Sintomas familiares

- Senhas em planilhas, em Google Drive, em Notion — espalhadas e nunca rotacionadas em sincronia
- Consultor que sai precisa ser revogado em N VPNs (e alguma sempre passa)
- Cliente A e Cliente B usam **192.168.1.0/24** — bug obscuro de roteamento
- MFA repetido em cada VPN, com push do Authenticator a cada reconexão

Um agregador de VPNs dentro da ROIT.

O VAGG é um **servidor self-hosted** que mantém túneis persistentes para todas as VPNs dos clientes. O consultor não instala mais nenhum cliente VPN específico — usa apenas a VPN ROIT (que já existe).


O fluxo do consultor

1. Conecta na VPN ROIT (mesma de sempre)
2. Abre o VAGG Client no notebook
3. Vê os clientes liberados conforme política
4. Acesso é instantâneo, sem segundo MFA

• Princípios de design

- **Self-hosted ROIT** — dados nunca saem da nossa rede
- **Sem MITM nos túneis** — não inspeciona tráfego dos clientes
- **Não substitui** a VPN ROIT — senta atrás dela
- **RBAC por construção** — default-deny
- **Audit hash-chained** — pronto pra LGPD

Como o agregador vê a rede.

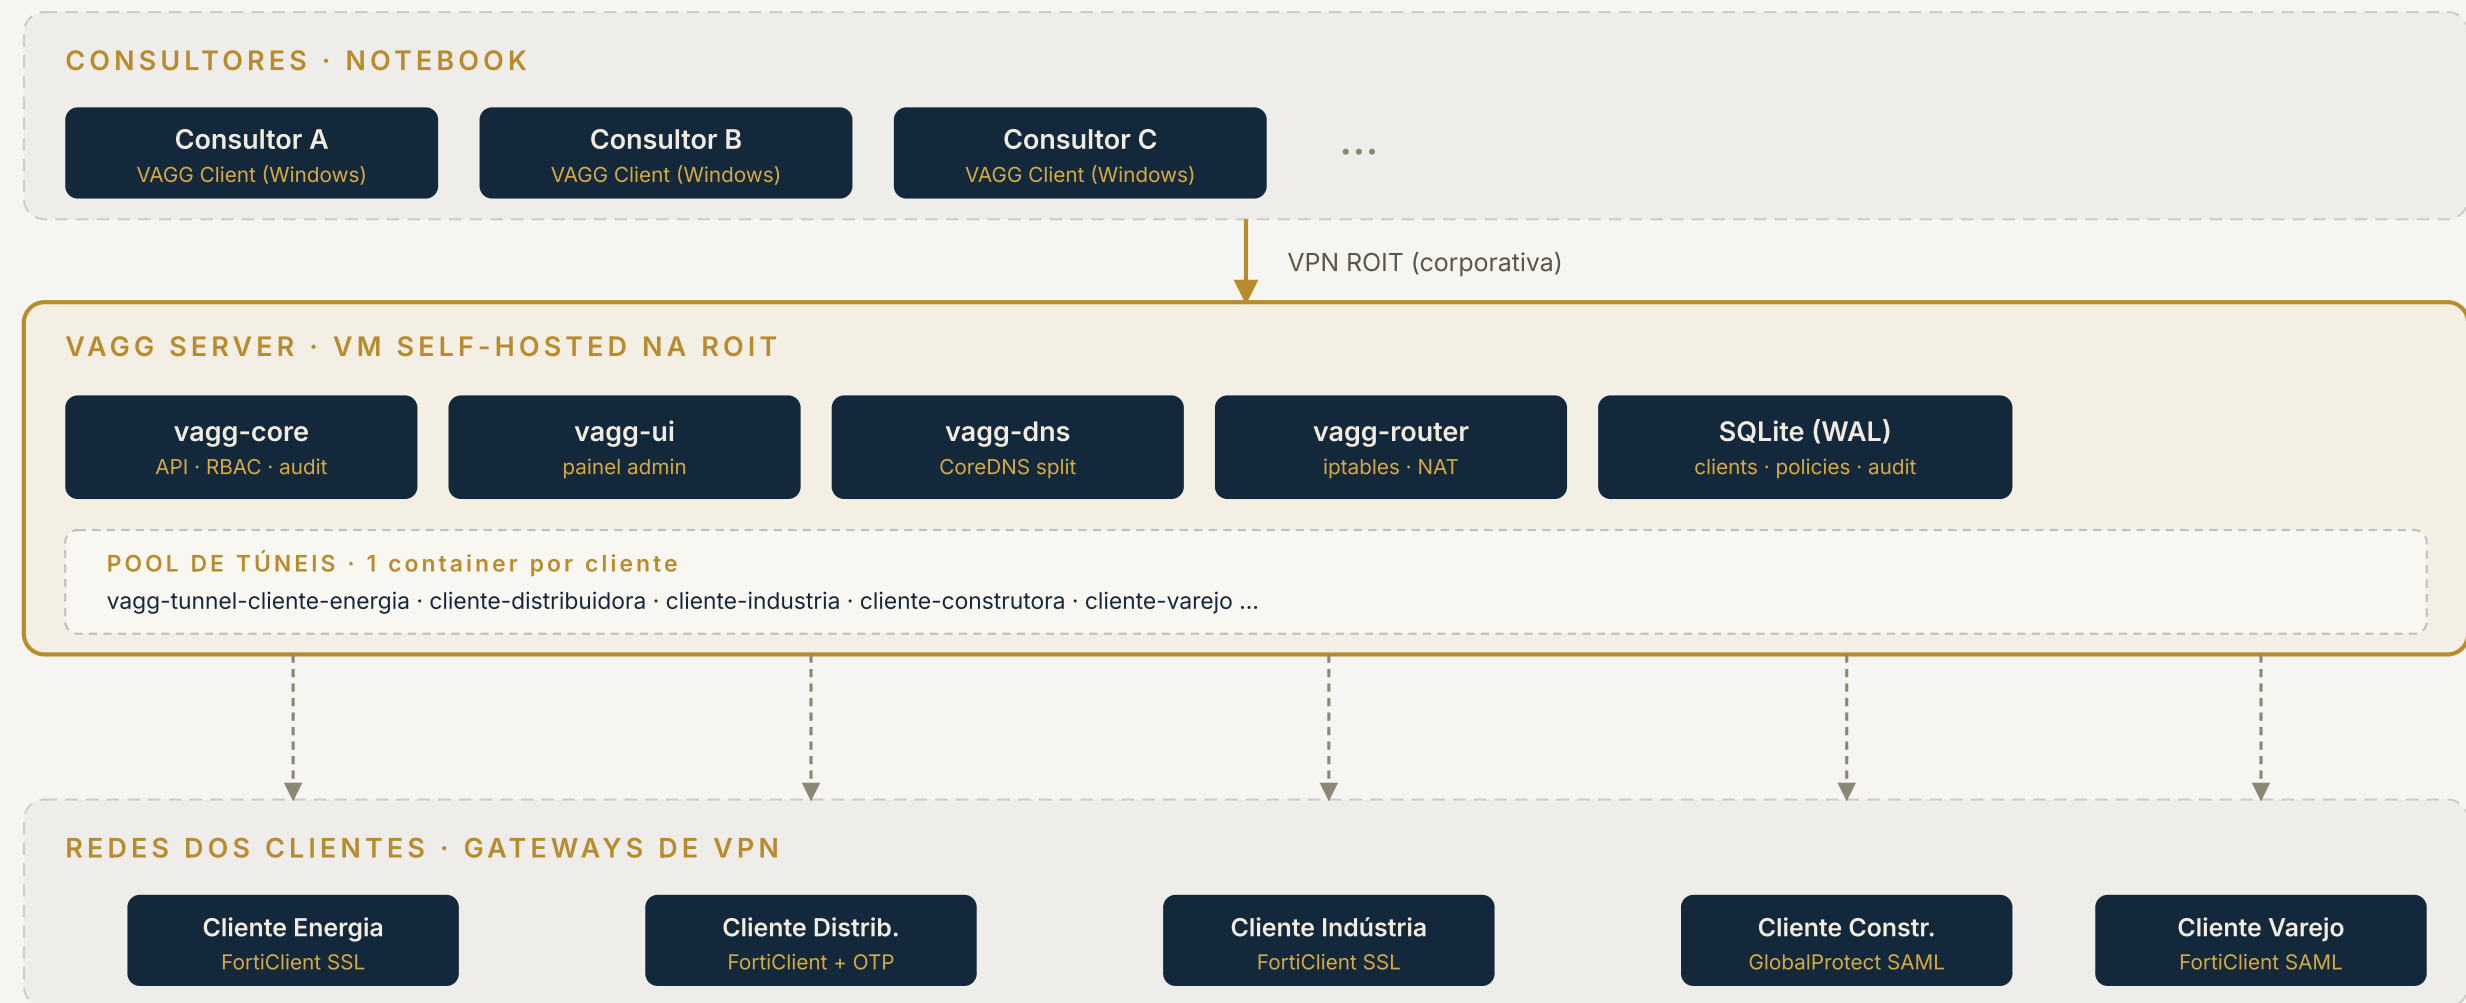

Como o tráfego do consultor chega no servidor do cliente.

1 • RESOLVE DNS

Consultor faz `ssh sap.cliente-energia.vpn.roit`. DNS interno aponta para o VAGG.

2 • NAT VIRTUAL

VAGG retorna IP virtual `10.200.11.50`. Cada cliente tem um `/24` só dele no espaço virtual `10.200.0.0/16`.

3 • AVALIA POLÍTICA RBAC

O VAGG verifica: consultor tem policy ativa para `Cliente Energia`? `Sim` → rota liberada. `Não` → packet drop + audit event.

4 • REESCREVE DESTINO

iptables NETMAP traduz `10.200.11.50` → IP real do cliente `192.168.1.50`.

5 • ENCAMINHA VIA TÚNEL

Marca de pacote roteia o tráfego para a interface `ppp0` do container `vagg-tunnel-cliente-energia`.

6 • RESPOSTA

Volta pelo caminho inverso com SNAT. Audit log registra a transação completa.



Overhead esperado: < 5ms vs conexão direta. Mas IPs sobrepostos entre clientes deixam de ser bug — viram only configuração.

Sem política, sem acesso. Default-deny.

Esse é o mecanismo mais importante para a ROIT — e o que dá conforto regulatório aos clientes.

• Como funciona

- Cada consultor é cadastrado uma única vez no painel VAGG
- Admin atribui uma **policy** por par **consultor** × **cliente**
- Sem policy ativa, o pacote NÃO sai do agregador — pacote é dropado e gera audit event
- Revogação é instantânea: remover policy = perda imediata de acesso (próximo pacote já é negado)
- Toda decisão (allow/deny) é registrada em audit log hash-chained

• Por que isso importa

- **Onboarding** de novo consultor: 1 clique por cliente que precisa acessar
- **Offboarding**: revogação central, < 5s — em vez de remover de N VPNs
- **Auditoria do cliente final**: "quem da ROIT acessou minha rede em Q3?" — relatório pronto
- **Compliance LGPD** (Art. 37) — registro de operações já cumpre por construção
- **Defesa contratual**: evidência técnica do RBAC nos contratos com clientes

MATRIZ LÓGICA DE ACESSO

CONSULTOR	CLI. ENERGIA	CLI. DISTRIBUIDORA	CLI. INDÚSTRIA	CLI. CONSTRUTORA	CLI. VAREJO
Consultor A · SAP Basis	✓ allow	— deny	✓ allow	— deny	— deny
Consultor B · MM	— deny	✓ allow	— deny	✓ allow	— deny

Fora da ROIT? Conecte na VPN ROIT primeiro.

O VAGG não está exposto na internet — por design. Só quem está na rede da ROIT (pessoalmente ou via VPN corporativa) consegue alcançar o servidor.

Cenário do consultor remoto

1. Consultor em casa, em coworking, em viagem
2. Abre o cliente OpenVPN/Wireguard da ROIT — autentica com MFA
3. Recebe IP da VPN corporativa ROIT
4. Abre o VAGG Client → painel carrega normalmente
5. Clientes liberados aparecem; rotas para redes dos clientes são aplicadas



Por que essa exigência: centraliza a autenticação corporativa em um único ponto (VPN ROIT com MFA), aproveita o controle já existente e evita expor o agregador para a internet pública.

O que o consultor NÃO precisa fazer

- Instalar FortiClient
- Instalar GlobalProtect
- Cadastrar AnyConnect
- Configurar Wireguard do cliente
- Guardar senhas dos clientes
- Lembrar de portas custom, gateways, certificados
- Fazer push de Authenticator a cada reconexão

O que o consultor faz

- 1ª vez: instala o VAGG Client (instalador .exe) e loga com credencial ROIT
- Dia-a-dia: VPN ROIT + abre o VAGG Client; clientes liberados aparecem

O console do time de TI da ROIT.

Tudo gira em torno do painel: cadastro de clientes, consultores, políticas, monitoramento, auditoria.

CONSULTORES · POLÍTICAS

Dashboard

Cientes

Usuários

Políticas

Auditoria

Cientes

Cada cliente é uma VPN remota que o agregador mantém conectada para os consultores.

Buscar por id, nome ou CIDR...

5 cliente(s)

NOME	PROTOCOLO	CIDR VIRTUAL	CIDR REAL	DNS	ESTADO DO TÚNEL	AÇÕES
------	-----------	--------------	-----------	-----	-----------------	-------

vagg

BY ROIT

CONSOLE

PT-BR

ADadminADMIN

Dashboard

Cientes

Usuários

Políticas

Auditoria

Sistema

Usuários

Pessoas autorizadas a se conectar pelo VAGG Client e acessar as VPNs dos clientes.

Atualizar

Novo usuário

LOGIN	E-MAIL	SENHA	PAPEL	ATIVO	AÇÕES
RD rduarte	consultor.demo@roit.com.br	Definida	Somente leitura	Sin	

Status

● Online

vagg-core - localhost

CONSULTORES · CADASTRO E POLICIES

Status

● Online

vagg-core - localhost

POLICIES · MATRIZ CONSULTOR × CLIENTE

vagg

BY ROIT

CONSOLE

PT-BR

ADadminADMIN

Dashboard

Cientes

Usuários

Políticas

Auditoria

Sistema

Políticas

Quem pode acessar o quê. Cada linha autoriza um usuário a alcançar a rede de um cliente.

Atualizar

Nova política

USUÁRIO	CLIENTE	TIPO DE ESCOPO	VALOR DO ESCOPO	EXPIRA EM	AÇÕES
rduarte rodrigo.duarte@roit.com.br	Graham cliente-energia	Acesso total	-	—	
rduarte rodrigo.duarte@roit.com.br	Cirion cliente-industria	Acesso total	-	—	
rduarte rodrigo.duarte@roit.com.br	Hotmart cliente-varejo	Acesso total	-	—	
rduarte rodrigo.duarte@roit.com.br	Duarteapps cliente-construtora	Acesso total	-	—	

Status

● Online

vagg-core - localhost

PAINEL · LISTA DE CLIENTES · NOMES ANONIMIZADOS PARA APRESENTAÇÃO

Tudo registrado. Hash-chained.

Audit log com encadeamento criptográfico — pronto para Art. 37 da LGPD e para o portal de transparência do cliente final.

 vagg.

BY ROIT

CONSOLE

PT-BR

AD admin

ADMIN

Dashboard

Clientes

Usuários

Políticas

Auditoria

Sistema

Auditoria

Cadela hash-chained de eventos. Compatível com LGPD/SOC2.

Atualizar

CSV

JSON

Filtrar por tipo (ex: tunnel.)

5 evento(s)

QUANDO	TIPO DE EVENTO	ATOR	DETALHES
26/05/2026, 04:38:10	policy.created	sistema	{ "policy_id": 5, "consultant_id": 1, "client_id": "cliente-contrutora", "scope_kind": "full", "scope_valu...
25/05/2026, 19:06:23	policy.created	sistema	{ "policy_id": 4, "consultant_id": 1, "client_id": "cliente-varejo", "scope_kind": "full", "scope_valu...
25/05/2026, 17:50:13	policy.created	sistema	{ "policy_id": 3, "consultant_id": 1, "client_id": "cliente-industria", "scope_kind": "full", "scope_va...
07/05/2026, 00:39:38	policy.created	sistema	{ "policy_id": 2, "consultant_id": 1, "client_id": "cliente-energia", "scope_kind": "full", "scope_valu...
07/05/2026, 00:18:38	policy.created	sistema	{ "policy_id": 1, "consultant_id": 1, "client_id": "roit", "scope_kind": "full", "scope_value": null }

Status

vagg-core - localhost

Online

 vagg.

BY ROIT

CONSOLE

PT-BR

AD admin

ADMIN

Dashboard

Clientes

Usuários

Políticas

Auditoria

Sistema

Sistema

Status do agregador, versão e operações de manutenção.

Operacional

Versão

0.1.0

Endpoint da API: http://192.168.68.102/api/v1

Saúde

ok

Licença

status

unknown

note

validacao real da licenca contra o license-server e tarefa da Fase 9

VAGG Client

Os usuários (consultores) instalam o VAGG Client no Windows, fazem login com suas credenciais corporativas, e o app mantém as rotas das VPNs ativas em sincronia automática com este servidor — sem comandos de PowerShell, sem distribuir scripts.

Quando o admin cadastra um cliente novo ou ajusta políticas, o VAGG Client de cada usuário autorizado adiciona/remove as rotas correspondentes no Windows na próxima sincronização (a cada 30 s, ou imediatamente via push).

INSTALADORES DISPONÍVEIS

vagg-client-setup-0.4.0.exe

9M · 05-May-2026 16:40

Baixar

vagg-saml-relay-ext.zip

14K · 26-May-2026 03:21

Baixar

Endpoint que o client consome: http://192.168.68.102/api/v1/me/routes.

DNS

Reescreve o Corefile a partir do estado dos clientes e recarrega o CoreDNS para aplicar imediatamente.

Regenerar Corefile DNS

Status

vagg-core - localhost

Online

O lado do consultor — uma janela, três botões.

O que o consultor vê

Pequena aplicação nativa Windows (.exe instalável). Roda na bandeja do sistema. Mostra apenas os clientes liberados para aquele consultor — definidos pelas policies no servidor.

O que faz por baixo

- Login com credencial ROIT (uma vez)
- Sincroniza policies a cada ~30s
- Aplica rotas no Windows automaticamente (Windows Service)
- Bandeja com LED de status (verde / vermelho)
- Botão "Atualizar rotas" para forçar resync manual

Zero VPN client específico

O consultor não instala FortiClient nem GlobalProtect — esses ficam apenas no servidor VAGG. No notebook só existe o VAGG Client.



O que o time vai sentir.

FRENTE	ANTES	COM VAGG
Notebook do consultor	N clientes VPN instalados, atualizados manualmente	Apenas VAGG Client + VPN ROIT
Onboarding	Acesso liberado em N sistemas; 1-2 dias úteis	Policies por cliente; minutos
Offboarding	Revogar em N VPNs; risco de esquecer alguma	Revogação central, instantânea
Credenciais dos clientes	Em planilhas / drives / chats	Cofre único no servidor; consultor nunca vê
MFA dos clientes	Push do Authenticator a cada reconexão	MFA da VPN ROIT apenas (1x por sessão)
IPs sobrepostos	Bug de roteamento inevitável	NAT remapping centralizado
Auditoria	Sem trilha unificada	Audit log hash-chained, export PDF/CSV
Pergunta do cliente final	Resposta manual sob demanda	Portal de transparência read-only (roadmap)

Onde estamos: fase de estabilização.



Pré-MVP em estabilização. O sistema já está conectando clientes reais em produção interna, mas ainda estamos endurecendo os caminhos de erro, instrumentação e UX. Quebras ocasionais são esperadas e tratadas no mesmo dia.

FUNCIONANDO HOJE

- FortiGate SSL VPN (5 clientes em produção interna)
- SAML SSO com Azure AD via popup automático
- MFA TOTP automatizado via seed cadastrado
- Cliente Windows com tray + service de rotas
- Audit log hash-chained
- Watchdog de rotas (anti-hijack)

EM ESTABILIZAÇÃO

- GlobalProtect com HIP report (cliente construtora)
- UX da extensão Chrome (SAML capture)
- Tratamento de tunnel cair/voltar
- Métricas e dashboards operacionais
- Portal de transparência para cliente final

ROADMAP PÓS-MVP

- WireGuard, IPsec, OpenVPN UDP
- JIT access via Slack
- Time-bounded policies
- Anomaly detection (acesso fora do padrão)
- Cliente macOS / Linux

Como pedir suporte / reportar

Durante a estabilização, qualquer comportamento estranho — conexão pendurada, cliente sumindo da lista, erro inesperado no painel — favor reportar no canal interno com captura de tela e horário aproximado. Esses sinais aceleram a estabilização

PRÓXIMOS PASSOS

Uma conexão. Todos os clientes.

O VAGG já está reduzindo atrito real para o time de consultoria que está usando. Conforme estabilizamos, a expansão para todos da ROIT é orgânica — basta criar a policy e o consultor passa a ver o cliente.

REPOSITÓRIO

github.com/rduarte6982/vagg

SERVIDOR DE TESTE

vagg.roit.local • 192.168.68.102

OWNER TÉCNICO

Rodrigo Duarte • ROIT