

Sintaxe da DSL

```

refactoringModel {
  author {
    name : Rafael
    lastName : Durelli
  }
  refactoringLibraries {
    name : FineGrainedRefactoring
    shortDescription : "..."
    description : "..."
  }
  catalog {
    name : FowlersRefactoring
    author : ...
    refactoring {
      name : ...
      motivation : "..."
      summary : "..."
      source : {"..."}
      target : {"..."}
      operation {
        language : ATL
        body : {
          "..."
        }
      }
    }
  }
}

```

<<conforms to>>













<<conforms to>>

<<conforms to>>

<<conforms to>>

<<conforms to>>

<<conforms to>>

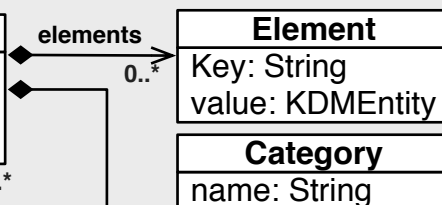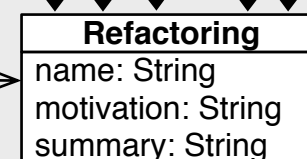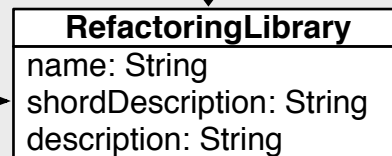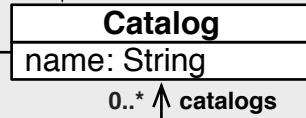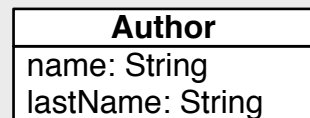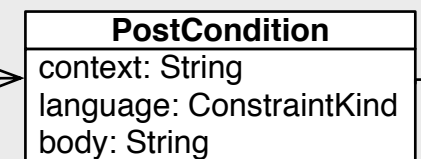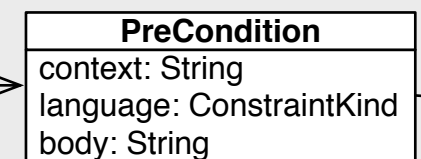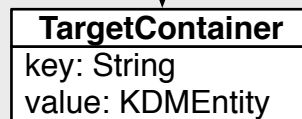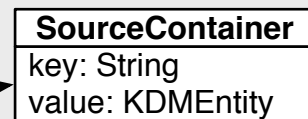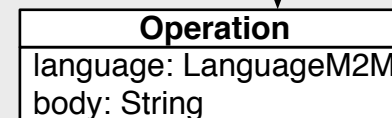

Metamodelo SRM