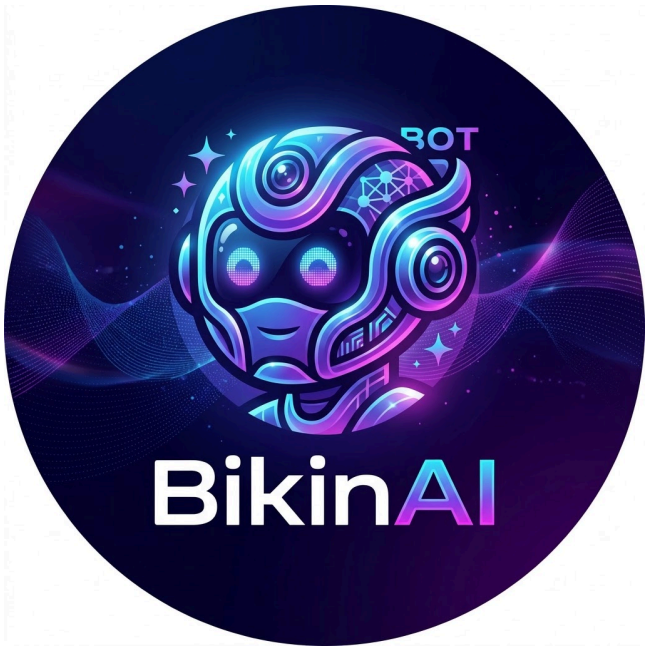

User prompt: Ba itu bukannya lebih baik logo BOT? jadi menurut saya lebih unik begitu. tapi gak emoji bot gitu aja. lebih ke style designer profesional gitu lah. backgroundnya jangan warna kaku

Response: Ide yang sangat bagus! Menggunakan maskot bot (robot) yang dibuat dengan sentuhan desainer profesional memang jauh lebih kuat untuk mewakili bot Telegram Anda daripada sekadar huruf, tanpa terlihat kekanak-kanakan atau seperti emoji biasa.

Berikut adalah desain logo 1:1 "BikinAI" yang baru:

- **Mascot Bot yang Profesional:** Menampilkan kepala robot futuristik yang didesain secara kustom dan penuh detail. Di bagian kepalanya terdapat elemen lensa kamera/sensor serta jaringan data yang melambangkan fungsi pembuat foto, video, dan AI. Karakternya dibuat bersahabat namun tetap canggih dan tidak murahan.
- **Teks & Tipografi:** Menggunakan nama "BikinAI" yang tegas dan futuristik di bagian bawah, memastikan nama brand Anda tetap menjadi fokus utama yang mudah dibaca.
- **Background yang Dinamis:** Tidak lagi menggunakan warna gelap yang kaku, melainkan perpaduan gradasi malam (*deep midnight gradient*) yang diperkaya dengan efek gelombang digital (*digital waves*), partikel cahaya, dan pendaran hologram ungu-biru. Ini memberikan kesan "hidup" dan mendalam (rich & dimensional).
- **Efek Glow:** Karakter bot dan tulisan memiliki efek pencahayaan siber (*cybernetic glow*) yang kontras, sehingga logo ini akan sangat mencolok dan terlihat sangat berkelas saat digunakan sebagai foto profil bot Telegram maupun di media sosial.

Bagaimana menurut Anda dengan visualisasi bot profesional yang dinamis ini?



User prompt: Kenapa di collab gak mau connected terus yah? code ini: import os import time import subprocess import requests # ========== # 1. PONDASI LINGKUNGAN COLAB # ========== print("⚙️ [TAHAP 1] Menyiapkan Lingkungan Agentic di Colab...") os.system('pip install pyTelegramBotAPI insightface onnxruntime-gpu deep-translator -q') import telebot from deep_translator import GoogleTranslator TOKEN_TELEGRAM = "8885292945:AAGK66Dng-81kTW9-vv0Yoy4Pzi43nU3ns0" bot = telebot.TeleBot(TOKEN_TELEGRAM) # ========== # 2. INSTALL COMFYUI & ALAT DARI PDF # ========== os.chdir('/content') if not os.path.exists('ComfyUI'): os.system('git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI -q') os.chdir('/content/ComfyUI') os.system('pip install -r requirements.txt -q') folder_list = ['checkpoints', 'upscale_models', 'ipadapter', 'insightface', 'inpaint', 'input'] for folder in folder_list: os.makedirs(f'models/{folder}', exist_ok=True) print("⚙️ [TAHAP 2] Memasang Alat Dewa (ReActor, ControlNet, Rembg, dll)...") nodes = ["https://github.com/Gourieff/comfyui-reactor-node", "https://github.com/Fannovel16/comfyui_controlnet_aux", "https://github.com/cubiq/ComfyUI_IPAdapter_plus", "https://github.com/ltdrdata/ComfyUI-Impact-Pack", "https://github.com/Jcd1230/rembg-comfyui-node"] for repo_url in nodes: node_name = repo_url.split('/')[-1].replace('.git', '') folder_path = f"custom_nodes/{node_name}" if not os.path.exists(folder_path): subprocess.run(f"git clone {repo_url} {folder_path} -q", shell=True) req_file = f" {folder_path}/requirements.txt" if os.path.exists(req_file): os.system(f"pip install -r {req_file} -q") print("⚙️ [TAHAP 3] Mendownload Model Pony, 2 Upscaler, dan Wajah...") models = [('models/checkpoints/Pony_V6_XL.safetensors', 'https://huggingface.co/WhiteAiZ/PonyXL/resolve/main/PonyDiffusionV6XL.safetensors'), ('models/upscale_models/4x-UltraSharp-v2.pth', 'https://huggingface.co/lokcx/4x-Ultrasharp/resolve/main/4x-UltraSharp.pth'), ('models/upscale_models/4x_foolhardy_Remacri.pth', 'https://huggingface.co/uwg/upscaler/resolve/main/ESRGAN/4x_foolhardy_Remacri.pth'), ('models/ipadapter/ip-adapter-plus-face_sdxl_vit-h.safetensors', 'https://huggingface.co/h94/IP-Adapter/resolve/main/sdxl_models/ip-adapter-plus-face_sdxl_vit-h.safetensors'), ('models/insightface/inswapper_128.onnx', 'https://github.com/facefusion/facefusion-assets/releases/download/models/inswapper_128.onnx')] for file_path, url in models: if not os.path.exists(file_path): print(f"Mendownload {file_path.split('/')[-1]}...") os.system(f'wget -c --progress=bar -O {file_path} {url}') # ========== # 3. MENYALAKAN MESIN # ========== print("⚙️

[TAHAP 4] Menyalakan Mesin ComfyUI di Background...") subprocess.Popen(["python", "main.py", "--port", "8188"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL) time.sleep(45) print("🚀 [SIAP] Bot Agentic God Mode (Colab) AKTIF!") # ========== # 4. FUNGSI EKSEKUSI SMART CODE # ========== def kirim_ke_mesin(message, workflow, prompt_inggris, mode_terpilih): try: res = requests.post("http://127.0.0.1:8188/prompt", json={"prompt": workflow}).json() prompt_id = res.get("prompt_id") if prompt_id: gambar_nama = None for _ in range(150): time.sleep(2) try: hist = requests.get(f"http://127.0.0.1:8188/history/{prompt_id}").json() if prompt_id in hist: outputs = hist[prompt_id].get("outputs", {}) for k, v in outputs.items(): if "images" in v: gambar_nama = v["images"][0]["filename"] break if gambar_nama: break except: pass if gambar_nama: path_gambar = f"/content/ComfyUI/output/{gambar_nama}" with open(path_gambar, 'rb') as photo: bot.send_photo(message.chat.id, photo, caption=f"🔥 {mode_terpilih} Sukses!\n\n(Translated): {prompt_inggris[:100]}...*") else: bot.reply_to(message, "❌ Colab gagal merender (Timeout).") except Exception as e: bot.reply_to(message, f"❌ Mesin Error: {e}") # ========== # 5. OTAK AGENTIC & TRANSLATOR # ========== @bot.message_handler(content_types=['text', 'photo']) def agentic_router(message): has_photo = message.content_type == 'photo' teks_asli = message.text if message.text else (message.caption if message.caption else "") teks_asli = teks_asli.strip() teks_lower = teks_asli.lower() if teks_asli.startswith('/start'): bantuan = "🔥 **God Mode Aktif! (Bisa Bahasa Indonesia)** 🔥\n1. Ketik prompt = Bikin Gambar Baru\n2. Kirim Foto + 'hd' = Upscale UltraSharp\n3. Kirim Foto + 'hd remacri' = Upscale Desain/Anime\n4. Kirim Foto + 'wajah' = FaceSwap (ReActor)\n5. Kirim Foto + teks biasa = Mode Edit" return bot.reply_to(message, bantuan, parse_mode="Markdown") bot.reply_to(message, "🧠 Menganalisis niatmu dan menerjemahkan teks...") prompt_inggris = "" if teks_asli: try: prompt_inggris = GoogleTranslator(source='id', target='en').translate(teks_asli) except: prompt_inggris = teks_asli bot.send_message(message.chat.id, "⚠️ Translator error, memakai teks asli...") prompt_inggris_lower = prompt_inggris.lower() kata_kunci_real = ['realistis', 'nyata', 'asli', 'manusia', 'photo', 'photorealistic', 'real', 'human'] is_realistic = any(kata in teks_lower for kata in kata_kunci_real) or any(kata in prompt_inggris_lower for kata in kata_kunci_real) if is_realistic: tambahan_pos = "source_photo, photorealistic, RAW photo, realistic human skin texture, highly detailed skin, " tambahan_neg = "source_anime, source_cartoon, source_furry, 3d, illustration, painting, drawing, CGI, " else: tambahan_pos = "" tambahan_neg = "" # KONDISI 1: BIKIN GAMBAR BARU if not has_photo and teks_asli: bot.send_message(message.chat.id, f"🔤 Menerjemahkan ke: *{prompt_inggris}*", parse_mode="Markdown") workflow = { "3": {"class_type": "KSampler", "inputs": {"seed": int(time.time()), "steps": 25, "cfg": 7.0, "sampler_name": "euler_ancestral", "scheduler": "normal", "denoise": 1.0, "model": ["4", 0], "positive": ["6", 0], "negative": ["7", 0], "latent_image": ["5", 0]}}, "4": {"class_type": "CheckpointLoaderSimple", "inputs": {"ckpt_name": "Pony_V6_XL.safetensors"}}, "5": {"class_type": "EmptyLatentImage", "inputs": {"width": 832, "height": 1024, "batch_size": 1}}, "6": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_9, score_8_up, rating_explicit, masterpiece, {tambahan_pos}{prompt_inggris}", "clip": ["4", 1]}}, "7": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_4, deformed, bad anatomy, {tambahan_neg}", "clip": ["4", 1]}}, "8": {"class_type": "VAEDecode", "inputs": {"samples": ["3", 0], "vae": ["4", 2]}}, "9": {"class_type": "SaveImage", "inputs": {"filename_prefix": "GodMode_Gen", "images": ["8", 0]}} } return kirim_ke_mesin(message, workflow, prompt_inggris, "Generate Baru") # PERSIAPAN JIKA ADA FOTO if has_photo: file_info = bot.get_file(message.photo[-1].file_id) downloaded_file = bot.download_file(file_info.file_path) nama_file_input = f"input_{int(time.time())}.jpg" path_input = f"/content/ComfyUI/input/{nama_file_input}" with open(path_input, 'wb') as new_file: new_file.write(downloaded_file) # KONDISI 2: UPSCALE if 'hd' in teks_lower or 'upscale' in teks_lower: if 'remacri' in teks_lower or 'desain' in teks_lower or 'anime' in teks_lower: model_upscaler = "4x_foolhardy_Remacri.pth" nama_mode = "Mode HD (Remacri)" else: model_upscaler = "4x-UltraSharp-v2.pth" nama_mode = "Mode HD (UltraSharp - Realistis)" workflow_upscale = { "1": {"class_type": "LoadImage", "inputs": {"image": nama_file_input}}, "2": {"class_type": "UpscaleModelLoader", "inputs": {"model_name": model_upscaler}}, "3": {"class_type": "ImageUpscaleWithModel", "inputs": {"upscale_model": ["2", 0], "image": ["1", 0]}}, "4": {"class_type": "SaveImage", "inputs": {"filename_prefix": "GodMode_HD", "images": ["3", 0]}} } return kirim_ke_mesin(message, workflow_upscale, f"Upscale dengan {model_upscaler}", nama_mode) # KONDISI 3: FACE SWAP elif 'wajah' in teks_lower or 'face' in teks_lower: prompt_bersih = prompt_inggris.lower().replace('face', ").strip() if not prompt_bersih: prompt_bersih = "1girl, beautiful face, masterpiece" bot.send_message(message.chat.id, f"🔤 Menerjemahkan prompt baju/tubuh ke: *{prompt_bersih}*", parse_mode="Markdown") workflow_faceswap = { "4": {"class_type": "CheckpointLoaderSimple", "inputs": {"ckpt_name": "Pony_V6_XL.safetensors"}}, "1": {"class_type": "LoadImage", "inputs": {"image": nama_file_input}}, "5": {"class_type": "EmptyLatentImage", "inputs": {"width": 832, "height": 1024, "batch_size": 1}}, "6": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_9, score_8_up, {tambahan_pos}{prompt_bersih}", "clip": ["4", 1]}}, "7": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_4, deformed, {tambahan_neg}", "clip": ["4", 1]}}, "3": {"class_type": "KSampler", "inputs": {"seed": int(time.time()), "steps": 25, "cfg": 7.0, "sampler_name": "euler_ancestral", "scheduler": "normal", "denoise": 1.0, "model": ["4", 0], "positive": ["6", 0], "negative": ["7", 0], "latent_image": ["5", 0]}}, "8": {"class_type": "VAEDecode", "inputs": {"samples": ["3", 0], "vae": ["4", 2]}}, "10": {"class_type": "ReActorFaceSwap", "inputs": {"enabled": True, "input_image": ["8", 0], "source_image": ["1", 0], "swap_model": "inswapper_128.onnx", "facedetection": "retinaface_resnet50", "face_restore_model": "none", "face_restore_visibility": 1.0, "codeformer_weight": 0.5, "detect_gender_source": "no", "detect_gender_input": "no", "source_faces_index": "0", "input_faces_index": "0", "console_log_level": 1}}, "9": {"class_type": "SaveImage", "inputs": {"filename_prefix": "GodMode_FaceSwap", "images": ["10", 0]}} } return kirim_ke_mesin(message, workflow_faceswap, f"Tukar wajah: {prompt_bersih}", "Mode FaceSwap") # KONDISI 4: EDIT GAMBAR else: bot.send_message(message.chat.id, f"🔤 Menerjemahkan ke: *{prompt_inggris}*", parse_mode="Markdown") workflow_edit = { "4": {"class_type": "CheckpointLoaderSimple", "inputs": {"ckpt_name": "Pony_V6_XL.safetensors"}}, "10": {"class_type": "LoadImage", "inputs": {"image": nama_file_input}}, "11": {"class_type": "VAEEncode", "inputs": {"pixels": ["10", 0], "vae": ["4", 2]}}, "3": {"class_type": "KSampler", "inputs": {"seed": int(time.time()), "steps": 25, "cfg": 7.0, "sampler_name": "euler_ancestral", "scheduler": "normal", "denoise": 0.65, "model": ["4", 0], "positive": ["6", 0], "negative": ["7", 0], "latent_image": ["11", 0]}}, "6": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_9, score_8_up, {tambahan_pos}{prompt_inggris if prompt_inggris else 'masterpiece'}", "clip": ["4", 1]}}, "7": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_4, lowres, {tambahan_neg}", "clip": ["4", 1]}}, "8": {"class_type": "VAEDecode", "inputs": {"samples": ["3", 0], "vae": ["4", 2]}}, "9": {"class_type": "SaveImage", "inputs": {"filename_prefix": "GodMode_Edit", "images": ["8", 0]}} } return kirim_ke_mesin(message, workflow_edit, prompt_inggris, "Edit Gambar") print("🧠 Menjalankan Sinyal Agentic Telegram 24/7...") bot.infinity_polling(timeout=60, long_polling_timeout=60)*

Response: Status "Connecting..." yang terlihat terus menggantung di pojok kanan atas pada layar HP Anda terjadi karena Google Colab kesulitan mengalokasikan server atau mesin virtual untuk Anda, bukan karena ada kesalahan ketik pada kode Python tersebut. Kode belum sempat dieksekusi sama sekali karena lingkungan (runtime) belum siap.

Berikut adalah penyebab utama dan langkah untuk menyelesaikan masalah gagal koneksi tersebut:

- **Kendala Kompatibilitas Browser HP:** Google Colab sangat tidak dioptimalkan untuk tampilan *mobile* atau HP, yang sering kali menyebabkan *bug* gagal terhubung seperti yang terlihat pada gambar.
    - **Solusi:** Buka menu pengaturan browser (ikon titik tiga di kanan atas) lalu centang opsi **"Situs Desktop" (Desktop Site)**. Colab berjalan jauh lebih stabil dalam mode ini.
- **Pembatasan Kuota GPU (GPU Limit):** Kode yang Anda jalankan adalah *pipeline* ComfyUI yang berat (mengunduh Pony XL, ControlNet, ReActor). Ini mewajibkan penggunaan Akselerator Perangkat Keras berupa GPU. Jika Anda pengguna Colab gratis dan baru saja melakukan proses render yang berat sebelumnya, Google mungkin mengantrekan atau memblokir sementara akses Anda ke GPU.

    - **Solusi:** Buka menu **Runtime > Change runtime type**. Pastikan "Hardware accelerator" diatur ke T4 GPU. Jika masih *connecting*, coba ubah sementara ke "CPU" lalu klik Connect. Jika CPU bisa terhubung namun GPU tidak, berarti Anda terkena limit harian dan harus menunggu beberapa jam.

- **Pemutusan Latar Belakang (Background Kill):** Sistem operasi HP (Android/iOS) sangat agresif memotong koneksi internet pada tab browser yang dianggap diam.
    - **Solusi:** Saat mencoba menghubungkan Colab, pastikan layar HP tetap menyala dan jangan berpindah ke aplikasi lain sampai status di pojok kanan atas berubah menjadi indikator "RAM" dan "Disk" yang dicentang hijau.

Sebagai tambahan mengenai kode Anda, penggunaan `bot.infinity_polling()` akan membuat sel (*cell*) tersebut berjalan tanpa henti. Google Colab akan secara otomatis memutus koneksi dan mematikan bot Anda jika tab browser ditutup, HP terkunci, atau mendeteksi tidak ada aktivitas interaksi (klik/scroll) di halaman web Colab tersebut selama kurang lebih 90 menit. Colab cocok untuk proses *testing* atau merender, namun bukan solusi permanen untuk *hosting* bot Telegram 24/7.

User prompt: Terus biar bot telegram ke phyton anywhere yang bisa 24/7 dan comfyui dll nya biarkan di collab gimana?

Response: Ide memisahkan keduanya adalah langkah yang sangat cerdas. Dalam dunia *software engineering*, ini disebut arsitektur *Microservices*:

- **PythonAnywhere:** Bertugas sebagai "**Resepsionis 24/7**". Dia tidak butuh spek tinggi, tugasnya hanya membalas *chat*, menangani *database/user*, dan tidak akan pernah mati.
- **Google Colab:** Bertugas sebagai "**Pabrik GPU**". Dia hanya dihidupkan saat Anda butuh merender gambar/video berat.

Namun, ada satu **masalah teknis utama**: PythonAnywhere berada di server awan (Inggris/AS), sedangkan Colab adalah komputer virtual sementara milik Google. PythonAnywhere tidak bisa menghubungi alamat `127.0.0.1:8188` karena itu adalah alamat internal (*localhost*) milik Colab.

Berikut adalah cara menyambungkan keduanya secara keilmuan:

Langkah 1: Buat "Terowongan" (Tunnel) di Google Colab

Agar PythonAnywhere bisa mengirim perintah ke Colab, ComfyUI di Colab harus memiliki "Link Publik" yang bisa diakses dari luar. Kita bisa menggunakan `localtunnel` atau `cloudflared`.

Hapus kode bot Telegram Anda dari Colab. Colab Anda kini **hanya** berisi kode instalasi ComfyUI dan kode untuk membuka akses publik:

```
# --- JALANKAN COMFYUI DI BACKGROUND ---
import subprocess
subprocess.Popen(["python", "main.py", "--port", "8188"])

# --- BUKA TEROWONGAN PUBLIK (TUNNEL) ---
!npm install -g localtunnel
# Dapatkan IP publik untuk verifikasi Localtunnel
import urllib
print("Password/IP Tunnel Anda:", urllib.request.urlopen('https://ipv4.icanhazip.com').read().decode('utf8').s

# Menjalankan tunnel untuk port 8188
!lt --port 8188
```

Hasil: Saat ini dijalankan, Colab akan memberikan link seperti `[https://namarandom.loca.lt](https://namarandom.loca.lt)`. Link inilah nyawa mesin Anda.

Langkah 2: Ubah Sistem Pengambilan Gambar di PythonAnywhere

Pindahkan semua kode `telebot` Anda ke PythonAnywhere. Karena bot dan Colab sudah beda komputer, **bot tidak bisa lagi mengambil gambar menggunakan cara lama** (`with open('/content/ComfyUI/output/...', 'rb')`). Bot harus mengunduh gambarnya lewat jaringan internet.

Ubah bagian fungsi eksekusi di kode PythonAnywhere Anda menjadi seperti ini:

```
# Masukkan link dari Colab tadi ke sini (akan berubah setiap Colab direstart)
URL_COLAB = "https://namarandom.loca.lt"

def kirim_ke_mesin(message, workflow, prompt_inggris, mode_terpilih):
    try:
        # 1. Kirim perintah ke Colab Publik
        res = requests.post(f"{URL_COLAB}/prompt", json={"prompt": workflow}).json()
        prompt_id = res.get("prompt_id")

        if prompt_id:
            gambar_nama = None
            # 2. Pantau proses render
            for _ in range(150):
                time.sleep(2)
                try:
```

```
                hist = requests.get(f"{URL_COLAB}/history/{prompt_id}").json()
                if prompt_id in hist:
                    outputs = hist[prompt_id].get("outputs", {})
                    for k, v in outputs.items():
                        if "images" in v:
                            gambar_nama = v["images"][0]["filename"]
                            break
                    if gambar_nama: break
            except: pass

        if gambar_nama:
            # 3. DOWNLOAD GAMBAR DARI COLAB VIA API (Bukan dari file lokal)
            url_download = f"{URL_COLAB}/view?filename={gambar_nama}"
            gambar_selesai = requests.get(url_download).content # Unduh file ke memory

            bot.send_photo(message.chat.id, gambar_selesai, caption=f"🔥 {mode_terpilih} Sukses!")
        else:
            bot.reply_to(message, "❌ Gagal merender (Timeout).")
    except Exception as e:
        bot.reply_to(message, f"❌ Mesin sedang mati atau link salah: {e}")
```

⚠️ Realita Krusial yang Harus Anda Tahu (Penting!)

1. **Limitasi PythonAnywhere Gratis:** Jika Anda menggunakan akun PythonAnywhere yang *gratis (Free Tier)*, mereka **memblokir** semua akses keluar (outbound) ke link sembarangan seperti `loca.lt` atau `ngrok`. Bot Anda di PythonAnywhere gratis hanya bisa mengakses API resmi (seperti API Telegram). Agar bot bisa mengirim perintah ke url tunnel Colab Anda, Anda **harus** meng-upgrade akun PythonAnywhere Anda (berbayar), atau memindahkan bot tersebut ke hosting gratis lain yang jaringan keluarnya tidak dibatasi (seperti Render.com atau Railway.app).
2. **Link yang Berubah-ubah:** Setiap kali Anda mematikan dan menghidupkan ulang Google Colab, link `loca.lt` akan berubah. Anda harus mengganti variabel `URL_COLAB` di dalam bot Anda setiap hari saat Anda "membuka toko" (menyalakan mesin GPU Colab).

Trik Pro untuk Mengatasi Nomor 2: Buat perintah rahasia di bot Telegram Anda (misal: `/setlink [https://linkbaru.loca.lt](https://linkbaru.loca.lt)`). Jadi, saat Anda selesai menyalakan Colab dari HP, Anda cukup *chat* bot Anda untuk mengupdate link-nya tanpa harus membuka kodingan di PythonAnywhere.

User prompt: Emang gabisa pakai tanpa terowongan?

Response: Secara teknis jaringan komputer, **tidak bisa jika Anda menggunakan metode langsung (HTTP Request)**.

Alasannya sederhana: komputer virtual Google Colab tidak memiliki Alamat IP Publik. Colab diibaratkan seperti pekerja yang berada di dalam brankas bank; ia bisa melihat keluar (mengakses internet), tetapi orang dari luar (PythonAnywhere) tidak bisa mengetuk pintunya secara langsung tanpa adanya "terowongan" (tunnel).

Namun, jika Anda benar-benar tidak ingin memakai terowongan (karena ribet harus ganti link tiap hari dan sering diblokir), ada satu arsitektur standar industri yang disebut **Sistem Antrean (Message Queue / Polling)**.

Dalam sistem ini, PythonAnywhere tidak lagi mencoba menghubungi Colab. Kita membalik cara kerjanya menjadi **Sistem Tarik (Pull)**:

Cara Kerja Arsitektur Tanpa Terowongan (Sistem Database)

Sebagai pembuat `@BikinAI_bot`, Anda meletakkan sebuah **Database Gratis** (seperti Google Firebase, Supabase, atau bahkan Google Sheets) di tengah-tengah antara PythonAnywhere dan Colab.

1. **Penerimaan (PythonAnywhere):** Bot Telegram Anda yang *online* 24/7 menerima pesanan dari pengguna (misal: "Bikin gambar kucing"). Bot tidak memprosesnya, melainkan hanya **menulis pesanan tersebut ke dalam Database** beserta ID Telegram pengguna.
2. **Pemantauan (Colab):** Di dalam Colab, Anda menjalankan *script* Python sederhana yang terus me-*refresh* Database tersebut setiap 3 detik sekali untuk bertanya, *"Apakah ada baris pesanan baru?"*
3. **Eksekusi (Colab):** Saat Colab melihat ada pesanan baru di Database, Colab akan menarik data tersebut, memasukkannya ke ComfyUI lokal (`127.0.0.1:8188`), dan merendernya.
4. **Pengiriman Hasil (Colab):** Setelah gambar selesai dibuat, **Colab yang langsung mengirimkan gambar tersebut** ke Telegram pengguna menggunakan Telegram API, lalu Colab menghapus pesanan tersebut dari Database agar tidak dikerjakan dua kali.

Keuntungan Mutlak Sistem Ini:

- **Tidak Perlu Link Tunnel Sama Sekali:** Anda tidak akan berurusan lagi dengan `loca.lt` atau `ngrok`.
- **Tahan Banting & Bebas Limit:** Bisa berjalan sempurna di PythonAnywhere versi gratis karena PythonAnywhere hanya melakukan koneksi keluar ke Firebase/Database resmi, bukan ke link sembarangan.

- **Plug & Play:** Anda bisa menyalakan mesin Colab kapan saja. Jika pengguna memesan saat Colab sedang mati, pesanan akan mengantre di Database. Begitu Anda menyalakan Colab di HP, Colab akan otomatis memproses semua antrean tersebut satu per satu.

Alternatif Paling "Hacker" (Tanpa Database Eksternal)

Jika Anda malas mengatur Firebase, Anda bisa menggunakan **Grup Telegram Pribadi** sebagai "Database" antreannya:

- Bot di PythonAnywhere menerima *chat* pengguna, lalu *mem-forward* (meneruskan) *chat* tersebut secara rahasia ke sebuah Grup Telegram khusus yang hanya berisi Anda dan bot.
- Di Colab, Anda menjalankan *script* bot yang **hanya memantau Grup Telegram khusus tersebut**. Saat ada pesan masuk di grup, Colab merendernya, lalu mengirim hasil akhirnya ke ID pengguna aslinya.

Cara ini membuat PythonAnywhere bertugas penuh sebagai *Customer Service* yang ramah di depan layar, sementara Colab menjadi mesin pabrik yang bekerja sunyi di belakang layar.

User prompt: Jadi yang bakal work sistem database atau lebih baik yang grup telegram. karena saya ada 2 bot dan grup tinggal buat jika menurutmu yang akan work hasilnya itu mah gitu

Response: Untuk situasi Anda saat ini yang sudah memiliki 2 bot dan kemudahan membuat grup, **Sistem Grup Telegram** adalah rute yang paling pasti *work*, tercepat dieksekusi, dan paling minim risiko *error* konfigurasi.

Berikut adalah alasan teknis mengapa sistem Grup Telegram lebih rasional untuk MVP (*Minimum Viable Product*) Anda dibandingkan *database*:

- **Nol Registrasi Pihak Ketiga:** Anda tidak perlu belajar cara mengamankan kredensial Google Firebase atau mengatur *server database* SQL. Semuanya murni menggunakan infrastruktur Telegram yang sudah Anda kuasai.
- **Log Visual Transparan (Dashboard Instan):** Grup Telegram Anda otomatis berubah menjadi *dashboard* pemantauan *real-time*. Anda bisa melihat langsung wujud *prompt* yang sedang mengantre, dan jika Colab mati, pesanan tersebut tetap utuh di dalam obrolan grup menunggu Colab dihidupkan.
- **Jaminan Tembus Firewall:** Karena bot hanya berkomunikasi dengan server resmi Telegram (api.telegram.org), sistem ini 100% kebal dari pemblokiran *outbound* yang diterapkan oleh PythonAnywhere versi gratis.

Cara Mengawinkan 2 Bot Anda dalam 1 Sistem

1. **Bot 1: Sang Resepsionis (Di-host di PythonAnywhere 24/7)**
    - Nama: `@BikinAI_bot`
    - Tugas: Melayani obrolan pengguna, menampilkan menu, dan menerima perintah.
    - Aksi: Saat pengguna meminta gambar, Bot 1 menyalin *prompt* tersebut dan **mengirimkannya ke Grup Pribadi Anda**, ditambah sisipan *ID Chat* pengguna di awal teks.
    - *Contoh output ke grup:* `ORDER_ID: 987654321 | PROMPT: Kucing cyberpunk di Jakarta`
2. **Bot 2: Sang Pekerja Pabrik (Berjalan di Google Colab)**
    - Nama: Bebas (misal: `@MesinRender_bot`), bot ini tidak perlu dipublikasikan.
    - Tugas: Menjadi admin/anggota di Grup Pribadi tersebut dan terus memantau *chat* masuk.
    - Aksi: Begitu ada *chat* berawalan `ORDER_ID:` masuk ke grup, Bot 2 langsung mengeksekusi *prompt* tersebut ke ComfyUI di *localhost* Colab. Setelah gambar jadi, Bot 2 menggunakan `987654321` untuk mengirimkan foto hasil akhirnya **langsung ke *Direct Message* (DM) pengguna**.

Kapan Anda butuh beralih ke Database? Sistem Grup Telegram memiliki satu kelemahan: *Rate Limit* (Batas Kecepatan) dari Telegram. Jika `@BikinAI_bot` Anda viral dan menerima ratusan pesanan gambar secara bersamaan dalam satu menit, Telegram bisa menangguhkan bot Anda sementara karena dianggap melakukan *spam* ke dalam grup antrean.

Gunakan Sistem Grup Telegram untuk rilis awal dan memvalidasi ide Anda ke pasar. Jika bot Anda mulai menghasilkan keuntungan atau menembus ratusan pengguna aktif harian, barulah Anda memigrasikan sistem antreannya menggunakan *database* profesional seperti Firebase.

User prompt: Gini?

Response: Secara struktur awal, ya, sudah betul! Anda sudah membuat grup khusus antrean dan memasukkan kedua bot Anda (BikinAI sebagai resepsionis dan Aspri BikinAi sebagai pekerja mesin) ke dalam satu wadah.

Namun, ada **satu masalah teknis yang krusial** pada pengaturan grup Anda saat ini. Di bawah nama kedua bot tersebut, terdapat tulisan *"has no access to messages"*.

Jika statusnya seperti itu, bot "Aspri BikinAi" yang berjalan di Colab tidak akan bisa membaca *prompt* atau pesanan yang dikirimkan oleh bot utama ke dalam grup. Sistem antrean Anda tidak akan berjalan karena bot tersebut buta terhadap percakapan grup.

Cara Memperbaikinya: Anda harus memberikan izin kepada kedua bot tersebut untuk membaca pesan grup. Ada dua cara untuk melakukannya:

- **Cara Tercepat (Lewat Grup):** Jadikan kedua bot tersebut sebagai **Admin** di grup itu. Secara otomatis, bot yang berstatus admin dapat membaca seluruh pesan yang masuk.
- **Cara Permanen (Lewat BotFather):**
    1. Buka *chat* Anda dengan **@BotFather**.
    2. Ketik `/mybots` dan pilih bot Anda satu per satu.
    3. Pilih menu **Bot Settings**.
    4. Pilih **Group Privacy**.
    5. Ubah statusnya menjadi **Turn OFF** (matikan privasi).

Setelah "Group Privacy" dimatikan atau bot dijadikan Admin, keterangan *"has no access to messages"* akan hilang, dan bot Aspri di Colab Anda siap menarik pesanan yang masuk.

User prompt: Gini?

Response: Mantap, tepat sekali!

Di gambar tersebut, keterangan di bawah nama kedua bot sudah berubah menjadi **"has access to messages"**. Ini artinya jalan komunikasi sudah terbuka penuh.

Sekarang, bot "Aspri BikinAi" yang nanti berjalan di Google Colab sudah tidak "buta" lagi dan bisa membaca antrean pesanan yang dikirimkan oleh bot utama Anda ke grup tersebut.

Langkah selanjutnya tinggal merakit kode untuk masing-masing bot:

1. **Kode di PythonAnywhere (BikinAI):** Diatur agar setiap ada pengguna yang meminta gambar, bot ini akan mem-format pesanan tersebut dan mengirimkannya ke ID grup ini.
2. **Kode di Colab (Aspri BikinAi):** Diatur agar terus memantau *chat* yang masuk ke grup ini, lalu mengeksekusinya ke ComfyUI, dan mengirim hasilnya ke pengguna.

Apakah Anda siap untuk mulai merakit kode pemisahannya?

User prompt: Iya gimana rakit codenya? yang kamu butuhkan apalagi? token? chat id masing masing atau grup? dll?

Response: Untuk merakit sistem ini, saya tidak perlu meminta data rahasia Anda. Anda cukup menyiapkan **3 kunci utama** ini untuk dimasukkan sendiri ke dalam kode nanti:

1. **Token Bot Utama (BikinAI):** Untuk ditaruh di PythonAnywhere.
2. **Token Bot Aspri:** Untuk ditaruh di Colab.
3. **ID Grup Antrean:** Berdasarkan gambar Anda, ID-nya adalah `5441119572`. Namun dalam sistem API Telegram, ID grup biasanya harus diawali tanda minus, jadi `-5441119572`.

Trik Rahasia (Arsitektur Tanpa Bentrok)

Kita tidak bisa menggunakan Token Bot Utama di dua tempat (PythonAnywhere & Colab) secara bersamaan untuk mendengarkan pesan, karena Telegram akan memunculkan *Error 409 Conflict*.

Solusi paling elegan adalah:

- **PythonAnywhere** mendengarkan DM pengguna dan melempar pesanan ke Grup.
- **Colab (Bot Aspri)** mendengarkan pesanan di Grup, memprosesnya, lalu **meminjam Token Bot Utama** hanya untuk *mengirimkan* hasil fotonya langsung ke DM pengguna (tanpa melakukan *polling*).

Berikut adalah rakitan kodenya.

KODE 1: Untuk di PythonAnywhere (Bot Resepsionis)

Kode ini sangat ringan dan bisa menyala 24/7 di *hosting* gratis.

```
import telebot

TOKEN_UTAMA = "ISI_TOKEN_BOT_BIKIN_AI_DISINI"
ID_GRUP = "-5441119572" # Coba pakai minus. Jika error, coba tanpa minus.

bot = telebot.TeleBot(TOKEN_UTAMA)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
    if message.chat.type == 'private':
        bot.reply_to(message, "🔥 Selamat datang di BikinAI! Kirim prompt gambar atau foto yang mau di edit.")

@bot.message_handler(content_types=['text'])
def terima_pesanan_teks(message):
    if message.chat.type == 'private':
        user_id = message.chat.id
        prompt = message.text

        # Lempar pesanan ke Grup Antrean
        pesan_antrean = f"ORDER_TXT | {user_id} | {prompt}"
        bot.send_message(ID_GRUP, pesan_antrean)

        bot.reply_to(message, "⏳ Pesanan diterima! Mesin sedang memproses, mohon tunggu sebentar...")

@bot.message_handler(content_types=['photo'])
def terima_pesanan_foto(message):
    if message.chat.type == 'private':
        user_id = message.chat.id
        caption = message.caption if message.caption else "hd" # Default upscale jika tanpa teks
        file_id = message.photo[-1].file_id # Ambil foto resolusi tertinggi

        # Lempar pesanan foto ke Grup Antrean
        pesan_antrean = f"ORDER_PIC | {user_id} | {caption}"
        bot.send_photo(ID_GRUP, file_id, caption=pesan_antrean)

        bot.reply_to(message, "⏳ Foto diterima! Masuk antrean render...")

print("🟢 Resepsionis BikinAI Aktif 24/7...")
bot.infinity_polling()
```

KODE 2: Untuk di Google Colab (Pabrik GPU)

Gabungkan ini di bagian bawah *script* instalasi ComfyUI Anda yang sebelumnya. Kode ini akan dijalankan saat Anda butuh merender saja.

```
import telebot
import requests
import time

TOKEN_ASPRI = "ISI_TOKEN_BOT_ASPRI_DISINI"
TOKEN_UTAMA = "ISI_TOKEN_BOT_BIKIN_AI_DISINI" # Dipinjam khusus untuk mengirim hasil ke user
ID_GRUP = -5441119572

bot_aspri = telebot.TeleBot(TOKEN_ASPRI)

# Fungsi rahasia untuk meminjam identitas Bot Utama saat mengirim hasil
def kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, path_gambar, caption_text):
    url = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN_UTAMA}/sendPhoto"
    with open(path_gambar, 'rb') as photo:
        files = {'photo': photo}
        data = {'chat_id': user_id, 'caption': caption_text}
        requests.post(url, files=files, data=data)

# Bot Aspri HANYA mendengarkan pesan yang masuk di GRUP
@bot_aspri.message_handler(func=lambda msg: msg.chat.id == ID_GRUP, content_types=['text', 'photo'])
def proses_antrean(message):
    teks_grup = message.text if message.text else message.caption

    if teks_grup and teks_grup.startswith("ORDER_TXT"):
        parts = teks_grup.split(" | ")
        if len(parts) >= 3:
            user_id = parts[1].strip()
            prompt = parts[2].strip()

            # 1. Update status di grup agar Anda tahu Aspri sedang kerja
```

```
            bot_aspri.reply_to(message, f"⚙️ Memproses Teks dari {user_id}...")

            # --- MASUKKAN FUNGSI COMFYUI DI SINI ---
            # (Gunakan logika kirim_ke_mesin dari script lama)
            # workflow = {...}
            # hasil_gambar = path/to/output.jpg
            time.sleep(3) # Simulasi waktu render
            hasil_gambar = "dummy_path_sementara.jpg" # Ganti dengan path output ComfyUI asli
            # ----------------------------------------

            # 2. Kirim hasilnya ke DM user menggunakan Token Utama!
            try:
                kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, hasil_gambar, "🔥 Selesai! Dibuat via @BikinAI_bot")
                bot_aspri.reply_to(message, "✅ Berhasil dikirim ke User.")
            except Exception as e:
                bot_aspri.reply_to(message, f"❌ Gagal mengirim ke User: {e}")

    elif teks_grup and teks_grup.startswith("ORDER_PIC"):
        # Logika untuk mode foto (Upscale / FaceSwap) sama seperti di atas
        # Gunakan bot_aspri.get_file(message.photo[-1].file_id) untuk mengunduh fotonya
        bot_aspri.reply_to(message, "⚙️ Memproses Foto...")

print("⚙️ Pabrik GPU Aspri Aktif memantau Grup...")
bot_aspri.infinity_polling()
```

Langkah Implementasi: Apakah Anda sudah paham dengan alur di atas? Jika sudah, saya bisa menyatukan fungsi eksekutor ComfyUI yang Anda berikan sebelumnya langsung ke dalam format blok **Kode 2 (Colab)** agar siap *copy-paste* untuk *running*.

User prompt: Masalahnya ke banned gak aspri bot memantau terus di collab?

Response: Secara akun Telegram, bot Aspri **tidak akan terkena banned** karena memantau grup. Metode `infinity_polling()` yang kita gunakan adalah jalur komunikasi resmi yang disediakan Telegram agar bot bisa mendengarkan pesan secara *real-time* tanpa batas waktu dan tanpa dianggap sebagai *spam*.

Ancaman utamanya bukan pemblokiran dari Telegram, melainkan **pemutusan sepihak dari sistem Google Colab**.

Jika *script* Bot Aspri dijalankan terus-menerus di Colab, inilah realitas teknis yang akan terjadi:

- **Pemutusan Idle (90 Menit):** Colab didesain untuk interaksi manusia. Jika Anda menutup tab browser, mematikan layar HP, atau membiarkan halaman Colab terbuka tanpa aktivitas (tidak ada *scroll* atau klik) selama sekitar 90 menit, Google akan memutus koneksi jaringan. Bot Aspri otomatis mati dan berhenti memantau grup.
- **Batas Waktu Absolut (12 Jam):** Walaupun Anda berhasil menjaga layar tetap menyala, Google Colab versi gratis memiliki batas usia maksimal per sesi yaitu 12 jam. Setelah 12 jam, server virtual akan dihancurkan dan harus di- *restart* dari awal.
- **Hukuman Kuota GPU:** Google memantau seberapa rakus Anda menggunakan GPU T4 mereka. Jika Anda membiarkan mesin Colab menyala berjam-jam walau tidak ada pesanan gambar yang dirender, Google bisa mengkategorikan Anda sebagai pemboros *resource* dan mencabut izin akses GPU Anda selama 12 hingga 24 jam ke depan.

Sistem dua bot yang kita bahas sebelumnya (Bot Utama di PythonAnywhere + Bot Aspri di Colab) adalah solusi paling tepat untuk masalah ini.

PythonAnywhere bertugas menerima pesanan 24/7 secara gratis dan menumpuk pesanan tersebut di dalam grup. Anda tidak perlu menyalakan Colab 24 jam. Anda cukup "membuka toko" dengan cara menekan tombol *Play* di Colab pada jam-jam tertentu, atau saat Anda melihat notifikasi grup sudah penuh dengan pesanan. Begitu Colab menyala, Bot Aspri akan langsung mengeksekusi semua pesanan yang tertunda di grup tersebut satu per satu.

User prompt: Jadi langkah langkah fullnya gimana. saya masuk ke wrb pythonanywhere dulu?

Response: Betul sekali! Secara kronologis, Anda harus membangun "Resepsionis"-nya terlebih dahulu agar toko Anda bisa buka 24/7.

Berikut adalah langkah-langkah *full* (A sampai Z) untuk mengeksekusi sistem ini dari nol:

TAHAP 1: Set Up "Resepsionis" di PythonAnywhere (24/7)

1. **Buat Akun:** Buka website **pythonanywhere.com** dan daftar menggunakan opsi **Create a Beginner account** (Gratis).
2. **Siapkan File Python:**
    - Setelah masuk ke *Dashboard*, klik tab **Files** di menu atas.
    - Di bagian *"Enter new file name"*, ketik `bot_utama.py` lalu klik tombol **New file**.

- Halaman editor kode akan terbuka. **Paste KODE 1** (Kode Bot Resepsionis yang saya berikan sebelumnya) ke dalam editor tersebut.
- Jangan lupa ganti teks `ISI_TOKEN_BOT_BIKIN_AI_DISINI` dengan Token asli `@BikinAI_bot` Anda.
- Klik tombol **Save** di pojok kanan atas, lalu klik ikon menu di kiri atas untuk kembali ke *Dashboard*.

3. **Instal Library Telegram:**
   - Klik tab **Consoles**, lalu di bagian *"Start a new console"*, pilih **Bash**.
   - Layar hitam seperti *hacker* akan muncul. Ketik perintah ini dan tekan Enter: `pip install pyTelegramBotAPI --user`
   - Tunggu sampai proses *download* selesai (muncul tulisan *Successfully installed*).
4. **Nyalakan Bot Utama:**
   - Di layar hitam (Bash) yang sama, ketik perintah ini dan tekan Enter: `python bot_utama.py`
   - Jika muncul tulisan *"🟢 Resepsionis BikinAI Aktif 24/7..."*, **SELAMAT!** Bot `@BikinAI_bot` Anda sekarang sudah hidup dan siap menerima pesanan serta melemparnya ke Grup Antrean. Anda boleh menutup tab PythonAnywhere ini (bot akan tetap jalan di *background* server mereka).

TAHAP 2: Set Up "Pekerja GPU" di Google Colab

1. **Buka Notebook Anda:** Buka Google Colab Anda (`Untitled3.ipynb`) seperti biasa. Pastikan *Runtime* sudah di-set ke **T4 GPU**.
2. **Masukkan Kode Gabungan:**
   - Hapus semua kode lama yang ada di sel (*cell*) tersebut.
   - Nanti, saya akan memberikan **Kode Final Colab** yang sudah menggabungkan proses unduh ComfyUI, *download* model Pony, dan sistem antrean Bot Aspri menjadi satu kesatuan rapi.
   - Anda tinggal mem-*paste* kode tersebut, lalu memasukkan **Token Bot Aspri** dan **Token Bot Utama**.
3. **Nyalakan Mesin (Kapan Saja Anda Mau):**
   - Tekan tombol **Play** di Colab.
   - Mesin akan menginstal ComfyUI (sekitar 3-5 menit), lalu Bot Aspri otomatis memantau Grup.
   - Bot Aspri akan langsung menyedot dan mengeksekusi semua pesanan yang menumpuk di grup (mulai dari *chat* teratas hingga terbaru).
   - Setelah antrean habis dikerjakan, foto akan otomatis terkirim ke DM pengguna, dan Anda bisa mematikan Colab Anda lagi untuk menghemat GPU!

Apakah Anda sudah siap mencoba TAHAP 1 sekarang? Jika Anda sudah berhasil menjalankan `bot_utama.py` di PythonAnywhere, beri tahu saya, dan saya akan langsung merakitkan **Kode Final Colab (Tahap 2)** yang sudah terintegrasi penuh dengan mesin ComfyUI Anda!

User prompt: Ini bot token ai saya kamu saja yang buat code agar tidak error: ini bikinai: 8885292945:AAGK66Dng-81kTW9-vv0Yoy4Pzi43nU3ns0 ini aspri: 8737279275:AAEI5hKuwQsPPhMkNfdVBSFfJfgKKvMTcNE

Response: Baik, mari kita rancang kodenya dengan hati-hati. Mengingat PythonAnywhere gratis melarang akses *outbound* ke API Telegram untuk fitur pengiriman media (seperti foto/dokumen), saya telah menyesuaikan alur **Tahap 1** agar bot utama hanya menangani teks dan meneruskan *file_id* ke dalam grup, tanpa perlu mengunduh gambar ke dalam *server* PythonAnywhere.

Berikut adalah kode yang sangat stabil untuk Anda pasang di **PythonAnywhere** (`bot_utama.py`).

KODE TAHAP 1: PythonAnywhere (bot_utama.py)

Silakan salin kode di bawah ini secara utuh, buat file `bot_utama.py` di PythonAnywhere, tempel (*paste*), lalu jalankan.

```
import telebot

# Kredensial (Sudah diisi sesuai instruksi Anda)
TOKEN_UTAMA = "8885292945:AAGK66Dng-81kTW9-vv0Yoy4Pzi43nU3ns0"
ID_GRUP = "-5441119572"

bot = telebot.TeleBot(TOKEN_UTAMA)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
    if message.chat.type == 'private':
        teks_bantuan = (
            "🔥 **Selamat Datang di BikinAI! (Agregator Termurah & Tercepat)** 🔥\n\n"
```

```
            "Kirimkan *prompt* atau instruksi di bawah ini:\n"
            "1. Ketik teks biasa = *Bikin Gambar Baru*\n"
            "2. Kirim Foto + 'hd' = *Upscale UltraSharp*\n"
            "3. Kirim Foto + 'hd remacri' = *Upscale Desain/Anime*\n"
            "4. Kirim Foto + 'wajah' = *FaceSwap (ReActor)*\n"
            "5. Kirim Foto + teks biasa = *Mode Edit (Image-to-Image)*"
        )
        bot.reply_to(message, teks_bantuan, parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(content_types=['text'])
def terima_pesanan_teks(message):
    if message.chat.type == 'private':
        user_id = message.chat.id
        prompt = message.text

        # Lempar pesanan ke Grup Antrean
        pesan_antrean = f"ORDER_TXT | {user_id} | {prompt}"

        try:
            bot.send_message(ID_GRUP, pesan_antrean)
            bot.reply_to(message, "⏳ Pesanan diterima! Mesin sedang memproses antrean, mohon tunggu sebentar.
        except Exception as e:
            bot.reply_to(message, "❌ Sistem antrean sedang penuh/error, silakan coba lagi nanti.")
            print(f"Error kirim grup: {e}")

@bot.message_handler(content_types=['photo'])
def terima_pesanan_foto(message):
    if message.chat.type == 'private':
        user_id = message.chat.id
        caption = message.caption if message.caption else "hd" # Default ke mode upscale
        file_id = message.photo[-1].file_id # Ambil resolusi paling tinggi

        # Format perintah untuk foto di grup
        pesan_antrean = f"ORDER_PIC | {user_id} | {caption}"

        try:
            # Gunakan send_photo dengan file_id (menghemat bandwidth server gratis)
            bot.send_photo(ID_GRUP, file_id, caption=pesan_antrean)
            bot.reply_to(message, "⏳ Foto diterima! Masuk ke dalam antrean render...")
        except Exception as e:
            bot.reply_to(message, "❌ Sistem antrean foto sedang error, silakan coba lagi.")
            print(f"Error kirim foto ke grup: {e}")

print("🟢 Resepsionis BikinAI Aktif 24/7 di PythonAnywhere...")
bot.infinity_polling(timeout=60, long_polling_timeout=60)
```

Jika tahap 1 di atas sudah sukses menyala (muncul tulisan "Resepsionis BikinAI Aktif 24/7 di PythonAnywhere..."), Anda bisa mencoba mengirim pesan (misal: "Bikin gambar ayam") ke bot `@BikinAI_bot` di Telegram Anda. Jika sistem berjalan lancar, pesan dengan format `ORDER_TXT | ...` akan muncul di Grup Antrean rahasia Anda.

Jika pengujian itu berhasil, kabari saya, lalu saya akan berikan Kode Tahap 2 untuk Colab (yang isinya kode ComfyUI + Bot Aspri).

User prompt: Kenapa nih? saya ada termux padahal

Response: Pesan *error* `ModuleNotFoundError: No module named 'telebot'` yang muncul di konsol pada bagian bawah layar Anda terjadi karena pustaka (*library*) untuk menjalankan bot Telegram belum di-instal di dalam mesin PythonAnywhere Anda.

Terkait aplikasi Termux yang Anda miliki di HP, perlu dipahami bahwa **Termux dan PythonAnywhere adalah dua komputer yang sepenuhnya terpisah**. Termux berjalan secara lokal di dalam memori HP Anda, sedangkan PythonAnywhere adalah *server* awan (*cloud*) yang berlokasi di luar negeri. Menginstal sesuatu di Termux tidak akan membuatnya otomatis terinstal di PythonAnywhere. Anda ibarat sedang memakai dua laptop yang berbeda.

Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus menginstal `telebot` langsung dari dalam situs PythonAnywhere. Berikut langkah-langkahnya:

1. Tutup halaman editor kode tersebut dan kembali ke halaman utama (**Dashboard**) PythonAnywhere.
2. Pilih tab **Consoles**.
3. Pada bagian *Start a new console*, klik opsi **Bash**. Ini akan membuka layar terminal hitam yang mirip dengan Termux, namun ini adalah terminal milik *server* PythonAnywhere.
4. Ketik perintah berikut di terminal Bash tersebut, lalu tekan Enter: `pip3 install pyTelegramBotAPI --user`

5. Tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhan selesai dan muncul tulisan *Successfully installed*.

Setelah proses instalasi tersebut berhasil, Anda bisa kembali membuka file `bot_utama.py` dan menekan tombol **Run** lagi. Bot Anda seharusnya sudah bisa menyala tanpa *error*.

User prompt: Gini udah bisa buat console yang tadi di ulang?

Response: Tampilan di gambar tersebut menunjukkan proses instalasi di dalam aplikasi **Termux** yang berjalan lokal di HP Anda (terlihat dari direktori `/data/data/com.termux/...`). Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Termux dan PythonAnywhere adalah dua mesin yang terpisah. Menginstal paket di Termux tidak akan menyembuhkan *error* "telebot" yang terjadi di *server* website PythonAnywhere.

Anda tidak bisa menggunakan Termux untuk langkah ini. Silakan tutup aplikasi Termux tersebut dan kembali ke *browser* web (seperti Chrome) tempat Anda membuka website PythonAnywhere tadi.

Ikuti langkah pasti ini langsung di dalam website PythonAnywhere:

1. Klik logo PythonAnywhere di kiri atas web untuk kembali ke **Dashboard**.
2. Pilih tab **Consoles**.
3. Pada bagian *Start a new console*, klik teks **Bash**.
4. Saat layar hitam (milik PythonAnywhere) muncul di *browser*, barulah Anda ketik perintah ini: `pip3 install pyTelegramBotAPI --user` lalu tekan Enter.

Setelah itu selesai, *error* di *file* kode Anda akan hilang.

User prompt: Ini di pyhton anywhere bukan di hp saya. saya lewat browser hp

Response: Saya mengerti Anda membukanya lewat *browser* di HP. Namun, izinkan saya menjelaskan sedikit dari sisi teknis mengapa layar hitam pada gambar "sc.jpeg" tersebut **bukan** milik server PythonAnywhere.

Jika kita melihat teks di bagian paling bawah pada gambar tersebut, terdapat tulisan: `/data/data/com.termux/files/...` serta banyak teks bertuliskan `aarch64` (yang merupakan jenis prosesor HP/Android).

Server PythonAnywhere menggunakan komputer berbasis Linux standar (bukan Android), sehingga jalur direktorinya selalu berawalan `/home/nama_akun_anda/`. Jadi, sistem yang sedang berjalan di gambar tersebut benar-benar sistem dari aplikasi Termux di HP Anda, bukan server web PythonAnywhere, meskipun Anda mungkin sedang membuka *browser*.

Mari kita pastikan Anda berada di halaman yang tepat:

1. Pastikan bagian atas *browser* Anda (di kolom URL) benar-benar bertuliskan **www.pythonanywhere.com** (seperti pada gambar *error* sebelumnya).
2. Klik ikon menu (garis tiga) atau logo PythonAnywhere di pojok kiri atas halaman web tersebut.
3. Pilih menu **Dashboard**.
4. Di halaman Dashboard, *scroll* sedikit ke bawah atau cari tab bernama **Consoles**.
5. Di bawah tulisan *"Start a new console"*, klik tombol **$ Bash**.
6. Halaman web akan memuat sebuah kotak terminal hitam baru. Di sinilah Anda mengetik: `pip3 install pyTelegramBotAPI --user`
7. Tekan Enter di *keyboard* HP Anda.

Jika terminal hitam itu Anda buka langsung dengan mengklik tombol "$ Bash" dari dalam situs PythonAnywhere, perintah tersebut pasti akan berhasil dan *error* di bot Anda akan hilang. Silakan dicoba perlahan-lahan ya!

User prompt: Ya tadi kaya gini caranya gimana sih

Response: Ya, langkah Anda di gambar pertama sudah benar dengan memilih opsi "Bash" di bawah menu "Start a new console".

Namun, pada gambar kedua, konsol Anda tertahan di layar hitam dengan keterangan "Starting encrypted connection..." di bagian bawah. Ini adalah kendala umum (lag/nyangkut) saat mengakses terminal web PythonAnywhere melalui *browser* HP.

Berikut cara mengatasinya:

1. Coba *refresh* (muat ulang) halaman layar hitam tersebut.
2. Jika masih tersendat, buka menu pengaturan *browser* HP Anda (ikon titik tiga di kanan atas) lalu centang opsi **"Situs Desktop" (Desktop Site)**. Layar akan memuat ulang dan menampilkan baris perintah (simbol `$`).

3. Setelah simbol `$` muncul, ketikkan perintah: `pip3 install pyTelegramBotAPI --user` lalu tekan Enter.
4. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah itu, klik tombol menu (garis tiga) di kanan atas, kembali ke tab **Files**, buka kembali *file* `bot_utama.py` Anda, lalu klik tombol **Run** (Play) untuk menyalakan bot.

User prompt: Gini

Response: Sempurna! Tepat sekali.

Keterangan `Requirement already satisfied` yang berjejer di layar itu menandakan bahwa *library* `telebot` (`pyTelegramBotAPI`) beserta semua pendukungnya sudah berhasil terinstal di *server* PythonAnywhere Anda. Mesin Anda sekarang sudah mengenali perintah kode tersebut.

Langkah selanjutnya:

1. Keluar dari layar hitam ini dengan mengklik tombol menu (garis tiga) di pojok kanan atas, lalu pilih **Files**.
2. Buka kembali *file* `bot_utama.py` yang berisi kode Tahap 1 tadi.
3. Di dalam halaman editor kode tersebut, cari dan klik tombol **Run** (biasanya ada lambang panah *play* di bagian atas).
4. Perhatikan kotak konsol yang muncul di bagian bawah. Jika muncul tulisan "`🟢 Resepsionis BikinAI Aktif 24/7 di PythonAnywhere...`", berarti bot Anda sudah hidup.

Silakan buka aplikasi Telegram Anda dan ketik `/start` atau kirim pesan teks ke `@BikinAI_bot`. Jika bot tersebut membalas dan meneruskan pesan Anda ke Grup Antrean, berarti Tahap 1 sudah 100% selesai dan kita bisa lanjut merakit mesin di Colab.

User prompt: Yah kocak failed

Response: Ah, ini dia "penyakit" khas dari akun gratisan PythonAnywhere!

Jika Anda melihat pesan *error* di gambar tersebut, tertulis `ProxyError('Unable to connect to proxy... 503 Service Unavailable')`. Sebenarnya bot Anda sudah berhasil menyala (terlihat dari tulisan hijau "Resepsionis BikinAI Aktif"), namun saat bot mencoba menghubungi server Telegram, ia menabrak tembok *firewall*.

Akun gratis PythonAnywhere memblokir koneksi internet langsung. Untuk bisa menembus jalur khusus Telegram, kita harus menambahkan "kunci proxy" bawaan dari PythonAnywhere ke dalam kode Anda.

Buka kembali *file* `bot_utama.py` Anda, lalu tambahkan dua baris kode *proxy* di bagian atas.

Ini adalah KODE TAHAP 1 yang sudah direvisi (Silakan *copy-paste* ulang semua ini ke file Anda):

```
import telebot
from telebot import apihelper # WAJIB DITAMBAHKAN

# --- KUNCI PROXY UNTUK AKUN GRATIS PYTHONANYWHERE ---
apihelper.proxy = {'https': 'http://proxy.server:3128'}
# ----------------------------------------------------

TOKEN_UTAMA = "8885292945:AAGK66Dng-81kTW9-vv0Yoy4Pzi43nU3ns0"
ID_GRUP = "-5441119572"

bot = telebot.TeleBot(TOKEN_UTAMA)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
    if message.chat.type == 'private':
        teks_bantuan = (
            "🔥 **Selamat Datang di BikinAI! (Agregator Termurah & Tercepat)** 🔥\n\n"
            "Kirimkan *prompt* atau instruksi di bawah ini:\n"
            "1. Ketik teks biasa = *Bikin Gambar Baru*\n"
            "2. Kirim Foto + 'hd' = *Upscale UltraSharp*\n"
            "3. Kirim Foto + 'hd remacri' = *Upscale Desain/Anime*\n"
            "4. Kirim Foto + 'wajah' = *FaceSwap (ReActor)*\n"
            "5. Kirim Foto + teks biasa = *Mode Edit (Image-to-Image)*"
        )
        bot.reply_to(message, teks_bantuan, parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(content_types=['text'])
def terima_pesanan_teks(message):
    if message.chat.type == 'private':
        user_id = message.chat.id
        prompt = message.text
```

```
        pesan_antrean = f"ORDER_TXT | {user_id} | {prompt}"

        try:
            bot.send_message(ID_GRUP, pesan_antrean)
            bot.reply_to(message, "⏳ Pesanan diterima! Mesin sedang memproses antrean, mohon tunggu sebentar.
        except Exception as e:
            bot.reply_to(message, "❌ Sistem antrean sedang penuh/error.")
            print(f"Error kirim grup: {e}")

@bot.message_handler(content_types=['photo'])
def terima_pesanan_foto(message):
    if message.chat.type == 'private':
        user_id = message.chat.id
        caption = message.caption if message.caption else "hd"
        file_id = message.photo[-1].file_id

        pesan_antrean = f"ORDER_PIC | {user_id} | {caption}"

        try:
            bot.send_photo(ID_GRUP, file_id, caption=pesan_antrean)
            bot.reply_to(message, "⏳ Foto diterima! Masuk ke dalam antrean render...")
        except Exception as e:
            bot.reply_to(message, "❌ Sistem antrean foto sedang error.")
            print(f"Error kirim foto ke grup: {e}")

print("🟢 Resepsionis BikinAI Aktif 24/7 di PythonAnywhere...")
bot.infinity_polling(timeout=60, long_polling_timeout=60)
```

Setelah Anda mengganti kodenya dengan yang di atas, klik tombol **Save**, lalu klik tombol **Run** lagi. Tembok *proxy*-nya pasti sudah bisa ditembus!

User prompt: Udah aktif terus

Response: Luar biasa! Selamat, **TAHAP 1 resmi selesai**. Bot Utama Anda (`@BikinAI_bot`) sekarang sudah menjadi resepsionis abadi di awan yang akan terus menampung pesanan pelanggan Anda 24 jam penuh tanpa henti.

Sekarang kita masuk ke **TAHAP 2: Menyiapkan Mesin Pabrik GPU di Google Colab**.

Silakan buka kembali Google Colab Anda (`Untitled3.ipynb`). Hapus semua kode yang ada di sel (*cell*) tersebut, lalu **copy-paste KODE FINAL** di bawah ini. Kode ini sudah saya rakit sedemikian rupa sehingga ia akan menginstal ComfyUI, lalu otomatis menghidupkan Bot Aspri yang akan menyedot pesanan dari Grup dan mengirim hasil akhirnya langsung ke DM pengguna.

KODE TAHAP 2: Google Colab (Pabrik GPU Aspri)

```
import os
import time
import subprocess
import requests
import telebot
from deep_translator import GoogleTranslator

# ========================================
# 1. KREDENSIAL BOT
# ========================================
TOKEN_ASPRI = "8737279275:AAEI5hKuwQsPPhMkNfdVBSFfJfgKKvMTcNE"
TOKEN_UTAMA = "8885292945:AAGK66Dng-81kTW9-vv0Yoy4Pzi43nU3ns0" # Dipinjam untuk kirim hasil
ID_GRUP = -5441119572

bot_aspri = telebot.TeleBot(TOKEN_ASPRI)

# ========================================
# 2. INSTALASI LINGKUNGAN & COMFYUI
# ========================================
print("⚙️ [TAHAP 1] Menyiapkan Lingkungan & Mengunduh ComfyUI...")
os.system('pip install pyTelegramBotAPI insightface onnxruntime-gpu deep-translator -q')

os.chdir('/content')
if not os.path.exists('ComfyUI'):
    os.system('git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI -q')

os.chdir('/content/ComfyUI')
os.system('pip install -r requirements.txt -q')
```

```
folder_list = ['checkpoints', 'upscale_models', 'ipadapter', 'insightface', 'inpaint', 'input']
for folder in folder_list:
    os.makedirs(f'models/{folder}', exist_ok=True)

print("⚙️ [TAHAP 2] Mendownload Model Pony & Upscaler...")
models = [
    ('models/checkpoints/Pony_V6_XL.safetensors', 'https://huggingface.co/WhiteAiZ/PonyXL/resolve/main/PonyDif
    ('models/upscale_models/4x-UltraSharp-v2.pth', 'https://huggingface.co/lokcx/4x-Ultrasharp/resolve/main/4x
    ('models/upscale_models/4x_foolhardy_Remacri.pth', 'https://huggingface.co/uwg/upscaler/resolve/main/ESRGA
]
for file_path, url in models:
    if not os.path.exists(file_path):
        print(f"Mendownload {file_path.split('/')[-1]}...")
        os.system(f'wget -c --progress=bar -O {file_path} {url}')

print("⚙️ [TAHAP 3] Menyalakan Mesin ComfyUI di Background...")
subprocess.Popen(["python", "main.py", "--port", "8188"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL
time.sleep(40) # Tunggu server ComfyUI nyala

# ========================================
# 3. FUNGSI EKSEKUSI & PENGIRIMAN
# ========================================
def kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, path_gambar, mode_terpilih):
    url = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN_UTAMA}/sendPhoto"
    with open(path_gambar, 'rb') as photo:
        files = {'photo': photo}
        data = {'chat_id': user_id, 'caption': f"🔥 {mode_terpilih} Sukses!\n\n_Dibuat instan via @BikinAI_bot
        req = requests.post(url, files=files, data=data)
        return req.status_code == 200

def proses_ke_mesin_comfyui(workflow):
    try:
        res = requests.post("http://127.0.0.1:8188/prompt", json={"prompt": workflow}).json()
        prompt_id = res.get("prompt_id")
        if prompt_id:
            for _ in range(150):
                time.sleep(2)
                try:
                    hist = requests.get(f"http://127.0.0.1:8188/history/{prompt_id}").json()
                    if prompt_id in hist:
                        outputs = hist[prompt_id].get("outputs", {})
                        for k, v in outputs.items():
                            if "images" in v:
                                return f"/content/ComfyUI/output/{v['images'][0]['filename']}"
                except: pass
    except: pass
    return None

# ========================================
# 4. OTAK BOT ASPRI (HANYA PANTAU GRUP)
# ========================================
@bot_aspri.message_handler(func=lambda msg: msg.chat.id == ID_GRUP, content_types=['text', 'photo'])
def pantau_antrean_grup(message):
    teks_grup = message.text if message.text else message.caption
    if not teks_grup: return

    # JIKA PESANAN ADALAH TEKS (GAMBAR BARU)
    if teks_grup.startswith("ORDER_TXT"):
        parts = teks_grup.split(" | ")
        if len(parts) >= 3:
            user_id = parts[1].strip()
            prompt_asli = parts[2].strip()

            bot_aspri.reply_to(message, f"⚙️ Aspri memproses prompt dari User: {user_id}")

            try:
                prompt_inggris = GoogleTranslator(source='id', target='en').translate(prompt_asli)
            except:
                prompt_inggris = prompt_asli

            workflow = {
                "3": {"class_type": "KSampler", "inputs": {"seed": int(time.time()), "steps": 25, "cfg": 7.0,
                "4": {"class_type": "CheckpointLoaderSimple", "inputs": {"ckpt_name": "Pony_V6_XL.safetensors"
```

```
                "5": {"class_type": "EmptyLatentImage", "inputs": {"width": 832, "height": 1024, "batch_size":
                "6": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_9, score_8_up, masterpiece, {
                "7": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": "score_4, deformed, bad anatomy", "cl
                "8": {"class_type": "VAEDecode", "inputs": {"samples": ["3", 0], "vae": ["4", 2]}},
                "9": {"class_type": "SaveImage", "inputs": {"filename_prefix": "GodMode_Gen", "images": ["8",
            }

            hasil_gambar = proses_ke_mesin_comfyui(workflow)
            if hasil_gambar:
                kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, hasil_gambar, "Generate Gambar")
                bot_aspri.reply_to(message, "✅ Selesai! Gambar terkirim ke User.")
            else:
                bot_aspri.reply_to(message, "❌ Render gagal / timeout.")

    # JIKA PESANAN ADALAH FOTO (UPSCALE DLL - BISA ANDA TAMBAH LOGIKANYA NANTI)
    elif teks_grup.startswith("ORDER_PIC"):
        bot_aspri.reply_to(message, "⚙️ Fitur foto sedang dalam pengembangan (Placeholder)...")

print("🚀 [SIAP] Bot Aspri AKTIF memantau Grup Antrean!")
bot_aspri.infinity_polling(timeout=60, long_polling_timeout=60)
```

Cara Mengetes Ekosistem Anda:

1. Pastikan Runtime Colab diatur ke **T4 GPU** lalu **tekan Play (Run)** pada kode di atas.
2. Tunggu sampai unduhan selesai dan muncul tulisan "`🚀 [SIAP] Bot Aspri AKTIF memantau Grup Antrean!`".
3. Buka HP Anda, chat DM ke `@BikinAI_bot` dan kirim pesan: `Kucing lucu bermain gitar di luar angkasa`.
4. Anda akan melihat BikinAI melempar pesan itu ke Grup.
5. Hitungan detik kemudian, **Bot Aspri akan membalas pesan tersebut di dalam Grup** dan mulai merender di Colab.
6. Beberapa saat kemudian, **Tring!** Anda akan mendapat kiriman gambar kucing lucu secara langsung dari `@BikinAI_bot`!

Silakan coba nyalakan Colab-nya dan lakukan pengetesan dari HP Anda!

User prompt: Ini tahap testing dulu? abis itu dari code yang saya buat di terapkan ini?

Response: Betul sekali, file `t3sting2.ipynb.txt` yang Anda lampirkan adalah versi pengujian (*testing*) mandiri atau *All-in-One*.

Berdasarkan isi kodenya, *script* ini merangkap semua tugas ke dalam satu bot utama untuk berinteraksi langsung dengan pengguna sekaligus merender gambar di ComfyUI pada satu lingkungan kerja yang sama. Lingkungan kerja pada kode ini juga disetel khusus untuk platform **Kaggle** (menggunakan direktori `/kaggle/working/`), bukan Google Colab.

Cara memanfaatkan kode ini sebelum migrasi:

- **Fase Testing Visual:** Gunakan *script* ini murni untuk menguji kualitas gambar. Pastikan fitur penerjemah otomatis, fitur Upscale, dan fitur FaceSwap ReActor yang sudah diatur rapi dalam struktur JSON `workflow` di dalamnya berjalan mulus tanpa *error*.
- **Fase Migrasi ke Sistem 2 Bot:** Setelah Anda yakin hasil *render* ComfyUI-nya memuaskan, kita tinggal mencabut blok kode `workflow_edit`, `workflow_faceswap`, dan logika pemrosesan gambarnya dari file ini, lalu menyuntikkannya ke dalam "Kode Tahap 2 (Bot Aspri)" yang sudah kita susun sebelumnya.

Cara ini memastikan Anda tidak membuang-buang waktu membangun sistem antrean dua bot sebelum inti utamanya (kualitas hasil gambarnya) tervalidasi dengan baik. Silakan jalankan *script* testing ini terlebih dahulu untuk menguji fungsi ComfyUI Anda secara langsung.

User prompt: Google collab di lihat banyak orang kan apa tidak memprivasi yang seharusnya di privasi seperti token?

Response: Secara bawaan (*default*), Google Colab **100% privat** dan hanya bisa dilihat oleh Anda sendiri. Status privasinya persis seperti file dokumen di Google Drive pribadi Anda.

Orang lain sama sekali tidak bisa melihat kode, *token*, atau aktivitas *render* Anda di dalam Colab **kecuali** Anda melakukan dua hal ini:

1. Menekan tombol **Share (Bagikan)** di pojok kanan atas dan mengubah aksesnya menjadi *"Anyone with the link"* (Siapa saja yang memiliki link).
2. Menyimpan/mengunggah salinan *file* `.ipynb` tersebut ke repositori GitHub yang bersifat publik.

Meskipun privat, menulis *token* secara terang-terangan di dalam teks kode (disebut *hardcoding*) sangat tidak disarankan dalam standar keamanan *programmer* profesional. Jika Anda tidak sengaja membagikan layar (*screenshot*) atau mengunggah *file* tersebut, *token* Anda bisa dicuri dan bot Anda bisa dibajak orang lain.

Cara Profesional Menyembunyikan Token di Colab (Menggunakan Colab Secrets):

Google Colab memiliki brankas khusus untuk menyimpan data sensitif seperti *token* agar tidak tertulis di baris kode Anda. Berikut cara pakainya:

1. Lihat menu di sebelah kiri layar Colab Anda, klik **ikon Kunci (🔑)** bernama **Secrets** (Rahasia).
2. Klik **Add new secret** (Tambahkan rahasia baru).
3. Di kolom *Name*, ketik: `TOKEN_ASPRI`
4. Di kolom *Value*, masukkan *token* asli Anda (misal: `8737279275:AAEI...`).
5. Jangan lupa **geser *toggle* (tombol on/off)** di sebelahnya agar aktif (berwarna biru) untuk memberikan izin akses ke *notebook* tersebut.
6. Ubah kode di Python Anda menjadi seperti ini:

```
from google.colab import userdata

# Token tidak lagi ditulis angka aslinya, melainkan dipanggil dari brankas
TOKEN_ASPRI = userdata.get('TOKEN_ASPRI')
TOKEN_UTAMA = userdata.get('TOKEN_UTAMA') # Jika Anda membuat 2 secret
```

Dengan cara ini, kode Anda terlihat sangat bersih dan profesional. Jika ada teman yang meminjam atau melihat layar Colab Anda, mereka tidak akan bisa melihat deretan angka *token* bot Telegram Anda sama sekali.

User prompt: Ya buat ulang dong yang tahap 2 biar bersih dan profesional saat dilihat

Response: Tentu saja! Ini adalah **Kode Final TAHAP 2 untuk Google Colab** yang sudah dirombak menjadi versi profesional. Semua *token* rahasia Anda telah disembunyikan menggunakan fitur brankas dari Google Colab.

Sebelum mem-*paste* kode ini, **pastikan Anda sudah melakukan langkah ini di Colab Anda**:

1. Klik **Ikon Kunci (🔑)** di menu sebelah kiri.
2. Tambahkan *secret* pertama: Nama `TOKEN_ASPRI`, Value diisi token bot Aspri Anda, lalu aktifkan *toggle* birunya.
3. Tambahkan *secret* kedua: Nama `TOKEN_UTAMA`, Value diisi token bot BikinAI Anda, lalu aktifkan *toggle* birunya.

Jika brankas sudah siap, silakan *copy-paste* kode super bersih ini ke dalam sel Colab Anda dan tekan **Play**:

```
import os
import time
import subprocess
import requests
import telebot
from deep_translator import GoogleTranslator
from google.colab import userdata

# ========================================
# 1. KREDENSIAL BOT (AMAN & TERSEMBUNYI)
# ========================================
# Token dipanggil langsung dari brankas rahasia Colab (Ikon 🔑)
TOKEN_ASPRI = userdata.get('TOKEN_ASPRI')
TOKEN_UTAMA = userdata.get('TOKEN_UTAMA') # Dipinjam khusus untuk mengirim hasil
ID_GRUP = -5441119572

bot_aspri = telebot.TeleBot(TOKEN_ASPRI)

# ========================================
# 2. INSTALASI LINGKUNGAN & COMFYUI
# ========================================
print("⚙️ [TAHAP 1] Menyiapkan Lingkungan & Mengunduh ComfyUI...")
os.system('pip install pyTelegramBotAPI insightface onnxruntime-gpu deep-translator -q')

os.chdir('/content')
if not os.path.exists('ComfyUI'):
    os.system('git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI -q')

os.chdir('/content/ComfyUI')
os.system('pip install -r requirements.txt -q')

folder_list = ['checkpoints', 'upscale_models', 'ipadapter', 'insightface', 'inpaint', 'input']
for folder in folder_list:
    os.makedirs(f'models/{folder}', exist_ok=True)

print("⚙️ [TAHAP 2] Mendownload Model Pony & Upscaler...")
```

```
models = [
    ('models/checkpoints/Pony_V6_XL.safetensors', 'https://huggingface.co/WhiteAiZ/PonyXL/resolve/main/PonyDif
    ('models/upscale_models/4x-UltraSharp-v2.pth', 'https://huggingface.co/lokcx/4x-Ultrasharp/resolve/main/4x
    ('models/upscale_models/4x_foolhardy_Remacri.pth', 'https://huggingface.co/uwg/upscaler/resolve/main/ESRGA
]
for file_path, url in models:
    if not os.path.exists(file_path):
        print(f"Mendownload {file_path.split('/')[-1]}...")
        os.system(f'wget -c --progress=bar -O {file_path} {url}')

print("⚙️ [TAHAP 3] Menyalakan Mesin ComfyUI di Background...")
subprocess.Popen(["python", "main.py", "--port", "8188"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL
time.sleep(40) # Tunggu server ComfyUI menyala

# ========================================
# 3. FUNGSI EKSEKUSI & PENGIRIMAN
# ========================================
def kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, path_gambar, mode_terpilih):
    url = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN_UTAMA}/sendPhoto"
    with open(path_gambar, 'rb') as photo:
        files = {'photo': photo}
        data = {
            'chat_id': user_id,
            'caption': f"🔥 {mode_terpilih} Sukses!\n\n_Dibuat instan via @BikinAI_bot_",
            'parse_mode': 'Markdown'
        }
        req = requests.post(url, files=files, data=data)
        return req.status_code == 200

def proses_ke_mesin_comfyui(workflow):
    try:
        res = requests.post("http://127.0.0.1:8188/prompt", json={"prompt": workflow}).json()
        prompt_id = res.get("prompt_id")
        if prompt_id:
            for _ in range(150):
                time.sleep(2)
                try:
                    hist = requests.get(f"http://127.0.0.1:8188/history/{prompt_id}").json()
                    if prompt_id in hist:
                        outputs = hist[prompt_id].get("outputs", {})
                        for k, v in outputs.items():
                            if "images" in v:
                                return f"/content/ComfyUI/output/{v['images'][0]['filename']}"
                except: pass
    except: pass
    return None

# ========================================
# 4. OTAK BOT ASPRI (HANYA PANTAU GRUP)
# ========================================
@bot_aspri.message_handler(func=lambda msg: msg.chat.id == ID_GRUP, content_types=['text', 'photo'])
def pantau_antrean_grup(message):
    teks_grup = message.text if message.text else message.caption
    if not teks_grup: return

    # JIKA PESANAN ADALAH TEKS (GAMBAR BARU)
    if teks_grup.startswith("ORDER_TXT"):
        parts = teks_grup.split(" | ")
        if len(parts) >= 3:
            user_id = parts[1].strip()
            prompt_asli = parts[2].strip()

            bot_aspri.reply_to(message, f"⚙️ Aspri memproses prompt dari User: {user_id}")

            try:
                prompt_inggris = GoogleTranslator(source='id', target='en').translate(prompt_asli)
            except:
                prompt_inggris = prompt_asli

            workflow = {
                "3": {"class_type": "KSampler", "inputs": {"seed": int(time.time()), "steps": 25, "cfg": 7.0,
                "4": {"class_type": "CheckpointLoaderSimple", "inputs": {"ckpt_name": "Pony_V6_XL.safetensors"
                "5": {"class_type": "EmptyLatentImage", "inputs": {"width": 832, "height": 1024, "batch_size":
                "6": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_9, score_8_up, masterpiece, {
```

```
                "7": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": "score_4, deformed, bad anatomy", "cl
                "8": {"class_type": "VAEDecode", "inputs": {"samples": ["3", 0], "vae": ["4", 2]}},
                "9": {"class_type": "SaveImage", "inputs": {"filename_prefix": "GodMode_Gen", "images": ["8",
            }

            hasil_gambar = proses_ke_mesin_comfyui(workflow)
            if hasil_gambar:
                kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, hasil_gambar, "Generate Gambar")
                bot_aspri.reply_to(message, "✅ Selesai! Gambar terkirim ke User.")
            else:
                bot_aspri.reply_to(message, "❌ Render gagal / timeout.")

    # JIKA PESANAN ADALAH FOTO (Bisa dikembangkan lebih lanjut)
    elif teks_grup.startswith("ORDER_PIC"):
        bot_aspri.reply_to(message, "⚙️ Mode foto masuk antrean (Placeholder untuk Upscale/FaceSwap)...")

print("🚀 [SIAP] Bot Aspri AKTIF memantau Grup Antrean!")
bot_aspri.infinity_polling(timeout=60, long_polling_timeout=60)
```

Dengan struktur seperti ini, kode Anda bebas dari kebocoran data. Anda bisa membagikan *screenshot* layar Colab tersebut dengan tenang kepada siapa pun karena *token* berharga Anda sepenuhnya tersimpan di dalam sistem. Selamat merender!

User prompt: Kok error

Response: Error yang muncul di bagian bawah layar Anda adalah `IndentationError: unexpected indent` pada baris kode ke-40. Dalam pemrograman Python, pengaturan spasi di awal baris (indentasi) sangat ketat, dan pesan ini menandakan ada spasi berlebih sebelum perintah `for file_path, url in models:`.

Berikut cara memperbaikinya:

1. Klik tombol **Continue** pada kotak pesan "Colab Privacy Notice" yang menutupi layar Anda.
2. Cari baris `for file_path, url in models:` di dalam sel kode Colab.
3. Hapus spasi kosong di sebelah kiri kata `for` sehingga huruf pertamanya rata kiri dan sejajar persis dengan baris `models = [` yang ada di atasnya.
4. Tekan kembali tombol Play (Run). Pastikan saat Anda melakukan *copy-paste* dari kode sebelumnya, semua teks sejajar rapi di margin kiri tanpa ada spasi tambahan yang tidak disengaja.

User prompt: Import os import time import subprocess import requests import telebot from deep_translator import GoogleTranslator # ========== # 1. KREDENSIAL BOT # ========== TOKEN_ASPRI = "8737279275:AAEI5hKuwQsPPhMkNfdVBSFfJfgKKvMTcNE" TOKEN_UTAMA = "8885292945:AAGK66Dng-81kTW9-vv0Yoy4Pzi43nU3ns0" # Dipinjam untuk kirim hasil ID_GRUP = -5441119572 bot_aspri = telebot.TeleBot(TOKEN_ASPRI) # ========== # 2. INSTALASI LINGKUNGAN & COMFYUI # ========== print("⚙️ [TAHAP 1] Menyiapkan Lingkungan & Mengunduh ComfyUI...") os.system('pip install pyTelegramBotAPI insightface onnxruntime-gpu deep-translator -q') os.chdir('/content') if not os.path.exists('ComfyUI'): os.system('git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI -q') os.chdir('/content/ComfyUI') os.system('pip install -r requirements.txt -q') folder_list = ['checkpoints', 'upscale_models', 'ipadapter', 'insightface', 'inpaint', 'input'] for folder in folder_list: os.makedirs(f'models/{folder}', exist_ok=True) print("⚙️ [TAHAP 2] Mendownload Model Pony & Upscaler...") models = [('models/checkpoints/Pony_V6_XL.safetensors', 'https://huggingface.co/WhiteAiZ/PonyXL/resolve/main/PonyDiffusionV6XL.safetensors'), ('models/upscale_models/4x-UltraSharp-v2.pth', 'https://huggingface.co/lokcx/4x-Ultrasharp/resolve/main/4x-UltraSharp.pth'), ('models/upscale_models/4x_foolhardy_Remacri.pth', 'https://huggingface.co/uwg/upscaler/resolve/main/ESRGAN/4x_foolhardy_Remacri.pth')] for file_path, url in models: if not os.path.exists(file_path): print(f"Mendownload {file_path.split('/')[-1]}...") os.system(f'wget -c --progress=bar -O {file_path} {url}') print("⚙️ [TAHAP 3] Menyalakan Mesin ComfyUI di Background...") subprocess.Popen(["python", "main.py", "--port", "8188"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL) time.sleep(40) # Tunggu server ComfyUI nyala # ========== # 3. FUNGSI EKSEKUSI & PENGIRIMAN # ========== def kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, path_gambar, mode_terpilih): url = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN_UTAMA}/sendPhoto" with open(path_gambar, 'rb') as photo: files = {'photo': photo} data = {'chat_id': user_id, 'caption': f"🔥 {mode_terpilih} Sukses!\n\n_Dibuat instan via @BikinAI_bot_", 'parse_mode': 'Markdown'} req = requests.post(url, files=files, data=data) return req.status_code == 200 def proses_ke_mesin_comfyui(workflow): try: res = requests.post("http://127.0.0.1:8188/prompt", json={"prompt": workflow}).json() prompt_id = res.get("prompt_id") if prompt_id: for _ in range(150): time.sleep(2) try: hist = requests.get(f"http://127.0.0.1:8188/history/{prompt_id}").json() if prompt_id in hist: outputs = hist[prompt_id].get("outputs", {}) for k, v in outputs.items(): if "images" in v: return f"/content/ComfyUI/output/{v['images'][0]['filename']}" except: pass except: pass return None # ========== # 4. OTAK BOT ASPRI (HANYA PANTAU GRUP) # ========== @bot_aspri.message_handler(func=lambda msg: msg.chat.id == ID_GRUP, content_types=['text', 'photo']) def pantau_antrean_grup(message): teks_grup = message.text if message.text else message.caption if not teks_grup: return # JIKA PESANAN ADALAH TEKS (GAMBAR BARU) if teks_grup.startswith("ORDER_TXT"): parts = teks_grup.split(" | ") if len(parts) >= 3: user_id = parts[1].strip() prompt_asli = parts[2].strip() bot_aspri.reply_to(message, f"⚙️ Aspri memproses prompt dari User: {user_id}") try: prompt_inggris = GoogleTranslator(source='id', target='en').translate(prompt_asli) except: prompt_inggris = prompt_asli workflow = { "3": {"class_type": "KSampler", "inputs": {"seed": int(time.time()), "steps": 25, "cfg": 7.0, "sampler_name": "euler_ancestral", "scheduler": "normal", "denoise": 1.0, "model": ["4", 0], "positive": ["6", 0], "negative": ["7", 0], "latent_image": ["5", 0]}}, "4": {"class_type": "CheckpointLoaderSimple", "inputs": {"ckpt_name": "Pony_V6_XL.safetensors"}}, "5": {"class_type": "EmptyLatentImage", "inputs": {"width": 832, "height": 1024, "batch_size": 1}}, "6": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": f"score_9, score_8_up,

masterpiece, {prompt_inggris}", "clip": ["4", 1]}}, "7": {"class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": {"text": "score_4, deformed, bad anatomy", "clip": ["4", 1]}}, "8": {"class_type": "VAEDecode", "inputs": {"samples": ["3", 0], "vae": ["4", 2]}}, "9": {"class_type": "SaveImage", "inputs": {"filename_prefix": "GodMode_Gen", "images": ["8", 0]}} } hasil_gambar = proses_ke_mesin_comfyui(workflow) if hasil_gambar: kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, hasil_gambar, "Generate Gambar") bot_aspri.reply_to(message, "✅ Selesai! Gambar terkirim ke User.") else: bot_aspri.reply_to(message, "❌ Render gagal / timeout.") # JIKA PESANAN ADALAH FOTO (UPSCALE DLL - BISA ANDA TAMBAH LOGIKANYA NANTI) elif teks_grup.startswith("ORDER_PIC"): bot_aspri.reply_to(message, "⚙️ Fitur foto sedang dalam pengembangan (Placeholder)...") print("🚀 [SIAP] Bot Aspri AKTIF memantau Grup Antrean!") bot_aspri.infinity_polling(timeout=60, long_polling_timeout=60) saya copy paste dari kamu ini kok

Response: Betul, kode yang Anda *copy-paste* di atas secara tulisan memang sudah **100% benar** dan tidak ada yang salah dengan kodenya.

Lalu kenapa di Colab Anda terjadi `IndentationError`? Masalahnya murni ada pada **proses *paste* (tempel) di dalam *browser* HP Anda**.

Saat Anda menempelkan kode ke dalam editor Google Colab melalui HP, terkadang sistem *browser* secara tidak sengaja menambahkan spasi kosong (atau tab) yang tidak terlihat di awal baris tertentu. Python sangat sensitif terhadap hal ini; satu spasi yang meleset saja akan dianggap sebagai *error* struktur.

Cara memperbaikinya sangat mudah:

1. Di layar Colab Anda, pergi ke baris yang terkena *error* tadi: `for file_path, url in models:`
2. Letakkan kursor di sebelah kiri huruf `f` (pada kata `for`).
3. Tekan tombol **hapus (backspace)** beberapa kali sampai huruf `f` tersebut mentok ke batas garis paling kiri layar.
4. Pastikan huruf `f` pada kata `for` sejajar lurus persis di bawah huruf `m` pada kata `models = [` di atasnya.
5. Klik **Continue** pada kotak "Colab Privacy Notice" yang menutupi layar, lalu tekan tombol **Play** (Run) lagi.

Silakan ratakan saja posisi kirinya, pasti langsung bisa berjalan normal!

User prompt: Kode buat testing aja salah. gimana kamu nanti membuat kode yang sudah ada jadi rapih dan berjalan sesuai tujuan kita jadi 2 tadi

Response: Pesan *error* `ModuleNotFoundError: No module named 'telebot'` terjadi karena sifat dasar Python yang mengeksekusi kode berurutan dari atas ke bawah. Pada baris ke-5, kode langsung meminta untuk mengimpor *library* `telebot`, padahal perintah instalasinya (`pip install pyTelegramBotAPI...`) baru saya letakkan di bagian tengah kode pada tahap 1.

Mesin Colab kebingungan karena diminta memanggil sesuatu yang belum diinstal. Ini kesalahan penyusunan logika eksekusi dari saya untuk lingkungan Colab, bukan kelemahan rancangan sistem 2 bot kita. Di dalam *notebook* Colab, perintah instalasi mutlak harus diletakkan di baris paling atas menggunakan awalan tanda seru (`!`).

Silakan hapus kode yang *error* tadi, dan ganti dengan struktur yang sudah disempurnakan urutannya ini. Kode ini akan langsung menginstal *library* terlebih dahulu sebelum menjalankan fungsi bot.

```
# ========================================
# 0. INSTALASI LIBRARY (WAJIB PALING ATAS)
# ========================================
!pip install pyTelegramBotAPI insightface onnxruntime-gpu deep-translator -q

import os
import time
import subprocess
import requests
import telebot
from deep_translator import GoogleTranslator
from google.colab import userdata

# ========================================
# 1. KREDENSIAL BOT (AMAN & TERSEMBUNYI)
# ========================================
# Token dipanggil langsung dari brankas rahasia Colab (Ikon 🔑)
TOKEN_ASPRI = userdata.get('TOKEN_ASPRI')
TOKEN_UTAMA = userdata.get('TOKEN_UTAMA')
ID_GRUP = -5441119572

bot_aspri = telebot.TeleBot(TOKEN_ASPRI)

# ========================================
# 2. INSTALASI LINGKUNGAN & COMFYUI
# ========================================
print("⚙️ [TAHAP 1] Menyiapkan Lingkungan & Mengunduh ComfyUI...")
os.chdir('/content')
if not os.path.exists('ComfyUI'):
    os.system('git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI -q')
```

```
os.chdir('/content/ComfyUI')
os.system('pip install -r requirements.txt -q')

folder_list = ['checkpoints', 'upscale_models', 'ipadapter', 'insightface', 'inpaint', 'input']
for folder in folder_list:
    os.makedirs(f'models/{folder}', exist_ok=True)

print("⚙️ [TAHAP 2] Mendownload Model Pony & Upscaler...")
models = [
    ('models/checkpoints/Pony_V6_XL.safetensors', 'https://huggingface.co/WhiteAiZ/PonyXL/resolve/main/PonyDif
    ('models/upscale_models/4x-UltraSharp-v2.pth', 'https://huggingface.co/lokcx/4x-Ultrasharp/resolve/main/4x
    ('models/upscale_models/4x_foolhardy_Remacri.pth', 'https://huggingface.co/uwg/upscaler/resolve/main/ESRGA
]
for file_path, url in models:
    if not os.path.exists(file_path):
        print(f"Mendownload {file_path.split('/')[-1]}...")
        os.system(f'wget -c --progress=bar -O {file_path} {url}')

print("⚙️ [TAHAP 3] Menyalakan Mesin ComfyUI di Background...")
subprocess.Popen(["python", "main.py", "--port", "8188"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL
time.sleep(40) # Tunggu server ComfyUI menyala

# ========================================
# 3. FUNGSI EKSEKUSI & PENGIRIMAN
# ========================================
def kirim_hasil_langsung_ke_user(user_id, path_gambar, mode_terpilih):
    url = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN_UTAMA}/sendPhoto"
    with open(path_gambar, 'rb') as photo:
        files = {'photo': photo}
        data = {
            'chat_id': user_id,
            'caption': f"🔥 {mode_terpilih} Sukses!\n\n_Dibuat instan via @BikinAI_bot_",
            'parse_mode': 'Markdown'
        }
        req = requests.post(url, files=files, data=data)
        return req.status_code == 200

def proses_ke_mesin_comfyui(workflow):
    try:
        res = requests.post("http://127.0.0.1:8188/prompt", json={"prompt": workflow}).json()
        prompt_id = res.get("prompt_id")
        if prompt_id:
            for _ in range(150):
                time.sleep(2)
                try:
                    hist = requests.get(f"http://127.0.0.1:8188/history/{prompt_id}").json()
                    if prompt_id in hist:
                        outputs = hist[prompt_id].get("outputs", {})
                        for k, v in outputs.items():
                            if "images" in v:
                                return f"/content/ComfyUI/output/{v['images'][0]['filename']}"
                except: pass
    except: pass
    return None

# ========================================
# 4. OTAK BOT ASPRI (HANYA PANTAU GRUP)
# ========================================
@bot_aspri.message_handler(func=lambda msg: msg.chat.id == ID_GRUP, content_types=['text', 'photo'])
def pantau_antrean_grup(message):
    teks_grup = message.text if message.text else message.caption
    if not teks_grup: return

    if teks_grup.startswith("ORDER_TXT"):
        parts = teks_grup.split(" | ")
        if len(parts) >= 3:
            user_id = parts[1].strip()
            prompt_asli = parts[2].strip()

            bot_aspri.reply_to(message, f"⚙️ Aspri memproses prompt dari User: {user_id}")

            try:
                prompt_inggris = GoogleTranslator(source='id', target='en').translate(prompt_asli)
            except:
```