

## 1.1 Redis 的单机版

### 1.1.1 安装步骤:

第一步: 安装gcc编译环境

```
yum install gcc-c++
```

第二步: 把redis的源码上传到linux服务器。

第三步: 解压缩。

```
tar -zxvf redis-3.0.0.tar.gz
```

第四步: make

第五步: `make install PREFIX=/usr/local/redis`

### 1.1.2 启动redis

两种启动方式, 前端启动、后台启动。

前端启动: `./redis-server`

后台启动:

- 1、复制redis.conf到redis的安装目录
- 2、修改redis.conf。修改daemonize yes
- 3、`[root@bogon redis]# ./redis-server redis.conf`


### 1.1.3 客户端

`redis-cli -p 端口 -h ip地址 <-c>连接集群时使用此参数`

默认端口: 6379

Ip: localhost (127.0.0.1)

RedisDesktopManager:

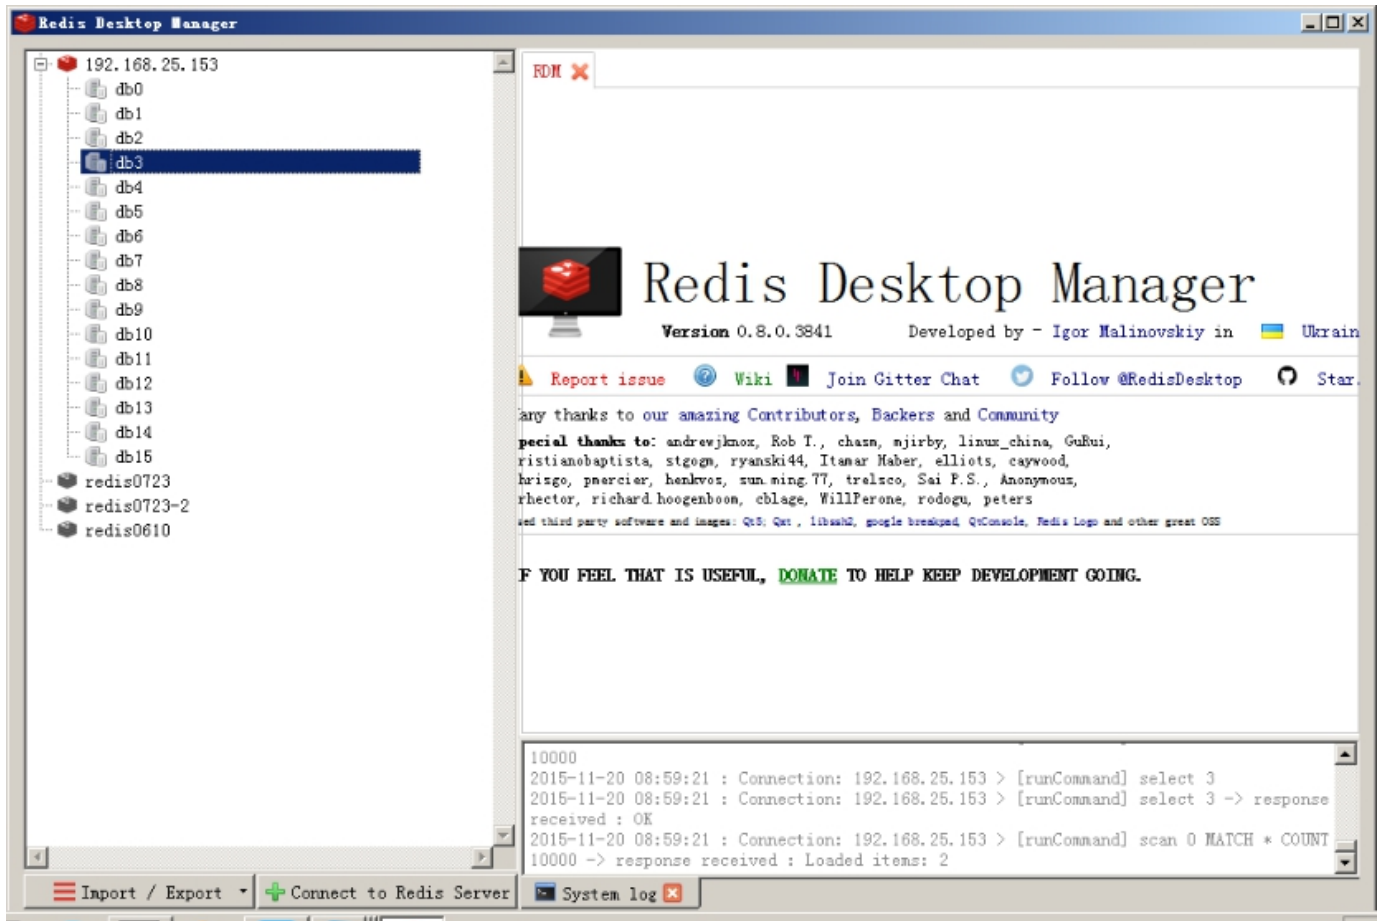

只能在单机版环境使用。不支持redis集群。