


1、使用说明

1、在官网下载 pdf.js 下载 pdf.js beta 版本工作包

2、解压缩后，将里面的 web 文件夹和 build 文件夹拷出（web 文件夹里面是 web 访问部分，build 文件夹里面是pdf.js 的核心解析库文件），放入项目中pdf部分的文件夹。

共享 查看

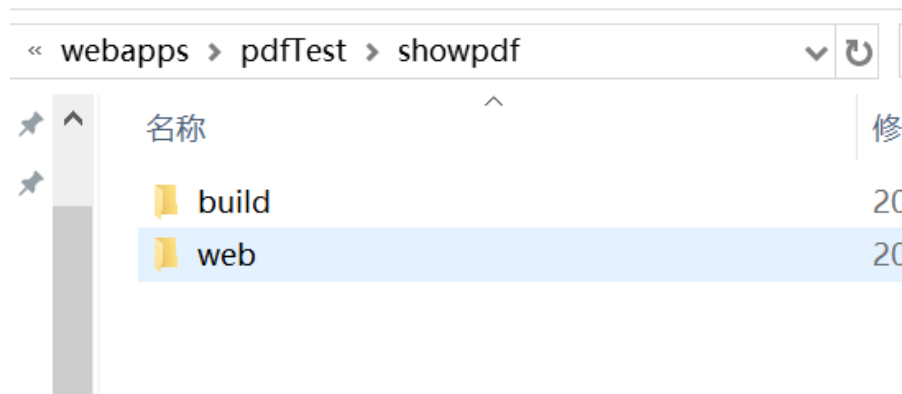

3、启动服务，访问目标文件为 web下面的viewer.htm

	viewer.css	2017/10/27 10:32
	viewer.html	2017/10/27 10:32
	viewer.js	2017/10/27 10:32

4、访问可以得到以下界面，是打开了默认pdf。



5、修改通过修改 viewer.js 里面的 DEFAULT_URL 可以修改默认打开的 PDF 文件

```
3568  
3569 var DEFAULT_URL = 'compressed.tracemonkey-pldi-09.pdf';  
3570 ;  
3571
```

6、通过添加 ?file=pdfs/xxx.pdf , 添加 file 参数可以 打开指定 pdf 文件(相对路径从 web 文件夹开始), 也可以可以使用绝对路径进行访问, 例如?

file=/pdfTest/showpdf/web/pdfs/xxx.pdf



apps > pdfTest > showpdf > web

名称	修改日期	类型
cmeps	2017/12/2 14:38	文件夹
images	2017/12/2 14:38	文件夹
locale	2017/12/2 14:38	文件夹
pdfs	2017/12/2 14:59	文件夹

2、注意事项

- 1、pdf.js 对部分浏览器不支持跨域访问
- 2、不支持 html5 的浏览器的浏览器无法使用
- 3、pdf.js 不支持直接本地打开, 必须跑在服务里使用。

