
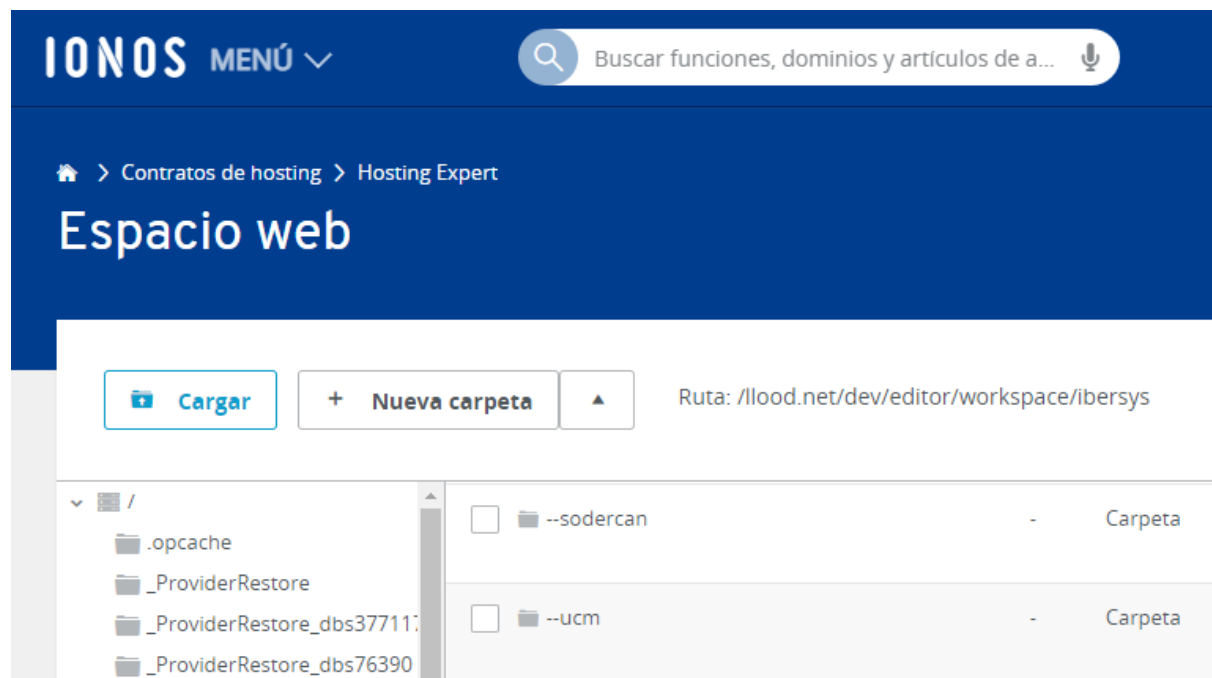


ÍNDICE

SUBIR APLICACIÓN AL HOSTING	2
ACCESO A LA APLICACIÓN	3
ASIGNACIÓN DE VALOR URL.....	6
CREACIÓN DE CUESTIONARIOS.....	7
VISUALIZACIÓN DE URLs.....	9
DESCARGAR RESULTADOS Y COMENTARIOS.....	12
RESETEAR CUESTIONARIOS.....	16
MENÚ LATERAL.....	17
MODIFICAR CUESTIONARIOS.....	18
AÑADIR NUEVAS PREGUNTAS AL FORMULARIO	21
SUBIR LOGO CLIENTE.....	27
CAMBIAR USUARIO Y CONTRASEÑA.....	28
REALIZAR CUESTIONARIOS ALEATORIOS	31
LIMITAR LA CREACIÓN DE IDs.....	32
DESCARGAR RESULTADOS 2.....	33
SUPERADMIN.....	35


-SUBIR APLICACIÓN AL HOSTING-

- Subir carpeta “**plantilla**” desde un PC o “**clonar**” de uno ya existente
- La carpeta destino dentro del Hosting debe ser:
[/llood.net/dev/editor/workspace/ibersys](https://llood.net/dev/editor/workspace/ibersys)

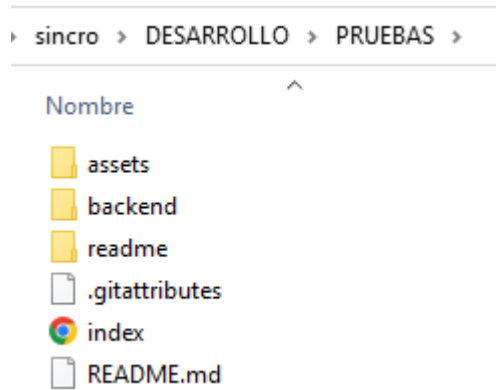

-ACCESO A LA APLICACIÓN-

Para acceder al panel de administración se accede desde
“sitio.com/carpetaraíz/backend/”

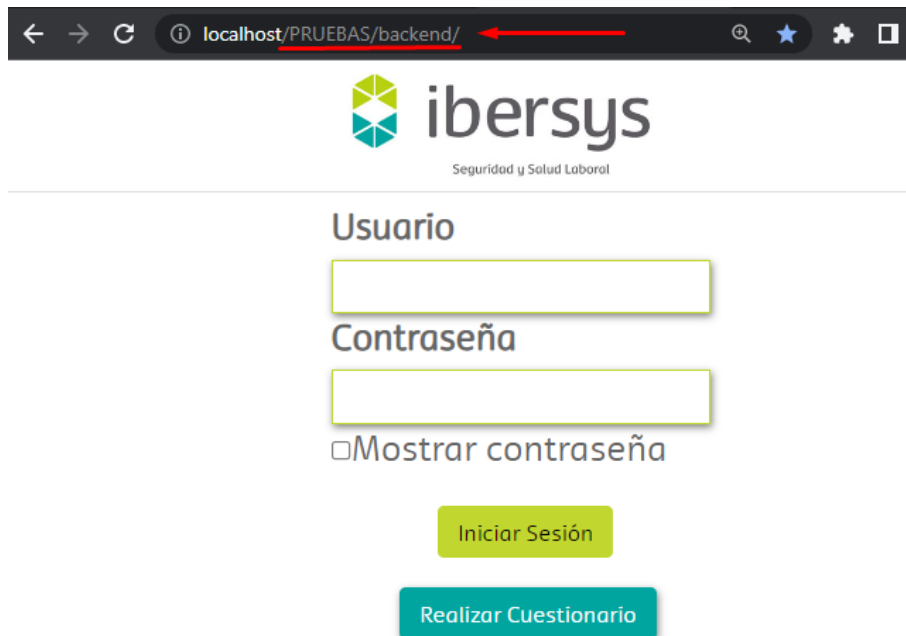

En el ejemplo superior se accede desde: “localhost/pruebas/backend”



Las credenciales de acceso predefinidas son:

Usuario Cliente → **ibersys** **Contraseña:** **ibersys**

Usuario Administrador → **admin** **Contraseña:** **admin**

ÚLTIMA REVISIÓN 15/06/22


La sesión del **administrador** se cerrará después de “2” horas automáticamente.

Resetear Cuestionarios

MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 15/06/22

Los avisos que nos pone al principio son porque la **URL** no coincide con el nombre de la **carpeta** y el segundo aviso es porque los **cuestionarios** no están activados. Una vez se cambie la **URL** y se **activen los cuestionarios** las advertencias desaparecerán.

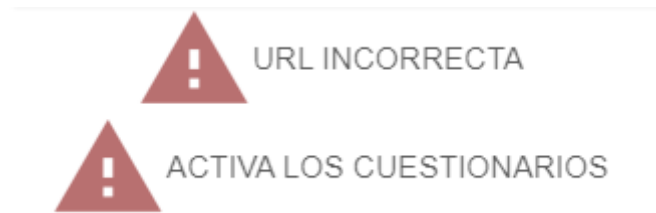

Si accedemos con el usuario **Ibersys** aparecerá la siguiente interfaz:
La sesión de **Ibersys** se cerrará después de “2” horas automáticamente.



-ASIGNACIÓN DE VALOR URL-

El valor **URL** es el valor más **importante**.

Debe ser el mismo nombre que el de la carpeta.

Declara cuál será el directorio principal de la plataforma y es absolutamente necesario para un correcto cotejamiento de directorios para el sistema.

En caso de ser erróneo se mostrará un mensaje de “**no hay links válidos**” al intentar rellenar un cuestionario, ya que el **link** no apunta donde debería.

En el ejemplo de este manual, la **URL** es “**localhost/pruebas/backend/u/ad.php**” (Solo tiene acceso el usuario **Administrador**).

Introduce la URL que va a utilizar

Guardar

Valor URL actual:

/adc?id=


El valor **URL** correcto a introducir en este caso será: “**pruebas**”

Siendo **pruebas** la carpeta donde se encuentran los contenidos de la aplicación (**index.html - backend - assets...**).

/pruebas?id=

El valor “/” y “?id=” son posicionados automáticamente al rellenar el campo.

Y como podemos ver la advertencia de “**URL INCORRECTA**” ya no aparece, eso quiere decir que la **URL** que hemos introducido es correcta.

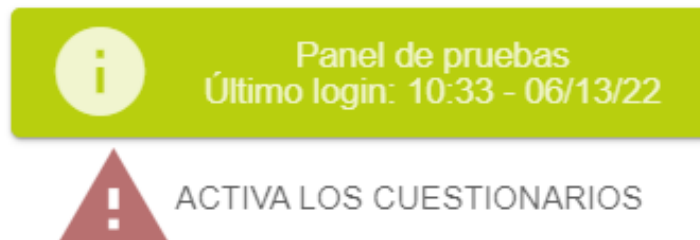

-CREACIÓN DE CUESTIONARIOS-

Para crear los **cuestionarios** introduce la cantidad de los mismos que deseas crear en el apartado correspondiente y haciendo click a “**crear**”.

Por defecto el límite de cuestionarios que se pueden crear son de “**5000**”.

Introduce cuántos cuestionarios quieres crear.



A form with a text input field containing the number '10', which is highlighted with a red square. To the right of the input field are two green buttons: 'Crear' and 'Añadir'. A red arrow points upwards to the 'Crear' button.

Cuando creamos los 10 cuestionarios nos saldrá el siguiente mensaje.

Se han AÑADIDO "10" cuestionarios
RECUERDA ACTIVAR LOS CUESTIONARIOS


Si se nos olvida crear más cuestionarios siempre podemos añadir más con el botón “añadir”.

Introduce cuántos cuestionarios quieres crear.




A form with a text input field containing the number '5', which is highlighted with a red square. To the right of the input field are two green buttons: 'Crear' and 'Añadir'. A red arrow points from the right towards the 'Añadir' button.


Y como podemos ver se han creado los “**15**” cuestionarios.

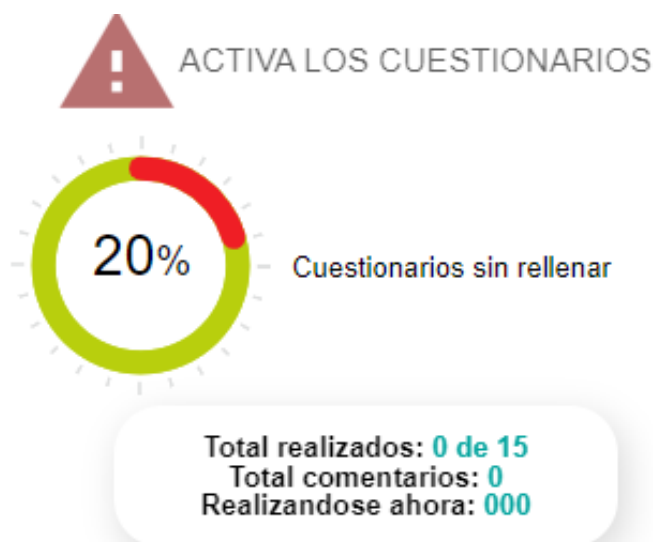

Luego tenemos que **activar los cuestionarios** que es un botón que está en la parte inferior de la página de **administración** y dará comienzo la creación de **carpetas** y **URLs** para completar los cuestionarios.

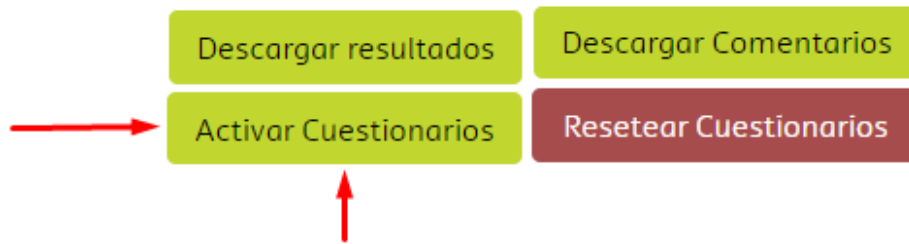


La advertencia de “**ACTIVA CUESTIONARIOS**” ha desaparecido por lo tanto la creación de cuestionarios se ha realizado correctamente..

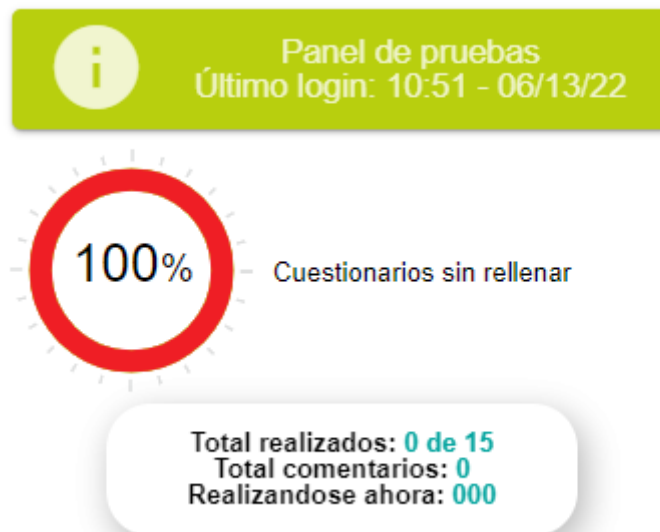

-VISUALIZACIÓN DE URLs-

Para ver las **URLs** con el **administrador** debemos darle click al botón “**Ver Listado**”:

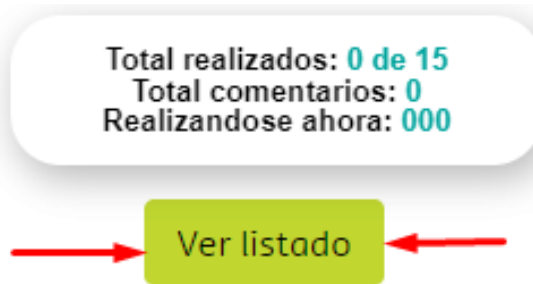

Cuando tengamos algún **cuestionario** creado nos saldrá la siguiente interfaz:



Si no hemos creado ningún cuestionario aparecerá la siguiente interfaz con el usuario **administrador**:



Seguridad y Salud Laboral

≡ Menú

Panel de pruebas

LISTA DE LINK VALIDOS

Descargar Resultados

Descargar Comentarios

Atrás

No hay cuestionarios creados. Tienes que crear algún cuestionario.

Para ver las **URLs** con **Ibersys** debemos acceder con su usuario y nos saldrá la siguiente interfaz:



Seguridad y Salud Laboral

Cerrar Sesión

LISTA DE LINK VALIDOS

Ayuda



Cuestionarios sin rellenar

Descargar Resultados

Descargar Comentarios

Total realizados: 0 de 15


Total comentarios: 0

Realizandose ahora: 000

Copiar enlaces

<https://localhost/pruebas?id=WHBAG8NEoDDIY>
<https://localhost/pruebas?id=A2LFYA39oWKA3>
<https://localhost/pruebas?id=OFUUNIoB8LI59>

Con estamos logueados con el usuario “**Ibersys**” podemos copiar todos los enlaces con el botón “**Copiar enlaces**”.




Si no hemos creado ningún cuestionario aparecerá la siguiente interfaz con el usuario **Ibersys**:



-DESCARGA RESULTADOS Y COMENTARIOS-

El botón de “**Descargar Resultados**” permite recopilar todas las respuestas ubicadas dentro de la carpeta “**res**” (en el directorio raíz del sistema) y otorgarle el formato correcto para su importación en programas estadísticos de terceros.

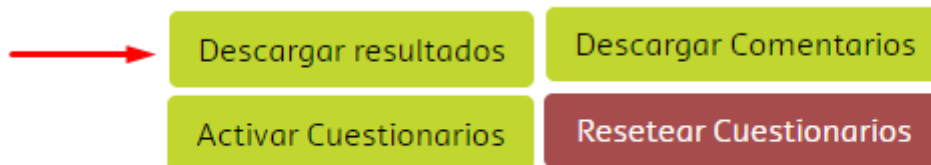

Tras ser pulsado dará comienzo la recopilación, **NO PULSES DE NUEVO**, esta acción podría provocar fallos o duplicaciones, debes ser paciente y esperar que termine la acción.

Una vez haya finalizado, un fichero llamado **resultados(Hora-Fecha).txt** será descargado.

- Esta opción también se encuentra disponible desde el botón “**Ver Listado**” del **Administrador** y en el panel de “**Ibersys**”.

≡ Menú

Este bloque contiene dos capturas de pantalla de la interfaz de usuario de Ibersys. La captura superior muestra el 'Panel de pruebas' con el título 'LISTA DE LINK VALIDOS'. A la izquierda, se muestran estadísticas: 'Total realizados: 0 de 15', 'Total comentarios: 0' y 'Realizandose ahora: 000'. A la derecha, hay dos botones verdes: 'Descargar Resultados' (con flechas rojas que indican su uso) y 'Descargar Comentarios'. La captura inferior muestra la misma interfaz pero con un progreso del 100% en un círculo rojo, indicando que los cuestionarios están completos. Se añaden los botones 'Cerrar Sesión' (negro) y 'Ayuda' (verde) en la parte superior derecha, y un botón 'Copiar enlaces' (verde) en la parte inferior izquierda. El logo de 'ibersys' y el texto 'Seguridad y Salud Laboral' están centrados en la parte inferior de la interfaz.

- Cuando descarguemos los **resultados** en su contenido tendrá la **fecha y hora** de cuando se realizó el **cuestionario**.
- Los valores de retraso en la descarga son muy variables en cuanto los recursos del sistema que hospeda la plataforma y la capacidad de su red. Para la descarga de “900” resultados, puede oscilar entre “0” y “20” segundos hasta que comienza la descarga.

El botón de “**Descargar Comentarios**” recopila todos los comentarios introducidos por el usuario. No es obligatorio poner un comentario, por defecto solo deja introducir “3500” caracteres.

- La interfaz para el usuario a la hora de rellenar un **comentario** es el siguiente:



¿Quieres enviar algún comentario u observación adicional?

Esta respuesta no es obligatoria. Puedes darle al botón de finalizar.

Introduzca aquí su comentario. Dispone de 3500 caracteres

Finalizar Test

- Si tenemos algún **comentario** rellenado nos avisará la aplicación de la siguiente forma:

Último cuestionario rellenado:

2022-06-13 12:22:57

Total realizados: 1 de 15


Total comentarios: 1

Realizandose ahora: 000

MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 15/06/22

- Descargar los **comentarios** con el **Administrador** podemos hacerlo de dos formas
 - Desde la página de inicio del “admin”:

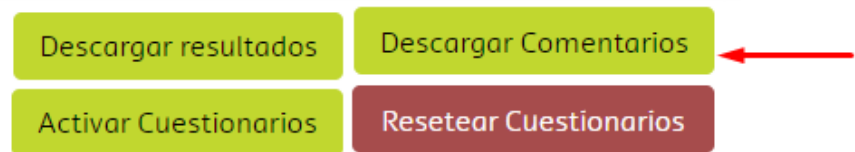

- Botón “Ver Listado”:




- Descargar los **comentarios** con el usuario **Ibersys**:



MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 15/06/22

Para cambiar el límite de **caracteres** de los **comentarios** nos tendremos que ir a **"coment.php"** que está en la ruta **"(directorioraíz)/coment.php"**.

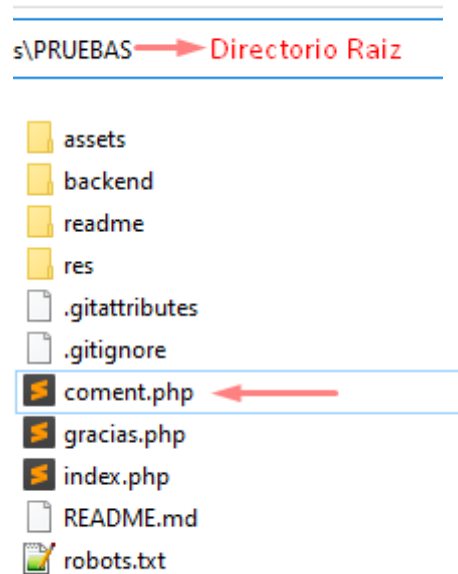

En la línea **"72"** tendremos que cambiar el número **"3501"** que son para **"3500"** caracteres que puede introducir el usuario en su comentario.

Si queremos poner por ejemplo **"4000"** caracteres deberemos poner **"4001"** en el fichero

```
69 if ($comentario != "") {
70     //Entra en el if cuando los caracteres del comentario son menores que 3500 --> Para poner mas o menos caracteres
71     //tendriamos que modificar el 3501
72     if ($maxCaracteres < 3501) {
73         //Escribimos el "$comentario" introducido por el usuario con un salto de linea
74         fwrite($crearComentario, "" . $comentario . "" . "\r\n");
75         fwrite($crearComentario, "-----" . "\r\n");
76
77         //Llamamos a la funcion "incrementClickCount"
78         incrementClickCount();
79
80         //Redirigimos a la pagina "gracias.php"
81         echo '<META http-equiv="REFRESH" CONTENT="0;URL=gracias.php">';
82     }
}
```

(<https://github.com/realdaveblanch>)


(<https://github.com/X-aaron-X>)

-RESETEAR CUESTIONARIOS-

El botón **resetear cuestionarios** ubicado en la parte inferior del panel de administración permite el borrado de los resultados (carpeta res) y de todos y cada uno de los ficheros generados por el usuario, permitiendo generar una nueva campaña desde cero.

La única opción que no será borrada es la **URL** y las **preguntas del cuestionario**.

*** Esta opción no es reversible ***

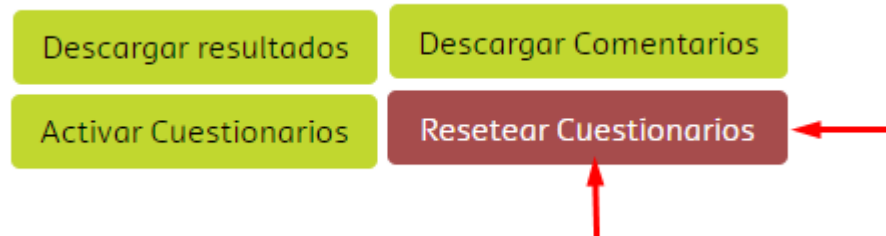


Cuando al botón de "**Resetear Cuestionarios**" nos aparecerá el siguiente mensaje, informándonos de lo que sucederá cuando se resetee los cuestionarios



-MENÚ LATERAL-

En la parte superior izquierda del panel del **Administrador** se aprecia un botón **Menú**, el cual despliega opciones adicionales a las principales de la aplicación web.

≡ Menú

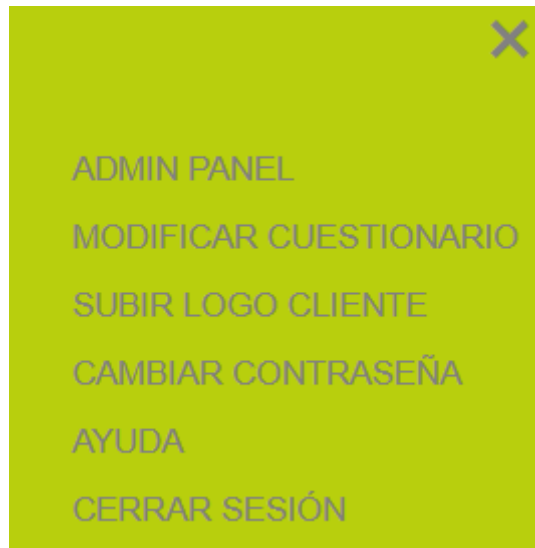

- **ADMIN PANEL** → Te lleva a la página de inicio del **Administrador**.
- **MODIFICAR CUESTIONARIO** → Se modifican las preguntas del **cuestionario** que realizará el usuario.
- **SUBIR LOGO CLIENTE** → Añade otro logo más aparte de **Ibersys**.
- **CAMBIAR CONTRASEÑA** → Cambia las contraseñas del **Administrador** y del cliente **Ibersys**.
- **AYUDA** → Te da el manual de ayuda del **Administrador**.
- **CERRAR SESIÓN** → Cierra la sesión del Administrador.

-MODIFICAR CUESTIONARIOS-

Para modificar las preguntas del cuestionario vamos al **menú** lateral del **Administrador** y seleccionamos **“MODIFICAR CUESTIONARIO”**.

Cuando no tengamos ninguna pregunta activa la página será la siguiente:



ibersys
Seguridad y Salud Laboral

≡ Menú

Panel de pruebas

Preguntas y opciones del cuestionario

Atrás

Preguntas activas del cuestionario

Pregunta 1:
Introduce la pregunta y las opciones separadas por "punto y coma".

☐ ACTIVAR

Introduce aquí la pregunta

Separa las opciones a introducir por punto y coma ';' por ejemplo:
ejemplo1

Pregunta 2:
Introduce la pregunta y las opciones separadas por "punto y coma".

☐ ACTIVAR

Introduce aquí la pregunta

Separa las opciones a introducir por punto y coma ';' por ejemplo:
ejemplo1;ejemplo2

Tenemos **“15”** preguntas por defecto para rellenar.

Para activar una pregunta le tendremos que dar al check de **“ACTIVAR”** y rellenar la **pregunta** con las **opciones** que tendrá en ella.

Cuando rellenamos las **opciones** tendremos que separarlas por **“;”** por ejemplo:

Hombre;Mujer

≡ Menú

 Panel de pruebas

Preguntas y opciones del cuestionario

Atrás

Preguntas activas del
cuestionario

Pregunta 1:

Introduce la pregunta y las opciones separadas por "punto y coma".

☒ ACTIVAR

Indica tú sexo

Hombre; Mujer

Como podemos ver ahora tenemos activa la pregunta **"Indica tu sexo"** con las opciones **"Hombre" "Mujer"**.

La tabla que antes estaba vacía nos indica cual es la pregunta que tenemos activa en el cuestionario.

≡ Menú

 Panel de pruebas

Preguntas y opciones del cuestionario

Atrás

Preguntas activas del
cuestionario

Indica tú sexo

Pregunta 1:

Introduce la pregunta y las opciones separadas por "punto y coma".

☐ ACTIVAR

Indica tú sexo

"Hombre" " Mujer"

Para comprobar que la pregunta y sus opciones funcionan correctamente tenemos que rellenar un cuestionario.



CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO FPSICO

Datos Iniciales

Indica tú sexo

Seleccione una opción

Seleccione una opción

Hombre

Mujer

Continuar


No es necesario rellenar el cuestionario entero con llegar hasta los “**Datos Iniciales**” es suficiente.

Si no se ven las **opciones** puede ser por culpa de la **caché**, para ello podemos cerrar el navegador entero y volver abrirlo o abriendo el navegador en modo incógnito.

-AÑADIR NUEVAS PREGUNTAS AL FORMULARIO-


Para añadir nuevas preguntas al formulario se deben tener en cuenta ciertas cuestiones que deben ser realizadas minuciosamente para que se añadan correctamente.

1. Se debe descargar **NotePad++** o cualquier programa de **texto plano** para hacer estos pasos **CORRECTAMENTE**.
2. En la ruta “**assets/js**” se creará el fichero **.json**. En el caso de añadir una nueva pregunta tendrá que ser a partir de “**pregunta16.json**”

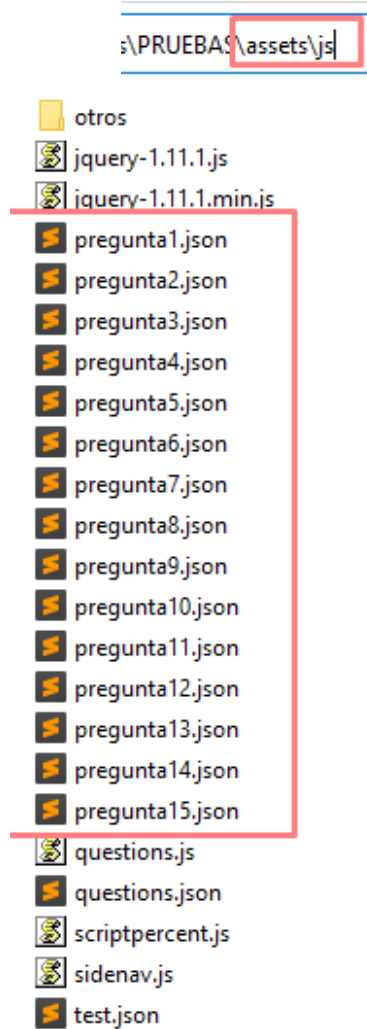


3. En la ruta “**backend\preguntas**” se creará el fichero **.ini**. En el caso de añadir una nueva pregunta tendrá que ser a partir de “**pregunta16.ini**”

s:\PRUEBAS\backend\preguntas

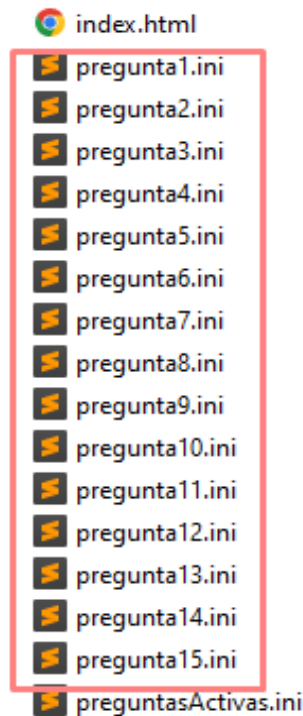


4. Abrimos el fichero “**questions.js**” que está en la ruta “**assets/js**”

s:\PRUEBAS\assets\js

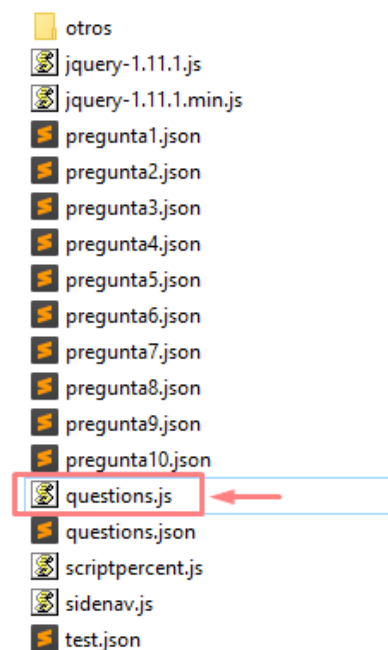


Una vez dentro del fichero nos vamos a la línea “453”. Copiamos la línea anterior y en vez de que se llame “**pregunta15**” la llamaremos “**pregunta16**”.

```
438 $questionLlood.cargarSelect("pregunta1");
439 $questionLlood.cargarSelect("pregunta2");
440 $questionLlood.cargarSelect("pregunta3");
441 $questionLlood.cargarSelect("pregunta4");
442 $questionLlood.cargarSelect("pregunta5");
443 $questionLlood.cargarSelect("pregunta6");
444 $questionLlood.cargarSelect("pregunta7");
445 $questionLlood.cargarSelect("pregunta8");
446 $questionLlood.cargarSelect("pregunta9");
447 $questionLlood.cargarSelect("pregunta10");
448 $questionLlood.cargarSelect("pregunta11");
449 $questionLlood.cargarSelect("pregunta12");
450 $questionLlood.cargarSelect("pregunta13");
451 $questionLlood.cargarSelect("pregunta14");
452 $questionLlood.cargarSelect("pregunta15");
453
```

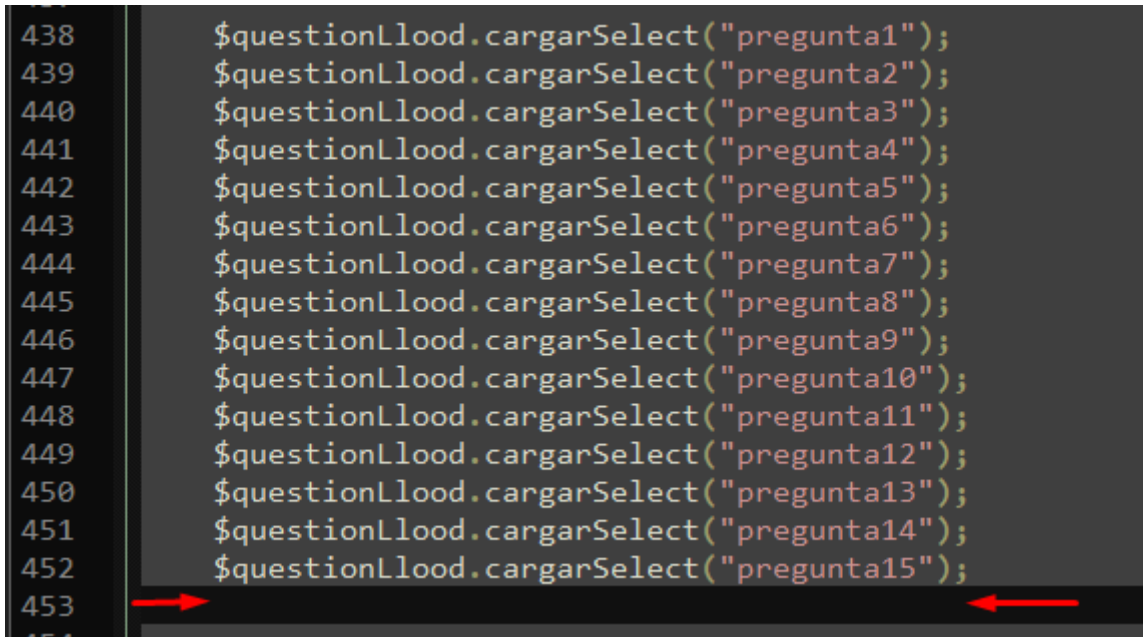

Por último nos vamos a la línea “511” del fichero en el que estamos y copiamos la línea anterior y en vez de que se llame “**pregunta15**” la llamaremos “**pregunta16**”.

```
496 $('#pregunta1').val(),
497 $('#pregunta2').val(),
498 $('#pregunta3').val(),
499 $('#pregunta4').val(),
500 $('#pregunta5').val(),
501 $('#pregunta6').val(),
502 $('#pregunta7').val(),
503 $('#pregunta8').val(),
504 $('#pregunta9').val(),
505 $('#pregunta10').val(),
506 $('#pregunta11').val(),
507 $('#pregunta12').val(),
508 $('#pregunta13').val(),
509 $('#pregunta14').val(),
510 $('#pregunta15').val()
511
```

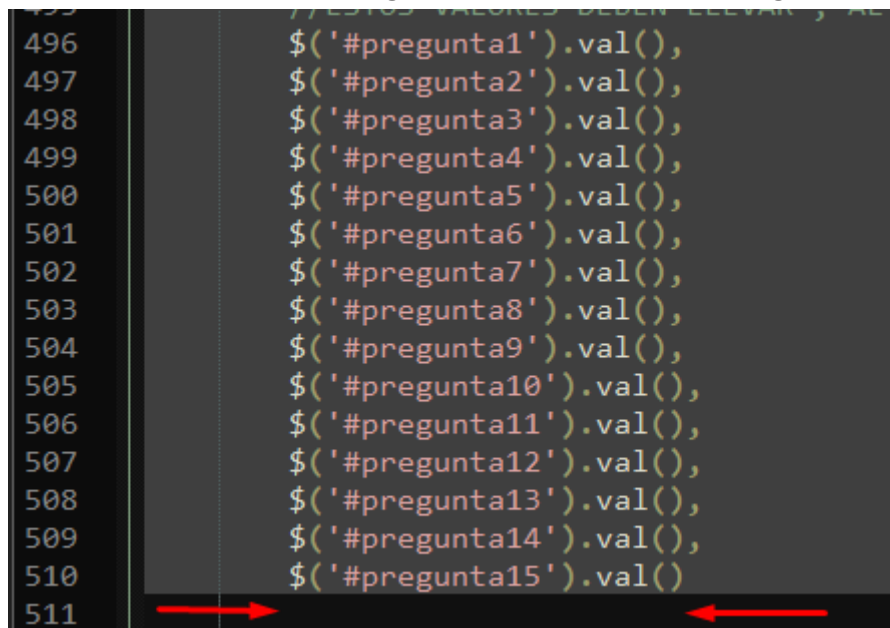

El resultado debera ser así:

```
500 $( '#pregunta5' ).val(),
501 $( '#pregunta6' ).val(),
502 $( '#pregunta7' ).val(),
503 $( '#pregunta8' ).val(),
504 $( '#pregunta9' ).val(),
505 $( '#pregunta10' ).val(),
506 $( '#pregunta11' ).val(),
507 $( '#pregunta12' ).val(),
508 $( '#pregunta13' ).val(),
509 $( '#pregunta14' ).val(),
510 $( '#pregunta15' ).val(),
511 $( '#pregunta16' ).val(),
512
```

OJO CON LA COMA DEL FINAL

5. Abrimos el fichero “**formu.php**” que está en la ruta “**backend\ui**”.

\\PRUEBAS\backend\ui

- msg
- preguntas
- accesosdenegados.txt
- activadomsg.php
- ad.php
- adminlist.php
- backup.php
- clonado.php
- comentarios.ini
- comentarios.txt
- conectados.db
- controller.php
- crearIDs.php
- data.ini
- eliminarlogo.php
- fail.php
- formu.php**
- index.html
- ip.php

A partir de la línea “557” añadiremos las nuevas preguntas del cuestionario.


```
656 <!-- //INTRODUCE DE AQUÍ PARA ABAJO EL CÓDIGO PARA OPCIONES DE LAS PREGUNTAS, PON CUANTAS QUIERAS -->
657
658
659
660 <!-- //FIN CODIGO AÑADIR PREGUNTAS -->
```

Tendremos que copiar desde la línea “620” hasta la línea “655” y lo que tendremos que modificar es lo que está subrayado:

- En subrayado en **rojo** deberá poner “**pregunta16**”. Se deberá cambiar en 7 sitios.
- En subrayado **verde** el primero deberá poner “**end16**” que está en línea “642” y “**end16:**” que está en la línea “651”.

```
620 <div>
621 <label>Pregunta 15:</label><br/>
622 <label>Introduce la pregunta y las opciones separadas por "punto y coma".</label><br/>
623 <div class="abajoPregunta">
624 <input type="checkbox" name="opciones[]" value="pregunta15">
625 <label>ACTIVAR</label>
626 <input type="text" autocomplete="off" name="pregunta15-op1" placeholder="<?php
627 if (filesize('preguntas/pregunta15.ini') == 0) {
628     echo "Introduce aquí la pregunta \r\n";
629 }
630 else{
631     echo file_get_contents('preguntas/pregunta15.ini');
632 }
633 >?"
634 /><br/><br/>
635 <textarea name="pregunta15-op2" rows="2" placeholder ="<?php
636 $valor = 3;
637 $lineas = file('../assets/js/pregunta15.json', FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
638
639 if (filesize('../assets/js/pregunta15.json') == 0) {
640     echo "Separa las opciones a introducir por punto y coma ';' por ejemplo: \r\n";
641     echo "ejemplo1;ejemplo2;ejemplo3;ejemplo4;ejemplo5;ejemplo6;ejemplo7;ejemplo8;ejemplo9;ejemplo10";
642     goto end15;
643 }
644
645 foreach ($lineas as $numLinea => $linea) {
646     if($numLinea == $valor) {
647         echo substr(htmlspecialchars($linea), 15);
648         $valor = $valor + 4;
649     }
650 }
651 end15:
652 >?"
653 ></textarea><br/><br/>
654 </div>
655 </div>
```

6. Por último abrimos el fichero “**modiConteJson.php**” que está en la ruta “**backend\u**”.

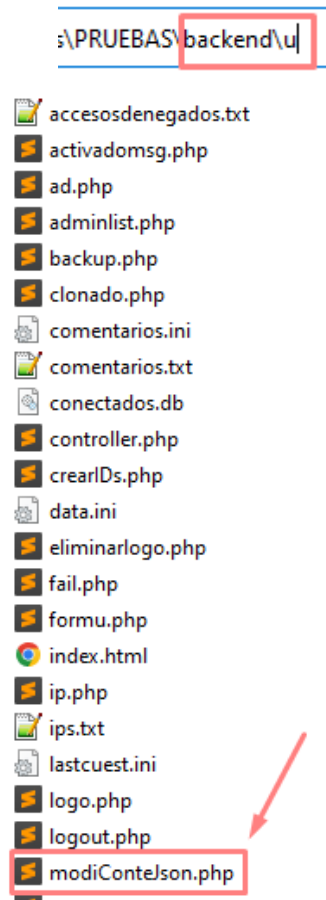

En el fichero “**modiConteJson.php**” nos vamos a la línea “**45**” y ahí tendremos que modificar el número “**16**” que es el valor por defecto para las **15** preguntas que tenemos. Si por ejemplo añadimos una nueva pregunta el número “**16**” tendrá que pasar a ser “**17**”.

```
42
43 //Cuando "$i" es menor que 16 entrara en el if y repetira el interior 15 veces
44 //Si añadimos mas preguntas en "formu.php" tendremos que modificar el numero "16"
45 for ($i=1; $i < 16; $i++) {
46     //Limpiamos el contenido de "pregunta?.ini"
47     file_put_contents("preguntas/pregunta$i.ini", '', LOCK_EX);
48     //Limpiamos el contenido de "pregunta?.json"
49     file_put_contents("../assets/js/pregunta$i.json", '', LOCK_EX);
50     clearstatcache();
51 }
```

-SUBIR LOGO CLIENTE-

Para subir un **logo** nos vamos al **menú** lateral del **Administrador** y seleccionamos **"SUBIR LOGO CLIENTE"** el **logo** nuevo afectará a toda la aplicación.


El **logo debe** ser en formato **.png** y con el nombre **logo** para que se vea reflejado en la plataforma.

Nombre de la imagen → **"logo.png"**


Este nuevo logo aparecerá a la derecha del logo de **"ibersys"**.



Una vez ya tengamos seleccionada la imagen tendremos que darle al botón **"Subir"**.



En caso de querer eliminar el logo haz click en el botón **"Eliminar Logos"**.

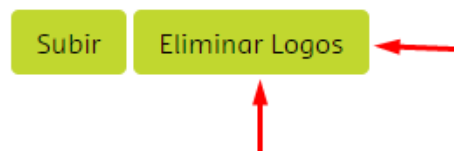


Si no se **elimina** o **sube** el **logo** puede ser culpa de la **caché**.


La forma de arreglarlo es cerrando el navegador entero y volviendo a abrir el navegador o abriendo el navegador en modo incógnito.

-CAMBIAR USUARIO Y CONTRASEÑA-

Para cambiar la contraseña **cliente** o al **administrador** tenemos que loguearnos como **“admin”** y en el menú seleccionar **“CAMBIAR CONTRASEÑA”**.

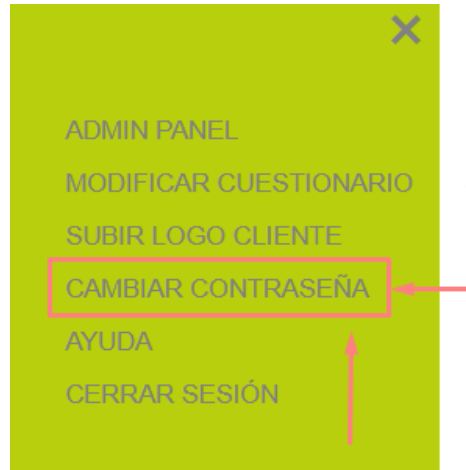

Para cambiar la contraseña haríamos lo siguiente:

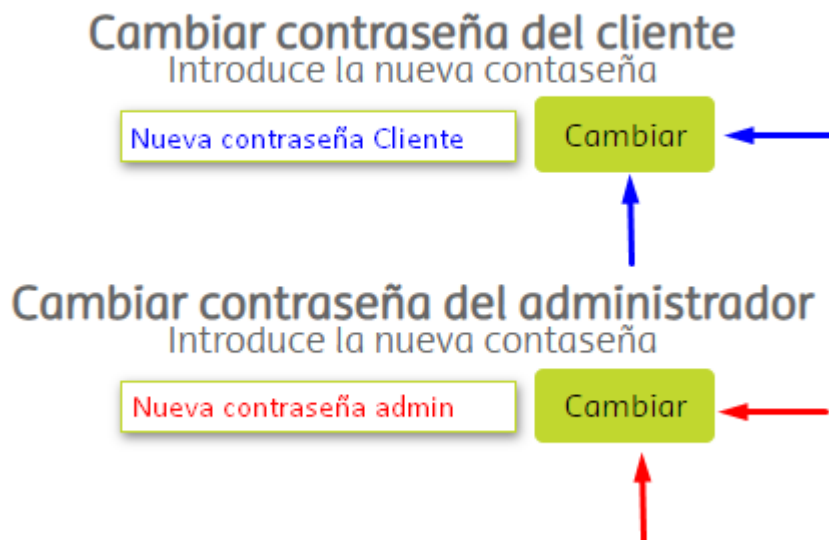

MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 15/06/22

Para cambiar el **usuario** nos tendremos que ir **comprobarLogin.php** que está en la ruta “(directorioraíz)/backend/comprobarLogin.php”.

- Línea “9” está leyendo el fichero “ssapetnecli.ini” que es donde se guarda la contraseña del **cliente**.
- Línea “11” está leyendo el fichero “ssapnimda.ini” que es donde se guarda la contraseña del **administrador**.
- Línea “14” el primer subrayado en **rojo** es el nombre del usuario **administrador** se puede cambiar por el que que quieras, por defecto es “admin”.
- El segundo subrayado en **rojo** comprueba que la contraseña introducida por el **administrador** es igual al contenido del fichero “ssapnimda.ini”
- Línea “33” el primer subrayado en **verde** es el nombre del usuario **cliente** se puede cambiar por el que que quieras, por defecto es “ibersys”.
- El segundo subrayado en **verde** comprueba que la contraseña introducida por el **cliente** es igual al contenido del fichero “ssapetnecli.ini”
- Si el **usuario** y la **contraseña** son incorrectos nos llevará a “loginError.php”. Está en un recuadro **naranja**.

```
1 <?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST"){
3     header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
4     //Cogemos los valores del formulario y los pasamos a unas variables
5     $usuario = $_POST["usuario"];
6     $pass = $_POST["pass"];
7
8     //Guardamos el contenido de "ssapetnecli.ini"
9     $cliente = file_get_contents('u/cfg/ssap/ssapetnecli.ini');
10    //Guardamos el contenido de "ssapnimda.ini"
11    $ad = file_get_contents('u/cfg/ssap/ssapnimda.ini');
12
13    //Credenciales del panel de administrador.
14    if($usuario == "admin" and $pass == trim($ad)){
15        session_start();
16        //Se añade la zona horaria actual para el admin
17        date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
18        //Se le añade una cookie de 3 meses (para el banner de last login, no sirve para logearse)
19        $timeframe = 90 * 60 * 24 * 60 + time();
20
21        setcookie('lastVisit', date("G:i - m/d/y"), $timeframe, '/');
22        //Se le añade una cookie de 2 horas para logearse, se crea de forma aleatoria
23        $random= rand(0, 9999999);
24        $idlol = sha1(rand(111111,999999));
25        //Se asigna un cookie al inicio de sesion del administrador
26        setcookie('user_name', $idlol, time() + (7200), "/");
27        //la cookie expira a las 2 horas y la sesión será destruida automáticamente
28        // login correcto, redirigir al panel admin
29        header('Location: ' . 'u/ad.php');
30        exit();
31    }
32    //Credenciales del panel del cliente.
33    elseif($usuario == "ibersys" and $pass == trim($cliente)){
34        session_start();
35        //Se asigna un cookie al inicio de sesion del cliente
36        $random= rand(0, 9999999);
37        $idlol = sha1(rand(111111,999999));
38
39        //Se asigna un cookie al inicio de sesion del cliente
40        setcookie('client', $idlol, time() + (7200), "/");
41        //la cookie expira a las 2 horas y la sesión será destruida automáticamente
42        //login correcto, redirigir al panel admin
43        header('Location: ' . 'listado.php');
44        exit();
45    }
46    else{
47        header ("location: loginError.php");
48    }
49 }
50 ?>
```


(<https://github.com/realdaveblanch>)

(<https://github.com/X-aaron-X>)

MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 15/06/22

Si no sabemos qué contraseña hemos puesto y queremos cambiarla tendremos que irnos a la ruta “(directorioraíz)/backend/u/cfg/ssap/ssapetnecli.ini” para la contraseña **cliente** y “(directorioraíz)/backend/u/cfg/ssap/ssapnimda.ini” para el **administrador**.

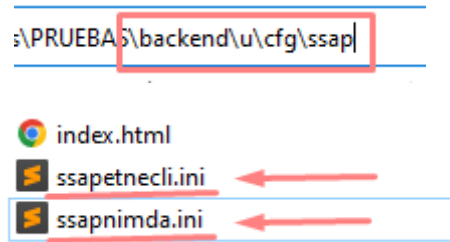

Si abrimos los archivos nos aparecerá lo siguiente:

En **rojo** sería la contraseña del **administrador** y en **verde** la contraseña del **cliente**. Ponemos la contraseña que queramos en los dos y se podrá acceder con normalidad.



(Es recomendable cambiar la contraseña por seguridad).


-REALIZAR CUESTIONARIOS ALEATORIOS-

Los cuestionarios se pueden realizar desde los listados de los usuarios “**admin**” e “**ibersys**” o bien desde la funcionalidad standard “**Realizar Cuestionario**”.

Diagrama de la interfaz de usuario para la realización de cuestionarios. Se muestran dos campos de entrada: 'Usuario' y 'Contraseña'. Debajo de 'Contraseña' hay un checkbox etiquetado 'Mostrar contraseña'. Abajo de estos campos hay un botón verde 'Iniciar Sesión'. Debajo de este botón hay un botón azul 'Realizar Cuestionario'. Hay tres flechas rojas que apuntan al botón 'Realizar Cuestionario': una desde la izquierda, una desde la derecha y una desde abajo.

Solamente el listado del administrador tiene acceso al botón “**atrás**” que permite volver al panel de administrador.

BUSCANDO CUESTIONARIO ALEATORIO...
HAZ CLICK EN EL BOTÓN PARA EMPEZAR.




Tras pulsar en comenzar cuestionario se asignará automáticamente una **url** al usuario que ha interactuado con el botón.

Tras la finalización de todos los cuestionarios se mostrará un mensaje de agradecimiento y los contadores de los listados de links llegarán a “0”.

El tiempo MÁXIMO para terminar un cuestionario es de una hora, pasado este tiempo la cookie asignada caducará.

-LIMITAR LA CREACIÓN DE IDS-

Para limitar la creación de “IDS” nos tenemos que ir al archivo “**crearIDs.php**” que está en la ruta “(directorioraíz)/backend/u/crearIDs.php”

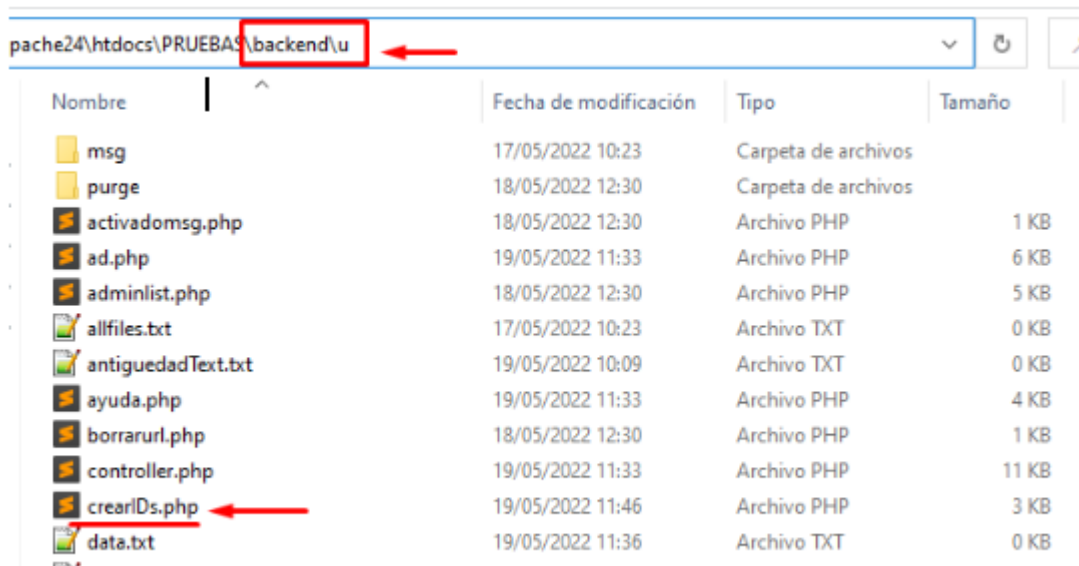

En la línea “**25**” del archivo “**crearIDs.php**” la variable “**\$limitador**”, ahí ponemos el límite máximo de “IDS” que se podrán crear. En este caso está “5000”, eso quiere decir que solo se podrán crear como máximo “**5000**” “IDS” y si metemos más nos saldrá un mensaje diciéndonos que no se pueden crear más cuestionarios.

```
24 //En la variable "$limitador" se guardara el limite máximo de "IDS" que se podran crear
25 $limitador = 5000;
26
27 //Si en "numIDs" del formulario metemos un numero mayor que "$limitador" entrara en el if
28 if($numIDs > $limitador){
29     echo "<h4> No puedes crear más ". $numIDs. " cuestionarios </h4>";
30     //Nos vamos a la etiqueta "end" que esta al final de todo el codigo
31     goto end;
32 }
33
```




Podemos descargar de otra forma los resultados abriendo el navegador y escribiendo en la URL **“backend/resultados2.php”**

ÚLTIMA REVISIÓN 15/06/22

[illegible][illegible]

SUPERADMIN

-INICIO DE SESIÓN-

 localhost/SUPERADMIN/backend/ 

Usuario

admin

Contraseña

admin

☒Mostrar contraseña

Iniciar Sesión

Este es el aspecto del login del SUPERADMIN, se accede con las credenciales:

Usuario: admin

Contraseña: admin

-CREAR CUESTIONARIOS-

CREAR CUESTIONARIOS

Cerrar Sesión

Opciones de los clones

CUESTIONARIOS ACTIVOS

ACTUALMENTE:

NO HAY APP ACTIVAS!!

Introduce el nombre del nuevo
cuestionario, este se creará
automáticamente

NOMBRE DE
EL NUEVO
CUESTIONARIO

Guardar valor

Nombre de la carpeta de destino
actual:

AQUÍ SE MUESTRA LA RUTA FINAL
DEL CLON A CREAR

Ruta de los contenidos:

../APP

Comenzar Creación

Para crear un nuevo cuestionario, introduce el nombre en la caja de texto y haz click en Comenzar Creación. Automáticamente se creará en el directorio raíz de tu servidor y podrás comenzar a gestionar las apps creadas.

CREAR CUESTIONARIOS

Cerrar Sesión

Opciones de los clones

CUESTIONARIOS ACTIVOS

ACTUALMENTE:

[cfg/clones/activos/TEST.ini](#) ←

Tras crear un nuevo cuestionario, este se mostrará en el panel principal, al hacer click sobre él, podrás viajar hasta la página de login para administrarlo.

Si el cuestionario es eliminado desde las opciones incluidas en el SUPERADMIN, este dejará de aparecer en el panel principal.

Opciones de los clones

Haciendo click en el botón de la imagen superior se accede a las opciones de los cuestionarios para su administración remota, siendo estas:

Desactivar

Este botón añade “_old” a la carpeta del cuestionario que elijas en el selector superior, por tanto, inhabilitando su acceso, esta acción “desbloquea” opciones inferiores.

Renombrar


Este botón permite cambiar el nombre del cuestionario por otro que sea introducido en el campo de texto superior, esta opción sólo está disponible para cuestionarios activos.



Este botón inyecta las credenciales por defecto al admin panel del cuestionario seleccionado, siendo estas "admin-admin". Esta opción está disponible para cuestionarios activos.



Este botón elimina "_old" del nombre del directorio del cuestionario seleccionado, permitiendo su acceso de nuevo. Esta opción está disponible para cuestionarios desactivados.



Este botón elimina por completo todos los contenidos del cuestionario seleccionado, es una opción no reversible. Esta opción está disponible para cuestionarios desactivados.