
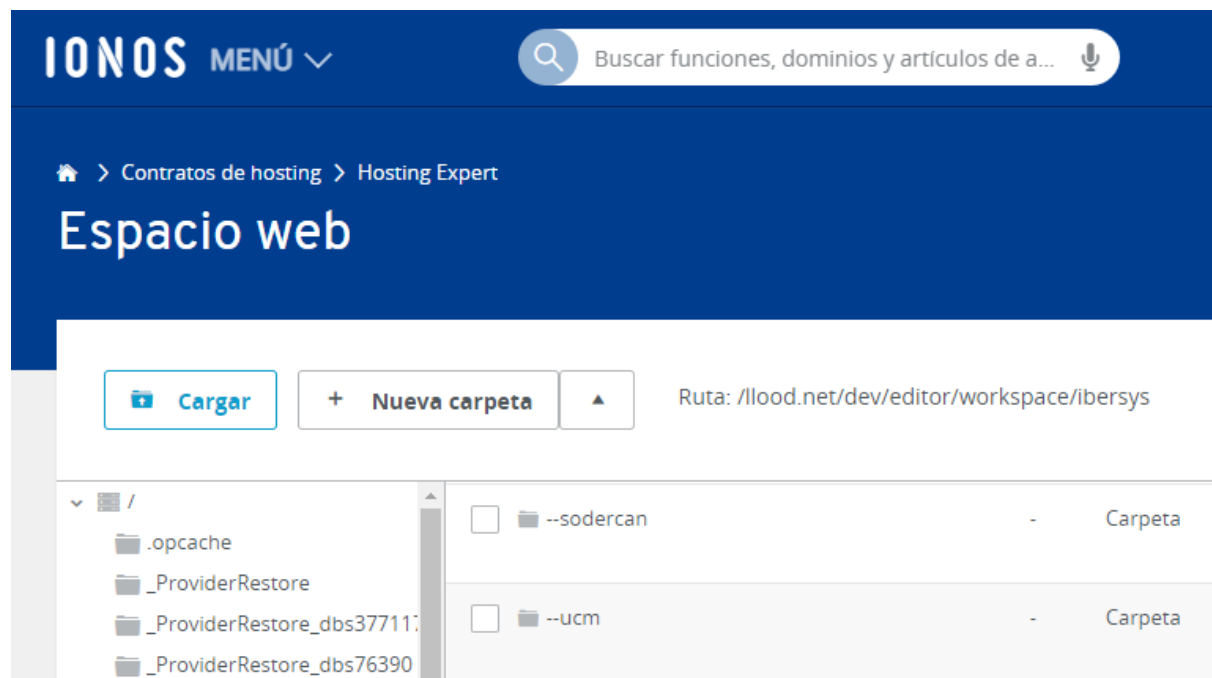


# ÍNDICE

<b>SUBIR APLICACIÓN AL HOSTING .....</b>	<b><a href="#">2</a></b>
<b>ACCESO A LA APLICACIÓN .....</b>	<b><a href="#">3</a></b>
<b>ASIGNACIÓN DE VALOR URL.....</b>	<b><a href="#">6</a></b>
<b>CREACIÓN DE CUESTIONARIOS.....</b>	<b><a href="#">7</a></b>
<b>VISUALIZACIÓN DE URLs.....</b>	<b><a href="#">9</a></b>
<b>DESCARGAR RESULTADOS Y COMENTARIOS.....</b>	<b><a href="#">12</a></b>
<b>RESETEAR CUESTIONARIOS.....</b>	<b><a href="#">16</a></b>
<b>MENÚ LATERAL.....</b>	<b><a href="#">17</a></b>
<b>MODIFICAR CUESTIONARIOS.....</b>	<b><a href="#">18</a></b>
<b>AÑADIR NUEVAS PREGUNTAS AL FORMULARIO .....</b>	<b><a href="#">21</a></b>
<b>SUBIR LOGO CLIENTE.....</b>	<b><a href="#">28</a></b>
<b>CAMBIAR USUARIO Y CONTRASEÑA.....</b>	<b><a href="#">29</a></b>
<b>REALIZAR CUESTIONARIOS ALEATORIOS .....</b>	<b><a href="#">32</a></b>
<b>LIMITAR LA CREACIÓN DE IDs.....</b>	<b><a href="#">33</a></b>
<b>DESCARGAR RESULTADOS 2.....</b>	<b><a href="#">34</a></b>
<b>SUPERADMIN.....</b>	<b><a href="#">36</a></b>


## **-SUBIR APLICACIÓN AL HOSTING-**

- Subir carpeta “**plantilla**” desde un PC o “**clonar**” de uno ya existente
- La carpeta destino dentro del Hosting debe ser:  
[/llood.net/dev/editor/workspace/ibersys](https://llood.net/dev/editor/workspace/ibersys)

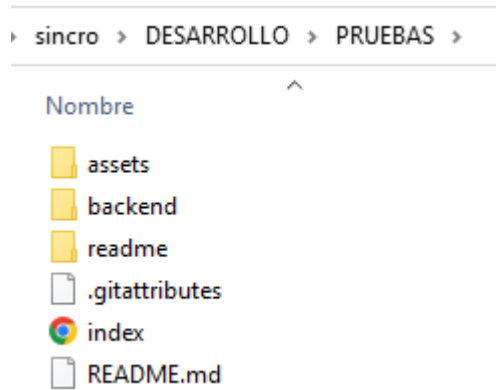

## -ACCESO A LA APLICACIÓN-

Para acceder al panel de administración se accede desde  
“[sitio.com/carpeta raíz/backend/](http://sitio.com/carpeta raíz/backend/)”

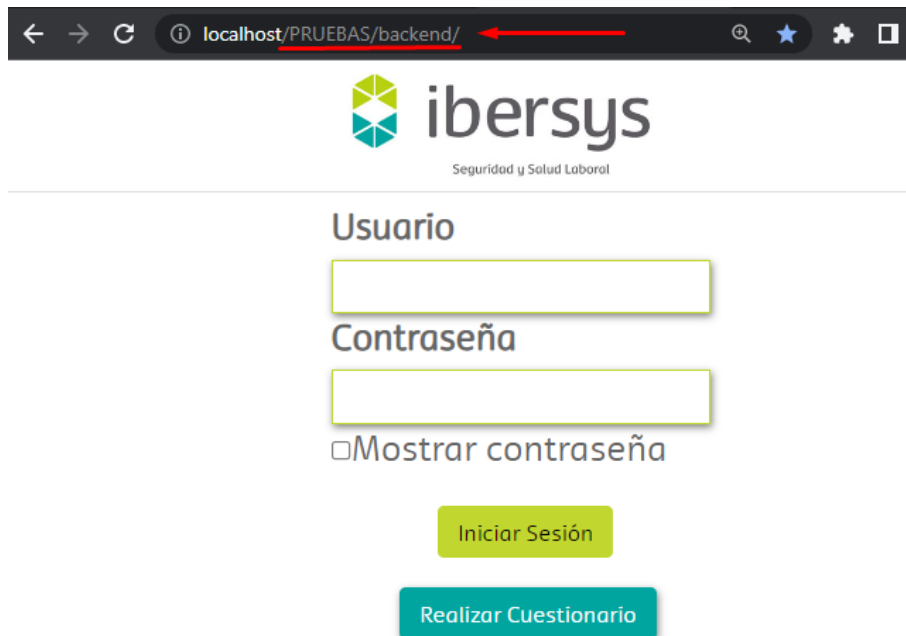

En el ejemplo superior se accede desde: “[localhost/pruebas/backend](http://localhost/pruebas/backend)”



Las credenciales de acceso predefinidas son:

**Usuario Cliente** → **ibersys** **Contraseña:** **ibersys**

**Usuario Administrador** → **admin** **Contraseña:** **admin**

## ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22


La sesión del **administrador** se cerrará después de “**2**” horas automáticamente.

## Resetear Cuestionarios

## MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22

Los avisos que nos pone al principio son porque la **URL** no coincide con el nombre de la **carpeta** y el segundo aviso es porque los **cuestionarios** no están activados. Una vez se cambie la **URL** y se **activen los cuestionarios** las advertencias desaparecerán.

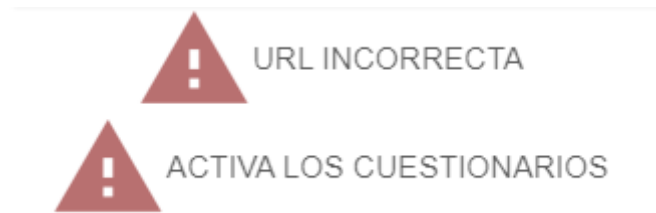

Si accedemos con el usuario **Ibersys** aparecerá la siguiente interfaz:  
La sesión de **Ibersys** se cerrará después de “2” horas automáticamente.



### **-ASIGNACIÓN DE VALOR URL-**

El valor **URL** es el valor más **importante**.

**Debe ser el mismo nombre que el de la carpeta.**

Declara cuál será el directorio principal de la plataforma y es absolutamente necesario para un correcto cotejamiento de directorios para el sistema.

En caso de ser erróneo se mostrará un mensaje de “**no hay links válidos**” al intentar rellenar un cuestionario, ya que el **link** no apunta donde debería.

En el ejemplo de este manual, la **URL** es “**localhost/pruebas/backend/u/ad.php**” (Solo tiene acceso el usuario **Administrador**).

Introduce la URL que va a utilizar

Guardar

Valor URL actual:

/adc?id=


El valor **URL** correcto a introducir en este caso será: “**pruebas**”

Siendo **pruebas** la carpeta donde se encuentran los contenidos de la aplicación (**index.html - backend - assets...**).

/pruebas?id=

El valor “/” y “?id=” son posicionados automáticamente al rellenar el campo.

Y como podemos ver la advertencia de “**URL INCORRECTA**” ya no aparece, eso quiere decir que la **URL** que hemos introducido es correcta.

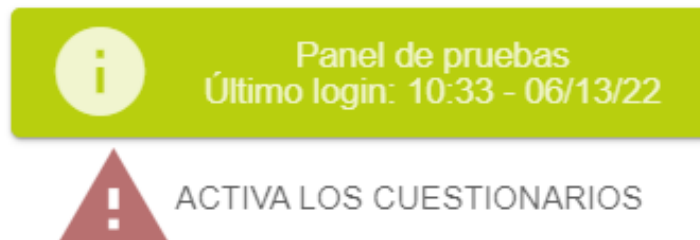

## **-CREACIÓN DE CUESTIONARIOS-**

Para crear los **cuestionarios** introduce la cantidad de los mismos que deseas crear en el apartado correspondiente y haciendo click a “**crear**”.

Por defecto el límite de cuestionarios que se pueden crear son de “**5000**”.

Introduce cuántos cuestionarios quieres crear.



A form with a text input field containing the number '10', which is highlighted with a red square. To the right of the input field are two green buttons: 'Crear' and 'Añadir'. A red arrow points upwards to the 'Crear' button.

Cuando creamos los 10 cuestionarios nos saldrá el siguiente mensaje.

Se han AÑADIDO "10" cuestionarios  
**RECUERDA ACTIVAR LOS CUESTIONARIOS**


Si se nos olvida crear más cuestionarios siempre podemos añadir más con el botón “añadir”.

Introduce cuántos cuestionarios quieres crear.




A form with a text input field containing the number '5', which is highlighted with a red square. To the right of the input field are two green buttons: 'Crear' and 'Añadir'. A red arrow points from the right towards the 'Añadir' button.


Y como podemos ver se han creado los “**15**” cuestionarios.

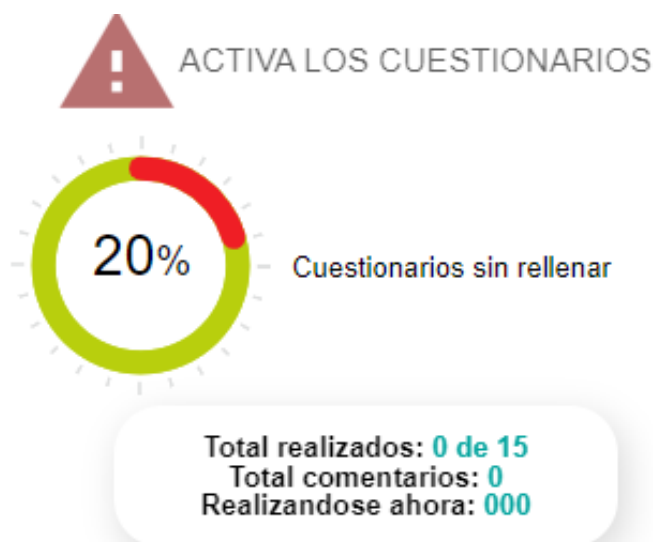

Luego tenemos que **activar los cuestionarios** que es un botón que está en la parte inferior de la página de **administración** y dará comienzo la creación de **carpetas** y **URLs** para completar los cuestionarios.

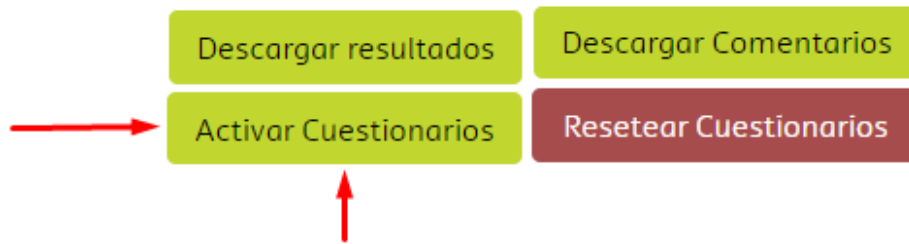


La advertencia de “**ACTIVA CUESTIONARIOS**” ha desaparecido por lo tanto la creación de cuestionarios se ha realizado correctamente..

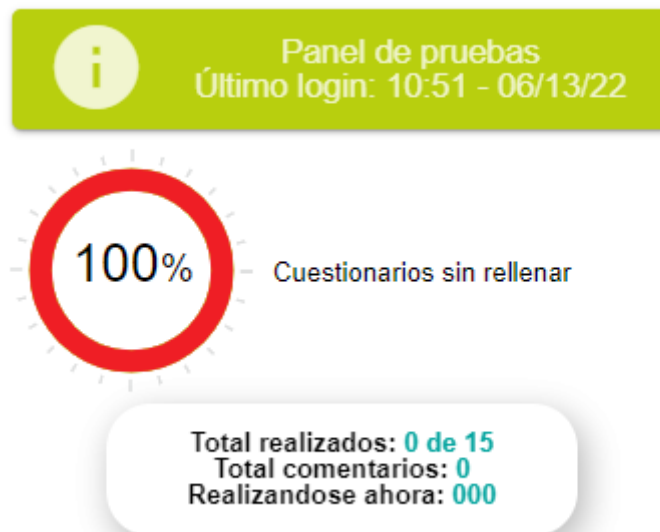



### **-VISUALIZACIÓN DE URLs-**


Para ver las **URLs** con el **administrador** debemos darle click al botón “**Ver Listado**”:

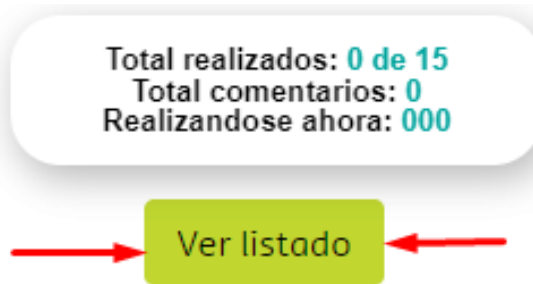

Cuando tengamos algún **cuestionario** creado nos saldrá la siguiente interfaz:



Si no hemos creado ningún cuestionario aparecerá la siguiente interfaz con el usuario **administrador**:



Seguridad y Salud Laboral

≡ Menú

Panel de pruebas

LISTA DE LINK VALIDOS

Descargar Resultados

Descargar Comentarios

Atrás

No hay cuestionarios creados. Tienes que crear algún cuestionario.

Para ver las **URLs** con **Ibersys** debemos acceder con su usuario y nos saldrá la siguiente interfaz:



Seguridad y Salud Laboral

Cerrar Sesión

Ayuda

LISTA DE LINK VALIDOS



Cuestionarios sin rellenar

Descargar Resultados

Descargar Comentarios

Total realizados: 0 de 15


Total comentarios: 0

Realizandose ahora: 000

Copiar enlaces

<https://localhost/pruebas?id=WHBAG8NEoDDIY>  
<https://localhost/pruebas?id=A2LFYA39oWKA3>  
<https://localhost/pruebas?id=OFUUNIoB8LI59>

Con estamos logueados con el usuario “**Ibersys**” podemos copiar todos los enlaces con el botón “**Copiar enlaces**”.




Si no hemos creado ningún cuestionario aparecerá la siguiente interfaz con el usuario **Ibersys**:



## **-DESCARGA RESULTADOS Y COMENTARIOS-**

El botón de “**Descargar Resultados**” permite recopilar todas las respuestas ubicadas dentro de la carpeta “**res**” (en el directorio raíz del sistema) y otorgarle el formato correcto para su importación en programas estadísticos de terceros.

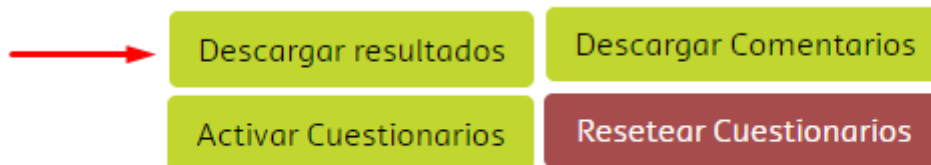

Tras ser pulsado dará comienzo la recopilación, **NO PULSES DE NUEVO**, esta acción podría provocar fallos o duplicaciones, debes ser paciente y esperar que termine la acción.

Una vez haya finalizado, un fichero llamado **resultados(Hora-Fecha).txt** será descargado.

- Esta opción también se encuentra disponible desde el botón “**Ver Listado**” del **Administrador** y en el panel de “**Ibersys**”.

### ≡ Menú

Este bloque contiene dos capturas de pantalla de la interfaz de usuario. La captura superior muestra el 'Panel de pruebas' con el título 'LISTA DE LINK VALIDOS'. A la izquierda, se muestran estadísticas: 'Total realizados: 0 de 15', 'Total comentarios: 0' y 'Realizandose ahora: 000'. A la derecha, hay dos botones verdes: 'Descargar Resultados' (con flechas rojas que indican que es el foco) y 'Descargar Comentarios'. La captura inferior muestra la misma interfaz pero con un progreso del 100% en un círculo rojo y el texto 'Cuestionarios sin rellenar'. En esta versión, el botón 'Copiar enlaces' es visible en la parte inferior izquierda. Ambas capturas incluyen el logo de 'ibersys' y el botón 'Cerrar Sesión'.

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP**

ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22

- Cuando descarguemos los **resultados** en su contenido tendrá la **fecha y hora** de cuando se realizó el **cuestionario**.
- Los valores de retraso en la descarga son muy variables en cuanto los recursos del sistema que hospeda la plataforma y la capacidad de su red. Para la descarga de “900” resultados, puede oscilar entre “0” y “20” segundos hasta que comienza la descarga.

El botón de “**Descargar Comentarios**” recopila todos los comentarios introducidos por el usuario. No es obligatorio poner un comentario, por defecto solo deja introducir “3500” caracteres.

- La interfaz para el usuario a la hora de rellenar un **comentario** es el siguiente:



### ¿Quieres enviar algún comentario u observación adicional?

Esta respuesta no es obligatoria. Puedes darle al botón de finalizar.

Introduzca aquí su comentario. Dispone de 3500 caracteres

Finalizar Test

- Si tenemos algún **comentario** rellenado nos avisará la aplicación de la siguiente forma:

Último cuestionario rellenado:

2022-06-13 12:22:57

Total realizados: 1 de 15


Total comentarios: 1

Realizandose ahora: 000

## MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22

- Descargar los **comentarios** con el **Administrador** podemos hacerlo de dos formas
  - Desde la página de inicio del “admin”:

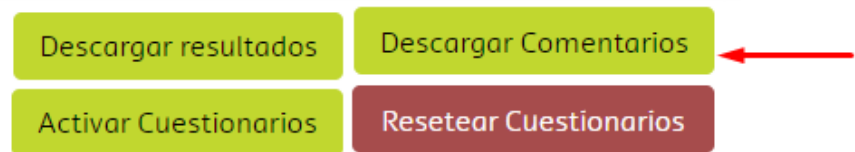

- Botón “Ver Listado”:




- Descargar los **comentarios** con el usuario **Ibersys**:



## MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22

Para cambiar el límite de **caracteres** de los **comentarios** nos tendremos que ir a **"coment.php"** que está en la ruta **"(directorioraíz)/coment.php"**.

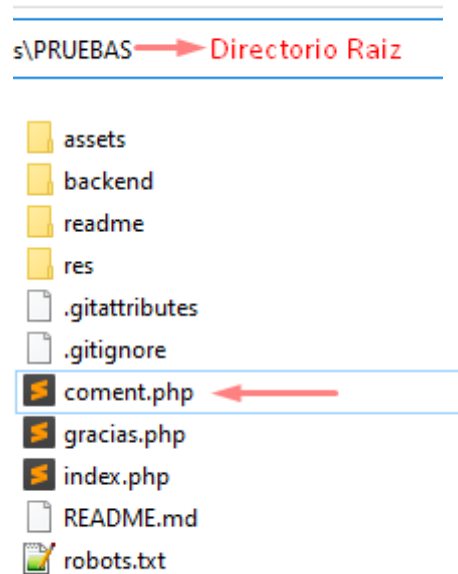

En la línea **"73"** tendremos que cambiar el número **"3501"** que son para **"3500"** caracteres que puede introducir el usuario en su comentario.

Si queremos poner por ejemplo **"4000"** caracteres deberemos poner **"4001"** en el fichero


```
71 //Entra en el if cuando los caracteres del comentario son menores que 3500
72 //tendriamos que modificar el 3501
73 if ($maxCaracteres < 3501) {
74     //Leemos el fichero "$id.json" que acaba de rellenar el usuario
75     $ficheroJson = file_get_contents("res/$id/$id.json");
76     //Quitamos los caracteres especiales y empezamos a contar desde el caract
77     $limpiandoJson = substr(preg_replace('/[\\" ']+/', '', $ficheroJson), 19);
78     //Quitamos todo lo que sea ",null"
79     $jsonLimpio = str_replace(',null', '', $limpiandoJson);
80     //Convertimos en array "$jsonLimpio" y lo separado por comas ","
81     $arrayJson = explode(",", $jsonLimpio);
82 }
```

### **-RESETEAR CUESTIONARIOS-**

El botón **resetear cuestionarios** ubicado en la parte inferior del panel de administración permite el borrado de los resultados (carpeta res) y de todos y cada uno de los ficheros generados por el usuario, permitiendo generar una nueva campaña desde cero.

La única opción que no será borrada es la **URL** y las **preguntas del cuestionario**.

**\* Esta opción no es reversible \***

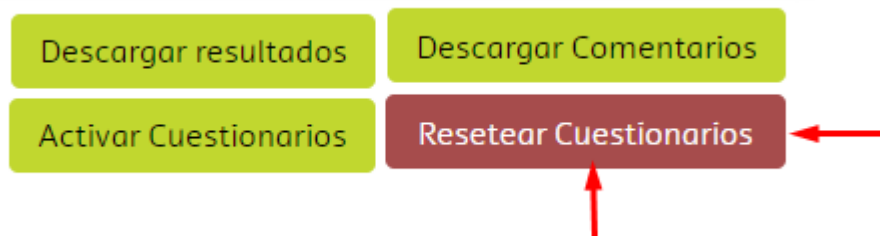

Cuando al botón de "**Resetear Cuestionarios**" nos aparecerá el siguiente mensaje, informándonos de lo que sucederá cuando se resetee los cuestionarios






### **-MENÚ LATERAL-**

En la parte superior izquierda del panel del **Administrador** se aprecia un botón **Menú**, el cual despliega opciones adicionales a las principales de la aplicación web.

≡ Menú

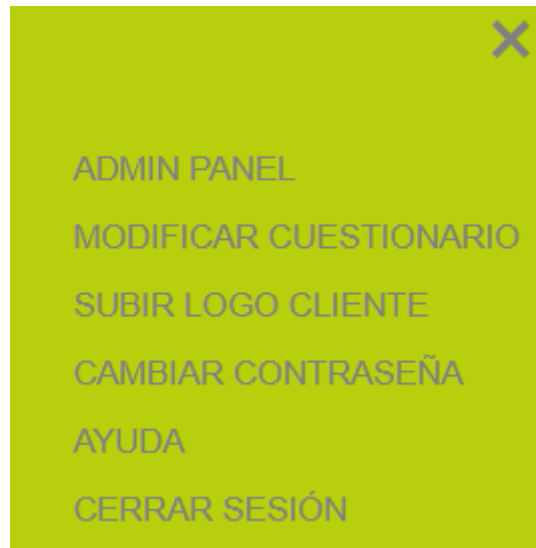

- **ADMIN PANEL** → Te lleva a la página de inicio del **Administrador**.
- **MODIFICAR CUESTIONARIO** → Se modifican las preguntas del **cuestionario** que realizará el usuario.
- **SUBIR LOGO CLIENTE** → Añade otro logo más aparte de **Ibersys**.
- **CAMBIAR CONTRASEÑA** → Cambia las contraseñas del **Administrador** y del cliente **Ibersys**.
- **AYUDA** → Te da el manual de ayuda del **Administrador**.
- **CERRAR SESIÓN** → Cierra la sesión del Administrador.

## **-MODIFICAR CUESTIONARIOS-**

Para modificar las preguntas del cuestionario vamos al **menú** lateral del **Administrador** y seleccionamos **“MODIFICAR CUESTIONARIO”**.

Cuando no tengamos ninguna pregunta activa la página será la siguiente:



The screenshot shows the Ibersys web application interface. At the top, there is a logo for "ibersys" with the tagline "Seguridad y Salud Laboral". Below the logo, there is a "Menú" button. A green button labeled "Panel de pruebas" is visible. The main heading is "Preguntas y opciones del cuestionario". Below this, there are two buttons: "Atrás" and "Preguntas activas del cuestionario". The interface displays two question forms, "Pregunta 1:" and "Pregunta 2:". Each form has a checkbox labeled "ACTIVAR" and a text input field for the question. Below the input field, there is a text area for options, with a placeholder text: "Separa las opciones a introducir por punto y coma ';' por ejemplo: ejemplo1".

Tenemos **“15”** preguntas por defecto para rellenar.

Para activar una pregunta le tendremos que dar al check de **“ACTIVAR”** y rellenar la **pregunta** con las **opciones** que tendrá en ella.

Cuando rellenamos las **opciones** tendremos que separarlas por **“;”** por ejemplo:

*Hombre;Mujer*

≡ Menú

 Panel de pruebas

## Preguntas y opciones del cuestionario

Atrás

Preguntas activas del  
cuestionario

Pregunta 1:

Introduce la pregunta y las opciones separadas por "punto y coma".

☒ ACTIVAR

Indica tú sexo

Hombre; Mujer

Como podemos ver ahora tenemos activa la pregunta **"Indica tu sexo"** con las opciones **"Hombre" "Mujer"**.

La tabla que antes estaba vacía nos indica cual es la pregunta que está activa en el cuestionario.

≡ Menú

 Panel de pruebas

## Preguntas y opciones del cuestionario

Atrás

Preguntas activas del  
cuestionario

Indica tú sexo

Pregunta 1:

Introduce la pregunta y las opciones separadas por "punto y coma".

☐ ACTIVAR

Indica tú sexo

"Hombre" " Mujer"

Para comprobar que la pregunta y sus opciones funcionan correctamente tenemos que rellenar un cuestionario.



## CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO FPSICO

### Datos Iniciales

Indica tú sexo

Seleccione una opción

Seleccione una opción

Hombre

Mujer

Continuar

No es necesario rellenar el cuestionario entero con llegar hasta los “**Datos Iniciales**” es suficiente.


Si no se ven las **opciones** puede ser por culpa de la **caché**, para ello podemos cerrar el navegador entero y volver abrirlo o abriendo el navegador en modo incógnito.

## **-AÑADIR NUEVAS PREGUNTAS AL FORMULARIO-**

Para añadir nuevas preguntas al formulario se deben tener en cuenta ciertas cuestiones que deben ser realizadas minuciosamente para que se añadan correctamente.


1. Se debe descargar **NotePad++** o cualquier programa de **texto plano** para hacer estos pasos **CORRECTAMENTE**.
2. En la ruta “**assets/js**” se creará el fichero “**.json**”. En el caso de añadir una nueva pregunta tendrá que ser a partir de “**pregunta16.json**”

s:\PRUEBAS\assets\js\

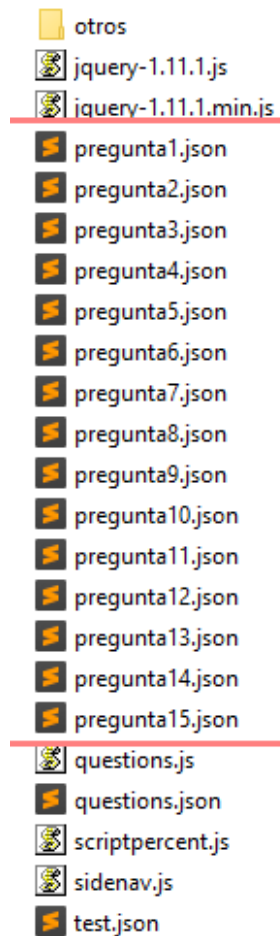


3. En la ruta “**backend\utils\preguntas**” se creará el fichero “.ini”. En el caso de añadir una nueva pregunta tendrá que ser a partir de “**pregunta16.ini**”

s:\PRUEBAS\backend\utils\preguntas

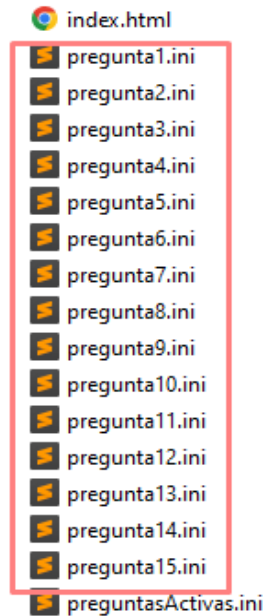


4. En la ruta“**backend\utils\cfg\conteJson**” se creará el fichero “.conf”. En el caso de añadir una nueva pregunta tendrá que ser a partir de “**pregunta16.conf**”

s:\PRUEBAS\backend\utils\cfg\conteJson

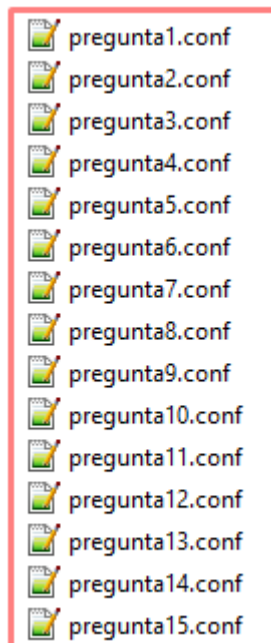


5. Abrimos el fichero “**questions.js**” que está en la ruta “**assets/js**”

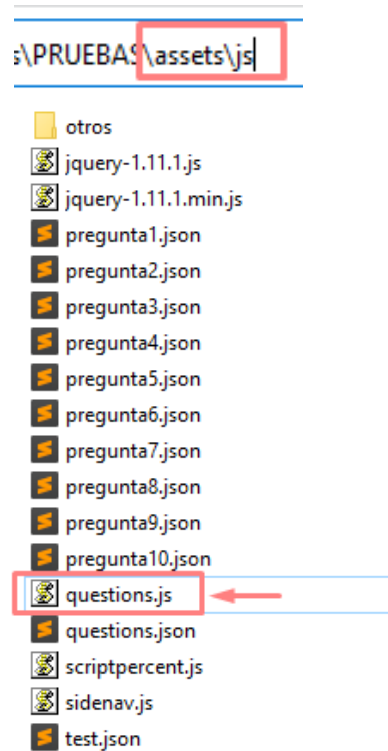

Una vez dentro del fichero nos vamos a la línea “**453**”. Copiamos la línea anterior y en vez de que se llame “**pregunta15**” la llamaremos “**pregunta16**”.

```
438 $questionLload.cargarSelect("pregunta1");
439 $questionLload.cargarSelect("pregunta2");
440 $questionLload.cargarSelect("pregunta3");
441 $questionLload.cargarSelect("pregunta4");
442 $questionLload.cargarSelect("pregunta5");
443 $questionLload.cargarSelect("pregunta6");
444 $questionLload.cargarSelect("pregunta7");
445 $questionLload.cargarSelect("pregunta8");
446 $questionLload.cargarSelect("pregunta9");
447 $questionLload.cargarSelect("pregunta10");
448 $questionLload.cargarSelect("pregunta11");
449 $questionLload.cargarSelect("pregunta12");
450 $questionLload.cargarSelect("pregunta13");
451 $questionLload.cargarSelect("pregunta14");
452 $questionLload.cargarSelect("pregunta15");
453
```

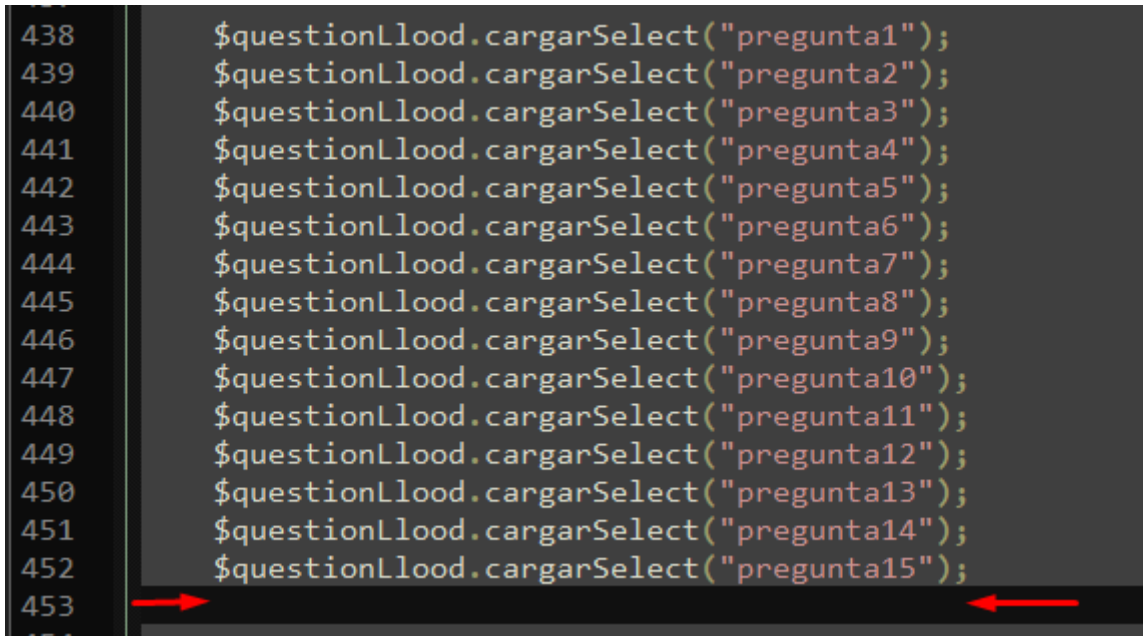


## MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22


Por último nos vamos a la línea “511” del fichero en el que estamos y copiamos la línea anterior y en vez de que se llame “pregunta15” la llamaremos “pregunta16”.

```
496      $('#pregunta1').val(),
497      $('#pregunta2').val(),
498      $('#pregunta3').val(),
499      $('#pregunta4').val(),
500      $('#pregunta5').val(),
501      $('#pregunta6').val(),
502      $('#pregunta7').val(),
503      $('#pregunta8').val(),
504      $('#pregunta9').val(),
505      $('#pregunta10').val(),
506      $('#pregunta11').val(),
507      $('#pregunta12').val(),
508      $('#pregunta13').val(),
509      $('#pregunta14').val(),
510      $('#pregunta15').val()
511
```

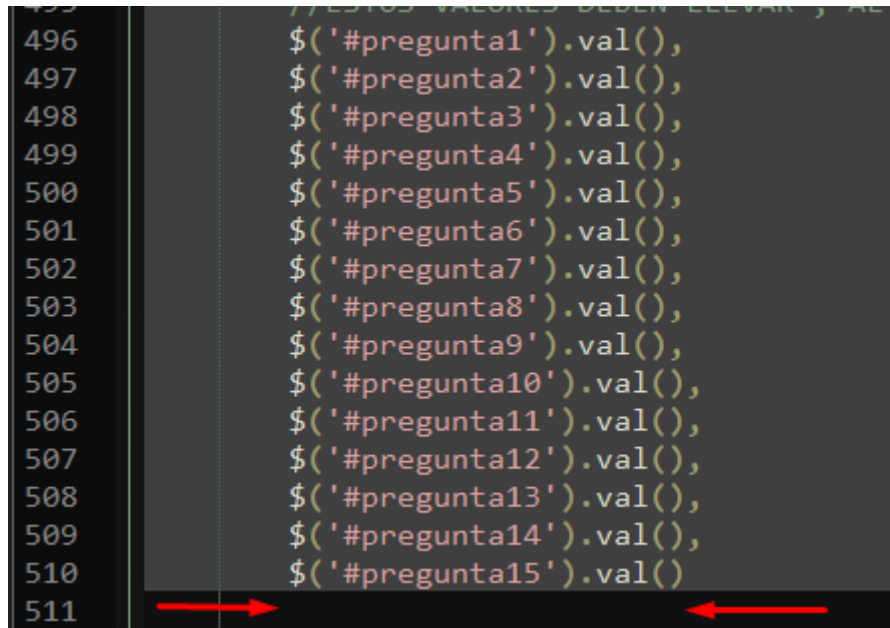

El resultado deberá ser el siguiente:


```
500      $('#pregunta5').val(),
501      $('#pregunta6').val(),
502      $('#pregunta7').val(),
503      $('#pregunta8').val(),
504      $('#pregunta9').val(),
505      $('#pregunta10').val(),
506      $('#pregunta11').val(),
507      $('#pregunta12').val(),
508      $('#pregunta13').val(),
509      $('#pregunta14').val(),
510      $('#pregunta15').val(),
511      $('#pregunta16').val()
512
```

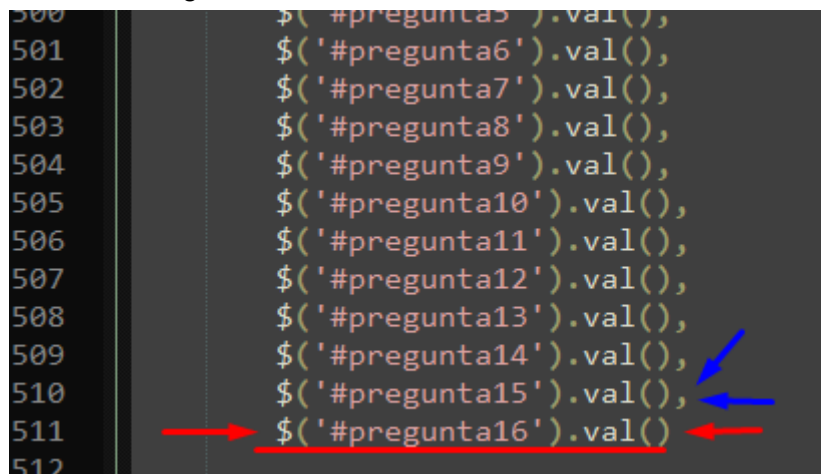

**OJO CON LA COMA DEL FINAL**




6. Abrimos el fichero “**formu.php**” que está en la ruta “**backend\u**”.

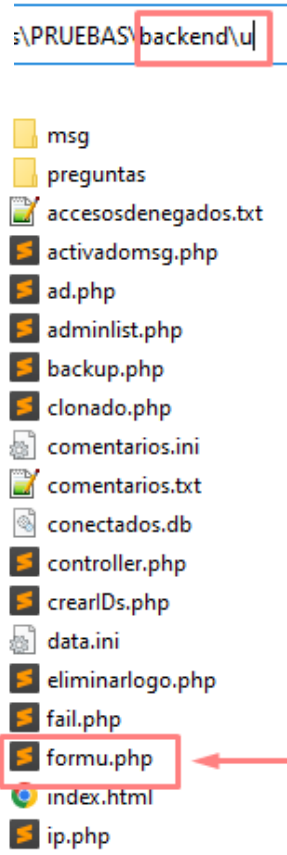

Para añadir o quitar preguntas del **formulario**, tendremos que irnos a la línea “**93**” del fichero “**formu.php**” y modificar el número “**16**” que es el valor por defecto.  
Si por ejemplo queremos añadir una nueva pregunta el número “**16**” tendrá que pasar a ser “**17**”.

```
90 <?php
91 //Cuando "$i" es menor que "16" entrara en el if y se repetira el interior de "for" "15" veces
92 //Si queremos más o menos preguntas tendremos que modificar el numero "16"
93 → for ($i=1; $i < 16; $i++) { ←
94
```

7. Abrimos el fichero **“modiConteJson.php”** que está en la ruta **“backend\”**.

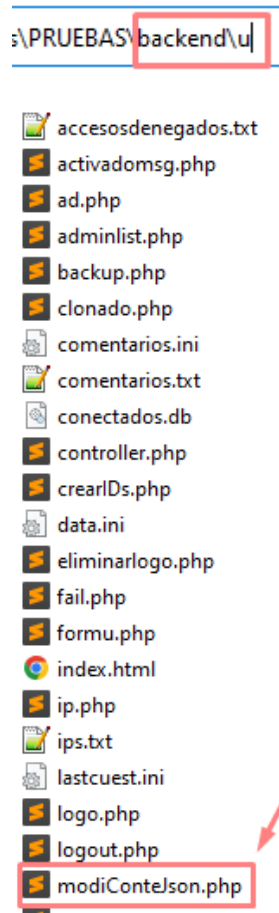

En el fichero **“modiConteJson.php”** nos vamos a la línea **“45”** y ahí tendremos que modificar el número **“16”** que es el valor por defecto para las **“15”** preguntas que tenemos. Si por ejemplo añadimos una nueva pregunta el número **“16”** tendrá que pasar a ser **“17”**.

```
42
43      //Cuando "$i" es menor que 16 entrara en el if y repetira el interior 15 veces
44      //Si añadimos mas preguntas en "formu.php" tendremos que modificar el numero "16"
45      for ($i=1; $i < 16; $i++) {
46          //Limpiamos el contenido de "pregunta?.ini"
47          file_put_contents("preguntas/pregunta$i.ini", '', LOCK_EX);
48          //Limpiamos el contenido de "pregunta?.json"
49          file_put_contents("../assets/js/pregunta$i.json", '', LOCK_EX);
50          //Limpiamos el contenido de "pregunta?.conf"
51          file_put_contents("cfg/conteJson/pregunta$i.conf", '', LOCK_EX);
52          clearstatcache();
53      }
```

assets  
backend  
readme  
res  
gitattributes  
gitignore  
coment.php  
gracias.php  
index.php  
prueba.txt  
README.md  
robots.txt

```

85 //Cuando "$i" es menor que "16" entrara en el if y se repetira el interior de "for" "15" veces
86 //Si queremos más o menos preguntas tendremos que modificar el numero "16"
87 for ($i=1; $i < 16; $i++) {
88     //Leemos el fichero "pregunta$i.conf" y si tiene contenido dentro entrara en el if
89     if (filesize("backend/u/cfg/conteJson/pregunta$i.conf") != 0) {
90         //Guardamos el contenido del fichero "pregunta$i.conf"
91         $lineas = file("backend/u/cfg/conteJson/pregunta$i.conf", FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
92
93         //Recorremos "$lineas"
94         foreach ($lineas as $numLinea => $linea) {
95             //Convertimos en array "linea" y lo separamos por comas ","
96             $array = explode(",", $linea);
97             //Si "$arrayJson[$cont]" es igual a "$array[0]" entra en el if
98             //"$arrayJson[$cont]" --> Es el que valor que escogio el usuario en las opciones del cuestionario
99             //"$array[0]" --> Es el valor de cada opcion que hay en el cuestionario
100             if ($arrayJson[$cont] == $array[0]) {
101                 //Guardamos en datos el "$array[1]" sin que sobrescriba su contenido
102                 $datos .= '"" . trim($array[1]) . ',';
103             }
104         }
105         $cont++;
106     }
107 }

```

### -SUBIR LOGO CLIENTE-

Para subir un **logo** nos vamos al **menú** lateral del **Administrador** y seleccionamos “**SUBIR LOGO CLIENTE**” el **logo** nuevo afectará a toda la aplicación.


El **logo debe** ser en formato **.png** y con el nombre **logo** para que se vea reflejado en la plataforma.

Nombre de la imagen → “**logo.png**”


Este nuevo logo aparecerá a la derecha del logo de “**ibersys**”.



Una vez ya tengamos seleccionada la imagen tendremos que darle al botón “**Subir**”.



En caso de querer eliminar el logo haz click en el botón “**Eliminar Logos**”.

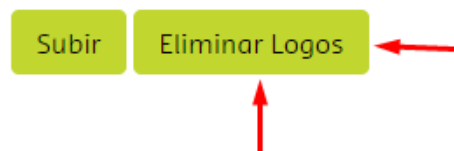


Si no se **elimina** o **sube** el **logo** puede ser culpa de la **caché**.


La forma de arreglarlo es cerrando el navegador entero y volviendo a abrir el navegador o abriendo el navegador en modo incógnito.

### **-CAMBIAR USUARIO Y CONTRASEÑA-**

Para cambiar la contraseña **cliente** o al **administrador** tenemos que loguearnos como **“admin”** y en el menú seleccionar **“CAMBIAR CONTRASEÑA”**.

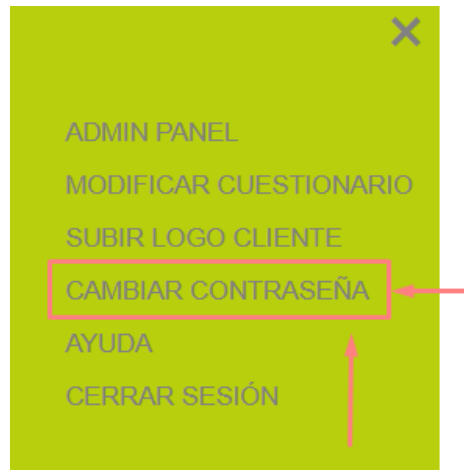

Para cambiar la contraseña haríamos lo siguiente:

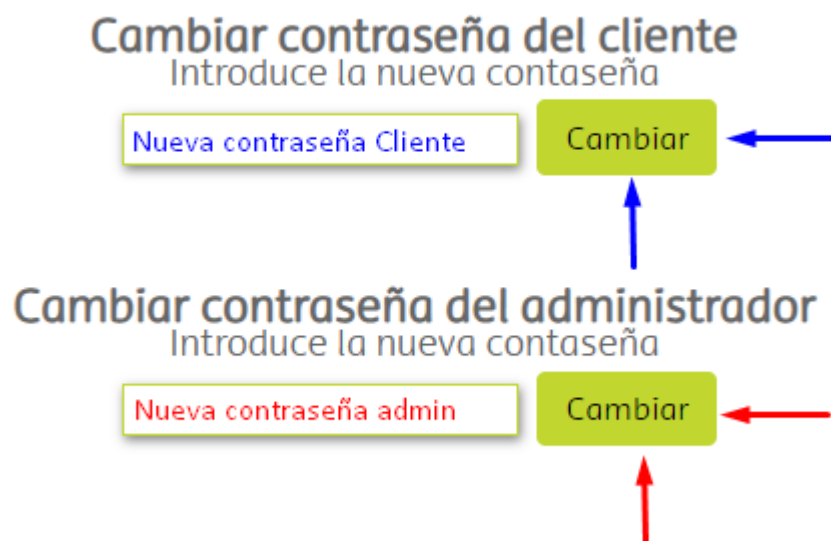

## MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22

Para cambiar el **usuario** nos tendremos que ir **comprobarLogin.php** que está en la ruta “(directorioraíz)/backend/comprobarLogin.php”.

- Línea “8” está leyendo el fichero “**ssapetnecli.ini**” que es donde se guarda la contraseña del **cliente en texto plano**.
- Línea “9” está leyendo el fichero “**ssapnimda.ini**” que es donde se guarda la contraseña del **administrador en formato hasheado**.
- Línea “13” el primer subrayado en **rojo** es el nombre del usuario **administrador** se puede cambiar por el que que quieras, por defecto es “**admin**”.
- Línea “33” el primer subrayado en **verde** es el nombre del usuario **cliente** se puede cambiar por el que que quieras, por defecto es “**ibersys**”.
- El segundo subrayado en **verde** comprueba que la contraseña introducida por el **cliente** es igual al contenido del fichero “**ssapetnecli.ini**”
- Si el **usuario** y la **contraseña** son incorrectos nos llevará a “**loginError.php**”. Está en un recuadro **naranja**.

```
1 <?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST"){
3     header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
4     //Cogemos los valores del formulario y los pasamos a unas variables
5     $usuario = $_POST["usuario"];
6     $pass = $_POST["pass"];
7
8     $cliente = file_get_contents('u/cfg/ssap/ssapetnecli.ini');
9     $ad = file_get_contents('u/cfg/ssap/ssapnimda.ini');
10
11     //Credenciales del panel de administrador.
12     if (password_verify($pass, $ad)) {
13         if($usuario == "admin"){
14             session_start();
15             //Se añade la zona horaria actual para el admin
16             date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
17             //Se le añade una cookie de 3 meses (para el banner de last login, no sirve para logearse)
18             $timeframe = 90 * 60 * 24 * 60 + time();
19
20             setcookie('lastVisit', date("G:i - m/d/y"), $timeframe, '/');
21             //Se le añade una cookie de 2 horas para logearse, se crea de forma aleatoria
22             $random= rand(0, 9999999);
23             $sidlol = sha1(rand(111111,9999999));
24             //Se asigna un cookie al inicio de sesion del administrador
25             setcookie('user_name', $sidlol, time() + (7200), "/");
26             //la cookie expira a las 2 horas y la sesión será destruida automáticamente
27             // login correcto, redirigir al panel admin
28             header('Location: ' . 'u/ad.php');
29             exit();
30         }
31     }
32     //Credenciales del panel del cliente.
33     elseif($usuario == "ibersys" and $pass == trim($cliente)){
34         session_start();
35         //Se asigna un cookie al inicio de sesion del cliente
36         $random= rand(0, 9999999);
37         $sidlol = sha1(rand(111111,9999999));
38
39         //Se asigna un cookie al inicio de sesion del cliente
40         setcookie('client', $sidlol, time() + (7200), "/");
41         //la cookie expira a las 2 horas y la sesión será destruida automáticamente
42         //login correcto, redirigir al panel admin
43         header('Location: ' . 'listado.php');
44         exit();
45     }
46     else{
47         header ("location: loginError.php");
48     }
49 }
50 >>
```


(<https://github.com/realdaveblanch>)




(<https://github.com/X-aaron-X>)

## MANUAL DE INSTRUCCIONES ADMIN - IBERSYS WEB APP


ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22

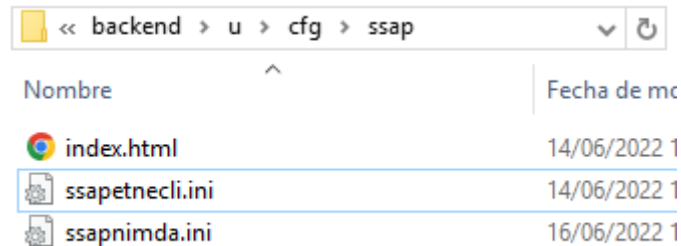Si no sabemos qué contraseña hemos puesto y queremos cambiarla tendremos que irnos a la ruta “(directorioraíz)/backend/u/cfg/ssap/ssapetnecli.ini” para la contraseña **cliente** y, desde la barra de direcciones entrando en **nombredelaapp/assets/bootstrap/20silenceiseverything22.php** se resetea la contraseña del administrador a “admin”.



Nombre		Fecha de mc
 index.html		14/06/2022 1
 ssapetnecli.ini		14/06/2022 1
 ssapnimda.ini		16/06/2022 1

Si abrimos los archivos nos aparecerá lo siguiente:  
Ponemos la contraseña que queramos y se podrá acceder con normalidad.



**(Es recomendable cambiar la contraseña por seguridad).**


### **-REALIZAR CUESTIONARIOS ALEATORIOS-**

Los cuestionarios se pueden realizar desde los listados de los usuarios “**admin**” e “**ibersys**” o bien desde la funcionalidad standard “**Realizar Cuestionario**”.

Diagrama de la interfaz de usuario para la realización de cuestionarios. Se muestran los campos de entrada para 'Usuario' y 'Contraseña', un checkbox para 'Mostrar contraseña', un botón 'Iniciar Sesión' y un botón 'Realizar Cuestionario'. El botón 'Realizar Cuestionario' está resaltado con una flecha roja que apunta hacia él desde abajo, y otras flechas rojas indican la navegación entre los elementos.

Solamente el listado del administrador tiene acceso al botón “**atrás**” que permite volver al panel de administrador.

BUSCANDO CUESTIONARIO ALEATORIO...  
HAZ CLICK EN EL BOTÓN PARA EMPEZAR.



Tras pulsar en comenzar cuestionario se asignará automáticamente una **url** al usuario que ha interactuado con el botón.


Tras la finalización de todos los cuestionarios se mostrará un mensaje de agradecimiento y los contadores de los listados de links llegarán a “0”.

**El tiempo MÁXIMO para terminar un cuestionario es de una hora**, pasado este tiempo la cookie asignada caducará.



### -LIMITAR LA CREACIÓN DE IDS-

Para limitar la creación de “IDS” nos tenemos que ir al archivo “**crearIDs.php**” que está en la ruta “(directorioraíz)/backend/u/crearIDs.php”

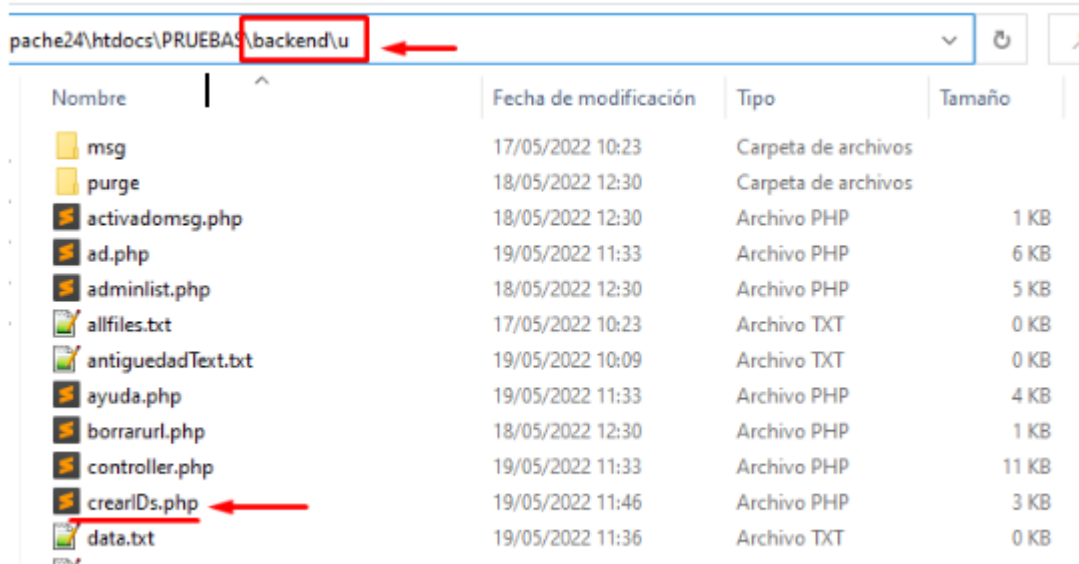

En la línea “25” del archivo “**crearIDs.php**” la variable “**\$limitador**”, ahí ponemos el límite máximo de “IDS” que se podrán crear. En este caso está “5000”, eso quiere decir que solo se podrán crear como máximo “5000” “IDS” y si metemos más nos saldrá un mensaje diciéndonos que no se pueden crear más cuestionarios.

```
24 //En la variable "$limitador" se guardara el limite máximo de "IDS" que se podran crear
25 $limitador = 5000;
26
27 //Si en "numIDs" del formulario metemos un numero mayor que "$limitador" entrara en el if
28 if($numIDs > $limitador){
29     echo "<h4> No puedes crear más " . $numIDs . " cuestionarios </h4>";
30     //Nos vamos a la etiqueta "end" que esta al final de todo el codigo
31     goto end;
32 }
33
```

Podemos descargar de otra forma los resultados abriendo el navegador y escribiendo en la URL **“backend/resultados2.php”**

## ÚLTIMA REVISIÓN 16/06/22

[illegible][illegible]

## -----SUPERADMIN-----

### -INICIO DE SESIÓN-



Usuario

admin

Contraseña

admin

☒Mostrar contraseña

Iniciar Sesión

Este es el aspecto del login del SUPERADMIN, se accede con las credenciales:

Usuario: **admin**

Contraseña: **admin**

**-CREAR CUESTIONARIOS-**

# CREAR CUESTIONARIOS

Cerrar Sesión

Opciones de los clones

CUESTIONARIOS ACTIVOS

ACTUALMENTE:

NO HAY APP ACTIVAS!!

Introduce el nombre del nuevo  
cuestionario, este se creará  
automáticamente

NOMBRE DE  
EL NUEVO  
CUESTIONARIO

Guardar valor

Nombre de la carpeta de destino  
actual:

AQUÍ SE MUESTRA LA RUTA FINAL  
DEL CLON A CREAR

Ruta de los contenidos:

../APP

Comenzar Creación

Para crear un nuevo cuestionario, introduce el nombre en la caja de texto y haz click en Comenzar Creación. Automáticamente se creará en el directorio raíz de tu servidor y podrás comenzar a gestionar las apps creadas.

## CREAR CUESTIONARIOS

Cerrar Sesión

Opciones de los clones

CUESTIONARIOS ACTIVOS

ACTUALMENTE:

[cfg/clones/activos/TEST.ini](#) ←

Tras crear un nuevo cuestionario, este se mostrará en el panel principal, al hacer click sobre él, podrás viajar hasta la página de login para administrarlo.

Si el cuestionario es eliminado desde las opciones incluidas en el SUPERADMIN, este dejará de aparecer en el panel principal.

Opciones de los clones

Haciendo click en el botón de la imagen superior se accede a las opciones de los cuestionarios para su administración remota, siendo estas:

Desactivar

Este botón añade “\_old” a la carpeta del cuestionario que elijas en el selector superior, por tanto, inhabilitando su acceso, esta acción “desbloquea” opciones inferiores.

Renombrar

Este botón permite cambiar el nombre del cuestionario por otro que sea introducido en el campo de texto superior, esta opción sólo está disponible para cuestionarios activos.




Este botón inyecta las credenciales por defecto al admin panel del cuestionario seleccionado, siendo estas "admin-admin". Esta opción está disponible para cuestionarios activos.



Este botón paquetiza en formato zip la app que se le haya indicado y la descarga. Esta opción está disponible para cuestionarios desactivados.



Este botón elimina "\_old" del nombre del directorio del cuestionario seleccionado, permitiendo su acceso de nuevo. Esta opción está disponible para cuestionarios desactivados.



Este botón elimina por completo todos los contenidos del cuestionario seleccionado, es una opción no reversible. Esta opción está disponible para cuestionarios desactivados.

En caso de que se olvide la contraseña, debes acceder a  
**`SUPERADMIN/assets/bootstrap/css/20silenceiseverything22.php`**