
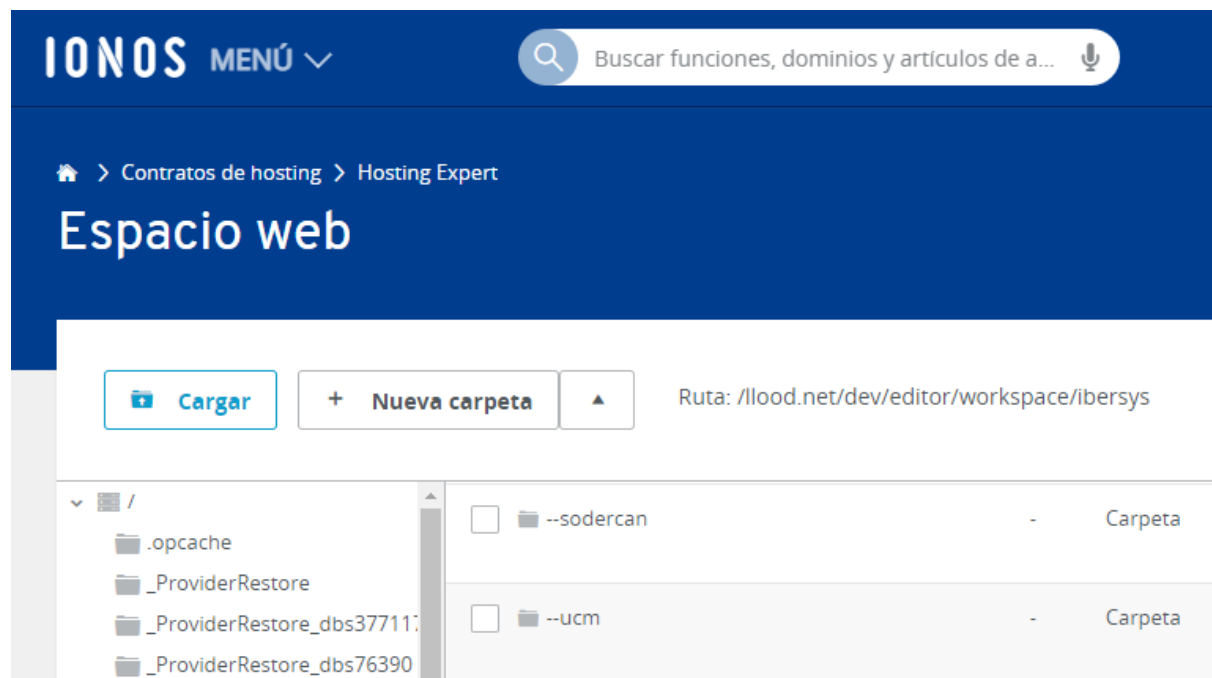


ÍNDICE

| | |
|---|---------------------------|
| CREACIÓN DE UN NUEVO CUESTIONARIO..... | 2 |
| ASIGNACIÓN DE VALOR URL..... | 5 |
| DESCARGAR RESULTADOS..... | 6 |
| RESETEAR CUESTIONARIOS..... | 7 |
| MENÚ LATERAL..... | 8 |
| PANEL DE IBERSYS..... | 9 |
| REALIZACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS..... | 10 |
| CAMBIAR EL USUARIO Y CONTRASEÑA..... | 11 |
| <u>VERSION 1.8.0</u>..... | 13 |
| LIMITAR LAS CREACIÓN DE ID..... | 13 |
| AÑADIR NUEVAS PREGUNTAS..... | 14 |

CREACIÓN DE UN NUEVO CUESTIONARIO.


- Subir carpeta “plantilla” desde un PC o “clonar” de uno ya existente
- La carpeta destino dentro del Hosting debe ser:
[/llood.net/dev/editor/workspace/ibersys](https://llood.net/dev/editor/workspace/ibersys)

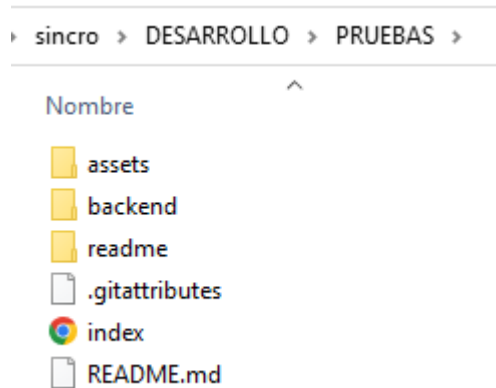

Para crear un cuestionario se debe acceder al panel de administración, accediendo desde “sitio.com”/carpetaraíz/backend/

MANUAL DE INSTRUCCIONES - IBERSYS WEB APP

ÚLTIMA REVISIÓN 19/05/22

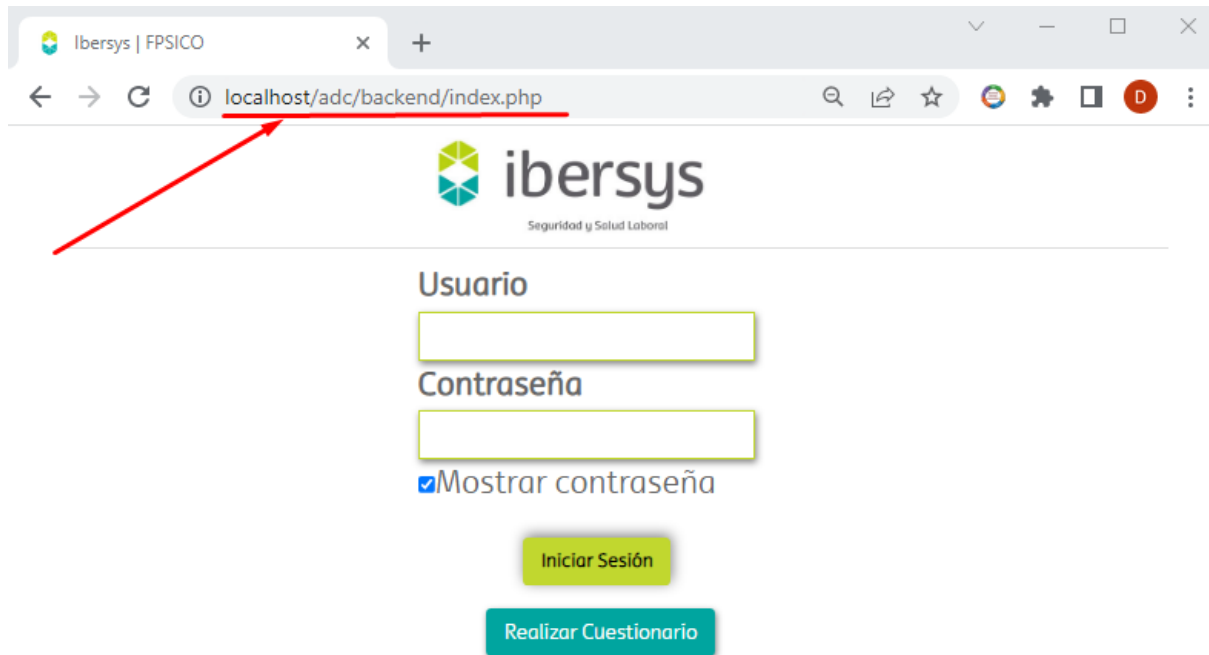

Usuario

Contraseña

☒ Mostrar contraseña

Iniciar Sesión

Realizar Cuestionario

En el ejemplo superior se accede desde: localhost/adc/backend



Usuario

admin

Contraseña

admin

☒ Mostrar contraseña

Iniciar Sesión

Realizar Cuestionario

Las credenciales de acceso predefinidas son:

Usuario: ibersys **Contraseña:** ibersys

Usuario: admin **Contraseña:** admin


(<https://github.com/realdaveblanch>)

(<https://github.com/X-aaron-X>)

Este es el aspecto de la interfaz una vez iniciada sesión como **Administrador**




Para **crear los cuestionarios** introduce la cantidad de los mismos que deseas crear en el apartado correspondiente y haz click en **crear**:

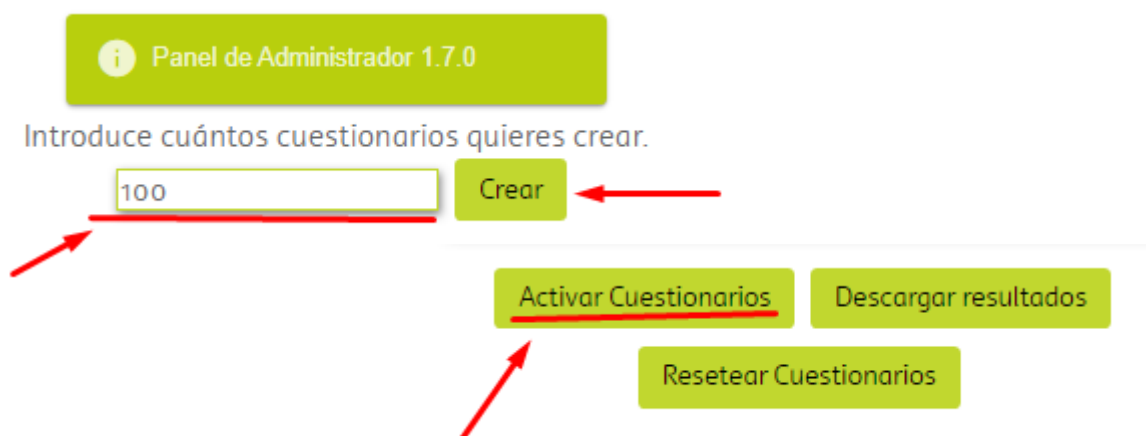

Acto seguido, haz click en **Activar Cuestionarios** en la parte inferior y dará comienzo la creación carpetas y url para completar los cuestionarios. Límite máximo de **"1296"**. Cualquier listado de url anterior **será sobrescrito**.

Puedes ver el listado de url creados en el botón “**Ver Listado**”:

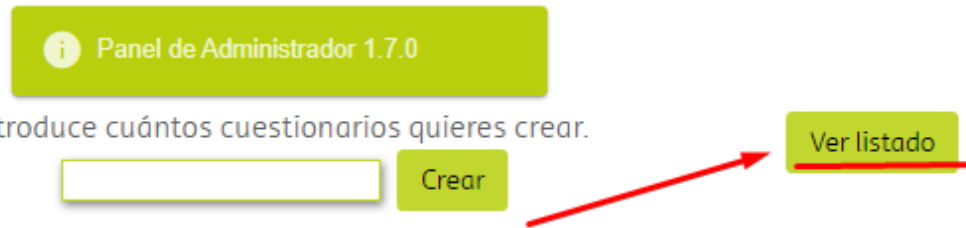

LISTA DE LINK VALIDOS

Descargar Resultados

Cuestionarios disponibles 100 de 100

Atrás

/adc?id=01NS2UBQV7TM7

/adc?id=R3P2BCL4QM6CP

/adc?id=OCBVNB5KA9EJ

/adc?id=Ko4NR6E99ALV2

/adc?id=4FZ8HZEFLNGZ3

/adc?id=K3S7HL6MXK33K

/adc?id=XCCTSASANUG7

/adc?id=KCZCUF2E6NE2T

/adc?id=l2C3MFSXVR5VC

/adc?id=G5CFNJ3UMJCZT

/adc?id=BZWZ2W4FQ4MHQ

/adc?id=OQ7YUNSB2UVMN

/adc?id=0AZEJHBK9NEQE

/adc?id=GZ32FJ5D7RWJ4

/adc?id=D122UWDKUSRRE

/adc?id=5T5V4QM5SBCJG

/adc?id=BYXAHPHZSGJ5F

Este es el aspecto de este apartado.

Desde **Ver Listado** (disponible para el administrador e “**ibersys**”) se puede observar la lista de cuestionarios disponibles, a medida que los links son clicados desaparecerán del listado a fin de evitar duplicaciones o usuarios rellenando el mismo cuestionario.

Esta funcionalidad también es útil para comprobar el formato de la **url**, al configurar el valor **URL**, explicado a continuación.

ASIGNACIÓN DE VALOR URL

El **valor URL** es el valor más importante.

Debe ser el mismo nombre que el de la carpeta.

Declara cuál será el directorio principal de la plataforma y es absolutamente necesario para un correcto cotejamiento de directorios para el sistema.

En caso de ser erróneo se mostrará un mensaje de “**no hay links válidos**” al intentar rellenar un cuestionario, ya que el link no apunta donde debería.

Introduce el valor URL que quieres utilizar para la campaña:

Guardar valor URL

Valor URL actual:

/adc?id=

En el ejemplo de este manual, la url es **localhost/adc/backend/u/ad.php** (url mostrada al acceder al panel de administración).

El valor **url** correcto a introducir en este caso será: **adc**

Siendo **adc** la carpeta donde se encuentran los contenidos de la plataforma:


index.html - backend - assets...

Ejemplo:

- Si la url mostrada en el navegador fuese **localhost/pruebas/test/adc** el valor url correcto será **pruebas/test**.
El valor “/” y “?id=” son posicionados automáticamente al rellenar el campo.

DESCARGA DE RESULTADOS

El botón **Descargar Resultados** permite recopilar todas las respuestas ubicadas dentro de la carpeta **res** (en el directorio raíz del sistema) y otorgarle el formato correcto para su importación en programas estadísticos de terceros.

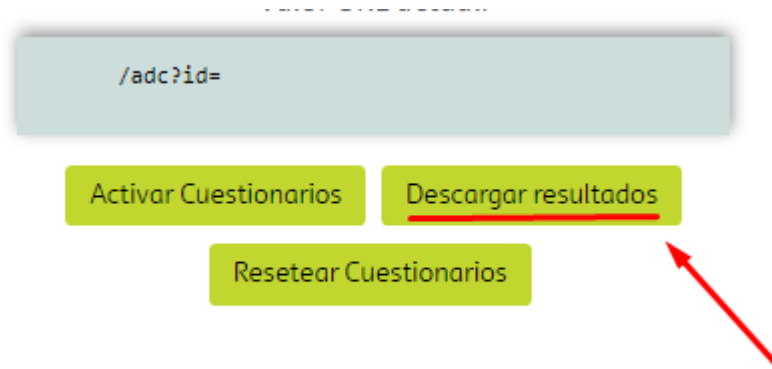

Tras ser pulsado dará comienzo la recopilación, **NO PULSES DE NUEVO**, esta acción podría provocar fallos o duplicaciones, debes ser paciente y esperar que termine la acción.

- (resultados2.php se encuentra dentro del backend)

Una vez finalizado, un fichero llamado **resultados.txt** será descargado.


- Esta opción también se encuentra disponible desde el botón **“Ver Listado”** y el panel de **“ibersys”**.
- Los valores de retraso en la descarga son muy variables en cuanto los recursos del sistema que hospeda la plataforma y la capacidad de su red. Para la descarga de “900” resultados, puede oscilar entre “0” y “20” segundos hasta que comienza la descarga.

RESETEAR CUESTIONARIOS

El botón **resetear cuestionarios** ubicado en la parte inferior del panel de administración permite el borrado de los resultados (carpeta res) y de todos y cada uno de los ficheros generados por el usuario, permitiendo generar una nueva campaña desde cero.


*** Esta opción no es reversible ***

- La única opción que no será borrada es el **Valor Url y las preguntas del cuestionario**.

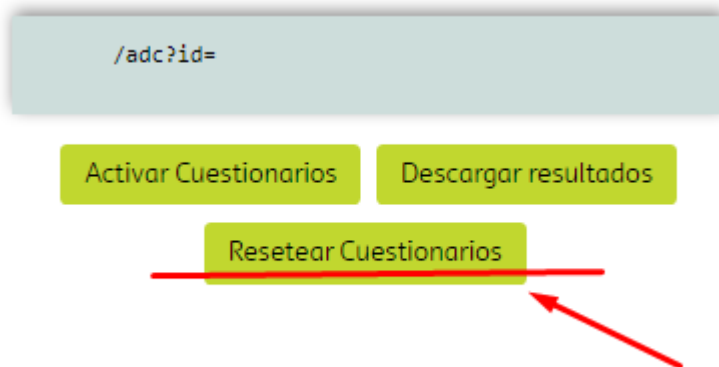

MENÚ LATERAL


En la parte superior izquierda del panel del administrador se aprecia un botón **Menú**, el cual despliega opciones adicionales a las principales de la aplicación web.

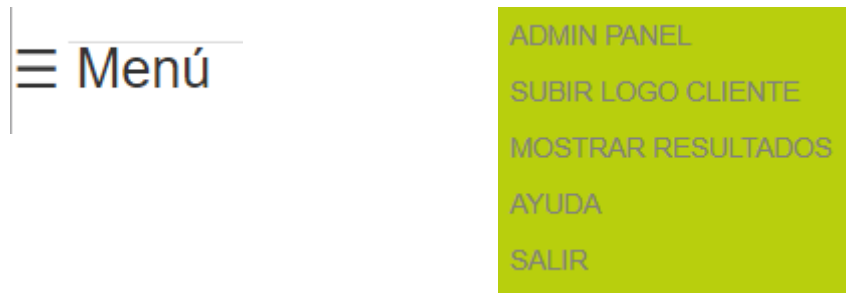

SUBIR LOGO CLIENTE

Sube un máximo de 1 logo **.png** con nombre "logo". El logo anterior será reemplazado. (Tamaño máximo 20mb)

Subir logo.png

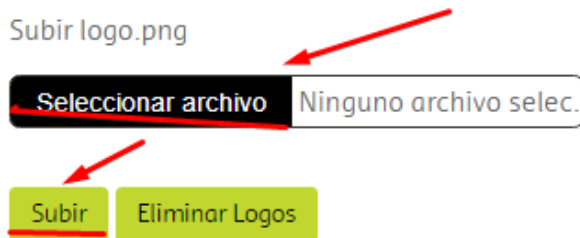

Al hacer click en el botón **SUBIR LOGO CLIENTE** se accede a un panel que permite la subida de un logo que afectará a toda la plataforma.

El logo debe ser en formato **.png** y con el nombre **logo** para que se vea reflejado en la plataforma.

Este nuevo logo aparecerá a la derecha del logo de “**ibersys**”.

En caso de querer eliminar el logo haz click en el botón **Eliminar Logos**.

MOSTRAR RESULTADOS

Permite mostrar el contenido del fichero **allfiles.txt** en el directorio backend del sistema sin necesidad de descarga.

PANEL ADMINISTRACIÓN - IBERSYS

Usuario

ibersys

Contraseña

ibersys

☒Mostrar contraseña

Iniciar Sesión

Realizar Cuestionario

Al iniciar sesión como “**ibersys**” se muestra el siguiente panel:

LISTA DE LINK VALIDOS

Descargar Resultados

Cuestionarios disponibles 100 de 100

Salir

/adc?id=01NS2UBQV7TM7
/adc?id=R3P2BCL4QM6CP
/adc?id=OCBVNB5KA9EJ
/adc?id=K04NR6E99ALV2
/adc?id=4FZ8HZEFLNGZ3
/adc?id=K3S7HL6MXK33K
/adc?id=XTCC7SASANUG7
/adc?id=KCZCUF2E6NE2T
/adc?id=I2C3MFSXVR5VC
/adc?id=G5CFNj3UMJCZT
/adc?id=BZWZ2W4FQ4MHQ
/adc?id=OQ7YUNSB2UVMN
/adc?id=0AZEJHBK9NEQE
/adc?id=GZ32FJ5D7RWJ4
/adc?id=D122UWDKUSRRE
/adc?id=5T5V4QM5SBCJG
/adc?id=BYXAHPHZSGI5F

El cual permite la visualización de las url generadas por el administrador y la descarga de resultados, para cerrar la sesión haz click en el botón **Salir**.


REALIZACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

- Los cuestionarios se pueden realizar desde los listados de los usuarios “**admin**” e “**ibersys**” o bien desde la funcionalidad standard “**Realizar Cuestionario**”.

Diagrama de la interfaz de usuario para la realización de cuestionarios. Se muestran dos campos de entrada: 'Usuario' y 'Contraseña'. Debajo de 'Contraseña' hay un checkbox etiquetado 'Mostrar contraseña'. Abajo de estos campos hay un botón verde 'Iniciar Sesión'. Debajo de este botón hay un botón azul 'Realizar Cuestionario'. Hay tres flechas rojas que apuntan hacia el botón 'Realizar Cuestionario': una desde la izquierda, una desde la derecha y una desde abajo.

- Solamente el listado del administrador tiene acceso al botón “**atrás**” que permite volver al panel de administrador.

BUSCANDO CUESTIONARIO ALEATORIO...
HAZ CLICK EN EL BOTÓN PARA EMPEZAR.



Tras pulsar en comenzar cuestionario se asignará automáticamente una **url** al usuario que ha interactuado con el botón.

Tras la finalización de todos los cuestionarios se mostrará un mensaje de agradecimiento y los contadores de los listados de links llegarán a “0”.

CAMBIAR EL USUARIO Y CONTRASEÑA

Para cambiar el **usuario** y **contraseña** nos tendremos que ir **comprobarLogin.php** que está en la ruta “(directorioraíz)/backend/comprobarLogin.php”


```
<?php
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST"){
        //Cogemos los valores del formulario y los pasamos a unas variables
        $usuario = $_POST["usuario"];
        $pass = $_POST["pass"];
        //Credenciales del panel de administrador.
        if($usuario == "admin" and $pass == "admin"){
            header ("location: u/ad.php");
        }
        //Credenciales del panel del cliente.
        elseif($usuario == "ibersys" and $pass == "ibersys"){
            header ("location: listado.php");
        }
        //En caso de error, manda a loginerror.php
        }
        else{
            header ("location: loginError.php");
        }
    }
?>
```

Los valores editables son los resaltados en rojo para el **administrador** y en azul para **ibersys**. (Es recomendable cambiar el usuario y contraseña por seguridad).

-----VERSION-1.8.0-----

LIMITAR LA CREACIÓN DE ID'S

Para limitar la creación de “IDs” nos tenemos que ir al archivo “**crearIDs.php**” que está en la ruta “(directorioraíz)/backend/u/crearIDs.php”

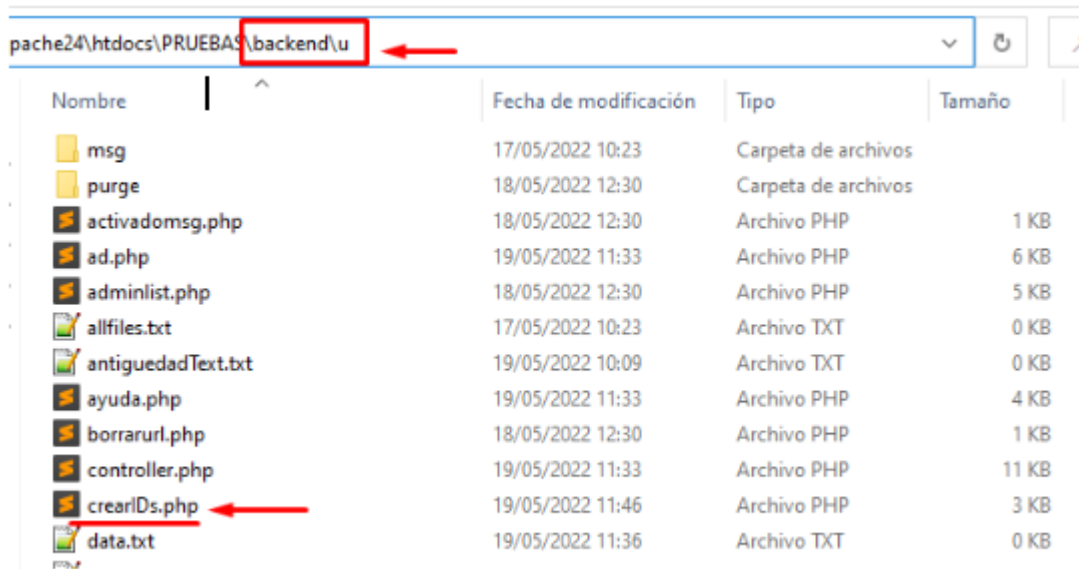

En la línea **25** del archivo “**crearIDs.php**” está la variable “**\$limitador**”, ahí ponemos el límite máximo de “IDs” que se podrán crear. En este caso está “5000”, eso quiere decir que solo se podrán crear como máximo “5000” “IDs” y si metemos más nos saldrá un mensaje diciéndonos que no se pueden crear más cuestionarios.

```
24 //En la variable "$limitador" se guardara el limite máximo de "IDs" que se podran crear
25 $limitador = 5000;
26
27 //Si en "numIDs" del formulario metemos un numero mayor que "$limitador" entrara en el if
28 if($numIDs > $limitador){
29     echo "<h4> No puedes crear más '.'. $numIDs.'" cuestionarios </h4>";
30     //Nos vamos a la etiqueta "end" que esta al final de todo el codigo
31     goto end;
32 }
33
```


AÑADIR NUEVAS PREGUNTAS AL FORMULARIO DE EDICIÓN DE PREGUNTAS

Para añadir nuevas preguntas al formulario se deben tener en cuenta ciertas cuestiones que deben ser realizadas minuciosamente para que se añadan correctamente.

1. Se debe descargar **NotePad++** para hacer estos pasos **CORRECTAMENTE**.
2. Se debe meter un archivo json en **assets/js** que será el fichero json con las respuestas a añadir.
3. Para empezar **se debe completar** el siguiente código:

```
<label>¿ver MODIFICAME.json?</label><br/>
<div class="abajoPregunta">
<input type="checkbox" name="NombreDelJson" value="si">

<label>Sí</label>
<input type="text" autocomplete="off" name="NombreDelJsonText" placeholder="Introduce
la pregunta que verá el cliente en 'NombreDelJson.json'"/><br/><br/>
</div>
</div>
```

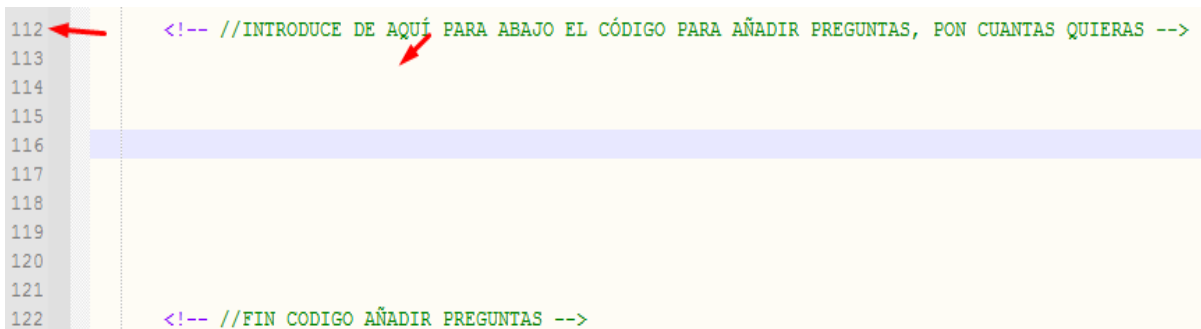

```
112 <!-- //INTRODUCE DE AQUÍ PARA ABAJO EL CÓDIGO PARA AÑADIR PREGUNTAS, PON CUANTAS QUIERAS -->
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122 <!-- //FIN CODIGO AÑADIR PREGUNTAS -->
```

Debes rellenar los campos que dicen “**NombreDelJson**”, el campo “name=” en el input type **DEBE** tener “Text” al final.

Este código ya rellenado se debe pegar en **backend/u/formu.php**, por debajo de la línea 112 (hay un comentario que indica dónde se debe pegar el código).

4. Se debe rellenar el siguiente código y pegar en **backend/u/controller.php** debajo de la línea 238.

```
//Cuando le demos al boton "enviar" que esta en "formu.php" entrara en el if
    if(isset($_POST['NombreDelJsonText'])) {
//Guardo el valor introducido por el usuario en la variable "$data"
        $data = $_POST['NombreDelJsonText'];
//Abro el fichero "*Text.txt" en modo escritura
        $fp = fopen('NombreDelJsonText.txt', 'a');
//Sobreescribe el contenido que tuviese en el fichero "NombreDelJsonText.txt" y le pone
"nada" para que el fichero quede vacío
        file_put_contents('NombreDelJsonText.txt', "", LOCK_EX);
//Escribimos en el fichero "*Text.txt" lo que introdujo el usuario
        fwrite($fp, $data);
        fclose($fp);
    }


//Si el valor del formulario es *:
    if(isset($_POST['NombreDelJson'])) {
        //Toma el valor *
        $data=$_POST['NombreDelJson'].PHP_EOL;
        //abre el archivo data.txt,
        $fp = fopen('data.txt', 'a');
//este es el valor del div html en index.html para mostrar la pregunta jornada
//Están divididos para cargar entre medias el texto de la pregunta (variable $var*)
$primera = '<div class="form-group">';
$ultima = '<select id="NombreDelJson" class="form-control"></select></div>';
$varnuevapregunta = file_get_contents('NombreDelJsonText.txt');
//escribiendo el div que muestra la pregunta al hacer el cuestionario
        fwrite($fp, $primera . "<label>" . $varnuevapregunta . "</label>" .
$ultima);
        fclose($fp);
    }
```

Este código es muy importante prestarle atención, “**NombreDelJsonText.txt**” y “**NombreDelJson**” deben ser modificados correspondientemente.

5. Lo siguiente a cambiar es el fichero **questions.js** ubicado en **assets/js/questions.js**


Descomenta/copia la línea 448 y pon el valor correspondiente

```
444     $questionLlood.cargarSelect("puesto");
445     $questionLlood.cargarSelect("area");
446     //DESCOMENTA LO DE ABAJO Y COPIA Y PEGA LO QUE SEA NECESARIO
447
448     //$questionLlood.cargarSelect("NombreDelJson");
449
450
451     $('.indice').removeClass('none');
452     $('.formHeader').removeClass('none');
453
454     });
455
```

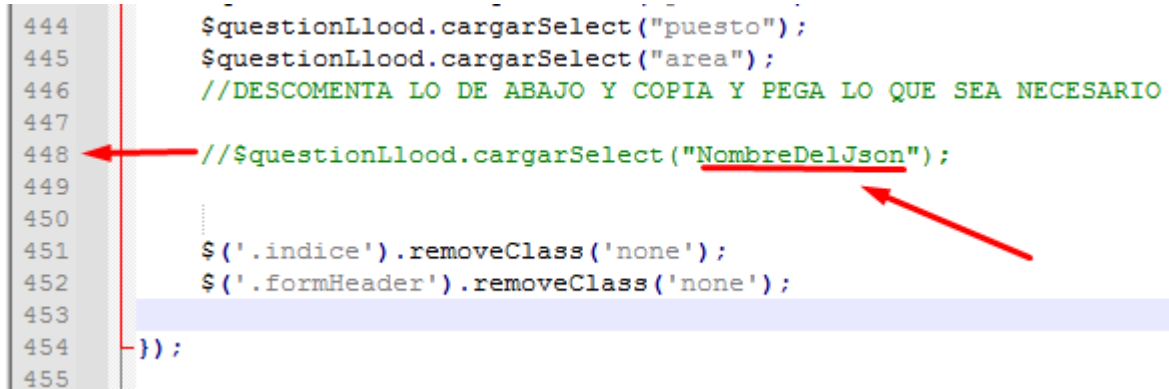

Descomenta/copia la línea 495 y pon el valor correspondiente

```
495
496     //$('#NombreDelJson').val(),
497
498
499
500     // $('#provincias option:checked').attr('data-value'),
501     1;
502 }
503 });
```

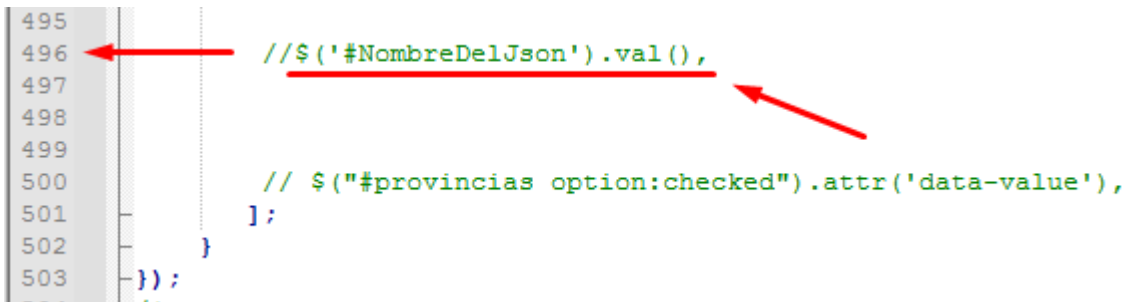

Se debe crear un archivo txt en **backend/u**, este fichero debe ser llamado **"NombreDelJsonText.txt"**.