

# RealChart Tooltip

문구 · 범위 · 위치 · 디자인을 설계하는 방법

박병규

---

들어가며 — 리얼차트 제품 소개

---

## 1. 문구 만들기

`tooltipText · tooltipCallback`  
`tooltipHeader · tooltipListRow · tooltipDetail · tooltipFooter`  
`numberFormat · timeFormat`

---

## 2. 범위 정하기

`scope : hover · point · group · axis`

---

## 3. 위치 · 디자인

`crosshair : bar · line`  
`simpleMode · borderRadius · headerHeight · tailSize · listMarker`  
CSS

---

마치며... — Q&A

---

# Contents

# RealChart 제품 소개

- 웹 애플리케이션용 차트 컴포넌트 라이브러리
- JSON 설정만으로 차트를 구성하는 Low Code 방식

# 1. 문구 만들기


- `tooltipText` · `tooltipCallback`
- `tooltipHeader` · `tooltipListRow` · `tooltipDetail` · `tooltipFooter`
- `numberFormat` · `timeFormat`

# tooltipText

시리즈 포인트 툴팁의 기본 문구입니다.

지원 태그 — `<t>` 스타일 · `<b>` 굵게 · `<i>` 기울임 · `<a>` 링크 · `<br>` 줄바꿈

```
{
  series: [{
    name: '온라인몰',
    tooltipText:
      '<b>${name}</b><br>' + // 3월
      '${series}: ${yValue}억원<br>' + // 온라인몰: 61억원
      '<t style="fill:#2563eb">${channel}</t>' +
      ' · ${campaign;상시 운영}' // D2C · 봄맞이 기획전
  }]
}
```

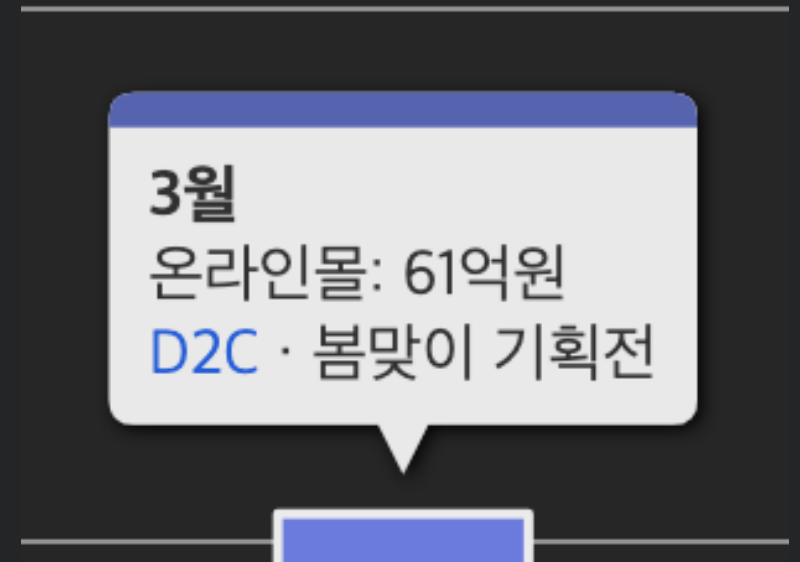

# 템플릿 문법

`${ yValue ; 0 ; # , ## 0 . 0 }`

## 1. 변수

series · name · x · y  
xValue · yValue

## 2. 기본값

값이 없을 때  
대신 넣을 문자열

## 3. 포맷

숫자 #, ## 0  
날짜 yyyy-MM-dd

가운뎃점을 비우면 기본값 없이 포맷만


`${yValue;;# , ## 0 }`

| 변수     | 설명                           |
|--------|------------------------------|
| series | 시리즈 이름                       |
| name   | 포인트 이름. 카테고리 이름이거나 x 로 지정한 값 |
| x      | x 로 지정한 값                    |
| y      | y 로 지정한 값                    |
| xValue | 계산된 x값                       |
| yValue | 계산된 y값                       |

# tooltipCallback

계산·조건이 필요할 때 표시 문자열을 직접 반환합니다.


```
{
  series: [{
    name: '온라인몰',
    tooltipCallback: ({ source, yValue }) => {
      const previous = source.previous
      const value = Number(yValue).toFixed(0)
      if (previous === null) {
        return `${source.month}</b><br>` +
          `${source.channel}: <b>${value}</b>억원<br>` +
          '<t style="fill:#64748b">전월 데이터 없음</t>'
      }
      const rate = (yValue - previous) / previous * 100
      const rising = rate >= 0
      const arrow = rising ? '▲' : '▼'
      return `${source.month}</b><br>` +
        `${source.channel}: <b>${value}</b>억원<br>` +
        '<t style="fill:${rising ? '#16a34a' : '#dc2626'}">` +
        `전월 대비 ${arrow} ` + `${Math.abs(rate).toFixed(1)}%</t>`
    }
  }]
}
```

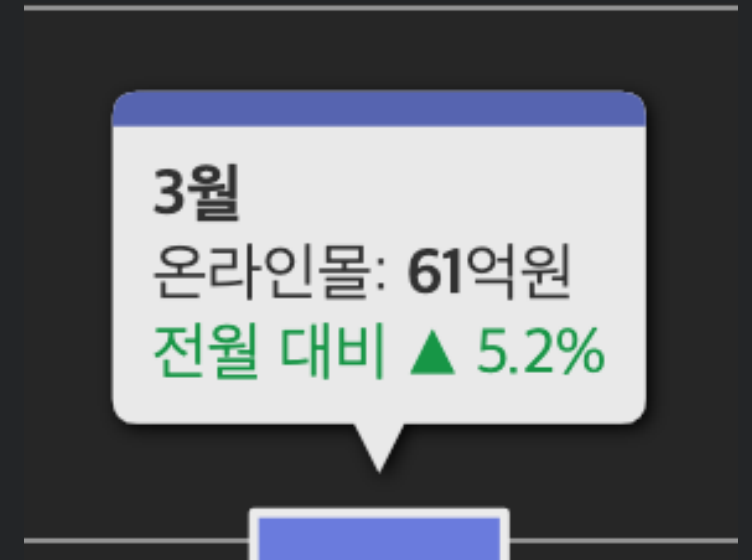

# tooltipHeader

목록 툴팁의 제목입니다.

```
{
  series: [{
    type: 'bargroup',
    tooltipHeader: '<b>2026년 ${name}</b> · 판매 채널',
    children: [{
      name: '온라인몰',
      data: [...],
    },
    {
      name: '매장',
      data: [...],
    },
    {
      name: 'B2B',
      data: [...],
    }
  ]
}]
}
```

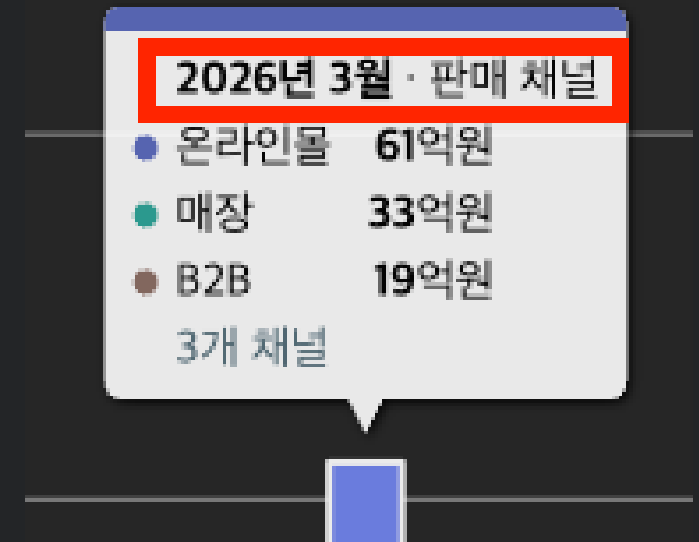


# tooltipListRow

목록 한 행의 칸 구성을 정합니다.

배열 항목 하나 = 한 칸 · `${detail}` 은 `tooltipDetail` 값


```
{
  series: [{
    type: 'bargroup',
    tooltipListRow: ['${series}', '${detail}']
  }]
}
```

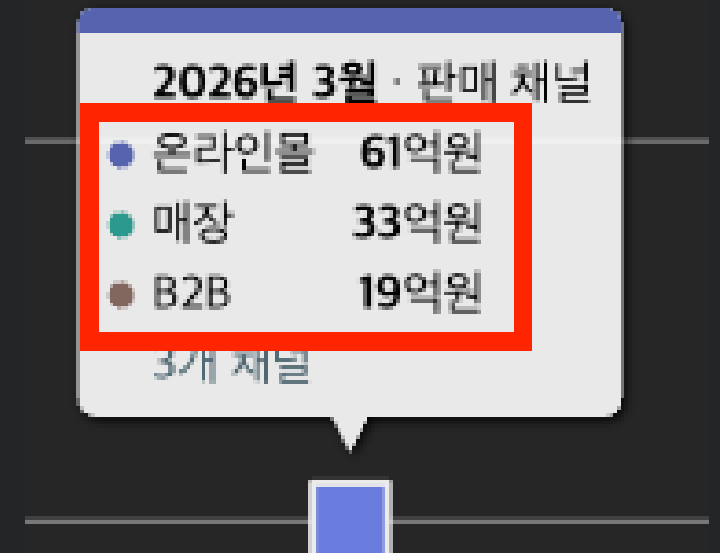

# tooltipDetail

`${detail}` 로 지정한 부분에 치환되어 표시 됩니다.


```
{
  series: [{
    type: 'bargroup',
    tooltipListRow: ['${series}', '${detail}'],
    children: [{
      name: '온라인몰',
      tooltipDetail: '<b>${yValue}</b>억원',
    }, {
      name: '매장',
      tooltipDetail: '<b>${yValue}</b>억원',
    }, ...]
  }]
}
```

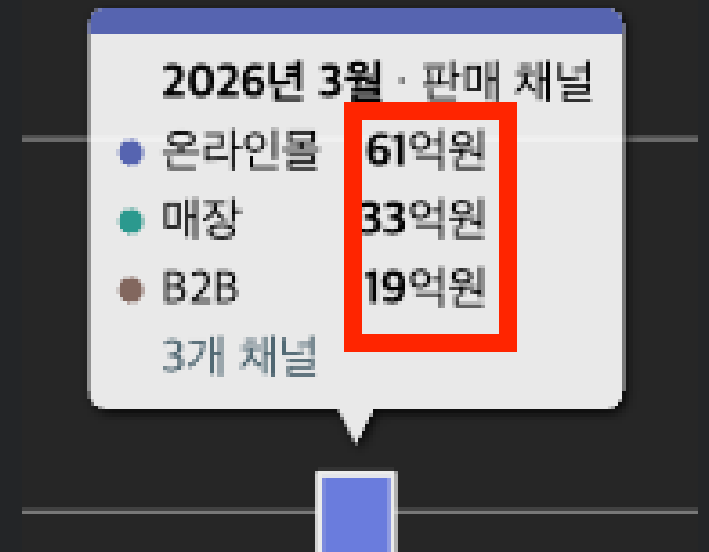

# tooltipFooter

목록 툴팁의 하단 문구입니다.


```
{  
  series: [{  
    type: 'bargroup',  
    tooltipFooter: '<t style="fill:#546e7a">3개 채널</t>'  
    // 3개 채널  
  }]  
}
```

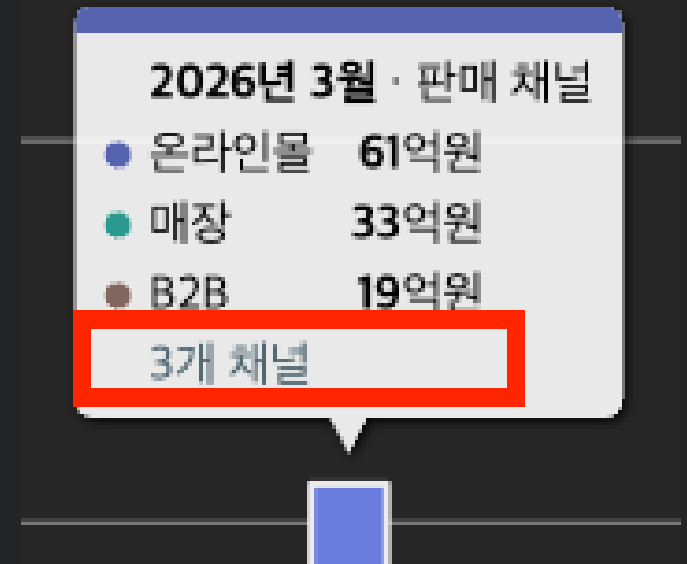

# numberFormat

툴팁 숫자의 표시 형식입니다.


```
{
  tooltip: {
    numberFormat: '#,##.0'           // 61
  },
  series: [{
    tooltipText:
      '<b>${xValue}</b><br>' +
      '${series}: <b>${yValue}</b>억원',
    data: [
      { x: new Date(2026, 0, 1), y: 52 },
      { x: new Date(2026, 1, 1), y: 58 },
      { x: new Date(2026, 2, 1), y: 61 },
      { x: new Date(2026, 3, 1), y: 55 },
      { x: new Date(2026, 4, 1), y: 64 },
      { x: new Date(2026, 5, 1), y: 70 },
    ],
  }],
}
```

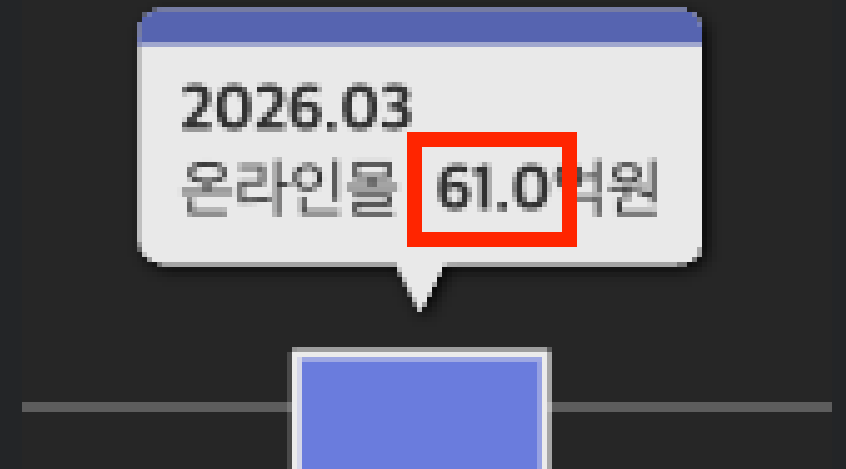

# timeFormat

툴팁 날짜의 표시 형식입니다.

```
{
  tooltip: {
    timeFormat: 'yyyy.MM'           // 2026.03
  },
  xAxis: { type: 'time' },
  series: [{
    tooltipText:
      '<b>${xValue}</b><br>' +
      '${series}: <b>${yValue}</b>억원',
  }]
}
```

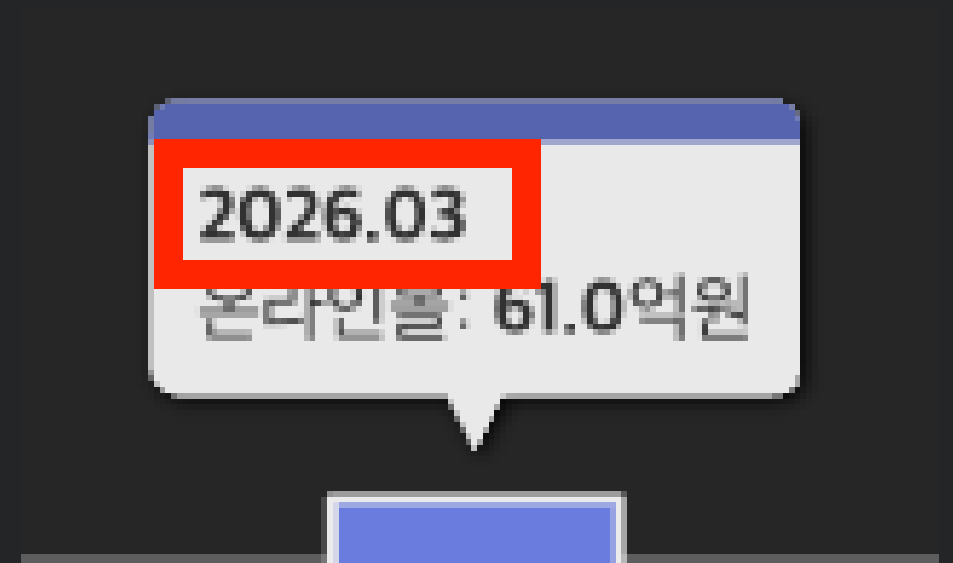

## 2. 범위 정하기

— `scope`


— `hover · point · group · axis`

# hover

기본값입니다. 크로스헤어·그룹 상황에 맞춰 범위를 해석합니다.

미지정 시 기본값 · 크로스헤어 OFF면 `point` 와 같음


```
{  
  tooltip: { scope: 'hover' }  
  // 상황에 따라 툴팁의 표시 범위가 자동으로 결정됩니다.  
}
```

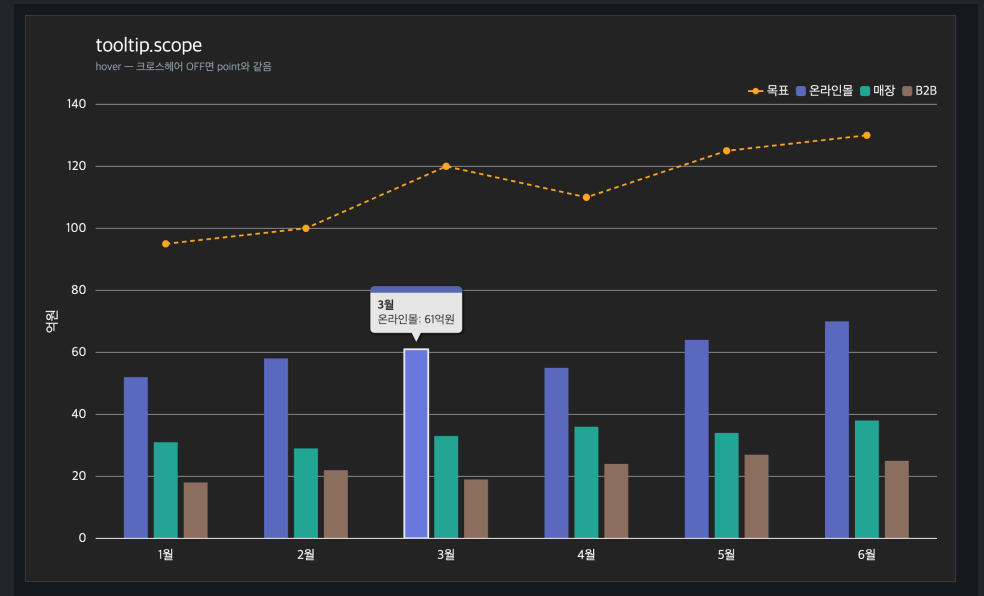

# point

현재 마우스가 가리키고 있는 포인트 하나만 표시합니다.

```
{  
  tooltip: { scope: 'point' }  
  // 항상 하나의 데이터 포인트만 표시 됩니다.  
}
```

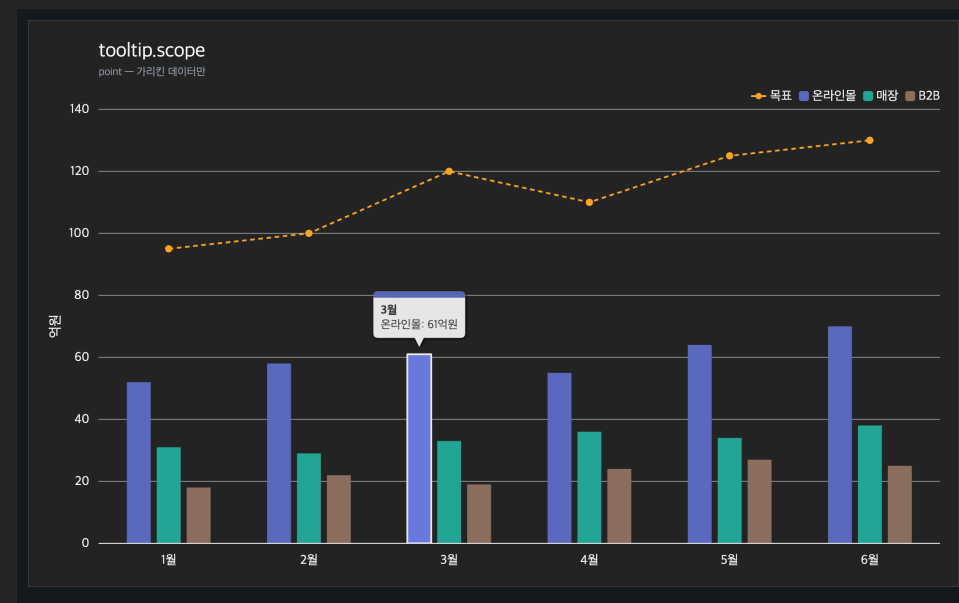


# group

같은 bargroup 시리즈를 함께 표시합니다. 목표선은 제외됩니다.

bargroup children 끼리만 · 목표·기준선은 범위 밖

```
{  
  tooltip: { scope: 'group' }    // 채널 3, 목표 제외  
}
```

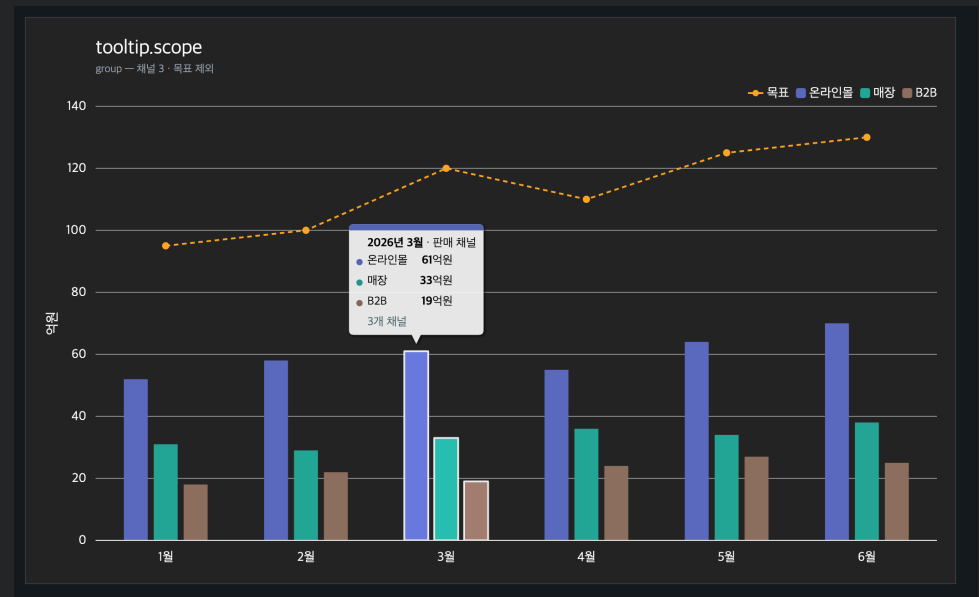


# axis

같은 시점의 모든 시리즈를 함께 표시합니다.

목표선·기준선 포함 · 헤더·행은 `xAxis` 에 지정

```
{  
  tooltip: { scope: 'axis' }    // 목표 + 채널 4  
}
```

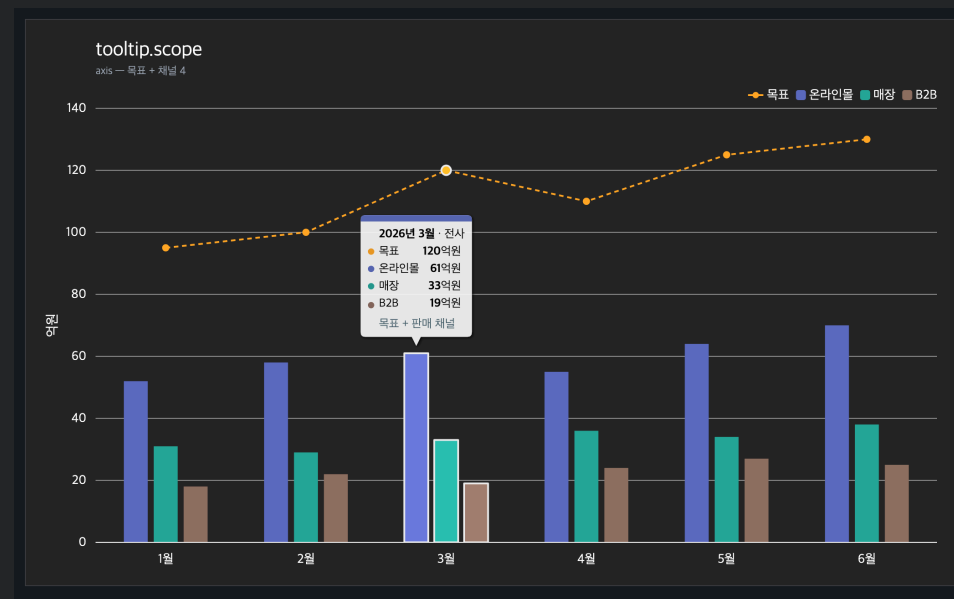


### 3. 위치 · 디자인

- `crosshair`
- `borderRadius` · `headerHeight` · `tailSize` · `simpleMode` · `listMarker`
- `CSS`

# crosshair

현재 마우스 위치를 강조 합니다.

```
{  
  xAxis: {  
    crosshair: true  
    type: 'bar' // 'auto' | 'bar' | 'line'  
  }  
}
```

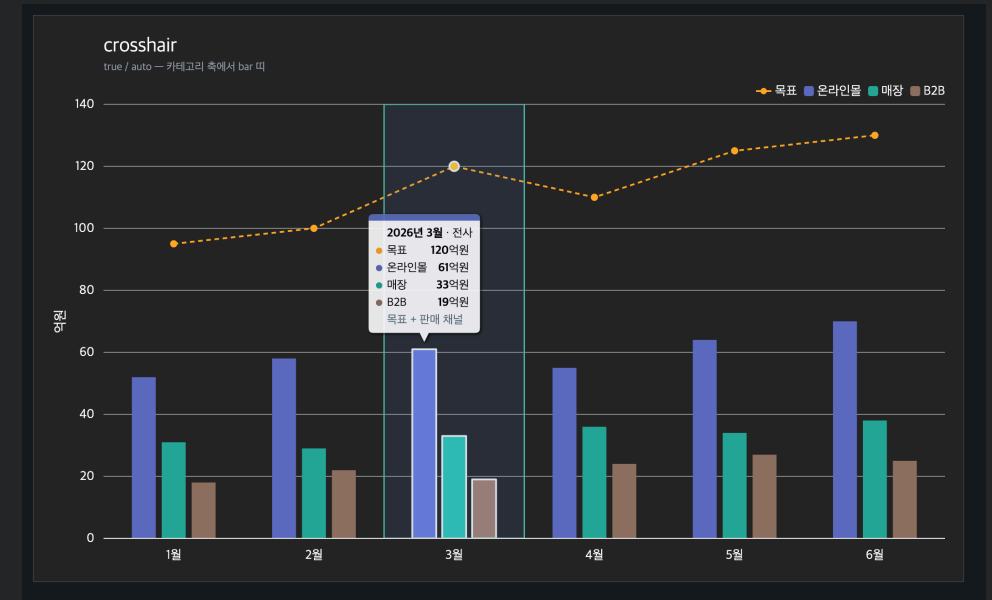

# 툴팁의 모양을 바꾸는 4가지 옵션

borderRadius · headerHeight · tailSize · simpleMode

```
{  
  tooltip: {  
    borderRadius: 22, // 기본 5  
    headerHeight: 24, // 기본 7  
    tailSize: 28, // 기본 10  
    // simpleMode: true → 위 셋을 0으로  
  }  
}
```




# listMarker

목록 행 앞 마커의 모양·크기·간격입니다.

listMarkerShape · listMarkerSize · listMarkerGap


```
{  
  tooltip: {  
    listMarkerShape: 'diamond', // 마름모  
    listMarkerSize: 14,         // 크기  
    listMarkerGap: 10           // 간격  
  }  
}
```

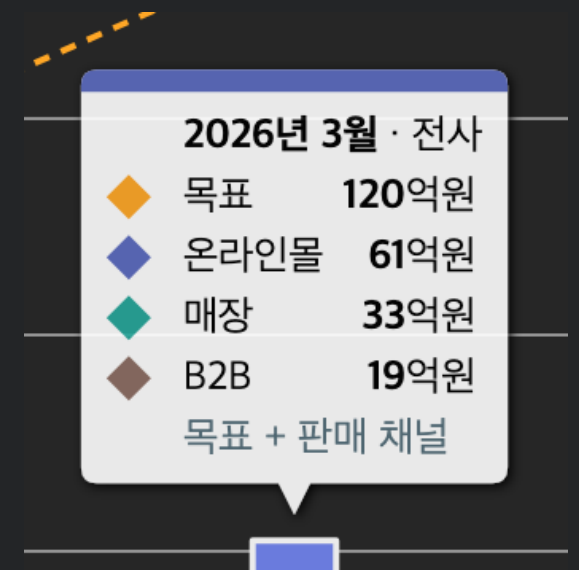

# style

CSS를 직접 넣거나, 클래스 이름을 동적으로 추가 합니다.

```
{  
  tooltip: { style: 'webinar-tooltip' }  
}  
/* .webinar-tooltip .rct-tooltip-back {  
  fill: #172c3b; stroke: #4db8a8; }   남색 · 민트  
.webinar-tooltip .rct-tooltip-row-text { fill: #edf7f5; } */
```

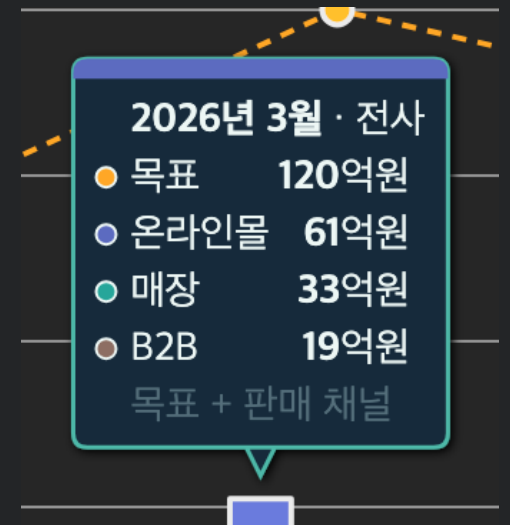

마치며...

# Q & A

감사합니다.