


- 静态IP设置

```
#使用root管理员用户
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
管理员root编辑
BOOTPROTO="static"      # 使用静态IP地址，默认为dhcp
IPADDR="192.168.247.15"  # 设置的静态IP地址
NETMASK="255.255.255.0"  # 子网掩码
GATEWAY="192.168.247.2"  # 网关地址
DNS1="192.168.247.2"     # DNS服务器
ONBOOT="yes"
```

- vmware服务打开

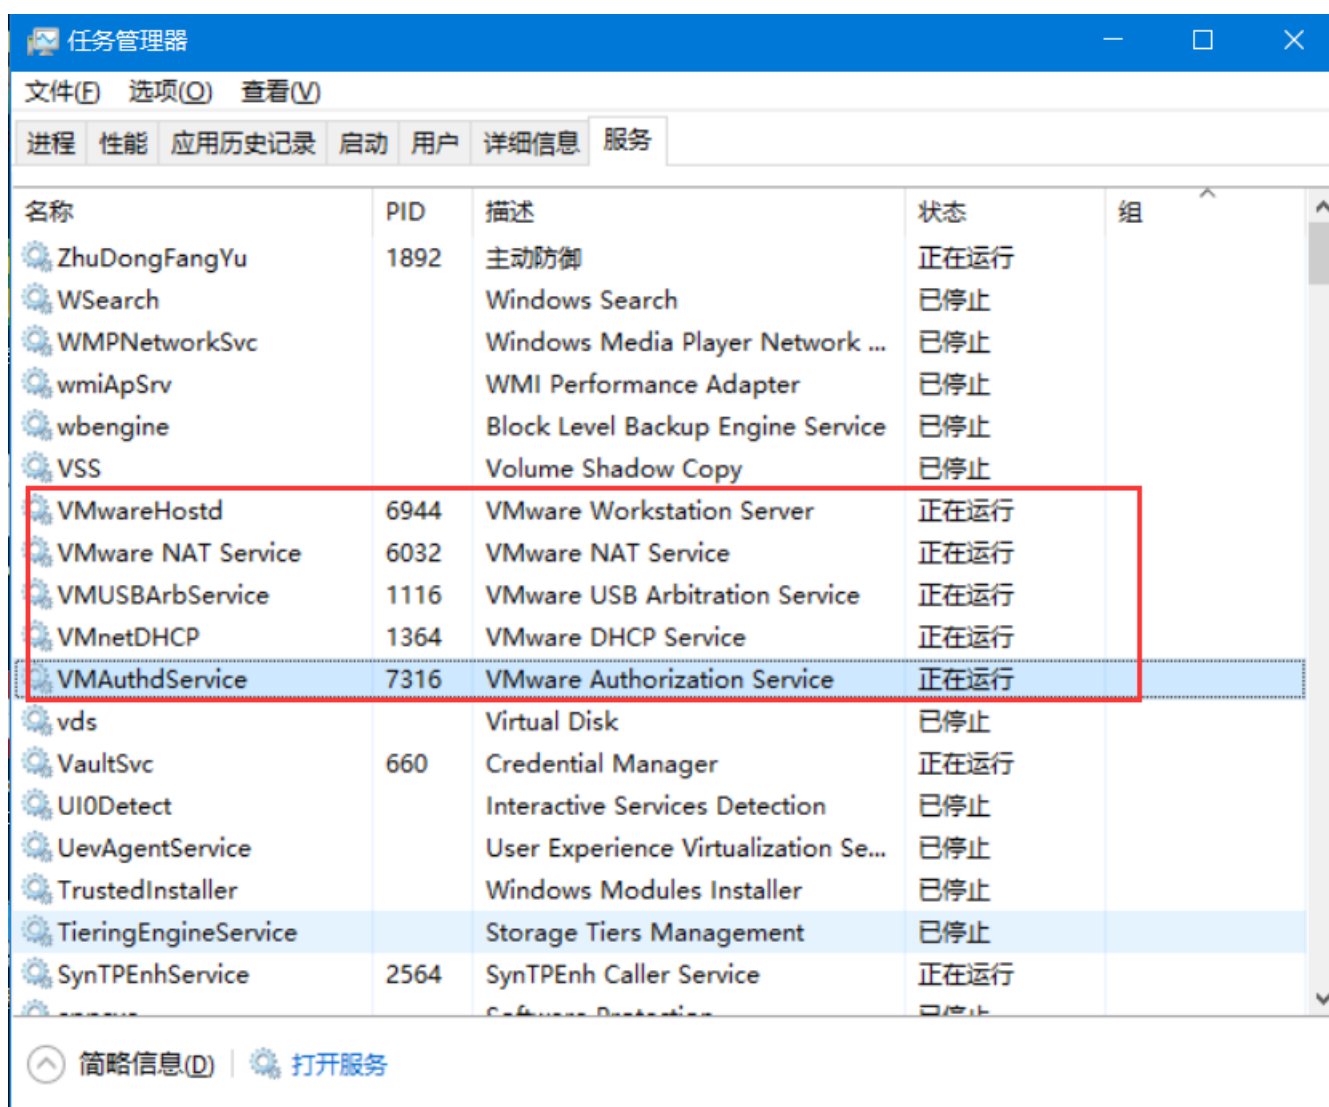

- ping 网关

#查看IP

ifconfig

#重启网络服务

systemctl status network.service

systemctl start/restart network.service

#ping 网管

ping 192.168.247.2