

Utilitaire d'archivage

Documentation technique

Justin Bossard

Antoine Feuillette

Table des matières

1	Utilisation des variables	1
2	Organisation du script	1
3	Principe de fonctionnement	1
4	Justification des choix techniques	1
4.1	Envoi de mails	1
4.2	Serveur Web	1

1 Utilisation des variables

2 Organisation du script

3 Principe de fonctionnement

4 Justification des choix techniques

4.1 Envoi de mails

Pour configurer l'envoi des mails, il faut mettre en place les services suivants :

- `mailutils` ou `mutt` : pour l'interaction avec l'utilisateur, envoyer et lire des mail
- `sendmail`

4.2 Serveur Web

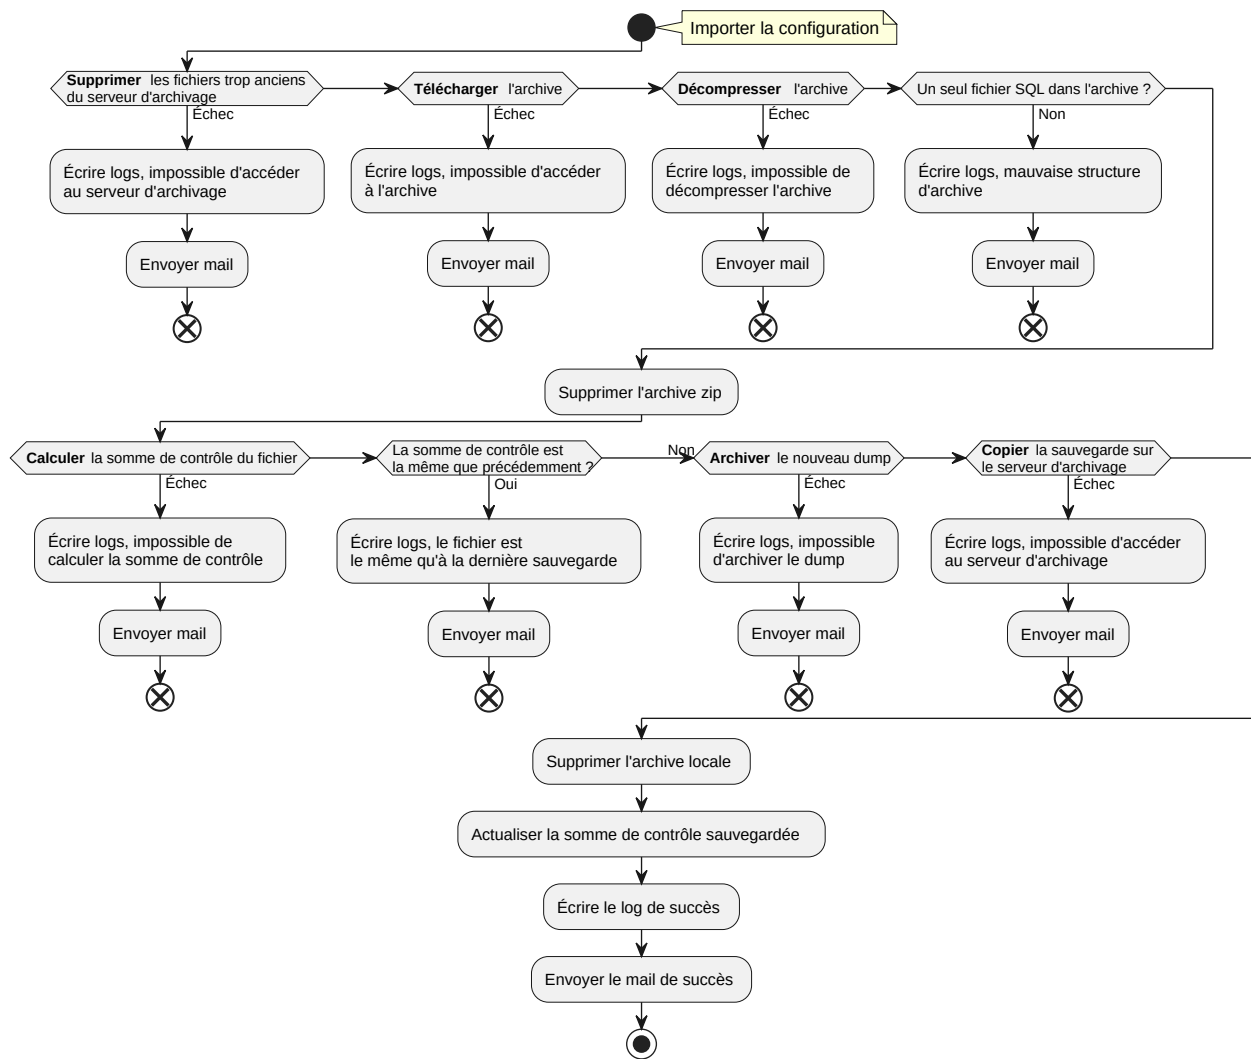


Figure 1: Diagramme d'activité