

Utilitaire d'archivage

Mémoire technique

Justin Bossard

Antoine Feuillette

Octobre 2024

Table des matières

1	Utilisation des variables	2
2	Organisation	2
2.1	Fichiers	2
2.2	Script	2
3	Principe de fonctionnement	2
4	Justification des choix techniques	3
4.1	Envoi de mails	3
4.2	Serveur Web	3

1 Utilisation des variables

2 Organisation

2.1 Fichiers


On a l'organisation suivante pour les fichiers :

.

```
|- archive.sh      # Script  
|- archive.conf    # Fichier de configuration  
|- archive.log     # Logs du script, possibilité de modifier l'emplacement  
|- .prevChecksum  # Somme de contrôle du précédent fichier
```

2.2 Script

3 Principe de fonctionnement

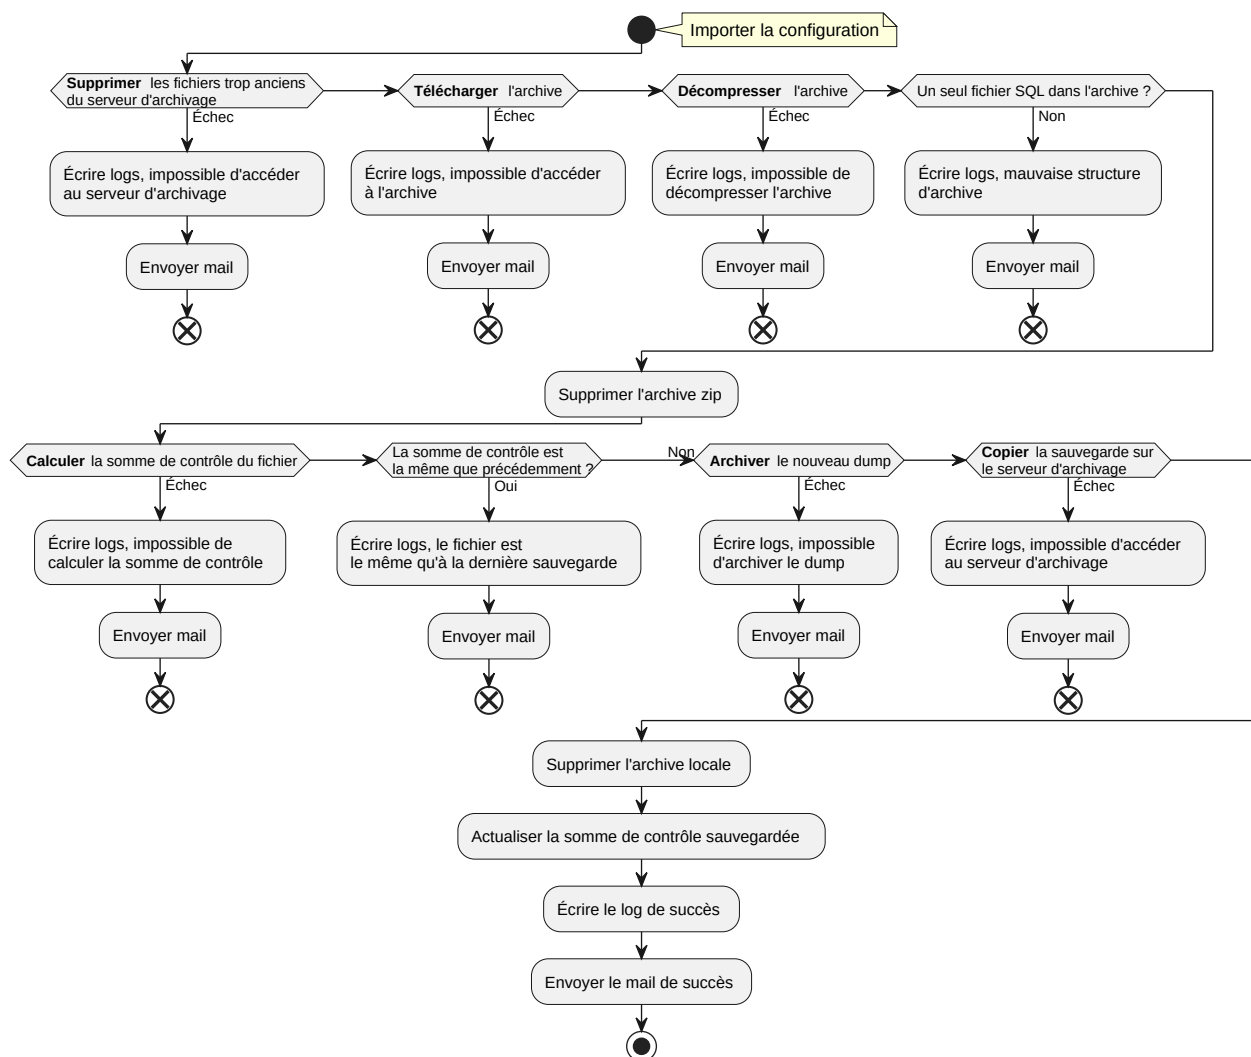

4 Justification des choix techniques

4.1 Envoi de mails

Pour configurer l'envoi des mails, on utilise mutt :

- `mailutils` ou `mutt` : pour l'interaction avec l'utilisateur, envoyer et lire des mail

4.2 Serveur Web