


INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOURCETREE

INSTALACIÓN DE SOURCETREE

- Descargar de la página oficial la última versión de **sourcetree**:
<https://www.sourcetreeapp.com/>. En este caso es la versión 3.4.26.

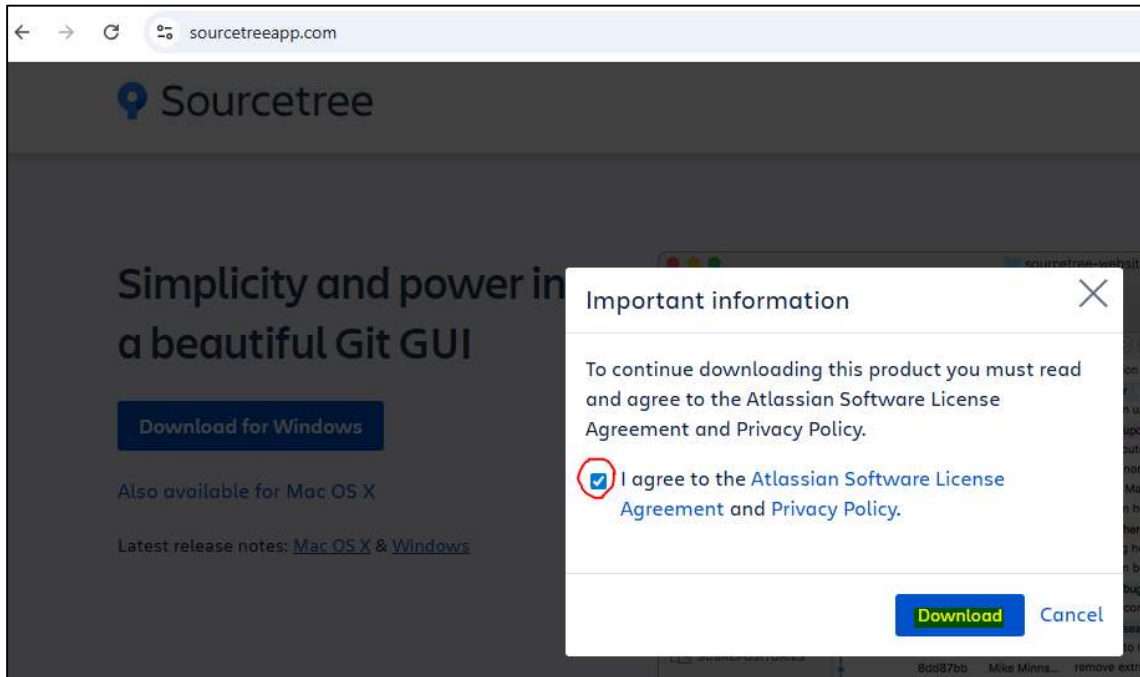


- Durante la instalación, seleccionar Bitbucket y desmarcar Mercurial.



INSTALACIÓN DE KDIFF3


Para resolver los conflictos de realizar merges vamos a utilizar una herramienta externa llamada KDIFF3.



- Descargar de la página oficial el programa **kdifff3**: <http://kdifff3.sourceforge.net/>. En este caso es la versión 0.9.98.

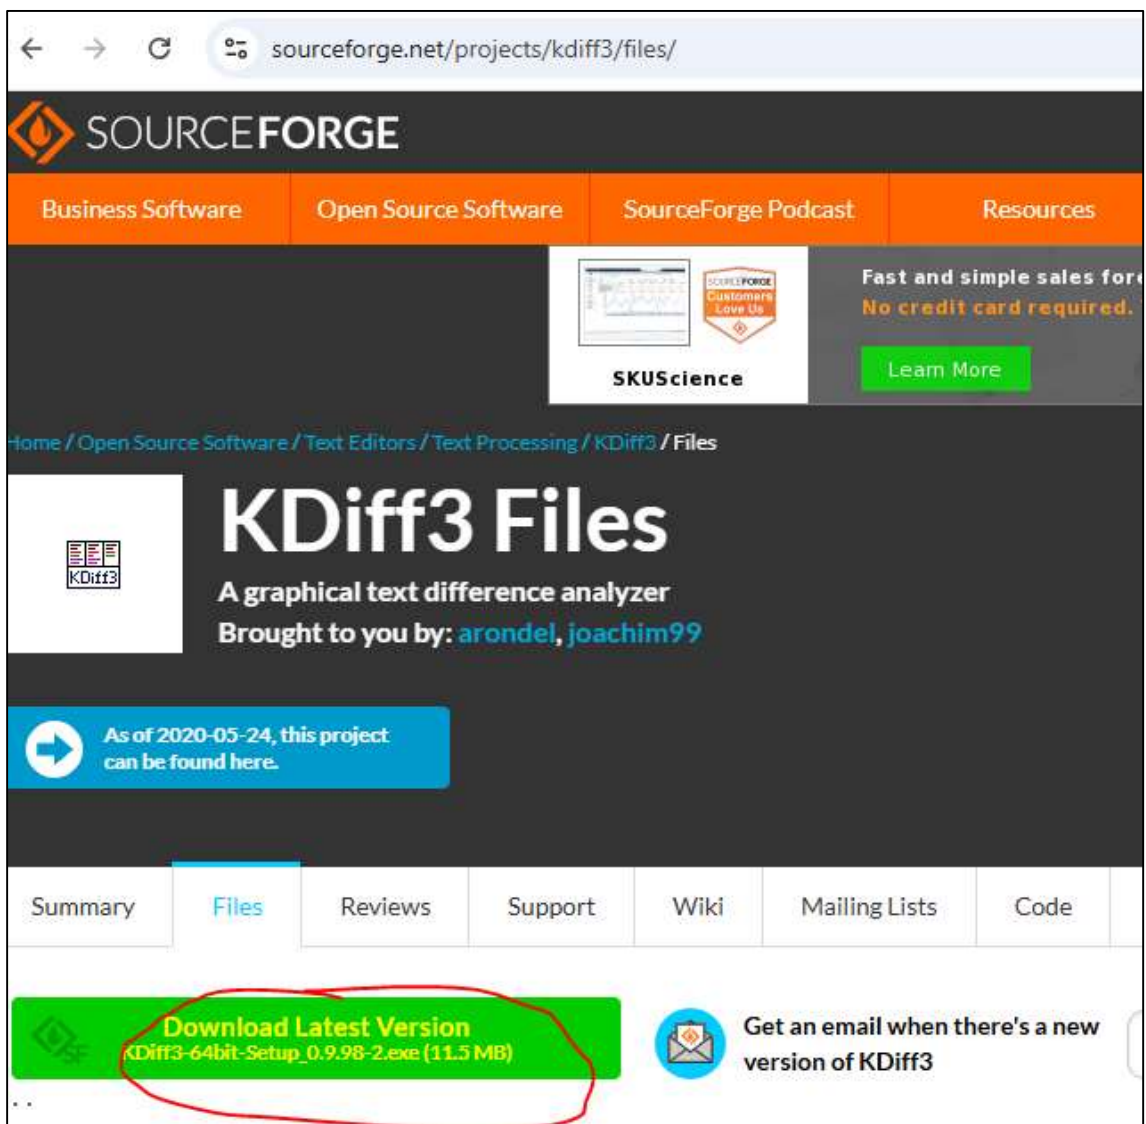


- Ejecutamos el instalador y procedemos a su instalación (dejar las opciones por defecto y pulsar 'Siguiente' hasta el final):

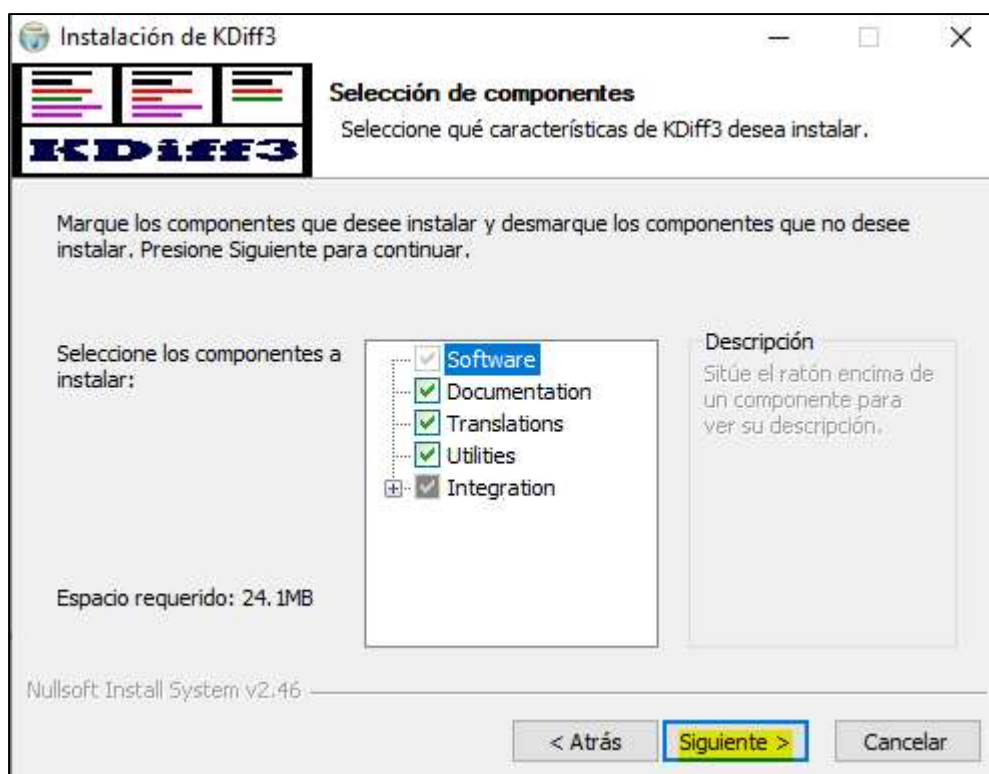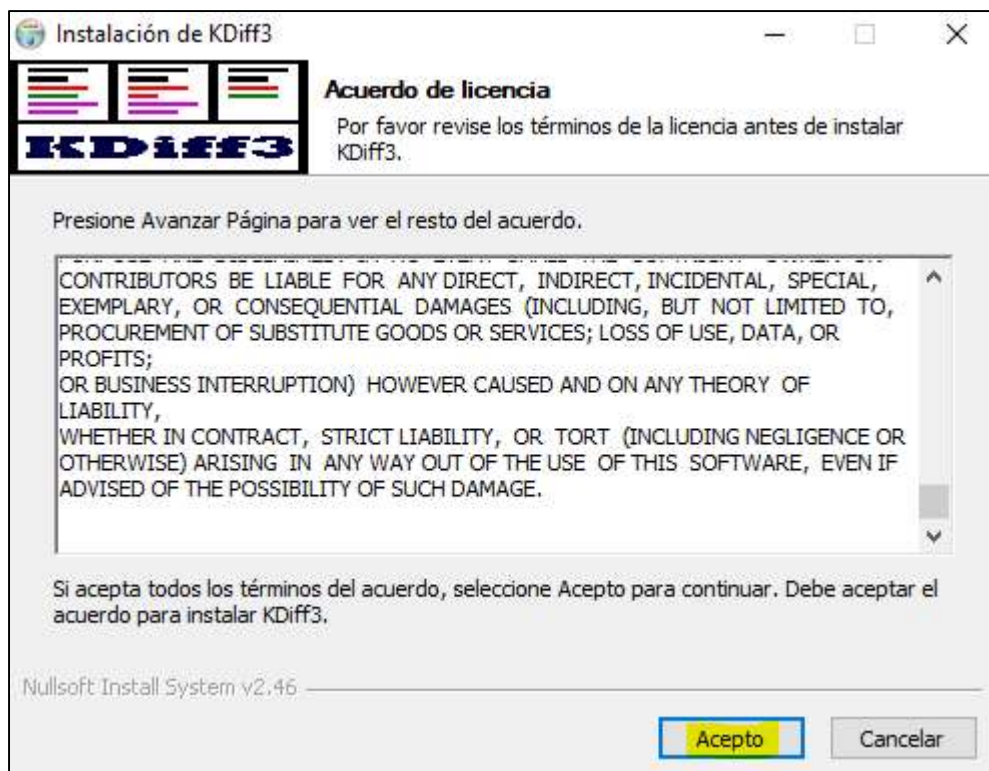

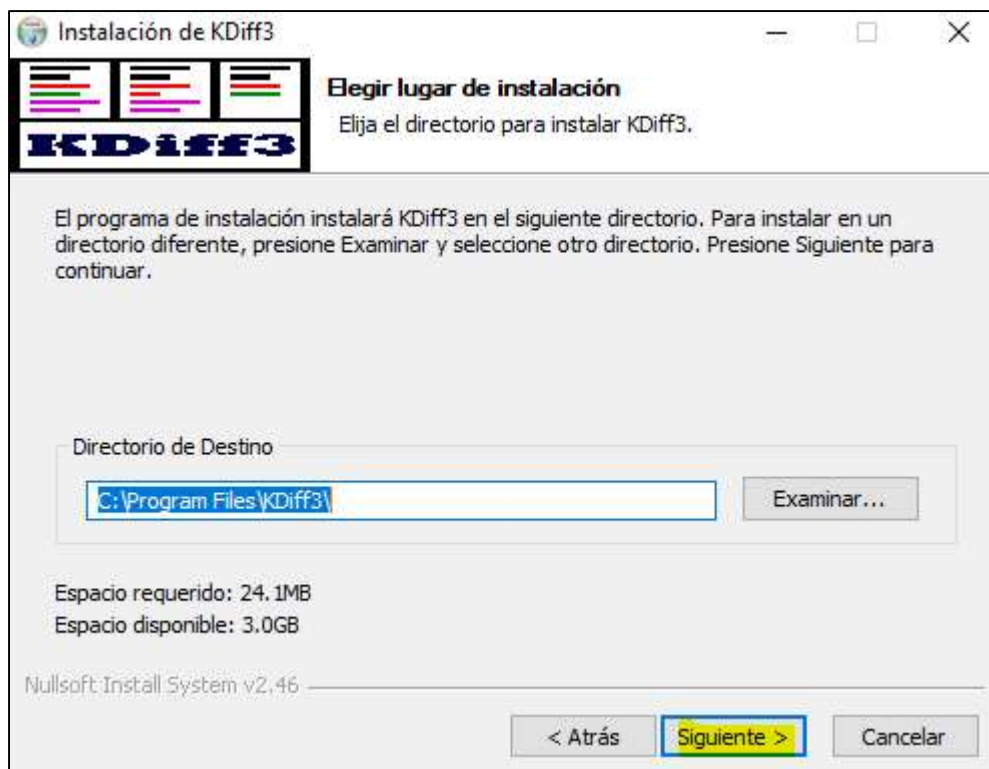

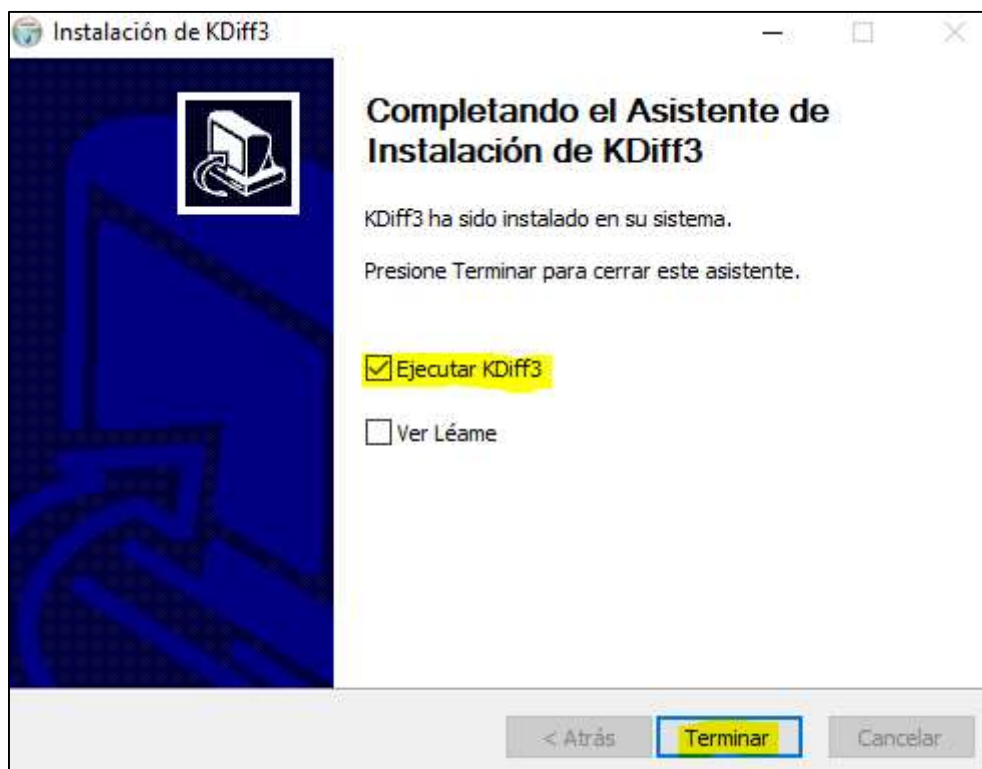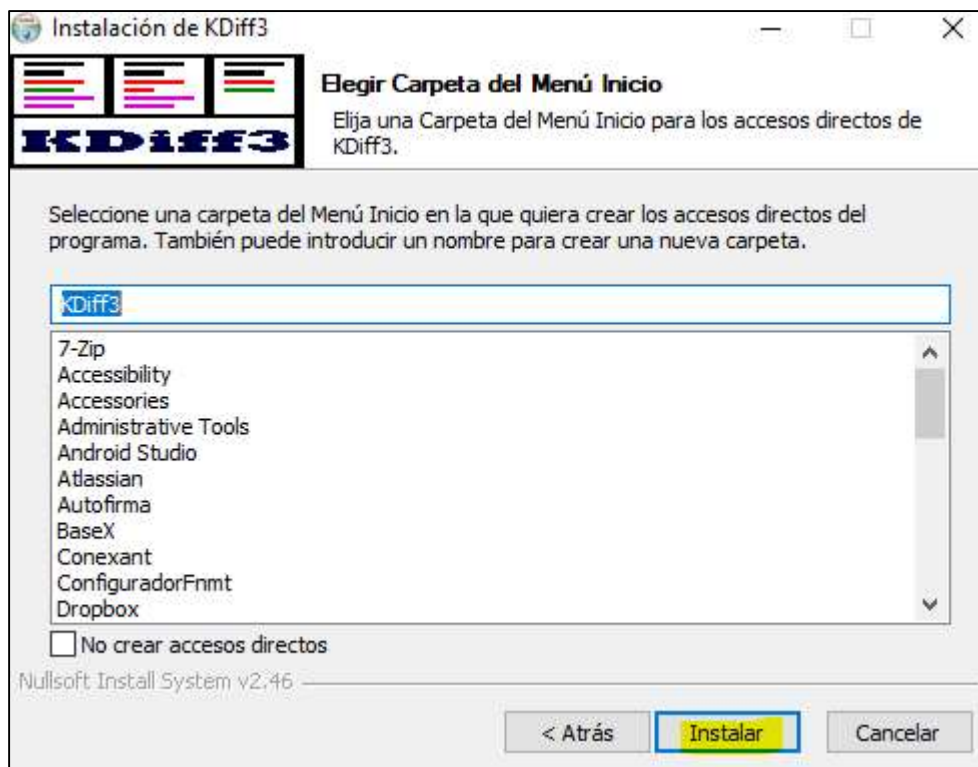



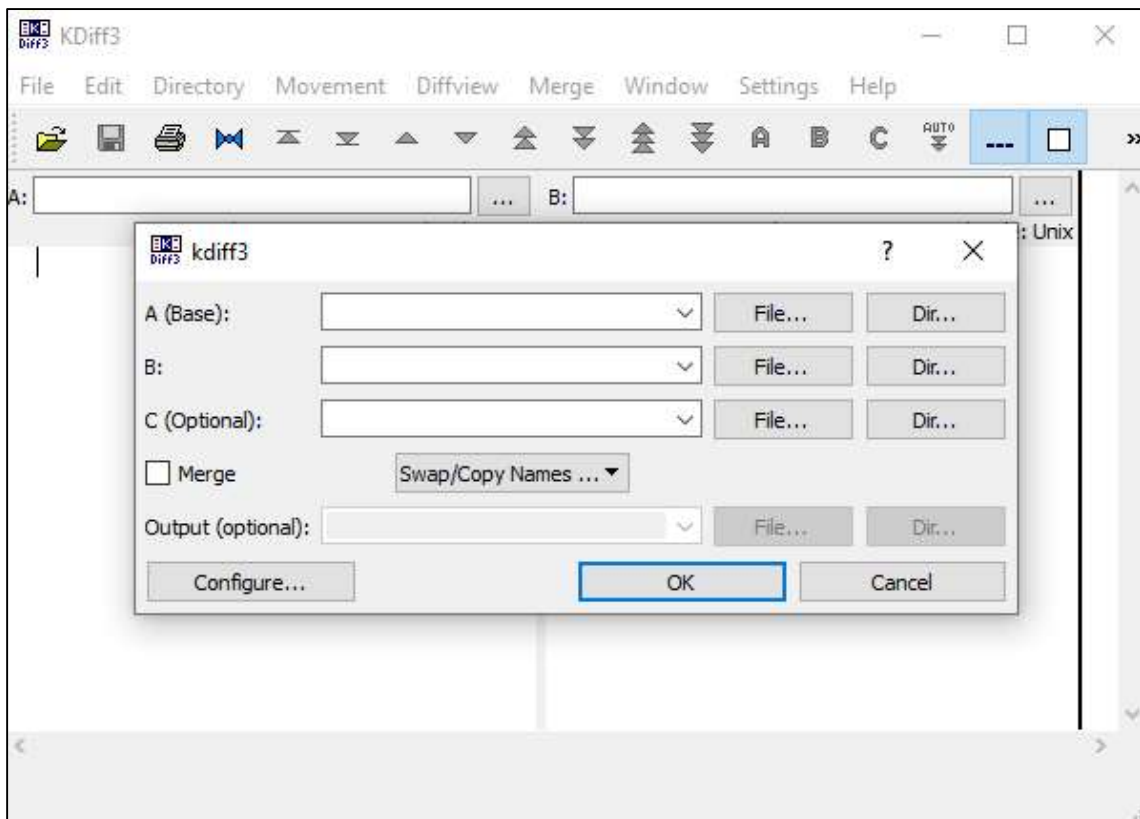




- Una vez instalado, lo cerramos porque lo utilizaremos desde Sourcetree y no directamente.

CONFIGURACIÓN DE SOURCETREE



- **Tools -> Options**


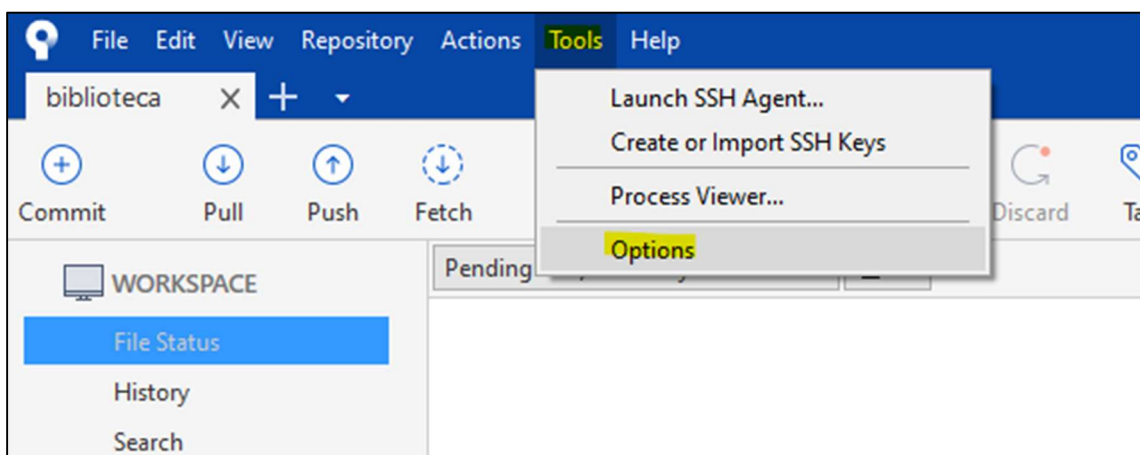


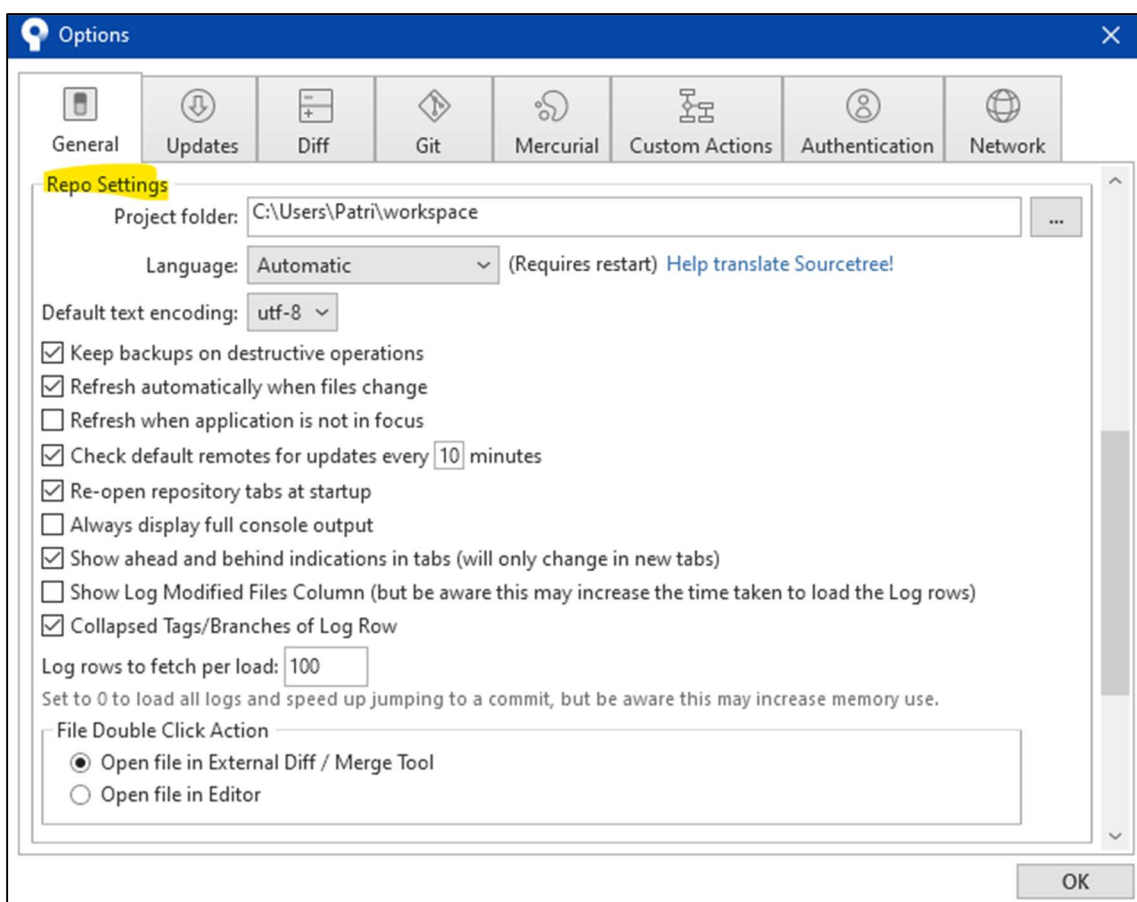
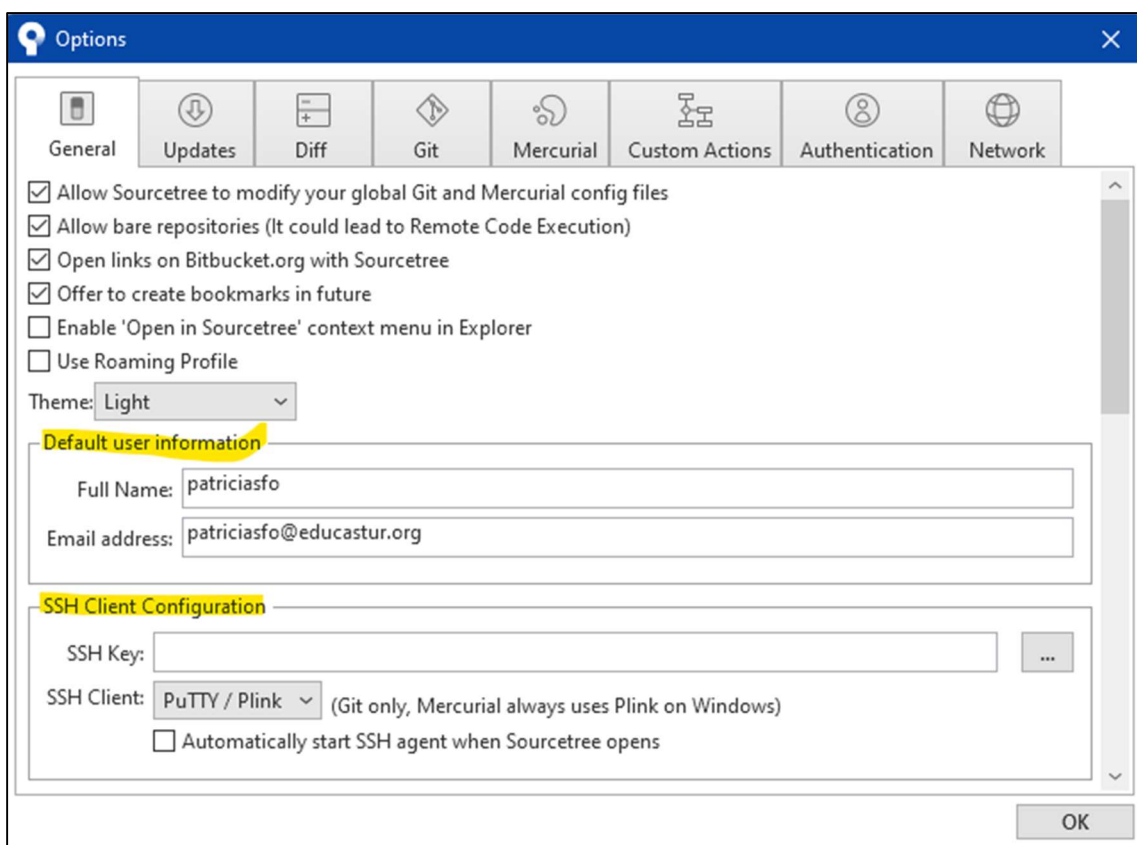


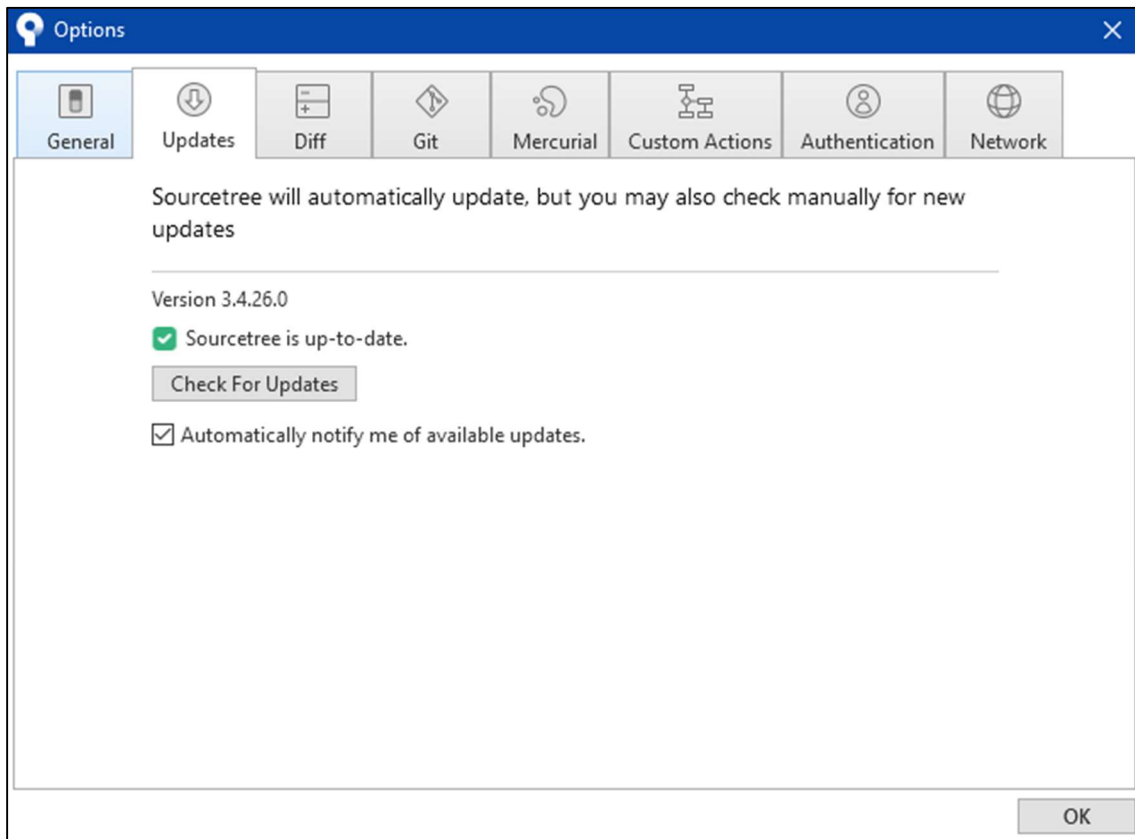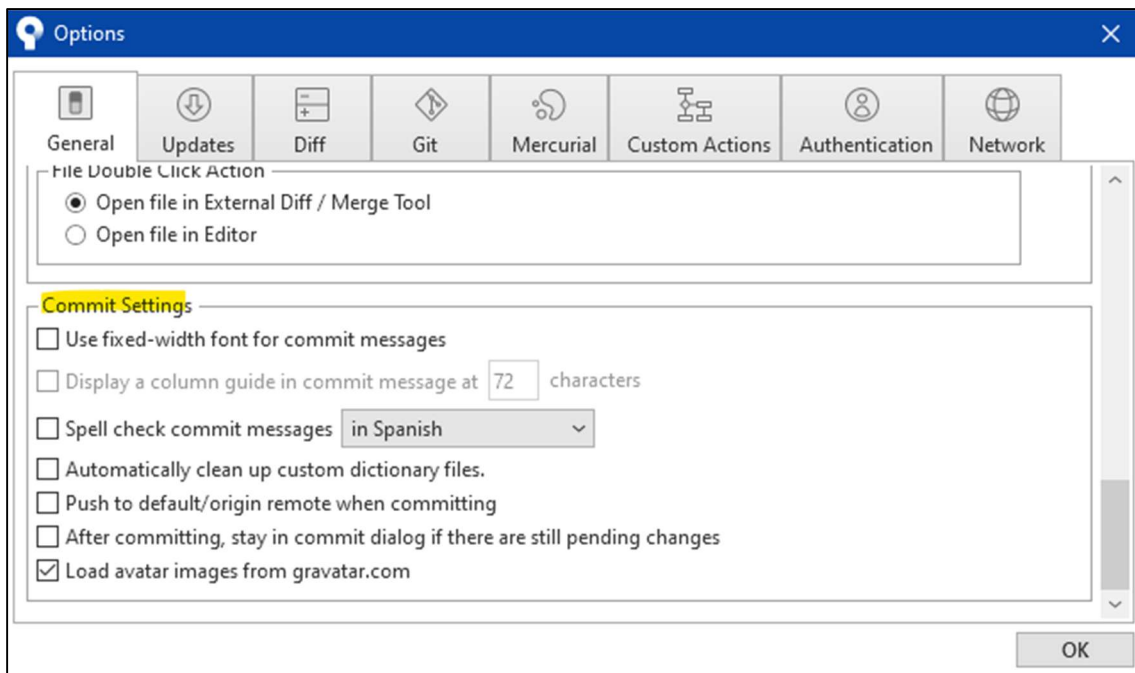


En la pestaña Diff es donde configuraremos el KDIFF3 previamente instalado:

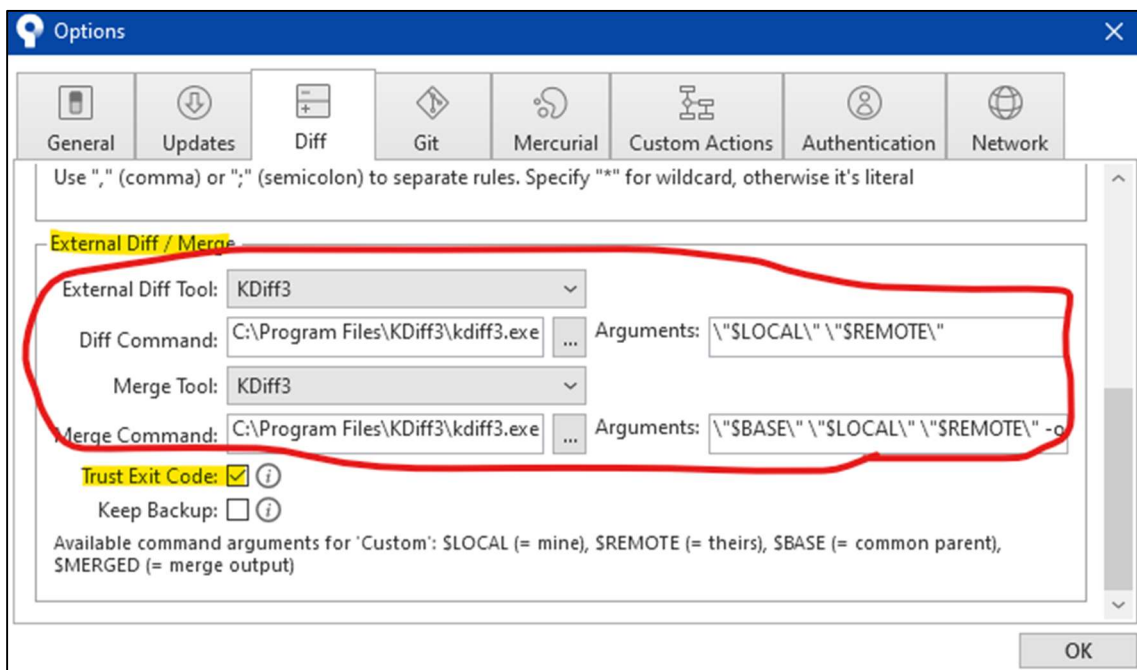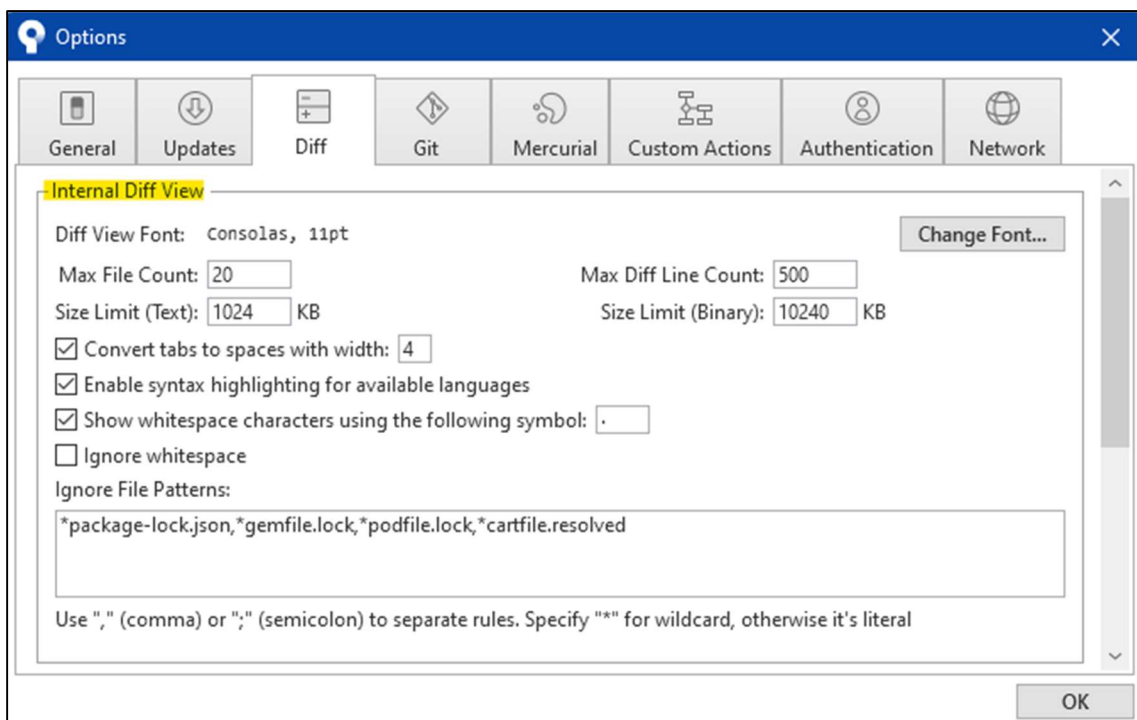

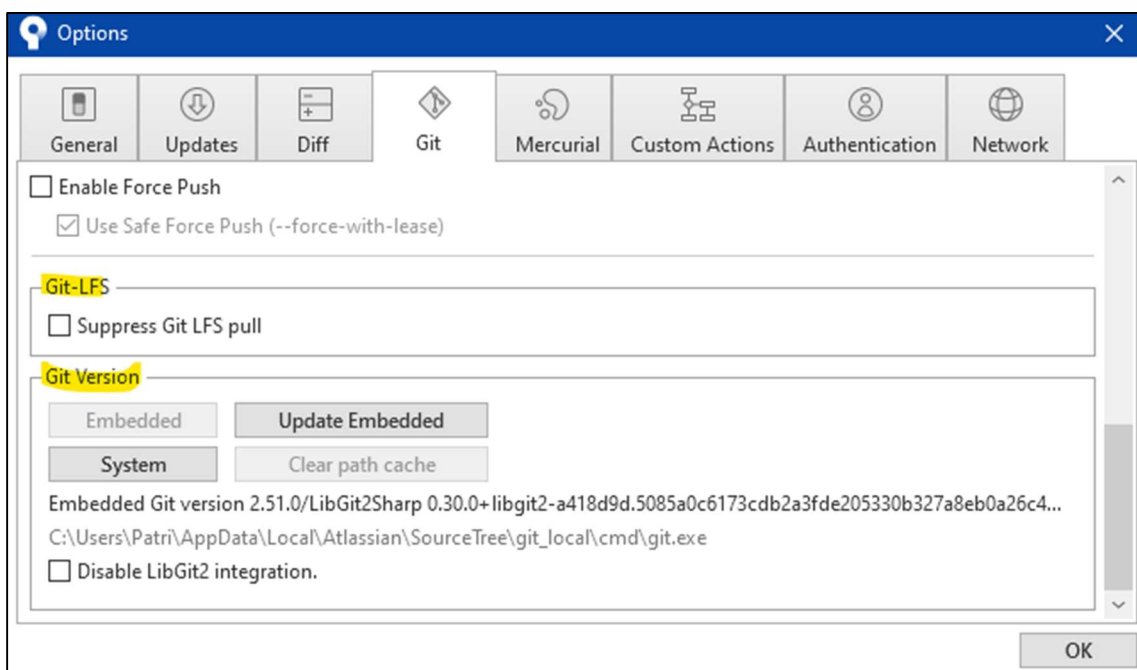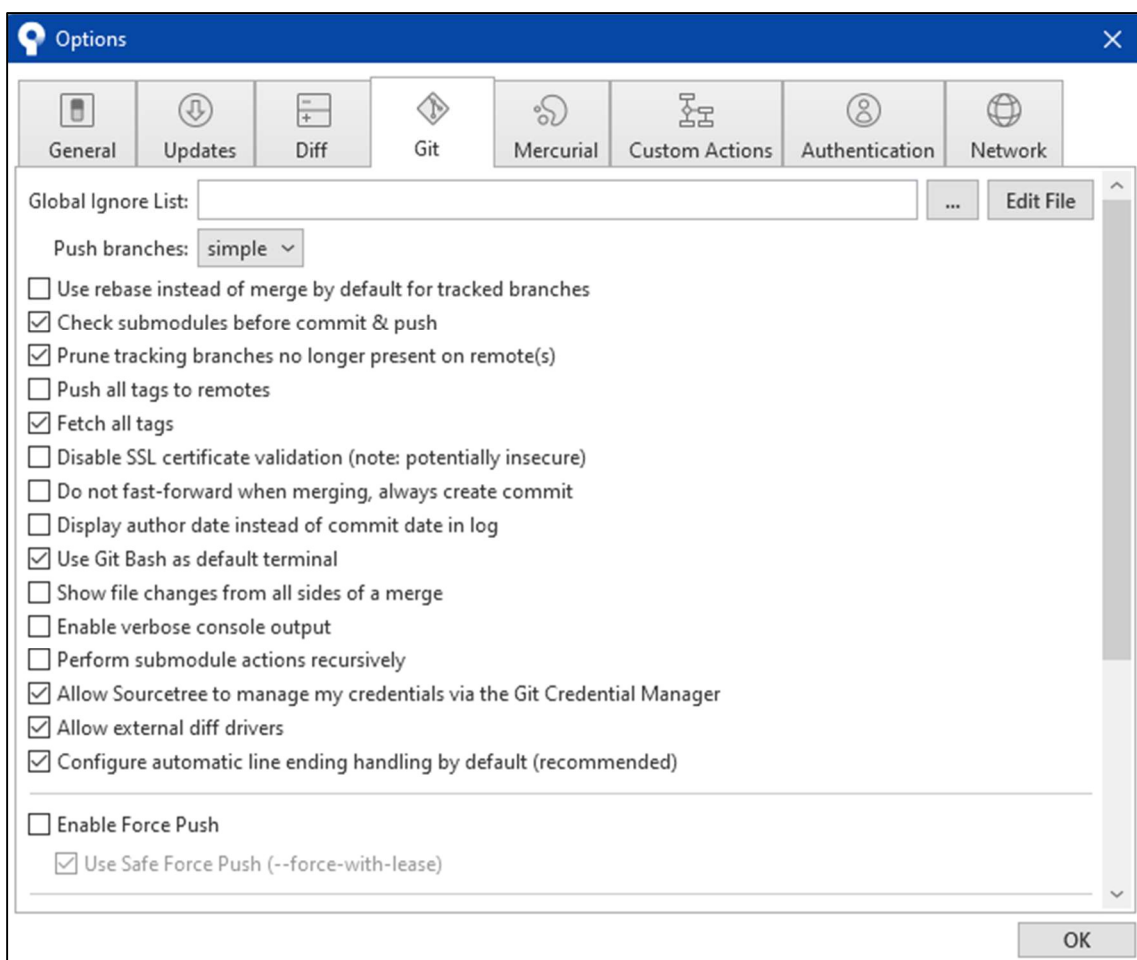


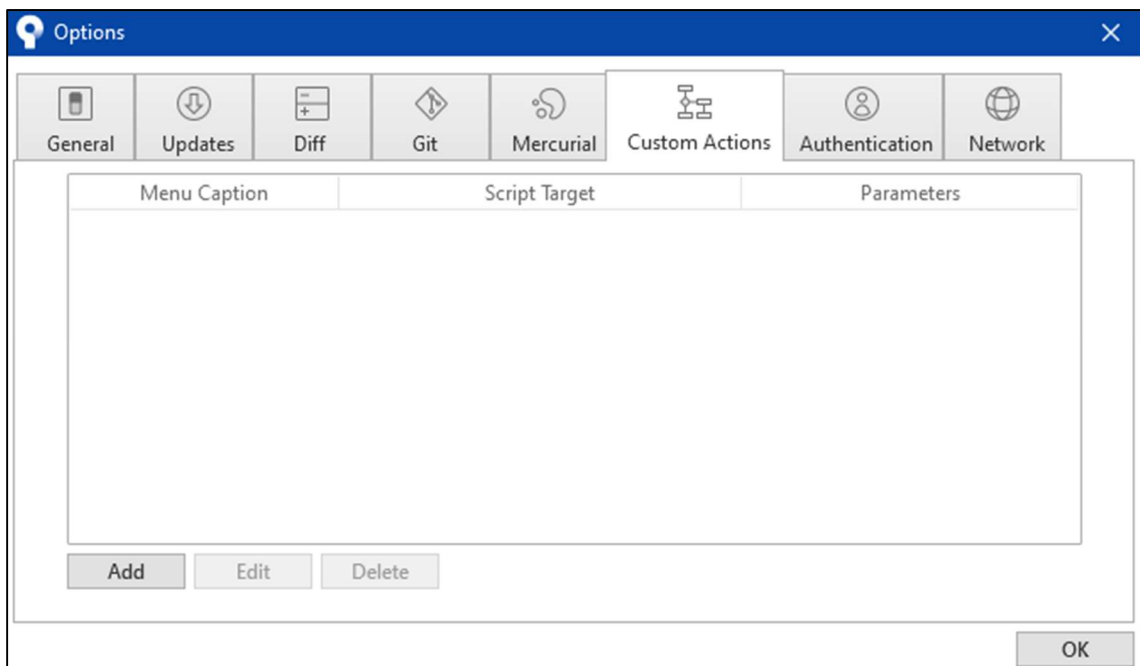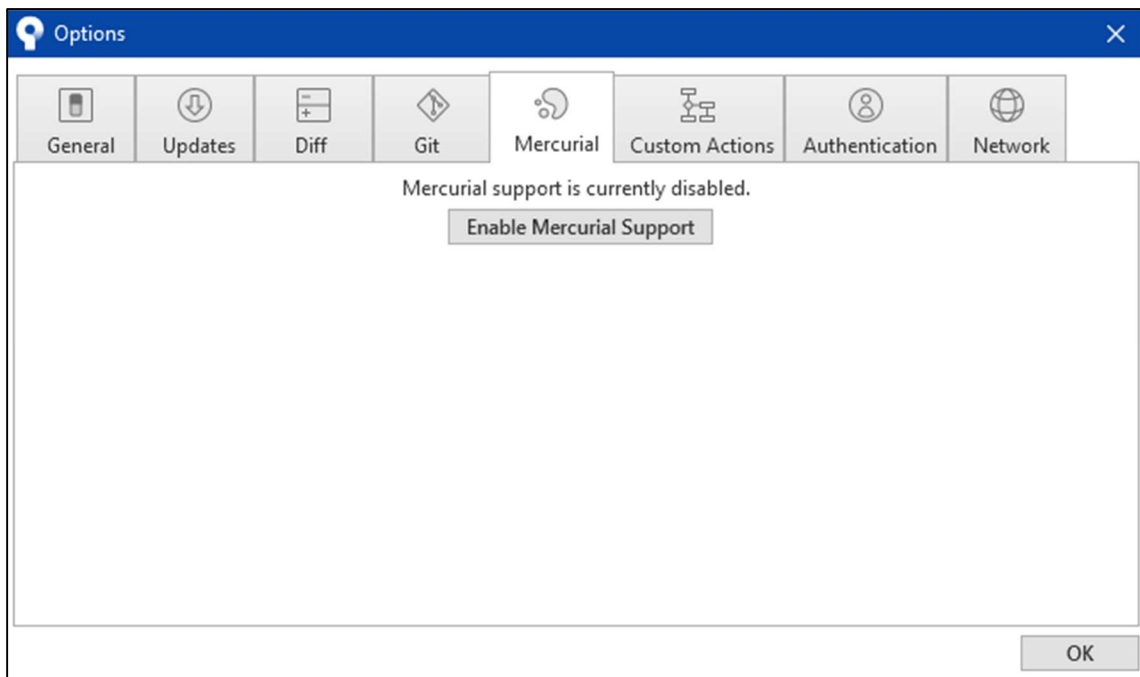

En la Authentication no tengo claro si sólo es necesario tener guardada la contraseña de github.com o también haría falta la cuenta...

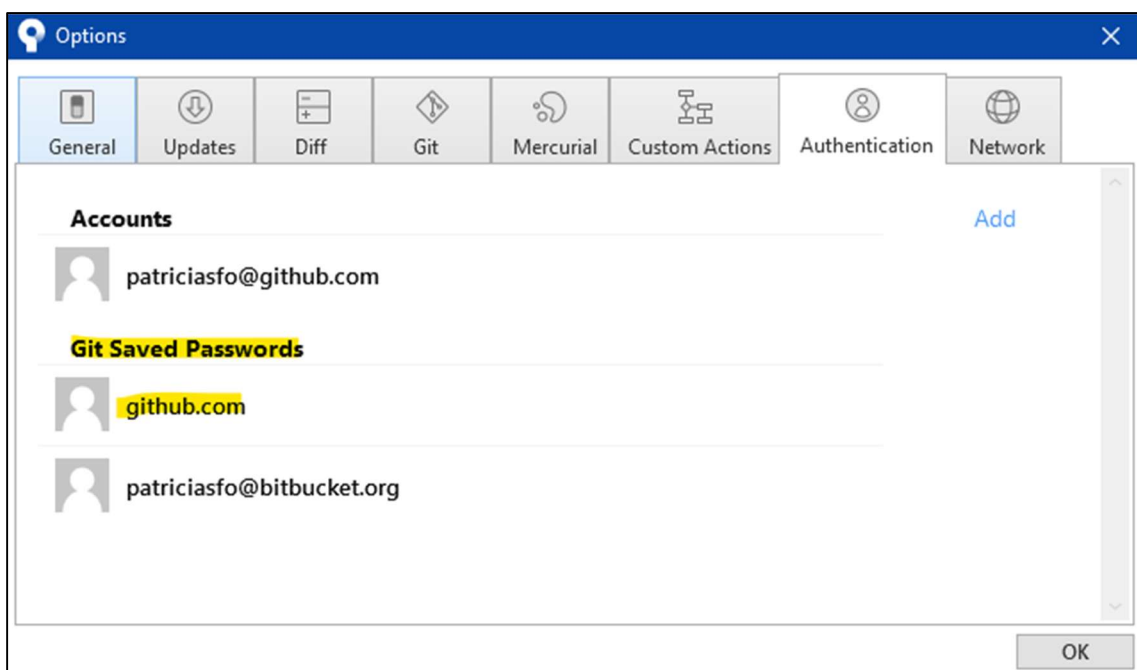

Para añadir la cuenta, pulsáramos el botón **Add** y:

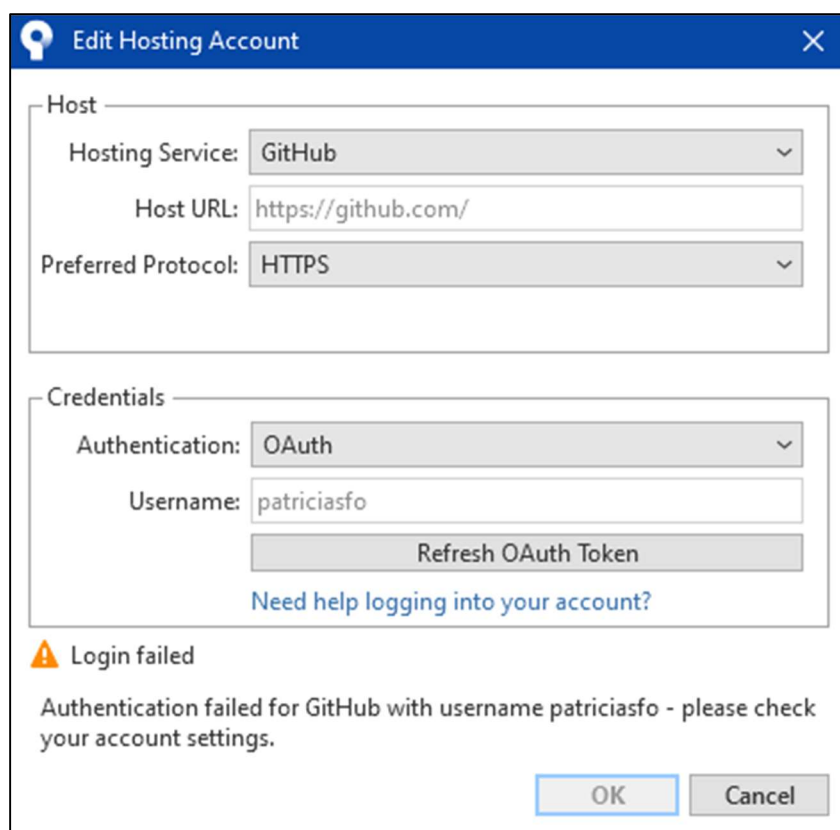

Authenticate

Login required for: github.com

Username:

Password:


☒ Remember password

Login **Cancel**

Options


General Updates Diff Git Mercurial Custom Actions **Authentication** Network


Accounts [Add](#)

 **patriciasfo@github.com**


Host: github.com
Username: patriciasfo
Authentication: OAuth
Protocol: HTTPS
Default account for github.com : Yes [Set as default](#)
[Edit](#) [Delete](#)

Git Saved Passwords


 github.com

 patriciasfo@bitbucket.org

OK

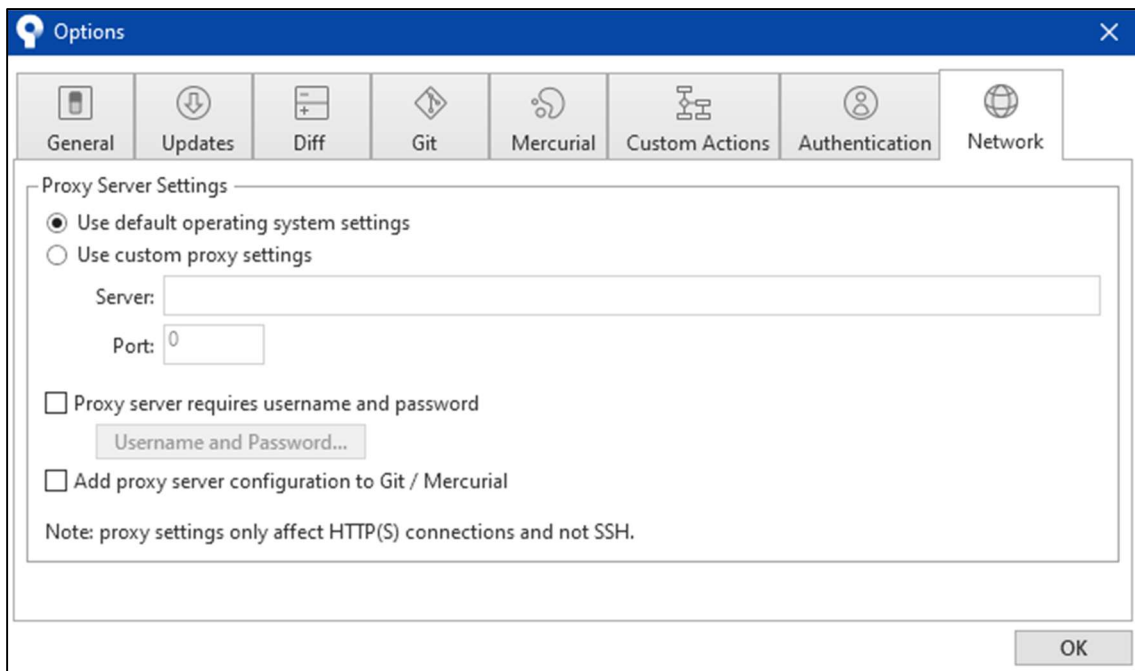

- **Configuración en Settings**

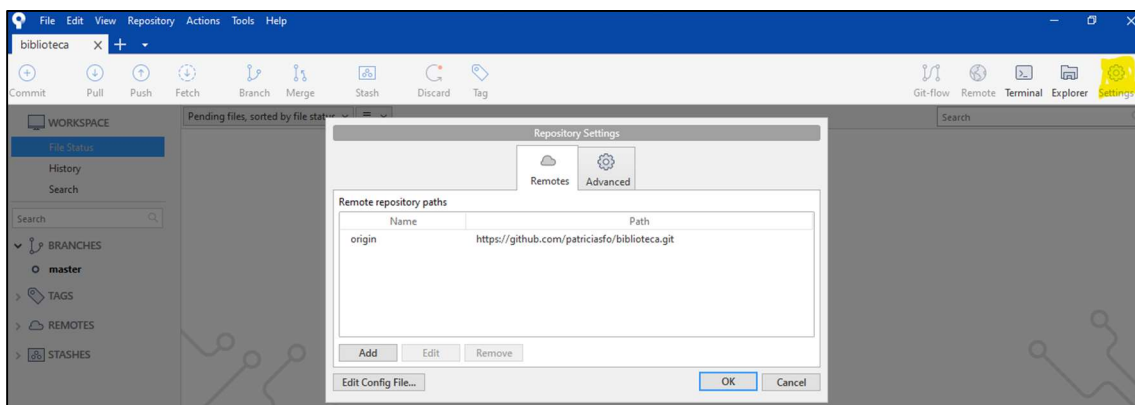

Al hacer doble click sobre el Path podemos ver los detalles.


Remote details

Required information

Remote name: ☒ Default remote
URL / Path:

Optional extended integration

Remote Account:



Generic Account
Generic Host

Legacy Account Settings:
Host Type:
Host Root URL:
Username:

Extended integration is used to enable deeper integration with hosting providers such as Bitbucket, including locating existing clones when following links from sites and creating pull requests.

OK

Cancel

Repository Settings

Remotes

Advanced

Repository-specific ignore list

Edit

User information

☒ Use global user settings
Full Name:
Email address:

Commit text links

Add

Edit

Delete

Miscellaneous

☒ Automatically refresh (if disabled you must manually refresh this repository)
☒ Refresh remote status in the background (if enabled in global options)

Edit Config File...

OK

Cancel

Ahora ya podemos empezar a trabajar con Sourcetree clonando o abriendo un repositorio e iniciando el flujo de Git.