SIPA · Evidencia de conexión a SQL Server

Generado automáticamente el 13-11-2026 a las 17:26 con `scripts/evidencia_sql_server.py` (Playwright + pyodbc) · Equipo: Sandra Luna Altos · Joshua David Aquino · Rebeca Jaimes Cruz · Ithan Felipe Santiago

> La aplicación oficial (`tablero/app.py`) corre en local conectada en vivo a la base **SIPA** de SQL Server. Este reporte recorre la aplicación en un navegador real y, en cada paso, consulta la base directamente para comprobar que lo que se muestra y lo que se guarda está en SQL Server. El sitio de GitHub Pages es solo una vista pública de consulta con una copia de los datos.

1. El servidor de base de datos

Consultas hechas directamente a SQL Server con pyodbc, el mismo controlador que usa el tablero:

```
SELECT @@SERVERNAME AS servidor, DB_NAME() AS base, SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS version,
SERVERPROPERTY('Edition') AS edicion, SYSDATETIME() AS hora_servidor
```

servidor	base	version	edicion	hora_servidor
gerrylaptop	SIPA	17.0.1000.7	Standard Developer Edition (64-bit)	2026-11-13 17:26:27.490241

```
SELECT name AS procedimiento, create_date FROM sys.procedures WHERE name IN
('sp_registrar_reporte','sp_calcular_ipu','sp_registrar_decision','sp_actualizar_estado_bache','sp_consultar_folio')
ORDER BY name
```


procedimiento	create_date
sp_actualizar_estado_bache	2026-11-13 17:25:04.483000
sp_calcular_ipu	2026-11-13 17:25:04.477000
sp_consultar_folio	2026-11-13 17:25:04.487000
sp_registrar_decision	2026-11-13 17:25:04.480000
sp_registrar_reporte	2026-11-13 17:25:04.457000

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM reporte) AS reportes, (SELECT COUNT(*) FROM bache) AS baches, (SELECT COUNT(*) FROM
calculo_prioridad) AS calculos_ipu, (SELECT COUNT(*) FROM decision_humana) AS decisiones
```

reportes	baches	calculos_ipu	decisiones
35700	1647	1646	301

2. El tablero lee de la base


La barra superior indica **«En vivo · SQL Server»**. La cifra «Reportes ciudadanos» del tablero es el resultado de `SELECT COUNT(*) FROM reporte`:

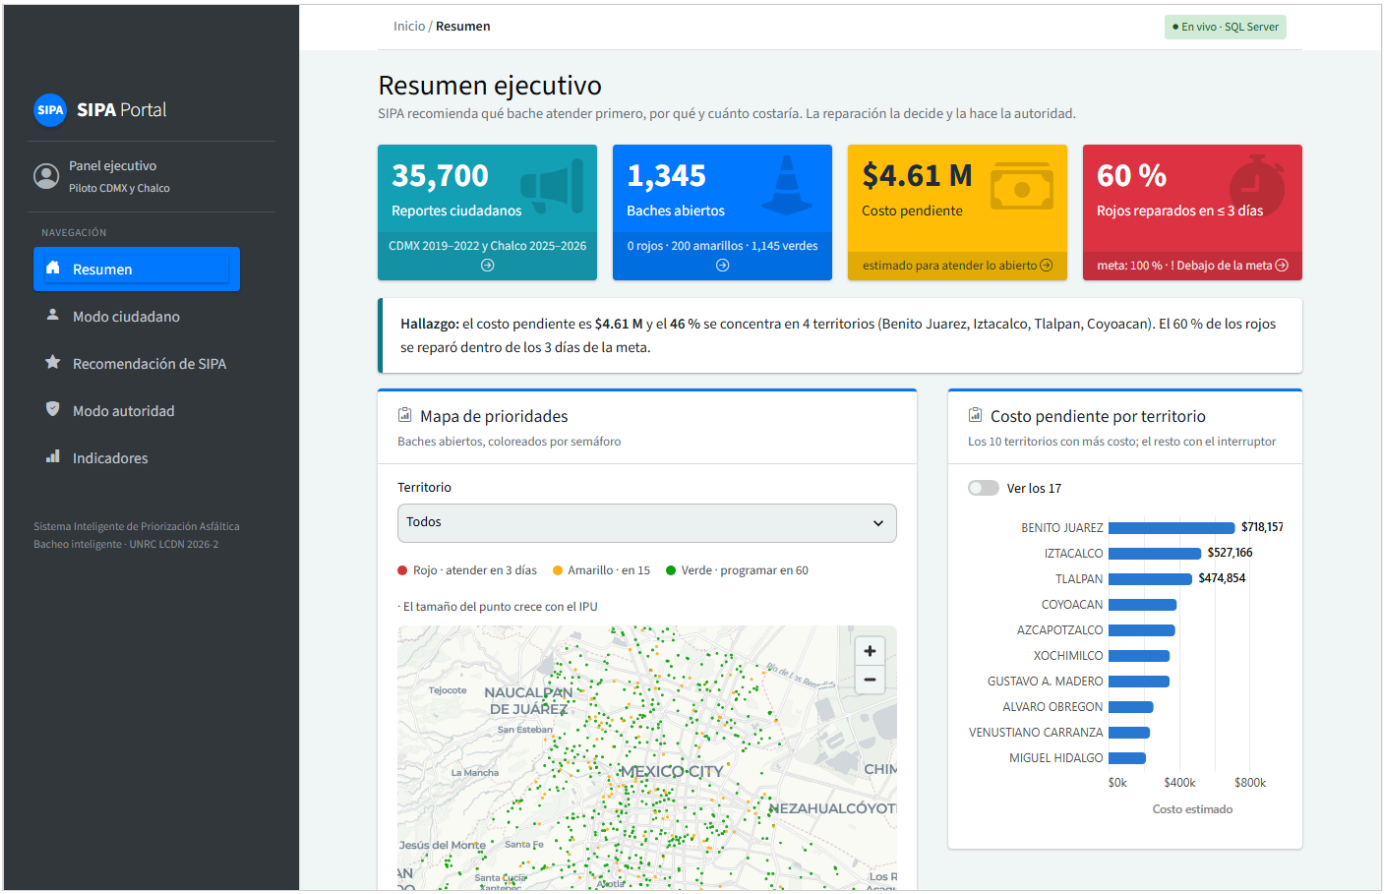

Tablero: **35,700** · SQL Server: **35,700** → **coinciden**

3. El tablero escribe en la base

Desde el modo ciudadano se envió un reporte con la descripción «Evidencia SQL Server 2026-11-13 17:26:32». El tablero llama al procedimiento `sp_registrar_reporte` y devuelve el folio 35701:

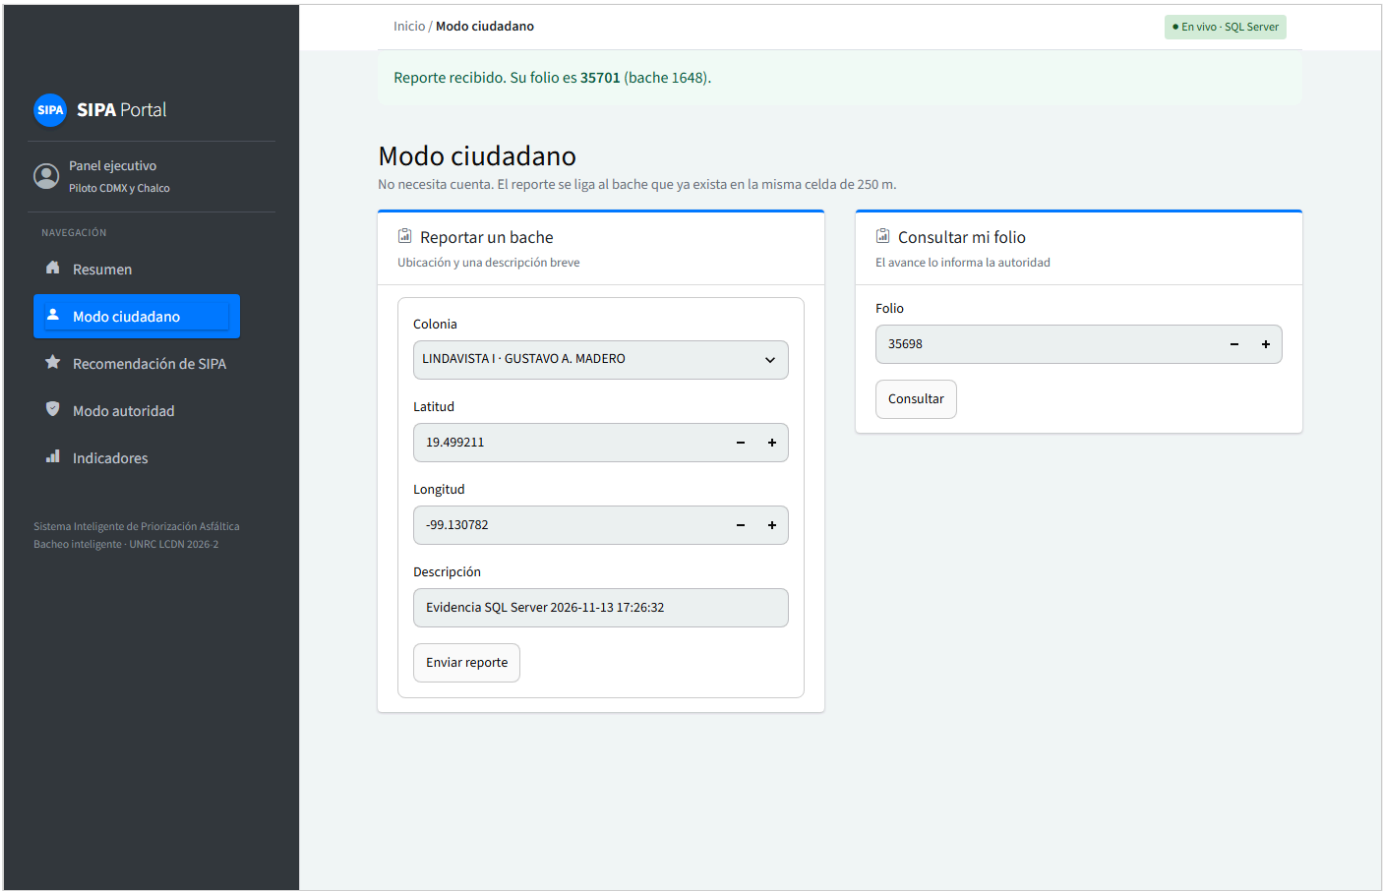

La fila está en SQL Server, con el bache al que se asoció:

```
SELECT r.id_reporte, r.fecha_solicitud, r.descripcion, r.id_bache, b.id_estado_bache FROM reporte r LEFT JOIN bache b ON b.id_bache = r.id_bache WHERE r.id_reporte = ?
```

id_reporte	fecha_solicitud	descripcion	id_bache	id_estado_bache
35701	2026-11-13	Evidencia SQL Server 2026-11-13 17:26:32	1648	1


4. La cifra del tablero cambia con la base

Al recargar, «Reportes ciudadanos» pasó de **35,700** a **35,701**; SQL Server tiene **35,701** → **coinciden (+1)**



5. La base rechaza lo inválido

En el modo autoridad se intentó AJUSTAR la recomendación sin justificación. La regla vive en SQL Server (procedimiento `sp_registrar_decision` y restricción `ck_decision_justificacion`); el tablero solo muestra el mensaje de la base:

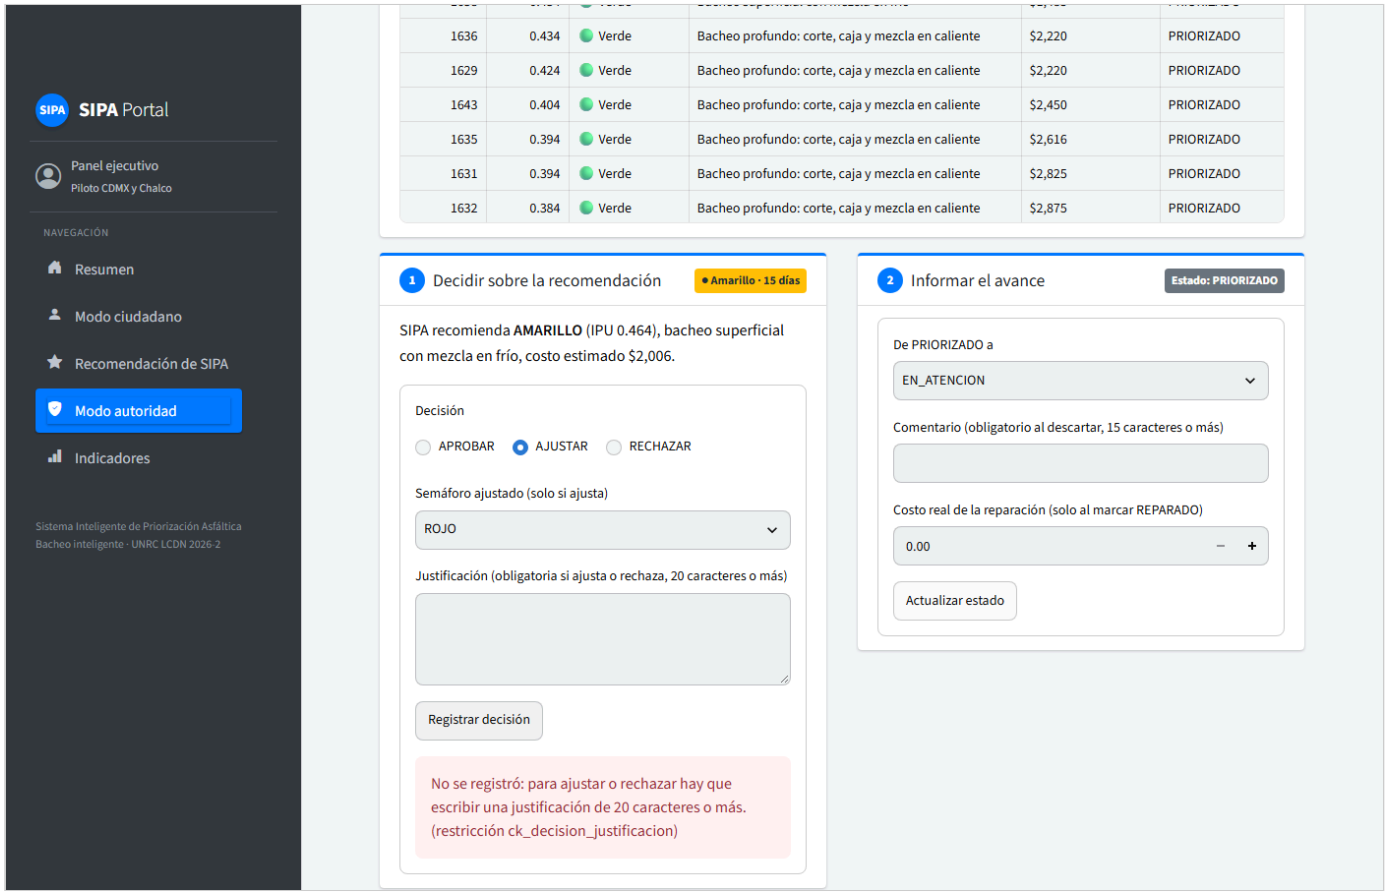

Mensaje: *No se registró: para ajustar o rechazar hay que escribir una justificación de 20 caracteres o más. (restricción ck_decision_justificacion)*

Decisiones en la base antes: **301** · después: **301** → **no se guardó nada (transacción revertida)**

Para repetirlo: `python -m streamlit run tablero/app.py` y `python scripts/evidencia_sql_server.py`.