*ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"*
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano


Indirizzo **INFORMATICA** – Classe **IV INF B**

# Visualizzazione Dinamica dei Dati


## Bookstore XML

Partendo dai dati contenuti nella variabile **bookstore** realizzare la seguente applicazione singole page basata su tre diversi componenti html listView, detailsView, addView visualizzati alternativamente.

- All'avvio le sezioni details-view e add-view sono nascoste (display:none). Assegnare dinamicamente al primo pulsante (vistaElenco) la classe CSS ***active*** (sfondo blu e testo bianco)
- All'avvio verificare se il bookstore è presente all'interno del local storage. Se il bookstore non è presente all'interno del local storage, allora eseguire la lettura dalla variabile globale **bookstore**.
- In entrambi i casi trasformare la stringa in un **oggetto XML** e provvedere alla visualizzazione completa di tutti i dati presenti. La visualizzazione deve essere fatta mediante una tabella a 8 campi (**id, categoria, titolo, linguaggio, autori, anno, prezzo**) come indicato in figura. In coda ad ogni record è posizionato un pulsante DELETE.

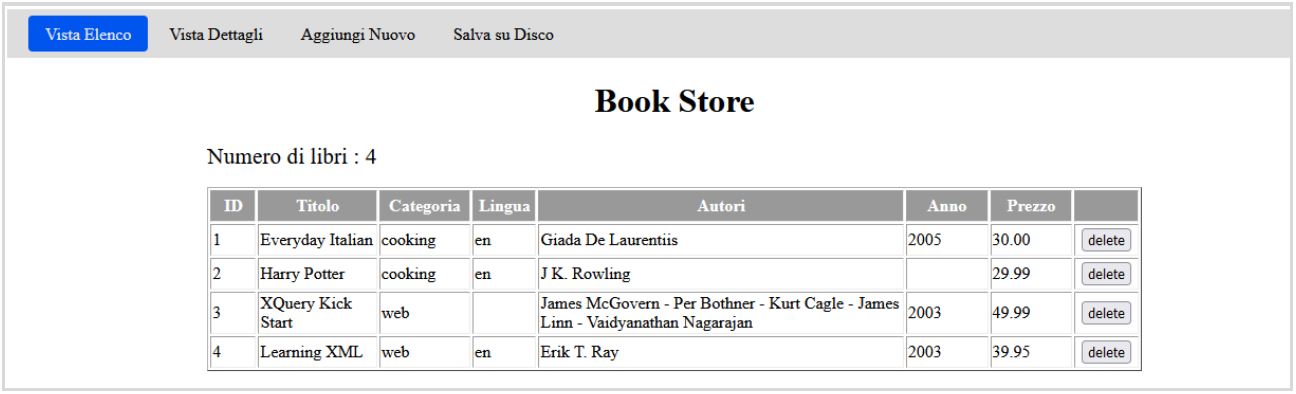



- In corrispondenza del click sul pulante **VISTA DETTAGLI**, visualizzare la sezione dettagli e spostare la classe .active sul secondo pulsante del menù.
- Creare quindi dinamicamente l'intera sezione dettagli costituita semplicemente da una sequenza di tag <LABEL> + <P>

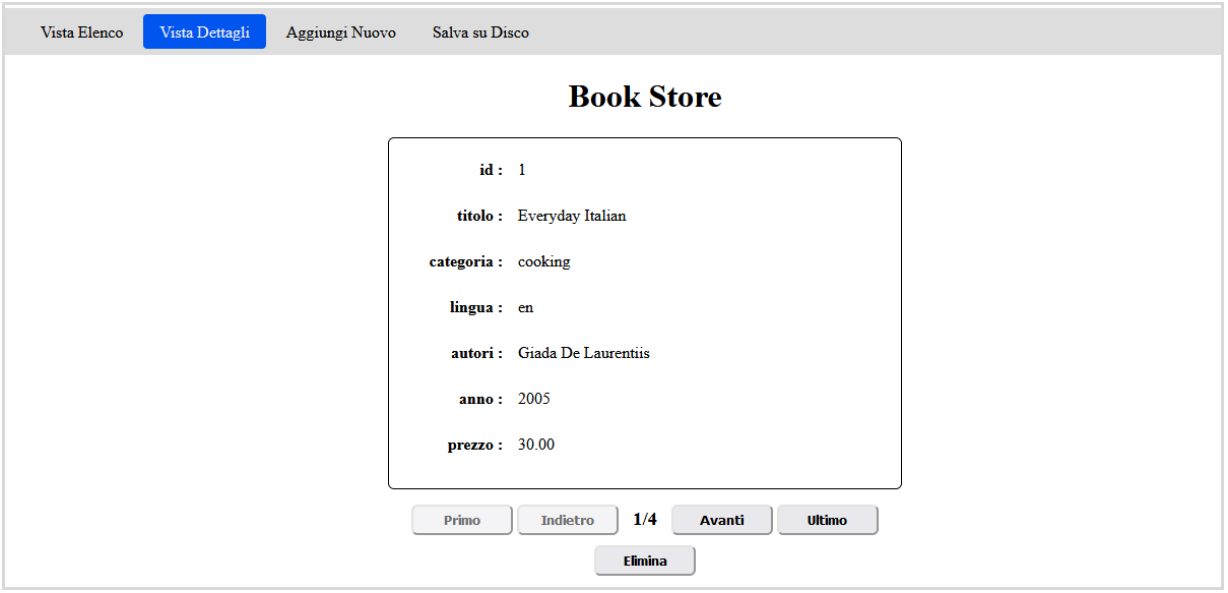

- Gestire i quattro **pulsanti di navigazione**. Quando l'utente è posizionato sul primo record disabilitare i pulsanti PRIMO e INDIETRO. Quando è posizionato sull'ultimo record disabilitare i pulsanti AVANTI e ULTIMO

- In corrispondenza del click su un pulante **Delete**, sulla ViewList o sui dettagli, rimuovere il record dall'albero XML.
  Nel caso dei dettagli ritornare sul primo record e re-inizializzare i pulsanti di navigazione

- In corrispondenza del click sul pulante **AGGIUNGI NUOVO**, visualizzare l'apposita sezione e spostare la classe .active sul terzo pulsante del menù. Creare quindi dinamicamente l'intera sezione newDeatil costituita semplicemente da una sequenza di tag <LABEL> + <INPUT>

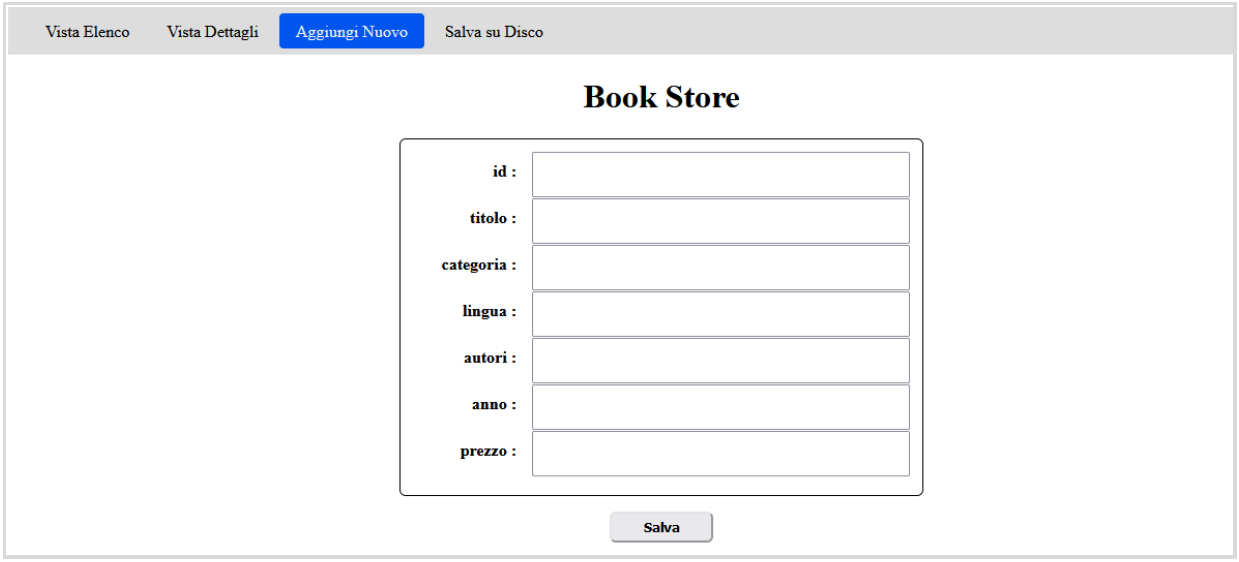


- In corrispondenza del click sul pulante **SALVA**, salvare il nuovo record all'interno dell'albero XML

- In corrispondenza del click sul pulante **SALVA SU DISCO**, salvare l'intero albero XML all'interno del local Storage, con apposito messaggio di conferma