ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Indirizzo **INFORMATICA** – Classe **IV INF B**

Visualizzazione Dinamica dei Dati

randomUser


Data l'anagrafica allegata, scrivere una applicazione HTML / JAVA SCRIPT che, all'avvio,

- legga il database da localstorage (o eventualmente dalla variabile di memoria), lo carichi in memoria e lo parsifichi
- visualizzi all'interno di un apposita tabella tutte le persone di genere maschile (il radio button male è preselezionato da HTML)

1. Per ogni record occorre **visualizzare** le informazioni indicate in figura.

- Il **Nome** è ottenuto come `first name, spazio, second name`
- **Nat** è la nazionalità
- Le **due immagini** sono assegnate come immagini di sfondo della cella in cui si trovano, in modo tale da essere completamente visualizzate. Le due celle implementano la classe `icon` definita nel CSS
- La `lente`, quando cliccata, consenta la **visualizzazione dei dettagli** nella parte inferiore (mail, telefono ed immagine un campo per riga)
- La `x`, quando cliccata, consenta di **cancellare il record corrente** dalla struttura dati con automatico riaggiornamento della tabella

2. I **radio button iniziali** consentono di aggiornare la tabella visualizzando solo le persone di genere indicato.

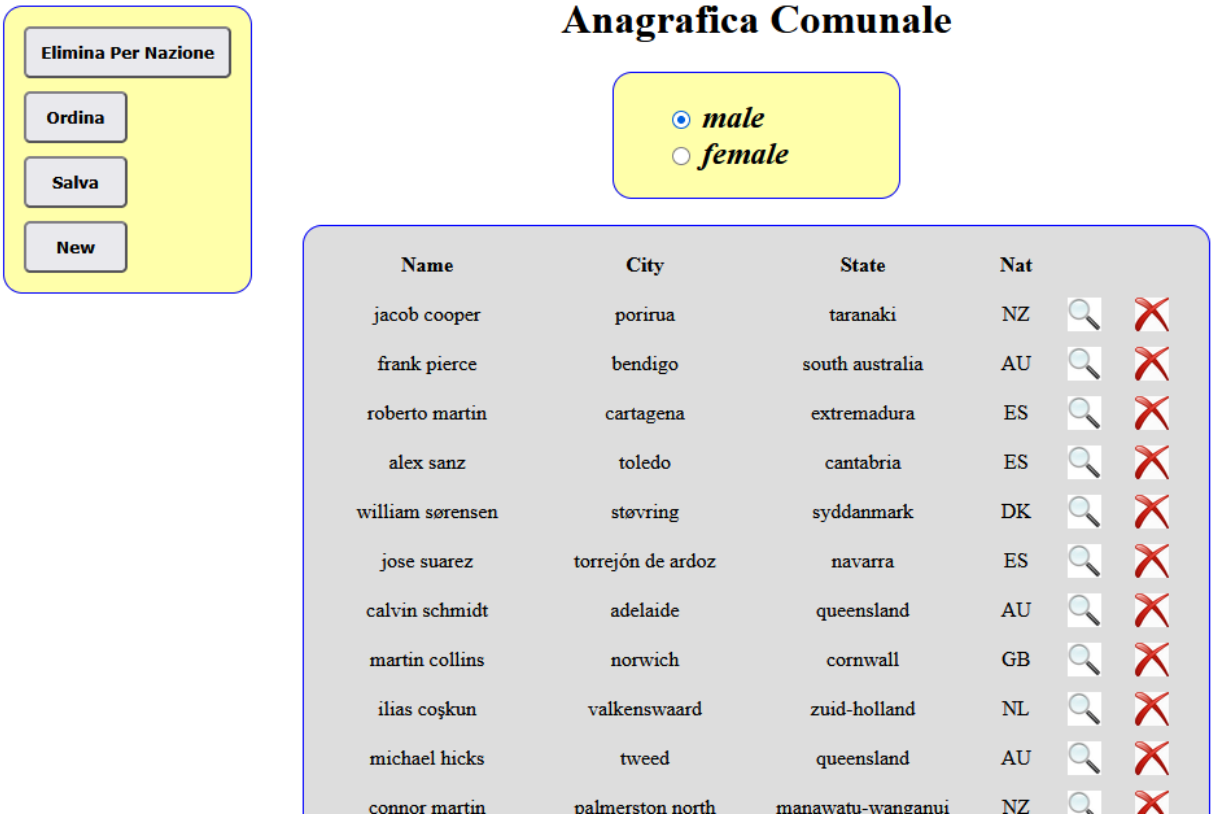

3. **dettagli**



I **quattro pulsanti di navigazione** consentono di navigare sui dettagli delle persone attualmente visualizzate
La **label** centrale indica il numero del dettaglio attualmente visualizzato rispetto al numero totale di persone attualmente visualizzate all'interno della tabella.

I pulsanti sono sempre visualizzati. Fare attenzione a non sforare passando ad elementi inesistenti

4. **elimina per nazione**

   Chiesta una **nazione** tramite prompt, **elimina** tutte le persone di quella nazione

5. **ordina**

   Permetta di **ordinare** l'intero vettore sulla base del name in ordine crescente

6. **salva**

   Salva l'intero vettore nel local storage

7. **new**

   Apre la finestra modale per l'inserimento di un nuovo record tramite **modal.showModal()**
   Annulla semplicemente chiude la modale tramite **modal.close()**
   Salva aggiunge il nuovo record nel DB, salva l'intero DB su local storage e chiude la modale

