
DAW Nocturno - Desenvolvemento de Aplicacions Web Contorna Servidor

Actividad 1.1. Configuración da contorna de desenvolvemento con extensións e XDebug

1- Imos usar una máquina virtual **Win10DWCS.ova** que temos dispoñible en GRANDES: T:\virtuais\VDI-practicas\Windows:

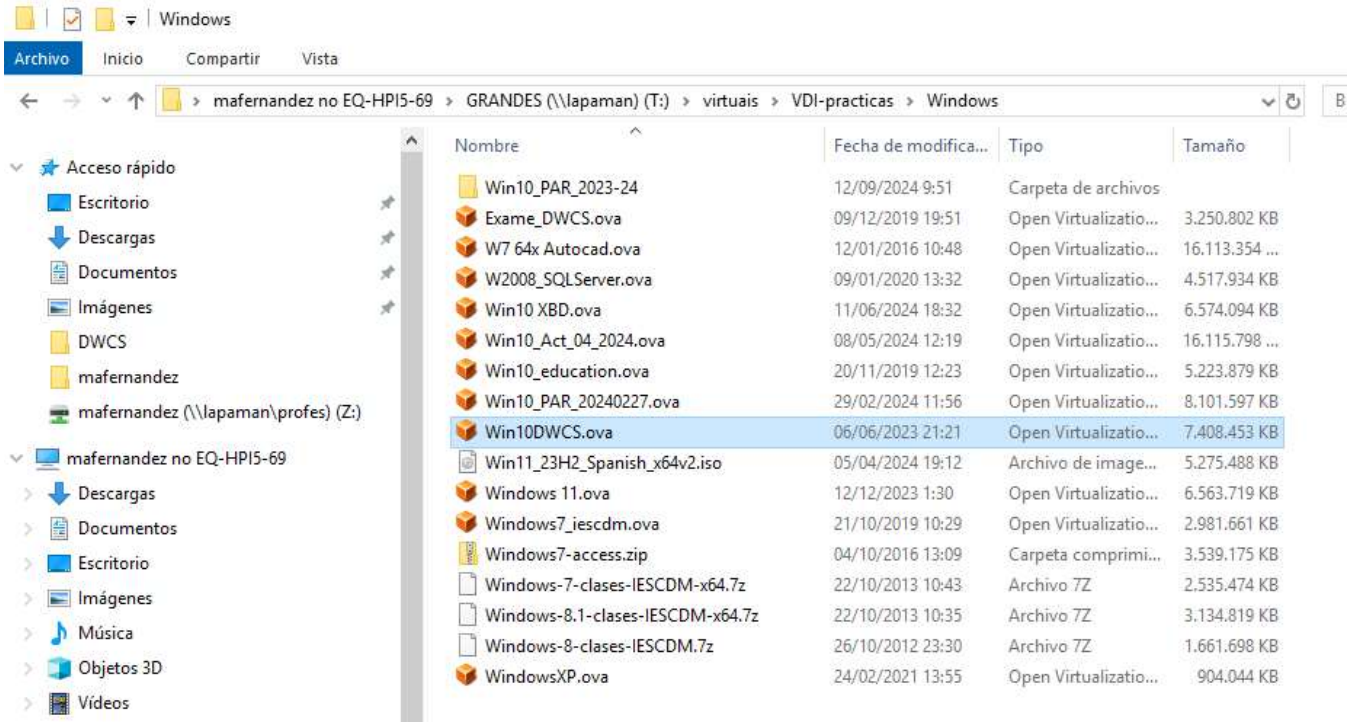


2. Cambiamos a configuración da RAM , o nº de procesadores, a orde de arranque para arrancar co disco duro.

3. Iniciamos sesión co contrasinal **abc123.** e comprobamos que temos instalado VS Code e XAMPP.

4- Arrancamos o Apache de XAMPP

5- Desde un navegador, tecleamos localhost:

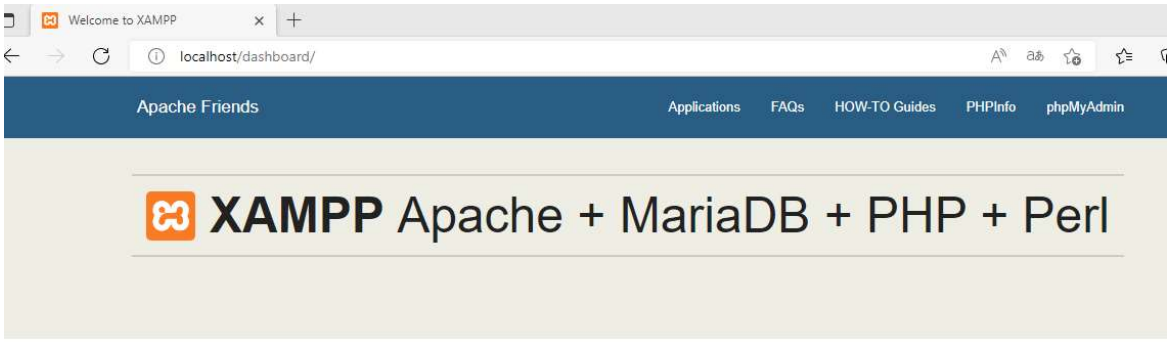

Welcome to XAMPP for Windows 8.1.6

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others. If you want have your XAMPP accessible from the internet, make sure you understand the implications and you checked the FAQs to learn how to protect your site. Alternatively you can use WAMP, MAMP or LAMP which are similar packages which are more suitable for production.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Community


Añadiremos extensiones a VS Code

Instalaremos las siguientes extensiones (si no están presentes):


a) PHP Extension Pack

b) PHP Intelphense (para ayudarnos a formatear el código, entre otras cosas)


c) PHP Server

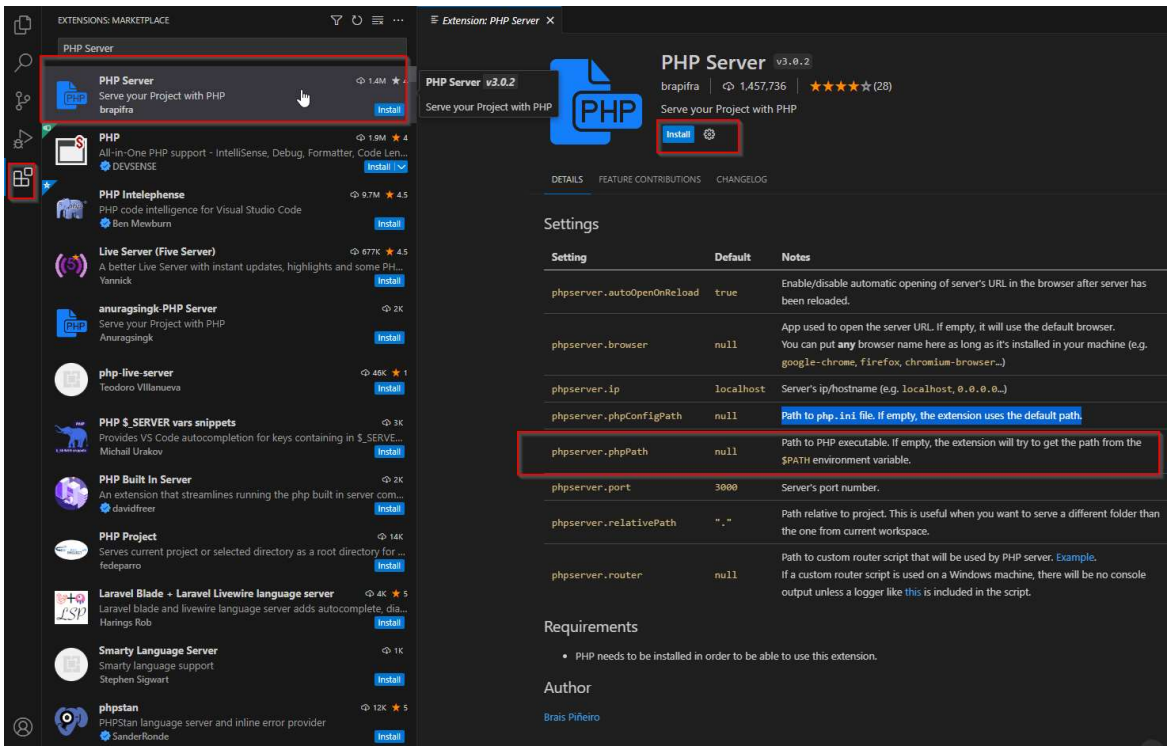

c) 1. En la barra de inicio buscamos Variables de entorno

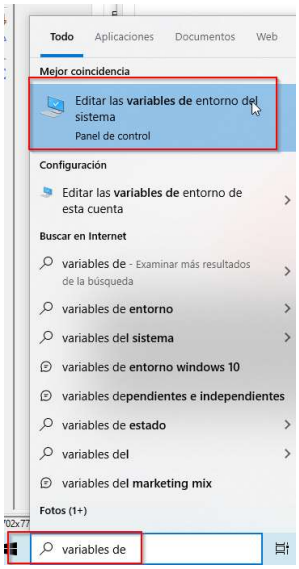


c) 2. Seguimos los pasos de la imagen inferior. Añadiremos la ruta al ejecutable php.exe que se ha instalado típicamente en C:\xampp\php

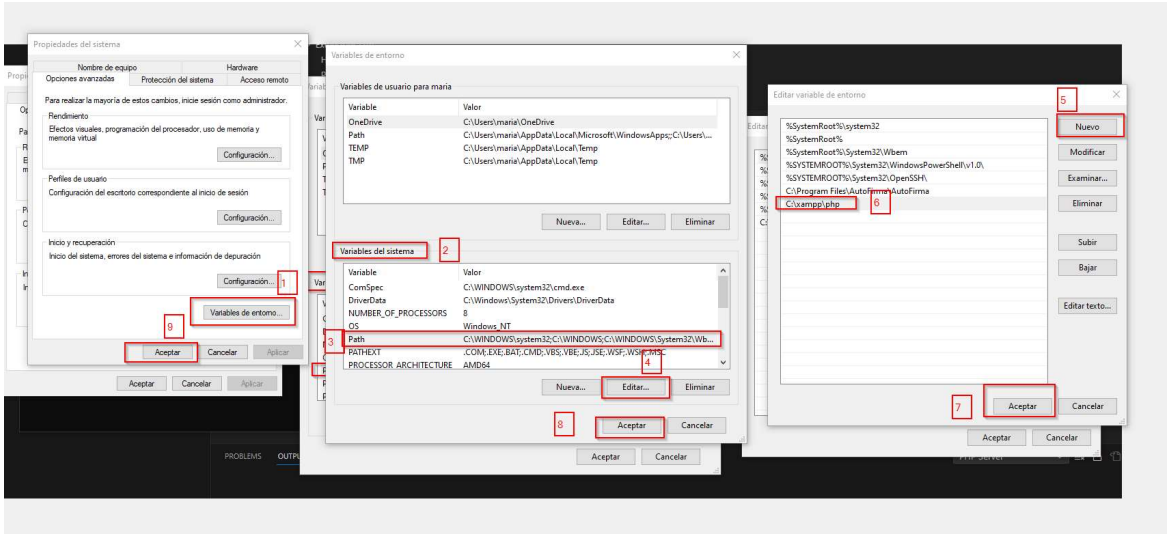

c) 3. Reiniciamos Visual Studio Code y creamos una carpeta en el sistema de ficheros llamada Actividad 1.0-Instalación. La arrastramos a la zona de trabajo en el explorador de archivos. Creamos un nuevo fichero index.php con el siguiente contenido.

Botón derecho sobre el contenido del fichero > PHP Server: Serve project

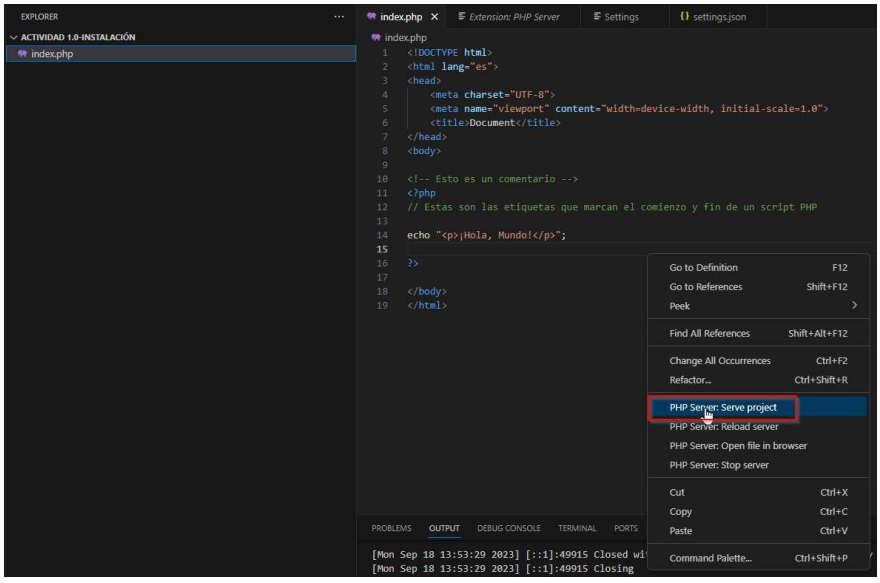

Debería abrirse el navegador por defecto con un servidor en el puerto 3000 por defecto y estaremos ejecutando código PHP desde el editor VS Code.

Por defecto, el servidor web de Apache que se instala con XAMPP va a servir los documentos situados en la carpeta **htdocs** del directorio de instalación de XAMPP (típicamente C:\xampp\htdocs).

- Crearemos una carpeta ud1 dentro de C:\xampp\htdocs
- Copiaremos el fichero index.php que habíamos creado previamente dentro de la carpeta ud1. Lo renombraemos para no confundirnos a index2.php
- En el navegador visitaremos la URL http://localhost/ud1/index2.php

Con la extensión de PHP Server, no será necesario incluir los ficheros fuente en la carpeta htdocs. Se levantará un servidor web, por defecto en el puerto 3000, que es capaz de ejecutar el intérprete de PHP que hemos instalado con XAMPP.

Utilidades en VS Code

- **Plugin Emmet: Presente en VS Code. Instalable en otros editores.**

Permite utilizar abreviaturas para la creación de código HTML

  - Si escribimos ! seguido de la tecla TAB se generará lo un documento HTML con el siguiente marcado:


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10
11 </body>
12 </html>
```

Se crean de forma automática las etiquetas recomendadas de un documento HTML básico y algunas etiquetas meta para indicar:

- línea 4: la codificación de caracteres UTF-8
- línea 5: una instrucción para que el navegador Internet Explorer use la versión más avanzada de sus modos. En la práctica equivale a usar HTML5. Se utilizaba cuando se hacían migraciones de aplicaciones para tener compatibilidad con anteriores de Internet Explorer.
- línea 6: una instrucción para el navegador para que se muestre con toda la anchura de la pantalla del dispositivo. El viewport es el área visible de la página web y varía de un dispositivo a otro. De esta forma se procura que la página sea visible con el zoom óptimo en cada dispositivo.

Más información sobre las etiquetas meta

Si queremos que en lugar de inglés utilice otro idioma para las páginas Archivo > Preferencias>Configuración. Buscamos Emmet, abajo en la sección Variables, añadimos lang con valor es:

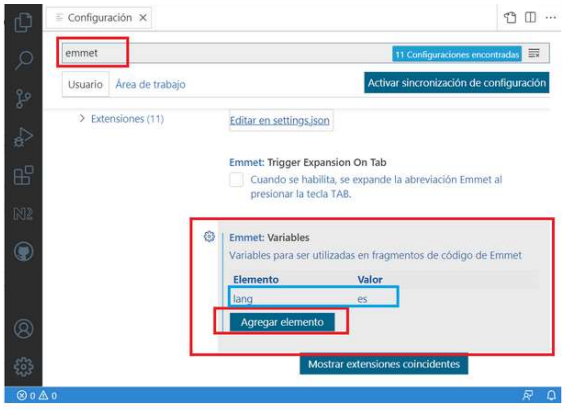

  - Si escribimos p seguido de la tecla TAB o INTRO:
  - Nos permite escribir texto de relleno *Lorem ipsum*


- Si escribimos lorem, se generará un texto ficticio de 30 palabras
- Si lo queremos incluir dentro de un párrafo: p>lorem
- Si solo queremos 5 palabras: p>lorem5
- Si queremos 200 palabras: p>lorem200. Para que se muestre en el área visible del navegador sin utilizar la barra de desplazamiento a la derecha: ALT+Z

Configuración de XDebug con VS Code

xDebug es una **extensión para PHP** que permite principalmente **depurar** aplicaciones.

Para añadirlo a nuestro entorno:


1. Visita la url del wizard de Xdebug http://xdebug.org/wizard

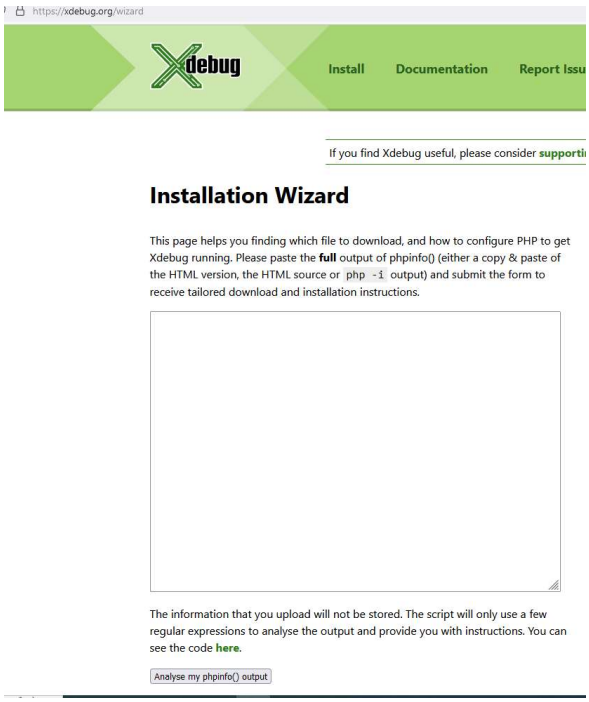


2. Crea un archivo info.php con la función phpinfo();



3. Utiliza la extensión PHP Server para ver el resultado en el navegador con PHP Serve: Serve Project.

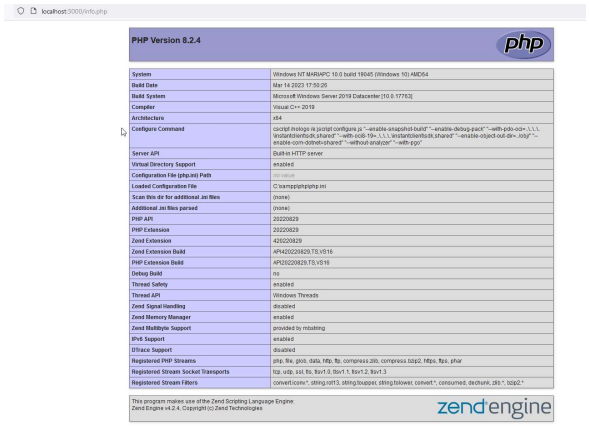

4. Copia el resultado html en la url del wizard. Ayúdate de las herramientas del desarrollador del navegador. Selecciona el nodo body, cópialo y pégalo en el área de texto de https://xdebug.org/wizard

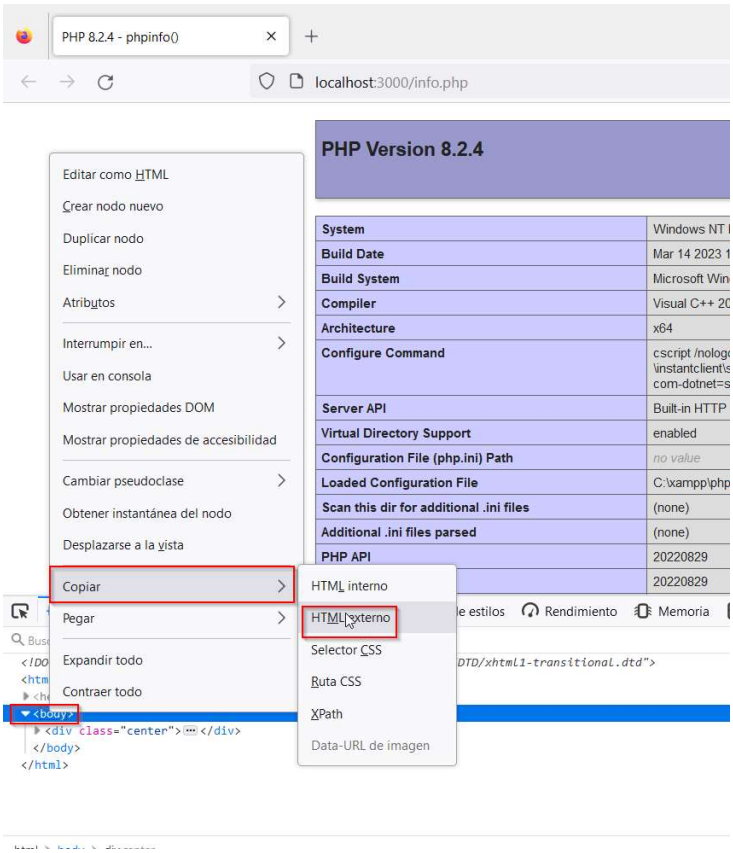

5. Descarga la dll que sugiere el wizard en función de la versión de PHP y renómbrala según las instrucciones. Ubica la dll en C:\xampp\php\ext

6. Identifica en el paso 2 la ubicación del fichero de configuración de **php.ini** y ábrelo. Busca en el contenido del fichero una sección [XDebug]. Si no hay, créala al final.


7. Añade la configuración sugerida en la documentación https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=xdebug.php-debug

```
[Xdebug]
zend_extension = xdebug
xdebug.mode = debug
xdebug.start_with_request = yes
```


8. Para depurar scripts que residan en la carpeta htdocs de la instalación de XAMPP, reinicia Apache desde el Panel de control de xampp

9. Añade la carpeta ud1 que hemos creado en C:\xampp\htdocs al espacio de trabajo del explorador de VS Code


10. En VS Code, selecciona el icono señalado en la imagen inferior con el símbolo del Play con un escarabajo (debug) y crea un fichero de configuración launch.json. En la lista desplegable, seleccionamos en qué carpeta queremos crear el fichero de configuración launch.json. Le indicamos que en la ud1.

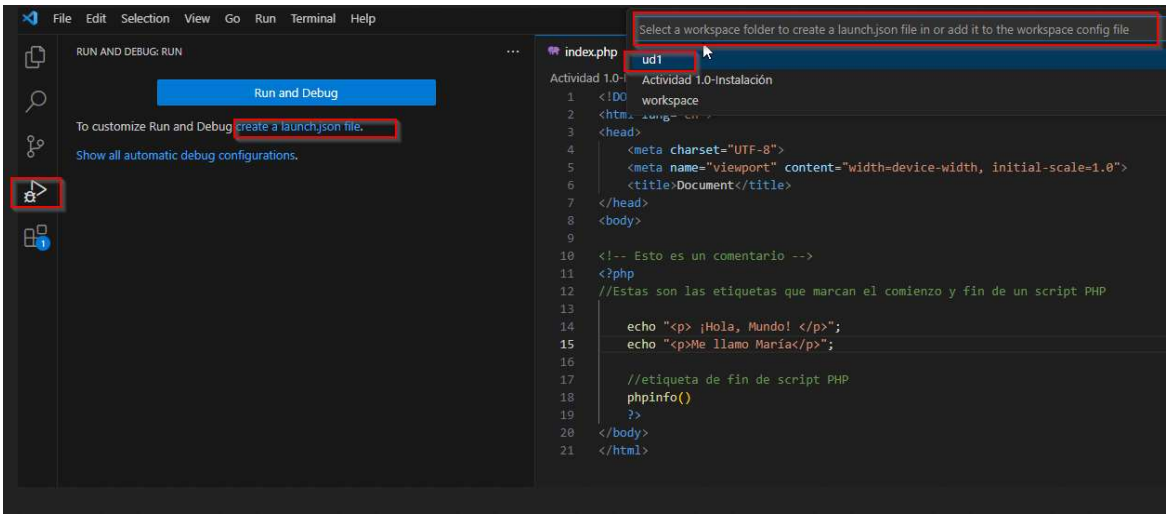


11. Debería haberse creado el fichero launch.json

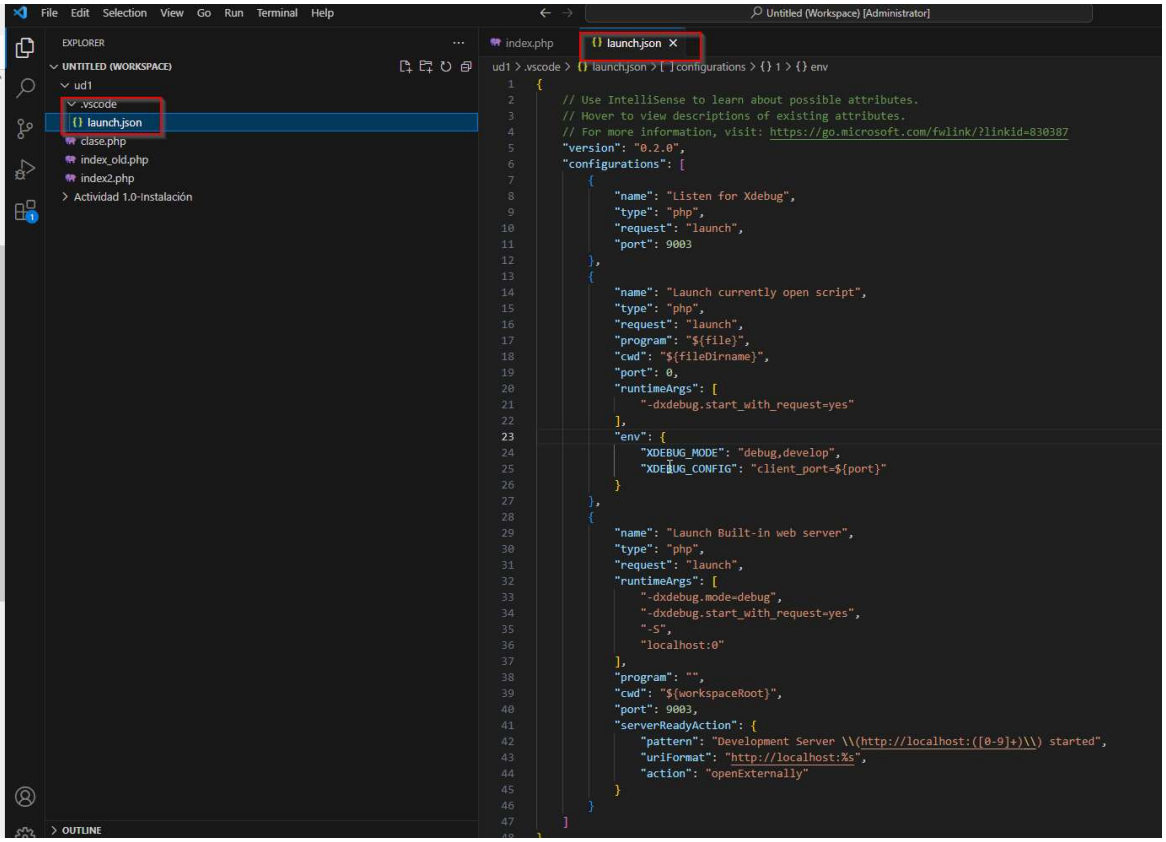

12. Establece un punto de ruptura en el primer echo, en la imagen inferior es la línea 14, haciendo clic a la izquierda del número de línea

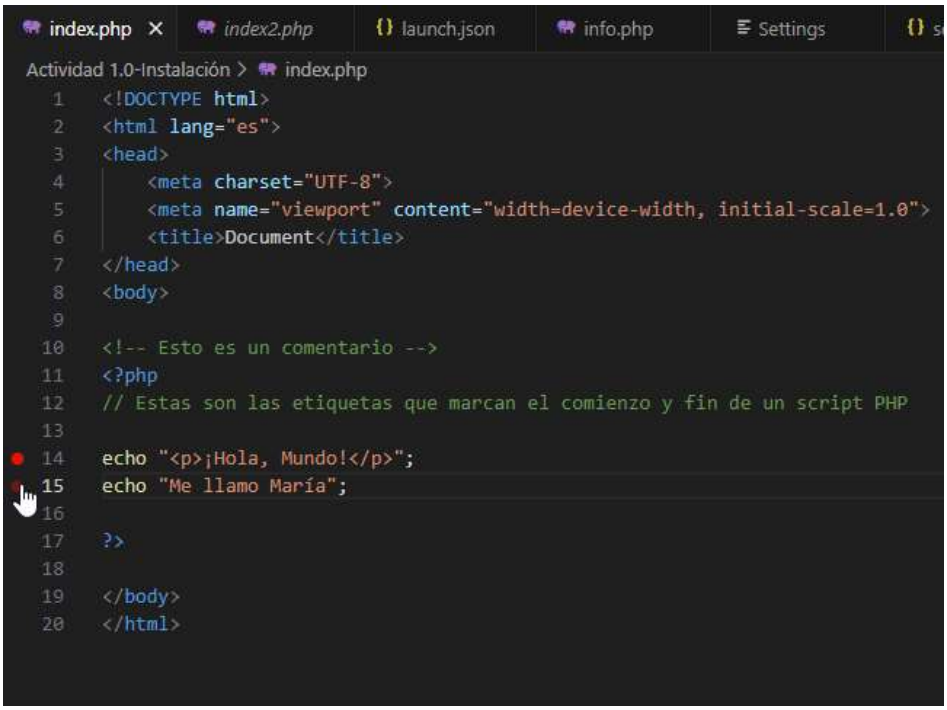

13. Vuelve a la sección de debug y de las 3 opciones que nos ofrece el depurador Xdebug escogemos la primera: Listen for Xdebug para la carpeta con la que estéis trabajando (en la ud1) aunque en la imagen se ve Actividad 1.0-Instalación). Si solo tenéis abierta una carpeta en el área de trabajo no os aparecerá el nombre de la carpeta.

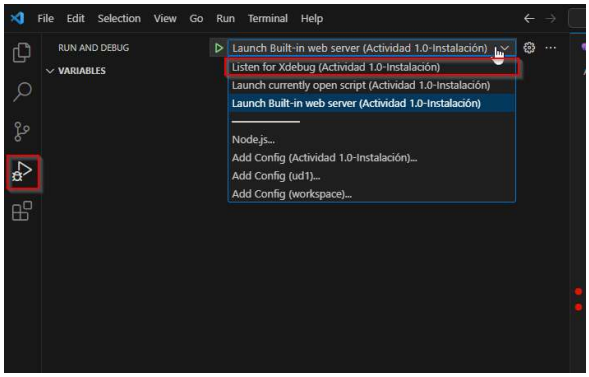

13. Finalmente le damos al play




14. Si visitamos el script index2.php en http://localhost/ud1/index2.php y refrescamos la página, deberíamos ver que efectivamente, somos capaces de parar la ejecución en la línea donde hemos añadido el punto de ruptura y controlarla con los controles visibles en la parte superior central para:


- ejecutar hasta el siguiente punto de ruptura,
- ir ejecutando instrucción a instrucción
- entrar dentro de una función
- salir de una función
- parar la depuración

Depuración de scripts que no están en la carpeta htdocs

15. Si queremos usar la extension PHP Server, tendremos que crear un archivo de configuración para Xdebug dentro de la carpeta contenedora del fichero que queremos depurar. Si no os aparece la opción de Create a launch.json file, le podéis hacer clic en el icono de depuración y en la lista desplegable seleccionar la carpeta donde queréis añadir el fichero launch.json. En en el caso de la imagen es la carpeta Actividad 1.0-Instalación.

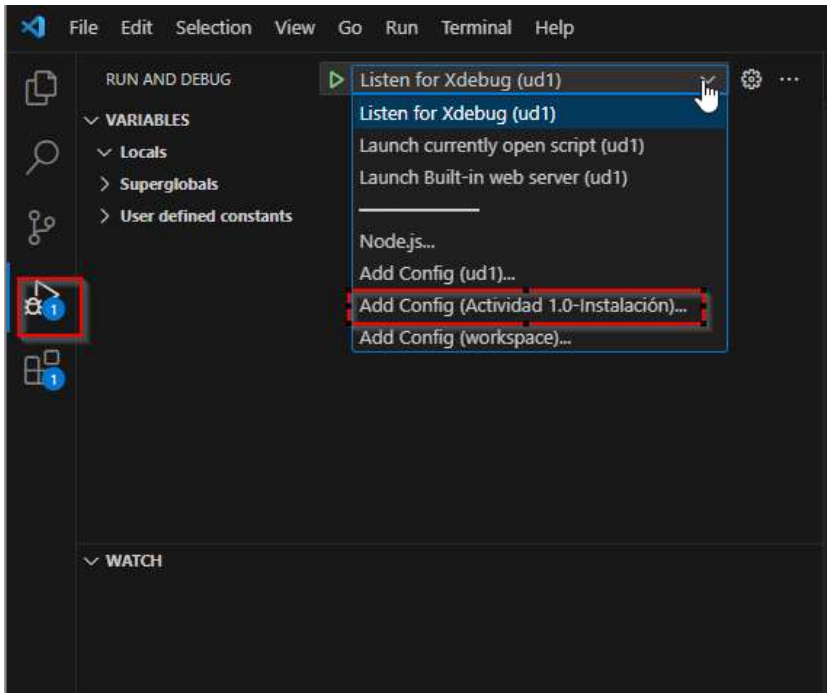

16. Sobre el fichero index.php de la carpeta Actividad 1.0-Instalación, añadimos un breakpoint en la línea del primer echo. Recargamos o arrancamos el PHP Server. Deberíamos ver que la ejecución del script se detiene en la línea donde pusimos el breakpoint o punto de ruptura.

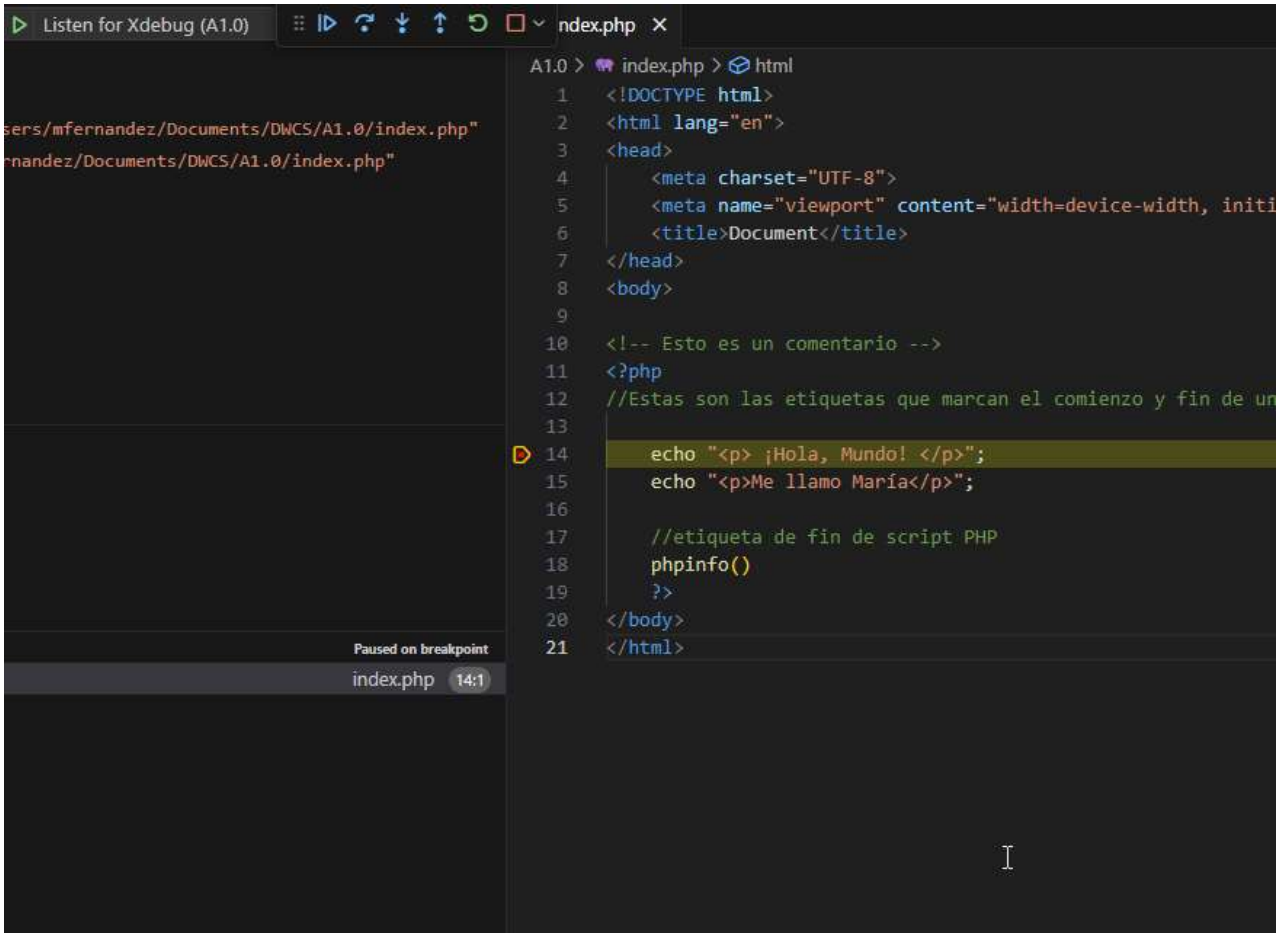

Última modificación: luns, 14 de setembro de 2026, 2:36 PM

◄ Diferenzas GET-POST

Jump to activity

Actividad 1.2 Clasificación de Tecnologías y puertos ►

Vostede accedeu como Rebecca_Nazareth Campos_Quiñones (Saír)
DAW-DWCS

Web
[AXUDA Aula Virtual]
[INCIDENCIAS!!]
Galego (gl)
English (en)
Español - Internacional (es)
Français (fr)
Galego (gl)

Resumo da retención de datos

Políticas
Obter a apli móbil