

## İçindekiler

Uygulamalarla SQL Öğreniyorum .....	4
<b>Giriş .....</b>	<b>4</b>
SQL Ne Demektir? .....	4
İlişkisel Veritabanı Sistemleri (RDMS).....	4
<b>Temel SQL Komutları .....</b>	<b>5</b>
Data Manipülasyon Komutları.....	5
Database Manipülasyon Komutları .....	5
Select Komutu .....	5
Insert Komutu.....	6
Update Komutu .....	6
Delete Komutu .....	7
Where Şartı Kullanımı.....	8
Distinct Komutu.....	14
Order By Komutu.....	15
Top Komutu.....	17
<b>Örnek Satış Datası .....</b>	<b>18</b>
Aggregate Fonksiyonlar .....	18
Group By Kullanımı .....	19
<b>SQL Server Veri Tipleri .....</b>	<b>26</b>
<b>İlişkisel Veritabanı Sistemleri (RDMS) .....</b>	<b>29</b>
SQL Server Tablo Oluşturma.....	29
Veri Oluşturma .....	33
<b>Join İşlemleri .....</b>	<b>34</b>
INNER JOIN .....	34
LEFT JOIN .....	34
RIGHT JOIN .....	35
FULL JOIN.....	35
ALIAS KULLANIMI.....	35
GROUP BY KULLANIMI.....	36
<b>E-Ticaret Datası Sorgulama .....</b>	<b>37</b>
Örnek-1.....	37
Örnek-2.....	38
Örnek-3.....	39
Örnek-4.....	39

Örnek-5.....	40
Örnek-6.....	40
<b>Sub Query .....</b>	<b>41</b>
SubQuery Giriş.....	41
Örnek.....	42
Örnek: Müşterinin Sepete Eklediği Son Ürün.....	43
<b>String İşlemleri .....</b>	<b>44</b>
ASCII VE CHAR.....	44
SUBSTRING .....	44
CHAR INDEX.....	45
CONCAT, CONCAT_WS .....	45
FORMAT.....	46
LEFT, RIGHT, LEN .....	46
TRIM, LTRIM, RTRIM.....	47
LOWER, UPPER, REVERSE, REPLICATE .....	48
REPLACE.....	49
Uçtan Uca SQL Server.....	50
<b>Sistem Database'leri .....</b>	<b>50</b>
Master DB.....	51
Model DB.....	51
MSDB.....	52
Temp DB .....	52
<b>T-SQL Kodları.....</b>	<b>53</b>
Data Definition Language (DDL) Kodları.....	53
Değişken Kullanımı .....	53
Date Time fonksiyonları.....	54
T-SQL'de Döngüler.....	56
<b>Index.....</b>	<b>58</b>
Büyütmen Veride Performans Hesaplama.....	59
Index Uygulama.....	60
INCLUDED COLUMN .....	61
Birden Fazla Index Oluşturma .....	63
Unique Index .....	65
Index Bozulmaları (Fragmantation).....	67
Index Fragmantation Uygulaması (Fill Factor).....	70

İstatistikler .....	72
<b>View.....</b>	<b>75</b>
<b>User Defined Functions.....</b>	<b>76</b>
Kaynakça.....	77

# Uygulamalarla SQL Öğreniyorum

## Giriş

### SQL Ne Demektir?

**SQL = Structured Query Language** (Yapısal Sorgulama Dili)

Veritabanlarındaki verileri yönettiğimiz bir çeşit kodlama dilidir.

### İlişkisel Veritabanı Sistemleri (RDMS)

Tekrar eden verileri tekilleştirmek amacıyla yapılandırılan veritabanı sistemleridir.

A	B	C	D
LOGICALREF	CODE	DEFINITION_	CITY
1	1	Serhat GÜndoĞan	Rize
2	2	Irmak TAHSİNOĞLU	Erzincan
3	3	Yaşar SAVURGAN	Isparta
4	4	Remzi ELYİĞİT	Giresun
5	5	Mehmet Akif POLAST	Bitlis
6	6	Sıh FAYDALI	Ordu
7	7	Münevver AYAOKU	Artvin
8	8	Muhammet KUZUCUOĞLU	Aydın
9	9	Nazlican ÖZSİMİTÇİ	Şanlıurfa
10	10	Arya UNLUMAMULERİ	Samsun
11	11	Döne GURBETOĞLU	Kütahya
12	12	Emirhan SELİM	Samsun
13	13	Soner ÜLGEN	Elazığ
14	14	Çetin BÖRKÜLÜ	Eskişehir
15	15	Ezgi İBUKÜRTÜNCÜ	Çanakkale
16	16	Hazal ÜREGİL	Tunceli
17	17	Aykut SUYUR	Rize
18	18	Oya KİLT	

## Temel SQL Komutları

### Data Manipülasyon Komutları

- **SELECT** : Veritabanından kayıtları çeker.
- **UPDATE** : Bir tablodaki kaydın bir ya da daha fazla alanını günceller, değiştirir.
- **DELETE** : Bir tablodan kayıt siler.
- **INSERT INTO** : Tabloya yeni kayıt ekler.
- **TRUNCATE TABLE** : Tablonun içini boşaltır.

### Database Manipülasyon Komutları

- **CREATE DATABASE** : Yeni veritabanı oluşturur.
- **ALTER DATABASE** : Bir veritabanının özelliklerini değiştirir.
- **CREATE TABLE** : Yeni bir tablo oluşturur.
- **ALTER TABLE** : Bir tablonun özelliklerini değiştirir.
- **DROP TABLE** : Bir tabloyu tamamen siler.
- **CREATE INDEX** : Index oluşturur.
- **DROP INDEX** : Index'i siler.

### Select Komutu

Select komutu veritabanından kayıtları çekmemizi sağlar.

The screenshot shows the SSMS interface with a query window titled 'SQLQuery1.sql - re.../recepaydogdu (51)\*'. The query is:

```
RECEPAYDOGDU.E...E - dbo.CUSTOMER
SELECT ID, CUSTOMERNAME, CITY /* Column isimleri*/
FROM CUSTOMER

SELECT * FROM CUSTOMER /* '*' Sembolu ile tum column'lari birden cekebiliriz. */
```

The results grid displays two sets of data. The first set shows columns ID, CUSTOMERNAME, and CITY. The second set shows all columns (ID, CUSTOMERNAME, CITY, DISTRICT, BIRTHDATE, GENDER). Both sets of data correspond to the same four rows from the CUSTOMER table.

ID	CUSTOMERNAME	CITY
1	ÖMER ÇOLAKOĞLU	İSTANBUL
2	AYŞE DENİZ	İSTANBUL
3	AHMET BURSALI	BURSA
4	ZEYNEP DEVECİ	ANKARA

ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER
1	ÖMER ÇOLAKOĞLU	İSTANBUL	KADIKÖY	1980-12-11	E
2	AYŞE DENİZ	İSTANBUL	ÜSKÜDAR	1995-12-23	K
3	AHMET BURSALI	BURSA	NİLÜFER	1992-10-18	E
4	ZEYNEP DEVECİ	ANKARA	ÇANKAYA	1994-07-15	K

Below the results, there is a note in red:

SELECT [KOLON İSMİ] FROM CUSTOMER  
/\*Eğer kolon ismi boşluk, turkçe karakter gibi seyler içeren bir yapıda ise koseli parantez içerisinde yazmamız gereklidir. \*/

## Insert Komutu

Bir tabloya kayıt eklediğimiz komut.

CUSTOMER isimli tablomuzda şuan 4 kaydımız var.

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER
1	1	ÖMER ÇOLAKOĞLU	İSTANBUL	KADIKÖY	1980-12-11	E
2	2	AYŞE DENİZ	İSTANBUL	ÜSKÜDAR	1995-12-23	K
3	3	AHMET BURSALI	BURSA	Nilüfer	1992-10-18	E
4	4	ZEYNEP DEVEÇİ	ANKARA	ÇANKAYA	1994-07-15	K

**INSERT INTO** komutu ile yeni bir kayıt ekleyelim.

```

    SELECT
        [ID],
        [CUSTOMERNAME],
        [CITY],
        [DISTRICT],
        [BIRTHDATE],
        [GENDER]
    FROM
        CUSTOMER
    WHERE
        ID = 5
    
```

The screenshot shows an SQL query window with the following code:

```

    INSERT INTO
        CUSTOMER([CUSTOMERNAME], [CITY], [DISTRICT], [BIRTHDATE], [GENDER])
    VALUES
        ('BURCU CANDAN', 'KOCAELİ', 'MERKEZ', '1994-05-08', 'K')
    
```

Below the query window is a results grid showing the updated table:

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER
1	1	ÖMER ÇOLAKOĞLU	İSTANBUL	KADIKÖY	1980-12-11	E
2	2	AYŞE DENİZ	İSTANBUL	ÜSKÜDAR	1995-12-23	K
3	3	AHMET BURSALI	BURSA	Nilüfer	1992-10-18	E
4	4	ZEYNEP DEVEÇİ	ANKARA	ÇANKAYA	1994-07-15	K
5	5	BURCU CANDAN	KOCAELİ	MERKEZ	1994-05-08	K

## Update Komutu

Veritabanındaki tablolarda herhangi bir ya da birden fazla alanı değiştirmek istediğimizde **UPDATE** komutunu kullanırız.

AGE adında yeni bir sütun ekledik.

The screenshot shows an SQL query window with the following code:

```

    SELECT * FROM CUSTOMER
    
```

Below the query window is a results grid showing the updated table:

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	1	Volkan ÇEKİP	Bartın	Kurucaşile	1997-10-24	E	NULL
2	2	Serhat GÜNDÖĞAN	Rize	Pazar / Rize	1966-02-03	E	NULL
3	3	İlmak TAHSINOĞLU	Erzincan	Çayırlı	1940-06-23	K	NULL
4	4	Yaşar SAVURGAN	Isparta	Gelendost	1991-08-07	E	NULL
5	5	Remzi ELYİĞİT	Giresun	Çanakkale	1953-09-14	E	NULL
6	6	Mehmet Akif POLAST	Bitlis	Mutki	1992-12-25	E	NULL
7	7	Salih FAYDALI	Ordu	Çatalpınar	1996-08-03	E	NULL
8	8	Münevver AYAOĞLU	Artvin	Artvin Merkez	1954-04-25	K	NULL
9	9	Muhammet KUZUCUOĞLU	Aydın	Germencik	1989-07-10	E	NULL
10	10	Nazlıcan ÖZSİMITÇİ	Şanlıurfa	Viranşehir	1951-12-29	K	NULL

```

--Yas hesaplayip AGE kolonuna yazdirmak istiyoruz.
--SQL'in kendi fonksiyonlarından olan DATEDIFF fonksiyonunu kullanacagiz.

UPDATE CUSTOMER
SET AGE=DATEDIFF(YEAR,BIRTHDATE,GETDATE())

SELECT * FROM CUSTOMER

```

133 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	1	Volkan ÇEKİP	Bartın	Kurucaşile	1997-10-24	E	23
2	2	Serhat GÜNDÖĞAN	Rize	Pazar / Rize	1966-02-03	E	54
3	3	İlmak TAHSINOĞLU	Erzincan	Çayırılı	1940-06-23	K	80
4	4	Yaşar SAVURGAN	Isparta	Gelendost	1991-08-07	E	29
5	5	Remzi ELYİĞİT	Giresun	Çanakkale	1953-09-14	E	67
6	6	Mehmet Akif POLAST	Bitlis	Mutki	1992-12-25	E	28
7	7	Salih FAYDALI	Ordu	Çatalpinar	1996-08-03	E	24
8	8	Münevver AYAOĞLU	Artvin	Artvin Merkez	1954-04-25	K	66
9	9	Muhammet KUZUCUOĞLU	Aydın	Gemencik	1989-07-10	E	31
10	10	Nazlıcan ÖZSİMİTÇİ	Şanlıurfa	Viranşehir	1951-12-29	K	69
11	11	Arya UNLUMAMULERİ	Samsun	Teme	1957-03-25	K	63
12	12	Döne GÜRBETOĞLU	Kütahya	Emet	1986-08-10	K	34
13	13	Emirhan SELİM	Samsun	Ladik	1993-01-21	E	27
14	14	Soner ÜLGEN	Elaçığ	Alacakaya	1940-12-30	E	80
15	15	Çetin BÖRKLU	Eskişehir	Çifteler	1946-09-28	E	74
16	16	Ezgi İBUKÜRTÜNCÜ	Çanakkale	Gökçeada	1985-02-16	K	35
17	17	Hazal ÖREGİL	Tunceli	Tunceli Merkez	1999-10-19	K	21
18	18	Aykut SUYUR	Rize	Rize Merkez	1964-05-17	E	56
19	19	Onur KIRIT	Knkkale	Balıgeyh	1972-02-25	E	48
20	20	Songül TÜKEZİM	Burdur	Burdur Merkez	1983-01-28	K	37
21	21	Berkay PİRİNÇAL	Sivas	Akincilar	1963-08-06	E	57
22	22	Anıl GÜLDÜ	Antalya	Gündoğmuş	1941-12-06	E	79

### Delete Komutu

Tablonun içindeki verileri siler.

```

--Delete komutunu denemek icin tablomuzu kopyalayalim
SELECT * INTO CUSTOMERYEDEK FROM CUSTOMER
--CUSTOMERYEDEK isimli tabloya CUSTOMER tablosu kopyalandi.

```

DELETE FROM CUSTOMERYEDEK --Tablodaki veriler silindi.

SELECT \* FROM CUSTOMERYEDEK

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE

CUSTOMERYEDEK isimli tabloya yeni bir kayıt eklediğimizde içi boş olduğundan, ID değerinin 1'den başlamasını bekleriz. Fakat öyle olmaz, önceden 1000 adet kaydımız vardı. Tabloyu DELETE ile boşalttıktan sonra yeni bir kayıt eklediğimizde ID 1001'den saymaya başlayacaktır.

Bu durumun önüne geçmek için TRUNCATE TABLE komutunu kullanmamız gereklidir.



## TRUNCATE TABLE CUSTOMERYEDEK

### Where Şartı Kullanımı

Normalde **SELECT \* FROM CUSTOMER** derken tüm müşterileri çekteriz.

İsmi **Ömer Çolakoğlu** olan müşteriyi çekmek istediğimizde **WHERE** şartı bize yardımcı olacaktır.

Ya da yaşı 20'den büyük olan müşterileri çekmek istediğimiz zaman yine **WHERE** şartı kullanırız.

**WHERE** şartı sadece SELECT'de değil UPDATE ve DELETE komutlarında da geçerlidir.

## WHERE ŞARTLARI

=	Eşittir
<>	Eşit değildir
>	Büyükür
<	Küçükür
>=	Büyükür ya da eşittir
<=	Küçükür ya da eşittir
<b>BETWEEN</b>	Arasındadır
<b>LIKE</b>	İle başlar, İle biter, İçerir
<b>IN</b>	İçindedir

```
--Salih FAYDALI isimli musteriyi cekelim.  
SELECT * FROM CUSTOMER  
WHERE CUSTOMERNAME='Salih FAYDALI'  
  
161 %  
Results Messages  


|   | ID | CUSTOMERNAME  | CITY | DISTRICT   | BIRTHDATE  | GENDER | AGE |
|---|----|---------------|------|------------|------------|--------|-----|
| 1 | 7  | Salih FAYDALI | Ordu | Çatalpınar | 1996-08-03 | E      | 24  |


```

```
SELECT * FROM CUSTOMER  
WHERE ID=18
```

161 %

Results Messages

ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	18 Aykut SUYUR	Rize	Rize Merkez	1964-05-17	E	56

```
SELECT * FROM CUSTOMER  
WHERE CITY='SAKARYA'
```

161 %

Results Messages

ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	35 Muhammet Ali REK.TAN.ORG.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Sakarya	Taraklı	1978-11-05	E	42
2	58 Sevda AKÇAN	Sakarya	Geyve	1964-05-12	K	56
3	69 Nazife DEVE	Sakarya	Sapanca	1967-10-13	K	53
4	140 Bema EFENDİOĞLU	Sakarya	Sapanca	1950-08-07	K	70
5	259 Sedef KÖSENÇİĞ	Sakarya	Geyve	1956-09-30	K	64
6	283 Ferhat KASAROĞLU	Sakarya	Ferizli	1996-07-30	E	24
7	354 Eray ŞAHLAN	Sakarya	Serdivan	1998-05-19	E	22
8	413 Ayhan GENÇ	Sakarya	Kaynarca	1998-03-01	E	22
9	535 Şenol GÖZEN	Sakarya	Arifiye	1955-11-21	E	65
10	594 Doruk CALARGÜN	Sakarya	Serdivan	1972-08-21	E	48
11	599 Doğukan KÜÇÜKEV	Sakarya	Kocaali	1993-02-28	E	27
12	682 Erva TACIM	Sakarya	Söğütlü	1954-11-17	K	66
13	773 Ayhan KALPAKOĞLU	Sakarya	Pamukova	1965-11-28	E	55
14	778 Gülay ÇAĞLIATALAY	Sakarya	Ferizli	1988-02-28	K	32
15	859 Sude PASİNLI	Sakarya	Adapazar	1958-10-25	K	62
16	884 İlker ANAS	Sakarya	Akyazı	1964-01-14	E	56
17	962 Sare ÇAYKUŞ	Sakarya	Erenler	1961-10-20	K	59

--Pazar / Rize ilcesi disinda Rize'deki musteriler.

```
SELECT * FROM CUSTOMER
WHERE CITY='Rize' and DISTRICT<>'Pazar / Rize'
```

.61 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	18	Aykut SUYUR	Rize	Rize Merkez	1964-05-17	E	56
2	42	Nazlı ÖRNEK	Rize	Derepazar	1949-08-24	K	71
3	57	Emin TİC.ATEŞELİĞİ	Rize	Fındıklı	1965-11-27	E	55
4	92	Helin TERKES	Rize	Fındıklı	1975-12-16	K	45
5	111	Ada VAPUR	Rize	Derepazar	1949-01-18	K	71
6	116	Güler NURKAN	Rize	Hemşin	1987-03-21	K	33
7	132	Yağız BEĞENDİ	Rize	Rize Merkez	1980-10-15	E	40
8	216	Cemre MECİT	Rize	Güneysu	1997-05-11	K	23
9	252	Ersin SEKMEN	Rize	İyidere	1975-10-19	E	45
10	269	Sebahat ELGÜN	Rize	Kalkandere	1943-11-26	K	77
11	357	Melek SÜROĞU	Rize	Çamlıhemşin	1998-10-04	K	22
12	481	Polat KIRMIZİGÜL	Rize	Çamlıhemşin	1959-05-21	E	61
13	509	İlker SENCAN	Rize	Hemşin	1981-09-22	E	39
14	540	Şükriye DİNÇALTIN	Rize	Rize Merkez	1998-03-14	K	22
15	567	Şerafettin KAMIŞ	Rize	Kalkandere	1940-07-25	E	80
16	714	Kerim HASPAL	Rize	Çamlıhemşin	1970-10-03	E	50
17	717	Türkan EVİRGEN	Rize	Güneysu	1951-05-29	K	69

BETWEEN

--21 ve 23 yas araligindaki musteriler.

```
SELECT * FROM CUSTOMER
WHERE AGE BETWEEN 20 AND 23
--AGE>=21 AND AGE <=23 ile ayni sonucu verir.
```

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	1	Volkan ÇEKİP	Bartın	Kuruçâle	1997-10-24	E	23
2	17	Hazal ÜREGİL	Tunceli	Tunceli Merkez	1999-10-19	K	21
3	75	Mehmet Emir SERÇE	Manisa	Sanuhanlı	1997-08-29	E	23
4	118	Abdurrahman ALTİNGÖZ	Düzce	Gölyaka	1999-08-07	E	21
5	134	Rümeysa İNCEDAL	İstanbul	Beylikdüzü	1998-03-18	K	22
6	167	Muzaffer MURT	Yozgat	Yerköy	1997-06-25	E	23
7	174	Cihan KARADELİ	Iğdır	Karakoyunlu	1997-03-26	E	23
8	180	Batuhan KARAGÜNEY	Gaziantep	Oğuzeli	1999-01-25	E	21

```
--1998 yilinda dogan musteriler
SELECT * FROM CUSTOMER
WHERE BIRTHDATE BETWEEN '19980101' AND '19981231'
```

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	134	Rümeysa İNCEDAL	İstanbul	Beylikdüzü	1998-03-18	K	22
2	199	Güllü SALUR	Kütahya	Gediz	1998-01-24	K	22
3	247	Güler BEŞKAYA	Ankara	Pursaklar	1998-07-21	K	22
4	250	Eren KIRBASOGLU	Konya	Akşehir	1998-08-01	E	22

LIKE

-----LIKE-----

```
SELECT * FROM CUSTOMER
WHERE CUSTOMERNAME LIKE 'AHMET'
-- WHERE CUSTOMERNAME = 'AHMET' ile aynı anlamda.
```

--ismi Ahmet ile baslayan musteriler

```
SELECT * FROM CUSTOMER
WHERE CUSTOMERNAME LIKE 'Ahmet%'
```

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	64	Ahmet İNCİKAPI	Muğla	Fethiye	1991-05-28	E	29
2	641	Ahmet EĞİT	Niğde	Ulukışla	1964-12-28	E	56
3	809	Ahmet ÖZTOKLU	Muğla	Kavaklıdere	1970-08-18	E	50

--isminin icerisinden 'ince' gecenler.

```
SELECT * FROM CUSTOMER
WHERE CUSTOMERNAME LIKE '%ince%'
```

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	44	Ali İNCEKİ	Samsun	Atakum	1949-10-12	E	71
2	134	Rümeysa İNCEDAL	İstanbul	Beylikdüzü	1998-03-18	K	22
3	393	Yunus DİNCELİR	Giresun	Piraziz	1957-04-13	E	63
4	842	Batuhan İNCEDAYI	Adana	Seyhan	1983-03-19	E	37

--isminin sonunda 'Ornek' olan musteriler.

```
SELECT * FROM CUSTOMER  
WHERE CUSTOMERNAME LIKE '%Örnek'
```

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	42	Nazlı ÖRNEK	Rize	Derepazar	1949-08-24	K	71

IN

-----IN-----

```
SELECT*FROM CUSTOMER  
WHERE CITY='ISPARTA' AND DISTRICT IN ('ULUBORLU', 'YALVAÇ')
```

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	165	Çağla BEĞEN	Isparta	Yalvaç	1991-12-22	K	29
2	396	Yasin AKÇAKOCA	Isparta	Uluborlu	1959-10-26	E	61
3	779	Tülin AKTAŞDOĞAN	Isparta	Yalvaç	1962-04-17	K	58

NOT IN

-----NOT IN-----

```
SELECT*FROM CUSTOMER  
WHERE CITY='ISPARTA' AND DISTRICT NOT IN ('ULUBORLU', 'YALVAÇ')
```

161 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	4	Yaşar SAVURGAN	Isparta	Gelendost	1991-08-07	E	29
2	26	Nimet HAYDARV	Isparta	Gelendost	1963-09-04	K	57
3	37	Tülin GÖKSUN	Isparta	Gelendost	1972-09-27	K	48
4	62	Tuğçe AKKOÇ	Isparta	Şarkikaraağaç	1958-06-08	K	62
5	277	İzzet CANKURU	Isparta	Gönen / Isparta	1978-12-11	E	42
6	468	Ekin KAYNAR	Isparta	Senirkent	1982-06-27	K	38
7	589	Hatice TEKE	Isparta	Şarkikaraağaç	1956-09-30	K	64
8	625	Yavuz ARALP	Isparta	Isparta Merkez	1969-07-03	E	51
9	674	Muhammet Ali GÜLGÖR	Isparta	Aksu / Isparta	1953-12-07	E	67
10	865	Ercan BÜR.	Isparta	Şarkikaraağaç	1999-11-02	E	21
11	984	Aras KORKMAN	Isparta	Eğirdir	1950-07-12	E	70

DELETE Komutu ile WHERE Şartı Kullanımı

```
----DELETE ve WHERE----  
  
DELETE FROM CUSTOMER  
WHERE CUSTOMERNAME LIKE 'Serhat%'  
--İsmi Serhat ile başlayanları sil  
161 %   
Messages  
  
(3 rows affected)  
  
Completion time: 2020-07-21T21:52:56.5085931+03:00
```

UPDATE Komutu ile WHERE Şartı Kullanımı

```
----UPDATE ve WHERE----  
  
UPDATE CUSTOMER SET GENDER='Erkek'  
WHERE GENDER='E'  
  
UPDATE CUSTOMER SET GENDER='Kadın'  
WHERE GENDER='K'  
  
SELECT*FROM CUSTOMER  
161 %   
Results Messages  


|   | ID | CUSTOMERNAME       | CITY     | DISTRICT      | BIRTHDATE  | GENDER | AGE |
|---|----|--------------------|----------|---------------|------------|--------|-----|
| 1 | 1  | Volkan ÇEKİP       | Bartın   | Kurucaşile    | 1997-10-24 | Erkek  | 23  |
| 2 | 3  | İmak TAHSİNOĞLU    | Erzincan | Çayırlı       | 1940-06-23 | Kadın  | 80  |
| 3 | 4  | Yaşar SAVURGAN     | Isparta  | Gelendost     | 1991-08-07 | Erkek  | 29  |
| 4 | 5  | Remzi ELYİĞİT      | Giresun  | Çanakkale     | 1953-09-14 | Erkek  | 67  |
| 5 | 6  | Mehmet Akif POLAST | Bitlis   | Mutki         | 1992-12-25 | Erkek  | 28  |
| 6 | 7  | Salih FAYDALI      | Ordu     | Çatalpınar    | 1996-08-03 | Erkek  | 24  |
| 7 | 8  | Münevver AYAOKU    | Artvin   | Artvin Merkez | 1954-04-25 | Kadın  | 66  |


```

## Distinct Komutu

DISTINCT komutunu SELECT içerisinde kullanırsınız, tekrar eden satırlar için tek bir değer döndürür.

**SELECT CITY FROM CUSTOMER --997 Satır veri getirdi.**

**SELECT DISTINCT CITY FROM CUSTOMER --81 Satır veri getirdi.**

```
SELECT DISTINCT CITY, DISTRICT FROM CUSTOMER  
WHERE CITY='İstanbul'
```

160 %

Results Messages

	CITY	DISTRICT
1	İstanbul	Adalar
2	İstanbul	Ataşehir
3	İstanbul	Avcılar
4	İstanbul	Bayrampaşa
5	İstanbul	Beşiktaş
6	İstanbul	Beykoz
7	İstanbul	Beylikdüzü
8	İstanbul	Büyükçekmece
9	İstanbul	Esenler
10	İstanbul	Esenyurt
11	İstanbul	Fatih
12	İstanbul	Güngören
13	İstanbul	Kadıköy
14	İstanbul	Kağıthane
15	İstanbul	Maltepe
16	İstanbul	Pendik
17	İstanbul	Sancaktepe
18	İstanbul	Sarıyer
19	İstanbul	Silivri
20	İstanbul	Sultanbeyli
21	İstanbul	Tuzla
22	İstanbul	Ümraniye

## Order By Komutu

ORDER BY bir sıralama komutudur.

```
SELECT * FROM CUSTOMER  
ORDER BY CUSTOMERNAME  
--Varsayılan olarak a-z sıralanır (ascending)
```

32 %

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	349	Abdulkadir AĞZIKÜÇİK	Afyonkarahisar	Başmakçı	1972-03-15	Erkek	48
2	325	Abdullah TEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Erzincan	Otlukbeli	1949-06-28	Erkek	71
3	712	Abdulsamet EKBER	Yozgat	Çayralan	1943-06-02	Erkek	77
4	118	Abdurrahman ALTINGÖZ	Düzce	Gölyaka	1999-08-07	Erkek	21
5	40	Abdurrahman GÜNEŞDOĞDU	Sivas	Yıldızeli	1982-08-21	Erkek	38

```
SELECT*FROM CUSTOMER  
ORDER BY CUSTOMERNAME DESC  
--DESC: descending, z-a, buyukten kucuge sıralama
```

132 %

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	169	Zübeyde TATLICI	Kocaeli	Dilovası	1951-07-03	Kadın	69
2	758	Zübeyde İNAY	Yozgat	Şefaatli	1996-07-08	Kadın	24
3	270	Zihan SARIARSLAN	Afyonkarahisar	Evciler	1984-05-14	Kadın	36
4	405	Zeynep HAKOĞLU	Kars	Susuz	1968-11-05	Kadın	52
5	965	Zerda BİNNEOĞLU	Malatya	Kale / Malatya	1983-06-04	Kadın	37
6	469	Zeliha BADIL	Sivas	Suçehri	1971-11-03	Kadın	49
7	93	Zekiye HATAY	Balıkesir	Susurluk	1989-04-23	Kadın	31

```
SELECT * FROM CUSTOMER  
ORDER BY CITY, CUSTOMERNAME  
--Sehir içerisinde isme gore sıralama yapar.
```

132 %

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	98	Azad ÖNÜR	Adana	Karataş	1989-03-23	Erkek	31
2	842	Batuhan İNCEDAYI	Adana	Seyhan	1983-03-19	Erkek	37
3	506	Birsen İSFEN	Adana	Pozantı	1950-01-25	Kadın	70
4	404	Cemal KILAVUZ	Adana	Yüreğir	1999-10-12	Erkek	21
5	236	Çağla SALONU	Adana	Yüreğir	1999-04-04	Kadın	21
6	789	Çiğdem SEVENCAN	Adana	Karataş	1948-07-23	Kadın	72

```

SELECT * FROM CUSTOMER
ORDER BY CITY , CUSTOMERNAME desc
--Sehirler a-z, isimler z-a siralandi.

```

132 %

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	658	Yeşim KARABÖRKLÜ	Adana	Tufanbeyli	1982-11-23	Kadın	38
2	504	Yeşim GÖKÇÖL	Adana	Yumurtalık	1961-02-19	Kadın	59
3	492	Süleyman MOĞOLKANLI	Adana	Saimbeyli	1984-09-19	Erkek	36
4	526	Onur AKSARAY	Adana	Çukurova	1979-10-18	Erkek	41
5	196	Nisanur SARICAM	Adana	Saimbeyli	1950-06-11	Kadın	70
6	25	Muzaffer AĞAÇKESEN	Adana	Feke	1950-04-28	Erkek	70
7	203	Kezban TEM.MAD.SAN.TİC.LTD	Adana	Sançam	1946-11-23	Kadın	74
8	690	Helin ÖZMEN	Adana	İmamoğlu	1967-07-28	Kadın	53
9	627	Hayrettin İLTAR	Adana	Tufanbeyli	1959-12-23	Erkek	61
10	55	Gülsüm BİKEÇ	Adana	Seyhan	1970-07-22	Kadın	50
11	617	Emrah TOPALAN	Adana	Ceyhan	1944-09-25	Erkek	76
12	739	Emir SEZİK	Adana	Sançam	1975-01-18	Erkek	45
13	789	Çağdem SEVENCAN	Adana	Karataş	1948-07-23	Kadın	72
14	236	Çağla SALONU	Adana	Yüreğir	1999-04-04	Kadın	21
15	404	Cemal KILAVUZ	Adana	Yüreğir	1999-10-12	Erkek	21
16	506	Birsen İSFEN	Adana	Pozantı	1950-01-25	Kadın	70
17	842	Batuhan İNCEDAYI	Adana	Seyhan	1983-03-19	Erkek	37
18	98	Azad ÖNÜR	Adana	Karataş	1989-03-23	Erkek	31
19	623	Sudenur USAK	Adiyaman	Adiyaman Merkez	1995-03-10	Kadın	25
20	629	Sinem SÜEL	Adiyaman	Sincik	1967-12-10	Kadın	53
21	152	Sebahat CİLALITAŞ	Adiyaman	Sincik	1978-09-30	Kadın	42
22	918	Niyazi ERCİNS	Adiyaman	Gölbaşı / Adiyaman	1966-11-23	Erkek	54
23	449	iifan FAKOĞLU	Adiyaman	Gölbaşı / Adiyaman	1971-12-31	Erkek	49

```

SELECT * FROM CUSTOMER
ORDER BY 3 DESC
--3. KOLON CITY OLDUGUNDAN CITY'DE ISLEM YAPACAK.
--2 OLSAYDI CUSTOMERNAME'E GORE SIRALAMA YAPACAKTI.

```

132 %

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	54	Birsen AKKOR	Zonguldak	Çaycuma	1950-06-01	Kadın	70
2	125	Demet EVGİN	Zonguldak	Zonguldak Merkez	1947-08-07	Kadın	73
3	636	Saadet TİMOÇİN	Zonguldak	Kilimli	1980-03-20	Kadın	40
4	672	Tuğçe GÜNİNİ	Zonguldak	Ereğli / Zonguldak	1970-02-20	Kadın	50

## Top Komutu

**TOP** Komutu veri setinde belirli bir sayı kadar ya da belirli bir yüzde kadar satır döndürmemizi sağlar.

--Verilen şartlara göre ilk 5 kayıt

```
SELECT TOP 5 * FROM CUSTOMER  
WHERE CITY = 'İstanbul'  
ORDER BY CUSTOMERNAME
```

132 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	427	Ali Osman ÖZELÇAM	İstanbul	Beykoz	1990-09-08	Erkek	30
2	493	Asmin TÜĞLU	İstanbul	Ümraniye	1992-10-31	Kadın	28
3	162	Can TAŞER	İstanbul	Bayrampaşa	1953-11-04	Erkek	67
4	691	Ceren ÇALIŞKAN)	İstanbul	Maltepe	1997-12-02	Kadın	23
5	549	Çınar BITGEN	İstanbul	Ümraniye	1981-01-01	Erkek	39

--Verilen şartlara göre ilk %10'luk kayıt.

```
SELECT TOP 10 PERCENT * FROM CUSTOMER  
WHERE AGE BETWEEN 22 AND 24  
ORDER BY AGE
```

132 %

Results Messages

	ID	CUSTOMERNAME	CITY	DISTRICT	BIRTHDATE	GENDER	AGE
1	134	Rümeysa İNCEDAL	İstanbul	Beylikdüzü	1998-03-18	Kadın	22
2	199	Güllü SALUR	Kütahya	Gediz	1998-01-24	Kadın	22
3	247	Güler BEŞKAYA	Ankara	Pursaklar	1998-07-21	Kadın	22
4	250	Eren KIRBASOGLU	Konya	Akşehir	1998-08-01	Erkek	22
5	354	Eray ŞAHLAN	Sakarya	Serdivan	1998-05-19	Erkek	22
6	357	Melek SÜRÜCÜ	Rize	Çamlıhemşin	1998-10-04	Kadın	22

## Örnek Satış Datası

Gerçek bir veri seti üzerinde işlemler yapmak için örnek satış veritabanımızı SQL Server'a ekledik.

### Aggregate Fonksiyonlar

# AGGREGATE FUNCTIONS (SUM,COUNT,MIN,MAX,AVG)

```
SELECT
    SUM(PRICE),COUNT(ID),MIN(PRICE),MAX(PRICE),
    AVG(PRICE)
FROM TABLOADI
```

```
-- Ilcelerdeki toplam satislarini getirelim.
SELECT * FROM SALES
WHERE BRANCH='Kocaeli Subesi'
-- Kocaeli Subesi'de 14.292 satis var.

-- Kocaeli subesindeki satislarin toplam fiyati
SELECT SUM(LINENET) AS TOPLAMFIYAT FROM SALES
WHERE BRANCH='Kocaeli Subesi'
-- 53.151,02 TL Toplam Satis var.
```

132 %

	TOPLAMFIYAT
1	53151,02

```
SELECT SUM(LINENET) AS TOPLAM_SATIS,
       COUNT(*) AS SATIR_SAYISI,
       MIN(LINENET) AS MINIMUM_SATIS,
       MAX(LINENET) AS MAXIMUM_SATIS,
       AVG(LINENET) AS ORTALAMA_SATIS_FIYATI
FROM SALES
WHERE BRANCH='Kocaeli Subesi'
```

132 %

	TOPLAM_SATIS	SATIR_SAYISI	MINIMUM_SATIS	MAXIMUM_SATIS	ORTALAMA_SATIS_FIYATI
1	53151,02	14292	0,01	162,22	3,71893506856983

```

SELECT SUM(LINENET) AS TOPLAM_SATIS,
       COUNT(*) AS SATIR_SAYISI,
       MIN(LINENET) AS MINIMUM_SATIS,
       MAX(LINENET) AS MAXIMUM_SATIS,
       AVG(LINENET) AS ORTALAMA_SATIS_FIYATI
  FROM SALES
 WHERE BRANCH='istanbul Subesi'

```

132 %

Results Messages

	TOPLAM_SATIS	SATIR_SAYISI	MINIMUM_SATIS	MAXIMUM_SATIS	ORTALAMA_SATIS_FIYATI
1	422170,479999998	113622	0,01	1219,66	3,71556987203181

### Group By Kullanımı

```

-----GROUP BY-----
--Subelere gore gruplayarak listeleyelim.
SELECT BRANCH,
       SUM(LINENET) AS TOPLAM_FIYAT,
       COUNT(*) AS SATIS_SAYISI,
       MIN(LINENET) AS MINIMUM_SATIS_FIYATI,
       MAX(LINENET) AS MAXIMUM_SATIS_FIYATI,
       AVG(LINENET) AS ORTALAMA_SATIS_FIYATI
  FROM SALES WHERE BRANCH IS NOT NULL --NULL SATIR GELMESIN
 GROUP BY BRANCH

```

132 %

Results Messages

	BRANCH	TOPLAM_FIYAT	SATIS_SAYISI	MINIMUM_SATIS_FIYATI	MAXIMUM_SATIS_FIYATI	ORTALAMA_SATIS_FIYATI
1	Artvin Subesi	5258,79	1387	0,01	284,98	3,79148521989906
2	Bolu Subesi	8027,89	2172	0,17	78,94	3,69608195211786
3	Düzce Subesi	8962,41	2521	0,09	79,21	3,55510115033717
4	Isparta Subesi	13408,83	3612	0,13	100	3,71230066445183
5	Kars Subesi	6999,05	1976	0,17	58,24	3,54202935222672
6	Mersin Subesi	46322,19	12514	0,01	250	3,70162937509989
7	Muğla Subesi	25909,44	6694	0,01	250	3,870546758291
8	Aydın Subesi	29750,69	8143	0,01	316,49	3,6535294117647
9	Batman Subesi	15619,77	4291	0,01	78,97	3,64012351433233
10	Edime Subesi	8837,73	2570	0,17	125,57	3,43880544747082

81 adet şube getirdi.

## En Çok Satış Yapan Şubeler

```
--En çok satış yapan subeleri bulalım.  
SELECT TOP 5 BRANCH,  
    SUM(LINENET) AS TOPLAM_FIYAT,  
    COUNT(*) AS SATIS_SAYISI,  
    MIN(LINENET) AS MINIMUM_SATIS_FIYATI,  
    MAX(LINENET) AS MAXIMUM_SATIS_FIYATI,  
    AVG(LINENET) AS ORTALAMA_SATIS_FIYATI  
FROM SALES WHERE BRANCH IS NOT NULL  
GROUP BY BRANCH  
ORDER BY TOPLAM_FIYAT DESC  
--BUYUKTEN KUCUGE OLMASI GEREKTIGINDEN DESCENDING OLMALI
```

	BRANCH	TOPLAM_FIYAT	SATIS_SAYISI	MINIMUM_SATIS_FIYATI	MAXIMUM_SATIS_FIYATI	ORTALAMA_SATIS_FIYATI
1	Istanbul Subesi	422170,479999998	113622	0,01	1219,66	3,71556987203181
2	Ankara Subesi	153768,439999999	40695	0,01	1207,41	3,77855854527581
3	İzmir Subesi	121346,5	32328	0,01	251,83	3,75360368720612
4	Bursa Subesi	74875,23	21215	0,01	129,63	3,52935328776809
5	Antalya Subesi	69754,8400000001	17371	0,04	2761	4,01559150307985

## Toplam Satış Fiyatı 50.000'den Büyük Olan Şubeler

```
--Toplam Satışı 50.000'den büyük subeler  
SELECT BRANCH,  
    SUM(LINENET) AS TOPLAM_FIYAT,  
    COUNT(*) AS SATIS_SAYISI,  
    MIN(LINENET) AS MINIMUM_SATIS_FIYATI,  
    MAX(LINENET) AS MAXIMUM_SATIS_FIYATI,  
    AVG(LINENET) AS ORTALAMA_SATIS_FIYATI  
FROM SALES WHERE BRANCH IS NOT NULL  
GROUP BY BRANCH  
HAVING SUM(LINENET)>50000 --SUM Gibi fonksiyonlar ile where kullanamayız.  
ORDER BY TOPLAM_FIYAT DESC
```

	BRANCH	TOPLAM_FIYAT	SATIS_SAYISI	MINIMUM_SATIS_FIYATI	MAXIMUM_SATIS_FIYATI	ORTALAMA_SATIS_FIYATI
1	Istanbul Subesi	422170,479999998	113622	0,01	1219,66	3,71556987203181
2	Ankara Subesi	153768,439999999	40695	0,01	1207,41	3,77855854527582
3	İzmir Subesi	121346,499999999	32328	0,01	251,83	3,75360368720612
4	Bursa Subesi	74875,2300000001	21215	0,01	129,63	3,52935328776809
5	Antalya Subesi	69754,8400000001	17371	0,04	2761	4,01559150307985
6	Adana Subesi	59889,1200000001	15862	0,01	230,93	3,77563485058631
7	Konya Subesi	58842,9600000001	15886	0,01	122,68	3,70407654538588
8	Şanlıurfa Subesi	53578,52	14824	0,01	137,29	3,61430922827847
9	Kocaeli Subesi	53151,02	14292	0,01	162,22	3,71893506856983
10	Zonguldak Subesi	53098,99	14387	0,17	444,06	3,69076179884618
11	Gaziantep Subesi	52746,3800000001	14445	0,09	137,5	3,65153201799931
12	Diyarbakır Subesi	52091,21	12385	0,01	1665,74	4,20599192571659

**SUM** Gibi fonksiyonlar ile koşul sağlamak istediğimizde **WHERE** yerine **HAVING** kullanmalıyız.

Bir Mağazanın Gün Bazlı Satışları

```
---GUN BAZLI SATIS SAYILARI---

SELECT BRANCH AS SUBE,
       DATE_ AS TARIH,
       SUM(LINENET) AS TOPLAM_SATIS,
       COUNT(*) AS SATISSAYISI
  FROM SALES
 WHERE BRANCH='Ankara Subesi' --AND DATE_='2017-01-05'
 GROUP BY BRANCH, DATE_
 ORDER BY DATE_
--89 günlük satis verisi verisi geldi. (3 aylık)
```

132 %

Results

	SUBE	TARIH	TOPLAM_SATIS	SATISSAYISI
1	Ankara Subesi	2017-01-02 00:00:00.000	100,88	36
2	Ankara Subesi	2017-01-03 00:00:00.000	262,85	71
3	Ankara Subesi	2017-01-04 00:00:00.000	188,22	56
4	Ankara Subesi	2017-01-05 00:00:00.000	908,96	216
5	Ankara Subesi	2017-01-06 00:00:00.000	881,36	225
6	Ankara Subesi	2017-01-07 00:00:00.000	1315,1	380
7	Ankara Subesi	2017-01-08 00:00:00.000	1443,05	389
8	Ankara Subesi	2017-01-09 00:00:00.000	1150,36	346
9	Ankara Subesi	2017-01-10 00:00:00.000	4983,96	596
10	Ankara Subesi	2017-01-11 00:00:00.000	1983,06	513
11	Ankara Subesi	2017-01-12 00:00:00.000	1450,19	387
12	Ankara Subesi	2017-01-13 00:00:00.000	1278,83	386
13	Ankara Subesi	2017-01-14 00:00:00.000	1954,4	502

Bir Gündeki Mağaza Bazlı Satışlar

```
----Bir gundeki magaza bazli satislar----  
SELECT DATE_, BRANCH, SUM(LINENET) FROM SALES  
WHERE DATE_='20170105' --Gormek istedigimiz tarih  
GROUP BY DATE_, BRANCH  
ORDER BY SUM(LINENET) DESC
```

132 %

Results Messages

	DATE_	BRANCH	(No column name)
1	2017-01-05 00:00:00.000	İstanbul Subesi	3764,82
2	2017-01-05 00:00:00.000	İzmir Subesi	1004,24
3	2017-01-05 00:00:00.000	Ankara Subesi	908,96
4	2017-01-05 00:00:00.000	Bursa Subesi	703,85
5	2017-01-05 00:00:00.000	Mersin Subesi	558,34
6	2017-01-05 00:00:00.000	Kocaeli Subesi	545,87
7	2017-01-05 00:00:00.000	Manisa Subesi	521,42
8	2017-01-05 00:00:00.000	Diyarbakır Subesi	507,36
9	2017-01-05 00:00:00.000	Adana Subesi	473,96
10	2017-01-05 00:00:00.000	Mardin Subesi	468,26
11	2017-01-05 00:00:00.000	Antalya Subesi	459,74
12	2017-01-05 00:00:00.000	Hatay Subesi	420,33
13	2017-01-05 00:00:00.000	Gaziantep Subesi	408,99
14	2017-01-05 00:00:00.000	Kahramanmaraş Subesi	405,63
15	2017-01-05 00:00:00.000	Zonguldak Subesi	392,73
16	2017-01-05 00:00:00.000	Aydın Subesi	332,28
17	2017-01-05 00:00:00.000	Isparta Subesi	305,73

```
----Bir gundeki magaza bazli satislar----  
SELECT DATE_, BRANCH, SUM(LINENET) FROM SALES  
--WHERE DATE_='20170105' --Gormek istedigimiz tarih  
GROUP BY DATE_, BRANCH  
ORDER BY DATE_, SUM(LINENET) DESC
```

132 %

Results Messages

	DATE_	BRANCH	(No column name)
1	NULL	NULL	NULL
2	2017-01-02 00:00:00.000	İstanbul Subesi	736,98
3	2017-01-02 00:00:00.000	İzmir Subesi	349,05
4	2017-01-02 00:00:00.000	Samsun Subesi	122,57
5	2017-01-02 00:00:00.000	Sakarya Subesi	111,02
6	2017-01-02 00:00:00.000	Ankara Subesi	100,88
7	2017-01-02 00:00:00.000	Konya Subesi	97,34
8	2017-01-02 00:00:00.000	Afyonkarahisar Subesi	91,35
9	2017-01-02 00:00:00.000	Hatay Subesi	88,42
10	2017-01-02 00:00:00.000	Adana Subesi	87,22

## Ürün Kategorilerine Göre Toplam Satış Tutarları

----- Urun Kategorilerine Gore Satis Rakamlari-----

```
SELECT CATEGORY_NAME1, BRAND, SUM(LINENET) AS TOPLAM_SATIS_TUTARI FROM SALES
GROUP BY CATEGORY_NAME1, BRAND
ORDER BY SUM(LINENET) DESC
```

132 %

Results Messages

	CATEGORY_NAME1	BRAND	TOPLAM_SATIS_TUTARI
1	MEYVE SEBZE	HAL	234947,380000002
2	ET TAVUK	KASAP	107064,35
3	GIDA	BAKLIYAT	84623,5299999999
4	GIDA	ÜLKER	71247,7000000005
5	SİGARA	PHILIP MORIS	68565,93
6	ET TAVUK	SENPİLİÇ	54251,99
7	SÜT KAHVALTILIK	SÜTAŞ	54155,4800000002
8	İÇECEK	NULL	49122,9199999997
9	SÜT KAHVALTILIK	NULL	48512,39
10	GIDA	EMEK YAĞ	47985,2

-- 2 basamaklı

```
SELECT CATEGORY_NAME1, CATEGORY_NAME2, BRAND, SUM(LINENET) AS TOPLAM_SATIS_TUTARI
FROM SALES
GROUP BY CATEGORY_NAME1, CATEGORY_NAME2, BRAND
ORDER BY SUM(LINENET) DESC
```

132 %

Results Messages

	CATEGORY_NAME1	CATEGORY_NAME2	BRAND	TOPLAM_SATIS_TUTARI
1	MEYVE SEBZE	SEBZE	HAL	150670,22000003
2	ET TAVUK	KIRMIZI ET	KASAP	107064,35
3	GIDA	BAKLIYAT	BAKLIYAT	84623,5299999998
4	MEYVE SEBZE	MEYVE	HAL	84277,1600000008
5	SİGARA	NULL	PHILIP MORIS	68565,93
6	ET TAVUK	KÜMES HAYVANLARI	SENPİLİÇ	52720,1799999999
7	İÇECEK	ÇAY KAHVE	NULL	48872,01000002
8	GIDA	SIVI YAĞLAR	EMEK YAĞ	47985,2000000004
9	SİGARA	NULL	JTİ	45496,4499999999
10	İÇECEK	ÇAY KAHVE	ÇAYKUR	43100,5699999988

-- 3 basamaklı

```
SELECT CATEGORY_NAME1, CATEGORY_NAME2, CATEGORY_NAME3, BRAND,
       SUM(LINENET) AS TOPLAM_SATIS_TUTARI
FROM SALES
WHERE BRAND= 'ÜLKER'
GROUP BY CATEGORY_NAME1, CATEGORY_NAME2, CATEGORY_NAME3, BRAND
ORDER BY SUM(LINENET) DESC
```

132 %

Results Messages

	CATEGORY_NAME1	CATEGORY_NAME2	CATEGORY_NAME3	BRAND	TOPLAM_SATIS_TUTARI
1	GIDA	BÜSKİVİ ÇEREZ	BÜSKİVİ	ÜLKER	25955,4399999974
2	GIDA	ÇIKOLATA GOFRET	NULL	ÜLKER	25238,0099999984
3	SÜT KAHVALTILIK	TEREYAĞ MARGARİN	MARGARİNLER	ÜLKER	11231,9500000002
4	SÜT KAHVALTILIK	KAHVALTILIK	KREM ÇIKOLATA	ÜLKER	6975,53000000014
5	GIDA	SIVI YAĞLAR	AYÇİÇEK	ÜLKER	4232,66
6	GIDA	BÜSKİVİ ÇEREZ	KEK	ÜLKER	3509,6300000004
7	SÜT KAHVALTILIK	KAHVALTILIK	GEVREK MÜSLİ	ÜLKER	3132,9100000001
8	İÇECEK	ÇAY KAHVE	KAHVE	ÜLKER	2966,8400000001
9	GIDA	UNLU MAMÜLLER	PASTA MALZEMELERİ	ÜLKER	2074,7100000002
10	İÇECEK	GAZSIZ İÇECEK	MEYVE SUYU	ÜLKER	1988,9600000001

## Mağazaların Müşteri Sayısını Hesaplama

----Magazalarin Musteri Sayisini Hesaplama----

```
SELECT BRANCH, COUNT(DISTINCT CLIENTNAME) FROM SALES  
GROUP BY BRANCH  
ORDER BY COUNT(DISTINCT CLIENTNAME) DESC  
--Her bir musteriyi bir kez saymasi icin DISTINCT fonksiyonunu kullandik.
```

132 %

Results Messages

	BRANCH	(No column name)
1	İstanbul Subesi	19196
2	Ankara Subesi	8167
3	İzmir Subesi	6638
4	Bursa Subesi	4677
5	Antalya Subesi	3720
6	Adana Subesi	3592
7	Konya Subesi	3501
8	Gaziantep Subesi	3265
9	Şanlıurfa Subesi	3169
10	Zonguldak Subesi	3113
11	Kocaeli Subesi	3032
12	Mersin Subesi	2767

--Bir musteri birden fazla magazadan alisveris yapmis olabilir mi?

```
SELECT CLIENTNAME, COUNT(DISTINCT BRANCH) FROM SALES  
WHERE CLIENTNAME IS NOT NULL  
GROUP BY CLIENTNAME  
HAVING COUNT(DISTINCT BRANCH)>5 --5'Den fazla magazaya giden musteriler  
ORDER BY COUNT(DISTINCT BRANCH) DESC
```

132 %

Results Messages

	CLIENTNAME	(No column name)
1	Arzu ALPER	11
2	Levent ALPEREN	11
3	İbrahim Halil ZANTUR	11
4	Nazar GÜLGÖR	10
5	Kardelen POLAST	9
6	Ezgi APARI	9
7	Baran SONBAHAR	9
8	Meliha GONCA	9
9	Masal VARUL	9
10	Bedirhan SEZGİN	9
11	Lütfiye MERTCAN	9
12	Ayaz ÖZBELLİ	9
13	Pınar İSİK	9
14	Hediye ÖRGÜ	9
15	Mira DADELEN	9

```
--Arzu ALPER'in gittiği magazalar  
SELECT DISTINCT BRANCH FROM SALES  
WHERE CLIENTNAME='Arzu ALPER'
```

132 %

Results Messages

	BRANCH
1	Afyonkarahisar Subesi
2	Amasya Subesi
3	Ankara Subesi
4	Bursa Subesi
5	İzmir Subesi
6	Kahramanmaraş Subesi
7	Kars Subesi
8	Kocaeli Subesi
9	Nevşehir Subesi
10	Niğde Subesi
11	Tokat Subesi

## SQL Server Veri Tipleri

[Veri Tipleri Excel dosyası](#)ndan detayları görebiliriz.

<b>smallint</b>	Minimum: -2^15 (-32,768)	2 Byte
	Maksimum: 2^15-1 (32,767)	
<b>tinyint</b>	Minimum: 0	1 Byte
	Maksimum: 255	
<b>bit</b>	0 ya da 1 değerini alır.	Eğer tabloda 8 ya da daha az bit kolonu varsa 1 byte, 8'den fazla ise 2 byte yer kaplar.
<b>decimal/ numeric</b>	Minimum: -10^38 +1	Hassasiyetine göre diskte kapladığı alan değişir.
		1'den 9'a kadar Hassasiyet için: 5 byte
	Maksimum: 10^38 – 1.	10'dan 19'a kadar Hassasiyet için: 9 byte
		20'den 28'a kadar Hassasiyet için: 13 byte
		29'dan 38'e kadar Hassasiyet için: 17 byte
<b>money</b>	Minimum: -922,337,203,685,477.5808 Maksimum: 922,337,203,685,477.5807	8 Byte
<b>smalldmoney</b>	Minimum: -214,748.3648	4 Byte
	Maksimum: 214,748.3647	
<b>float</b>	-1.79308 ile -2.23308, 0	7 basamağa kadar 4 Byte
	2.23308 ile 1.79308	15 basamağa kadar 8 Byte
<b>Real</b>	-3.438 ile -1.1838, 0	4 Byte
	1.1838 ile 3.438	
<b>date</b>	Minimum: 0001-01-01	4 Byte
	Maksimum: 9999-12-31	
<b>smalldate</b>	Minimum: 1900-01-01	3 Byte
	Maksimum: 2079-06-06	
<b>datetime</b>	Minimum: 1753-01-01 00:00:00.000 Maksimum: 9999-12-31 23:59:59.997	8 Byte
<b>datetime2</b>	Minimum: 0001-01-01 00:00:00.0000000	1-2 Hassasiyet İçin = 6 Byte
	Maksimum: 9999-12-31 23:59:59.9999999	3-4 Hassasiyet İçin = 7 Byte
		5-7 Hassasiyet İçin = 8 Byte

<b>datetimeoffset</b>	Minimum: 0001-01-01 00:00:00.0000000 Maksimum: 9999-12-31 23:59:59.9999999 Time zone offset Aralığı: -14:00 / +14:00	1-2 Hassasiyet İçin = 8 Byte 3-4 Hassasiyet İçin = 9 Byte 5-7 Hassasiyet İçin = 10 Byte
<b>time</b>	Minimum: 00:00:00.0000000 Maksimum: 23:59:59.9999999	5 Byte(Default olarak kullanılırsa)
<b>char</b>	0 ile 8000 arasında	Tanımladığı değer kadar Byte. Char(10) -> 10 Byte
<b>varchar</b>	0 ile 8000 arasında	Tanımladığı değer + 2 Byte
<b>varchar(MAX)</b>	0 ile 2 147 483 647 arasında	Maksimum değeri: $2^{31}-1$ (2,147,483,647) Byte
<b>text</b>	0 ile 2,147,483,647 arasında	Maksimum değeri: $2^{31}-1$ (2,147,483,647) Byte
<b>ntext</b>	0 ile 1,073,741,823 arasında	Maksimum değeri: $2^{30}-1$ (1,073,741,823) Byte
<b>image</b>		Maksimum değeri: $2^{31}-1$ (2,147,483,647) Byte
<b>binary</b>	0 ile 8000 arasında	Tanımladığı değer kadar Byte. Binary(10) -> 10 Byte
<b>varbinary</b>	0 ile 8000 arasında	Tanımladığı değer + 2 Byte
<b>varbinary(MAX)</b>	0 ile 2 147 483 647 arasında	Tanımladığı değer + 2 Byte Maksimum değeri: $2^{31}-1$ (2,147,483,647) Byte
<b>sql_variant</b>		Bazı veri tiplerinin değerlerini saklamak için kullanılır. Aşağıdakiler hariç: varchar(max),varbinary(max),nvarchar(max),xml,text, ntext,image,rowversion(timestamp),sql_variant, geography,hierarchyid,geometry,User-defined types, datetimeoffset
<b>Xml</b>		Xml veriler için kullanılır.
<b>Table</b>		Sonradan kullanım amacıyla bir sonuç kümesini saklamak için kullanılır.

	<p>GUID(global olarak tekilliği garanti eder) veriyi tutar.</p> <p>select NEWID() script'ini çalıştırıldığınızda aşağıdaki gibi bir GUID veri oluşturur.</p>
<b>uniqueidentifier</b>	A4C5DB26-7F18-4B4F-A898-E7DE26A8446A
	<p>Bazen veritabanlarında tekilliği sağlamak için kullanılır.</p> <p>Ama bu amaçla kullanıldığından genelde performansı düşürür.</p>
<b>hierarchyid</b>	Hiyerarşik yapılarda, hiyerarşideki pozisyonları temsil etmek için kullanılır.
<b>geography</b>	Dünyadaki koordinat sistemini tutar. Dünya'nın eğimlerini de hesaba katarak.
<b>geometry</b>	Euclidean (flat) sistemi ile koordinat sistemini tutar. Sadece 2 düzlem üzerinden hesaplanır. Dünya'nın eğimlerini hesaba katmaz.

## İlişkisel Veritabanı Sistemleri (RDMS)

# ÖRNEK BİR E TİCARET SİSTEMİ

1.Kullanıcı sisteme login olur.

Adres Telefon Email gibi bilgileri sistemde kayıtlıdır.

2.Seçtiği ürün ya da ürünlerini sepete ekler

3.Sepete eklediği ürünlerin ödeme ekranına gider.

Adres listesinden adres seçer

Bu sırada siparişi oluşturulur.

4.Sepete eklediği ürünlerin ödeme ekranına gider.

Kredi kartı ödemesi gerçekleşir.

5.Urün sevk edilir.



Bu E-Ticaret sisteminin veritabanını nasıl oluşturabileceğimize [bu dosyadan](#) göz atalım.

### SQL Server Tablo Oluşturma

Excel üzerinde oluşturulan tablo ve alanları SQL Server üzerinde oluşturalım.

#### USER TABLOSU

```
CREATE TABLE USER_(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    USERNAME_ VARCHAR(50),
    PASSWORD_ VARCHAR(50),
    NAMESURNAME VARCHAR(100),
    EMAIL VARCHAR(100),
    GENDER VARCHAR(1),
    CREATEDDATE DATETIME,
    BIRTHDATE DATE,
    TELNR1 VARCHAR(15),
    TELNR2 VARCHAR(15)
    CONSTRAINT [PK_USER_] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### ADDRESS TABLOSU

```
CREATE TABLE ADDRESS(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    COUNTRYID INT,
    CITYID INT,
    TOWNID INT,
    DISTRICTID INT,
    POSTALCODE VARCHAR(10),
    ADDRESSTEXT VARCHAR(250),
    USERID INT,
    CONSTRAINT [PK_ADDRESS] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### COUNTRY TABLOSU

```
CREATE TABLE COUNTRY(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    COUNTRY VARCHAR(100),
    CONSTRAINT [PK_COUNTRY] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### TOWN TABLOSU

```
CREATE TABLE TOWN(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    TOWN VARCHAR(100),
    CONSTRAINT [PK_TOWN] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### DISTRICT TABLOSU

```
CREATE TABLE DISTRICT(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    DISTRICT VARCHAR(100),
    CONSTRAINT [PK_DISTRICT] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### CITY TABLOSU

```
CREATE TABLE CITY(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    CITY VARCHAR(100),
    CONSTRAINT [PK_CITY] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### ITEM TABLOSU

```
CREATE TABLE ITEM(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    ITEMCODE VARCHAR(20),
    ITEMNAME VARCHAR(100),
    PRICE FLOAT,
    CATEGORY1 VARCHAR(50),
    CATEGORY2 VARCHAR(50),
    CATEGORY3 VARCHAR(50),
    CONSTRAINT [PK_ITEM] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### BASKET TABLOSU

```
CREATE TABLE BASKET(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    USERID INT,
    CREATEDDATE DATETIME,
    LASTMODIFIEDDATE DATETIME,
    ITEMCOUNT INT,
    TOTALPRICE FLOAT,
    STATUS_ INT,
    CONSTRAINT [PK_BASKET] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### BASKETDETAIL TABLOSU

```
CREATE TABLE BASKETDETAIL(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    BASKETID INT,
    ITEMID INT,
    AMOUNT FLOAT,
    PRICE FLOAT,
    TOTALPRICE FLOAT,
    DATE_ DATETIME,
    CONSTRAINT [PK_BASKETDETAIL] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### PAYMENT TABLOSU

```
CREATE TABLE PAYMENT(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    BASKETID INT,
    TOTALPRICE FLOAT,
    PAYMENTTYPE INT,
    DATE_ DATETIME,
    ISOK BIT,
    APPROVECODE VARCHAR(20),
    ERROR_ VARCHAR(1000),
    CONSTRAINT [PK_PAYMENT] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### ORDER TABLOSU

```
CREATE TABLE ORDER_(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    USERID INT,
    BASKETID INT,
    CREATEDDATE DATETIME,
    ITEMCOUNT INT,
    TOTALPRICE FLOAT,
    STATUS_ INT,
    CONSTRAINT [PK_ORDER_] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

#### ORDERDETAIL TABLOSU

```
CREATE TABLE ORDERDETAIL(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    ORDERID INT,
    BASKETDETAILID INT,
    ITEMID INT,
    AMOUNT FLOAT,
    PRICE FLOAT,
    TOTALPRICE FLOAT,
    CONSTRAINT [PK_ORDERDETAIL] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

## INVOICE TABLOSU

```
CREATE TABLE INVOICE(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    ORDERID INT,
    INVOICENO VARCHAR(50),
    DATE_ DATETIME,
    CARGOFICHENO VARCHAR(50),
    STATUS_ INT,
    CONSTRAINT [PK_INVOICE] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

## INVOICEDETAIL TABLOSU

```
CREATE TABLE INVOICEDETAIL(
    ID INT IDENTITY(1,1),
    INVOICEID INT,
    ORDERDETAILID INT,
    ITEMID INT,
    PRICE FLOAT,
    AMOUNT FLOAT,
    CONSTRAINT [PK_INVOICEDETAIL] PRIMARY KEY CLUSTERED (ID ASC))
```

## Veri Oluşturma

RDMS isimli klasördeki ETRADE2.BAK dosyasını restore database işlemi ile SQL Server'a ekledik.

## Join İşlemleri

### INNER JOIN

```
SELECT USER_.USERNAME_, USER_.NAMESURNAME,
       USER_.TELNR1, USER_.TELNR2, ADDRES.ADDRESSTEXT
  FROM USER_
 JOIN ADDRES ON USER_.ID=ADDRES.USERID
 WHERE USERID=1
```

Results

	USERNAME_	NAMESURNAME	TELNR1	TELNR2	ADDRESSTEXT
1	N_OZSIMITCI	Nazlıcan ÖZSİMITÇİ	(555)3852463	(532)5898448	İHSANIYE MERKEZ MAH.4375.. SOKAK NO:607 100231 GÖLC...
2	N_OZSIMITCI	Nazlıcan ÖZSİMITÇİ	(555)3852463	(532)5898448	FATİH MAH.2757. SOKAK NO:856 116027 KIRIKKALE MERKEZ...
3	N_OZSIMITCI	Nazlıcan ÖZSİMITÇİ	(555)3852463	(532)5898448	GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.KARACAN SOKAK NO:160 ...
4	N_OZSIMITCI	Nazlıcan ÖZSİMITÇİ	(555)3852463	(532)5898448	KONAK MAH.HAMİT ÇİNE CADDESİ SOKAK NO:673 85599 BU...

```
SELECT USER_.ID, USER_.USERNAME_, ADDRES.* FROM USER_
 INNER JOIN ADDRES ON USER_.ID=ADDRES.USERID
 WHERE USER_.ID=1
```

Results

ID	USERNAME_	ID	USERID	ADRESSTYPE	COUNTRYID	CITYID	TOWNID	DISTRICTID	POSTALCODE	ADDRESSTEXT
1	N_OZSIMITCI	1	1	0	1	41	252	100231	100231	İHSANIYE MERKEZ MAH.4375.. SOKAK NO:607 100231 GÖLC...
2	N_OZSIMITCI	2	1	1	1	71	363	116027	116027	FATİH MAH.2757. SOKAK NO:856 116027 KIRIKKALE MERKEZ...
3	N_OZSIMITCI	3	1	2	1	59	148	110896	110896	GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.KARACAN SOKAK NO:160 ...
4	N_OZSIMITCI	4	1	3	1	15	114	85599	85599	KONAK MAH.HAMİT ÇİNE CADDESİ SOKAK NO:673 85599 BU...

### LEFT JOIN

Sol taraftaki tablonun tüm elemanlarını getirir. Sol taraftaki satırın karşılığı sağ taraftaki tabloda yoksa yerine NULL yazar.

```
-----LEFT JOIN-----
SELECT USER_.USERNAME_, ADDRES.* FROM USER_
 LEFT JOIN ADDRES ON ADDRES.USERID=USER_.ID
 WHERE USER_.ID IN (100,101,102)
--102 ID'li user'in adres kaydi yok.
```

Results

	USERNAME_	ID	USERID	ADRESSTYPE	COUNTRYID	CITYID	TOWNID	DISTRICTID	POSTALCODE	ADDRESSTEXT
1	B_OZCAGLI	249	100	0	1	16	725	86035	86035	MAKSEM MAH.3.MEHTAP SOKAK NO:598 86035 OSMANGAZI...
2	B_OZCAGLI	250	100	1	1	70	334	115902	115902	MESUDİYE KÖYÜ MAH.KOYUN KENDİSİ SOKAK NO:239 1159...
3	B_OZCAGLI	251	100	2	1	48	96	105204	105204	KONACIK-MERKEZ MAH.ŞAH CİHAN SOKAK NO:1 105204 BO...
4	I_BOLVK	252	101	0	1	6	471	81938	81938	ŞENTEPE MAH.KUTUP SOKAK NO:163 81938 POLATLI/ANKA...
5	I_BOLVK	253	101	1	1	57	520	109457	109457	YENİ MAH.AHMET YESEVI SOKAK NO:174 109457 SINOP ME...
6	I_BOLVK	254	101	2	1	38	173	99166	99166	REŞADIYE MAH.HAKAN SOKAK NO:127 99166 DEVELİ/KAYS...
7	A_VAPUR		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

## RIGHT JOIN

Sağ taraftaki tablonun tüm elemanlarını getirir. Sağ taraftaki satırın karşılığı sol taraftaki tabloda yoksa yerine NULL yazar.

```
----RIGHT JOIN----
SELECT USER_.USERNAME_, ADDRES.* FROM USER_
RIGHT JOIN ADDRES ON ADDRES.USERID=USER_.ID
WHERE USER_.ID IN (100,101,102)
--102 ID'li user'in adres kaydi yok.
```

USERNAME_	ID	USERID	ADDRESSType	COUNTRYID	CITYID	TOWNID	DISTRICTID	POSTALCODE	ADDRESSTEXT
B_OZCAGLI	249	100	0	1	16	725	86035	86035	MAKSEM MAH.3.MEHTAP SOKAK NO:598 86035 OSMANGAZI...
B_OZCAGLI	250	100	1	1	70	334	115902	115902	MESUDİYE KÖYÜ MAH.KÖYÜN KENDİSİ SOKAK NO:239 1159...
B_OZCAGLI	251	100	2	1	48	96	105204	105204	KONACIK-MERKEZ MAH.ŞAH CIHAN SOKAK NO:1 105204 BO...
I_BOLVK	252	101	0	1	6	471	81938	81938	ŞENTEPE MAH.KUTUP SOKAK NO:163 81938 POLATLI/ANKA...
I_BOLVK	253	101	1	1	57	520	109457	109457	YENİ MAH.AHMET YESEVİ SOKAK NO:174 109457 SINOP ME...
I_BOLVK	254	101	2	1	38	173	99166	99166	REŞADIYE MAH.HAKAN SOKAK NO:127 99166 DEVELİ/KAYS...

## FULL JOIN

İki tablonun birleşimi.

```
----FULL JOIN----
SELECT USER_.USERNAME_, ADDRES.* FROM USER_
FULL JOIN ADDRES ON ADDRES.USERID=USER_.ID
WHERE USER_.ID IN (100,101,102)
--102 ID'li user'in adres kaydi yok.
```

USERNAME_	ID	USERID	ADDRESSType	COUNTRYID	CITYID	TOWNID	DISTRICTID	POSTALCODE	ADDRESSTEXT
B_OZCAGLI	249	100	0	1	16	725	86035	86035	MAKSEM MAH.3.MEHTAP SOKAK NO:598 86035 OSMANGAZI...
B_OZCAGLI	250	100	1	1	70	334	115902	115902	MESUDİYE KÖYÜ MAH.KÖYÜN KENDİSİ SOKAK NO:239 1159...
B_OZCAGLI	251	100	2	1	48	96	105204	105204	KONACIK-MERKEZ MAH.ŞAH CIHAN SOKAK NO:1 105204 BO...
I_BOLVK	252	101	0	1	6	471	81938	81938	ŞENTEPE MAH.KUTUP SOKAK NO:163 81938 POLATLI/ANKA...
I_BOLVK	253	101	1	1	57	520	109457	109457	YENİ MAH.AHMET YESEVİ SOKAK NO:174 109457 SINOP ME...
I_BOLVK	254	101	2	1	38	173	99166	99166	REŞADIYE MAH.HAKAN SOKAK NO:127 99166 DEVELİ/KAYS...
A_VAPUR	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

## ALIAS KULLANIMI

```
SELECT U.USERNAME_, C.CITY, T.TOWN , D.DISTRICT, A.ADDRESSTEXT FROM USER_ U
LEFT JOIN ADDRES A ON U.ID=A.USERID
LEFT JOIN CITY C ON A.CITYID=C.ID
LEFT JOIN TOWN T ON A.TOWNID=T.ID
LEFT JOIN DISTRICT D ON A.DISTRICTID=D.ID
WHERE U.ID IN (100, 101, 102)
```

USERNAME_	CITY	TOWN	DISTRICT	ADDRESSTEXT
B_OZCAGLI	BURSA	OSMANGAZİ	MAKSEM MAH.	MAKSEM MAH.3.MEHTAP SOKAK NO:598 86035 OSMANGAZİ...
B_OZCAGLI	KARAMAN	KARAMAN MERKEZ	MESUDİYE KÖYÜ	MESUDİYE KÖYÜ MAH.KÖYÜN KENDİSİ SOKAK NO:239 1159...
B_OZCAGLI	MUĞLA	BODRUM	KONACIK-MERKEZ MAH.	KONACIK-MERKEZ MAH.ŞAH CIHAN SOKAK NO:1 105204 BO...
I_BOLVK	ANKARA	POLATLI	ŞENTEPE MAH.	ŞENTEPE MAH.KUTUP SOKAK NO:163 81938 POLATLI/ANKA...
I_BOLVK	SİNOP	SİNOP MERKEZ	YENİ MAH.	YENİ MAH.AHMET YESEVİ SOKAK NO:174 109457 SİNOP ME...
I_BOLVK	KAYSERİ	DEVELİ	REŞADIYE MAH.	REŞADIYE MAH.HAKAN SOKAK NO:127 99166 DEVELİ/KAYS...
A_VAPUR	NULL	NULL	NULL	NULL

## GROUP BY KULLANIMI

```
--GROUP BY KULLANIMI----  
--Her bir kullanıcının kaç adresi olduğunu listeleyelim  
SELECT U.ID ,U.USERNAME_ , COUNT(A.ID) ADRES SAYISI, COUNT(DISTINCT C.CITY) SEHIR SAYISI FROM USER_ U  
JOIN ADDRES A ON U.ID=A.USERID  
JOIN CITY C ON C.ID=A.CITYID  
GROUP BY U.ID ,U.USERNAME_
```

132 %

Results Messages

ID	USERNAME_	ADRES SAYISI	SEHIR SAYISI
1	N_OZSIMITCI	4	4
2	A_UNLUMAMULERI	1	1
3	D_GURBETOGLU	1	1
4	E_SELIM	2	2
5	S_VLGEN	2	2
6	C_BORKLV	3	3
7	E_IBUKVRTVNCV	4	4
8	H_VREGIL	2	2
9	A_SUYUR	2	2
10	O_KIRIT	1	1
11	S_TVKEZIM	1	1
12	B_PIRINCAL	3	3
13	A_GVLDV	4	4
14	P_SAN.TIC.A.S.	4	4
15	S_OKCE	4	4

--Hangi şehirde kaç kullanıcımız var?

```
SELECT C.CITY SEHIR, COUNT(U.ID) [MUSTERİ SAYISI] FROM CITY C  
JOIN ADDRES A ON A.CITYID=C.ID  
JOIN USER_ U ON U.ID=A.USERID  
GROUP BY C.CITY  
ORDER BY COUNT(U.ID) DESC
```

132 %

Results Messages

	SEHIR	MUSTERİ SAYISI
1	İSTANBUL	2547
2	İZMİR	1570
3	ANKARA	1042
4	KONYA	966
5	BURSA	882
6	ADANA	840
7	ANTALYA	816
8	KOCAELİ	686
9	DENİZLİ	632
10	BALIKESİR	624
11	MERSİN	609
12	MUĞLA	540
13	MANİSA	530
14	SAMSUN	483
15	AYDIN	479
16	HATAY	455

## E-Ticaret Datası Sorgulama

### Örnek-1

```
SELECT U.USERNAME_, B.CREATEDDATE, BD.AMOUNT, BD.PRICE,
BD.TOTAL, I.ITEMCODE, I.ITEMNAME, I.CATEGORY1,
I.CATEGORY2, I.CATEGORY3, C.CITY, T.TOWN,
D.DISTRICT ,A.ADDRESSTEXT, INV.INVOICENO,
INV.CARGOFICHENO, INV.DATE_ SHIPDATE
FROM USER_ U
INNER JOIN BASKET B ON B.USERID=U.ID
INNER JOIN BASKETDETAIL BD ON BD.BASKETID=B.ID
INNER JOIN ITEM I ON I.ID=BD.ID
INNER JOIN ORDER_ O ON O.BASKETID=B.ID
INNER JOIN ADDRES A ON A.ID=O.ADDRESSID
INNER JOIN CITY C ON C.ID=A.CITYID
INNER JOIN TOWN T ON T.ID=A.TOWNID
INNER JOIN DISTRICT D ON D.ID=A.DISTRICTID
INNER JOIN INVOICE INV ON INV.ORDERID=O.ID
```

132 %

Results Messages

	USERNAME_	CREATEDDATE	AMOUNT	PRICE	TOTAL	ITEMCODE	ITEMNAME
1	S_NAZ	2020-01-22 02:36:58.937	1	60	60	25655	Reis Gönen Baldo Pirinç 2,5 kg
2	S_NAZ	2020-01-22 02:36:58.937	2	14,5	29	25656	Reis Jasmine Pirinç 1 kg
3	S_NAZ	2020-01-22 02:36:58.937	1	2,95	2,95	25657	Reis Kepekli Diyet Pirinç 1 kg

CATEGORY1	CATEGORY2	CATEGORY3	CITY	TOWN	DISTRICT
gida-yemek-malzemeleri	makama-pirinc-ve-bakliyat	pirinc	AYDIN	DİDİM	AKBÜK-ATATÜRK MAH.
gida-yemek-malzemeleri	makama-pirinc-ve-bakliyat	pirinc	AYDIN	DİDİM	AKBÜK-ATATÜRK MAH.
gida-yemek-malzemeleri	makama-pirinc-ve-bakliyat	pirinc	AYDIN	DİDİM	AKBÜK-ATATÜRK MAH.

ADDRESSTEXT	INVOICENO	CARGOFICHENO	SHIPDATE
AKBÜK-ATATÜRK MAH.3161. SOKAK NO:714 83153 DİDİM...	24072020-023658	CRG24072020-023658	2020-01-25 05:54:19.937
AKBÜK-ATATÜRK MAH.3161. SOKAK NO:714 83153 DİDİM...	24072020-023658	CRG24072020-023658	2020-01-25 05:54:19.937
AKBÜK-ATATÜRK MAH.3161. SOKAK NO:714 83153 DİDİM...	24072020-023658	CRG24072020-023658	2020-01-25 05:54:19.937

## Örnek-2

```
--Bir kullanıcının yaptığı alışveriş sayisi, adedi ve toplamı
SELECT U.USERNAME_ ADSOYAD, COUNT(DISTINCT BD.BASKETID) ALISVERISSAYISI,
       COUNT(BD.ID) ALDIGI_URUN_SAYISI,
       SUM(BD.AMOUNT) ALDIGI_URUN_MIKTARI, SUM(TOTAL) ODEDIGI_UCRET
FROM USER_ U
INNER JOIN BASKET B ON B.USERID=U.ID
INNER JOIN BASKETDETAIL BD ON BD.BASKETID=B.ID
INNER JOIN ITEM I ON I.ID=BD.ID
INNER JOIN ORDER_ O ON O.BASKETID=B.ID
INNER JOIN ADDRES A ON A.ID=O.ADDRESSID
INNER JOIN CITY C ON C.ID=A.CITYID
INNER JOIN TOWN T ON T.ID=A.TOWNID
INNER JOIN DISTRICT D ON D.ID=A.DISTRICTID
INNER JOIN INVOICE INV ON INV.ORDERID=O.ID
GROUP BY U.USERNAME_
```

132 %

Results Messages

	ADSOYAD	ALISVERISSAYISI	ALDIGI_URUN_SAYISI	ALDIGI_URUN_MIKTARI	ODEDIGI_UCRET
1	S_DABAK	1	1	1	0,8
2	E_KVNUTKUM	1	1	1	20,9
3	Z_OVGV	1	1	3	8,85
4	S_GOZVAKCA	1	3	4	56,8
5	S_NAZ	1	3	4	91,95
6	S_KODAMAN	1	4	15	121,2
7	N_ABUSKAN	1	2	5	188,23
8	E_KISAC	1	9	25	283,22
9	A_CATAKLI	1	2	4	378,25
10	R_OZSOYLU	1	9	20	227,95
11	S_ALICIK	1	1	1	2,8
12	H_KATKAYA	1	7	19	256,5

### Örnek-3

```
--Hangi sehirde ne kadar alisveris yapildi
SELECT C.CITY SEHIR, COUNT(DISTINCT BD.BASKETID) ALISVERISSAYISI,
       COUNT(BD.ID) ALDIGI_URUN_SAYISI,
       SUM(BD.AMOUNT) ALDIGI_URUN_MIKTARI, SUM(TOTAL) ODEDIGI_UCRET
FROM USER_U
INNER JOIN BASKET B ON B.USERID=U.ID
INNER JOIN BASKETDETAIL BD ON BD.BASKETID=B.ID
INNER JOIN ITEM I ON I.ID=BD.ID
INNER JOIN ORDER_O ON O.BASKETID=B.ID
INNER JOIN ADDRES A ON A.ID=O.ADDRESSID
INNER JOIN CITY C ON C.ID=A.CITYID
INNER JOIN TOWN T ON T.ID=A.TOWNID
INNER JOIN DISTRICT D ON D.ID=A.DISTRICTID
INNER JOIN INVOICE INV ON INV.ORDERID=O.ID
GROUP BY C.CITY
```

132 %

	SEHIR	ALISVERISSAYISI	ALDIGI_URUN_SAYISI	ALDIGI_URUN_MIKTARI	ODEDIGI_UCRET
1	ANKARA	3	10	26	643,6
2	AYDIN	1	3	4	91,95
3	BALIKESİR	2	10	26	286,02
4	ÇORUM	1	4	15	121,2
5	DİYARBAKIR	1	1	1	0,8
6	İSTANBUL	1	1	1	20,9
7	KAHRAMANMARAŞ	1	3	4	56,8
8	MANISA	1	9	20	227,95
9	SAMSUN	1	2	5	188,23

### Örnek-4

```
--En cok satis yapılan 10 musteri
SELECT TOP 10 U.USERNAME_, U.NAMESURNAME, SUM(BD.TOTAL) AS TOTAL
FROM USER_U
INNER JOIN BASKET B ON B.USERID=U.ID
INNER JOIN BASKETDETAIL BD ON BD.BASKETID=B.ID
GROUP BY U.USERNAME_, U.NAMESURNAME
ORDER BY SUM(BD.TOTAL) DESC
```

132 %

	USERNAME_	NAMESURNAME	TOTAL
1	S_TIMOCİN	Saadet TİMÖÇİN	27016
2	K_SAMLI	Kadir ŞAMLI	12507,5
3	A_SENSAN	Ayten ŞENSAN	11671,1
4	Y_ESENGİN	Yüksel ESENGİN	10633,7
5	I_CETINSOY	İhsan ÇETİNSOY	9581,66
6	Z_UCER	Zehra UÇER	8709,2
7	A_BOYLU	Azad BOYLU	8003,65
8	S_DOGULUGIL	Sinem DOĞULUGİL	7795,44
9	C_ATALAR	Cem ATALAR	7790,4
10	D_DEMIRCILER	Demet DEMİRCİLER	7712,55

### Örnek-5

```
--En çok satış yapılan ürün kategorileri
SELECT I.CATEGORY1, I.CATEGORY2, I.CATEGORY3, SUM(OD.TOTALPRICE) AS TOTAL
FROM ITEM I
INNER JOIN ORDERDETAIL OD ON OD.ITEMID=I.ID
INNER JOIN ORDER_ O ON O.ID=OD.ORDERID
GROUP BY I.CATEGORY1, I.CATEGORY2, I.CATEGORY3
ORDER BY SUM(OD.TOTALPRICE) DESC
```

132 %

Results Messages

	CATEGORY1	CATEGORY2	CATEGORY3	TOTAL
1	elektronik-gida-disi	elektronik		97647,32
2	elektronik-gida-disi	beyaz-esya		83343,1
3	elektronik-gida-disi	elektronik	bilgisayar	37325,59
4	elektronik-gida-disi	kucuk-ev-aletleri		32858,51
5	elektronik-gida-disi	beyaz-esya	buzdolabi	28396
6	elektronik-gida-disi	kucuk-ev-aletleri	elektrikli-supurgeler	19626,93
7	elektronik-gida-disi	kucuk-ev-aletleri	mutfak-aletleri	17656,46
8	elektronik-gida-disi	beyaz-esya	camasir-ve-kurutma-makinaları	16112,7
9	elektronik-gida-disi	beyaz-esya	klimalar	15291
10	elektronik-gida-disi	kucuk-ev-aletleri	kisisel-bakım	8613,51
11	kisisel-bakım	kadin-urunleri		5610,05
12	kisisel-bakım	sac-bakım-ve-aksesuar		4819,18
13	elektronik-gida-disi	beyaz-esya	ocak-ve-firinlar	4616,8
14	kisisel-bakım	kadin-urunleri	yuz-bakım-urunleri	4186,83
15	elektronik-gida-disi	kucuk-ev-aletleri	utuler	4129,98

### Örnek-6

```
-- 2018-2020'de alışveriş yapan kadın ve erkek müşteriler
SELECT U.GENDER, SUM(BD.TOTAL) AS TOTAL
FROM USER_ U
INNER JOIN BASKET B ON B.USERID=U.ID
INNER JOIN BASKETDETAIL BD ON BD.BASKETID=B.ID
WHERE B.CREATEDDATE BETWEEN '20180101' AND '20201231'
GROUP BY U.GENDER
```

132 %

Results Messages

	GENDER	TOTAL
1	K	257612,01
2	E	234462,12

## Sub Query

### SubQuery Giriş

```
--Bir musterinin kaç adet alisveris yaptigini bulalim
SELECT U.ID, U.USERNAME_, COUNT(B.ID)
FROM USER_ U
JOIN BASKET B ON B.USERID=U.ID
GROUP BY U.ID, U.USERNAME_

132 %

Results Messages


|    | ID | USERNAME_    | (No column name) |
|----|----|--------------|------------------|
| 1  | 1  | N_OZSIMITCI  | 2                |
| 2  | 8  | H_VREGIL     | 1                |
| 3  | 16 | M_AGACKESEN  | 1                |
| 4  | 24 | F_DENIZALP   | 1                |
| 5  | 27 | S_ILIS       | 2                |
| 6  | 35 | A_INCECIK    | 1                |
| 7  | 45 | B_AKKOR      | 2                |
| 8  | 53 | T_AKKOC      | 1                |
| 9  | 57 | E_OZCELIKBAS | 1                |
| 10 | 61 | C_KAZIKLI    | 1                |



--Aynı soruyu SUBQUERY ile yapmak istersek;
SELECT U.ID, U.USERNAME_,
(SELECT COUNT(B.ID) FROM BASKET B WHERE USERID=U.ID)
FROM USER_ U
WHERE (SELECT COUNT(B.ID) FROM BASKET B WHERE USERID=U.ID)>0

132 %

Results Messages


|    | ID | USERNAME_    | (No column name) |
|----|----|--------------|------------------|
| 1  | 1  | N_OZSIMITCI  | 2                |
| 2  | 8  | H_VREGIL     | 1                |
| 3  | 16 | M_AGACKESEN  | 1                |
| 4  | 24 | F_DENIZALP   | 1                |
| 5  | 27 | S_ILIS       | 2                |
| 6  | 35 | A_INCECIK    | 1                |
| 7  | 45 | B_AKKOR      | 2                |
| 8  | 53 | T_AKKOC      | 1                |
| 9  | 57 | E_OZCELIKBAS | 1                |
| 10 | 61 | C_KAZIKLI    | 1                |


```

Hız olarak Join işlemi ve SubQuery işlemi neredeyse aynıdır. Kod yazımı olarak ise join biraz daha kolay diyebiliriz. Ancak bazı örnekler var ki sadece Sub Query kullanarak yapabiliriz.

## Örnek

```
--Sub Query ile musteri bilgisi getirme
SELECT U.ID, U.USERNAME_,
       (SELECT COUNT(*) FROM BASKET WHERE USERID=U.ID) AS BASKETCOUNT,
       (SELECT MIN(CREATEDDATE) FROM BASKET WHERE USERID=U.ID) AS FIRSTBASKETDATE,
       (SELECT MAX(CREATEDDATE) FROM BASKET WHERE USERID=U.ID) AS LASTBASKETDATE,
       (SELECT SUM(TOTAL) FROM BASKETDETAIL WHERE BASKETID
           IN (SELECT ID FROM BASKET WHERE USERID=U.ID)) AS TOTAL,
       (SELECT COUNT(*) FROM BASKETDETAIL WHERE BASKETID
           IN (SELECT ID FROM BASKET WHERE USERID=U.ID)) AS COUNT_
FROM USER_ U
WHERE (SELECT SUM(TOTAL) FROM BASKETDETAIL WHERE BASKETID IN
       (SELECT ID FROM BASKET WHERE USERID=U.ID))>0
```

132 %

Results Messages

ID	USERNAME_	BASKETCOUNT	FIRSTBASKETDATE	LASTBASKETDATE	TOTAL	COUNT_
1	53 T_AKKOC	1	2019-09-22 01:25:10.217	2019-09-22 01:25:10.217	462,14	7
2	117 S_ALEMDAROGLU	1	2019-11-17 01:25:04.697	2019-11-17 01:25:04.697	33,2	2
3	121 T_KAFE	1	2020-02-10 01:25:08.310	2020-02-10 01:25:08.310	368,7	9
4	330 M_ACLAN	2	2019-08-07 01:25:04.253	2020-04-08 01:25:06.010	41,03	5
5	385 N_UCUK	1	2020-05-03 01:25:04.690	2020-05-03 01:25:04.690	83,78	4
6	394 B_DIZDAR	1	2020-03-26 01:25:09.167	2020-03-26 01:25:09.167	114,6	6
7	396 Z_HAKOGLU	1	2020-05-22 01:25:14.937	2020-05-22 01:25:14.937	281,6	9
8	455 F_DONAT	1	2020-01-16 01:14:47.920	2020-01-16 01:14:47.920	144,36	4
9	564 N_PIROGLU	1	2020-03-06 01:25:07.557	2020-03-06 01:25:07.557	307,04	8
10	621 B_SEKRETER	1	2020-03-26 01:25:09.907	2020-03-26 01:25:09.907	89,49	3

132 %

```
--Aynı soruyu JOIN ile yaparsak;
SELECT U.ID, U.USERNAME_, COUNT(DISTINCT B.ID) BASKETCOUNT, MIN(B.CREATEDDATE) FIRSTBASKETDATE,
       MAX(B.CREATEDDATE) LASTBASKETDATE, SUM(BD.TOTAL) TOTAL, COUNT(DISTINCT BD.ID) COUNT_
FROM USER_ U
JOIN BASKET B ON B.USERID=U.ID
JOIN BASKETDETAIL BD ON BD.BASKETID=B.ID
GROUP BY U.ID, U.USERNAME_
```

132 %

Results Messages

ID	USERNAME_	BASKETCOUNT	FIRSTBASKETDATE	LASTBASKETDATE	TOTAL	COUNT_
1	N_OZSIMITCI	2	2020-01-31 01:25:04.627	2020-06-19 01:25:14.440	211,65	7
2	H_VREGIL	1	2019-12-06 01:25:13.367	2019-12-06 01:25:13.367	1546,2	4
3	M_AGACKESEN	1	2019-09-24 01:25:10.573	2019-09-24 01:25:10.573	119,95	5
4	F_DENIZALP	1	2020-06-06 01:25:10.143	2020-06-06 01:25:10.143	91,15	6
5	S_ILIS	2	2019-08-24 01:25:08.387	2020-04-24 01:25:08.850	1272,8	15
6	A_INCECIK	1	2020-02-28 01:25:06.633	2020-02-28 01:25:06.633	319,64	5
7	B_AKKOR	1	2020-04-20 01:25:04.777	2020-04-20 01:25:04.777	7,9	1
8	53 T_AKKOC	1	2019-09-22 01:25:10.217	2019-09-22 01:25:10.217	462,14	7
9	E_OZCELIKBAS	1	2019-12-30 01:25:13.927	2019-12-30 01:25:13.927	133	8
10	C_KAZIKLI	1	2019-08-04 01:25:12.893	2019-08-04 01:25:12.893	89,55	2

## Örnek: Müşterinin Sepete Eklediği Son Ürün

```
--Musterinin Sepetine Ekleceği Son Ürün
SELECT U.ID, U.USERNAME_,
       (SELECT COUNT(*) FROM BASKET WHERE USERID=U.ID) AS BASKETCOUNT,
       (SELECT MIN(CREATEDDATE) FROM BASKET WHERE USERID=U.ID) AS FIRSTBASKETDATE,
       (SELECT MAX(CREATEDDATE) FROM BASKET WHERE USERID=U.ID) AS LASTBASKETDATE,
       (SELECT SUM(TOTAL) FROM BASKETDETAIL WHERE BASKETID
          IN (SELECT ID FROM BASKET WHERE USERID=U.ID)) AS TOTAL,
       (SELECT COUNT(*) FROM BASKETDETAIL WHERE BASKETID
          IN (SELECT ID FROM BASKET WHERE USERID=U.ID)) AS COUNT_,
       (SELECT ITEMNAME FROM ITEM WHERE ID IN
          (SELECT TOP 1 ITEMID FROM BASKETDETAIL WHERE BASKETID IN
             (SELECT ID FROM BASKET WHERE USERID=U.ID))
          ORDER BY DATE_ DESC
       )) AS LASTITEMNAME
FROM USER_ U
WHERE (SELECT SUM(TOTAL) FROM BASKETDETAIL WHERE BASKETID IN
       (SELECT ID FROM BASKET WHERE USERID=U.ID))>0
```

132 %

Results Messages

ID	USERNAME_	BASKETCOUNT	FIRSTBASKETDATE	LASTBASKETDATE	TOTAL	COUNT_	LASTITEMNAME
1	N_OZSIMITCI	2	2020-01-31 01:25:04.627	2020-06-19 01:25:14.440	211,65	7	Elit Bitter Fındık Draje 250 g
2	A_INCECIK	1	2020-02-28 01:25:06.633	2020-02-28 01:25:06.633	319,64	5	Carrefour Enİte Makama 500 g
3	E_BVYKTVLV	1	2020-01-24 01:25:07.903	2020-01-24 01:25:07.903	464	2	Exper Easypad T7Q Tablet
4	L_BIRINCI	2	2019-10-05 01:25:06.767	2020-04-20 01:25:09.770	1118,15	10	Le Petit Marseillais Mandalina Limon Duş Jeli 2...
5	E_IN.TUR.OTO.LTD.	1	2020-04-11 01:25:13.217	2020-04-11 01:25:13.217	41,15	3	Pınar Ton Balık 3'80 g
6	D_HACMALZEMELERI	1	2020-04-23 01:25:08.643	2020-04-23 01:25:08.643	17,3	2	Parex Canlı Renkler Oluklu Sünger 3lü
7	B_AZGIT	1	2020-01-04 01:25:10.920	2020-01-04 01:25:10.920	34,3	3	Hünkar Pilavlık Bulgur 2,5 kg
8	C_CAYCI	1	2020-03-15 01:25:07.630	2020-03-15 01:25:07.630	1709,9	9	Komili Bebek Şampuanı Kremlı 750 ml
9	M_ENES	1	2020-02-09 01:25:06.853	2020-02-09 01:25:06.853	167,1	7	Elit Truffle Çikolata 135 g
10	Z_KACAN	1	2020-06-03 01:25:07.010	2020-06-03 01:25:07.010	151,9	6	Bingo Mutfak Temizleyici 750 ml + Banyo Spreyi

## String İşlemleri

### ASCII VE CHAR

ASCII fonksiyonu içerisinde aldığı karakterin ASCII türünden değerini verir. (Byte olarak karşılığını verir.)

CHAR fonksiyonu ise ASCII fonksiyonunun tersidir.

```
--ASCII VE CHAR FONKSIYONLARI
SELECT ASCII ('A') --64
-- A KARAKTERININ ASCII KARSILIGI

--CHAR'DA ASCII'NIN TERS FONKSIYONUDUR
SELECT CHAR (65) --A
-- 65 ASCII DEGERININ CHAR KARSILIGI

132 %
Results Messages
(No column name)
1 65

(No column name)
1 A

SELECT ASCII(CHAR(65)) --65
SELECT CHAR(ASCII('A')) --A

132 %
Results Messages
(No column name)
1 65

(No column name)
1 A
```

### SUBSTRING

SUBSTRING fonksiyonu bir string içerisinde belirli bir yerden bir yere kadar olan bölümü almamızı sağlar.

```
-----SUBSTRING FONKSIYONU-----
SELECT SUBSTRING('RECEP AYDOGDU', 3, 5)
--3. KARakterden itibaren 5 KARakter alır.

132 %
Results Messages
(No column name)
1 CEP A
```

## CHAR INDEX

Bir stringin içerisinde başka bir stringi buldurup onun pozisyonunu öğrenmemizi sağlar.

```

-----CHAR INDEX FONKSIYONU-----
SELECT CHARINDEX('A', 'RECEP AYDOGDU', 1)
132 %
Results Messages
(No column name)
1 7

```

## CONCAT, CONCAT\_WS

CONCAT, iki veya daha fazla stringin yan yana birleştirilmesini sağlar.

```

-----CONCAT, CONCAT_WS-----
SELECT CONCAT('RECEP', 'AYDOGDU')
132 %
Results Messages
(No column name)
1 RECEPAYDOGDU

SELECT CONCAT_WS('**', 'A', 'B', 'C')
132 %
Results Messages
(No column name)
1 A**B**C

SELECT
    USERNAME_ + ' ' + PASSWORD_ AS NORMAL,
    CONCAT(USERNAME_, ' ', PASSWORD_) AS CONCAT_,
    CONCAT_WS(' ', USERNAME_, PASSWORD_) AS CONCAT_WS_
    FROM USER_

```

	NORMAL	CONCAT_	CONCAT_WS_
1	N_OZSIMITCI doropipa	N_OZSIMITCI doropipa	N_OZSIMITCI doropipa
2	A_UNLUMAMULERI boerke80	A_UNLUMAMULERI boerke80	A_UNLUMAMULERI boerke80
3	D_GURBETOGLU theebryantbitch	D_GURBETOGLU theebryantbitch	D_GURBETOGLU theebryantbitch
4	E_SELIM xpais	E_SELIM xpais	E_SELIM xpais
5	S_VLGEN 4042521	S_VLGEN 4042521	S_VLGEN 4042521
6	C_BORKLV audraia	C_BORKLV audraia	C_BORKLV audraia
7	E_IBUKVRTVNCV translatlantic	E_IBUKVRTVNCV translatlantic	E_IBUKVRTVNCV translatlantic
8	H_VREGIL happy2shoes	H_VREGIL happy2shoes	H_VREGIL happy2shoes
9	A_SUYUR im_nthelordsarmy	A_SUYUR im_nthelordsarmy	A_SUYUR im_nthelordsarmy
10	O_KIRIT sugarandspice39	O_KIRIT sugarandspice39	O_KIRIT sugarandspice39

## FORMAT

Sayı yada tarih türündeki değerleri local olarak istediğimiz formatta, istediğimiz dile uygun şekilde yazdırımızı sağlar.

```
----FORMAT FONKSIYONU----  
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'D', 'tr')  
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'D', 'EN-US')  
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'd', 'TR')  
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'd', 'EN-US')  
132 %  
Results Messages  


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| (No column name) |                      |
| 1                | 26 Temmuz 2020 Pazar |


|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (No column name) |                       |
| 1                | Sunday, July 26, 2020 |


|                  |            |
|------------------|------------|
| (No column name) |            |
| 1                | 26.07.2020 |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| (No column name) |           |
| 1                | 7/26/2020 |


```

## LEFT, RIGHT, LEN

```
----LEFT, RIGHT, LEN FONKSIYONLARI----  
SELECT LEFT('RECEP AYDOGDU', 5)  
--SOLDAN 5 KARAKTER ALIR.  
132 %  
Results Messages  


|                  |       |
|------------------|-------|
| (No column name) |       |
| 1                | RECEP |


```
SELECT RIGHT('RECEP AYDOGDU',7)  
--SAGDAN 7 KARAKTER ALIR.
```

  
132 %  
Results Messages  


|                  |         |
|------------------|---------|
| (No column name) |         |
| 1                | AYDOGDU |


```
SELECT LEFT('RECEP AYDOGDU',CHARINDEX(' ', 'RECEP AYDOGDU')),  
RIGHT('RECEP AYDOGDU',LEN('RECEP AYDOGDU')-CHARINDEX(' ', 'RECEP AYDOGDU'))
```

  
132 %  
Results Messages  


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| (No column name) | (No column name) |
| 1                | RECEP AYDOGDU    |


```

```
-- USER_ TABLOSUNDA DENEYELIM
SELECT LEFT(NAMESURNAME,CHARINDEX(' ',NAMESURNAME)) AS NAME,
       RIGHT(NAMESURNAME,LEN(NAMESURNAME)-CHARINDEX(' ',NAMESURNAME)) AS SURNAME
FROM USER_

```

132 %

	NAME	SURNAME
1	Nazlican	ÖZSİMITÇİ
2	Arya	UNLUMAMULERİ
3	Döne	GURBETOĞLU
4	Emirhan	SELİM
5	Soner	ULGEN
6	Çetin	BÖRKLO
7	Ezgi	İBUKÜRTÖNCÜ
8	Hazal	ÜREGİL
9	Aykut	SUYUR
10	Onur	KIRIT

### TRIM, LTRIM, RTRIM

Boslukları temizlemek için kullanılır.

```
----TRIM, LTRIM, RTRIM FONKSİYONLARI----
SELECT TRIM(' RECEP AYDOGDU ')
--BASINDAKI VE SONUNDAKI BOSLUGU TEMİZLER

SELECT LTRIM(' RECEP AYDOGDU ')
--SOLUNDAKI BOSLUGU TEMİZLER

SELECT RTRIM(' RECEP AYDOGDU ')
--SAGINDAKI BOSLUGU TEMİZLER

SELECT LTRIM(RTRIM(' RECEP AYDOGDU '))
-- SOL VE SAGDAKİ BOSLUGU TEMİZLER
```

## LOWER, UPPER, REVERSE, REPLICATE

```
----LOWER, UPPER, REVERSE, REPLICATE| FONKSIYONLARI----  
  
SELECT LOWER('RECEP')  
-- KUCUK HARFE CEVIRIR  
  
SELECT UPPER('recep')  
-- BUYUK HARFE CEVIRIR  
  
SELECT REVERSE('RECEP AYDOGDU')  
-- TERS YAZDIRIR.  
  
132 % < Results Messages  


|                  |
|------------------|
| (No column name) |
|------------------|

| 1 recep |
  


|                  |
|------------------|
| (No column name) |
|------------------|

| 1 RECEP |
  


|                  |
|------------------|
| (No column name) |
|------------------|

| 1 UDGODYA PECER |

```

```
SQLQuery21.sql - (L...\\Administrator (98)) * -> SQLQuery20.sql - (L...\\Administrator (95)) * SQLQuery19.sql - (L...\\Administrator (97)) * SQLQuery18.sql - (L...\\Ad  
[ ] SELECT *,REPLICATE('0',8-LEN(SIRANO))+CONVERT(VARCHAR,SIRANO) FROM TEST  
[ ] UPDATE TEST SET SIRANO2=REPLICATE('0',8-LEN(SIRANO))+CONVERT(VARCHAR,SIRANO)  
  
159 % < Results Messages  


| SIRANO | SIRANO2  | (No column name) |
|--------|----------|------------------|
| 1      | 00000001 | 00000001         |
| 2      | 00000002 | 00000002         |
| 3      | 00000003 | 00000003         |
| 4      | 00000004 | 00000004         |
| 5      | 00000005 | 00000005         |
| 6      | 00000006 | 00000006         |
| 7      | 00000007 | 00000007         |
| 8      | 00000008 | 00000008         |
| 9      | 00000009 | 00000009         |
| 10     | 00000010 | 00000010         |
| 11     | 00000011 | 00000011         |


Activate Windows  
Query executed successfully. (local) (14.0 RTM) \\SQLLEGITIM\\Administrator..


```

## REPLACE

Bir şey ile başka bir şeyi yer değiştiren fonksiyondur.

-----REPLACE FONKSİYONU-----


```
SELECT REPLACE('DEGISECEK AYDOĞDU', 'DEGISECEK', 'DEGİSTİ')
```

# Uçtan Uca SQL Server

## Sistem Database'leri

SQL Server kendisini yönetirken bazı databaseler ile yönetir, biz bunlara Sistem Database'leri deriz.

## SİSTEM DATABASE'LERİ

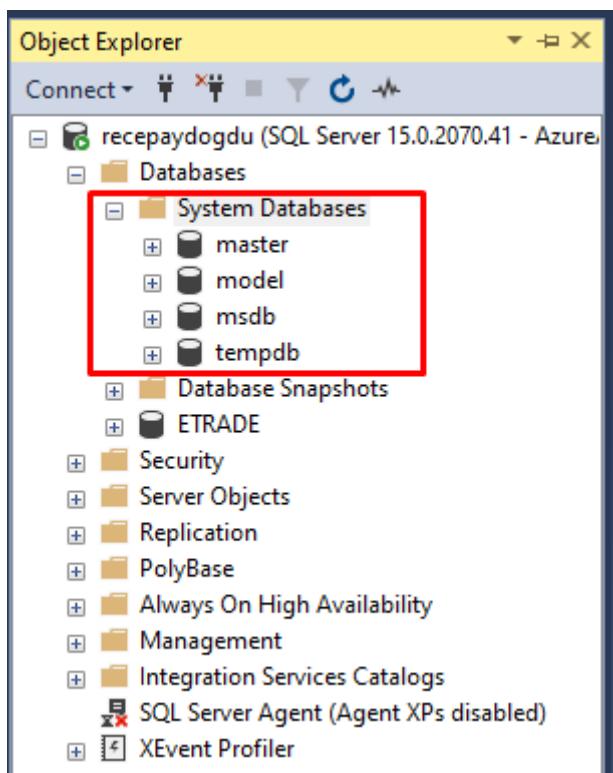

### Master DB

**MASTER** database'inin dosyası bizim için en önemlidir.

Master DB olmazsa SQL Server çalışmaz.

## **MASTER DB**

- **Sistem Konfigürasyonu**
- **Kullanıcılar**
- **Veritabanları**
- **Sistem Dosyaları**
- **Collation Bilgisi**
- **Gibi SQL Server sisteminin temel konfigürasyon bilgilerini tutar.**

### Model DB

**MODEL** database'i ise yeni bir database oluştururken baz alınan database'dır.

Model DB olmazsa SQL Server çalışmaz.

## **MODEL DB**

- **Şablon veritabanıdır.**
- **Her bir oluşturulacak veritabanı ModelDB'nin bir kopyası olarak oluşturulur.**
- **Her veritabanında otomatik olarak olmasını istediğimiz tipler, fonksiyonlar, tablolar vs varsa bu veritabanının içine konulabilir.**

## MSDB

## MSDB

- **SQL Server Agent servisinin kullandığı veritabanıdır.**
- **Periyodik olarak çalıştırılan her türlü işlem (Joblar, schedule lar, alertler) burada tutulur.**

## Temp DB

**TEMPDB**'de ise geçici tablolar tutulur. Geçici tablo oluşturmak için tablo oluşturulurken başına # işaret konulur. Tek # işaretini kullanarak oluşturulan tablolara sadece oluşturulduğu sessiondan ulaşılabilir. Çift # yani ## işaretini kullanarak oluşturulan tablolara ise farklı sessionlardan da ulaşılabilir.

## TEMP DB

- **Geçici tabloların oluşturulduğu işlemler burada gerçekleşir.**
- **Kullanıcı veritabanlarından çekilendataları group by,order by, sum, count,max,min gibi komutlarla özetlemek amacıyla kullandığımız aggregation işlemleri için de temp dB kullanılır.**

## T-SQL Kodları

### Data Definition Language (DDL) Kodları

```
CREATE DATABASE TEST
--TABLO OLUSTURMA
CREATE TABLE TEST (ID INT IDENTITY(1,1), ISIM VARCHAR(20))

--TABLOYA COLUMN EKLEME
ALTER TABLE TEST ADD ADRES VARCHAR(500)

--TABLODAN COLUMN SILME
ALTER TABLE TEST DROP COLUMN ADRES

--TABLODA COLUMN GUNCELLEME
ALTER TABLE TEST ALTER COLUMN ISIM VARCHAR(50)
```

### Değişken Kullanımı

```
DECLARE @ISIM AS VARCHAR(50)
SET @ISIM='RECEP'

DECLARE @SAYI AS INTEGER
SET @SAYI=15

DECLARE @SAYI2 AS INTEGER
SET @SAYI2=20

DECLARE @TOPLAM AS INTEGER
SET @TOPLAM=@SAYI+@SAYI2

SELECT @ISIM AS ISIM, @SAYI AS SAYI, @SAYI2 AS SAYI2, @TOPLAM AS TOPLAM
```

	ISIM	SAYI	SAYI2	TOPLAM
1	RECEP	15	20	35

Tablodan Gelen Değeri Değişkene Atama

```
--tablodan gelen degeri degiskene atama
DECLARE @ISIM AS VARCHAR(50),
        @TELEFON AS INT

SELECT
    @ISIM=ISIMLER, @TELEFON=TEL
FROM TEST
WHERE ID=1

SELECT @ISIM, @TELEFON --ATANAN DEGERLERİ GORELİM
```

132 %

Results Messages

	(No column name)	(No column name)
1	OMER	12345678

### Date Time fonksiyonları

DATEADD

Belirlediğimiz tarihe ekleme yapmamızı sağlar.

```
----DATE TIME-FONKSIYONLARI----
--DATEADD
DECLARE @TARIH AS DATETIME
SET @TARIH='2019-01-01 16:21:37'
DECLARE @TARIH2 AS DATETIME
SET @TARIH2=DATEADD(MONTH,6,@TARIH)
SELECT @TARIH, @TARIH2
```

132 %

Results Messages

	(No column name)	(No column name)
1	2019-01-01 16:21:37.000	2019-07-01 16:21:37.000

## DATEDIFF

İki tarih arasındaki farkı hesaplar.

```
--DATEDIFF
--İki tarih arasındaki farkı hesaplar
DECLARE @TARIH AS DATETIME
SET @TARIH='2019-01-01 16:21:37'
DECLARE @TARIH2 AS DATETIME
SET @TARIH2='2019-07-01 16:21:37'
SELECT DATEDIFF(MONTH, @TARIH, @TARIH2) AS FARK
```

132 %

	FARK
1	6

Results Messages

## DATEFROMPARTS

İçine girdiğimiz değerler ile tarih oluşturur.

```
--DATEFROMPARTS
DECLARE @TARIH AS DATE
SELECT @TARIH=DATEFROMPARTS(2020,07,20)
SELECT @TARIH
```

132 %

	(No column name)
1	2020-07-20

Results Messages

## DATEPART

İçine girdiğimiz tarihin istediğimiz bölümünü verir.

```
--DATEPART
DECLARE @TARIH AS DATE
SELECT @TARIH=DATEFROMPARTS(2020,07,20)
SELECT DATEPART(YEAR, @TARIH)
```

132 %

	(No column name)
1	2020

Results Messages

## T-SQL'de Döngüler

```
Loops.sql - recepa...\\recepaydo\u0111du (51)* ✎ X
CREATE TABLE TARIHLER (ID INT IDENTITY(1,1), TARIH DATETIME2(7))

DECLARE @I AS INT=0
WHILE @I<10
BEGIN
    INSERT INTO TARIHLER (TARIH) VALUES (GETDATE())
    SET @I=@I+1
END

SELECT * FROM TARIHLER
```

132 %

ID	TARIH
1	2020-07-29 00:32:25.2333333
2	2020-07-29 00:32:25.2333333
3	2020-07-29 00:32:25.2333333
4	2020-07-29 00:32:25.2333333
5	2020-07-29 00:32:25.2333333
6	2020-07-29 00:32:25.2366667
7	2020-07-29 00:32:25.2366667
8	2020-07-29 00:32:25.2366667
9	2020-07-29 00:32:25.2366667
10	2020-07-29 00:32:25.2366667

```
Loops.sql - recepa...\\recepaydo\u0111du (51)* ✎ X
CREATE TABLE TARIHLER (ID INT IDENTITY(1,1), TARIH DATETIME2(7))

DECLARE @I AS INT=0
WHILE @I<10
BEGIN
    INSERT INTO TARIHLER (TARIH) VALUES (GETDATE())
    WAITFOR DELAY '00:00:02' --2 saniye bekleyerek g\u00f6r\u00fclmek istenir.
    SET @I=@I+1
END

SELECT * FROM TARIHLER
```

132 %

ID	TARIH
1	2020-07-29 00:34:31.2266667
2	2020-07-29 00:34:33.2300000
3	2020-07-29 00:34:35.2300000
4	2020-07-29 00:34:37.2333333
5	2020-07-29 00:34:39.2366667
6	2020-07-29 00:34:41.2400000
7	2020-07-29 00:34:43.8833333
8	2020-07-29 00:34:45.8833333
9	2020-07-29 00:34:47.8866667
10	2020-07-29 00:34:49.8900000

## Rastgele Kişi Oluşturma

```
--RASTGELE KİŞİ OLUSTURMA
DECLARE @I AS INT=0
DECLARE @AD AS VARCHAR(50)
DECLARE @CINSIYET AS VARCHAR(1)
DECLARE @SOYAD AS VARCHAR(50)
DECLARE @DOGUMTARIHI AS DATE
DECLARE @YAS AS INT
DECLARE @YASGRUBU AS VARCHAR(30)

WHILE @I<1000
BEGIN
    SELECT @AD=AD, @CINSIYET=CINSIYET FROM ISIMLER WHERE ID=ROUND(RAND()*611,0)
    SELECT @SOYAD=SOYISIM FROM SOYISIMLER WHERE ID=ROUND(RAND()*1000,0)
    SET @DOGUMTARIHI=DATEADD(DAY,ROUND(RAND()*18250,0), '1950-01-01')
    SET @YAS=DATEDIFF(YEAR,@DOGUMTARIHI,GETDATE())

    IF @YAS BETWEEN 10 AND 20
        SET @YASGRUBU='20 YAS ALTI'
    IF @YAS BETWEEN 21 AND 30
        SET @YASGRUBU='20-30 ARASI'
    IF @YAS BETWEEN 31 AND 40
        SET @YASGRUBU='30-40 ARASI'
    IF @YAS BETWEEN 41 AND 50
        SET @YASGRUBU='40-50 ARASI'
    IF @YAS BETWEEN 51 AND 60
        SET @YASGRUBU='50-60 ARASI'
    IF @YAS>60
        SET @YASGRUBU='60' 'DAN BUYUK'

    INSERT INTO KISILER (AD,SOYAD,CINSIYET,DOGUMTARIHI,YAS,YASGRUBU)
    VALUES (@AD, @SOYAD, @CINSIYET, @DOGUMTARIHI, @YAS, @YASGRUBU)

    SET @I=@I+1
END

SELECT * FROM KISILER
```

	ID	AD	SOYAD	CINSIYET	DOGUMTARIHI	YAS	YASGRUBU
1	1	Ramazan	ÇAVDAROĞLU	E	1985-12-10	35	30-40 ARASI
2	2	Şenol	KIYAR	E	1996-06-13	24	20-30 ARASI
3	3	Esra	KELAMLI	K	1955-02-17	65	60'DAN BUYUK
4	4	Yunus Emre	KAZDAĞ	E	1963-12-30	57	50-60 ARASI
5	5	Nihat	ÖZGÖNCÜ	E	1971-03-16	49	40-50 ARASI
6	6	Serhat	ANIK	E	1992-02-28	28	20-30 ARASI
7	7	Yakup	ŞANLITÜRK	E	1970-01-30	50	40-50 ARASI
8	8	Yakup	KÖKER	E	1989-06-13	31	30-40 ARASI
9	9	Semih	MERTCAN	E	1954-08-29	66	60'DAN BUYUK
10	10	Polat	GÜRSU	E	1967-03-20	53	50-60 ARASI

## Index

### SQL SERVER'DA INDEX KAVRAMI

**Veritabanı yönetim sistemlerinin temel misyonu veriyi yönetmektir.**



### SQL SERVER'DA INDEX KAVRAMI

**Genel ortalamaya baktığımızda Veritabanı Yönetim Sistemlerinin %95 oranında okuma, %5 oranında yazma yaptığını görüyoruz.**




### SQL SERVER'DA INDEX KAVRAMI

**Bu durumda okuma performansını artıracak her türlü işlem veritabanı sunucunun performansının artırılmasında doğrudan etkili olacaktır.**



## Büyük Veride Performans Hesaplama

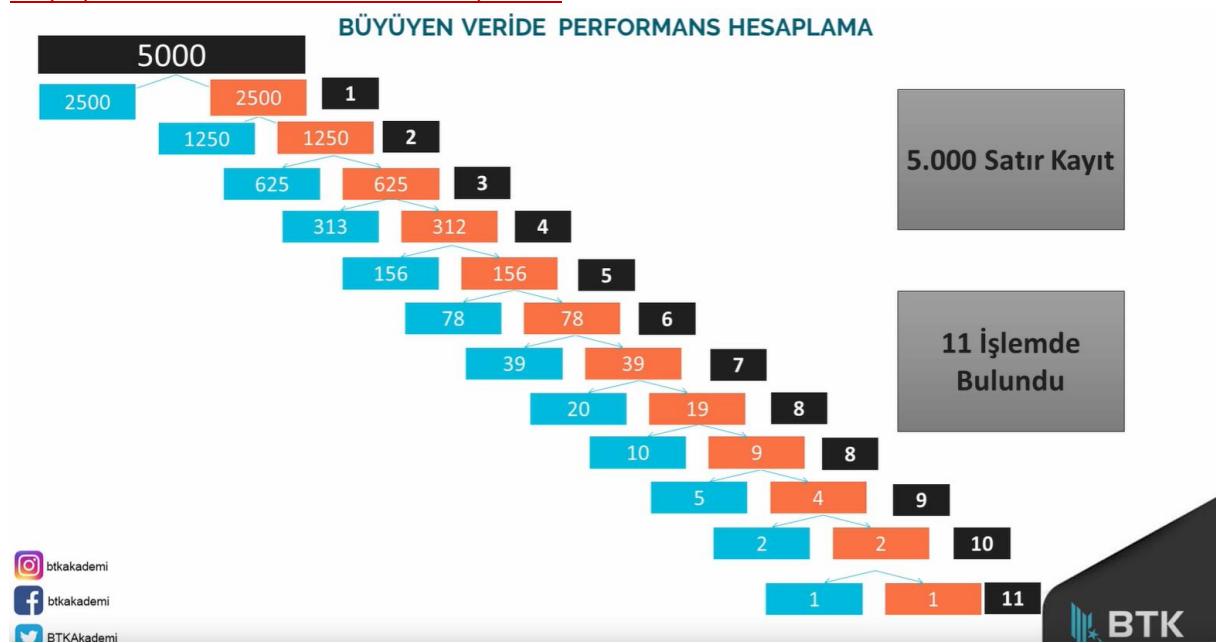

## BÜYÜKEN VERİDE PERFORMANS HESAPLAMA

Kayıt Sayısı	İşlem Sayısı (Indexsiz)	İşlem Sayısı (Indexli)
5.000	5.000	11
10.000	10.000	12
20.000	20.000	13
40.000	40.000	14
80.000	80.000	15
160.000	160.000	16
320.000	320.000	17
640.000	640.000	18

## BÜYÜKEN VERİDE PERFORMANS HESAPLAMA

Kayıt Sayısı	İşlem Sayısı (Indexsiz)	İşlem Sayısı (Indexli)
1.000.000	1.000.000	19
2.000.000	2.000.000	20
4.000.000	4.000.000	21
8.000.000	8.000.000	22
16.000.000	16.000.000	23
32.000.000	32.000.000	24
64.000.000	64.000.000	25
128.000.000	128.000.000	26

## BÜYÜKEN VERİDE PERFORMANS HESAPLAMA



### Index Uygulama

Eğer tabloda primary key yoksa Table Scan yöntemi ile arama yapar, bu en kötü yöntemdir.

Sorgu sürelerini hızlandırmak için tablomuza primary key ve index ekleyip sıralamayı ona göre yaptırımlıyız.

The screenshot shows the creation of a non-clustered index:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX1 ON CUSTOMERS
(
    NAMESURNAME
)
```


The Object Explorer on the left shows the database structure, including the CUSTOMERS table and its columns.

The Index Properties - IX1 dialog box on the right contains the following details:

- Table name:** CUSTOMERS
- Index name:** IX1
- Index type:** Nonclustered
- Key columns:**

Name	Sort Order	Data Type	Size	Identity	Allow NULLS
NAMESURNAME	Ascending	varchar(150)	150	No	Yes
ID	Ascending	int	4	Yes	No
GENDER	Ascending	varchar(1)	1	No	Yes
BIRTHDATE	Ascending	date	3	No	Yes
CITY	Ascending	varchar(100)	100	No	Yes
TOWN	Ascending	varchar(100)	100	No	Yes
TELNR	Ascending	varchar(50)	50	No	Yes
NAME	Ascending	varchar(50)	50	No	Yes
SURNAME	Ascending	varchar(50)	50	No	Yes

Non-Clustered index ekleyerek sorgu işlemini binlerce kat hızlandırdık.

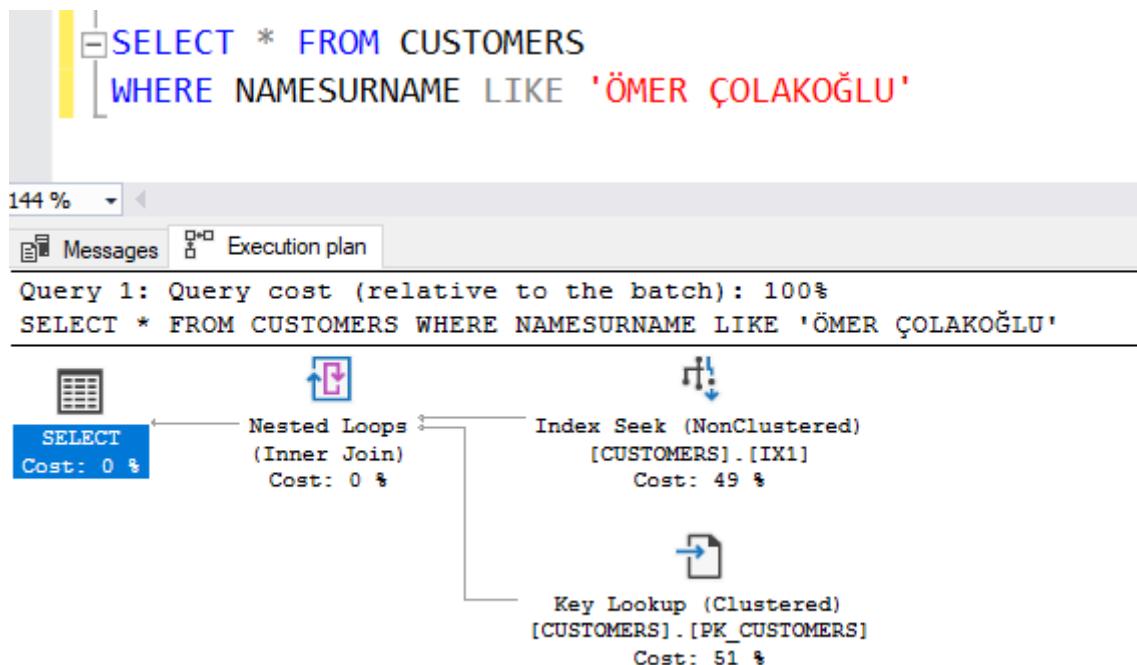

Buradaki INDEX SEEK işlemi ile ismi Ömer Çolakoğlu olan kişiyi buldu, sonrasında ise o kişinin tüm bilgilerini getirmek için ID numarasını kullanarak bir de KEY LOOKUP işlemi yaptı.

Bu işlemi de daha hızlı yapmanın yolu INCLUDED COLUMN kullanmaktadır.

### INCLUDED COLUMN

Index Properties ekranından Included Columns sekmesinde tüm kolonları ekledikten sonra sorguyu tekrar çalıştırıralım.

```

index.sql - recepa...\\recepaydogdu (54)* 143 %
SET STATISTICS IO ON
SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE NAMESURNAME LIKE 'ÖMER ÇOLAKOĞLU'

(1 row affected)
Table 'CUSTOMERS'. Scan count 1, logical reads 4, physical reads 0, page server
Completion time: 2020-07-30T21:40:26.1593489+03:00
| 

```

Sadece 4 adımda sorgunun sonucunu buldu.

Ve sadece Index Seek işlemini gerçekleştirdi. Key Lookup ile tekrar aramasına gerek kalmadı. Çünkü tüm istediklerimiz tek bir yerde.

Messages Execution plan

---

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%

```
SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE NAMESURNAME LIKE 'ÖMER ÇOLAKOĞLU'
```

SELECT  
Cost: 0 %

Index Seek (NonClustered)  
[CUSTOMERS].[IX1]  
Cost: 100 %

Ancak bu işlemlerin bize bir maliyeti var.

Index oluşturmadan önce tablomuzun diskte harcadığı alana bakalım:

SP\_SPACEUSED 'CUSTOMERS'

143 %

Results Messages

	name	rows	reserved	data	index_size	unused
1	CUSTOMERS	2511833	430888 KB	429712 KB	1096 KB	80 KB

Gördüğümüz üzere reserved alanı 430888 kb ve index\_size boyutu 1096 kb

Index oluşturuktan sonra kapladığı alan ise;

SP\_SPACEUSED 'CUSTOMERS' --index olusturulunca

143 %

Results Messages

	name	rows	reserved	data	index_size	unused
1	CUSTOMERS	2511833	500528 KB	429712 KB	70320 KB	496 KB

Bir de INCLUDED COLUMN işlemi sonrasında diskte kapladığı alana bakalım;

SP\_SPACEUSED 'CUSTOMERS' --included column sonrasında

143 %

Results Messages

	name	rows	reserved	data	index_size	unused
1	CUSTOMERS	2511833	674864 KB	429712 KB	244520 KB	632 KB

## Birden Fazla Index Oluşturma

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. At the top, there are tabs for 'Messages' and 'Execution plan'. Below these, two execution plans are displayed for different queries:

**Query 1:** SELECT \* FROM CUSTOMERS WHERE NAMESURNAME='ÖMER ÇOLAKOĞLU'

Execution plan details:  
SELECT Cost: 0 % → Index Seek (NonClustered) [CUSTOMERS].[IX1] Cost: 100 %

**Query 2:** SELECT \* FROM CUSTOMERS WHERE ID=168483

Execution plan details:  
SELECT Cost: 0 % → Clustered Index Seek (Clustered) [CUSTOMERS].[PK\_CUSTOMERS] Cost: 100 %

Below the execution plans, the T-SQL code for the second query is shown:

```
SET STATISTICS IO ON
SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE TELNR=03423344747
```

Önceki örneklerde yaptığımız işlemlerde ID ve NAMESURNAME alanlarına göre arama yapmıştık. TELNR'ye göre arama yaptığımızda ise buna özel bir index olmadığı için işlem uzun sürdü ve 32475 işlem sonucunda gerçekleşti.

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX2
ON CUSTOMERS (TELNR)
```

```

SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE TELNR='03423344747'

```

143 %

Messages Execution plan

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%

SELECT \* FROM CUSTOMERS WHERE TELNR='03423344747'

```

graph TD
    A[SELECT  
Cost: 0 %] --> B[Nested Loops  
(Inner Join)  
Cost: 0 %]
    B --> C[Index Seek  
[CUSTOMERS].[IX2]  
Cost: 50 %]
    C --> D[Key Lookup  
[CUSTOMERS].[PK_CUSTOMERS]  
Cost: 50 %]

```

```

SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE BIRTHDATE='1964-03-30'

```

143 %

Messages Execution plan

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%

SELECT \* FROM CUSTOMERS WHERE BIRTHDATE='1964-03-30'

Missing Index (Impact 99.541): CREATE NONCLUSTERED INDEX [<Name of Missing Index, sysname,>] ON [dbo].[CUSTOMERS] ([BIRTHDATE])

```

graph TD
    A[SELECT  
Cost: 0 %] --> B[Parallelism  
(Gather Streams)]
    B --> C[Index Scan  
[CUSTOMERS].[IX1]  
Cost: 1 %]

```

BIRTHDATE alanına göre soru yaptığımızda ise bize 99.541 kat daha hızlı işlem yapabileceğim index önerisinde bulundu.

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX3
ON [dbo].[CUSTOMERS] ([BIRTHDATE])
INCLUDE ([NAMESURNAME],[GENDER],[CITY],[TOWN],[TELNR],[NAME_],[SURNAME],[TCNO])

```

Önerdiği index'i ekledik.

```

SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE BIRTHDATE='1964-03-30'

```

143 %

Messages Execution plan

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%

SELECT \* FROM CUSTOMERS WHERE BIRTHDATE='1964-03-

```

graph TD
    A[SELECT  
Cost: 0 %] --> B[Index Seek  
[CUSTOMERS].[IX3]  
Cost: 100 %]


```

## Unique Index


```
SELECT * FROM CUSTOMERS  
WHERE NAMESURNAME='ÖMER ÇOLAKOĞLU'
```

Biz SQL Server'a bu soruyu gönderdiğimizde SQL Server istediğimiz satırı bulsa bile, tekrar varsa diye sonraki satırları da aramaya devam eder. Oysa ki biz SQL Server'a aradığımızın unique bir değer olduğunu belirtseydik sorgu işlemi çok daha hızlı şekilde bitecekti.


Örneğin TC kimlik numarası hiçbir zaman tekrar etmez.

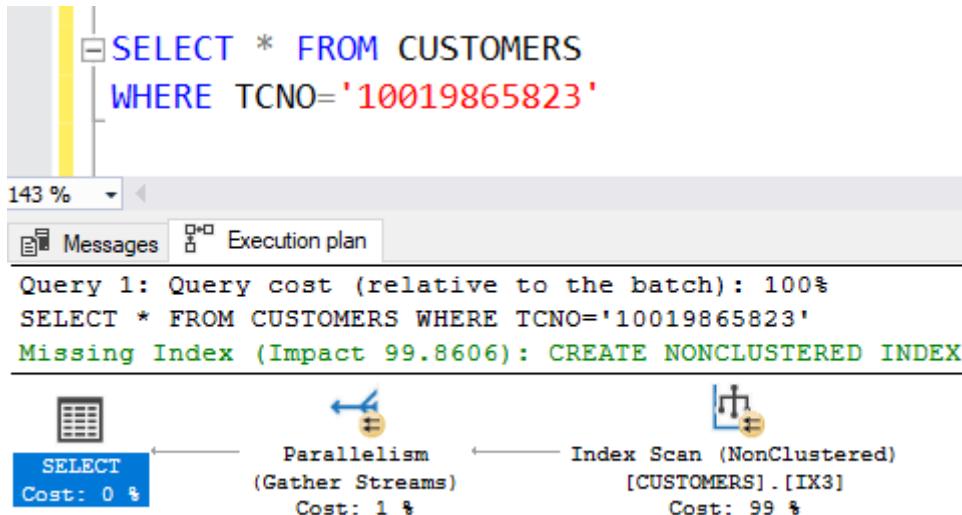

Burada alakasız bir index kullanıp soruyu çalıştırdı. Yeni bir index oluşturalım.

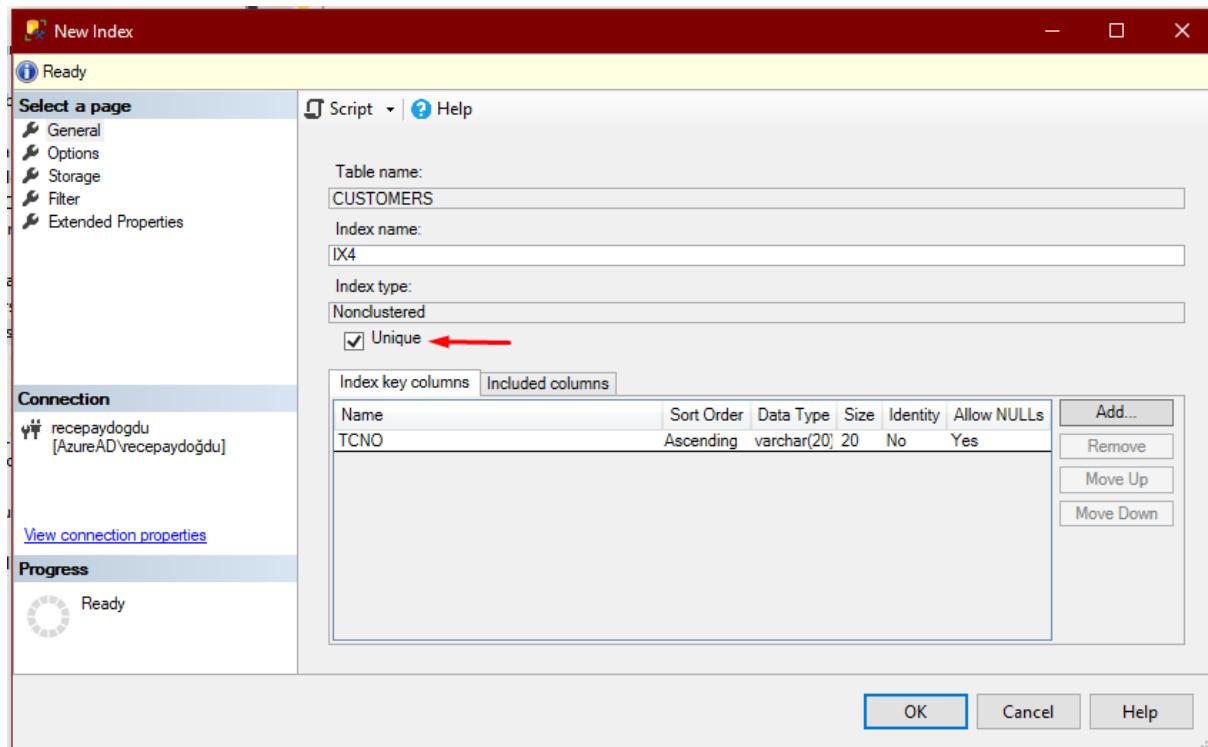

Buradaki kritik nokta Unique kutucuğunu seçiyor olmamız.

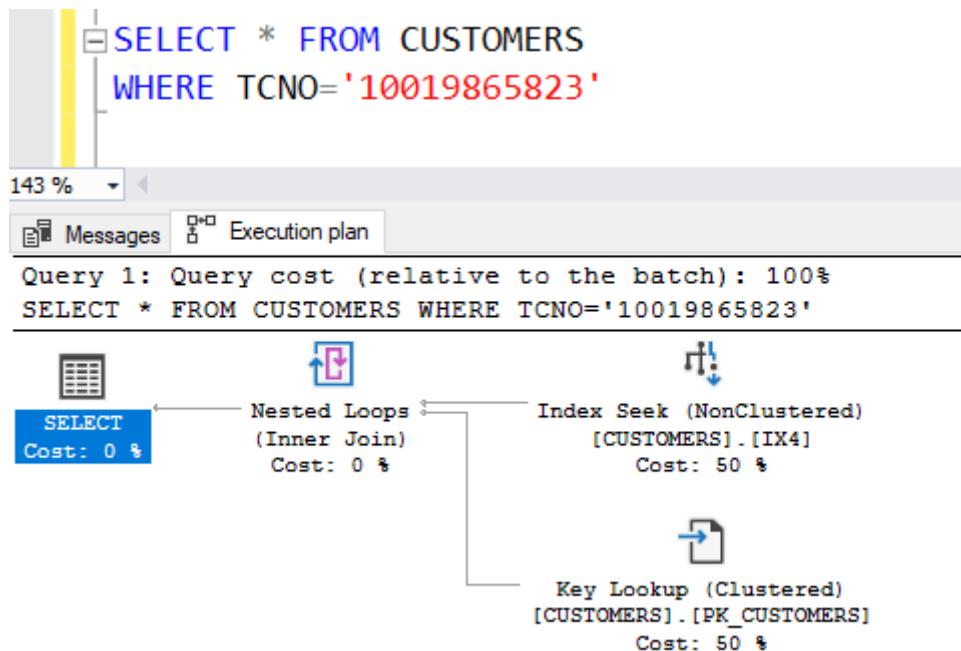

Bu sayede unique olması gereken verilerin tekrar etmesinin de önüne geçmiş oluruz.

The screenshot shows a series of statements: SET STATISTICS IO ON, SELECT \* FROM CUSTOMERS WHERE ID=35578, and UPDATE CUSTOMERS SET TCNO='10019865823' WHERE ID=35578. The update statement is highlighted in pink. In the message pane, an error message is displayed: Msg 2601, Level 14, State 1, Line 7: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.CUSTOMERS' with unique index 'IX4'. The statement has been terminated. The completion time is listed as 2020-04-08T02:53:01.1924839+03:00.

```
SET STATISTICS IO ON
SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE
ID=35578

WHERE TCNO='10019865823'

UPDATE CUSTOMERS SET TCNO='10019865823' WHERE ID=35578

Msg 2601, Level 14, State 1, Line 7
Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.CUSTOMERS' with unique index 'IX4'.
The statement has been terminated.

Completion time: 2020-04-08T02:53:01.1924839+03:00
```

Var olan bir TCNO'yu başka bir satıra update etmek istediğimizde bu hataya karşılaştık.

## Index Bozulmaları (Fragmantation)

Gerçek hayat verilerinde veritabanına dinamik olarak veriler eklendikçe index bozulmaları yaşanabiliyor.

### INDEX BOZULMALARI

DATA		INDEX	
ID	İSİM	ID	İSİM
1	OSMAN	2	AHMET
2	AHMET	11	ALİ
3	MUSTAFA	19	AYTEN
4	BEKİR	21	BANU
5	ZEYNEP	4	BEKİR
6	ELA	20	CANAN
7	CENGİZ	7	CENGİZ
8	MUSTAFA	6	ELA
9	EMİR	9	EMİR
10	ÖMER	12	GAMZE
11	ALİ	24	HANDAN
12	GAMZE	17	İSMAİL
13	YUSUF	23	LALE
14	MURAT	14	MURAT
15	ÖNDER	3	MUSTAFA
16	SEDAT	8	MUSTAFA
17	İSMAİL	1	OSMAN
18	SAMET	10	ÖMER
19	AYTEN	15	ÖNDER
20	CANAN	18	SAMET
21	BANU	16	SEDAT
22	ZUHAL	13	YUSUF
23	LALE	5	ZEYNEP
24	HANDAN	22	ZUHAL

btkakademi      btkakademi

Veritabanının en küçük yapısı page'ler idi. Bir veritabanı 8 kb'lık pagelerden oluşur. Örnek göstermek adına 1 page'e 8 kayıt gelecek şekilde gösterilmiştir ancak bu gerçekte değişebilir.

### DATA PAGE LER

PAGE 1		PAGE 2		PAGE 3	
ID	İSİM	ID	İSİM	ID	İSİM
1	OSMAN	9	EMİR	17	İSMAİL
2	AHMET	10	ÖMER	18	SAMET
3	MUSTAFA	11	ALİ	19	AYTEN
4	BEKİR	12	GAMZE	20	CANAN
5	ZEYNEP	13	YUSUF	21	BANU
6	ELA	14	MURAT	22	ZUHAL
7	CENGİZ	15	ÖNDER	23	LALE
8	MUSTAFA	16	SEDAT	24	HANDAN

## INDEX BOZULMALARI



Yeni eklenen kayıtlar index page'lerinde sona eklenir.

Indexler belirli zamanlarda yeni kayıtlar eklendikçe bozulur ve yeniden düzenlenmesi gereklidir.

Bu düzeltme işleminin adı **rebuild**'dir ve database maintenance planlarından birisidir. (Haftada bir, ayda bir düzenlenir.)

Bu index düzenleme işlemleri sistem kapalıken gerçekleşmesi gereklidir. 7/24 çalışan sistemlerde bu zor bir durumdur.

Bu durumla başa çıkmak için indexleri daha zor bozulur hale getirmemiz gerekiyor.

The diagram illustrates index fragmentation due to insertions, showing the state of four index pages after new data has been added at the end of each page:

- PAGE 1:**

ID	İSİM
2	AHMET
11	ALİ
19	AYTEN
21	BANU
4	BEKİR
- PAGE 2:**

ID	İSİM
20	CANAN
7	CENGİZ
6	ELA
9	EMİR
12	GAMZE
- PAGE 3:**

ID	İSİM
24	HANDAN
17	İSMAİL
23	LALE
14	MURAT
3	MUSTAFA
- PAGE 4:**

ID	İSİM
8	MUSTAFA
1	OSMAN
10	ÖMER
15	ÖNDER
18	SAMET

Örneğin index page'lerimizin her birinde bir miktar boş alan bırakıksak ve yeni eklenen veriler bu boş alanlara eklendiğinde index bozulma süremiz uzayacaktır.

## PAGE 1

ID	İSİM
2	AHMET
11	ALİ
25	AYDIN
19	AYTEN
21	BANU
4	BEKİR

Yeni kayıt Aydın geldiğinde indexin sonuna değil Page 1'e eklenecek.

## INDEX PAGE LER

### PAGE 1

ID	İSİM
2	AHMET
11	ALİ
26	ARZU
25	AYDIN
19	AYTEN
21	BANU
4	BEKİR

### PAGE 2

ID	İSİM
20	CANAN
7	CENGİZ
6	ELA
9	EMİR
12	GAMZE

### PAGE 3

ID	İSİM
24	HANDAN
17	İSMAİL
27	KAAN
23	LALE
14	MURAT
3	MUSTAFA

### PAGE 4

ID	İSİM
8	MUSTAFA
28	NAZIM
1	OSMAN
10	ÖMER
15	ÖNDER
18	SAMET


Burada turkuaz renkle işaretli alanlara Fill Factor adı verilir. Biz eğer indexi oluştururken ona belirli bir Fill Factor oranında olmasını söyleseysek indexlerimizin bozulma süresi uzayacaktır.

## Index Fragmentation Uygulaması (Fill Factor)

Bozulan indexi düzeltmenin 2 yolu var. **Rebuild** ve **Reorganize**.

Rebuild daha iyi sonuç verir.

Bozulmanın önüne geçmek için ise **Fill Factor** kullanınız.

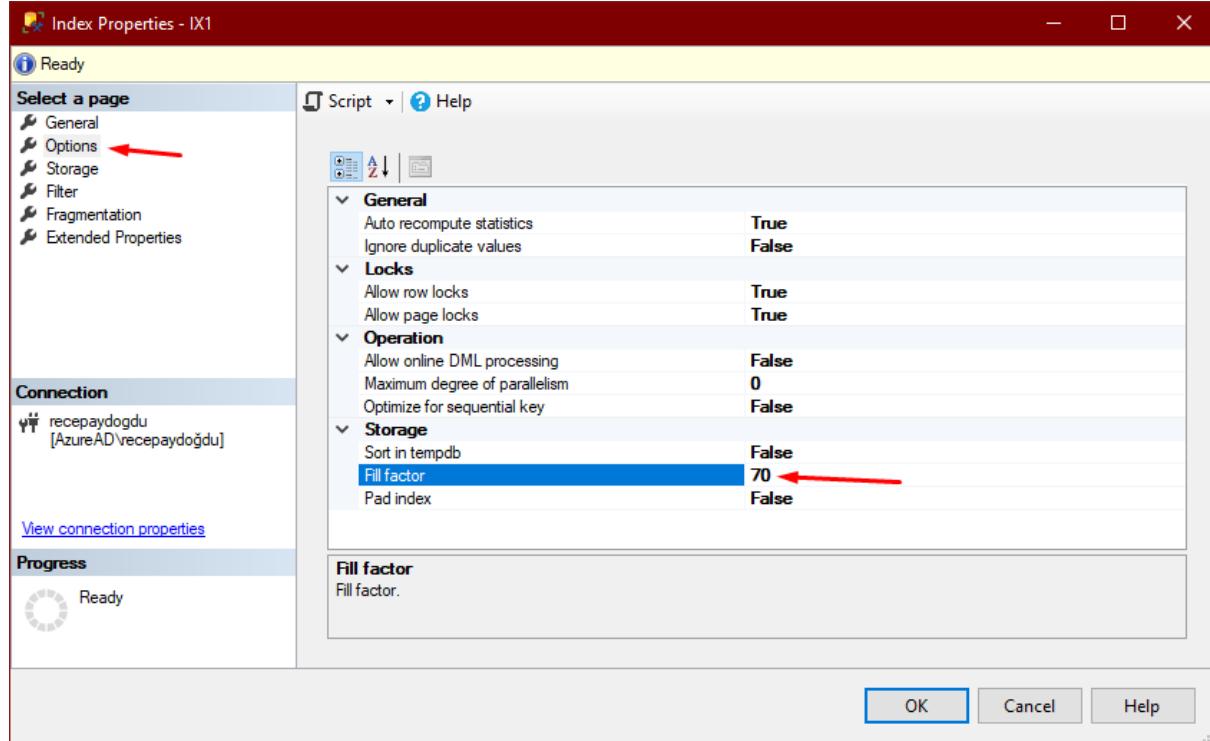

Fill Factor için 70 değer verdiğimizde index page'lerimizin %70'i dolu olacak şekilde düzenlenir.

Script ile oluşturulması ise aşağıdaki gibidir;

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX1] ON [dbo].[CUSTOMERS]
(
    [NAMESURNAME] ASC
) WITH (FILLFACTOR = 70)
```


Her seferin Fill Factor ayarlamakla uğraşmamalı, server bazında default olarak Fill Factor değeri oluşturulmalıdır. Her index oluşturduğumuzda default Fill Factor değeri geçerli olsun dersek Server Properties sekmesinden Database Settings içerisinde default index fill factor değerini değiştirebiliriz.


The screenshot shows two windows from SQL Server Management Studio (SSMS).  
The top window is a context menu for a database named 'recepaydogdu'. The 'Properties' option is highlighted with a red arrow. The menu includes options like Connect..., Disconnect, Register..., New Query, Activity Monitor, Start, Stop, Pause, Resume, Restart, Policies, Facets, Start PowerShell, Azure Data Studio, Reports, Refresh, and Properties.  
The bottom window is the 'Server Properties - recepaydogdu' dialog. The 'Select a page' sidebar has 'Database Settings' selected, indicated by a red arrow. The main pane shows the 'Default index fill factor' set to 70, which is also highlighted with a red arrow. Other settings include 'Backup and restore' options (Wait indefinitely, Try once, Try for 0 minutes), 'Default backup media retention (in days)' set to 0, and 'Recovery' settings. The 'Connection' section shows the server is 'RECEPAYDOGDU' and the connection is 'AzureAD\recepaydogdu'. The 'Progress' section shows the status as 'Ready'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Bu işlemden sonra oluşturduğumuz her indexin Fill Factor değeri 70 olarak oluşacaktır.

## Istatistikler

Bizim her indeximiz için Statistics bölümünde istatistikler oluşur.

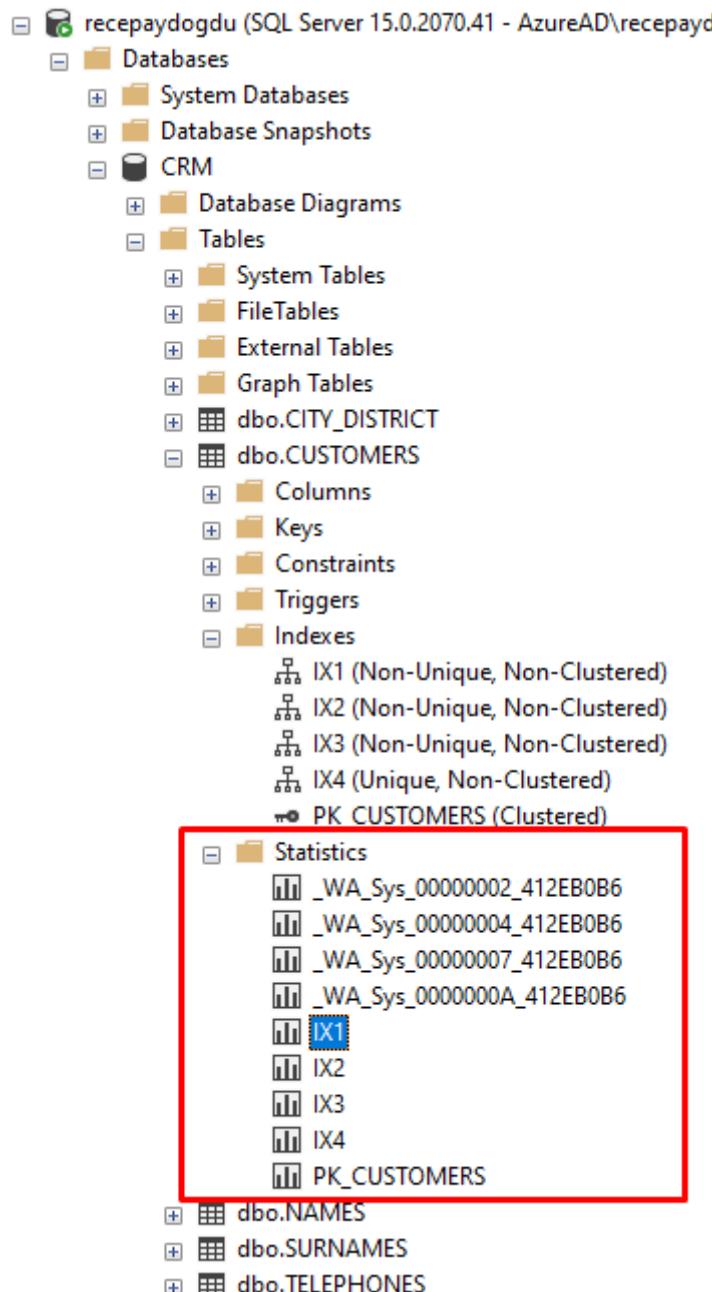

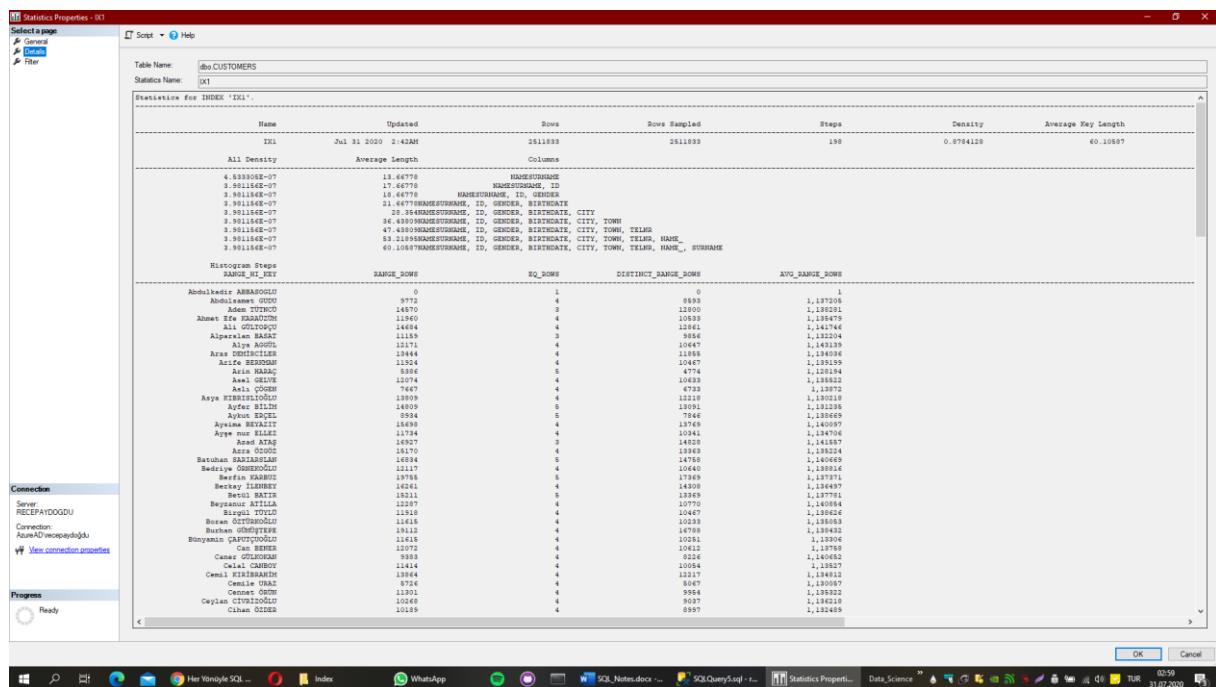


Örneğin IX1 indexinin istatistik detaylarına baktığımızda her bir değişkenin kaç kez var olduğu gibi değerler görürüz.

Bizim sorgularımızda SQL Server hangi index'i kullanacağına bu istatistik değerlerine göre karar verir.

Örneğin BIRTHDATE ve USERNAME alanlarına göre sorgulama yapacağımızı varsayıyalım;

```
SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE BIRTHDATE='1996-03-09'
AND NAMESURNAME='ADA SÖZÜER'

SELECT COUNT(*) FROM CUSTOMERS WHERE BIRTHDATE='1996-03-09'
SELECT COUNT(*) FROM CUSTOMERS WHERE NAMESURNAME='ADA SÖZÜER'
```

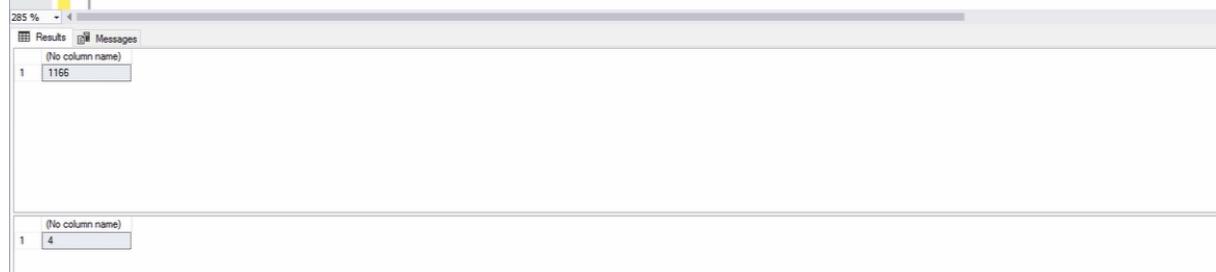

O doğum tarihinde doğan 1166 kişi var, ADA SÖZÜER isminde ise 4 kişi var. Biz yukarıdaki sorguyu yaptığımızda 4 seçenek arasından bulup getirmek daha hızlı olacağından SQL Server IX1 indexini çalıştırır.

Bu istatistik değerleri her index oluşturulduğunda güncellenir, ya da elle güncellememiz gereklidir. SQL Server'ımızın doğru performansta çalışması için düzenli olarak istatistiklerin güncellenmesi gereklidir.

ADA SÖZÜER isimli müşteriden yaklaşık 5000 adet eklendiğini düşünelim ve istatistiklerin güncellenmediğini düşünelim.

Biz aynı sorguyu tekrar yaptığımda istatistiklerimiz güncel olmadığından SQL Server yine IX1 index'ini kullanarak sorguyu gerçekleştirecektir.

IX1 indexi ile yapılan page okuma sayısını aşağıda görebilirsiniz. (22437)

WITH (INDEX=IX3) komutu ile sorguda kullanmak istediğimiz indexi belirttiğimizde bu sorguda okunan page sayısı 3593 olarak karşımıza çıktı.

```
SET STATISTICS IO ON
SELECT * FROM CUSTOMERS WITH (INDEX=IX3)
WHERE BIRTHDATE='1996-03-09'
AND NAMESURNAME='ADA SÖZÜER'
-- 22437 IX1
-- 3593
```

#### **Istatistik Güncellemenin 3 Yolu Var**

- 1- Index'i rebuild etmek veya reorganize etmek.  
Bu adım sistem kapalı yapılması gerekiğinden her zaman mümkün olmayabilir.
- 2- SP\_UPDATESTATS komutu ile tüm tablolar için istatistikleri güncelleyebiliriz.
- 3- UPDATE STATISTICS CUSTOMERS komutu ile de belirttiğimiz tablo için istatistiklerimizi güncelleyebiliriz.

```
SP_UPDATESTATS
UPDATE STATISTICS CUSTOMERS
```

Istatistiklerimiz güncellendikten sonra yukarıdaki sorguyu çalıştırduğumda ise okunan page sayısı 35 oldu.

**Istatistiklerimin her gün güncellenmesi gereklidir!!**

## View

Bir yahut birden fazla tabloyu join ile birleştirip, where ile koşul belirttikten sonra içerisinde group by deyiminin kullanılabildeği sanal tabloya view denir. View in amaçlarından bir tanesi ise birden fazla tablodan çekilen verilerin tek tablo içerisinde toplanması ve bu sanal tablo içerisinde gerekli filtreler verilerek sorgu ile raporlama yapılabilmesidir, bunlar sql view avantajları arasında sayılabilir.

```
SELECT
    U.USERNAME_ KULLANICIADI, U.NAMESURNAME ADSOYAD, C.COUNTRY ULKE, CT.CITY SEHIR,
    T.TOWN ILCE, O.ID, ITM.ITEMCODE, ITM.ITEMNAME, ITM.BRAND MARKA, OD.AMOUNT MIKTAR,
    OD.UNITPRICE BIRIMFIYAT, OD.LINETOTAL SATIRTOPLAMI
FROM
    ORDERDETAILS OD
JOIN ORDERS O ON OD.ORDERID=O.ID
JOIN ITEMS ITM ON ITM.ID=OD.ITEMID
JOIN USERS U ON U.ID=O.USERID
JOIN ADDRESS A ON A.ID=O.ADDRESSID
JOIN COUNTRIES C ON C.ID=A.COUNTRYID
JOIN CITIES CT ON CT.ID=A.CITYID
JOIN TOWNS T ON T.ID=A.TOWNID
143 % ->
Results Messages


| KULLANICIADI | ADSOYAD        | ULKE    | SEHIR          | ILCE             | ID  | ITEMCODE | ITEMNAME                                    | MARKA      | MIKTAR | BIRIMFIYAT | SATIRTOPLAMI |
|--------------|----------------|---------|----------------|------------------|-----|----------|---------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| 5 E_TOPGVLER | Emine TOPGÜLER | TÜRKİYE | GAZİANTEP      | İSLAHİYE         | 23  | 8290     | KITAP HİC KİMSE SIRADAN DEĞİLDİR            | KİTAPLAR   | 2      | 11.9040    | 23.8080      |
| 6 G_TUGUTLU  | Gülcen TUĞUTLU | TÜRKİYE | BALIKESİR      | BALIKESİR MERKEZ | 38  | 13491    | JİBER 3 LU PİRİNA ÇOCUK SLİP 753            | JİBER      | 8      | 9.2384     | 73.9072      |
| 7 H_GÖZTEPE  | Hira GÖZTEPE   | TÜRKİYE | İZMİR          | BÖRNOVA          | 55  | 29152    | OYUNCAK KRT. 2-Lİ SILAHLI POLIS SETİ        | OYUNCAK    | 7      | 12.3731    | 86.6117      |
| 8 S_TORT     | Sudetur TORT   | TÜRKİYE | UŞAK           | EŞME             | 56  | 41469    | SOLEN BISCOLATA STARZ BIT.CIK.50 GR'24*     | SOLEN      | 4      | 1.2564     | 5.0255       |
| 9 N_CUHA     | Nuriye CUHA    | TÜRKİYE | SAKARYA        | SERDİVAN         | 73  | 37736    | KENT BORINGER KARAMEL TOPING SOS 750GR '12* | KENT       | 4      | 14.3426    | 57.3702      |
| 10 N_CUHA    | Nuriye CUHA    | TÜRKİYE | SAKARYA        | SERDİVAN         | 73  | 11148    | VENUS MAKINA+3 BİCAK                        | VENUS      | 7      | 27.0497    | 189.3477     |
| 11 A_ENGVZEL | Aya ENGVZEL    | TÜRKİYE | VAN            | VAN MERKEZ       | 88  | 41967    | ICIM PEYNİR 250 GR SUZME "12"               | ICIM       | 2      | 7.5904     | 15.1808      |
| 12 C_ZAIM    | Canan ZAIM     | TÜRKİYE | SİVAS          | SİVAS MERKEZ     | 91  | 36133    | PATIS-TODIS-YUMIS-HOPIS BOYAMA              | KİTAPLAR   | 7      | 2.3733     | 16.6134      |
| 13 B_ALPAR   | Başar ALPAR    | TÜRKİYE | MARDİN         | MARDİN MERKEZ    | 105 | 39679    | DERBY TRAS KOPUGU BOSS 200ML                | DERBY      | 8      | 3.8405     | 30.7237      |
| 14 B_ALPAR   | Başar ALPAR    | TÜRKİYE | MARDİN         | MARDİN MERKEZ    | 105 | 10175    | KARTELA OK YAY SETİ                         | OYUNCAK    | 3      | 28.1362    | 84.4085      |
| 15 B_ALPAR   | Başar ALPAR    | TÜRKİYE | MARDİN         | MARDİN MERKEZ    | 105 | 14954    | MOLPED MAXI DRY&PLS SW 10'LU"24"            | MOLPED     | 9      | 7.8004     | 70.2037      |
| 16 N_BALK    | Naz BALK       | TÜRKİYE | KAYSERİ        | BÜNYAN           | 106 | 25724    | KENT TAVUK BULYON 20 GR '12*                | KENT       | 4      | 0.8386     | 3.3545       |
| 17 S_KARADAG | Simge KARADAG  | TÜRKİYE | AFYONKARAHİSAR | BOLVADIN         | 123 | 10133    | NT EL KREMI PARFÜMSÜZ                       | NEUTROGENA | 9      | 20.2665    | 182.3986     |
| 18 S_KARADAG | Simge KARADAG  | TÜRKİYE | AFYONKARAHİSAR | BOLVADIN         | 123 | 8018     | OLUM PEYGAMBERİ                             | KİTAPLAR   | 7      | 12.6572    | 88.6004      |
| 19 M_TALU    | Münnevver TALU | TÜRKİYE | DÜZCE          | DÜZCE MERKEZ     | 124 | 37621    | PRT.LUX YUMURTA SAKLAMA KABI                | LUX        | 10     | 2.9587     | 29.5875      |
| 20 G_MEHEL   | Gülen MEHEL    | TÜRKİYE | BURSA          | MUDANYA          | 138 | 27760    | NERGIS PİRİNÇ PILAVLIK 5 KG "4"             | NERGIS     | 7      | 56.9209    | 398.4464     |


```

Burada oluşturduğumuz gibi joinler ve alias'lar içeren karmaşık bir sorguyu bazen tablo olarak kullanmamız gerekebilir. Bu yapıya View denir.

```
CREATE VIEW VWORDERS
AS
SELECT
    U.USERNAME_ KULLANICIADI, U.NAMESURNAME ADSOYAD, C.COUNTRY ULKE, CT.CITY SEHIR,
    T.TOWN ILCE, O.ID, ITM.ITEMCODE, ITM.ITEMNAME, ITM.BRAND MARKA, OD.AMOUNT MIKTAR,
    OD.UNITPRICE BIRIMFIYAT, OD.LINETOTAL SATIRTOPLAMI
FROM
    ORDERDETAILS OD
JOIN ORDERS O ON OD.ORDERID=O.ID
JOIN ITEMS ITM ON ITM.ID=OD.ITEMID
JOIN USERS U ON U.ID=O.USERID
JOIN ADDRESS A ON A.ID=O.ADDRESSID
JOIN COUNTRIES C ON C.ID=A.COUNTRYID
JOIN CITIES CT ON CT.ID=A.CITYID
JOIN TOWNS T ON T.ID=A.TOWNID
```

Sorgumuzun başına bu kod satırlarını ekleyerek VWORDERS adında View oluşturduk.

```

SELECT * FROM VWORDERS --View'lar bu sekilde cagirilir.
WHERE KULLANICIADI='M_ALI' --View'larda kolon isimlerini kullanabiliriz.

```

143 %

Results Messages

KULLANICIADI	ADSOYAD	ULKE	SEHIR	ILCE	ID	ITEMCODE	ITEMNAME	MARKA	MIKTAR	BIRIMFIYAT	SATIRTOPLAMI
1 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	40010	14720	BAY.SEK.KENT 1 KG ELEGAN CILEK '1"	KENT	9	22.2442	200.1974
2 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	63082	8832	ETI TADINDA 140 GR PEYNIRLI'16"	ETI	8	1.5422	12.3376
3 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	70764	21645	RINSO MATIK 10 KG KIR BAHCESI'1"	RINSO	1	65.7913	65.7913
4 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	45399	6791	FERSAN LIMON SUyu 330 ML '24"	FERSAN	6	2.9074	17.4445
5 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	70764	33637	ETI HOSBES VANILYALI 160 GR '19"	ETI	2	1.7876	3.5751
6 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	22661	18880	KENT JELIBON 80 GR TOPIK '24"	KENT	7	4.6222	32.3552
7 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	45399	42796	TIGRA SERIT DAKSIL	KIRTASIYELER	9	1.3262	11.9360
8 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	22661	40650	GEZER TERLIK FILET TRASLI 6455	GEZER	7	7.5183	52.6282
9 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	22661	1284	GOLBASI MANDALINA	MANDALINA	6	1.1407	6.8442
10 M_ALI	Muhammed Ali YALGIN	TURKIYE	BURSA	OSMANGAZI	22661	15191	BORA 0325 YENI PASTA VE KEK KABI	BORA	2	11.2556	22.5112

## User Defined Functions

## Kaynakça

- Uygulamalarla SQL Öğreniyorum – Ömer Çolakoğlu  
<https://www.udemy.com/course/sql-ogreniyorum/>
- Uçtan Uca SQL Server – Ömer Çolakoğlu  
<https://www.udemy.com/course/uctan-uca-sql-server-egitimi/>