



SP







Local variables




Saved IP







Highaddresses

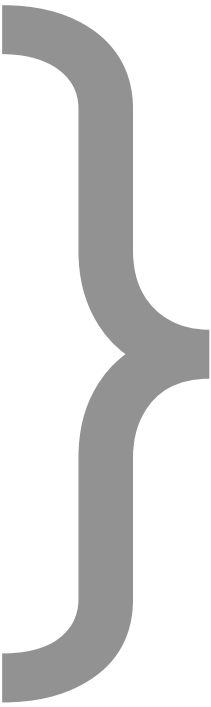

foo()

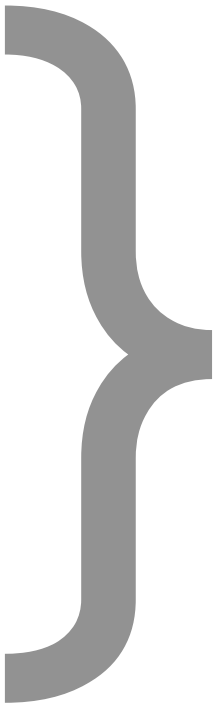

bar()

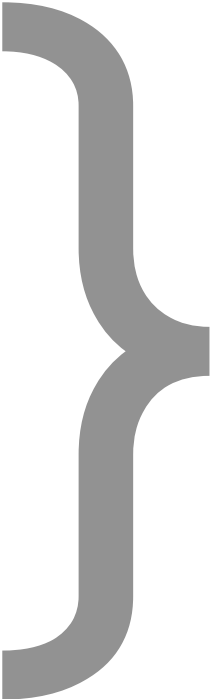

baz ( )


Saved IP



```
void foo() {  
    try { bar(); }  
    catch (...) {  
        /* ... */  
    }  
}
```

```
void bar() {  
    // ...  
    baz();  
}
```

```
void baz() {  
    // ...  
    throw 42;  
}
```

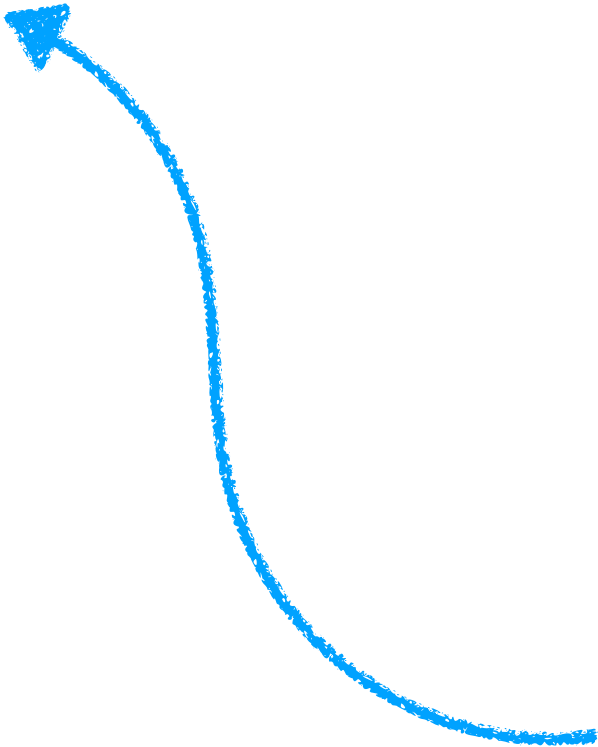





saved IP







Saved IR

$try\{bar();\}$







catch((...)) }

void foo()



void bar()

baz( ) ;







thirrow42.i/



void baz()



peersonality

gccc

