



```
void foo() {  
    // ...  
    bar();  
}
```

```
void bar() {  
    // ...  
    baz();  
}
```




Local variables

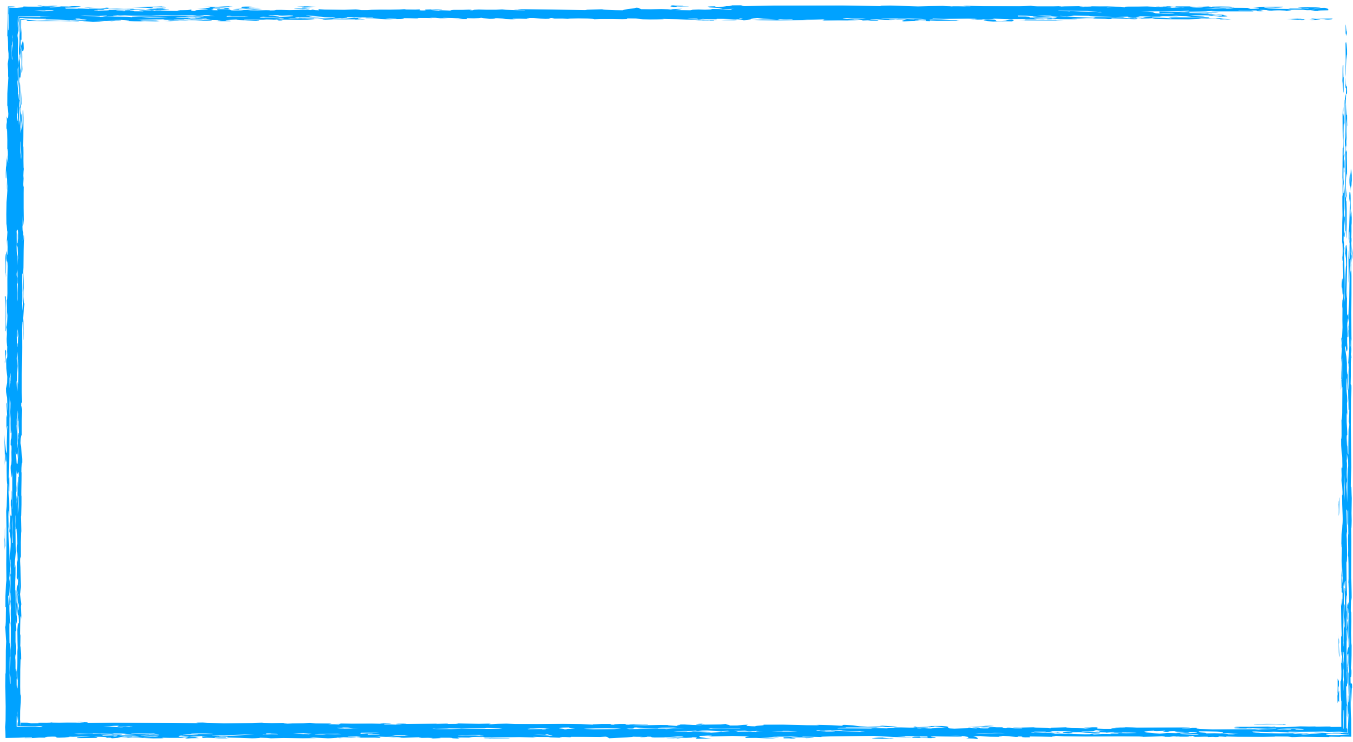





Highaddresses

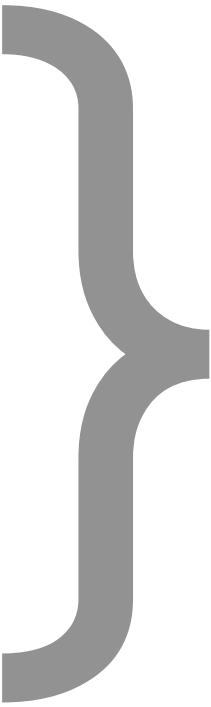

foo()

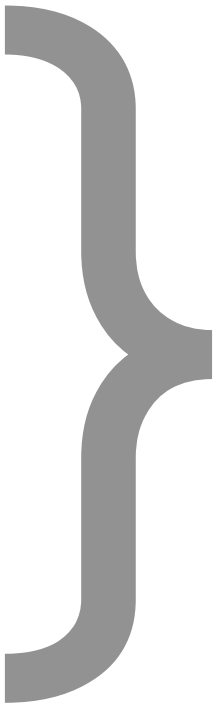

bar()

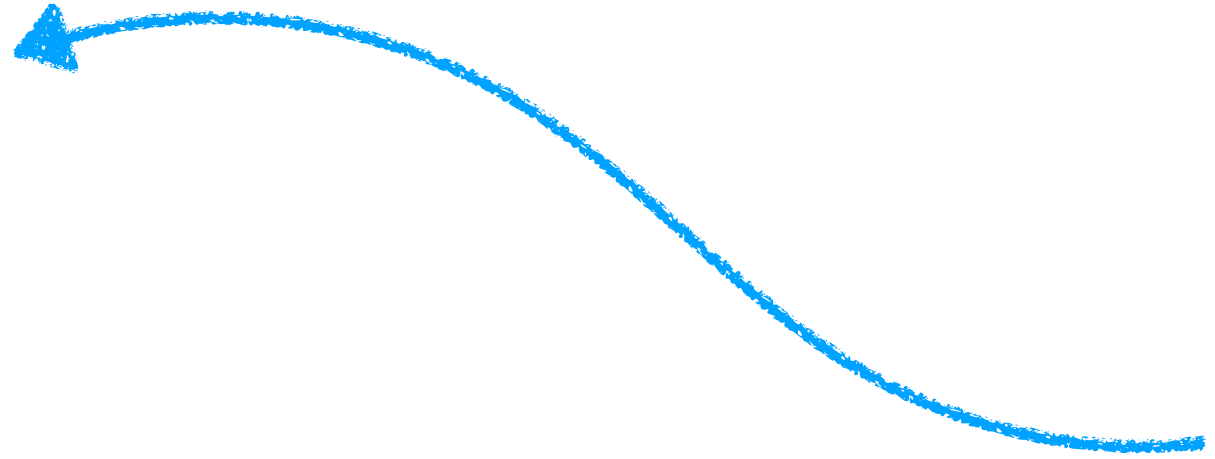

SP



FP





Local variables

Saved IP

Saved FP

void foo()





bar(());

void bar()

baz() ;

void baz()

thirrow42.i/

Local variables




saved IP



Saved For



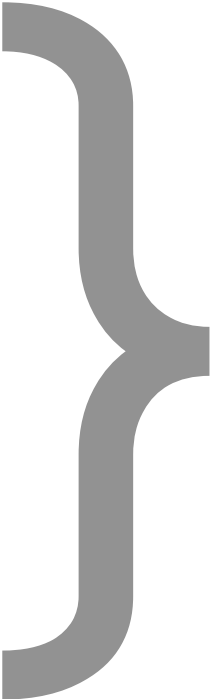

baz ()

SP



FP

