



bar(());



void foo()


baz() ;

void bar()






Local variables

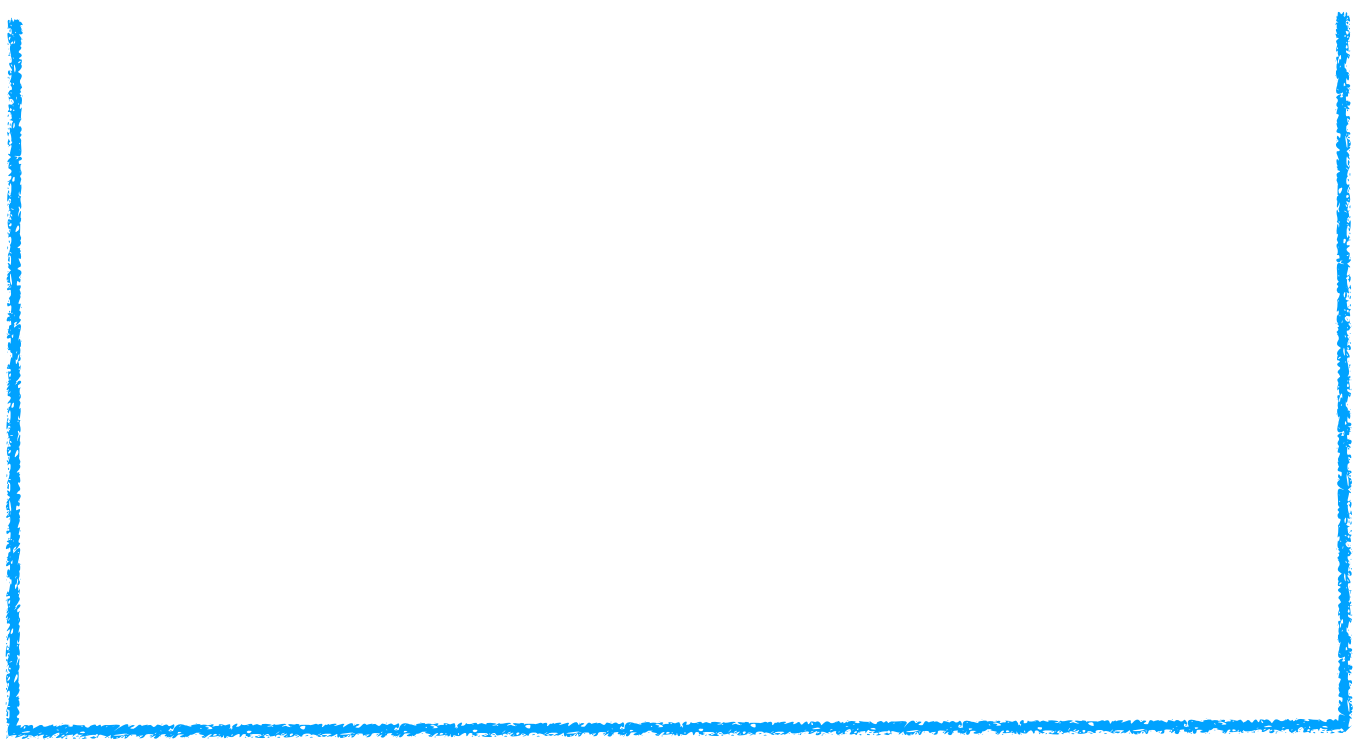




Highaddresses

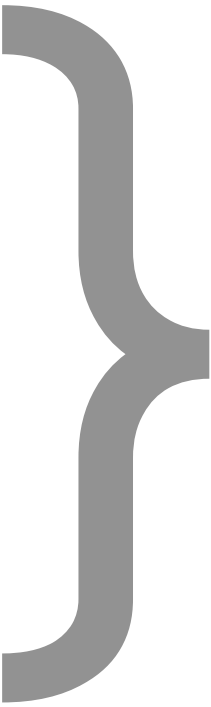

foo()

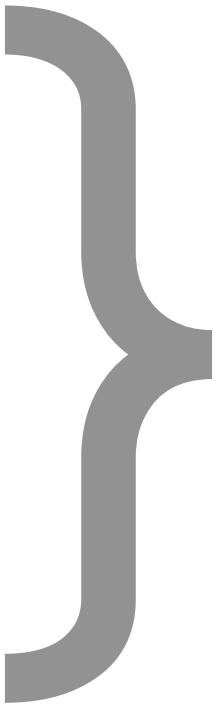

bar()

SP



FP





Local variables



Saved IR



saved for

SP



FP

