


```
void foo() {  
    // ...  
    bar();  
}
```

```
void bar() {  
    // ...  
    baz();  
}
```

```
void baz() {  
    // ...  
    throw 42;  
}
```





Local variables




Local variables

Saved IP


Saved FP




Highaddresses

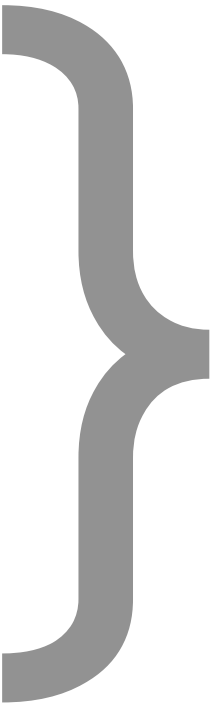


foo()

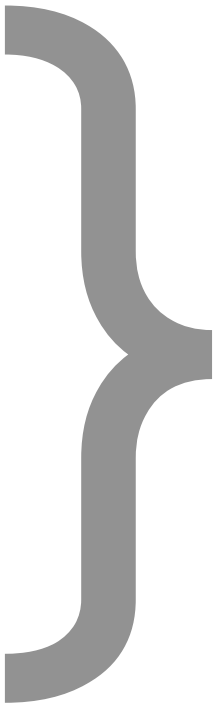


bar()

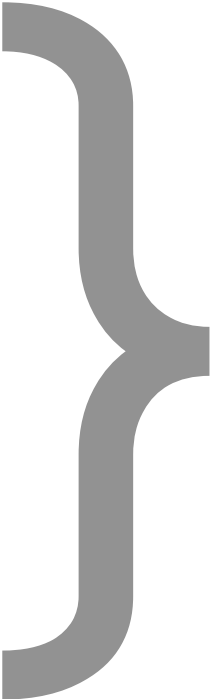

baz ()

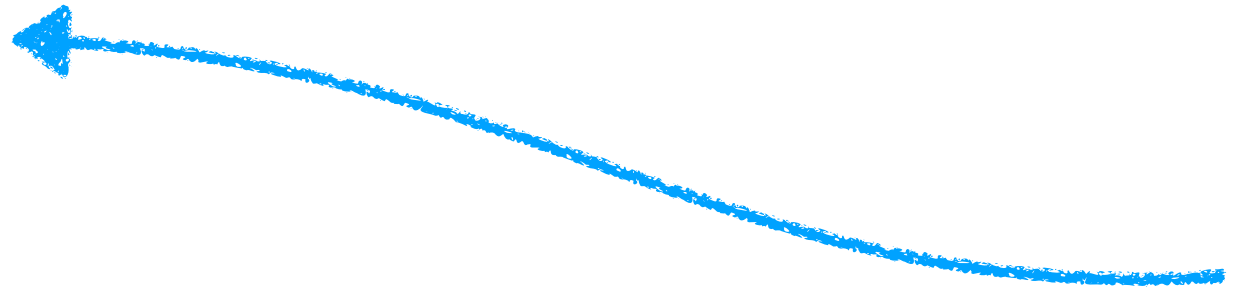

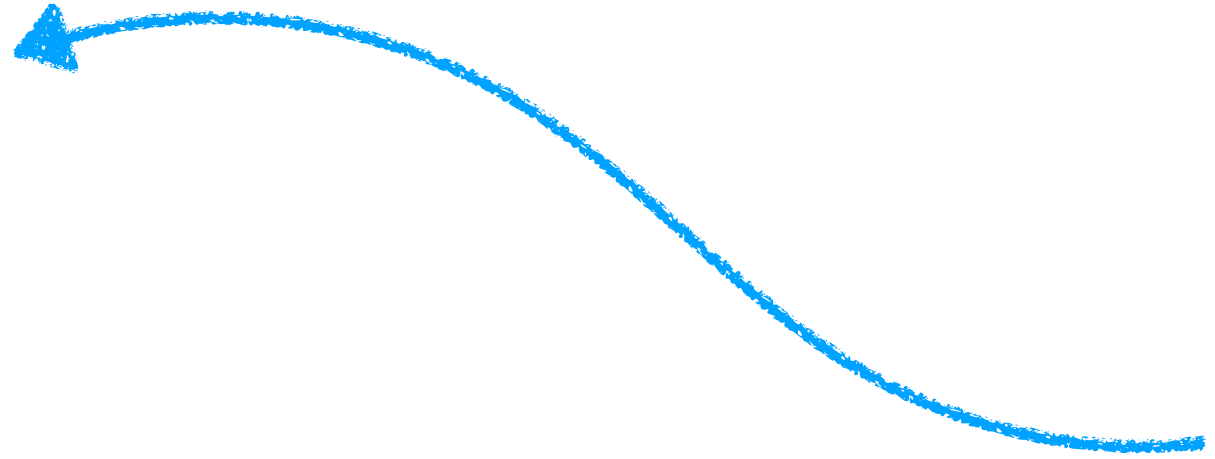

SP



FP





Local variables

Saved IP

Saved FP

void foo()





bar(());

void bar()

baz() ;

thirrow42.i/

void baz()



SP

