

FP



```
void foo() {  
    // ...  
    bar();  
}
```

```
void bar() {  
    // ...  
    baz();  
}
```

```
void baz() {  
    // ...  
    throw 42;  
}
```










Local variables

Saved IP


Saved FP




Highaddresses

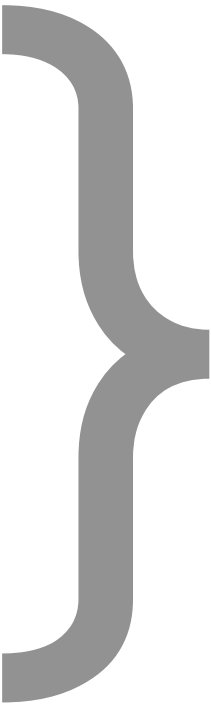

foo()

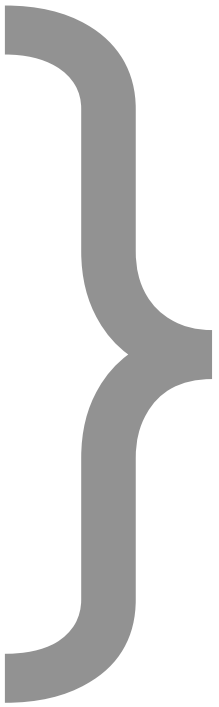

bar()

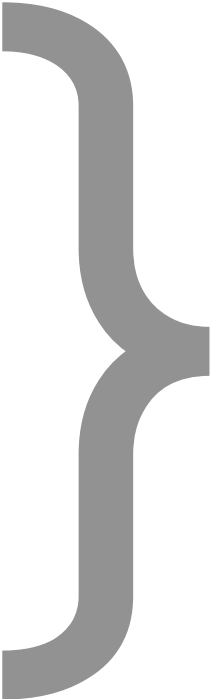

baz ()

SP





Local variables

Saved IP

Saved FP

bar(());





void foo()

void bar()

baz():

void baz()

thirrow42.i/



FP

