

SP



void foo()





bar(());

allora(n):



void bar()

baz():;




void baz()

thirrow42.i/



Local variables

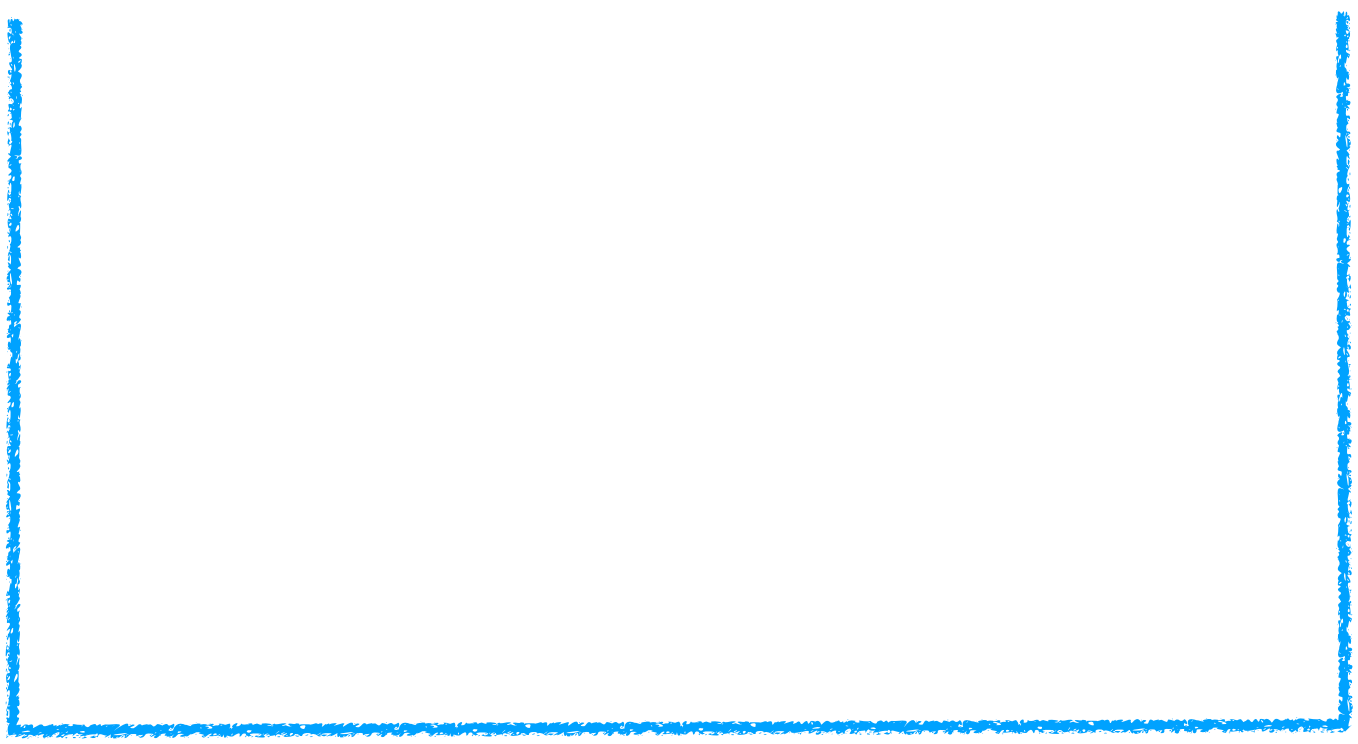





Local variables




Saved IR

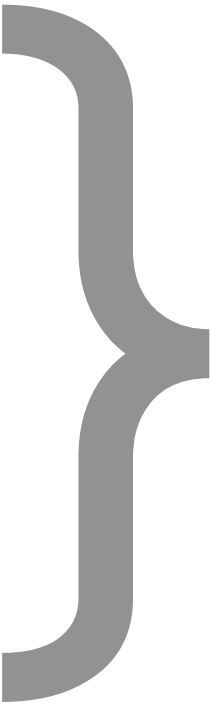

foo()

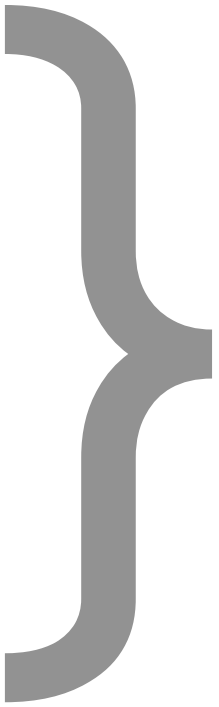

bar()

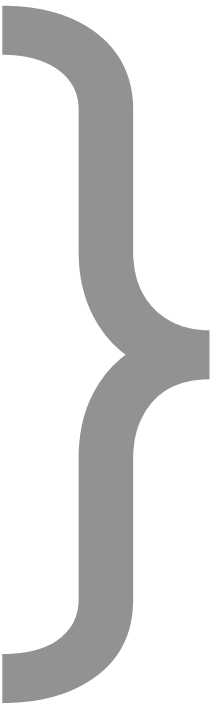

baz()

Local variables



Saved IR



n + 0x20

Metadata

For every function:

