UNITÀ 5 · SVILUPPARE SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI · LEZIONE 2

Il posizionamento degli elementi

Badge sugli angoli, menu che restano in alto, pulsanti che non se ne vanno mai: cinque valori di position e uno z-index per decidere chi sta sopra.

PER COMINCIARE

Quale elemento "appiccicato" allo schermo ti dà più fastidio?

SONDAGGIO

- **A** Il banner dei cookie
- **B** La chat di assistenza nell'angolo
- **C** La pubblicità che copre il testo
- **D** Il menu che occupa mezzo schermo del telefono

Sono tutti elementi posizionati. Oggi impari a farli, e a farli bene.

IL PUNTO DI PARTENZA

Il flusso normale: `position: static`

- Gli elementi **blocco** (h1, p, div, section) vanno uno sotto l'altro
- Gli elementi **inline** (a, span, strong) scorrono nella riga come le parole
- È il valore predefinito: `static`
- Su un elemento static, `top`, `left` e `z-index` non hanno effetto

```
<h1> blocco
<p> blocco con <a>inline</a>
<section> blocco
<footer> blocco
```

LA MAPPA

Cinque valori, cinque comportamenti


position	Si sposta rispetto a…	Il suo posto nel flusso	Esempio tipico
`static`	non si sposta	occupato	testo normale
`relative`	la sua posizione normale	resta occupato	piccoli ritocchi, contenitore di riferimento
`absolute`	il primo antenato posizionato	liberato	badge nell'angolo di una card
`fixed`	la finestra (viewport)	liberato	pulsante "torna su", banner dei cookie
`sticky`	la finestra, ma solo dopo una soglia	resta occupato	intestazione che resta in alto

Le distanze si danno con `top`, `right`, `bottom`, `left`. "Posizionato" = qualunque valore diverso da static.

POSITION: RELATIVE

Si sposta, ma il suo posto resta prenotato

```
.evidenziato {
  position: relative;
  top: 30px;   /* scende */
  left: 280px; /* a destra */
}
```

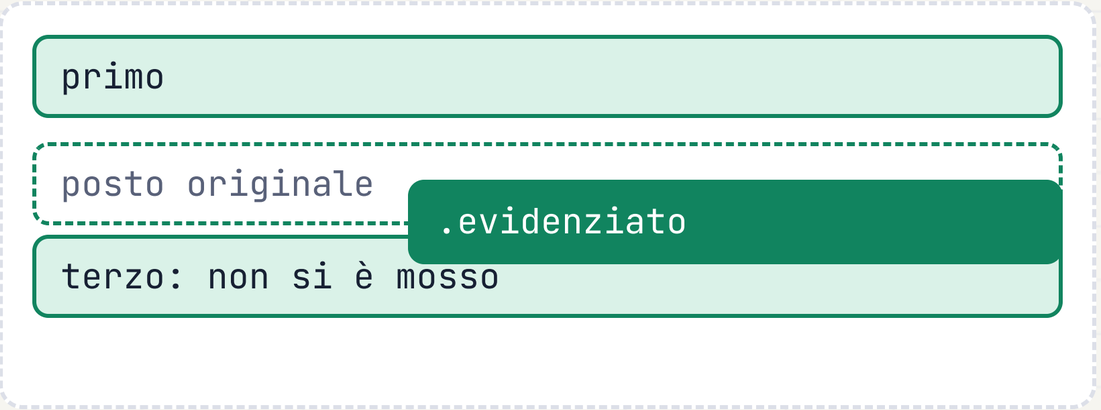

> `top: 30px` significa "allontanati di 30px **dal bordo superiore**": quindi l'elemento **scende**.

METTITI ALLA PROVA

Un div ha `position: relative; top: 50px`. E i blocchi sotto?

QUIZ

A Salgono a occupare il posto lasciato libero

B Restano dove erano: il posto resta riservato

C Scendono anche loro di 50px

D Finiscono tutti sopra il div spostato

POSITION: ABSOLUTE

La coppia d'oro: padre relative, figlio absolute

```
.card {
  position: relative; /* riferimento */
}
.badge {
  position: absolute;
  top: -22px;
  right: -22px;
}
```



- Esce dal flusso: gli altri elementi si comportano come se non ci fosse
- Si misura dal bordo del **primo antenato posizionato**; se non c'è, dalla pagina intera

QUIZ A TRABOCCHETTO

Badge absolute, ma nessun antenato posizionato. Dove va?

QUIZ

A Nell'angolo del suo genitore diretto

B Resta al suo posto, absolute viene ignorato

C Nell'angolo della finestra, fisso mentre scorri

D Nell'angolo della pagina, e scorre con essa

AL COMPUTER · 15 minuti

La card con il badge

1. Apri **codepen.io/pen** (o jsfiddle.net): non serve l'account.
2. Nell'HTML: un `<article class="card">` con `h2`, un prezzo e uno `<span class="badge">-20%</span>`.
3. Nel CSS: card larga 300px con bordo e padding; badge rotondo, rosso, `position: absolute; top: -20px; right: -20px`.
4. Aggiungi `margin: 80px` alla card e guarda dove finisce il badge. Poi dai `position: relative` alla card.
5. Copia HTML e CSS in un file **card-badge.html** sul tuo PC.

Controllo: senza relative il badge sta nell'angolo della pagina; con relative sta a cavallo dell'angolo in alto a destra della card e la segue se cambi il margin.

FIXED E STICKY

Restare sullo schermo mentre scorri

`position: fixed`

Fisso rispetto alla **finestra**: non si muove mai, esce dal flusso.

```
.torna-su {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  right: 20px;
}
```

`position: sticky`

Normale finché non arriva alla **soglia**, poi resta attaccato. Solo dentro il suo genitore.

```
header {
  position: sticky;
  top: 0; /* obbligatorio */
}
```

AL COMPUTER · 15 minuti


Header sticky e pulsante "torna su"

1. Nuovo pen: un `header` con il titolo, un `main` con 15 paragrafi (copia e incolla), un link `<a href="#" class="su">Torna su</a>`.
2. Header: sfondo colorato, `position: sticky; top: 0`.
3. Link: `position: fixed; bottom: 20px; right: 20px`, con sfondo e padding.
4. Scorri. Poi togli `top: 0` e scorri di nuovo.
5. Salva in **sticky-fixed.html**.

Controllo: scorrendo, l'header resta incollato in alto e il pulsante resta nell'angolo in basso a destra. Senza `top: 0` l'header scorre via. Cliccando "Torna su" la pagina torna all'inizio.

Z-INDEX

Chi sta sopra? Il terzo asse

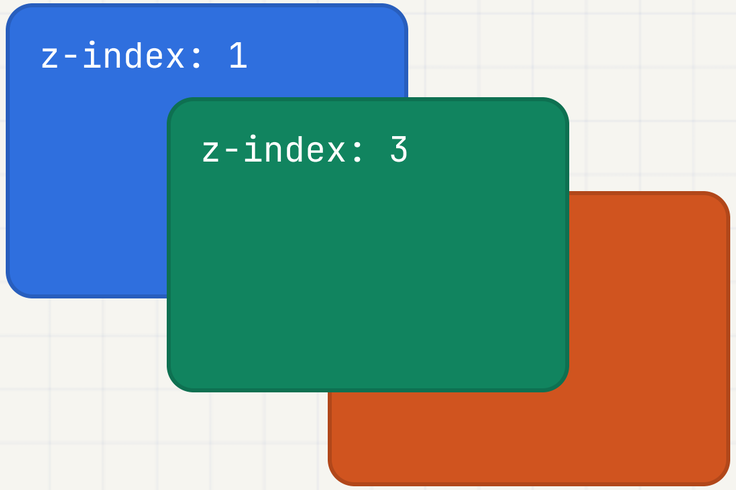

- Gli elementi sovrapposti si ordinano lungo l'asse **z**, verso chi guarda
- Vince il valore **più alto**; a parità vince chi viene dopo nell'HTML
- Funziona sugli elementi **posizionati** (e sui figli di flex e grid)
- z-index conta solo tra "fratelli" dello stesso **contesto di impilamento**

METTITI ALLA PROVA

Un paragrafo ha `z-index: 9999` ma resta sotto. Perché?

QUIZ

A È static: lo z-index viene ignorato

B 9999 è oltre il valore massimo consentito

C Lo z-index funziona solo con le immagini

D Serve scrivere `z-index: 9999px`

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Prima la semplicità

> **La semplicità è un prerequisito dell'affidabilità.**
>
> **Edsger W. Dijkstra**, informatico olandese, Premio Turing 1972, nel manoscritto EWD498, 1975

Una pagina tutta in **absolute** con numeri messi a occhio sembra perfetta sul tuo schermo e si rompe sul telefono. Il flusso normale è la scelta affidabile: posiziona solo ciò che deve davvero uscirne.

PUZZLE

Abbina la situazione al valore di position

fixed	---	La card che fa da riferimento al suo badge
absolute	---	Il pallino rosso delle notifiche sull'icona
sticky	---	Il banner dei cookie, sempre in fondo alla finestra
relative	---	La riga dei titoli di una tabella lunga, che resta visibile
static	---	I paragrafi di un articolo, uno sotto l'altro

AL COMPUTER · 15 minuti

Il mazzo di carte: z-index e DevTools

1. Nuovo file **carte.html**: un `div.tavolo` con `position: relative; height: 400px` e tre `div.carta` (rossa, verde, blu) di 200 × 280px.
2. Ogni carta `position: absolute`, spostata di 60px a destra e in basso rispetto alla precedente.
3. Con `z-index` metti la **blu sopra**, poi la rossa, la verde sotto.
4. Apri DevTools (F12), seleziona la carta verde e nella scheda Stili prova `z-index: 10`: che cosa cambia?

Controllo: per l'ordine richiesto servono per esempio blu 3, rossa 2, verde 1. In DevTools, con z-index 10 la verde passa in cima; ricaricando la pagina torna sotto, perché DevTools non salva il file.

IL POSIZIONAMENTO OGGI

Assistenti AI e CSS nuovo





BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il valore predefinito di position è _____.

Un elemento absolute si misura dal primo antenato _____.

Il pulsante "torna su" sempre visibile usa position _____.

Un header sticky ha bisogno anche di `top` uguale a _____.

Tra due elementi sovrapposti vince lo z-index più _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- static: il flusso normale, il valore predefinito
- relative: si sposta, il posto resta riservato
- absolute: dal primo antenato posizionato
- fixed: fermo nella finestra; sticky: dopo la soglia
- z-index: vince il più alto, solo se posizionato
- Posiziona poco: il flusso normale è affidabile

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.