UNITÀ 5 · SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI · LEZIONE 6

Laboratorio: CineTerza responsive

Costruiamo da zero il sito del cineforum di classe: Flexbox per i pezzi piccoli, Grid per l'impaginazione, mobile first dall'inizio alla fine.

PER COMINCIARE

Flexbox o Grid: quale vi è sembrato più facile?

SONDAGGIO

- **A** Flexbox
- **B** Grid
- **C** Uguali
- **D** Non ancora nessuno dei due

Oggi li usiamo insieme: non sono rivali, fanno mestieri diversi.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO


Il giorno in cui il web entrò in tasca

> **Un iPod, un telefono e un comunicatore internet. Non sono tre dispositivi separati: è un solo dispositivo.**
>
> **Steve Jobs**, cofondatore di Apple, presentazione del primo iPhone, Macworld, 9 gennaio 2007

Da quel giorno ogni sito deve funzionare anche su uno schermo di pochi centimetri, toccato con un dito.

IL PROGETTO

CineTerza in tre misure

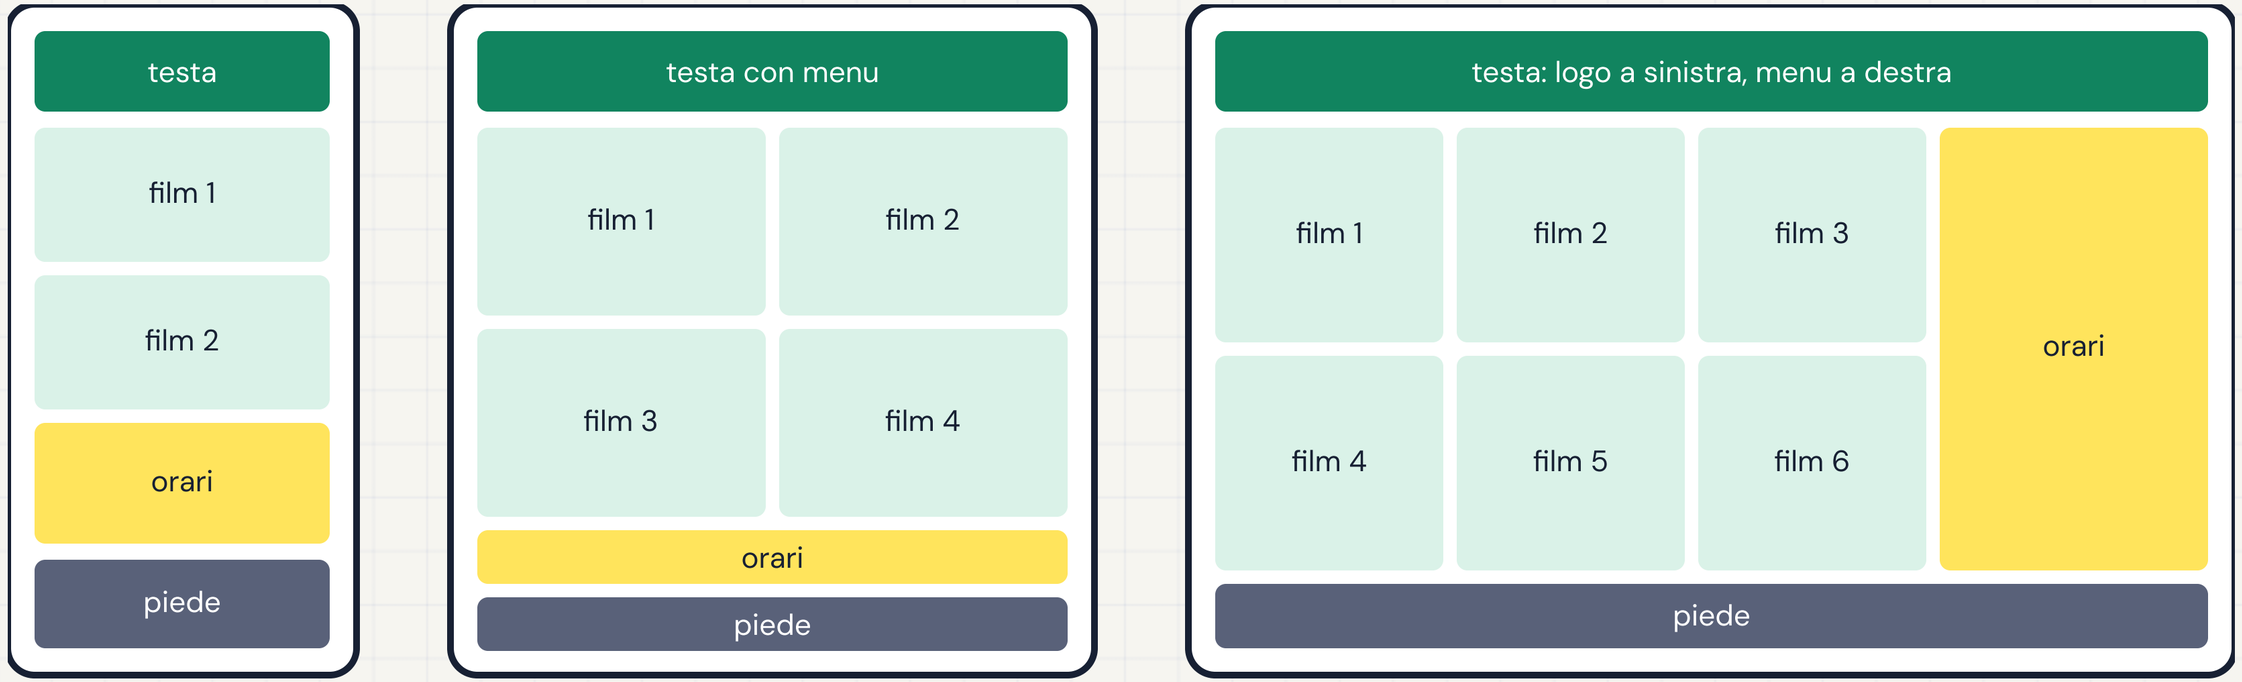

Telefono: una colonna · da 600 px: galleria su 2 colonne · da 960 px: orari a destra e galleria su 3 colonne

LO STRUMENTO GIUSTO

Flexbox in una dimensione, Grid in due

Flexbox

Allinea elementi lungo **una riga o una colonna**. Le dimensioni partono dal contenuto.

menu **intestazione** **pulsanti**

dentro una card

Grid

Disegna **righe e colonne insieme**. Le dimensioni partono dal contenitore.

impaginazione **galleria** **tabella di card**

modulo

> Regola pratica: se ti interessa che gli elementi siano allineati **anche in verticale**, tra una riga e l'altra, usa Grid.

METTITI ALLA PROVA

Sette locandine in colonne allineate, anche nell'ultima riga

QUIZ

A Flexbox con `flex-wrap: wrap` e `flex: 1`

B `position: absolute` per ogni locandina

C `float: left` come una volta

D Grid con tre colonne `1fr`

AL COMPUTER · 15 minuti

Passo 1: l'HTML semantico

```
<header class="testa">
  <h1>CineTerza</h1>
  <nav><ul> 3 link: Film, Orari, Contatti </ul></nav>
</header>
<main class="film">
  <h2>In programma</h2>
  <div class="galleria">
    <article class="locandina">
      <div class="poster">Titolo</div>
      <h3>Titolo</h3><p>Anno, durata</p>
    </article> <!-- 6 in tutto -->
  </div>
</main>
<aside class="orari">…</aside>
<footer class="piede">…</footer>
```

Nella cartella **cineforum** crea **index.html** (con meta viewport e il link a **stile.css**) e scrivi questo corpo con 6 film veri che ti piacciono.

Controllo: su validator.w3.org, scheda *Validate by File Upload*, nessun errore. Senza CSS la pagina è una colonna leggibile, nell'ordine testa, film, orari, piede.

IL CSS BASE

Prima il telefono, senza media query

```
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: system-ui, sans-serif; }
.testa { display: flex; flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between; align-items: center;
  gap: 8px 24px; padding: 16px; }
.testa ul { display: flex; gap: 16px;
  list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
.film, .orari, .piede { padding: 16px; }
.galleria { display: grid; gap: 16px; }
.poster { aspect-ratio: 2 / 3; display: grid;
  place-items: center; background: #11845f; color: #fff; }
```

- `flex-wrap`: se lo spazio non basta, il menu va sotto il titolo da solo
- `space-between`: titolo a sinistra, menu a destra
- `aspect-ratio`: la locandina resta 2:3 a ogni larghezza

AL COMPUTER · 15 minuti

Passo 2: intestazione e locandine

1. Crea **stile.css** e copia il CSS base della slide precedente.
2. Apri index.html in Chrome o Edge, **F12**, **Ctrl+Shift+M**, larghezza **360**.
3. Allarga piano fino a 600 px e guarda quando il menu sale accanto al titolo.
4. Nel pannello **Elementi** clicca il badge **flex** accanto a `<header>`: compare la sovrapposizione colorata.
5. Rendi la locandina una colonna flex: titolo in alto, anno e durata in basso.

Controllo: a 360 px il menu sta sotto il titolo, più largo sale sulla stessa riga, a destra. In nessuna larghezza compare la barra di scorrimento orizzontale.

L'IMPAGINAZIONE

Da 960 px: la pagina disegnata con i nomi

```
@media (min-width: 960px) {
  body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 280px;
    grid-template-areas:
      "testa testa"
      "film  orari"
      "piede piede";
    column-gap: 24px;
  }
  .testa { grid-area: testa; }
  .film  { grid-area: film; }
  .orari { grid-area: orari; }
  .piede { grid-area: piede; }
}
```

Le stringhe di `grid-template-areas` sono una **mappa** della pagina: una stringa per riga, un nome per colonna.

Un nome ripetuto fa occupare più celle: `"testa testa"` prende tutta la larghezza.

La galleria, dentro `.film`, avrà le sue colonne: una griglia dentro un'altra.

CALCOLO VELOCE

Body largo 1200 px: quanto è larga la colonna dei film?

Con il CSS della slide precedente: `grid-template-columns: 1fr 280px` e `column-gap: 24px`.

QUIZ

- **A** 896 px
- **B** 920 px
- **C** 600 px
- **D** 1176 px

AL COMPUTER · 20 minuti

Passo 3: la griglia della pagina e della galleria

1. Aggiungi in fondo a stile.css la media query da 960 px della slide precedente.
2. Prima di quella, aggiungi `@media (min-width: 600px)` con `.galleria { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }`.
3. Dentro la media query da 960 px aggiungi `.galleria { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }`.
4. Prova a 360, 768 e 1280 px; nel pannello Elementi attiva il badge **grid** del body.

Controllo: 360 px: tutto in colonna, una locandina per riga. 768 px: due locandine per riga, orari sotto. 1280 px: tre locandine per riga e orari in una colonna di 280 px a destra.

PUZZLE

Abbina la proprietà a quello che fa nel nostro sito

`grid-template-areas`	---	Spinge titolo e menu ai due lati
`grid-area`	---	Tiene la locandina sempre nelle stesse proporzioni
`justify-content: space-between`	---	Disegna la mappa della pagina con i nomi
`flex-wrap: wrap`	---	Manda il menu a capo se non c'è posto
`aspect-ratio: 2 / 3`	---	Mette un elemento in una zona della mappa

TROVA L'ERRORE

Tre siti che non si adattano: perché?

Manca il **meta viewport**: il telefono finge 980 px, quindi vale la media query da 960 px.

I nomi delle aree distinguono **maiuscole e minuscole**: Orari non è orari, e l'elemento viene messo in una cella libera.

Una **larghezza fissa** più grande dello schermo. Si toglie la width o si usa `max-width`.

AL COMPUTER · 15 minuti


Passo 4: il collaudo

1. Trascina la larghezza da 320 a 1920 px: nessun salto strano, nessuna scritta tagliata.
2. Se compare la barra orizzontale, aggiungi per un attimo `* { outline: 1px solid red; }` e cerca il riquadro che esce.
3. Chiudi la modalità dispositivo e scorri il sito solo con **Tab**: i link del menu si vedono quando hanno il focus?
4. Valida il CSS su **jigsaw.w3.org/css-validator**, caricando stile.css.

Controllo: nessuno scorrimento orizzontale da 320 px in su, menu raggiungibile con Tab nell'ordine testa, film, orari, piede, validatore CSS con zero errori.

OGGI

Le griglie continuano a crescere

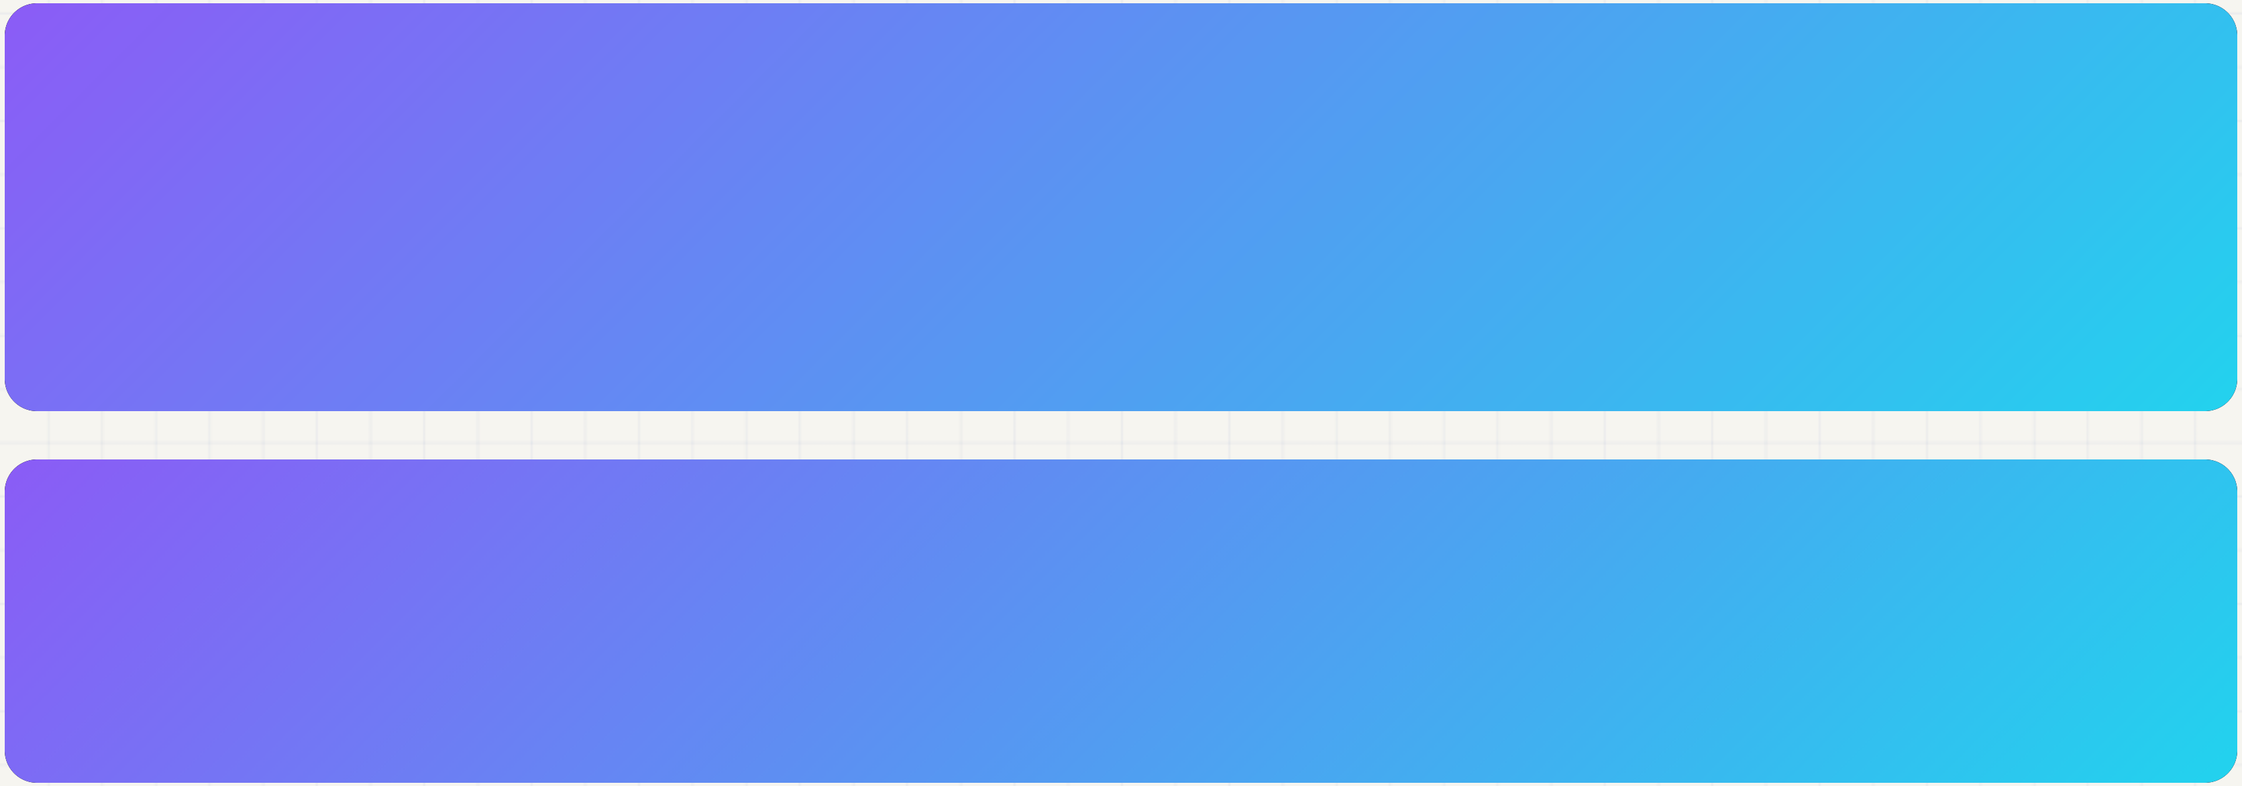

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto di CineTerza



- 1ª cifra: quanti nomi diversi hai usato in **grid-template-areas**
- 2ª cifra: locandine per riga a 1280 px
- 3ª cifra: locandine per riga a 768 px
- 4ª cifra: locandine per riga a 360 px

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per allineare elementi in una sola riga uso _____.

Con `1fr 280px` e gap 24 px, in 1000 px la prima colonna è larga _____ px.

La proprietà che mette un elemento in una zona della mappa è _____.

Il tasto per collaudare il sito senza mouse è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Prima il wireframe, poi l'HTML semantico
- Flexbox per i componenti, Grid per la pagina
- `grid-template-areas` disegna la mappa
- 1fr = spazio che resta dopo colonne fisse e gap
- Media query in ordine crescente di larghezza
- Collaudo: larghezze, tastiera, validatori

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.