

# **Отчёт по лабораторной работе 4**

**Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM**

Газибагандов Шейхахмед Арсенович

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Теоретическое введение</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>8</b>
3.1	Программа Hello world! . . . . .	8
3.2	Транслятор NASM . . . . .	9
3.3	Расширенный синтаксис командной строки NASM . . . . .	10
3.4	Компоновщик LD . . . . .	10
3.5	Запуск исполняемого файла . . . . .	11
3.6	Задание для самостоятельной работы . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Выводы</b>	<b>14</b>

## Список иллюстраций

3.1	Создан каталог для работы и файл для программы . . . . .	8
3.2	Программа в файле hello.asm . . . . .	9
3.3	Трансляция программы . . . . .	10
3.4	Трансляция программы с дополнительными опциями . . . . .	10
3.5	Компоновка программы . . . . .	11
3.6	Компоновка программы . . . . .	11
3.7	Запуск программы . . . . .	12
3.8	Скопировал файл . . . . .	12
3.9	Программа в файле lab4.asm . . . . .	13
3.10	Проверка программы lab4.asm . . . . .	13

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

## 2 Теоретическое введение

Язык ассемблера (assembly language, сокращённо asm) — машинно-ориентированный язык низкого уровня. Можно считать, что он больше любых других языков приближен к архитектуре ЭВМ и её аппаратным возможностям, что позволяет получить к ним более полный доступ, нежели в языках высокого уровня, таких как C/C++, Perl, Python и пр. Заметим, что получить полный доступ к ресурсам компьютера в современных архитектурах нельзя, самым низким уровнем работы прикладной программы является обращение напрямую к ядру операционной системы. Именно на этом уровне и работают программы, написанные на ассемблере. Но в отличие от языков высокого уровня ассемблерная программа содержит только тот код, который ввёл программист. Таким образом язык ассемблера — это язык, с помощью которого понятным для человека образом пишутся команды для процессора.

В процессе создания ассемблерной программы можно выделить четыре шага:


- Набор текста программы в текстовом редакторе и сохранение её в отдельном файле. Каждый файл имеет свой тип (или расширение), который определяет назначение файла. Файлы с исходным текстом программ на языке ассемблера имеют тип asm.
- Трансляция — преобразование с помощью транслятора, например nasm, текста программы в машинный код, называемый объектным. На данном этапе также может быть получен листинг программы, содержащий кроме текста программы различную дополнительную информацию, созданную транслятором. Тип объектного файла — o, файла листинга — lst.

- Компоновка или линковка — этап обработки объектного кода компоновщиком (ld), который принимает на вход объектные файлы и собирает по ним исполняемый файл. Исполняемый файл обычно не имеет расширения. Кроме того, можно получить файл карты загрузки программы в ОЗУ, имеющий расширение map.
- Запуск программы.

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Программа Hello world!

Создал каталог lab04 командой `mkdir`, перешел в него с помощью команды `cd` и создал файл `hello.asm`, в который напишу программу. Убеждаюсь с помощью команды `ls`, что создал файл.

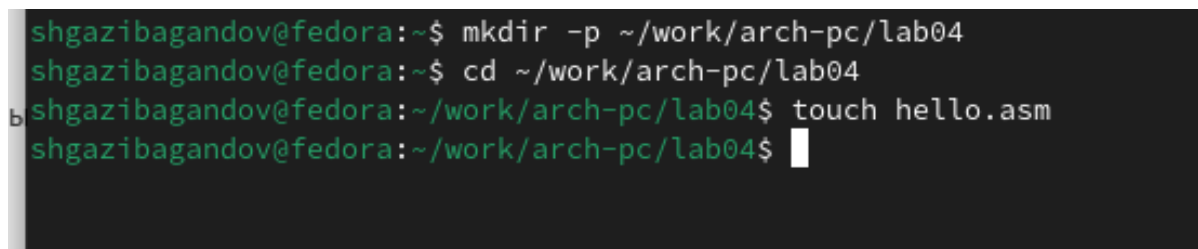A terminal window with a dark background and green text. It shows four lines of commands and their prompts. The first line is 'shgazibagandov@fedora:~\$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04'. The second line is 'shgazibagandov@fedora:~\$ cd ~/work/arch-pc/lab04'. The third line is 'shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04\$ touch hello.asm'. The fourth line is 'shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04\$' followed by a white cursor block.

```
shgazibagandov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
shgazibagandov@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.1: Создан каталог для работы и файл для программы

Написал программу по заданию на языке ассемблера.





```
SECTION .data
    hello:      db "Hello, world!",0xa
               helloLen: equ $ - hello

SECTION .text
    global _start

_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, hello
    mov edx, helloLen
    int 0x80
    |
    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80
```

Рис. 3.2: Программа в файле hello.asm

## 3.2 Транслятор NASM

NASM превращает текст программы в объектный код. Если текст программы набран без ошибок, то транслятор преобразует текст программы из файла hello.asm в объектный код, который запишется в файл hello.o.

Транслировал файл командой `nasm`. Получился объектный файл hello.o.

```
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello.asm  hello.o  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.3: Трансляция программы

### 3.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Полный вариант командной строки `nasm` выглядит следующим образом:

```
nasm [-@ косвенный_файл_настроек] [-o объектный_файл] [-f формат_объектного_файла]  
[-l листинг] [параметры...] [--] исходный_файл
```

Транслировал файл командой `nasm` с дополнительными опциями. С опцией `-l` Получил файл листинга `list.lst`, с опцией `-f` объектный файл `obj.o`, с опцией `-g` в программу добавилась отладочная информация.

```
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello.asm  hello.o  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst  
hello.asm  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.4: Трансляция программы с дополнительными опциями

### 3.4 Компоновщик LD

Чтобы получить исполняемую программу, объектный файл необходимо передать на обработку компоновщику.

Выполнил команду `ld` и получил исполняемый файл `hello` из объектного файла `hello.o`.

```

shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst
hello.asm
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ █

```

Рис. 3.5: Компоновка программы

Еще раз выполнил команду `ld` для объектного файла `obj.o` и получил исполняемый файл `main`.

```

shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst
hello.asm
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ █

```

Рис. 3.6: Компоновка программы

## 3.5 Запуск исполняемого файла

Запустил исполняемые файлы.

```
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello  
Hello, world!  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./main  
Hello, world!  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.7: Запуск программы


## 3.6 Задание для самостоятельной работы

Скопировал файл hello.asm в файл lab4.asm.

```
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello hello.asm hello.o lab4.asm list.lst main obj.o  
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.8: Скопировал файл

Изменил сообщение Hello world на свое имя.

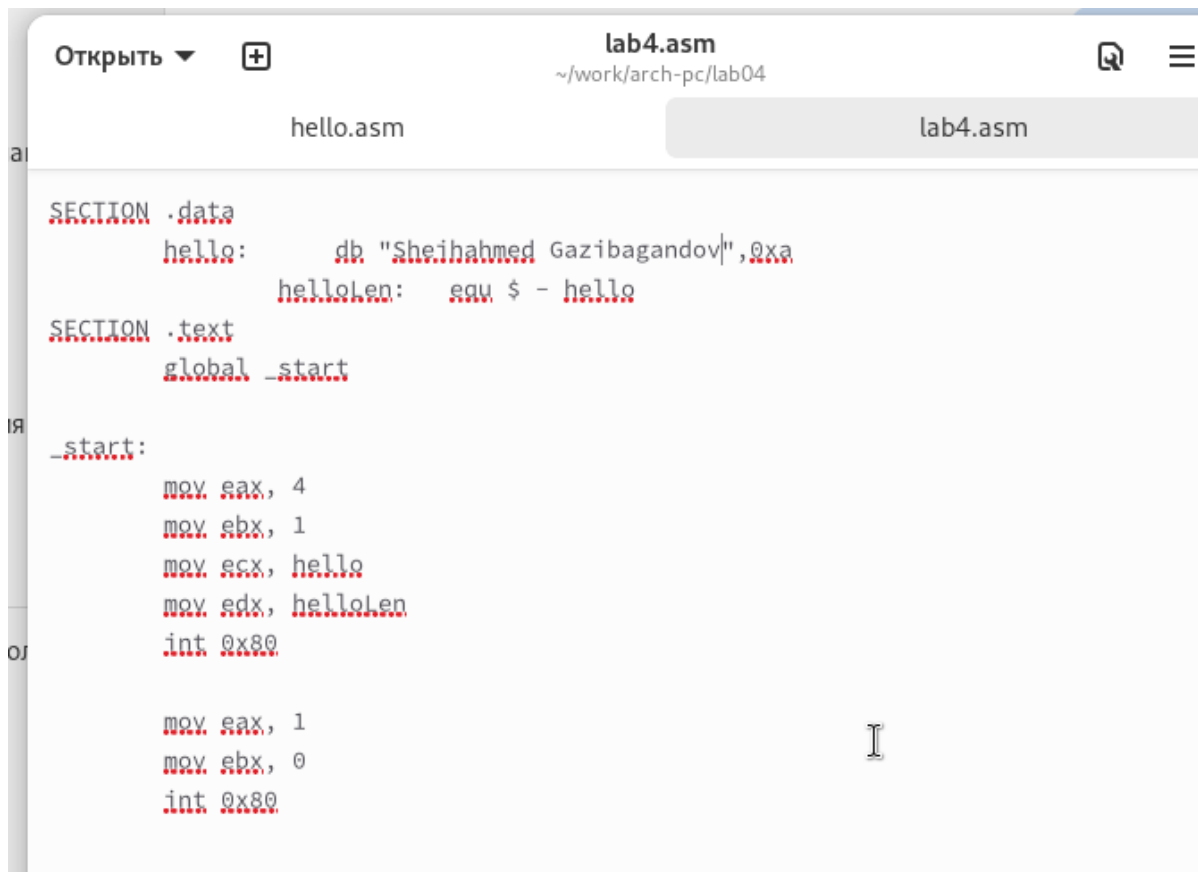

```
SECTION .data
hello:      db "Sheihahmed Gazibagandov",0xa
hellolen:   equ $ - hello


SECTION .text
global _start

_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, hello
    mov edx, hellolen
    int 0x80

    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80
```

Рис. 3.9: Программа в файле lab4.asm

Запустил программу и проверил.

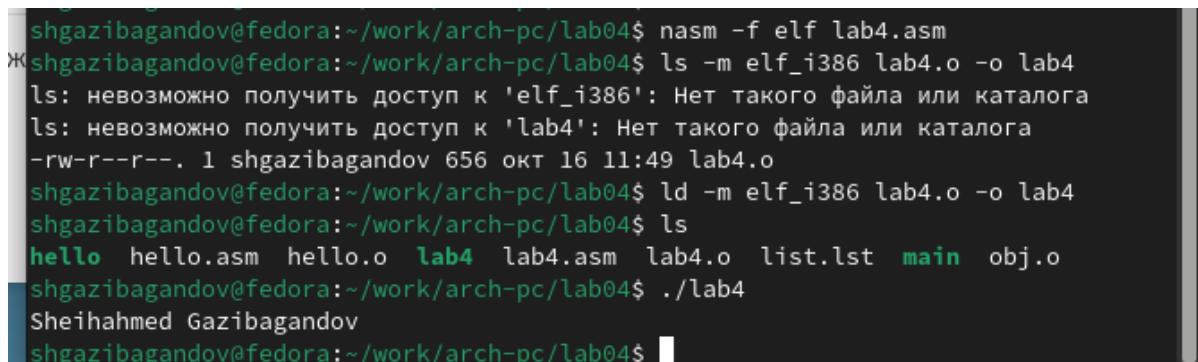

```
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls -m elf_i386 lab4.o -o lab4
ls: невозможно получить доступ к 'elf_i386': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к 'lab4': Нет такого файла или каталога
-rw-r--r--. 1 shgazibagandov 656 окт 16 11:49 lab4.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Sheihahmed Gazibagandov
shgazibagandov@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.10: Проверка программы lab4.asm

## 4 Выводы

Освоил процесс компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере `nasm`.