


T332-7

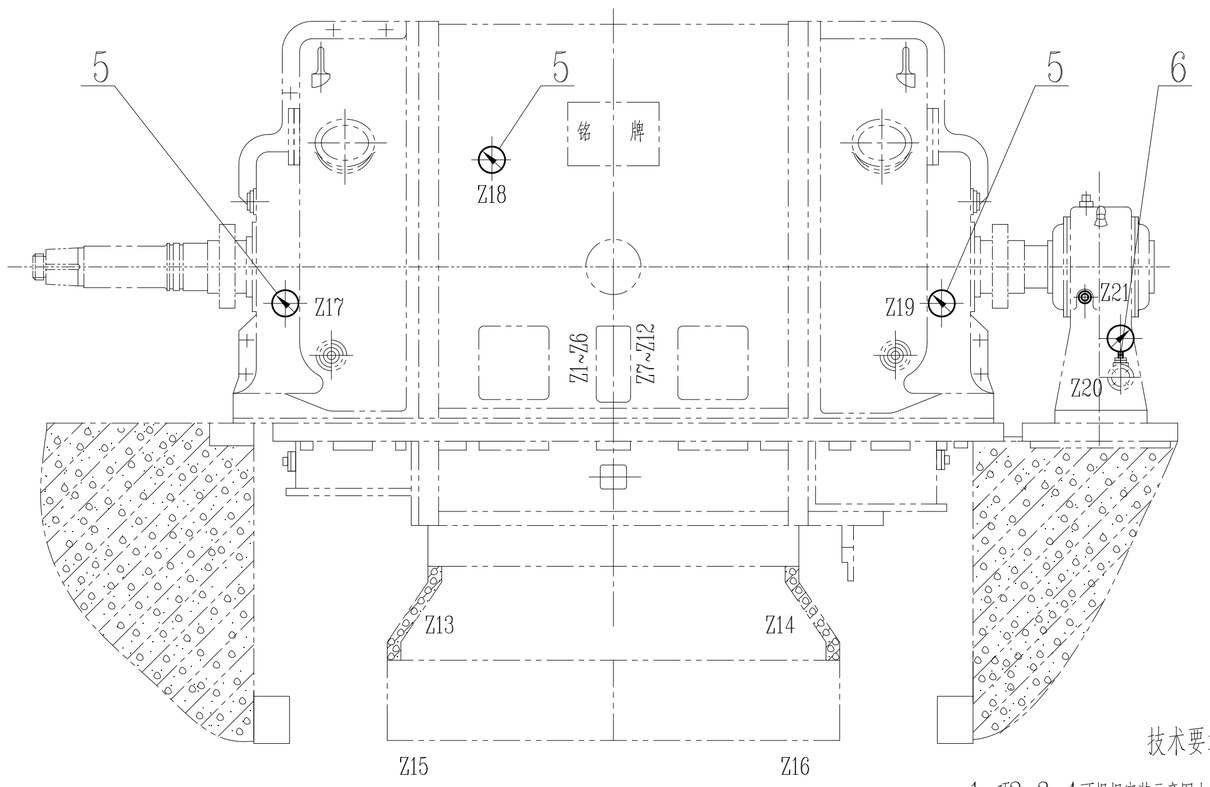


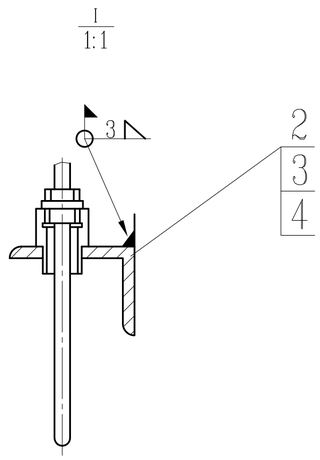

Installation sketch map of
air cooler temperature measuring resistance

空冷器测温电阻安装示意图

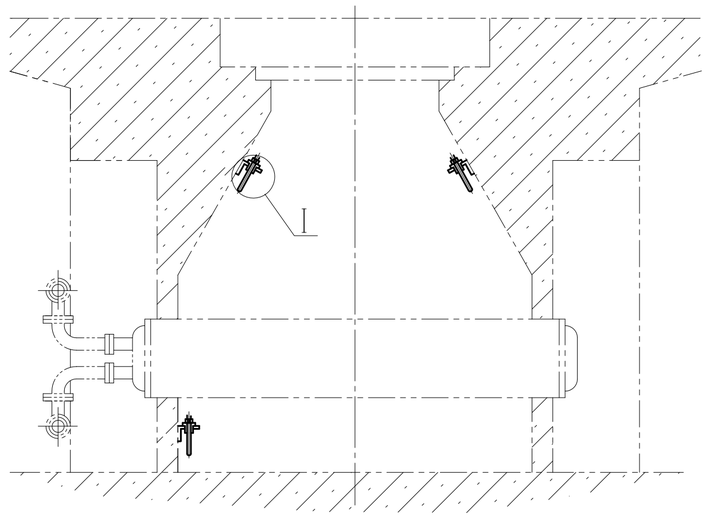

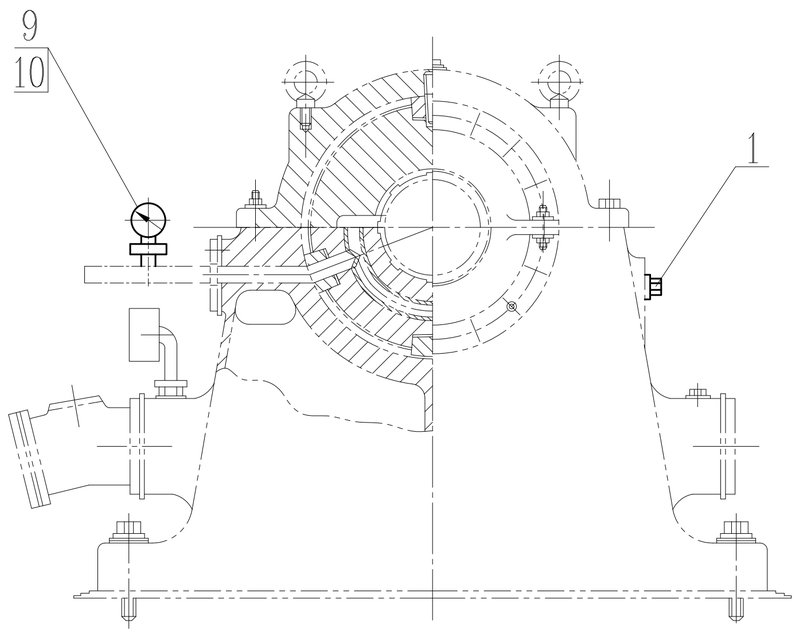

技术要求

1、项2、3、4可根据安装示意图由安装单位在风道的适当位置处安放。

2、在电站安装时，轴承装配中测温孔堵头用本图中项1（WZP2-200）替代。

3、在电站安装时，电加热器安装于发电机风道内，避开空冷器正下方。

Technical Specification

1.Item2,3&4 should be put at suitable place at wind channel.

2.Item 10（TS1306）screw plug of bearing assembly in T0602-3 should be replaced by item 1（WZP-200）.

3.During site installation,mount the electric heater inside the generator air duct,avoiding the area directly below the air cooler.

测温元件汇总表

测温部位 Position	标识 Mark	铂热电阻规格 Pt thermal resistance specification	数量 Qty.	报警值 alarm value	停机值 trip value
定子线圈 Stator coil	Z1~Z6	WZPD2-10×60-3G	6	125℃	130℃
定子铁芯 Stator core	Z7~Z12	WZPD2-10×60-3G	6	125℃	130℃
空气冷却器热风 Hot wind for air cooler	Z13、Z14	WZP2-201	2	75℃	80℃
空气冷却器冷风 Cold wind for air cooler	Z15、Z16	WZP2-201	2	50℃	55℃
发电机冷风 Cold wind for generator	Z17、Z19	WTYY2-1020	2	50℃	55℃
发电机热风 Hot wind for generator	Z18	WTYY2-1020	1	75℃	80℃
轴承油温 Bearing oil temperature	Z20	WTYY2-1021	1	75℃	80℃
轴承瓦温 Bearing shoe temperature	Z21	WZP2-200	1	85℃	90℃

序号 No.	代号 Code	名称 Name	数量 Q'ty	材料 Material	单件 Single 重量 Weight	总重 Total 重量 Weight	备注 Remark
10		耐震压力表 shock-resistant pressure gauge	1	YTN-100/0.6 MPa\			
9	T332-7-101	压力表接头 pressure gauge connector	1	06Cr19Ni10	0.122	0.122	
8		电加热器 electric heater	4	220V/1kW\			
7		尼龙电缆防水接头 nylon cable waterproof gland	1	HSK-M30G\			外购，含配套尼龙螺母
6		温度计 thermometer	1	WTYY2-1021\			L=100;M27×2,Φ10;有触点
5		温度计 thermometer	3	WTYY2-1020\			L=100;M27×2,Φ10;有触点
4	T3001-7-102	绝缘管接头 Insulating pipe joint	4	3721	0.38	1.52	借 用
3	T3001-7-101	搭子 Lapping piece	4	60×6/Q235	0.325	1.3	借 用
2		铂电阻 platinum RTD	4	WZP2-201/L=100; 六芯双支\			M27×2,Φ16外购
1		铂电阻 platinum RTD	1	WZP2-200/L×l=600×400;G3/4;Φ10;三线\			外 购

标记	处数	分区	更改单	签字	日期
设计	原昌广	审定	林长宏		
校核	龙小波	标准化检查	吴 鸿		
审查	郭 建				
会签	易桂林	日期	2026.1		

辅助接线
Auxiliary Wiring

T332-7

图样标记	版本号	重量	比例
共 1 张		第 1 张	

四川嘉州东风电机有限公司
SICHUAN JIAZHOU DONGFENG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.