


Annexe F.1, Maquettes des interfaces utilisateur et des flux de données par module (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · maquettes haute fidélité reprenant le système de composants réellement implémenté dans apps/saas/frontend et apps/website

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

1 · Connexion et inscription · Écran d'entrée, non authentifié

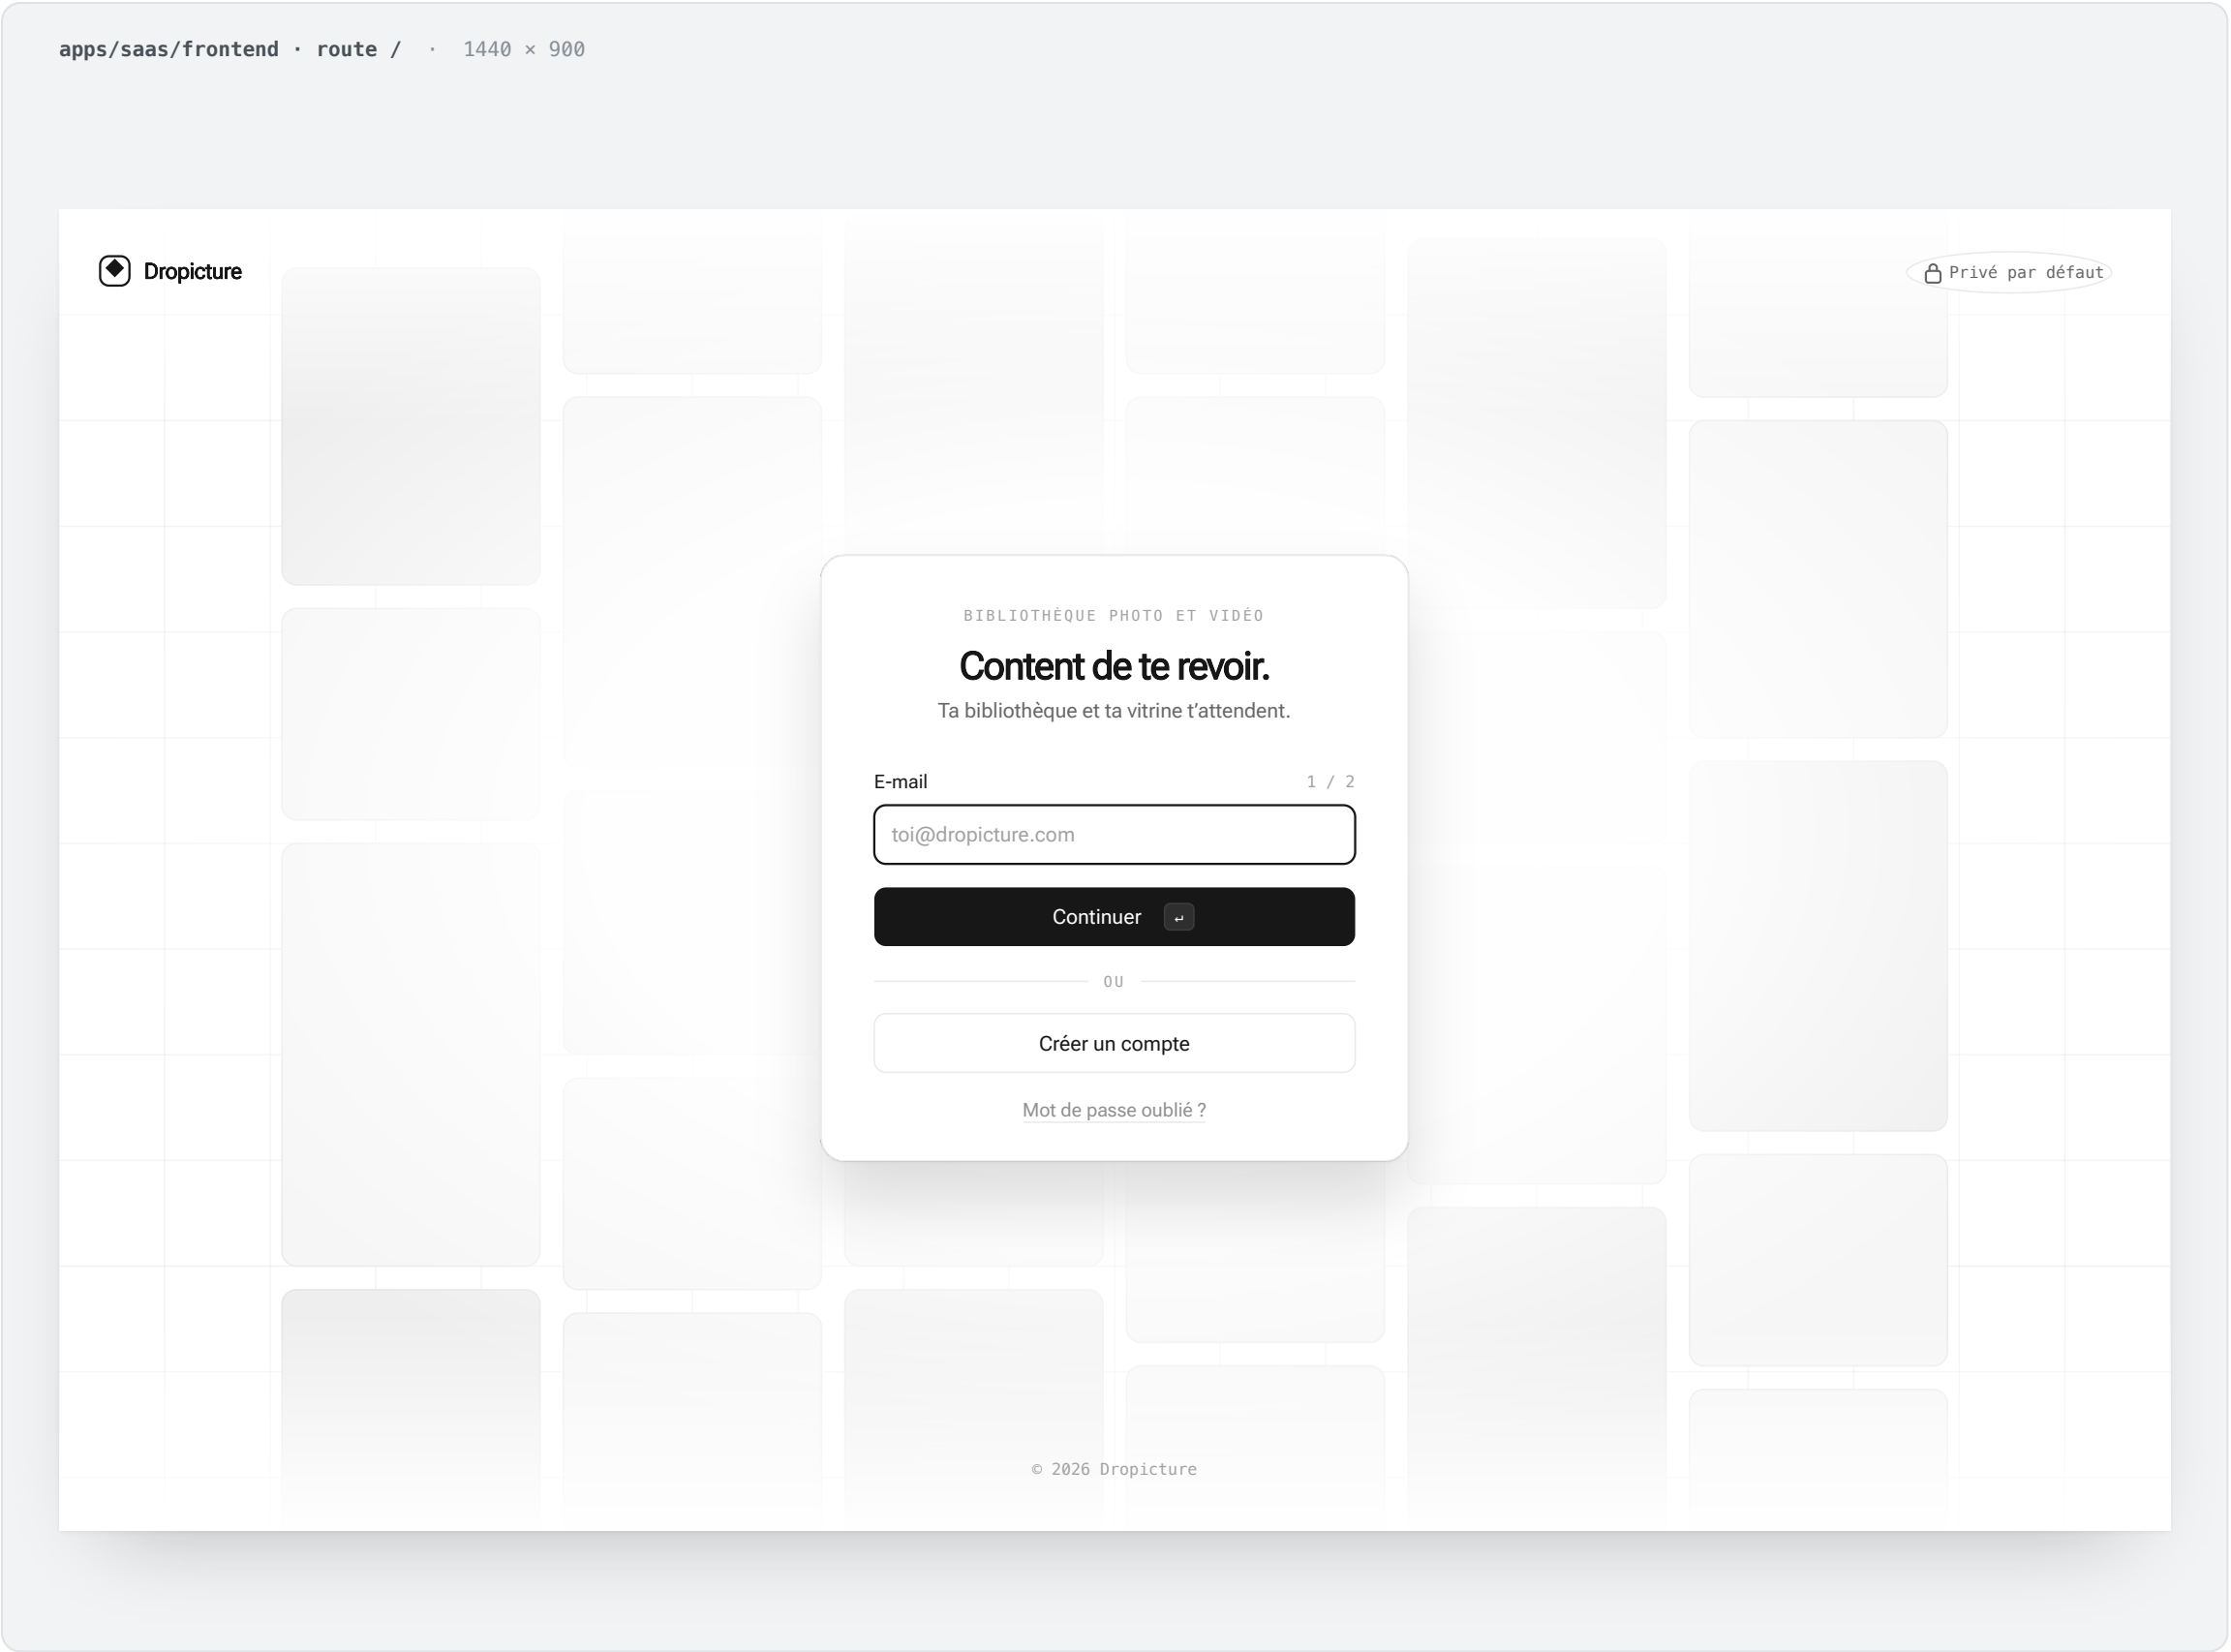

POINTS D'ACCÈS DE L'API

POST /api/auth/signin, pose le cookie de session et renvoie la durée de validité

POST /api/auth/signup, crée le compte et sa clé d'API

GET /api/auth/username/{u}, disponibilité en direct, à la frappe

POST /api/auth/resolve, appelé par la garde de route, redirige si déjà connecté

DONNÉES AFFICHÉES

Aucune donnée personnelle avant authentification

Verdict de disponibilité du pseudonyme, valeur booléenne et code

Codes d'erreur restitués tels quels, INVALID_CREDENTIALS, EMAIL_ALREADY_USED, USERNAME_RESERVED

RÈGLES ET CONTRÔLES

Débit limité, 10 connexions par minute et 5 inscriptions par heure et par adresse

Mot de passe exigeant majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial, de 8 à 128 caractères

57 pseudonymes réservés refusés côté serveur (admin, api, cdn)

Un compte inconnu déclenche une vérification leurre, le temps de réponse reste constant

PARTI PRIS DE CONCEPTION

Saisie en deux temps, l'adresse puis le mot de passe, ce qui allège la charge et permet le retour arrière par la touche Échap

Un message d'erreur unique pour une adresse inconnue et pour un mot de passe faux, afin de ne pas révéler l'existence d'un compte

La pilule « Privé par défaut » énonce la promesse du produit avant même la connexion


L'écran d'entrée porte la promesse du produit avant tout accès. Aucune donnée personnelle n'est affichée, aucune énumération de compte n'est possible, et le second facteur de friction, la saisie en deux temps, est assumé comme un gain de lisibilité. Les user stories couvertes sont US-01 à US-03, la vérification correspondante est T-01 à T-03 en Annexe Z.

Annexe F.1, Maquettes des interfaces utilisateur et des flux de données par module (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · maquettes haute fidélité reprenant le système de composants réellement implémenté dans apps/saas/frontend et apps/website

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

2 · Fil d'actualité · Écran authentifié, découverte

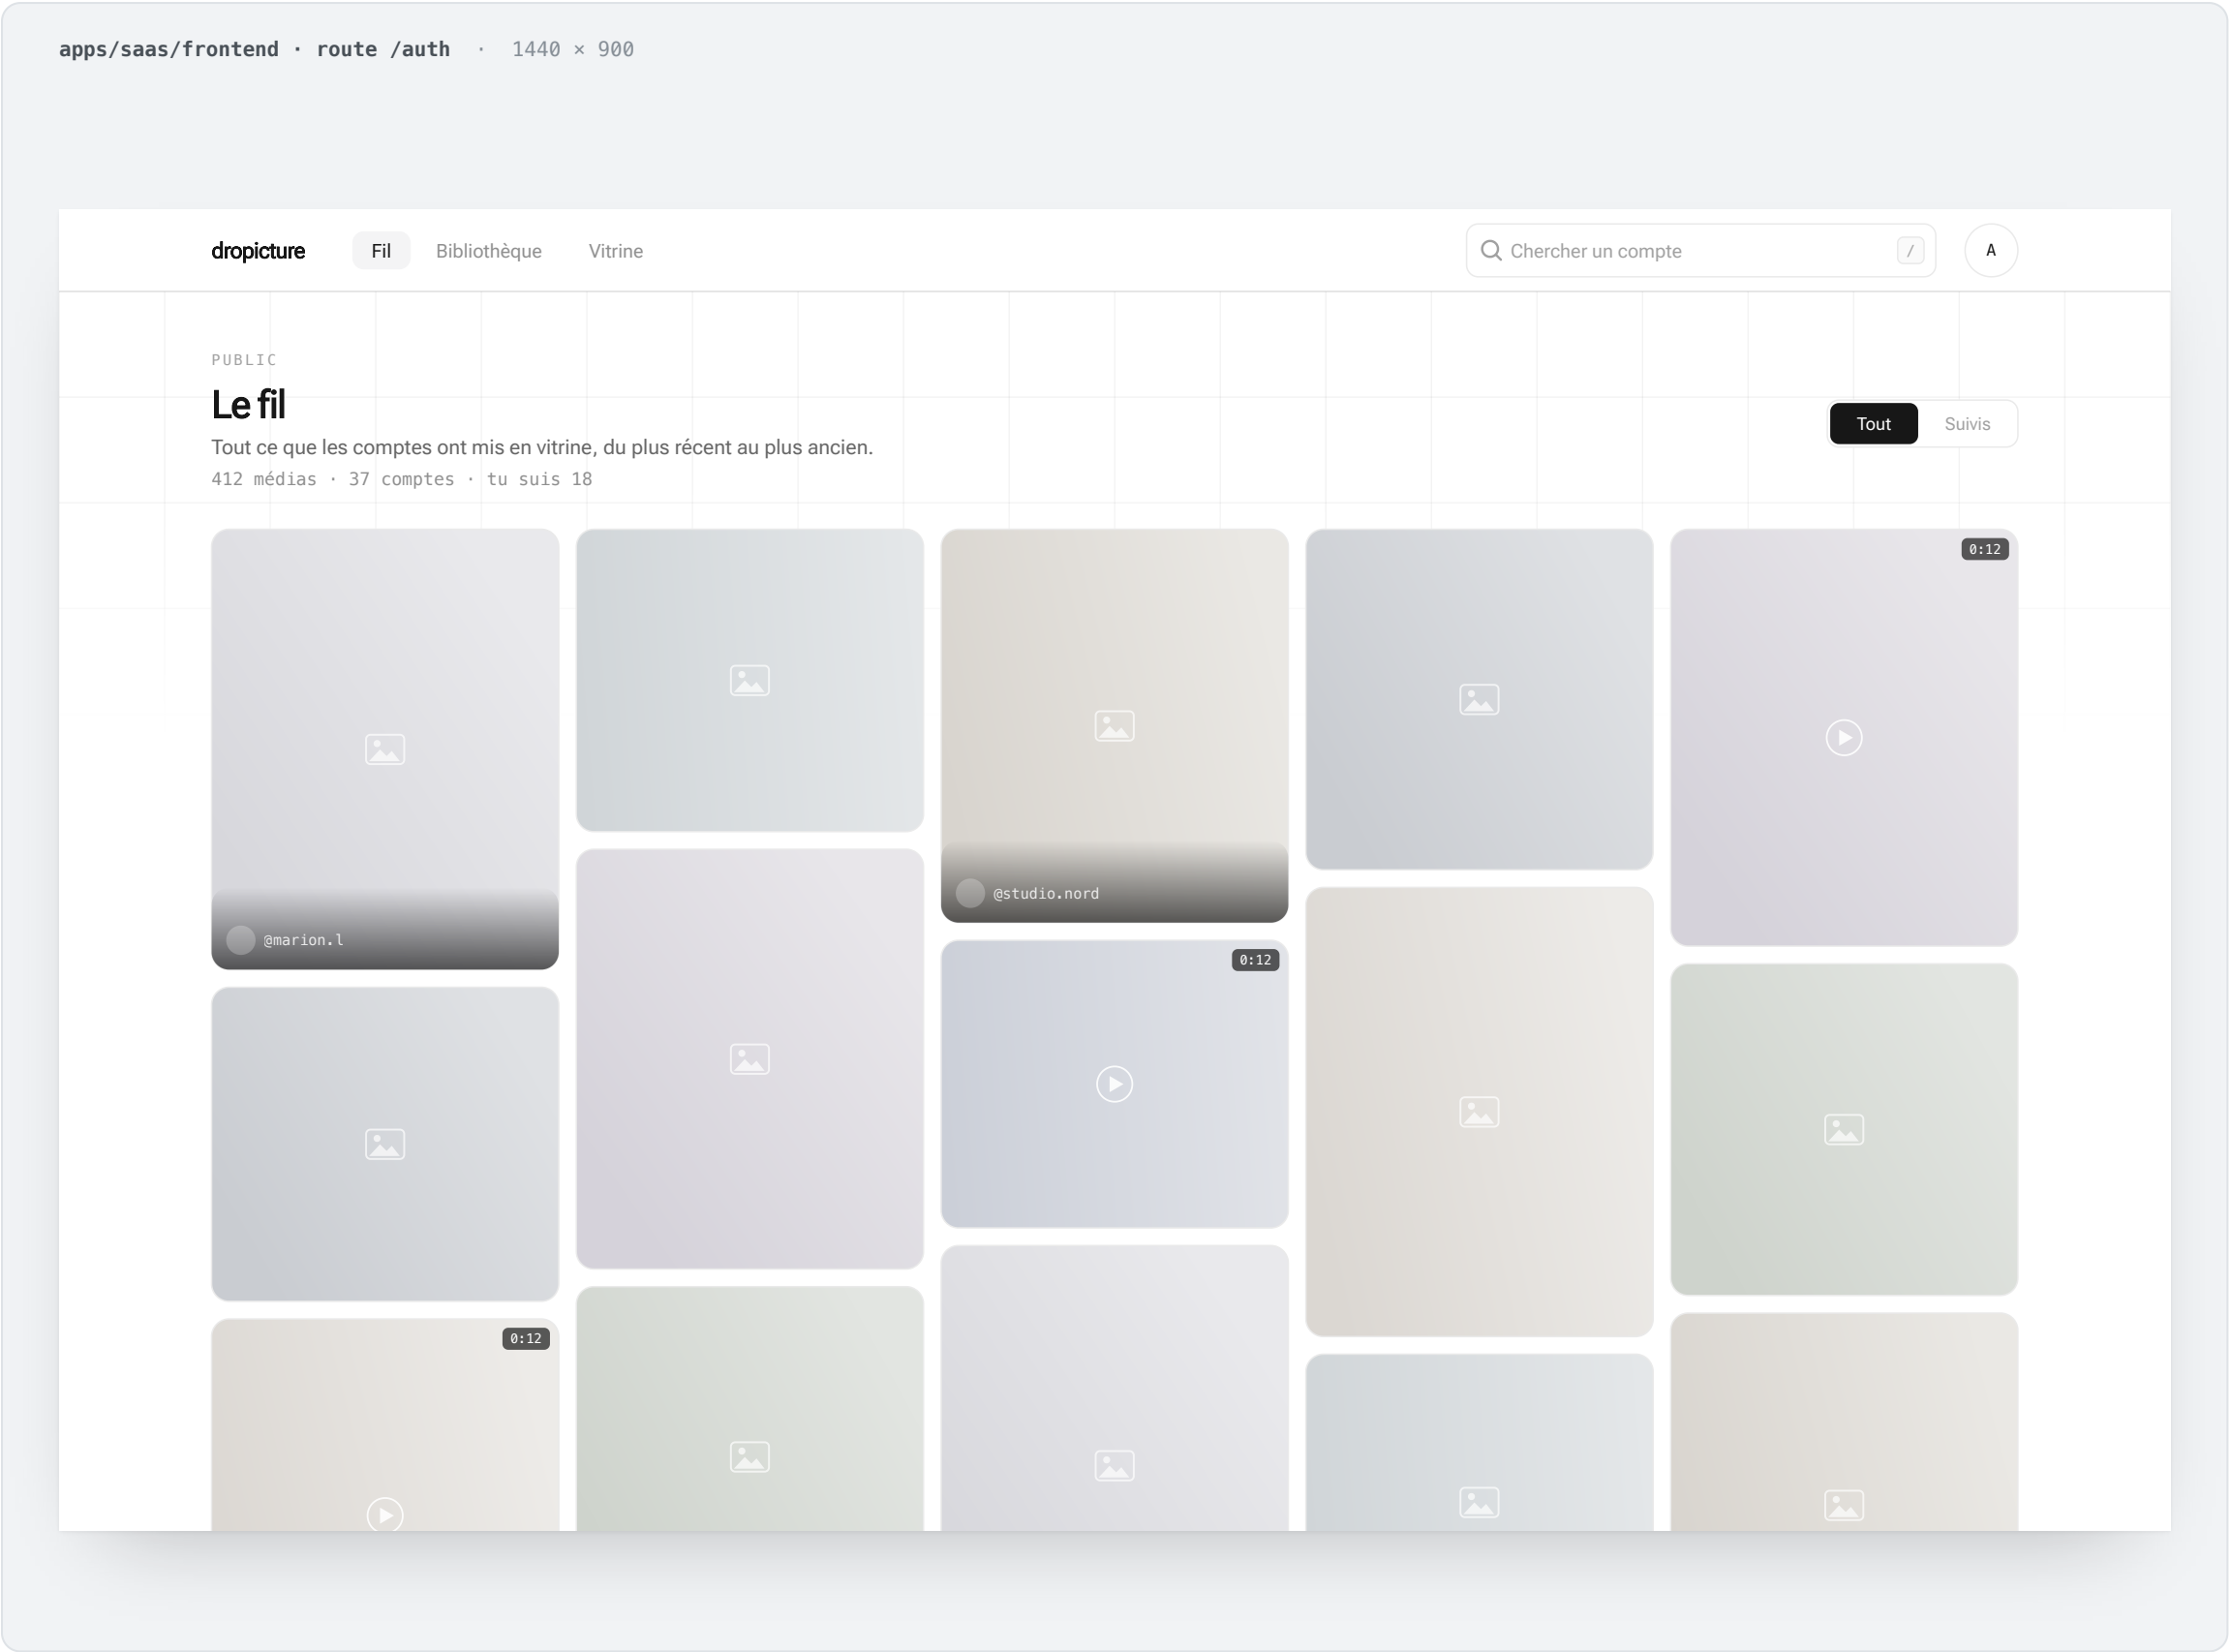

Le fil ne montre que ce qui a été explicitement publié. La garantie n'est pas déclarative, elle est portée par un index partiel côté base qui ne référence que les lignes publiées de rôle contenu (cf. Annexe E bis). Les user stories couvertes sont US-06 et US-15 à US-18, vérifiées par T-11 et T-18 en Annexe Z.

POINTS D'ACCÈS DE L'API

- GET /api/discover/feed avec portée tout ou abonnements, curseur et limite
- GET /api/discover/me, compteurs personnels et volumétrie de la communauté
- POST et DELETE /api/discover/follows/{username}

DONNÉES AFFICHÉES

- Médias publiés uniquement, tri antichronologique sur la date de publication
- Auteur enrichi, pseudonyme, nom, avatar et état d'abonnement
- Curseur opaque de la page suivante

RÈGLES ET CONTRÔLES

- Aucun média privé n'atteint ce fil, la requête filtre sur la date de publication non nulle et sur le rôle contenu
- S'abonner à soi-même est refusé, code CANNOT_FOLLOW_SELF
- 40 éléments par page par défaut, 80 au maximum

PARTI PRIS DE CONCEPTION


- Disposition en colonnes de hauteur libre, l'image commande le rythme de la page plutôt que l'inverse
- Défilement infini plutôt que pagination numérotée, le curseur opaque garantit l'absence de doublon lorsqu'un média est publié pendant la navigation
- Les fichiers sont chargés depuis le réseau de diffusion, jamais servis par l'API

Annexe F.1, Maquettes des interfaces utilisateur et des flux de données par module (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · maquettes haute fidélité reprenant le système de composants réellement implémenté dans apps/saas/frontend et apps/website

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

3 · Bibliothèque privée et téléversement · Écran authentifié, cœur du produit

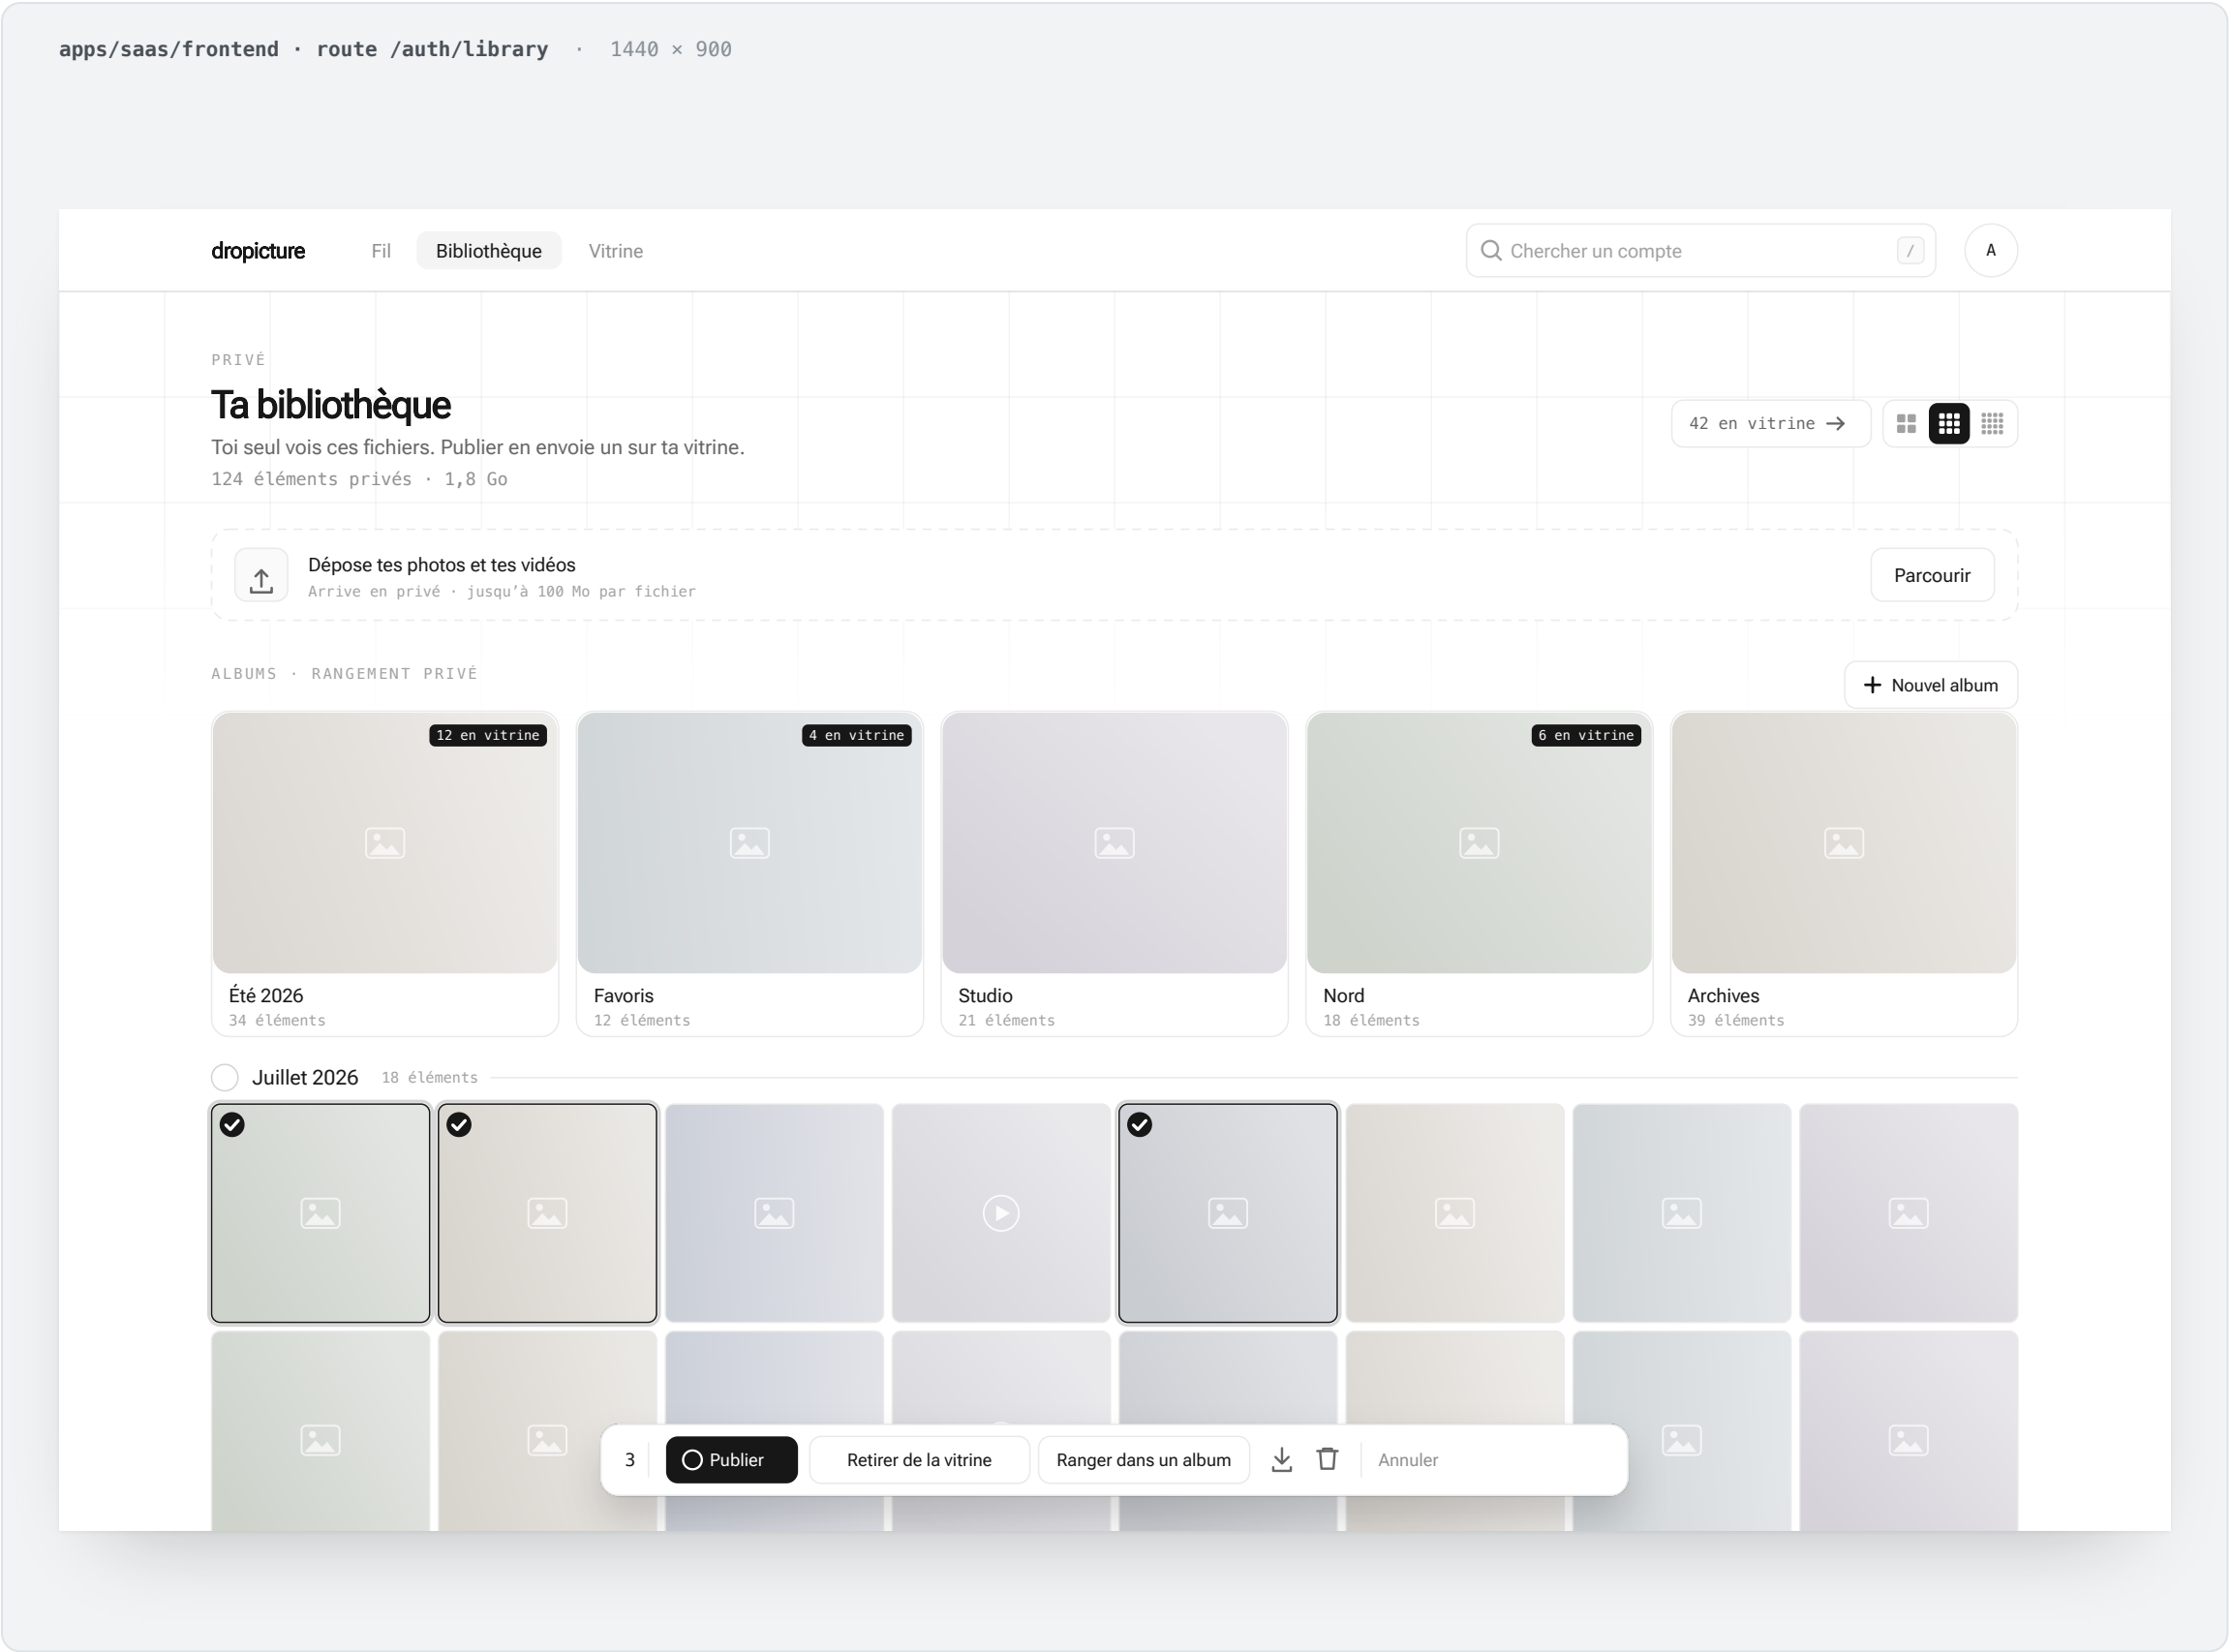

POINTS D'ACCÈS DE L'API

- POST /api/library/uploads, téléversement en flux, corps binaire
- GET /api/library/ et /api/library/summary, listage par curseur et volumétrie
- PATCH /api/library/publish et /unpublish, DELETE /api/library/media
- GET, POST, PATCH et DELETE /api/library/albums et leurs médias

DONNÉES AFFICHÉES

- Médias privés du seul titulaire, groupés par mois de prise de vue
- Volume total, nombre d'éléments, d'images et de vidéos
- Albums avec couverture, compteur d'éléments et compteur de médias en vitrine

RÈGLES ET CONTRÔLES

- Le domaine est strictement privé, chaque requête est bornée par le propriétaire
- Téléversement piloté en flux par tranches de 5 Mo, rupture du flux au dépassement et suppression de l'objet partiel
- Un lot d'opération de masse est borné à 200 identifiants
- Un avatar ne peut être ni publié ni supprimé depuis la bibliothèque

PARTI PRIS DE CONCEPTION

- Le libellé PRIVÉ est porté par un texte autant que par une couleur, l'état ne dépend pas de la perception chromatique
- La barre d'actions n'apparaît qu'à la sélection, ce qui garde l'écran calme au repos
- La publication est une action de masse et réversible, l'utilisateur n'est jamais enfermé dans un choix


C'est l'écran qui porte la règle fondatrice du produit. Un fichier déposé arrive privé, il le reste tant qu'une action explicite ne le publie pas, et la dépublication est aussi immédiate. Les user stories couvertes sont US-04 à US-10, vérifiées par T-07 à T-17 en Annexe Z.

Annexe F.1, Maquettes des interfaces utilisateur et des flux de données par module (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · maquettes haute fidélité reprenant le système de composants réellement implémenté dans apps/saas/frontend et apps/website

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

4 · Vitrine publique du membre · Écran authentifié, miroir de ce qui est public

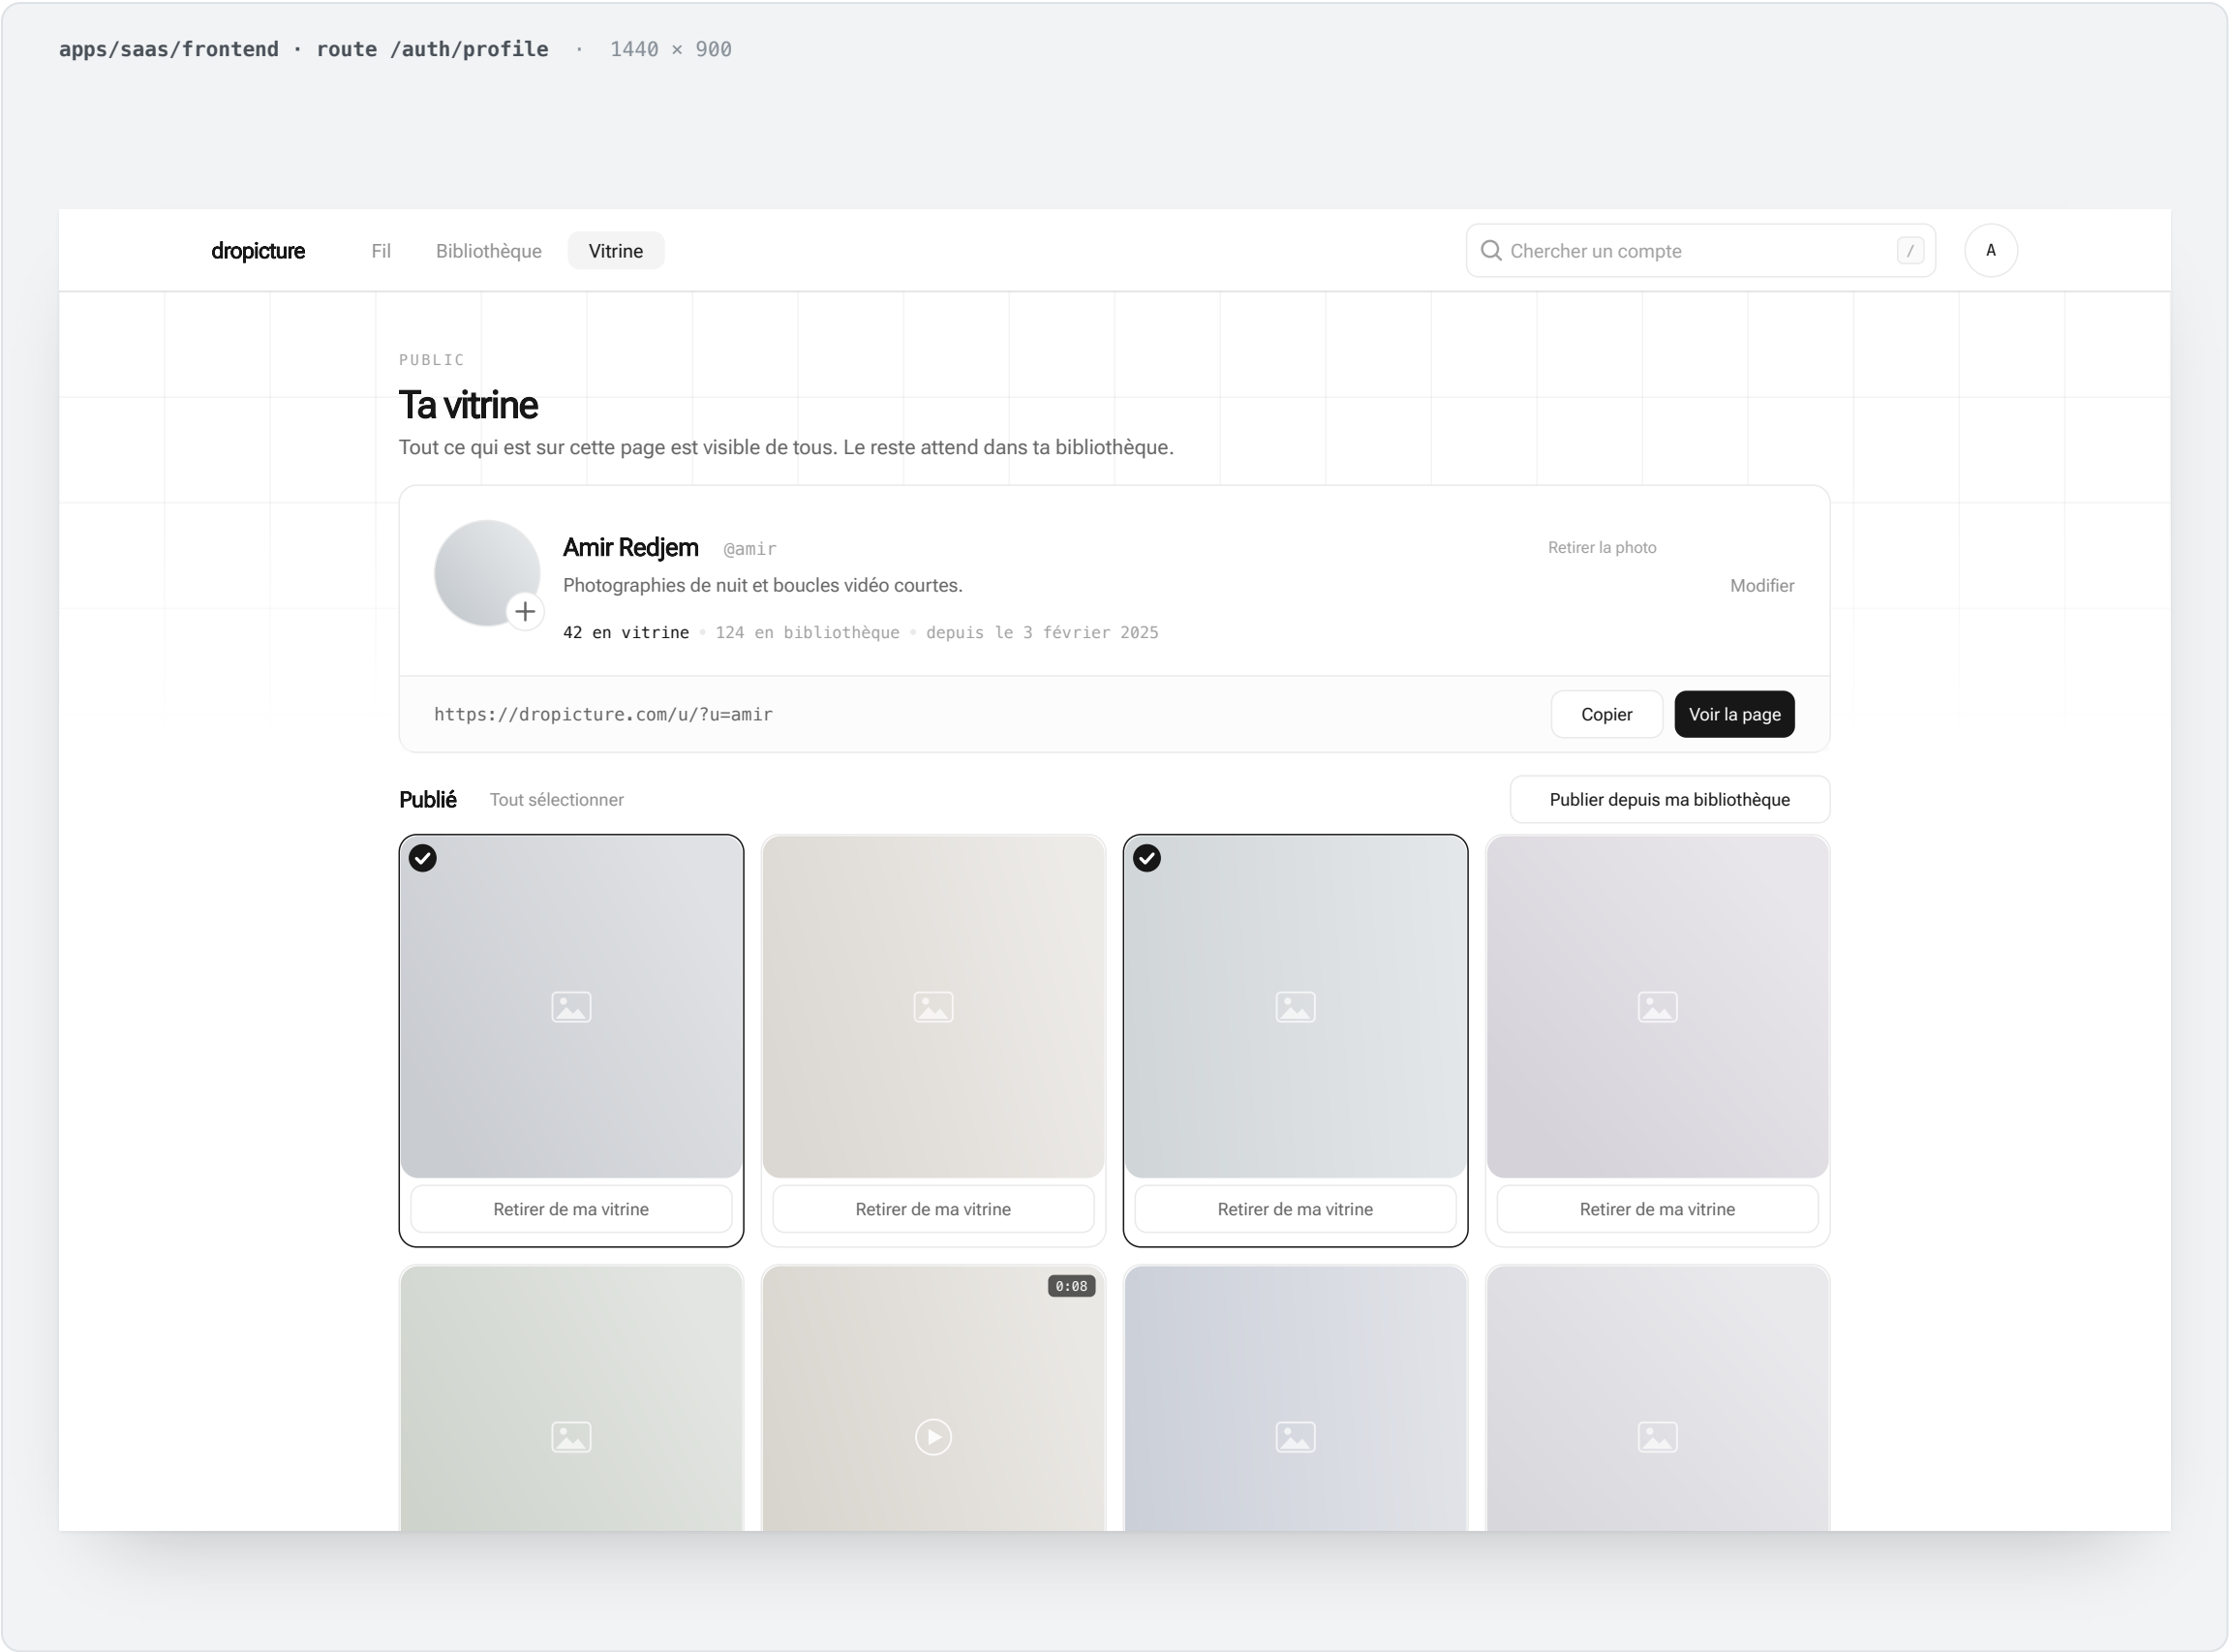

POINTS D'ACCÈS DE L'API

GET /api/profile/, profil, compteurs, avatar et URL publique

PATCH /api/profile/, biographie

GET /api/profile/media avec curseur et limite, médias publiés

PATCH /api/profile/media/unpublish

POST et DELETE /api/profile/avatar, corps binaire en flux

DONNÉES AFFICHÉES

Identité, biographie de 160 caractères, avatar

Compteurs de médias publiés et de médias en bibliothèque, date de première publication

URL publique construite côté serveur

RÈGLES ET CONTRÔLES

Un avatar est public par construction, il ne peut être ni publié ni dépublié individuellement

Le remplacement d'avatar est atomique, le précédent est supprimé du stockage après bascule

Formats d'avatar restreints à JPEG, PNG et WEBP

PARTI PRIS DE CONCEPTION

L'écran montre exactement ce qu'un visiteur verra, aucun écart entre l'intention et le résultat

L'adresse publique est affichée en clair et copiable, la vitrine n'est pas une abstraction

Dépublier depuis la vitrine est aussi accessible que publier depuis la bibliothèque, la réversibilité doit être aussi simple que l'action


La vitrine est le miroir exact de ce qu'un visiteur voit. Cet écran existe pour supprimer l'écart entre l'intention de partage et son résultat, écart qui est la première cause de publication involontaire sur ce type de service. User stories US-11 à US-13, vérifications T-14 et T-16 en Annexe Z.

Annexe F.1, Maquettes des interfaces utilisateur et des flux de données par module (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · maquettes haute fidélité reprenant le système de composants réellement implémenté dans apps/saas/frontend et apps/website

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

5 · Réglages, sécurité et clé d'API · Écran authentifié, droits de la personne

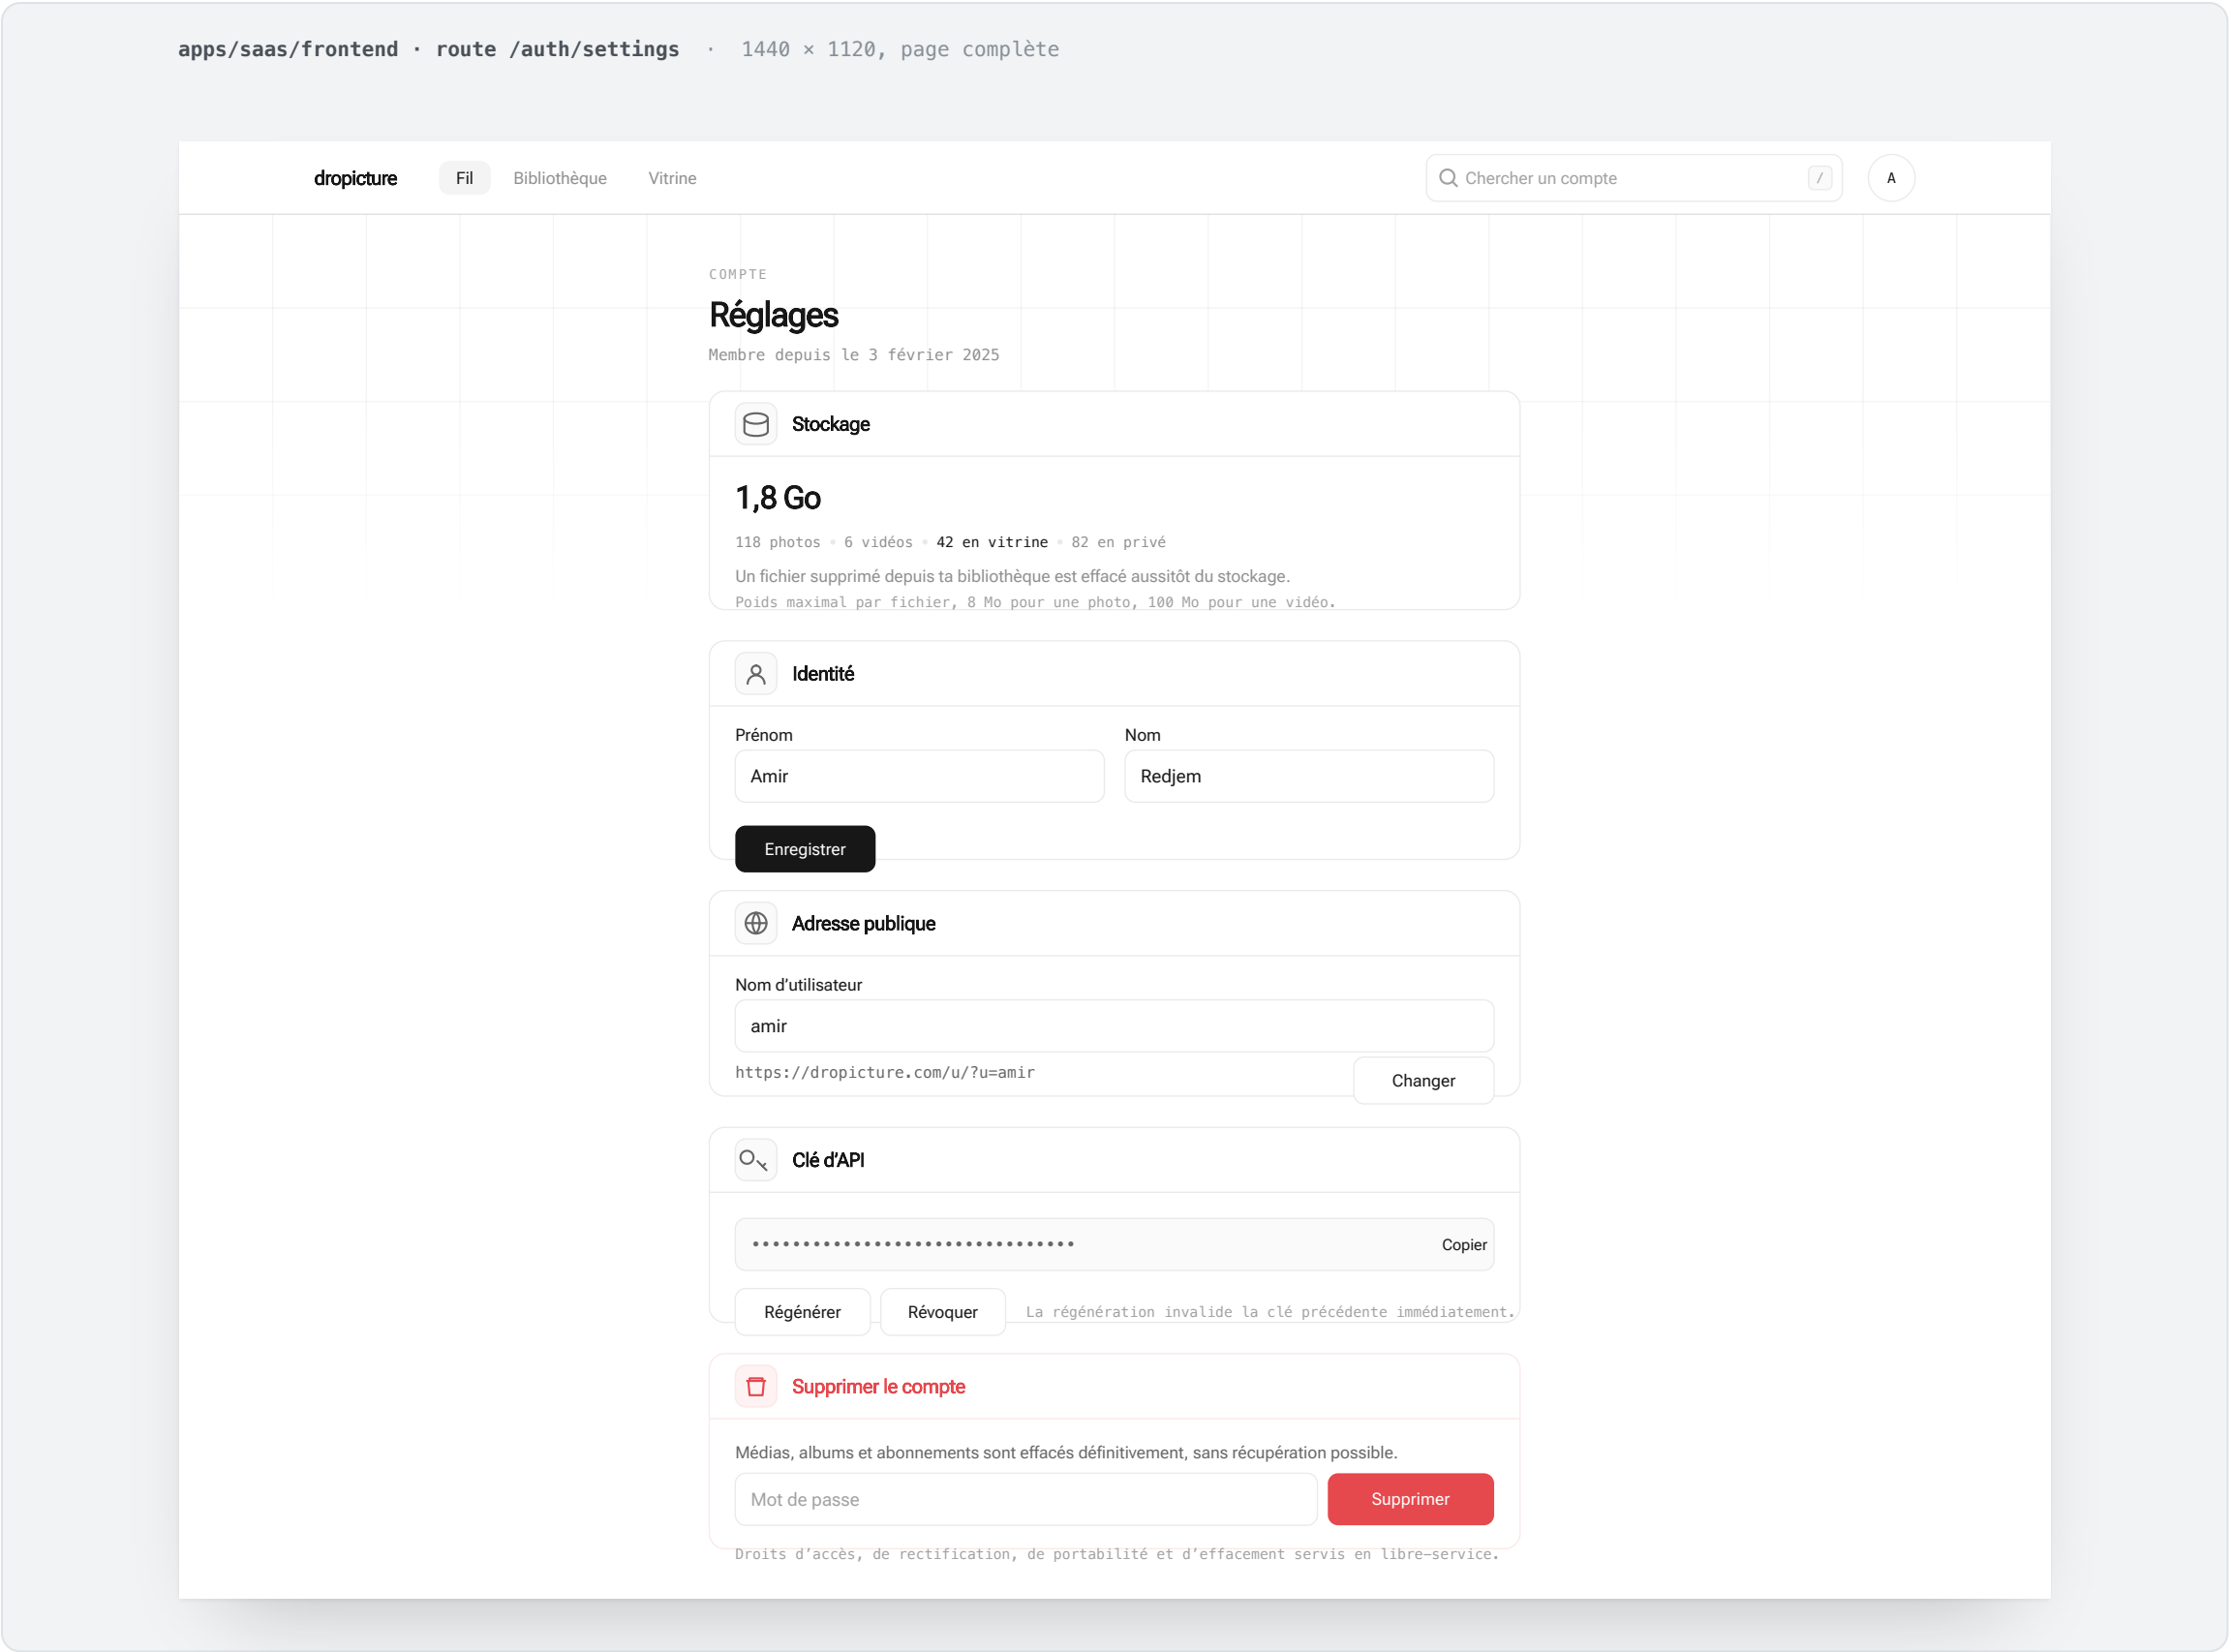

POINTS D'ACCÈS DE L'API

- GET /api/settings/, identité, usage du stockage et limites
- PATCH /api/settings/me, /username, /email et /password
- GET, POST et DELETE /api/settings/apikey
- DELETE /api/settings/account, droit à l'effacement

DONNÉES AFFICHÉES

- Identité, pseudonyme, adresse de courriel, date de création, URL publique
- Stockage, volume, nombre d'images et de vidéos, médias publiés et privés
- Clé d'API et sa date d'émission

RÈGLES ET CONTRÔLES

- Le changement de mot de passe révoque toutes les sessions, puis en réemet une pour l'appareil courant
- La suppression du compte exige la saisie du mot de passe
- La régénération de clé invalide immédiatement la précédente

PARTI PRIS DE CONCEPTION


- Les droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement sont servis en libre-service, sans demande écrite, un droit qui suppose une démarche est un droit peu exercé
- La zone dangereuse est séparée par la couleur et par un intitulé explicite, et exige une confirmation par mot de passe

Annexe F.1, Maquettes des interfaces utilisateur et des flux de données par module (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · maquettes haute fidélité reprenant le système de composants réellement implémenté dans apps/saas/frontend et apps/website

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

6 · Profil public sur le site vitrine · Écran non authentifié, export statique

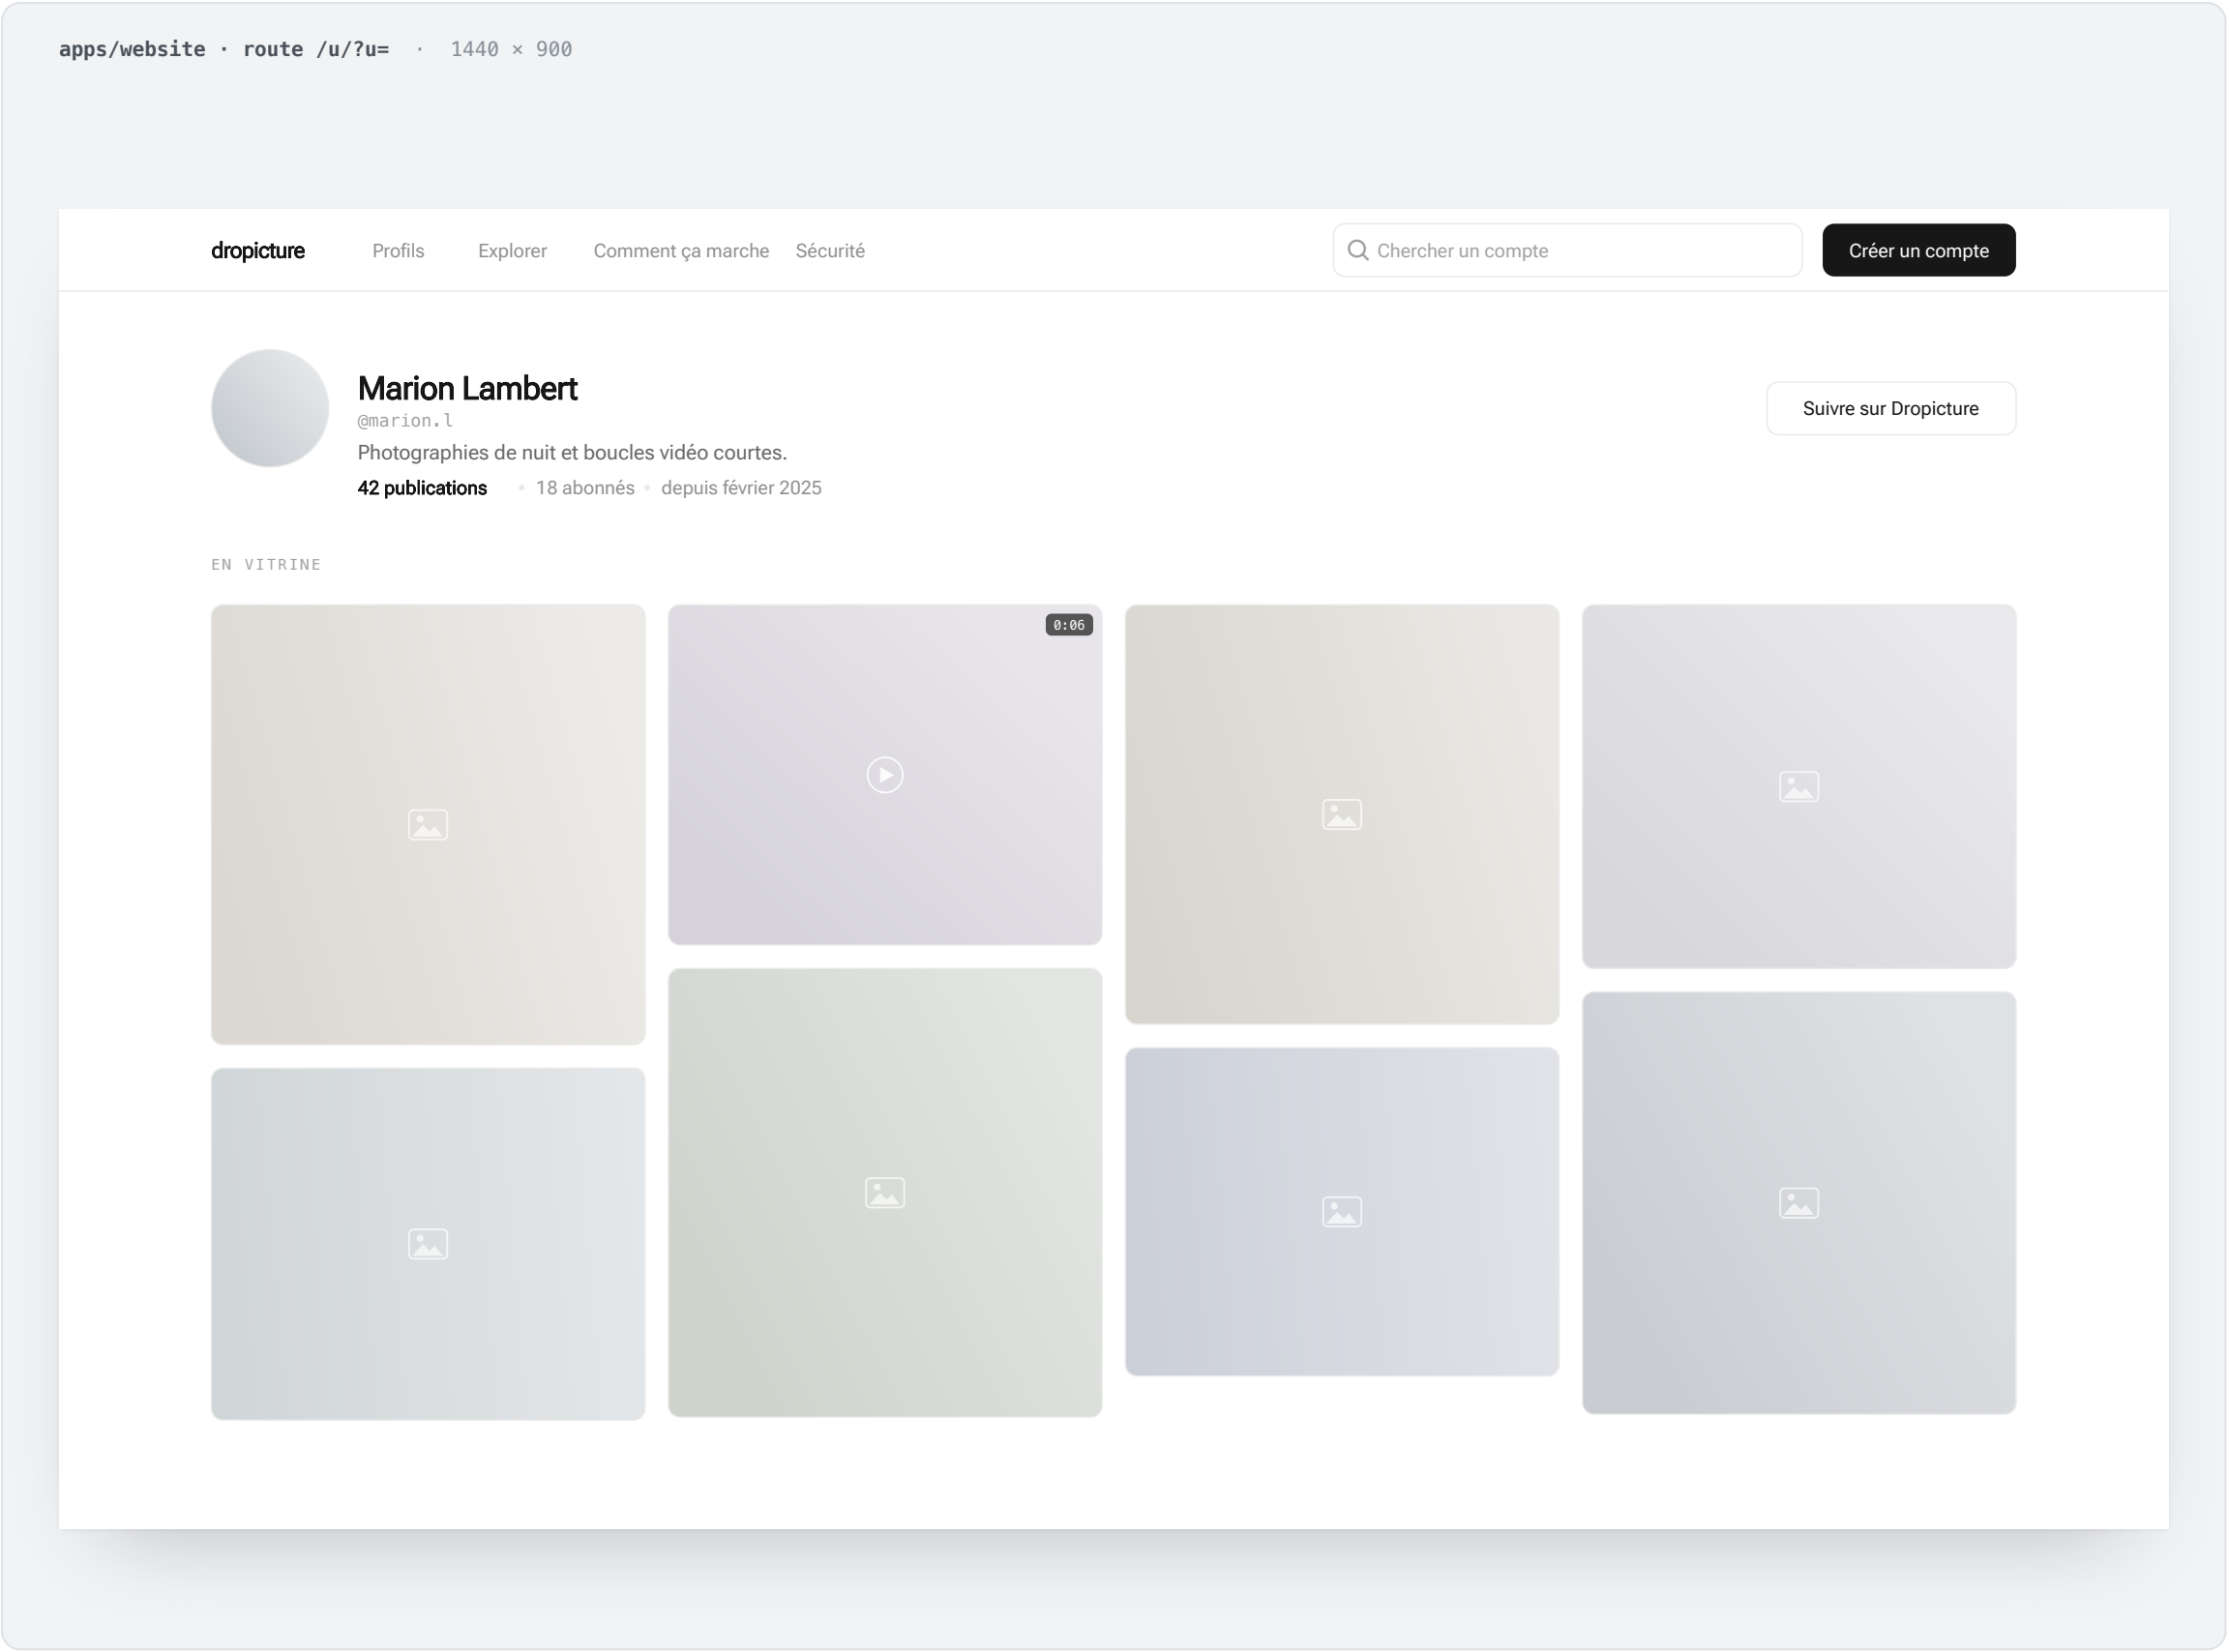

Le profil public est servi par un export statique, sans serveur applicatif ni cookie. C'est le seul écran consultable sans compte, et il ne peut structurellement exposer ni adresse de courriel ni média non publié. User stories US-16 à US-18, vérification T-18 en Annexe Z.

POINTS D'ACCÈS DE L'API

GET /api/public/{username}, profil public et compteurs

GET /api/public/{username}/media avec curseur et limite

GET /api/public/feed, /profiles, /search et /stats

DONNÉES AFFICHÉES

Pseudonyme, nom, biographie et avatar

Compteurs de publications et d'abonnés, date de première publication

Médias publiés uniquement, avec leur URL de diffusion

RÈGLES ET CONTRÔLES

Aucune authentification, l'adresse de courriel n'est jamais exposée

Un pseudonyme inconnu renvoie ACCOUNT_NOT_FOUND, sans distinction entre compte inexistant et compte sans publication

Débit limité par adresse au niveau de l'API et du pare-feu applicatif

PARTI PRIS DE CONCEPTION

Le site est produit en export statique, aucun serveur applicatif à maintenir, coût de diffusion minimal et surface d'attaque réduite

Le profil est servi par une route paramétrée plutôt que par une page générée par membre, ce qui éviterait de reconstruire le site à chaque inscription

Annexe F.1, Système de composants et jetons de conception (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · couleurs, typographie, composants, grille et règles d'accessibilité relevés dans le code de production, pas redessinés pour l'annexe

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

7 · Design system · référence commune aux six écrans

design-system · Tailwind v4 · Roboto Flex · 1440 × 946

Design system

Jetons extraits de apps/saas/frontend et apps/website · Tailwind v4 · Roboto Flex

COULEURS

Ink
#171717 texte, boutons primaires

Ink hover
#383838 survol du bouton primaire

Muted
#666666 texte secondaire

Dim
#8F8F8F liens et actions discrètes

Faint
#A1A1A1 libellés mono, placeholders

Border
#EAEAEA bordure par défaut

Border hover
#D4D4D4 bordure au survol

Surface
#FAFAFA fonds discrets

Surface 2
#F4F4F5 onglet actif, squelettes

Danger
#E5484D erreurs, zone dangereuse

Danger bg
#FEF2F2 fond d'alerte

Overlay
#09090B visionneuse plein écran

TYPOGRAPHIE · ROBOTO FLEX

Titre de page	26 px · 600 · −0.035em
Titre de carte	15 px · 600 · −0.02em
Corps	14 px · 400 · 0
Libellé	13 px · 500 · 0
Action	12 px · 500 · 0
Mono méta	11 px · 400 · 0
Mono capitale	10 px · 400 · 0.16em

Ta bibliothèque

Adresse publique

Toi seul vois ces fichiers.


Nom d'utilisateur

Publier

124 éléments privés · 1,8 Go

ALBUMS · RANGEMENT PRIVÉ

GRILLE, RAYONS ET OMBRE

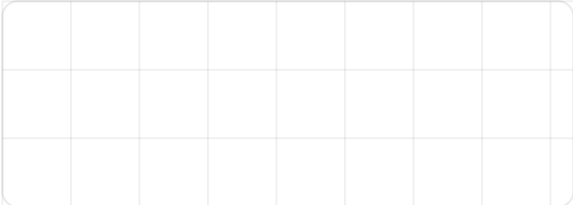

Fond quadrillé 72 px, atténué en radial



md 6




lg 8



xl 12



2xl 16

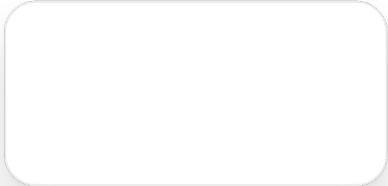

shadow 0 1px 2px + 0 28px 64px −32px

COMPOSANTS

Continuer

Créer un compte

Désactivé

Bouton h-10 · rounded-lg · 14 px medium

Champ h-10 · bordure #EAEAEA · focus #171717 + anneau 4 px

Privé par défaut

esc /

Tout

Suivis

Pilule · touche clavier · segment

!

Mot de passe incorrect.
Code stable renvoyé par l'API

Alerte · code d'erreur stable, jamais de message libre

ACCESSIBILITÉ

- Contrastes conformes WCAG 2.2 niveau AA
- Navigation entièrement opérable au clavier
- Aucune information portée par la seule couleur
- Statuts doublés d'un libellé, privé et en vitrine
- Messages d'erreur adossés à un code stable

Annexe F.1, Correspondance écrans, interfaces consommées et flux de données par module (BC2 C11, BC3 C21)

dropicture · chaque écran relié à l'application qui le porte, aux points d'accès qu'il consomme, aux données qu'il mobilise et à la garantie qu'il apporte

RNCP40573 · Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §14.1.3 du mémoire

Les six écrans qui précèdent ne sont pas des esquisses. Ils reprennent le système de composants réellement implémenté, jetons de couleur, échelle typographique, hauteurs de contrôle et rayons compris, ce qui permet de valider un parcours avec les parties prenantes sans découvrir l'écart au moment du développement. Les fichiers sources sont des SVG, importables dans Figma en calques éditables, ce qui garde la maquette vivante après la soutenance.

1. Correspondance écrans, interfaces et données

Écran maquetté	Application et route	Interface consommée	Données mobilisées	Garantie apportée à l'utilisateur
Connexion et inscription	apps/saas/frontend · / et /signup	/api/auth	accounts · sessions Redis	Aucune donnée personnelle avant authentification
Fil d'actualité	apps/saas/frontend · /auth	/api/discover	media · accounts · follows	Médias publiés uniquement, garantie portée par un index partiel
Bibliothèque privée	apps/saas/frontend · /auth/library	/api/library	media · albums · placements · S3	Domaine strictement privé, borné par le propriétaire
Vitrine du membre	apps/saas/frontend · /auth/profile	/api/profile	accounts · media · S3	Miroir exact de la vitrine publique
Réglages	apps/saas/frontend · /auth/settings	/api/settings	accounts · media · S3	Sert les droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement
Profil public	apps/website · /u/?u=pseudo	/api/public	accounts · media · follows	Lecture seule, sans cookie, servie depuis un export statique
Vitrine et pages légales	apps/website · /, /legal, /privacy, /terms, /cookies	/api/public/stats	media (agrégats)	Information des personnes au titre des articles 12 à 14 du RGPD

2. Ce que la maquette garantit avant le développement

PRINCIPE DE SÉPARATION

- Les cinq écrans authentifiés consomment les domaines protégés, cookie de session inclus.
- Le site vitrine ne consomme que l'API publique, en lecture seule et sans cookie.
- Aucun écran ne charge un média depuis l'API, les fichiers viennent du réseau de diffusion, par une URL immuable mise en cache un an.

ACCESSIBILITÉ

- Contrastes conformes aux critères WCAG 2.2 niveau AA et RGAA 4.
- Navigation entièrement opérable au clavier, touches Échap et barre oblique documentées dans l'interface.
- Aucune information portée par la seule couleur, les états privé et en vitrine portent également un libellé.
- Messages d'erreur explicites, adossés à un code stable côté interface.

DE LA MAQUETTE AU PRODUIT

- Les six écrans maquettés correspondent aux six écrans effectivement livrés.
- Les jetons de couleur, la typographie et les hauteurs de contrôle sont relevés dans le code, pas inventés pour l'annexe.
- Les écarts entre maquette et réalisation portent sur le contenu affiché, jamais sur les parcours ni sur les garanties.

CRITÈRES DU RÉFÉRENTIEL COUVERTS

✓	Les maquettes (wireframes) des interfaces utilisateur et des flux de données pour chaque module sont claires et permettent de faciliter la validation et l'implémentation	Planches 1 à 6, un écran haute fidélité par module, chacun relié à ses points d'accès et à ses données · planche 8, section 1, flux de données
✓	Concevoir une architecture applicative en analysant les besoins fonctionnels et les exigences de sécurité, afin de produire des maquettes représentatives qui facilitent la validation	Planche 7, système de composants effectivement implémenté · planche 8, section 1, correspondance écran, application, interface, données et garantie
✓	Évaluer et organiser les fonctionnalités requises en les classant selon leur importance et leur impact potentiel	Annexe X, personas et user stories priorisées MoSCoW · chaque écran porte les user stories retenues au périmètre livré
✓	Les critères de performance, de sécurité et de conformité sont définis sous forme de KPI	Panneaux « Règles et contrôles » de chaque planche, débit limité, tailles bornées, absence d'énumération · indicateurs suivis en Annexe P
✓	Des mesures spécifiques pour garantir l'accessibilité aux personnes en situation de handicap (PSH)	Planche 7, bloc Accessibilité, WCAG 2.2 niveau AA et RGAA 4, clavier, contrastes, aucune information portée par la seule couleur
✓	Le contenu et les schémas des bases de données sont clairs	Planche 8, section 1, colonne Données mobilisées · relations détaillées en Annexes D, E et E bis

Le fichier source de chaque écran est un SVG posé dans docs/drafts/22-maquettes/. Importé dans Figma par Fichier puis Importer, il se rouvre en calques éditables, textes compris, ce qui permet de reprendre le design sans repartir d'une capture. Le présent PDF est la restitution imprimable de ces mêmes sources, il n'existe donc aucun risque de divergence entre les deux livrables.