



ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

- i) Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.
Siehe Zeichnungsserien: GA(10)XX
- ii) Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:
Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50
- iii) Alle elektrischen Zuleitungen und Schalter, die für die Küchenlüftung und die Geräte erforderlich sind, müssen berücksichtigt werden.
- iv) Einbauschränke (IKEA oder ähnlich) und Haushaltsgeräte, vom Kunden bereitgestellt.
- v) Sperrholzverkleidungen sollen in Gipskartonwände eingesetzt, um Küchenmöbel zu tragen.

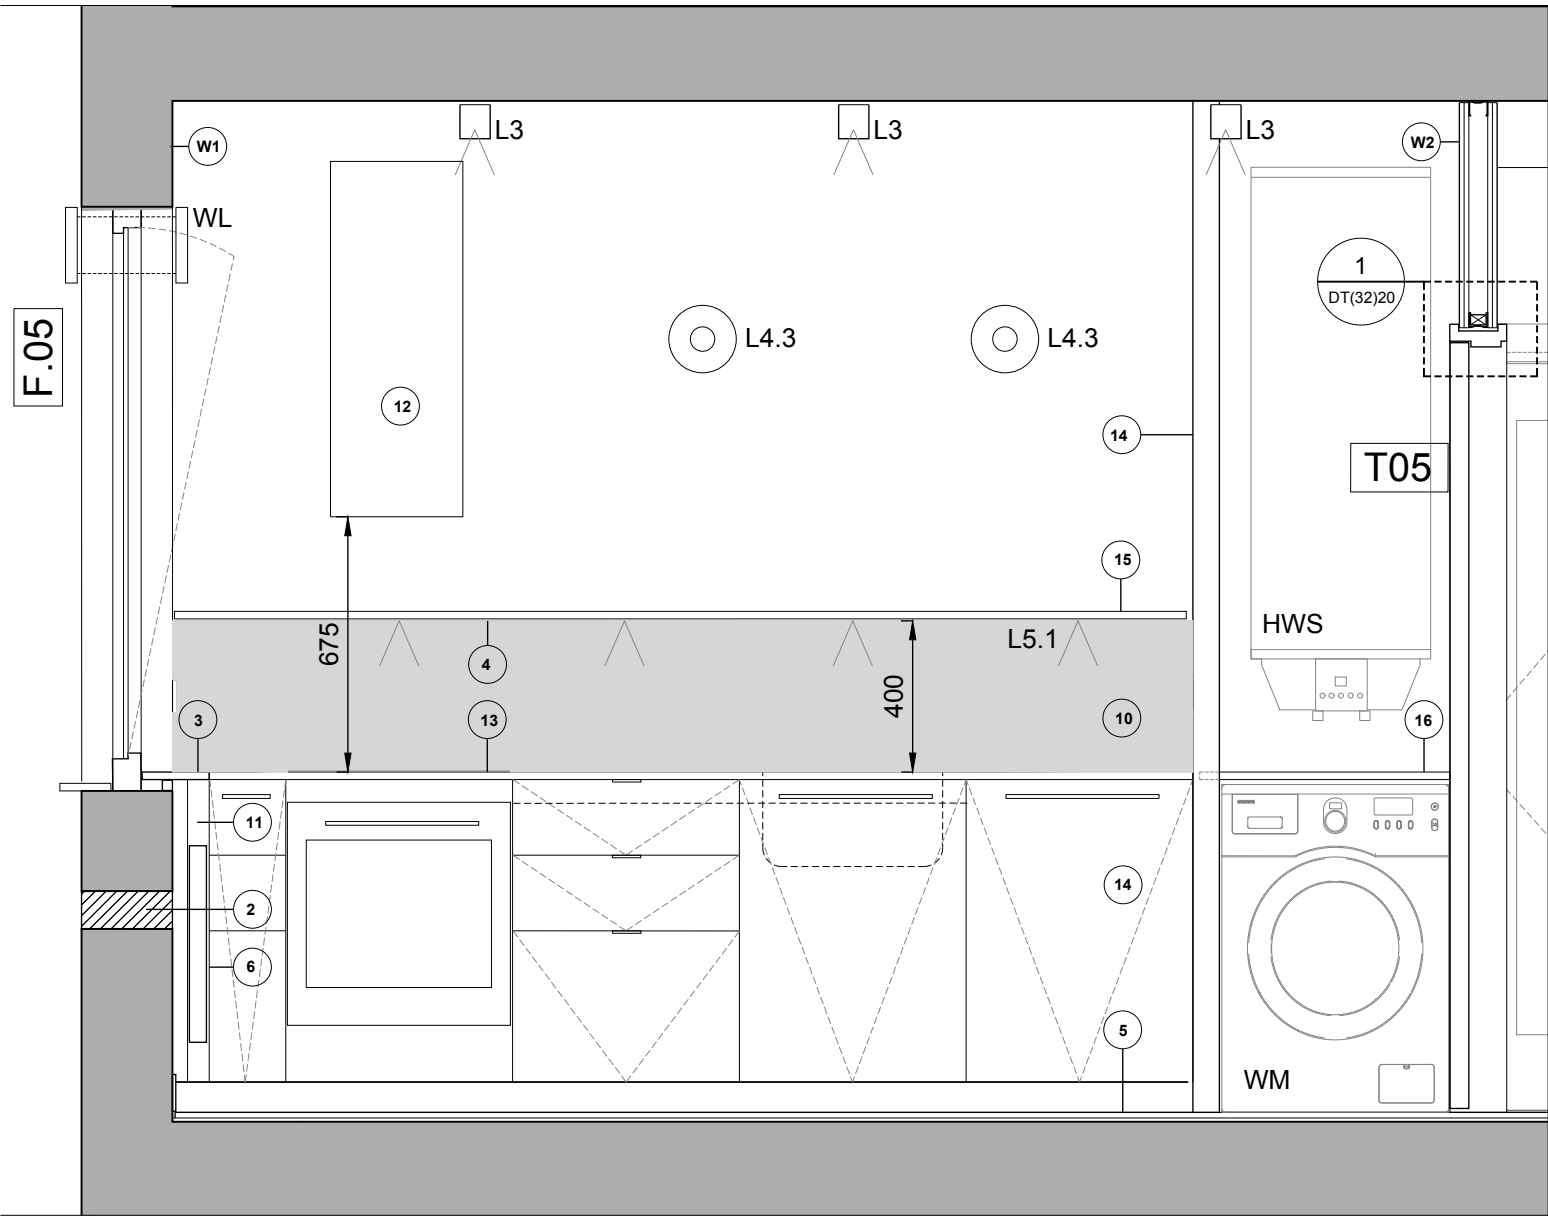

1 Küche Wandansicht 3

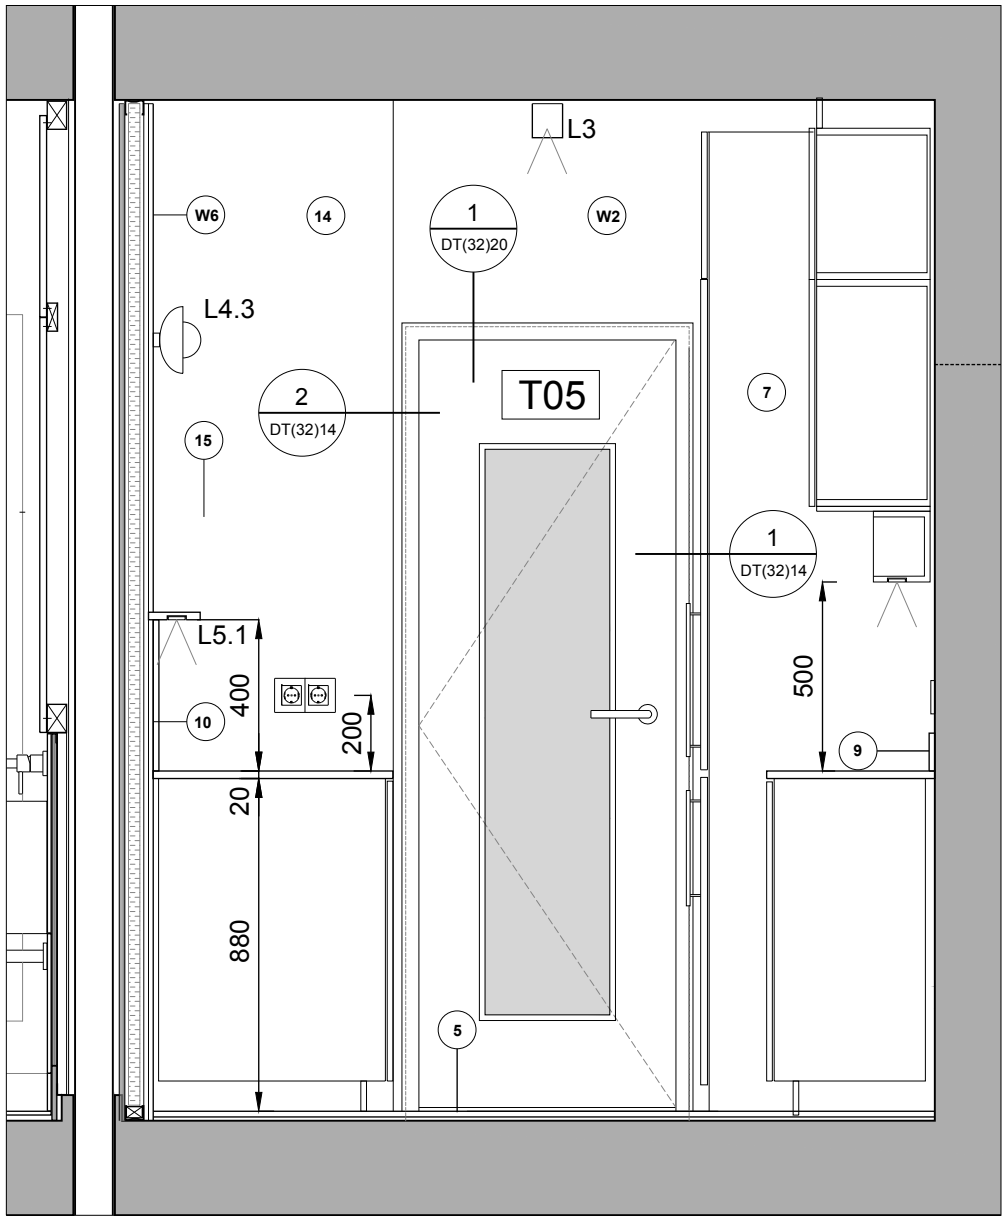

2 Küche Wandansicht 4 Tür

LEGENDE:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Ziegel-Sockelleisten. Höhe passend zur Schranksockelhöhe | ⑦ Seitenwand des Integrierter Kühlschrank / Gefrierschrank | W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23 |
| ② Entlüftungsöffnung schließen und Wand wieder herstellen | ⑧ Geschirrspüler | |
| ③ Neue Fensterbank als Weiterführung der Arbeitsfläche | ⑨ 100mm Arbeitsplattenaufkantung | |
| ④ LED-Unterregal und Schrank beleuchtung | ⑩ Rückwand spritzschutz zur Arbeitsplatte angepasst | |
| ⑤ 20mm Fußbodenaufbau: Bodenfliesen auf wasserfester Versiegelung verlegt. | ⑪ Abschließendes Seitenteil passend zur Küche | |
| ⑥ Neuer Heizkörper - die Größe ist vom Hersteller festzulegen. Stromversorgung entweder elektrisch oder durch vorhandenes Warmwasser, je nach MöglichkeitStromversorgung der zukünftigen dezentralen Lüftungsanlage. | ⑫ Dunstabzugshaube | |
| | ⑬ Induktionskochfeld mit Ofen darunter | |
| | ⑭ Trennwand passend zu den Küchenoberflächen | |
| | ⑮ 125mm breites Schwimmendes Regal | |
| | ⑯ Arbeitsplatte über Waschmaschine | |

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN
architects

Name des Kunden

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Title

Wandansichten: KÜCHE

Blatt-Nr. 1 / 2

Maßstab
1 : 20 @ A3



Projekt Nr Zeichnung Nr Überarbeitung

2202 AS(11)52 T1

Status

AUSSCHREIBUNG

© withIN architects Ltd

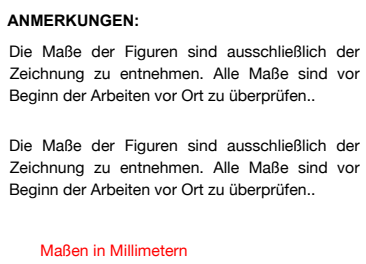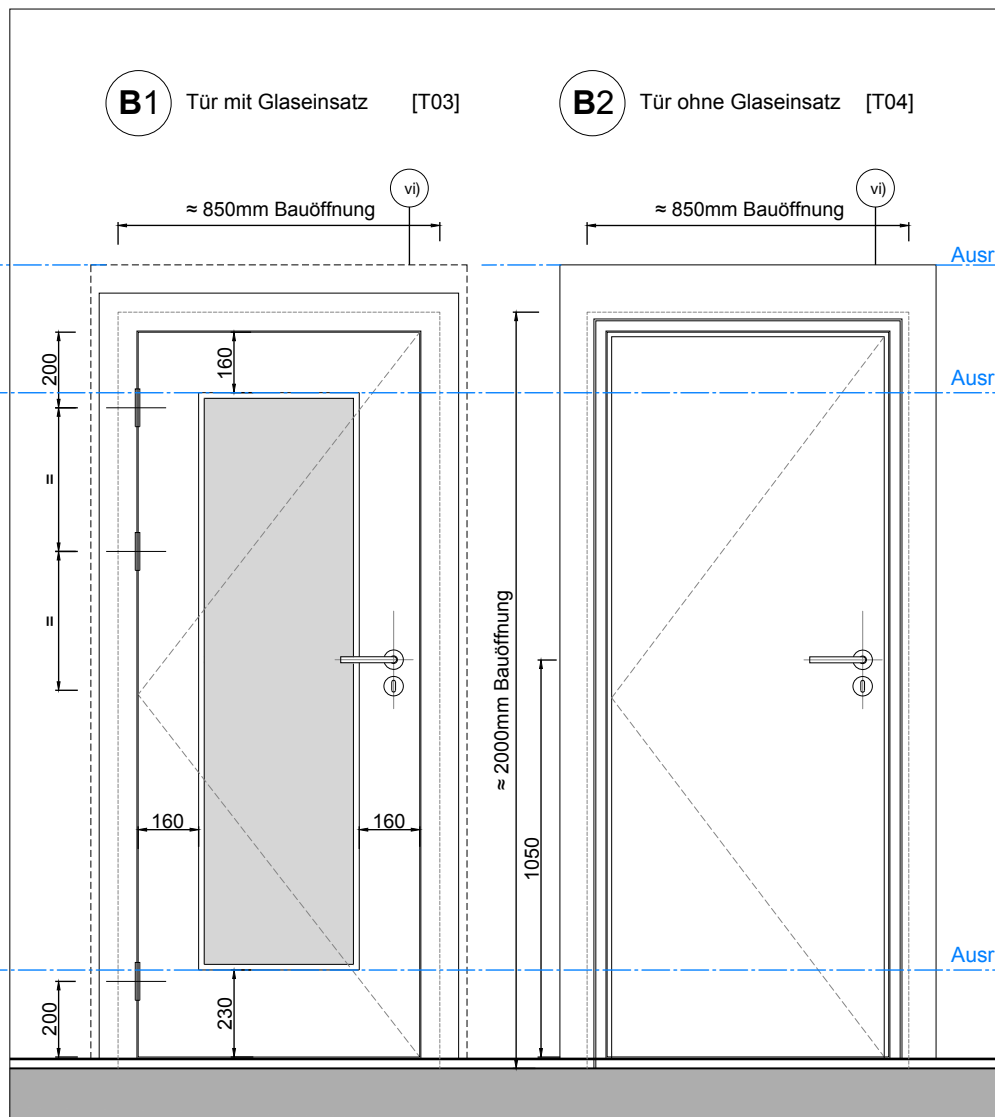

3 TÜR-TYP C
Ersatz-Eingangstür

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN:

- i) Für Türenöffnungen, Wandpositionen und Abmessungen siehe "Grundriss: Wandtypen und Aufstellung"

GA(10)/22

- ii) Die angegebenen Bauöffnungshöhen sind die Maße über der aktuellen Bodenplatte (ohne Bodenbelag).
- iii) Bestehende Türöffnungen müssen vor Ort gemessen und bestätigt werden.
- iv) Ein Bodenaufbau von 20 mm ist angenommen worden, muss aber noch festgelegt werden.
- v) Der Türhersteller muss alle Toleranzen bestimmen und berücksichtigen.
- vi) Die Zierbekleidung der bestehenden Türöffnungen werden so verlängert, dass sie mit denen der neuen Türöffnungen übereinstimmen.
- vii) Die Türgriffe müssen 1050 mm über dem fertigen Fußboden angebracht werden
- viii) **TÜR UND ZARGE:**
Einbaufertige, lackierte, Holtzumfassungszarge
Profilabbildung auf Basis **Neuformtür:**
 - VARIANTZARGE ZR2
 - 50 mm Türblattstärke (ungefält)
 - Feuerschutzklasse T30
- ix) Die Eingangstür muss ersetzt werden, um die Sicherheit, den Brandschutz und die akustischen Eigenschaften zu verbessern. Der Türanschlag soll ausgetauscht werden, aber das äußere Aussehen soll mit der bestehenden Tür übereinstimmen.
- x) Balkontür wird im Rahmen der Fensterwartung repariert und Instand gesetzt

withIN
architects

U Hugow & G Tsoutsos


Nr 20, FRIEDRICHSRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

TÜRTYPEN UND TÜRLISTE


Maßstab
1 : 25 @ A3

2202 AS(32)10


AUSSCHREIBUNG

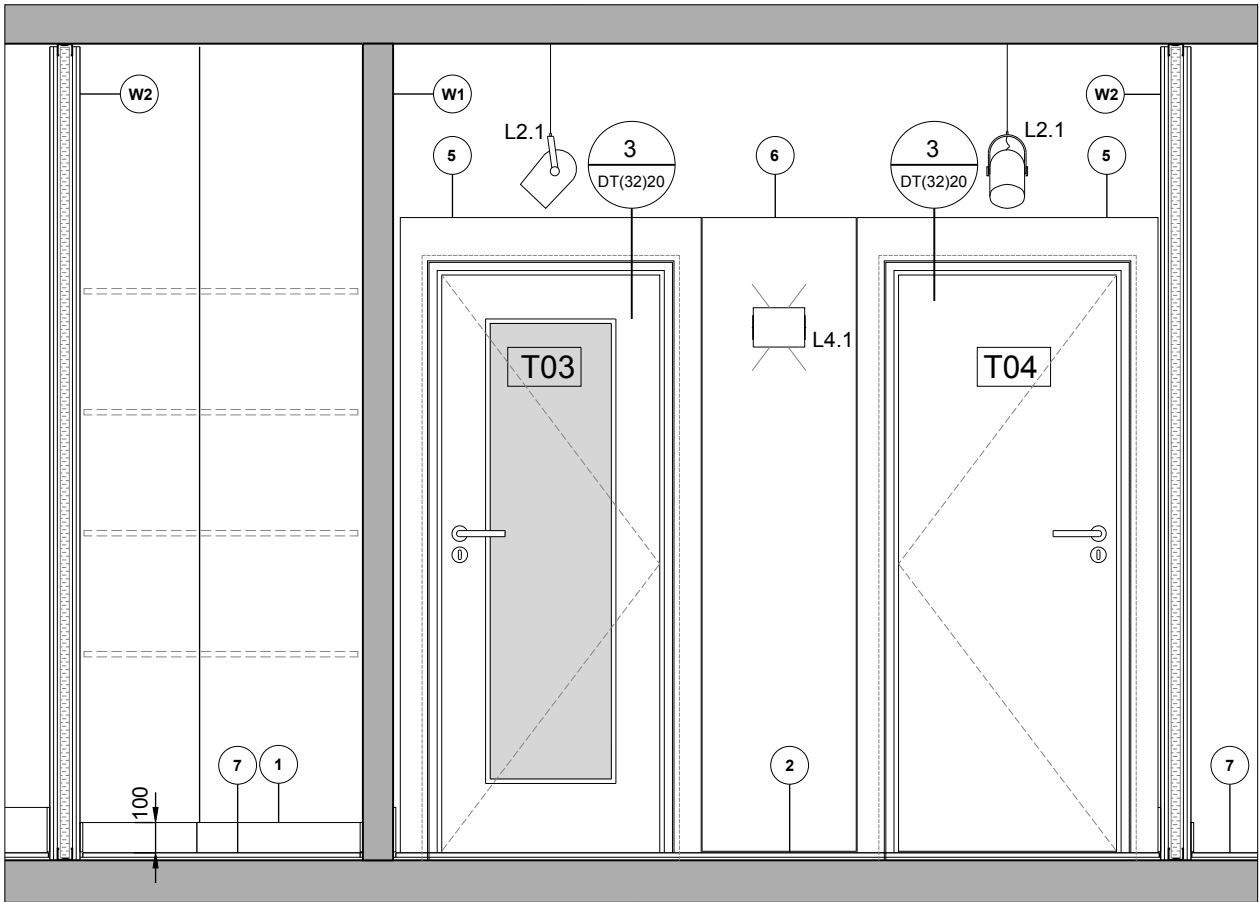


1 Flur
Wandansicht 1
Durch abstell

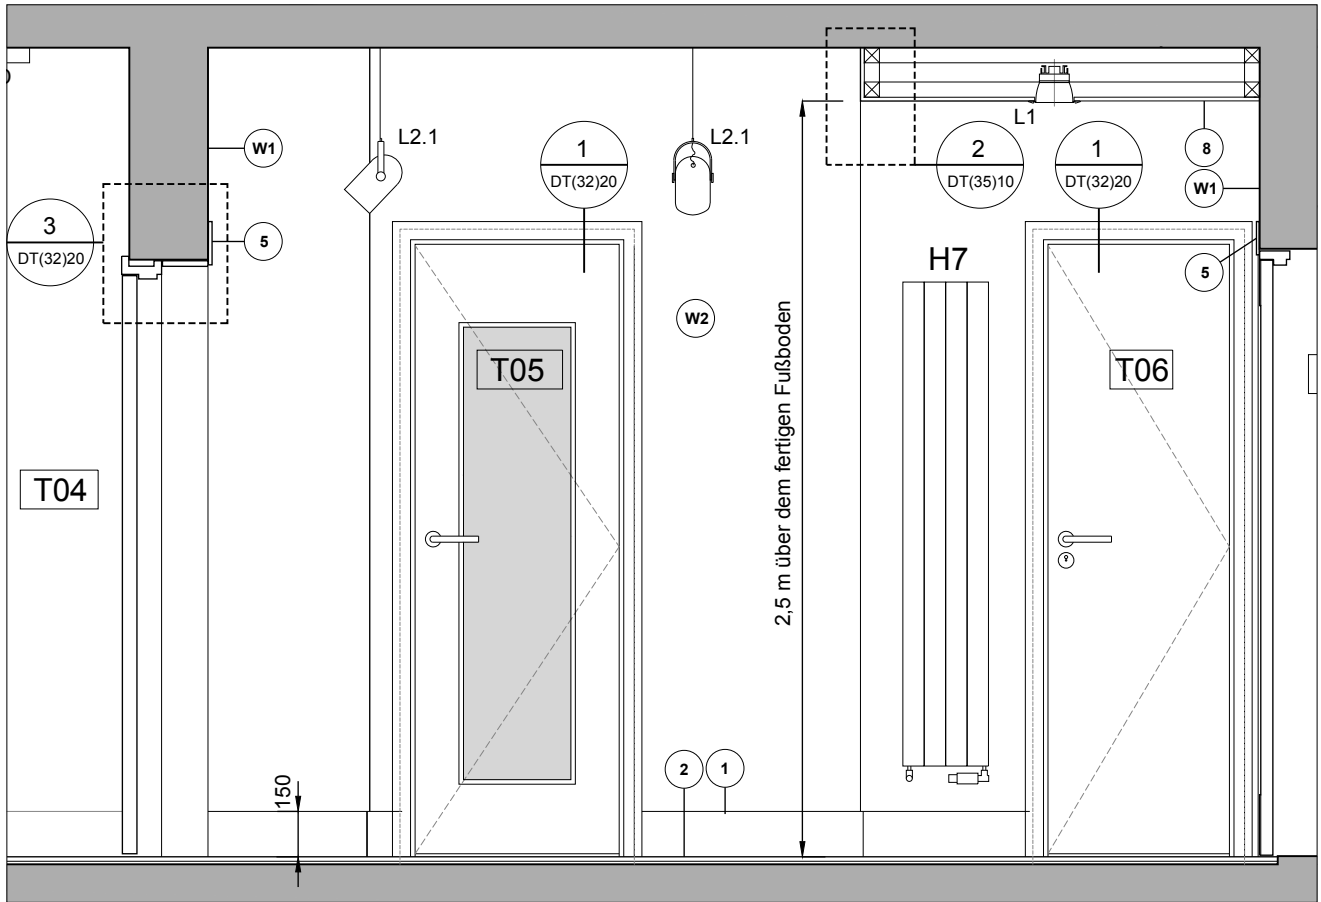

2 Flur & Diele
Wandansicht 2

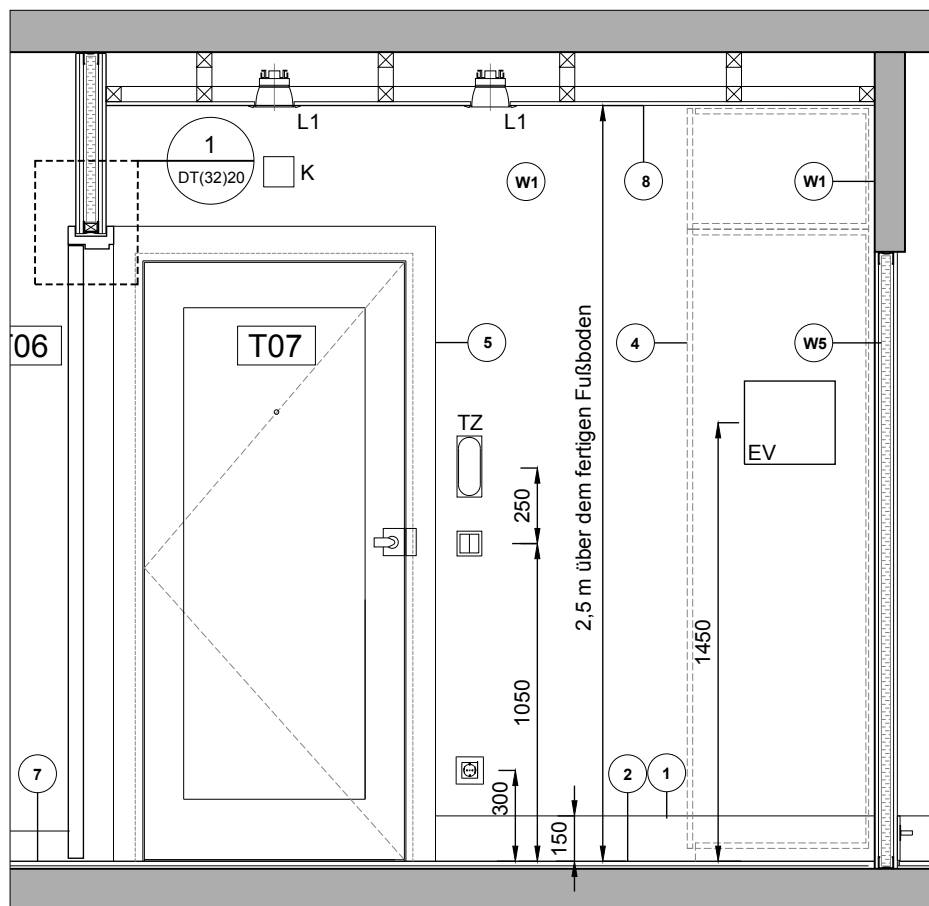

3 Diele
Wandansicht 3
Eingangs Tür

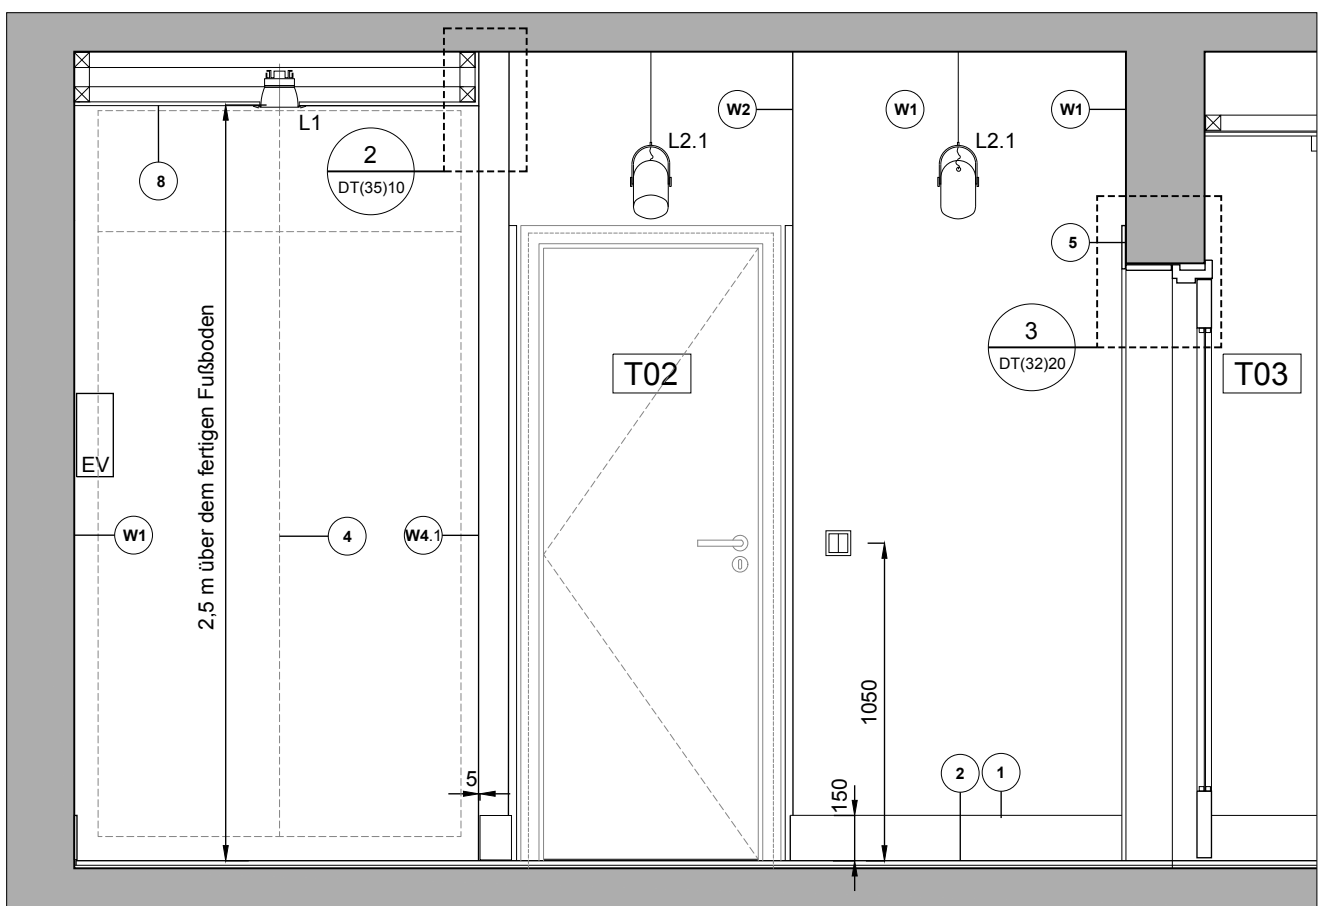

4 Flur & Diele
Wandansicht 4
Schrank

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.

Siehe Zeichnungsreihe: GA(10)XX

Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:

Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50

W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23

☺ Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

LEGENDE:

- 9 mm starke lackierte MDF-Sockelleisten
- 20mm Fußbodenaufbau, der aus Echtholzparkett auf einer Trittschalldämmung Unterlage verlegt wird.
- Elektrische Zuleitung für Garderobenbeleuchtung
- Einbauschränke (IKEA oder ähnlich), vom Kunden bereitgestellt.
- MDF-Zierbekleidung
- MDF-Wandverkleidungsplatte
- Porzellan Bodenfliesen
- ABGEHÄNGTE DECKEN MIT RANDAUFKANTUNG:
 - 12,5 mm Gipskarton auf 50x50mm Weichholzrahmen, befestigt an Wänden und Deckenuntersicht.
 - Ein alternatives, proprietäres System kann vorgeschlagen werden, wenn es kostengünstiger ist.

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN
architects

Name des Kunden

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Titel

Wandansichten:
Zimmer 7 [Z3.7]

Maßstab


1 : 25 @ A3

Projekt Nr Zeichnung Nr Überarbeitung


2202 AS(11)71 T1

Status

AUSSCHREIBUNG

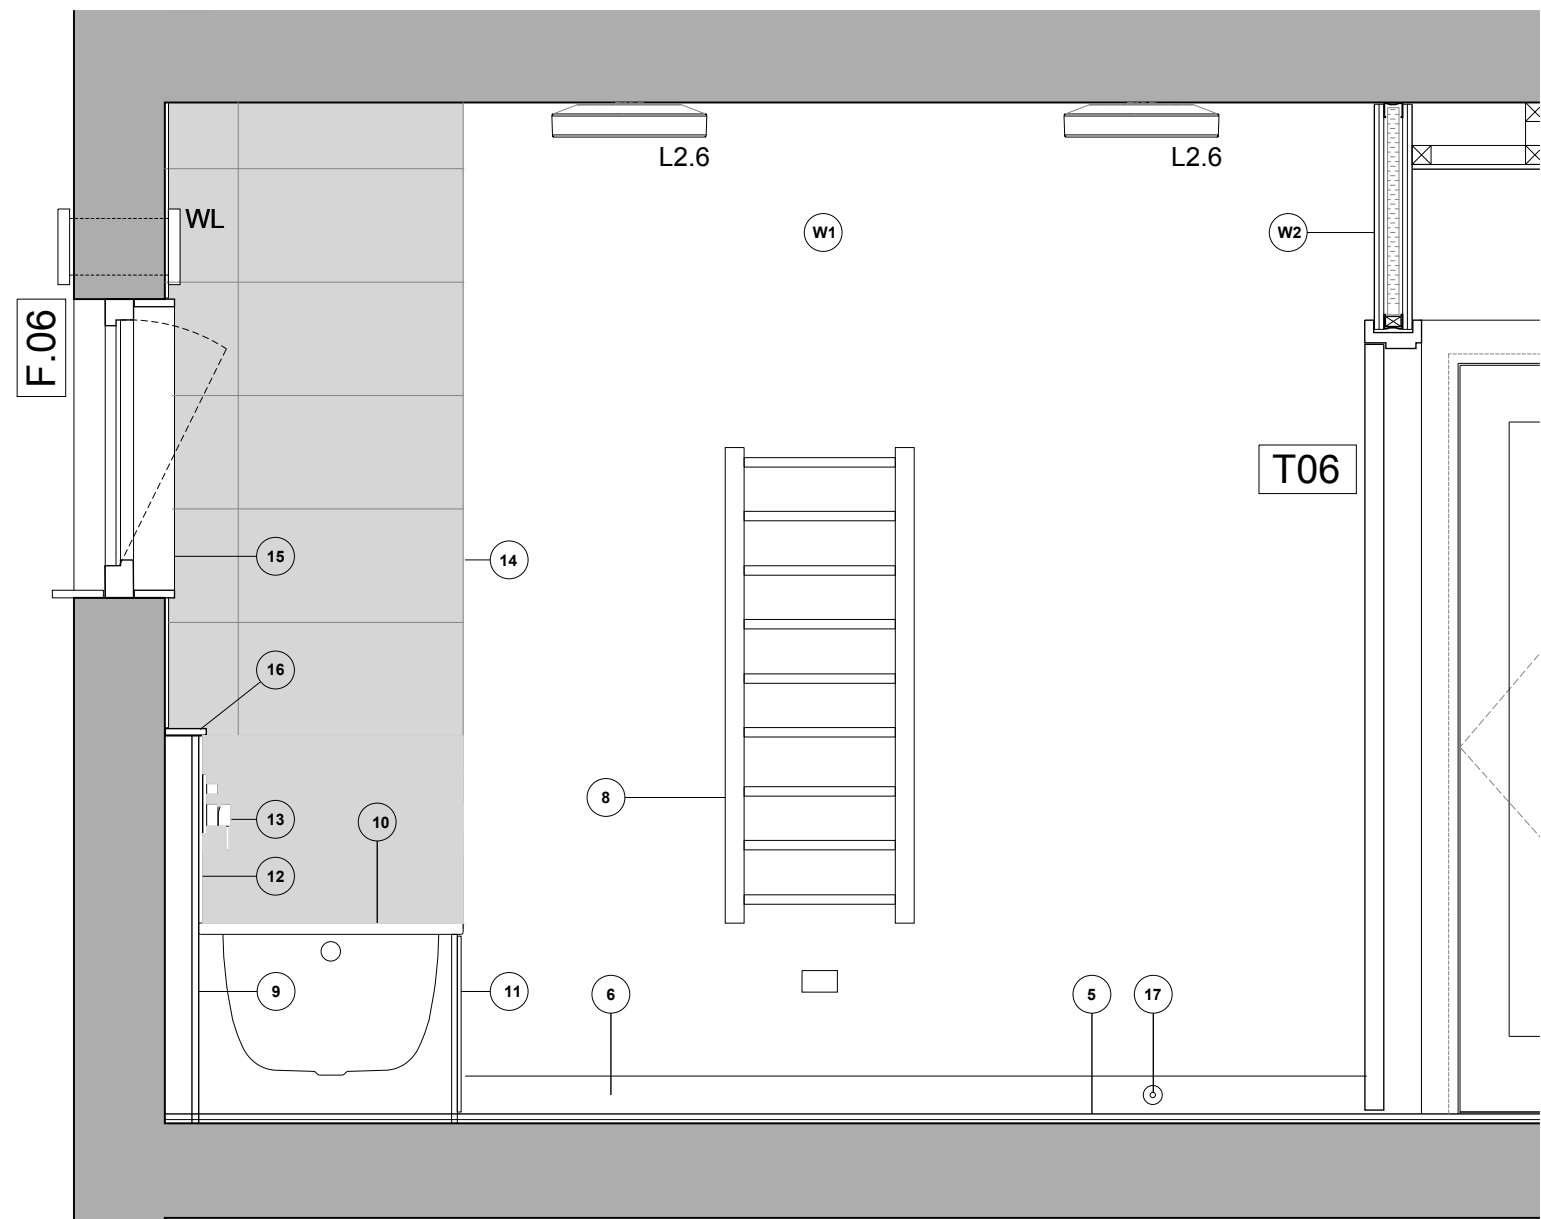

1 Badezimmer Wandansicht 3

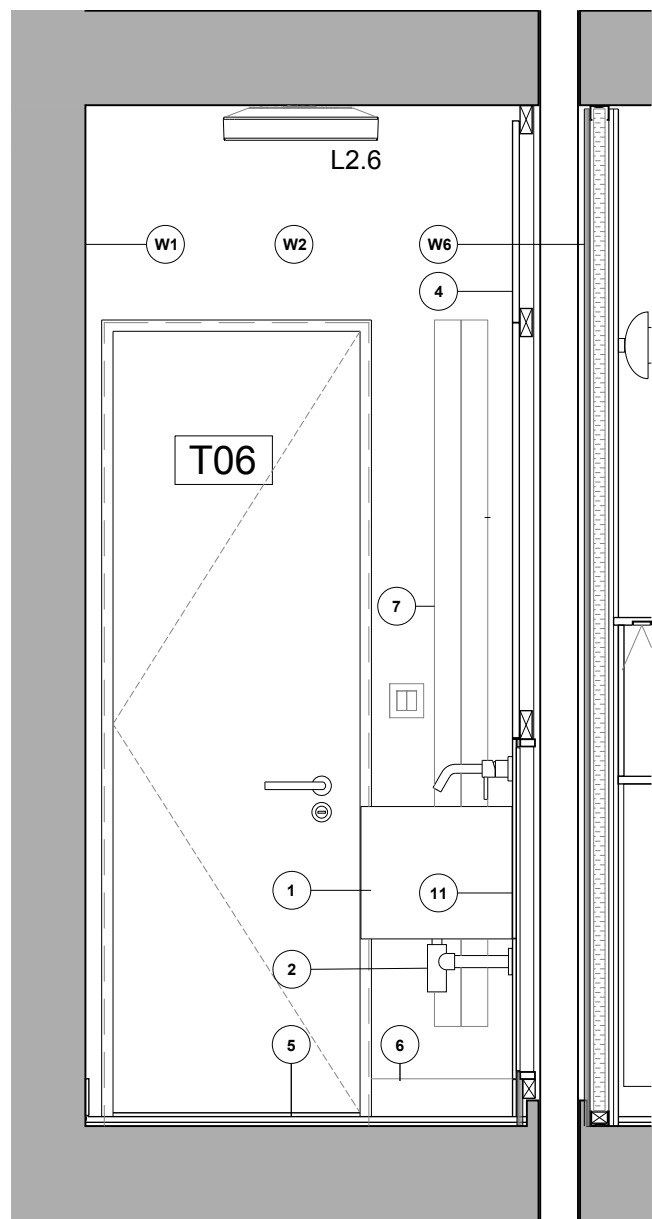

2 Badezimmer Tür Wandansicht 4

LEGENDE:

- Waschtischunterschrank aus rekonstituiertem Stein, mit integriertem Waschbecken und 1 Schublade. Kundeversorgung.
- Siphon rund
- Einhebel-Waschtischbatterie für Wandmontage unterputz
- Befestigte Front- und Seitenwandverkleidung um der Steigleitung - lackiert oder furniert.
- Bodenfliesen
- 10 cm hohe Fliesensockelleiste passend zum Bode.

- Neuer vertikaler Heizkörper
- Elektrischer Handtuchheizkörper
- Sperrholz auf Weichholzrahmen oder ähnlichem (zu bestimmen)
- Bette Labette 130cm lange Badewanne mit zugehörigen Dichtungen und Halterungen - Kundenversorgung
- Badewannenseitenwand mit Serviceklappe aus Marinesperrholz mit gefliester Oberfläche.
- Gefliester Schacht mit Leiste zur Aufnahme des Umstellers.

- Unterputz 3-Wege-Umstellung - Kundeversorgung
- Wandfliesen in voller Höhe
- 2 cm dicke überhängende Fensterbank und Fensterverkleidung aus Stein
- Steinregal in voller Länge, passend zur Fenstereinfassung
- Türstopper vom Kunde bereitgestellt

- W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung:
DT(22)20 - DT(22)23

- WL Zukünftiges dezentrales Wohnungslüftungsgerät (unter separatem Vertrag)

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

- Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.
Siehe Zeichnungsreihen: GA(10)XX
- Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:
Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50
- Alle elektrischen Zuleitungen und Schalter, die für die Küchenlüftung und die Geräte erforderlich sind, müssen berücksichtigt werden.
- Alle Badarmaturen sind vom Kunde bereitgestellt

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN
architects

Name des Kunden

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Titel

Wandansichten: BADEZIMMER

Blatt-Nr. 2 / 2


Maßstab
1 : 20 @ A3

Projekt Nr Zeichnung Nr Überarbeitung

2202 AS(11)62 T1

Status

AUSSCHREIBUNG

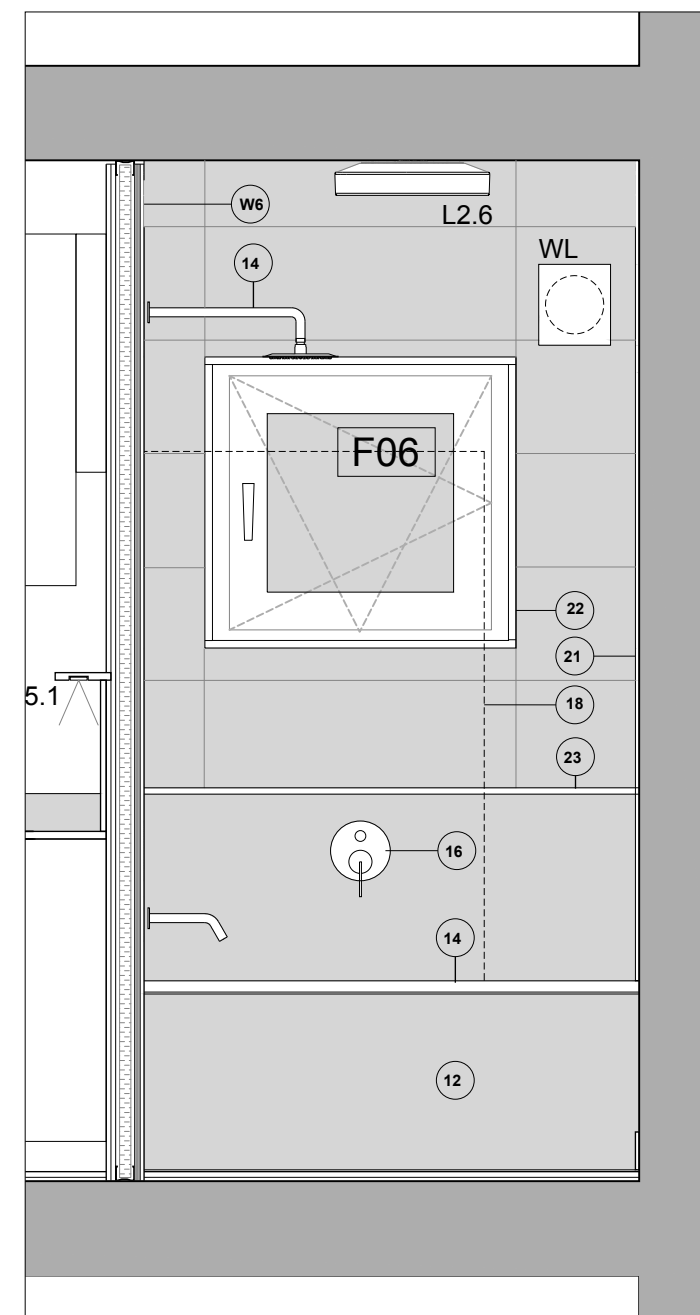


2 Badezimmer Wandansicht 2
Fenster


iv) Alle Badarmaturen sind vom Kunde bereitgestellt

- W** Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung:
DT(22)20 - DT(22)23
- WL** Zukünftiges dezentrales Wohnungslüftungsgerät (unter separatem Vertrag)

© withIN architects Ltd

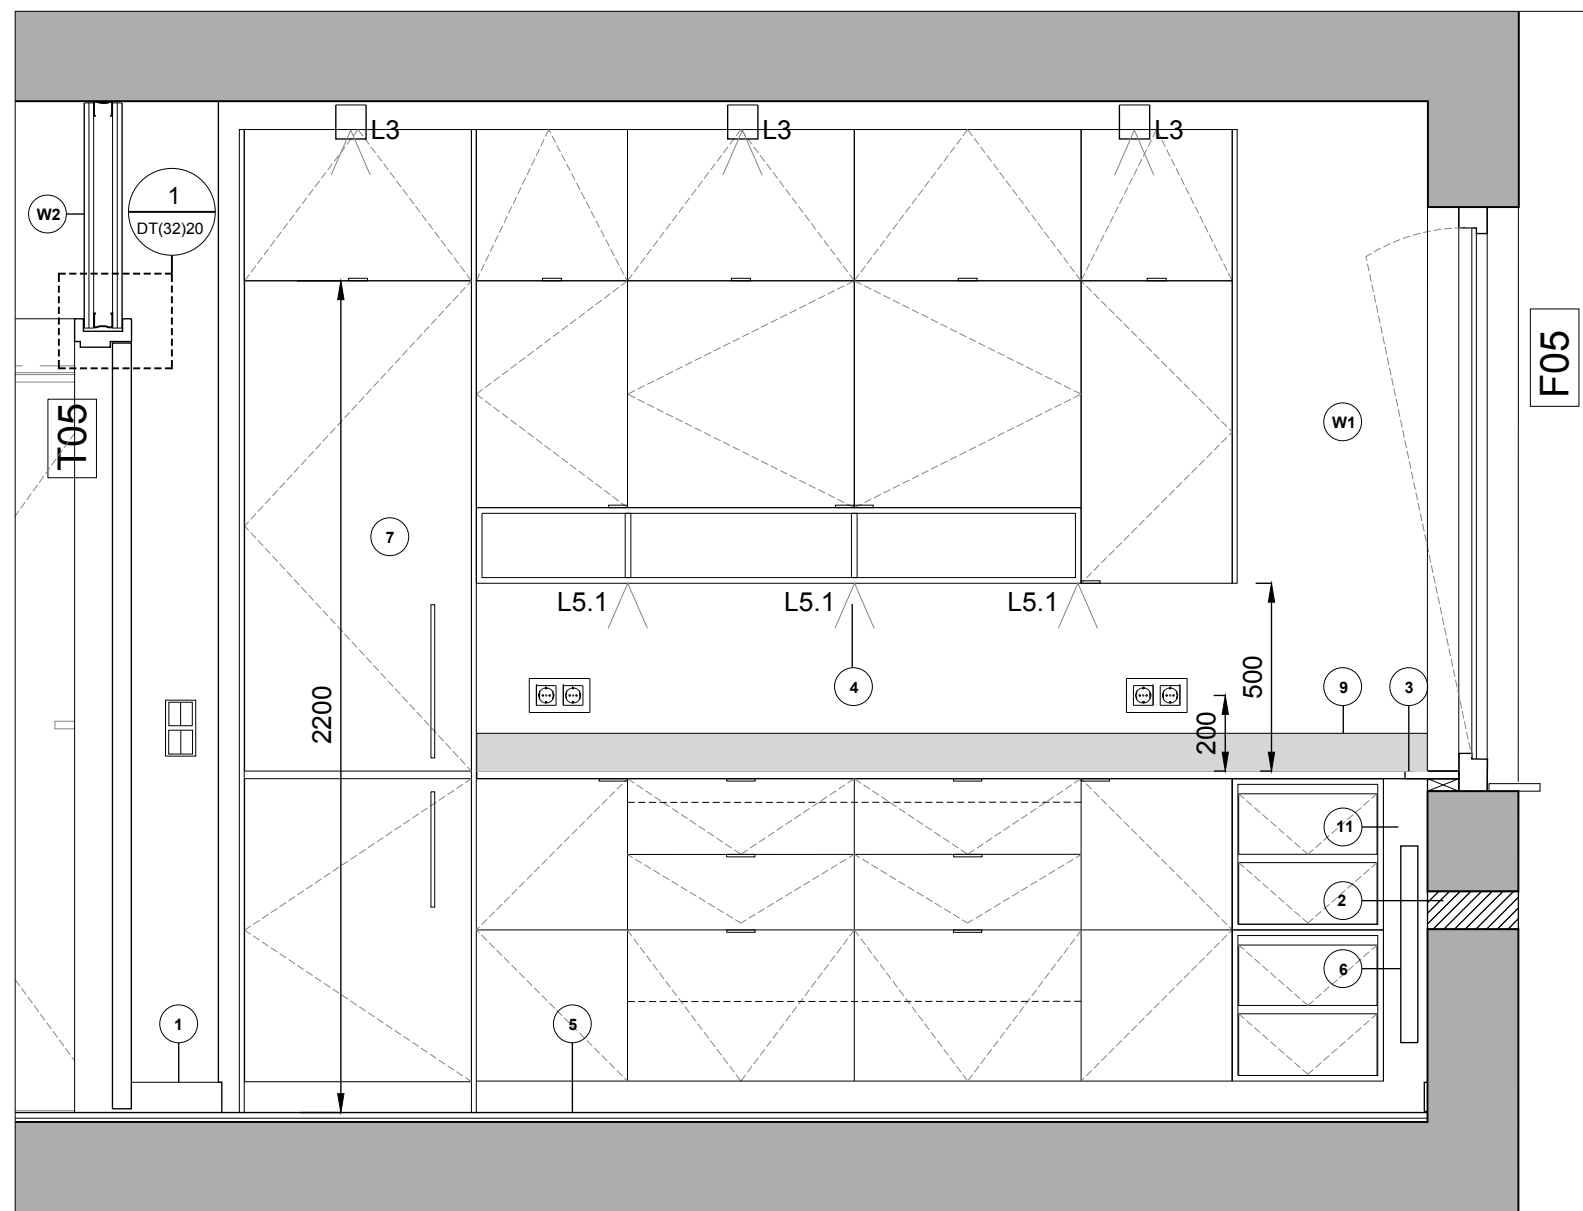

1 Küche Wandansicht 1

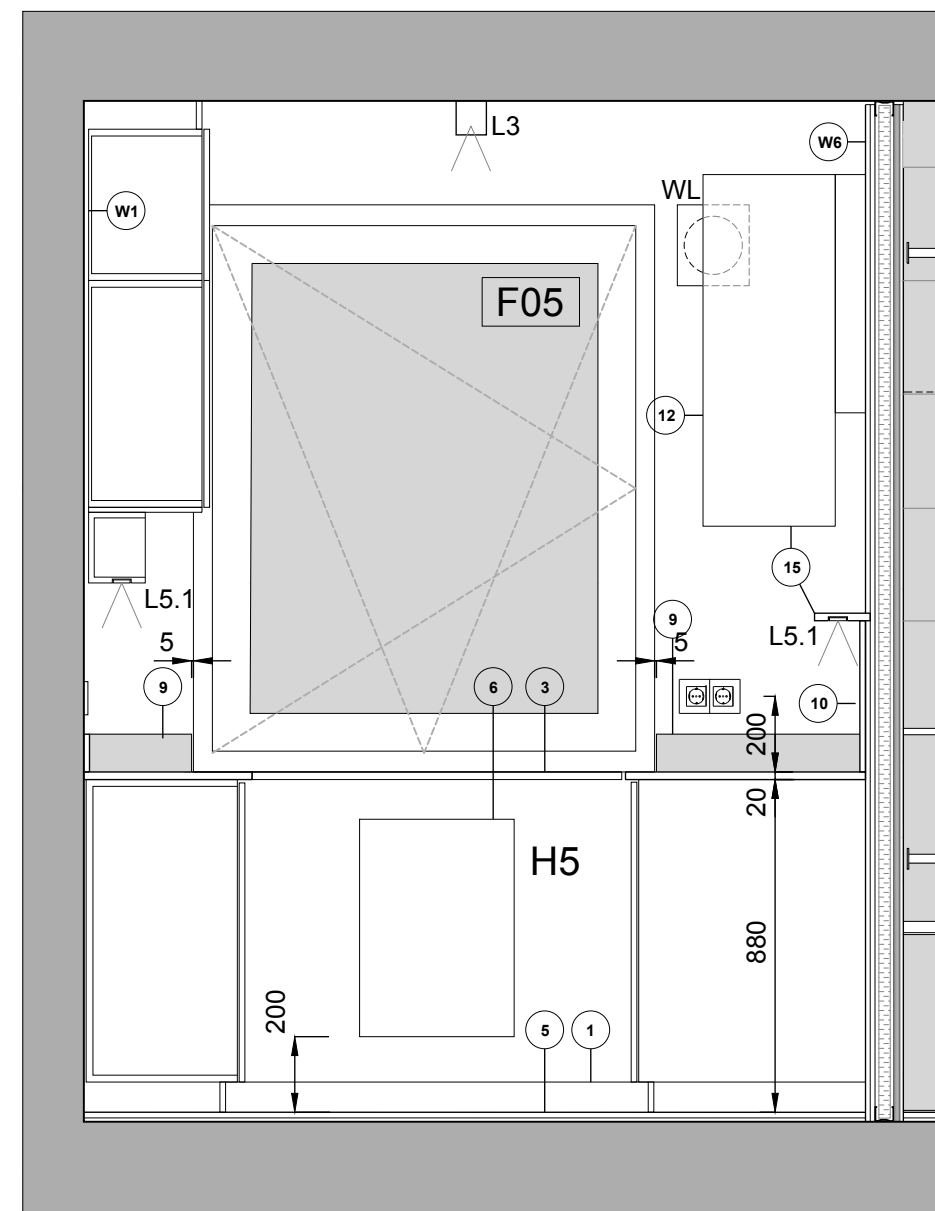


2 Küche Wandansicht 2
Fenster

LEGENDE:

- ① Ziegel-Sockelleisten. Höhe passend zur Schranksockelhöhe
- ② Entlüftungsöffnung schließen und Wand wieder herstellen
- ③ Neue Fensterbank als Weiterführung der Arbeitsfläche
- ④ LED-Unterregal und Schrank beleuchtung
- ⑤ 20mm Fußbodenaufbau: Bodenfliesen auf wasserfester Versiegelung verlegt.
- ⑥ Neuer Heizkörper - die Größe ist vom Hersteller festzulegen. Stromversorgung entweder elektrisch oder durch vorhandenes Warmwasser, je nach Möglichkeit Stromversorgung der zukünftigen dezentralen Lüftungsanlage.

- ⑦ Integrierter Kühlschrank / Gefrierschrank
- ⑧ Geschirrspüler
- ⑨ 100mm Arbeitsplattenaufkantung
- ⑩ Rückwand spritzschutz zur Arbeitsplatte angepasst
- ⑪ Abschließendes Seitenteil passend zur Küche
- ⑫ Dunstabzugshaube
- ⑬ Induktionskochfeld mit Ofen darunter
- ⑭ Trennwand passend zu den Küchenoberflächen
- ⑮ Schwimmendes Regal

- W** Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung:
DT(22)20 - DT(22)23

-  Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

- WL** Zukünftiges dezentrales
Wohnungslüftungsgerät (unter
separatem Vertrag)

- HWS** Warmwasserspeicher für die Wandmontage

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

- i) Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.
Siehe Zeichnungsserien: GA(10)XX

- ii) Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:
Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50

- iii) Alle elektrischen Zuleitungen und Schalter, die für die Küchene Lüftung und die Geräte erforderlich sind, müssen berücksichtigt werden.

- iv) Einbauschränke (IKEA oder ähnlich) und Haushaltsgeräte, vom Kunden bereitgestellt.

- v) Sperrholzverkleidungen sollen in Gipskartonwände eingesetzt, um Küchenmöbel zu tragen.

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung	Beschreibung	Gezeichnet	Datum
---------------	--------------	------------	-------

withIN
architects

Name des Kunden _____

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSTRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Title

Wandansichten: KÜCHE


Blatt-Nr. 1 / 2

Maßstab
1 : 20 @ A3


Projekt Nr	Zeichnung Nr
------------	--------------

2202 AS(11)51 T1

AUSSCHREIBUNG

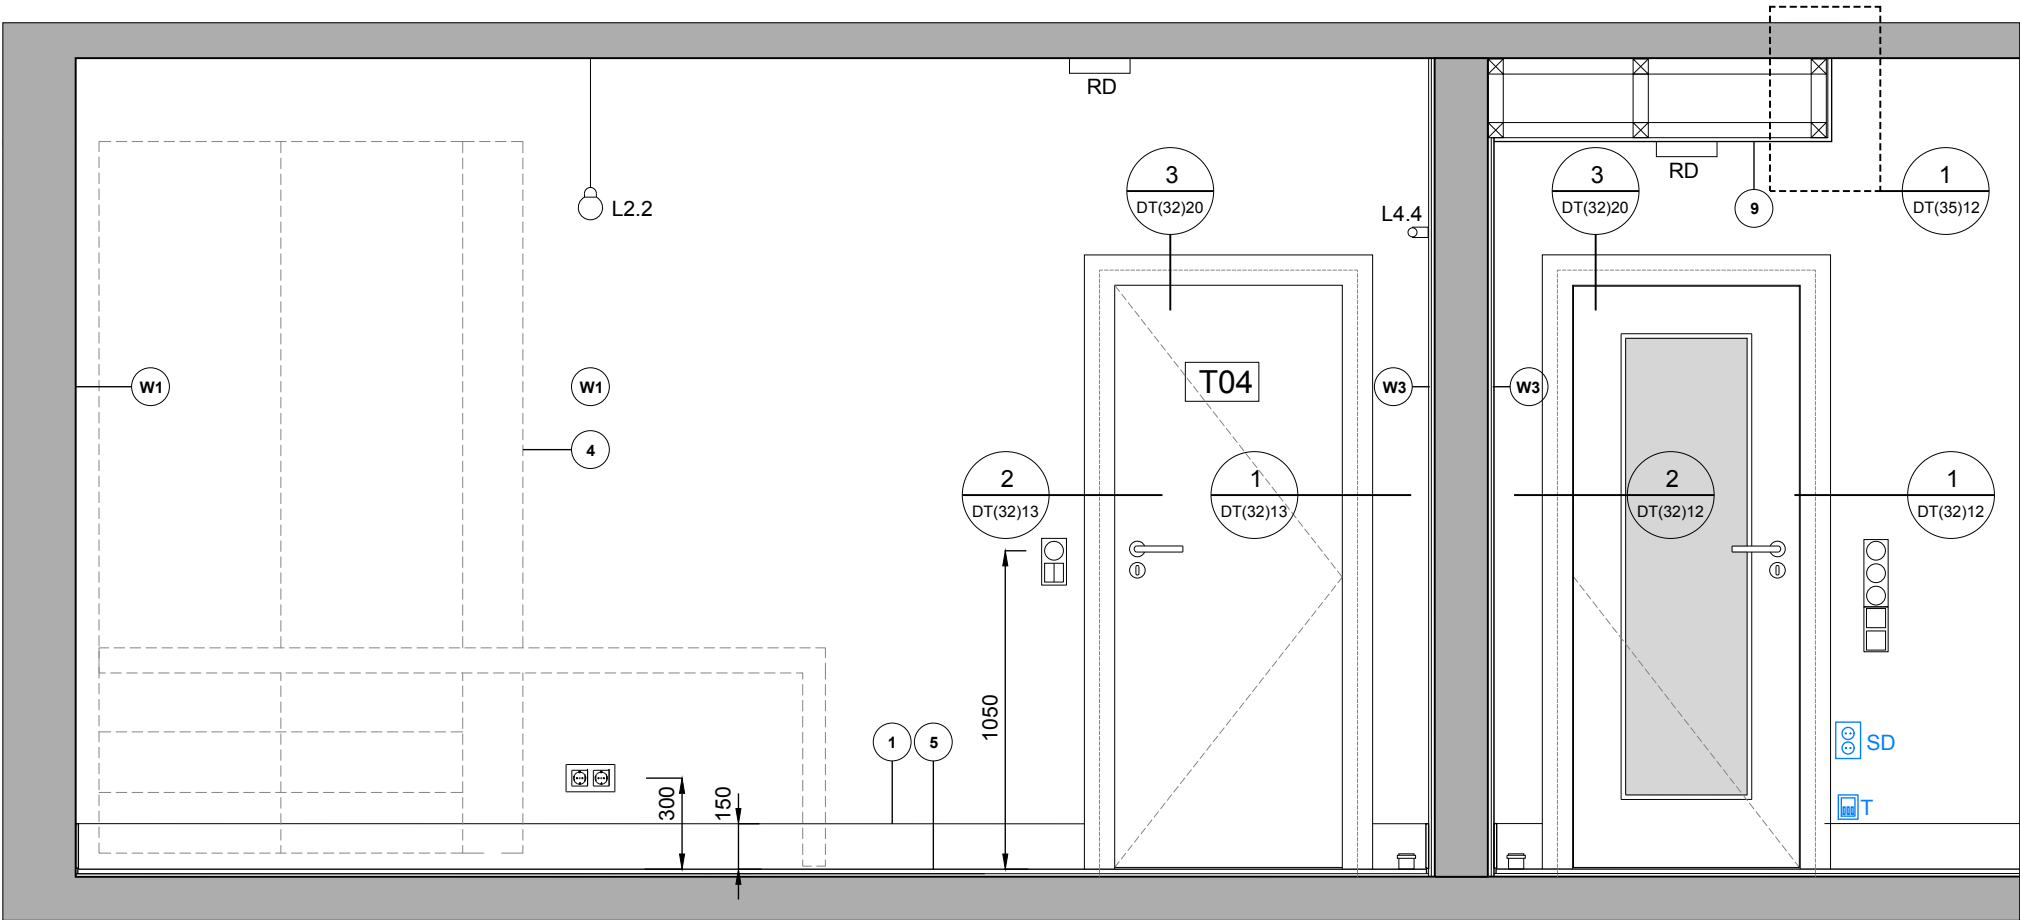

1 Schlafzimmer Wandansicht 3
Tür

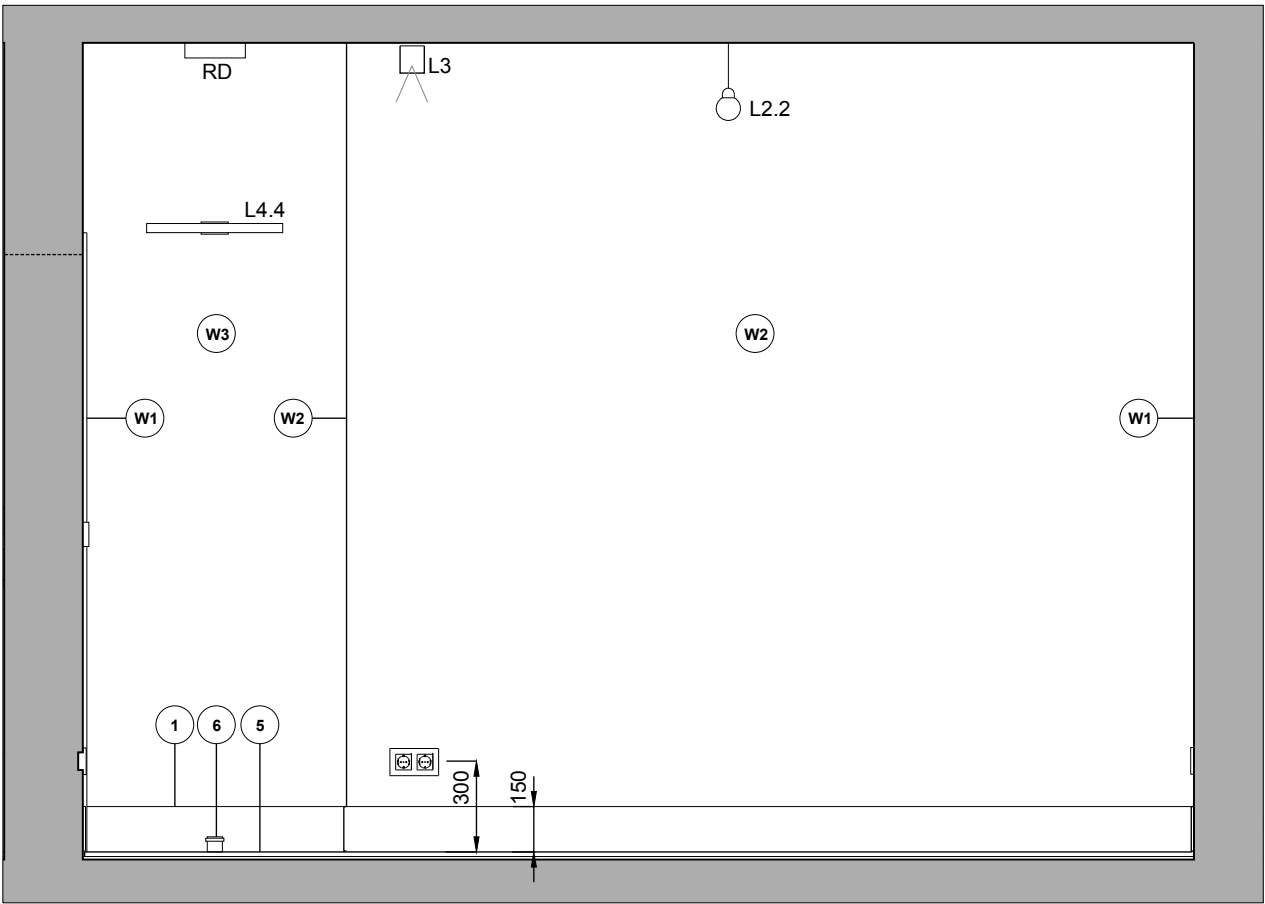

2 Schlafzimmer Wandansicht 4

LEGENDE:

- 9 mm starke lackierte MDF-Sockelleisten
- Das fenster ist zu warten und bei Bedarf zu reparieren.
- Neue Fensterbank
- Einbauschränke (IKEA oder ähnlich), vom Kunden bereitgestellt.
- 20mm Fußbodenaufbau, der aus Echtholzparkett auf einer Trittschalldämmung Unterlage verlegt wird
- Türstopper vom Kunde bereitgestellt
- Heizungssteigrohre gereinigt und gestrichen.
- Neue, lackierte Heizungsvor- und -rücklaufleitungen.
- ABGEHÄNGTE DECKEN:
 - 12,5 mm Gipskartondecke mit Randaufkantung auf 50 x 50 mm Weichholzrahmen, mit einem Abstand von maximal 600 mm, befestigt an Wänden und Deckenuntersicht.
 - Ein alternatives, proprietäres System kann vorgeschlagen werden, wenn es kostengünstiger ist.

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.

Siehe Zeichnungsreihen: GA(10)XX

Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:

Verspiegelte Decke: GA(35)10

Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50

W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23

SD Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN
architects

Name des Kunden

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Titel

Wandansichten mit Schnitten:
Zimmer 4 [Z3.4]

Blatt-Nr. 2 / 2


Maßstab
1 : 25 @ A3

Projekt Nr Zeichnung Nr Überarbeitung


2202 AS(11)42 T1

Status

AUSSCHREIBUNG

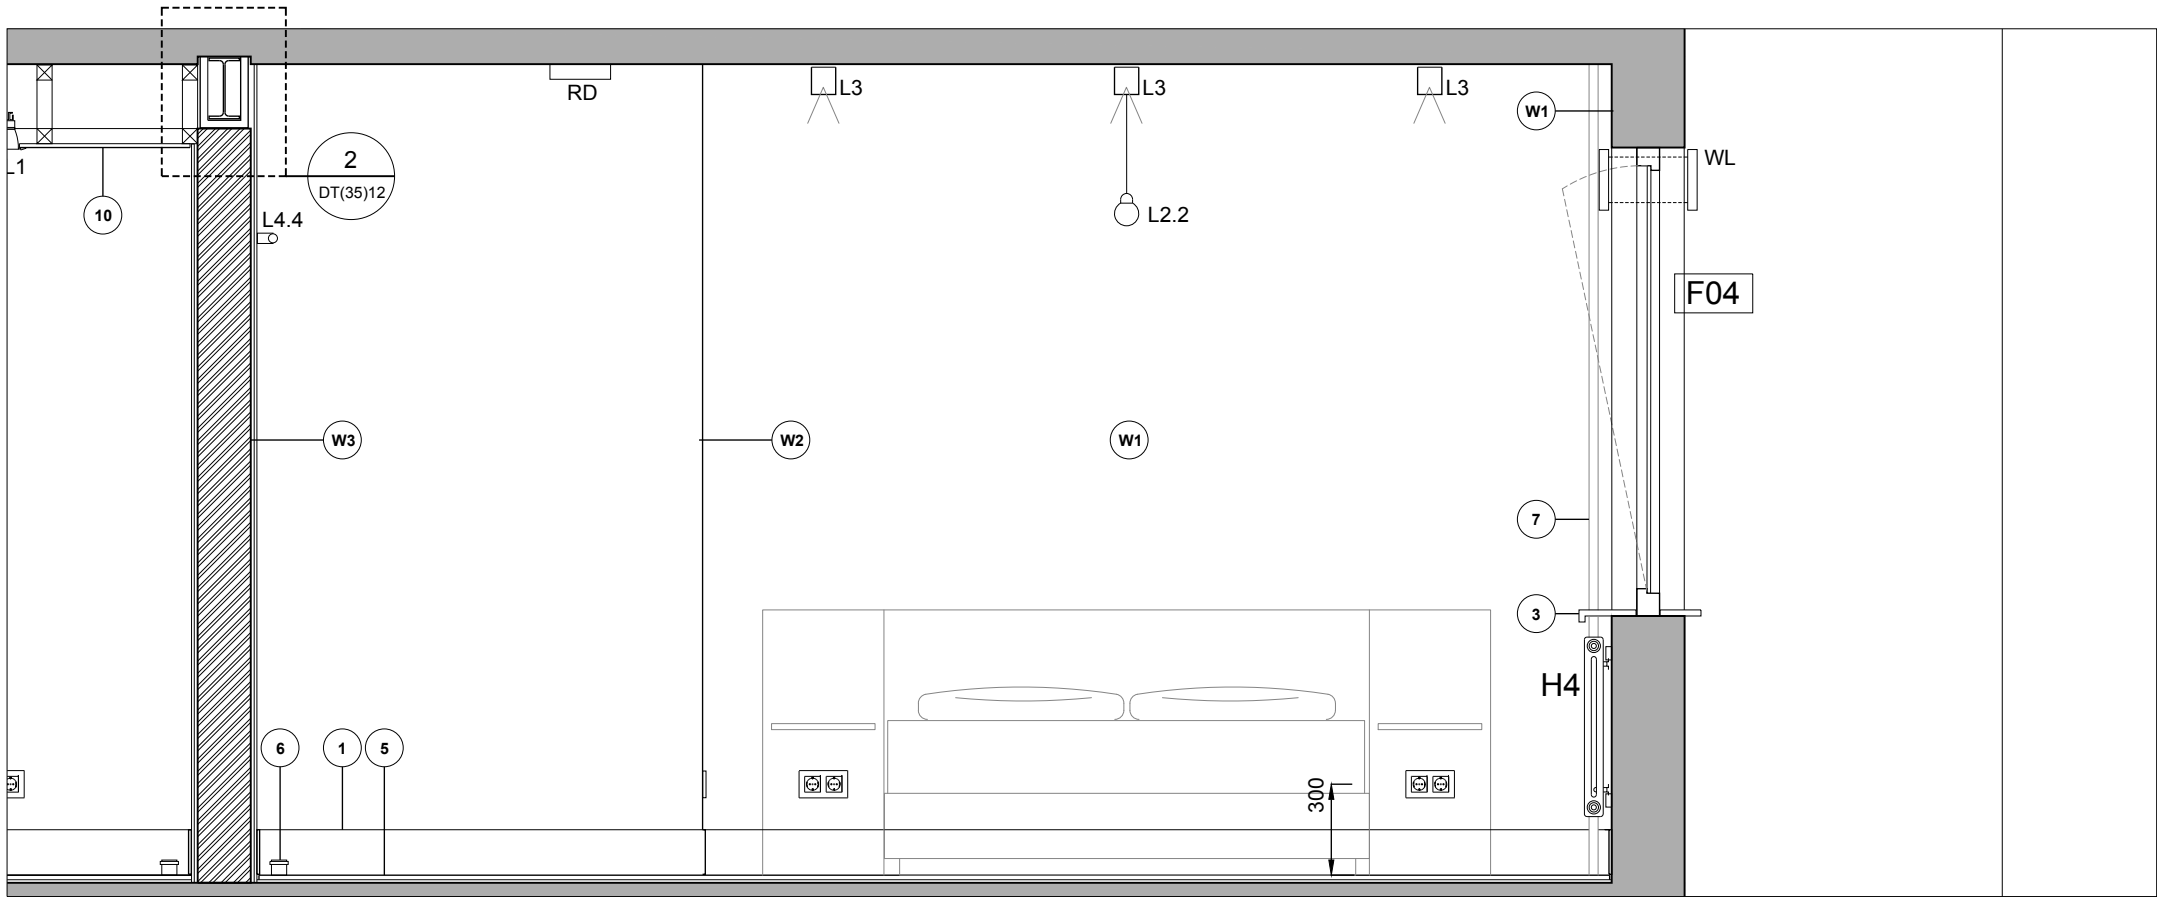

1 Schlafzimmer Wandansicht 1

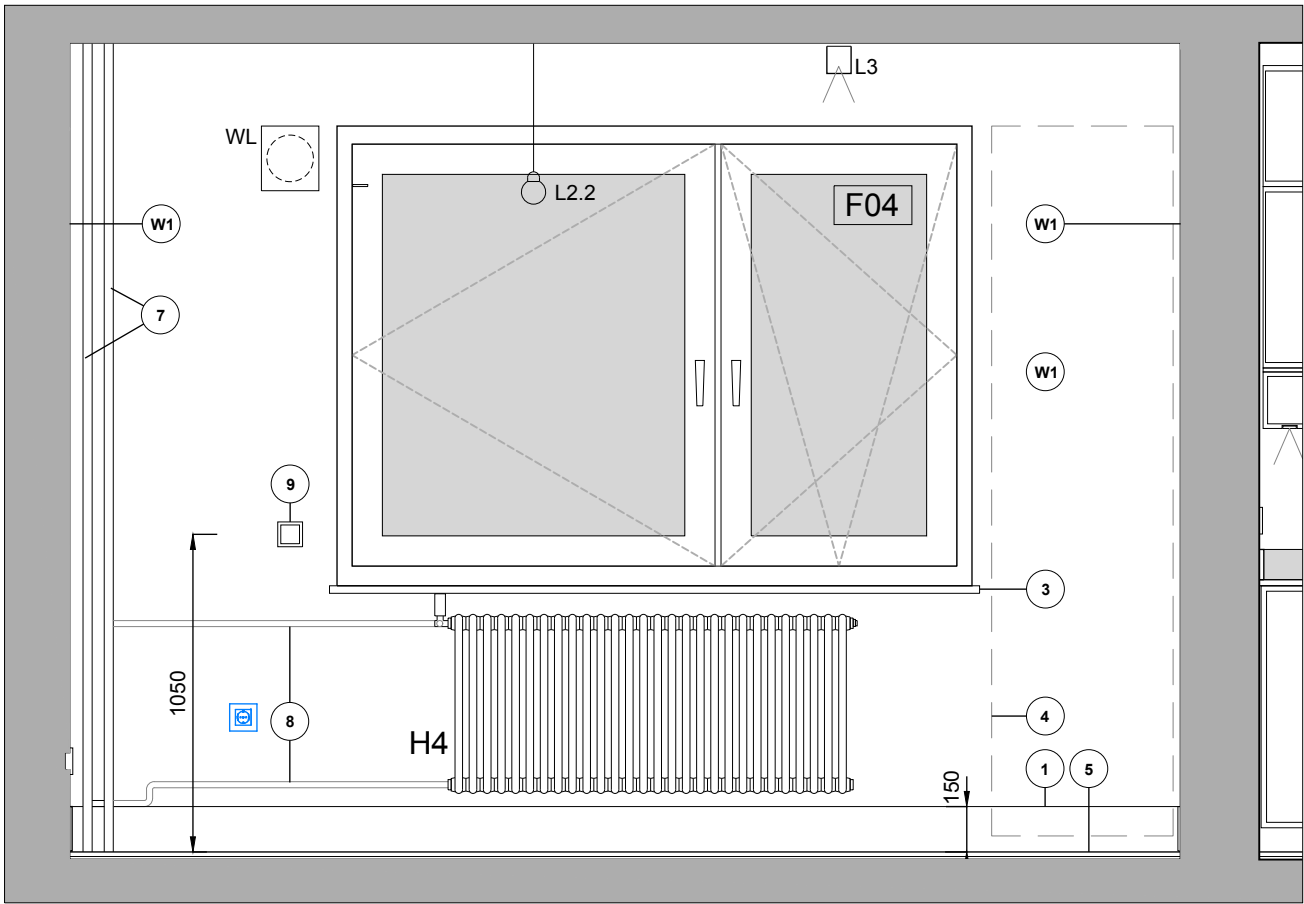

2 Schlafzimmer Wandansicht 2 Fenster

LEGENDE:

- 9 mm starke lackierte MDF-Sockelleisten
-
- Neue Fensterbank
- Einbauschränke (IKEA oder ähnlich), vom Kunden bereitgestellt.
- 20mm Fußbodenaufbau, der aus Echtholzparkett auf einer Trittschalldämmung Unterlage verlegt wird
- Türstopper vom Kunde bereitgestellt
- Heizungssteigrohre gereinigt und gestrichen.
- Neue, lackierte Heizungs- und -rücklaufleitungen.
- Stromversorgung der zukünftigen dezentralen Lüftungsanlage.
- ABGEHÄNGTE DECKEN:
 - 12,5 mm Gipskartondecke mit Randaufkantung auf 50 x 50 mm Weichholzrahmen, mit einem Abstand von maximal 600 mm, befestigt an Wänden und Deckenuntersicht..
 - Ein alternatives, proprietäres System kann vorgeschlagen werden, wenn es kostengünstiger ist.

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.
Siehe Zeichnungsreihen: GA(10)xx

Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:

Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50

W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23

☺ Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN architects

Name des Kunden

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSRUHER STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Title

Wandansichten mit Schnitten: Zimmer 4 [Z3.4]

Blatt-Nr. 1 / 2


Maßstab 1 : 25 @ A3

Projekt Nr Zeichnung Nr Überarbeitung


2202 AS(11)41 T1

Status

AUSSCHREIBUNG

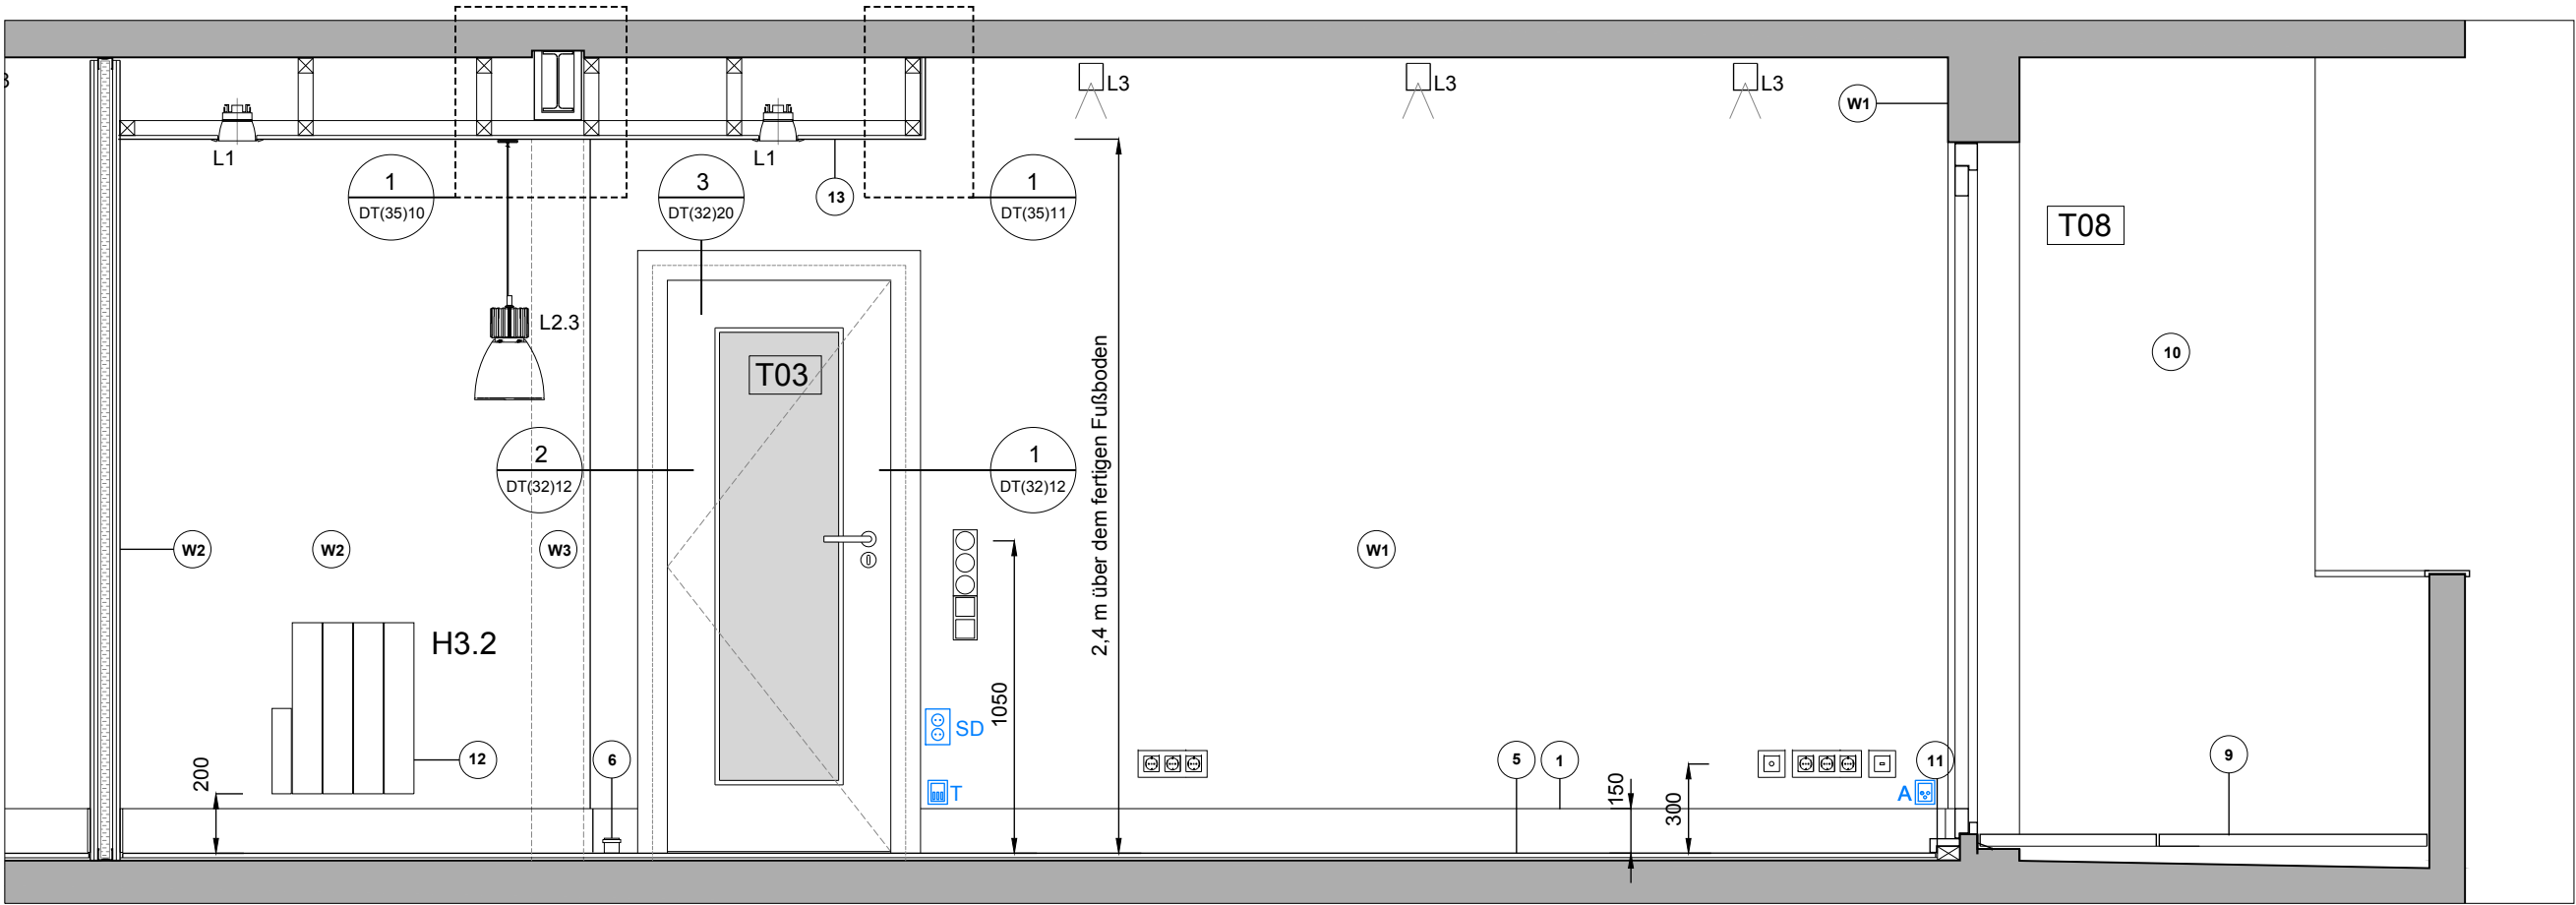

1 Wohn-Esszimmer Wandansicht 3
Tür

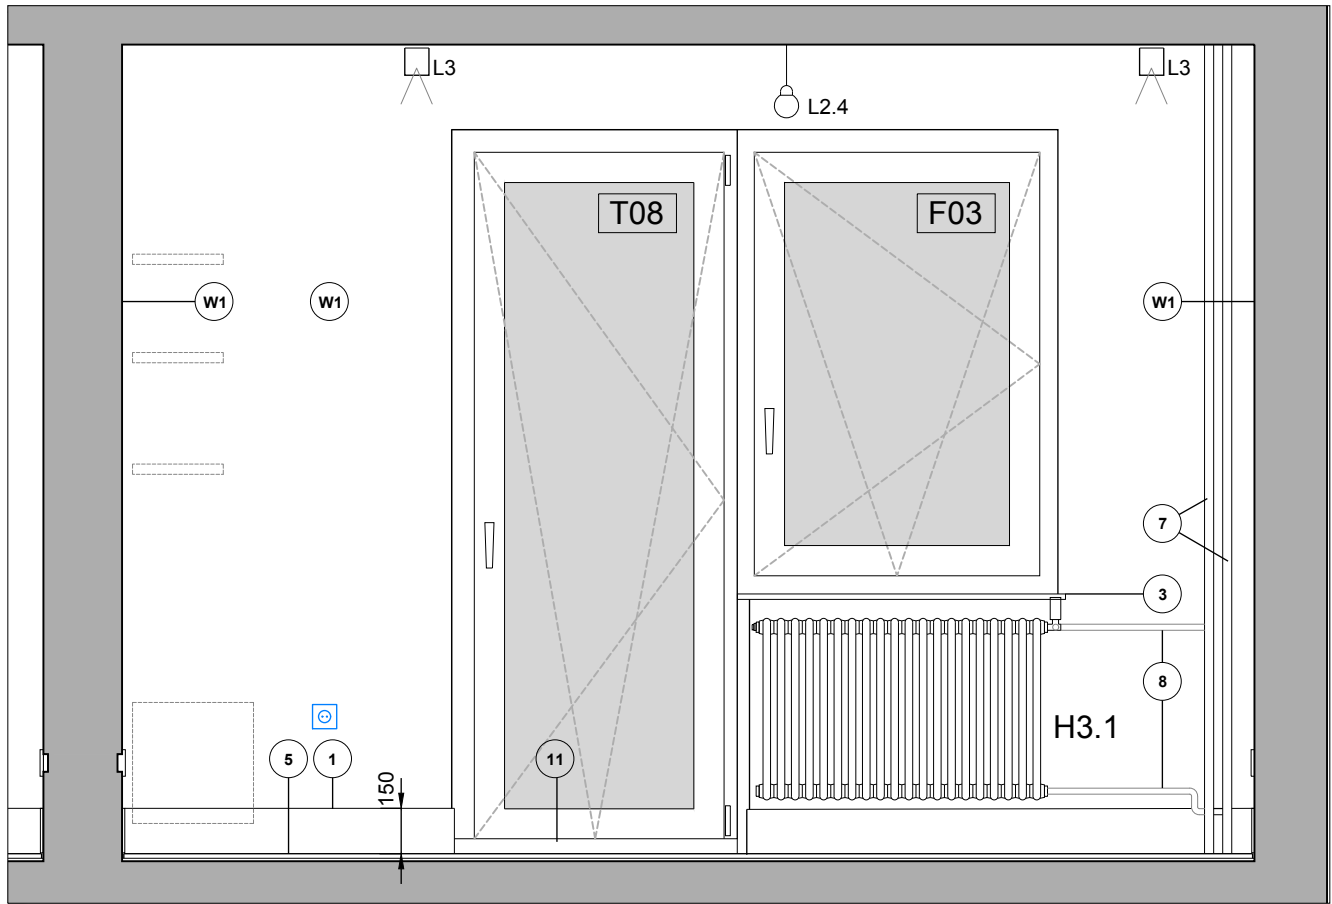

2 Wohn-Esszimmer Wandansicht 4
Fenster

LEGENDE:

- 9 mm starke lackierte MDF-Sockelleisten
-
- Neue Fensterbank
- Einbauschränke (IKEA oder ähnlich), vom Kunden bereitgestellt.
- 20mm Fußbodenaufbau, der aus Echtholzparkett auf einer Trittschalldämmung Unterlage verlegt wird
- Türstopper vom Kunde bereitgestellt
- Heizungssteigrohre gereinigt und gestrichen.
- Neue, lackierte Heizungs- und -rücklaufleitungen.
- Terrassenplatten auf verstellbaren Stelzlager
- Balkonwände sind weiß zu streichen
- Stufe aus Hartholz - passend zum Bodenbelag.
- Zusätzlicher elektrischer Heizkörper. Berücksichtigung einer Sperrholzunterlage in der neuen Trennwand zur Unterstützung der Heizkörpermontage
- ABGEHÄNGTE DECKEN:
 - 12,5 mm Gipskartondecke mit Randaufkantung auf 50 x 50 mm Weichholzrahmen, mit einem Abstand von maximal 600 mm, befestigt an Wänden und Deckenuntersicht.
 - Ein alternatives, proprietäres System kann vorgeschlagen werden, wenn es kostengünstiger ist.

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.
Siehe Zeichnungsreihen: GA(10)XX

Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:
Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50
Fußbodenbeläge: GA(10)43

W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23

☺ Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24
Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN
architects

Name des Kunden
U Hugow & G Tsoutsos


Projekt Titel
Nr 20, FRIEDRICHSDORFER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Titel
Wandansichten mit Schnitten:
Zimmer 3 [Z3.3]


Maßstab
1 : 25 @ A3

Projekt Nr. 2202 Zeichnung Nr. AS(11)32 Überarbeitung T1
Status


AUSSCHREIBUNG

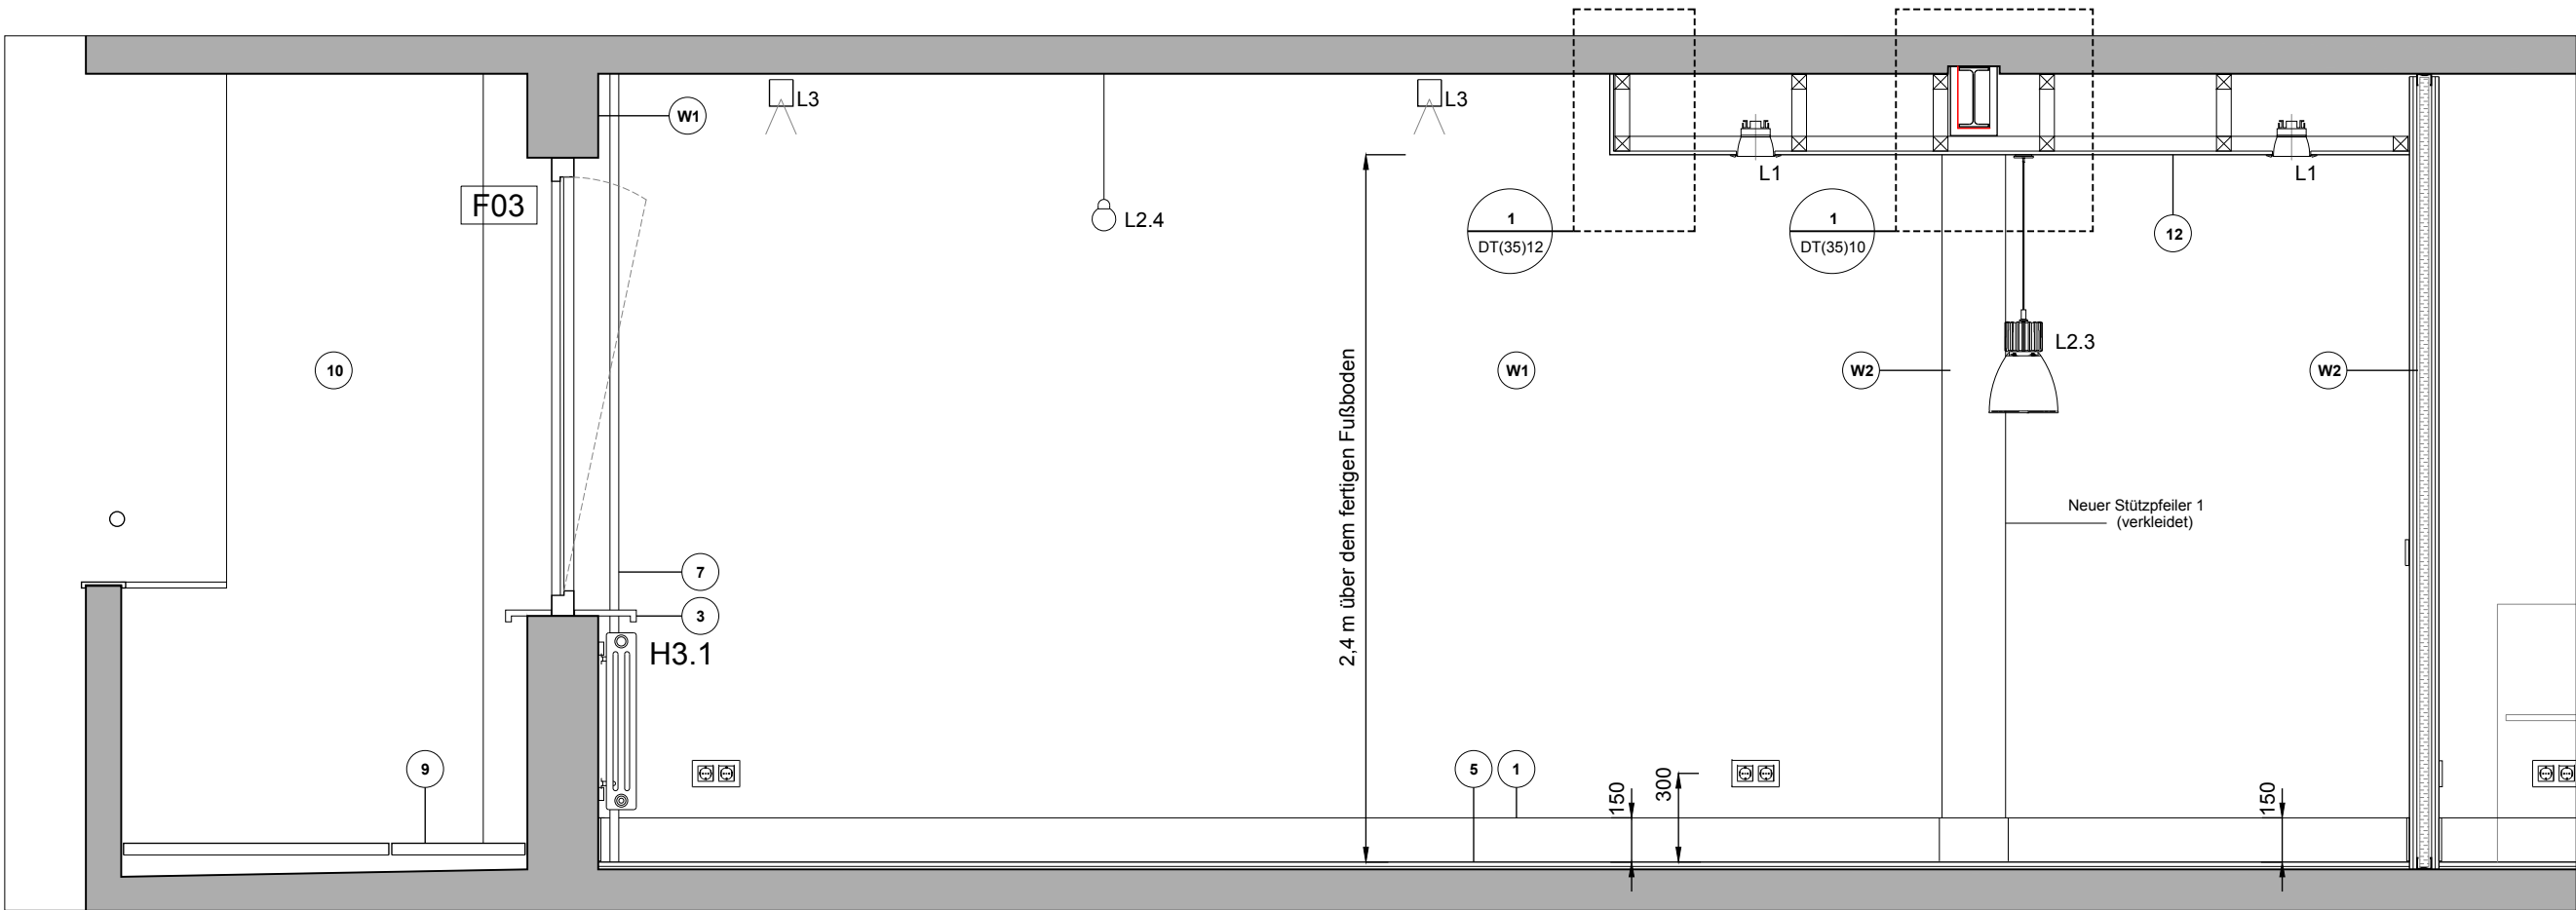

1 Wohn-Esszimmer Wandansicht 1

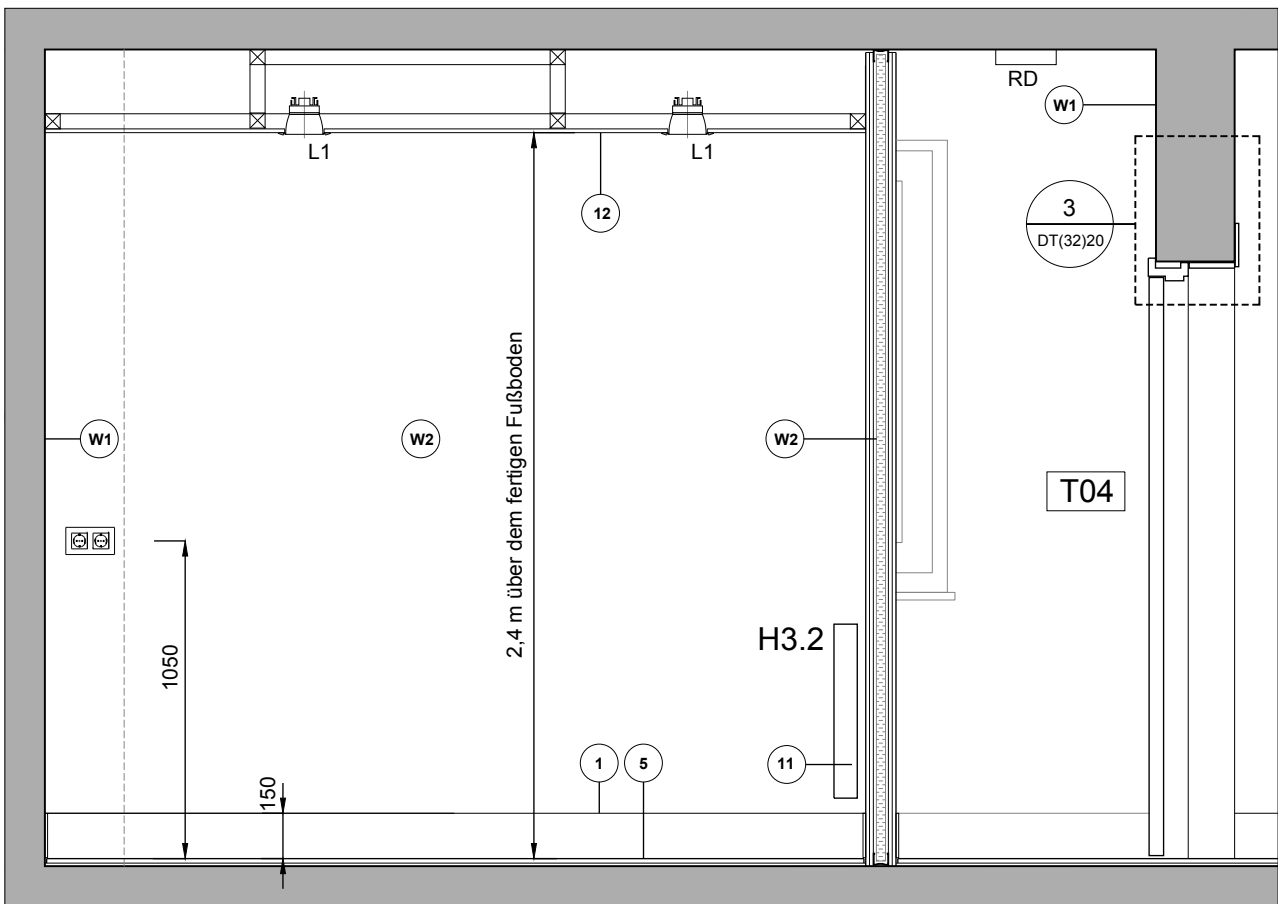

2 Wohn-Esszimmer Wandansicht 2a

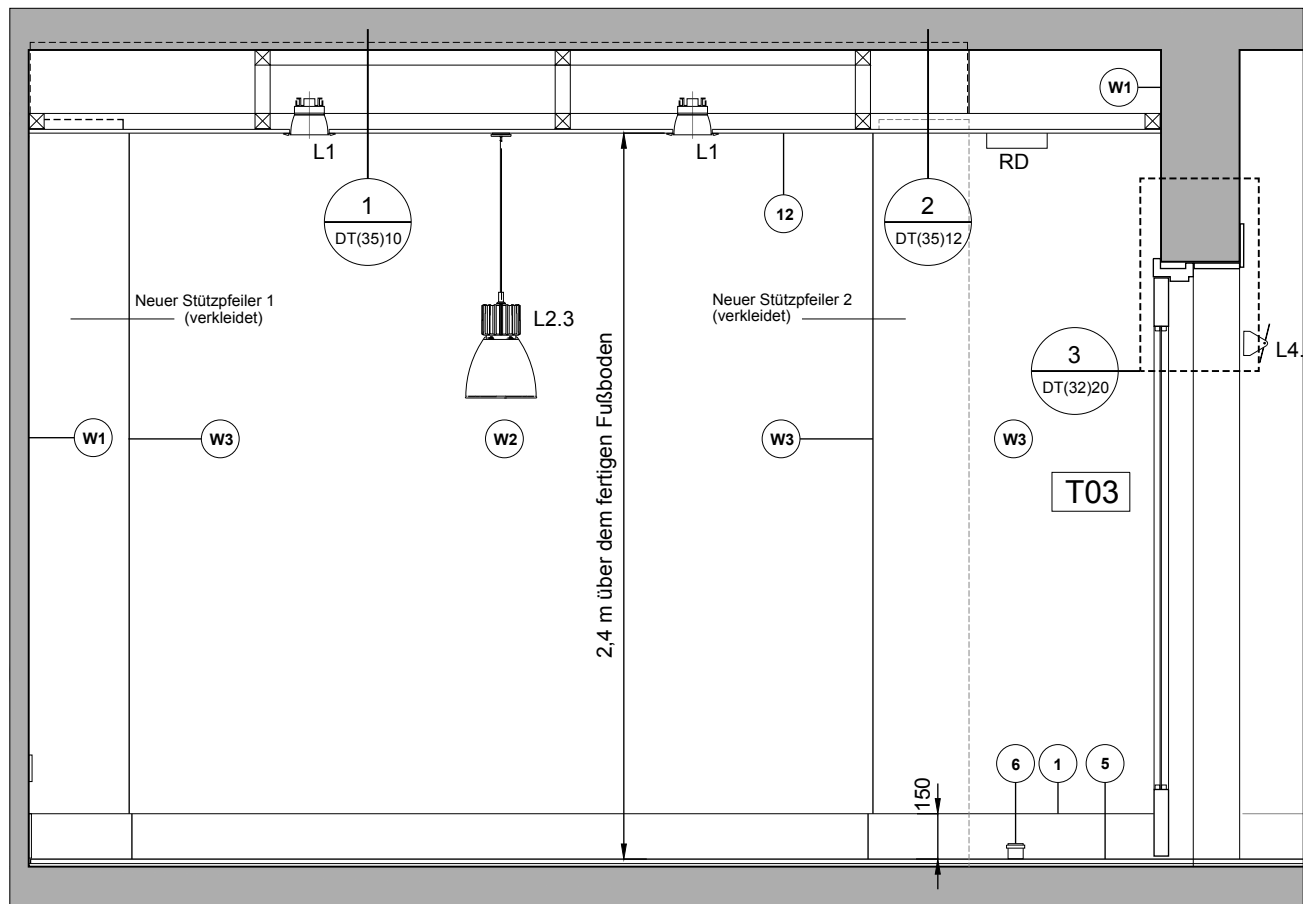

2 Wohn-Esszimmer Wandansicht 2b

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.
Siehe Zeichnungsreihen: GA(10)XX

Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:

Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50

W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23

Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

- LEGENDE:
- 1 9 mm starke lackierte MDF-Sockelleisten
 - 2 -
 - 3 Neue Fensterbank
 - 4 Einbauschränke (IKEA oder ähnlich), vom Kunden bereitgestellt.
 - 5 20mm Fußbodenaufbau, der aus Echtholzparkett auf einer Trittschalldämmung Unterlage verlegt wird
 - 6 Türstopper vom Kunde bereitgestellt
 - 7 Heizungssteigrohre gereinigt und gestrichen.
 - 8 Neue, lackierte Heizungs- und -rücklaufleitungen.
 - 9 40mm dicke Terrassenplatten auf verstellbaren Stelzlage
 - 10 Balkonwände sind weiß zu streichen.
 - 11 Zusätzlicher elektrischer Heizkörper
 - 12 ABGEHÄNGTE DECKEN:
 - 12.5 mm Gipskartondecke mit Randaufkantung auf 50 x 50 mm Weichholzrahmen, mit einem Abstand von maximal 600 mm, befestigt an Wänden und Deckenuntersicht.
 - Ein alternatives, proprietäres System kann vorgeschlagen werden, wenn es kostengünstiger ist.

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN architects

Name des Kunden

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSRUHER STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Title

Wandansichten mit Schnitten: Zimmer 3 [Z3.3]


Blatt-Nr. 1 / 2

Maßstab 1 : 25 @ A3


Projekt Nr 2202 Zeichnung Nr AS(11)31 Überarbeitung T1

Status


AUSSCHREIBUNG

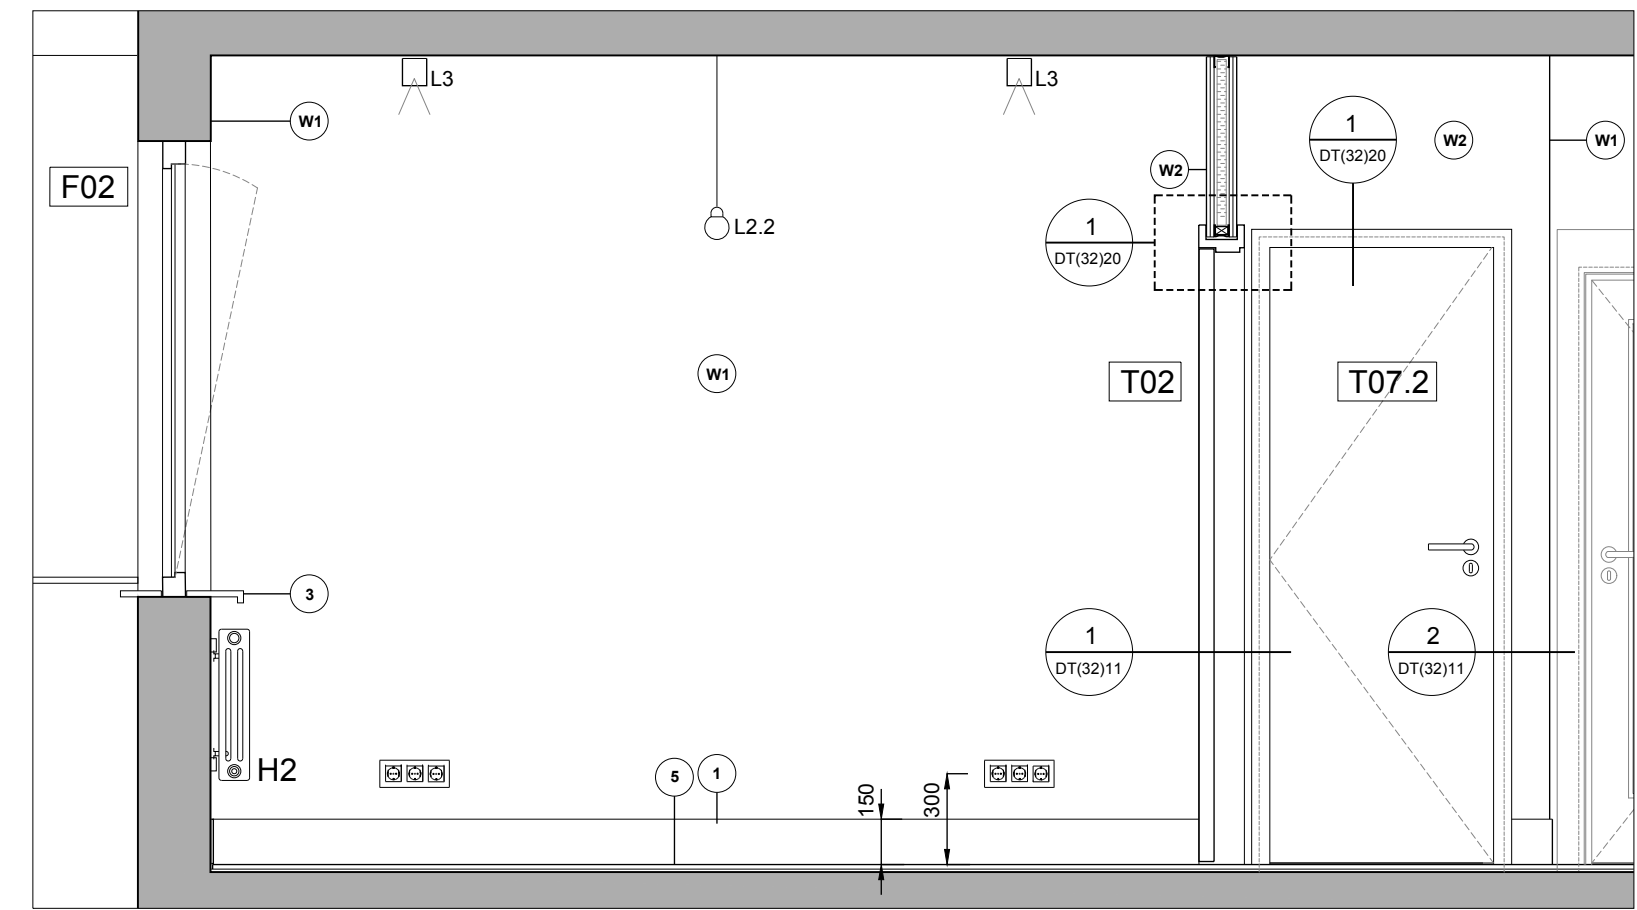


1 Schlafen & Arbeiten Wandansicht 1

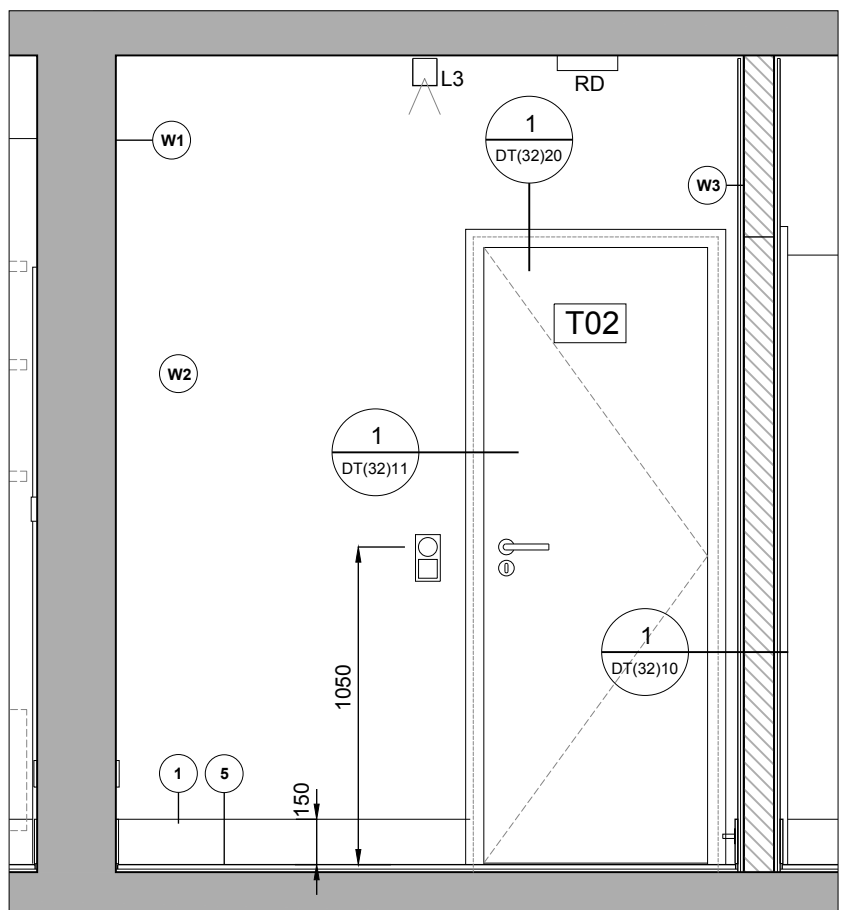

2 Schlafen & Arbeiten Wandansicht 2 Tür

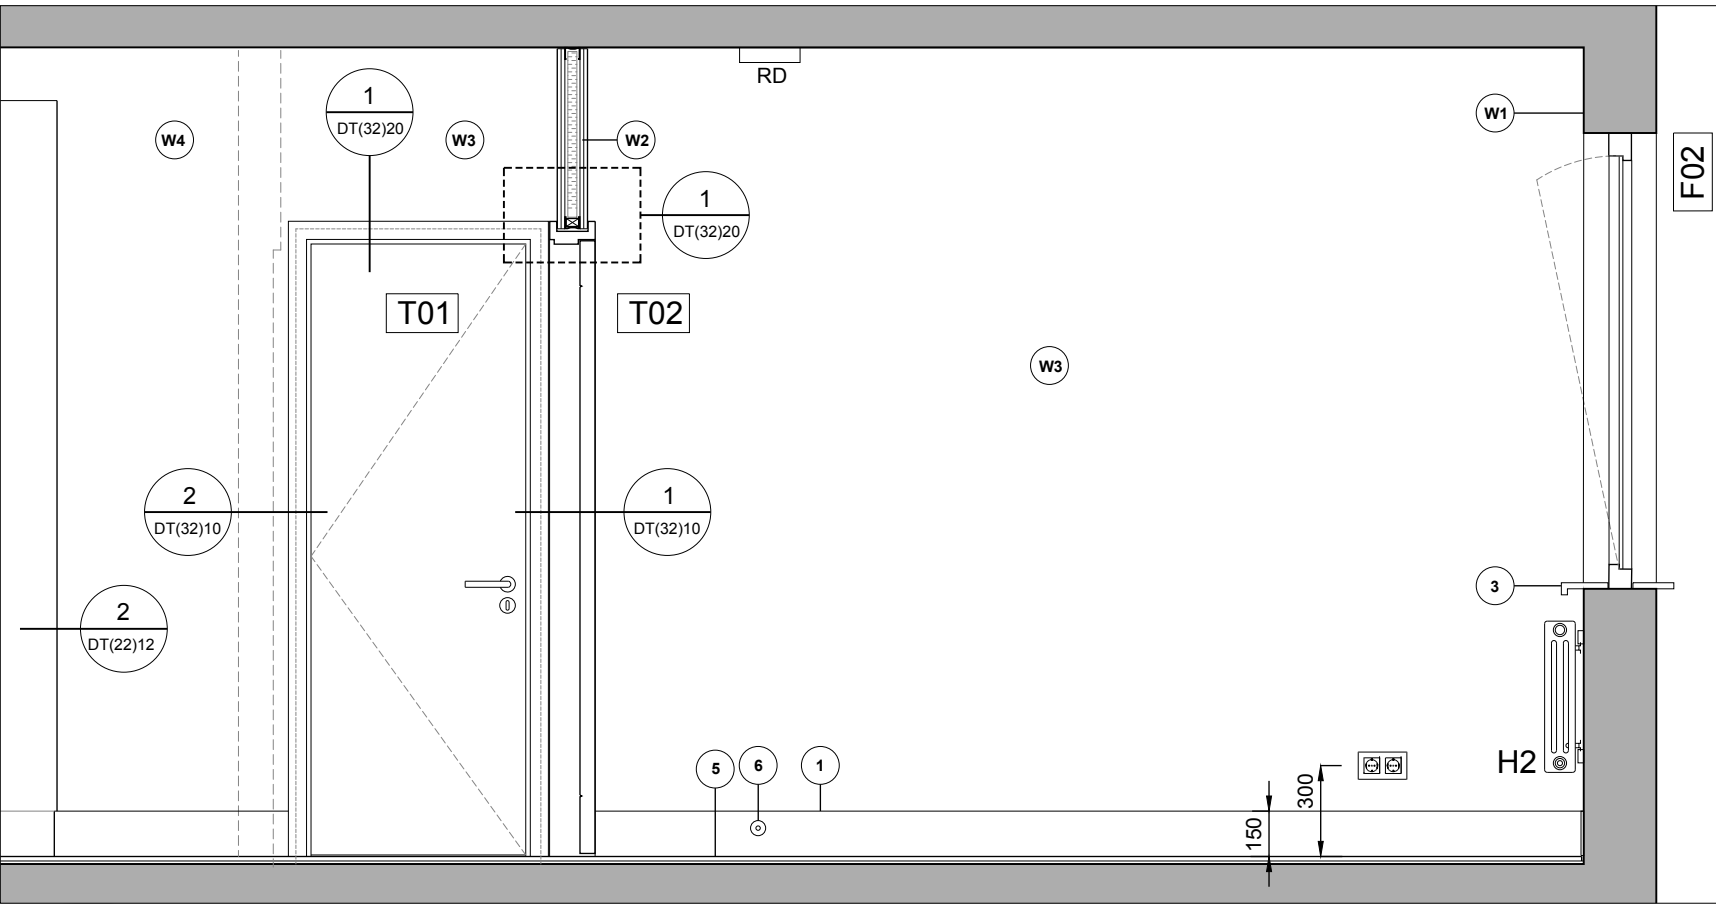

3 Schlafen & Arbeiten Wandansicht 3

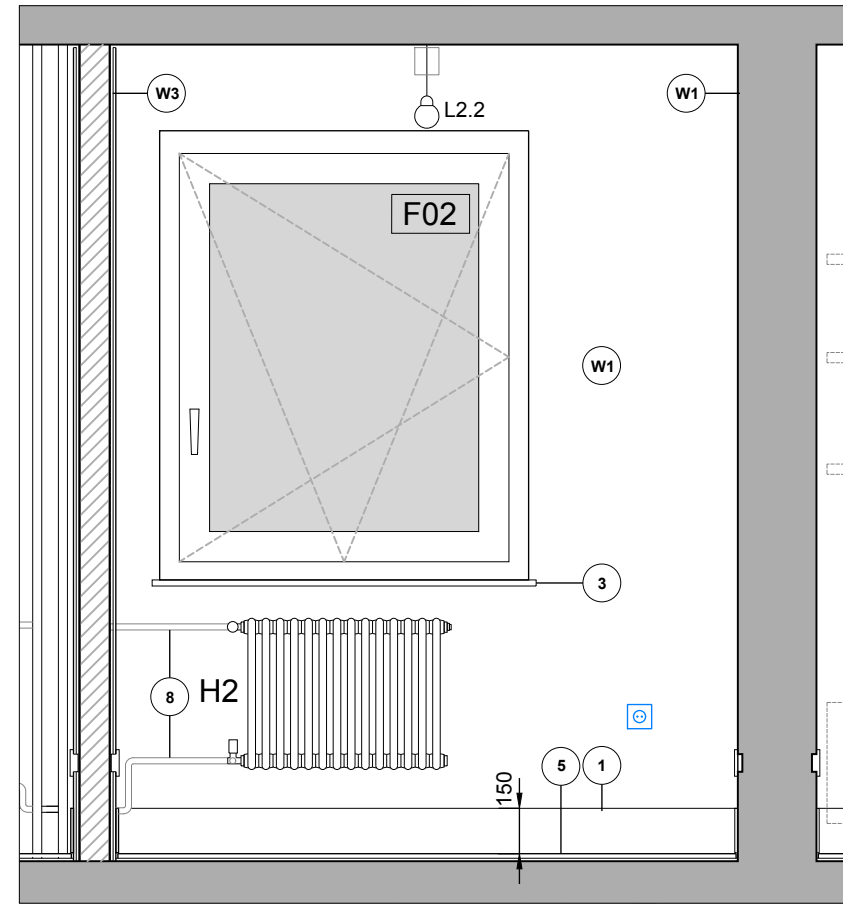

4 Schlafen & Arbeiten Wandansicht 4 Fenster

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.
Siehe Zeichnungsreihen: GA(10)XX

Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:

Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50

W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23

☺ Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

LEGENDE:

- 1 9 mm starke lackierte MDF-Sockelleisten
- 2 Das fenster ist zu warten und bei Bedarf zu reparieren.
- 3 Neue Fensterbank
- 4 Einbauschränke (IKEA oder ähnlich), vom Kunden bereitgestellt.
- 5 20mm Fußbodenaufbau, der aus Echtholzparkett auf einer Trittschalldämmung Unterlage verlegt wird
- 6 Türstopper vom Kunde bereitgestellt
- 7 Heizungssteigrohre gereinigt und gestrichen.
- 8 Neue, lackierte Heizungs- und -rücklaufleitungen.

T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24
Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum



Name des Kunden
U Hugow & G Tsoutsos


Projekt Titel
Nr 20, FRIEDRICHSRUHER STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Title
Wandansichten mit Schnitten: Zimmer 2 [Z3.2]


Maßstab
1 : 25 @ A3

Projekt Nr 2202 Zeichnung Nr AS(11)21 Überarbeitung T1
Status


AUSSCHREIBUNG

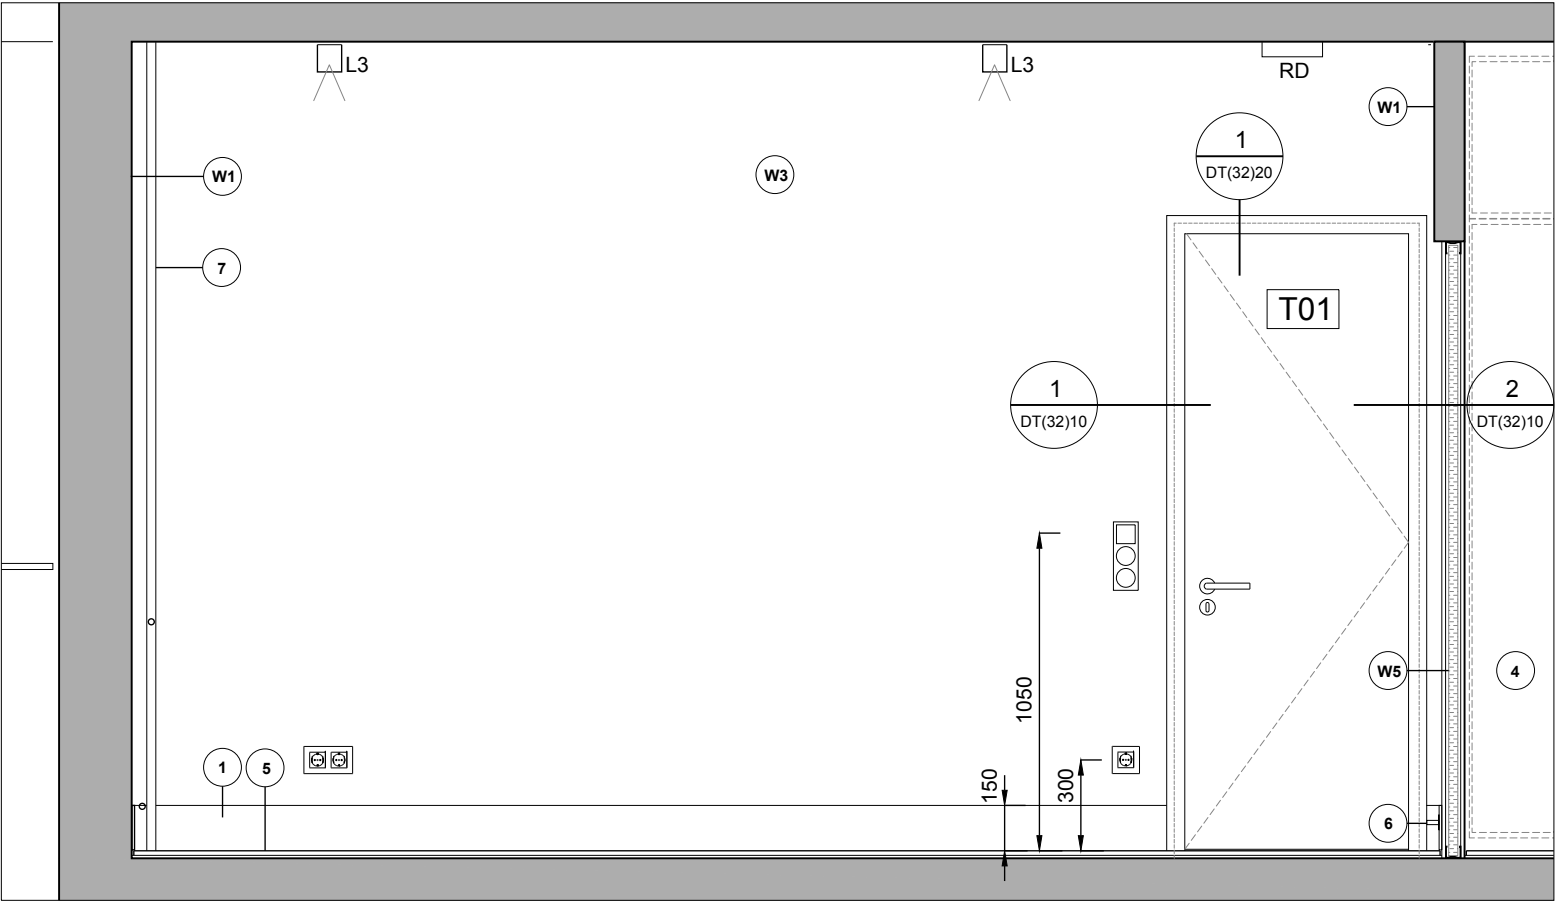


1 Schlafzimmer Wandansicht 1 Tür

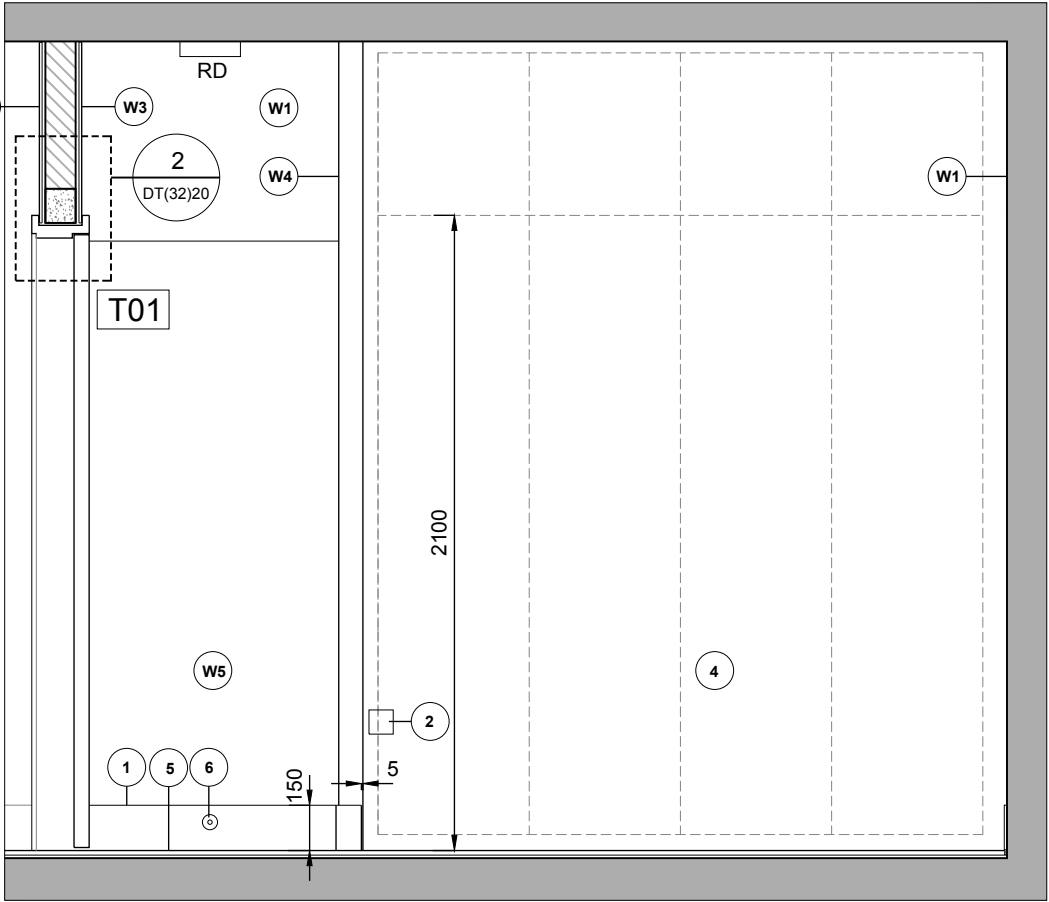

2 Schlafzimmer Wandansicht 2 Schrack

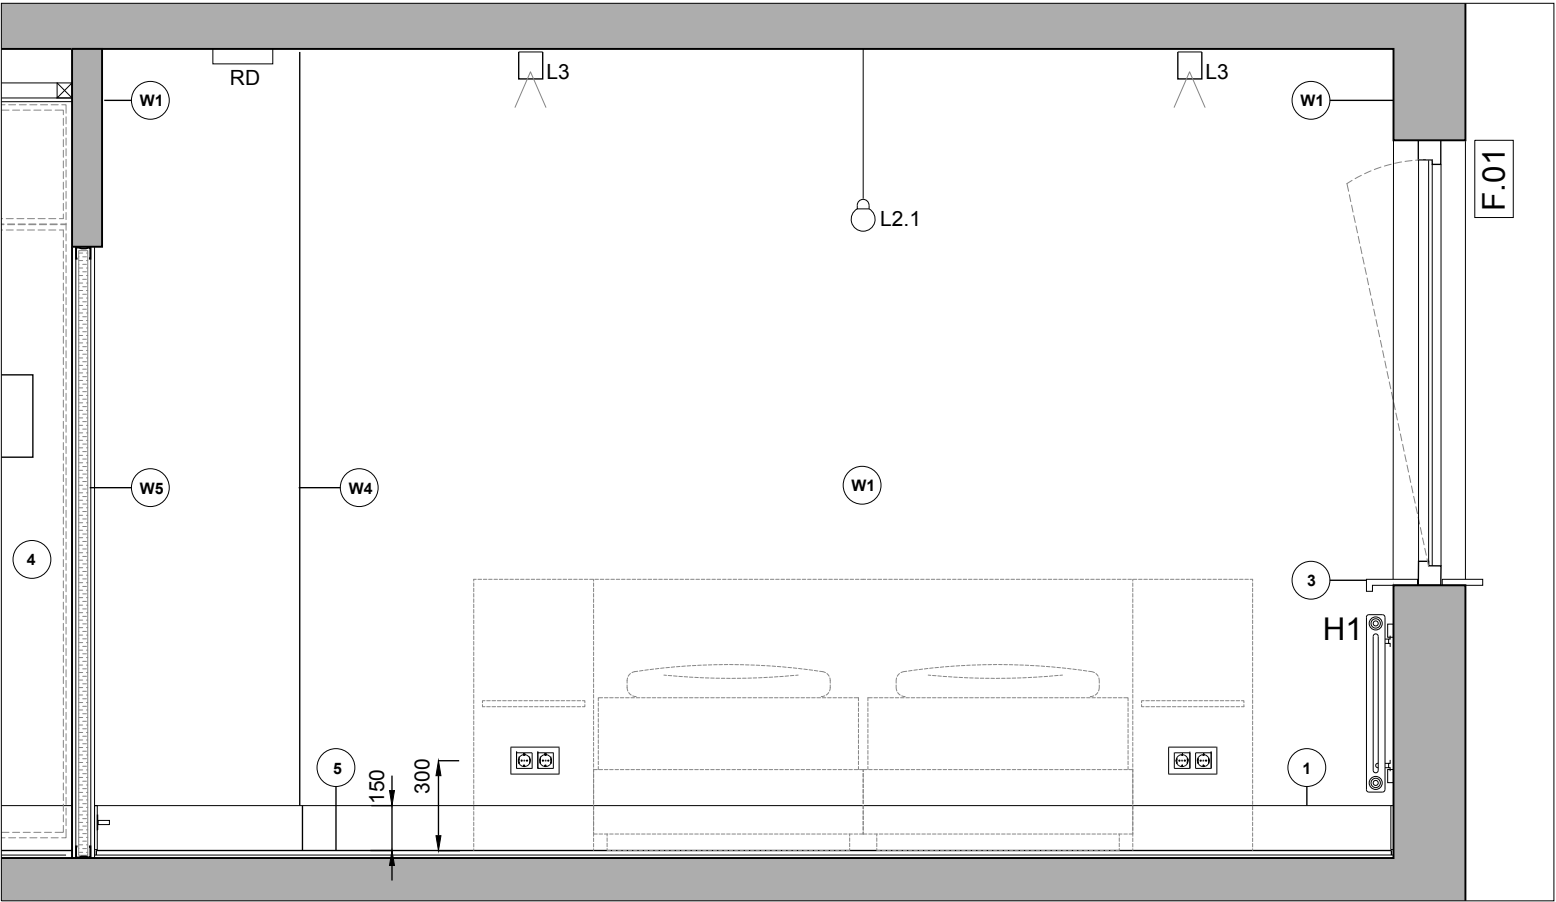

3 Schlafzimmer Wandansicht 3

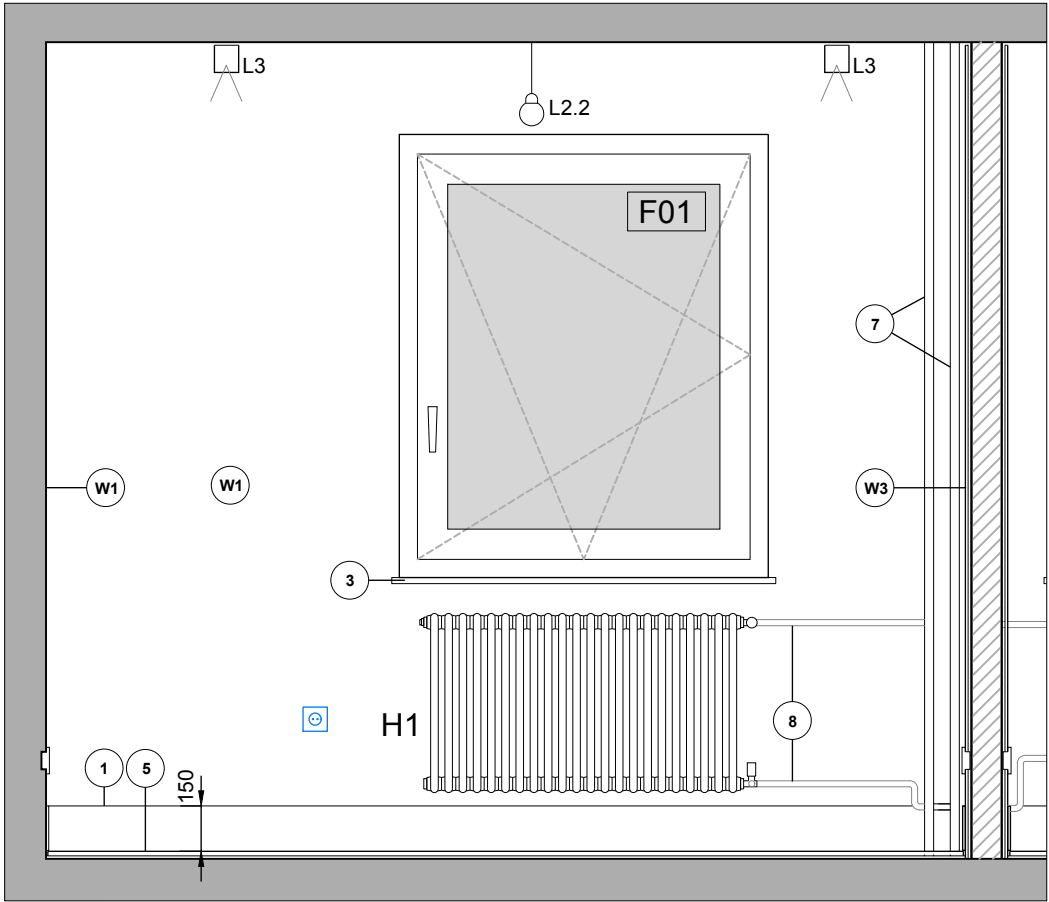

4 Schlafzimmer Wandansicht 4 Fenster

ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Die Ansichten sind in Verbindung mit den Übersichtszeichnungen zu lesen.

Siehe Zeichnungsreihe: GA(10)XX

Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:

Verspiegelte Decke: GA(35)10

Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50

W Für Wandtypen und Spezifikationen mit typischen Details des Trennwandkopfes und des Sockels, siehe Zeichnung: DT(22)20 - DT(22)23

Vorhandene Steckdosen/Schalter entfernen und Wände reparieren

- LEGENDE:**
- ① 9 mm starke lackierte MDF-Sockelleisten
 - ② Elektrische Zuleitung für Garderobenbeleuchtung.
 - ③ Neue Fensterbank
 - ④ Einbauschränke (IKEA oder ähnlich), vom Kunden bereitgestellt.
 - ⑤ 20mm Fußbodenaufbau, der aus Echtholzparkett auf einer Trittschalldämmung Unterlage verlegt wird
 - ⑥ Türstopper vom Kunde bereitgestellt
 - ⑦ Heizungssteigrohre gereinigt und gestrichen.
 - ⑧ Neue, lackierte Heizungs- und -rücklaufleitungen.

T1	Ausgestellt zur Ausschreibung	UH	01/07/24
Überarbeitung	Beschreibung	Gezeichnet	Datum

withIN
architects

Name des Kunden
U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel
Nr 20, FRIEDRICHSRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Titel
Wandansichten mit Schnitten:
Zimmer 1 [Z3.1]

Maßstab
1 : 25 @ A3

Projekt Nr	Zeichnung Nr	Überarbeitung
2202	AS(11)11	T1

Status
AUSSCHREIBUNG




ANMERKUNGEN:

Die Maße der Figuren sind ausschließlich der Zeichnung zu entnehmen. Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen..

Maßen in Millimetern

- Beachten Sie die Allgemeine Grundrisszeichnung für die allgemeine Übersicht mit Hinweisen, Details und Cross-Referenzen: GA(10)10
- Für Wandtypen und Aufstellung: GA(10)22
- Wandansichten mit Schnitten wie folgt
Küche: AS(11)51 & 52
Badezimmer: AS(11)61 & 62
- Für die Aufstellung von Lichtarmaturen und Schaltern sowie für alle elektrischen Einbauten beachten Sie bitte:
Verspiegelte Decke: GA(35)10
Heizung & Elektroinstallation: GA(10)50
- Alle elektrischen Zuleitungen und Schalter, die für die Küchenlüftung und die Geräte erforderlich sind, müssen berücksichtigt werden.
- Einbauschränke (IKEA oder ähnlich) und Haushaltsgeräte, vom Kunden bereitgestellt.
- Sperrholzverkleidungen sollen in Gipskartonwände eingesetzt, um Küchenmöbel zu tragen.
- Alle Badarmaturen sind vom Kunde bereitgestellt



T1 Ausgestellt zur Ausschreibung UH 01/07/24

Überarbeitung Beschreibung Gezeichnet Datum

withIN
architects

Name des Kunden

U Hugow & G Tsoutsos

Projekt Titel

Nr 20, FRIEDRICHSRUHER
STRASSE 37A, 14193 BERLIN

Zeichnung Title

Grundriss der Küche und des
Badezimmers

Maßstab

1 : 20 @ A3

Projekt Nr Zeichnung Nr Überarbeitung

2202 AS(10)50 T1

Status

AUSSCHREIBUNG

© withIN architects Ltd

