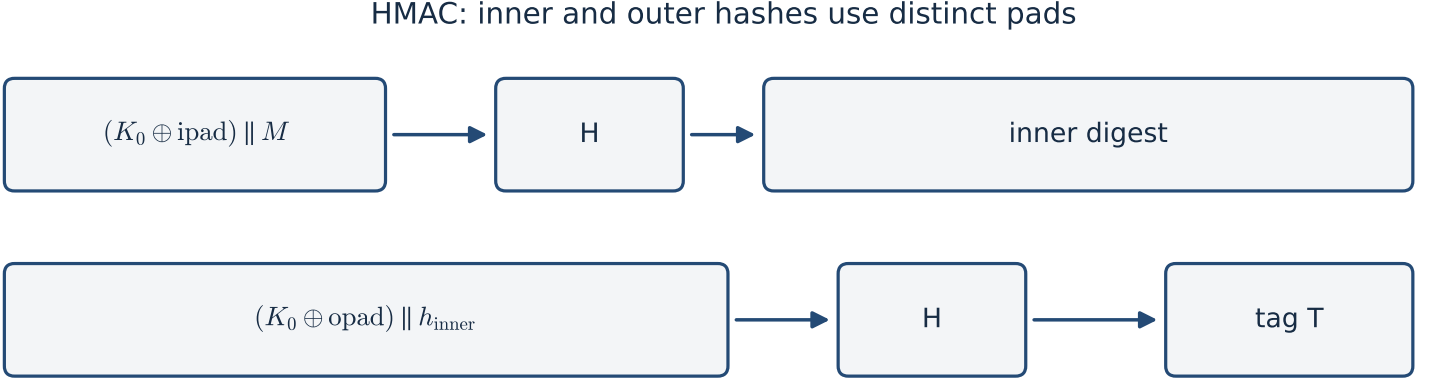
HMAC: inner and outer hashes use distinct pads
$(K_0 \oplus \text{ipad}) \parallel M$
H
inner digest
$(K_0 \oplus \text{opad}) \parallel h_{\text{inner}}$
H
tag T