

## Hoofdstuk 7 : Entity Framework Core

<https://github.com/WebIII/07thEntityFramework>

## Hoofdstuk 7 : Entity Framework Core

1. Inleiding
2. Entity Framework Core - Code First :
  1. Installatie EF Core
  2. De Persistentieklasse
  3. Aanmaken domeinmodel volgens Code First Workflow
  4. Fluent API
  5. Associaties
  6. Overerving
3. Seeding van de database
4. Querying en saving data

## 0. Repositories


- ▶ Theorie:
  - <https://github.com/WebIII/07thEntityFramework>
- ▶ Oefeningen
  - [https://github.com/WebIII/07exEntityFramework\\_Part1](https://github.com/WebIII/07exEntityFramework_Part1)
  - [https://github.com/WebIII/07exEntityFramework\\_Part2](https://github.com/WebIII/07exEntityFramework_Part2)
- ▶ Oplossingen
  - [https://github.com/WebIII/07solEntityFramework\\_Part2](https://github.com/WebIII/07solEntityFramework_Part2)

## Inleiding

# 1. Inleiding

## ▸ ADO.NET

- Library om volledig zelf de persistentielaag te bouwen

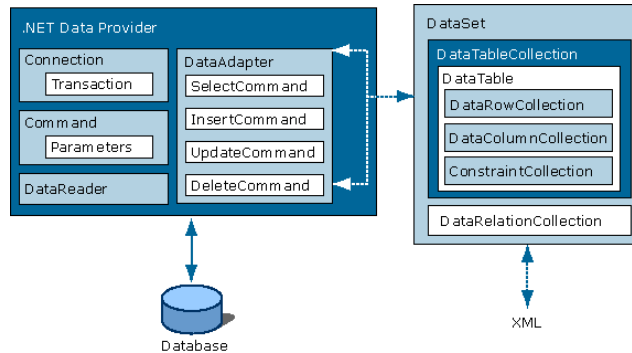


HoGent

5

# 1. Inleiding

## ▸ Entity Framework project status

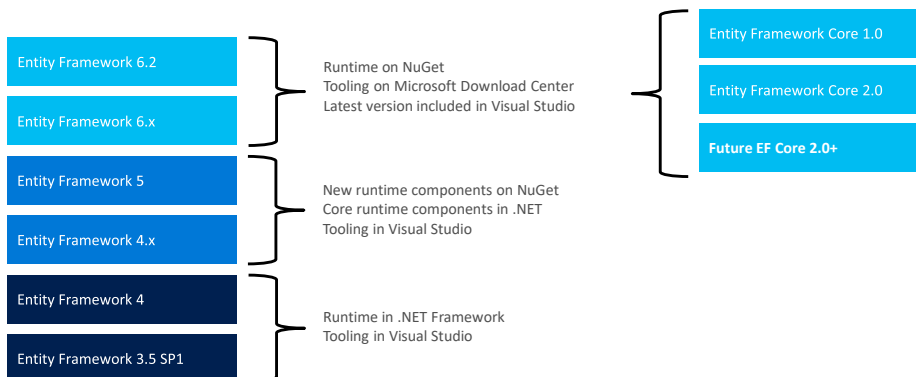

HoGent

# 1. Inleiding

## ► Entity Framework Core

- Is een rewrite van EF 6, houdt rekening met de beperkingen
  - Is een **cross platform ORM** (Object Relational mapper) framework
  - Werkt met **relatieve en niet relatieve** datastores. Voor een overzicht van de providers zie <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/>
  - Data access gebeurt o.b.v. een model
  - Veel performanter
- Beperkingen (nog niet alle functionaliteiten uit EF6 zijn geïmplementeerd)
  - Geen lazy loading
  - LINQ translator heeft beperkingen
  - <https://github.com/aspnet/EntityFramework/wiki/Roadmap>, zie backlog features

# 1. Inleiding


## ► Entity Framework Core

- Genereert de persistentielaag: infrastructuur om objecten te **mappen** naar database en viceversa
  - Mapt klassen naar tabellen, properties naar kolommen in tabel
  - Mapt objecten naar rijen
  - Mapt associaties naar FK relaties
  - Ondersteunt overerving
- Een **API, Ling to Entities**, voor het opvragen en manipuleren van de objecten. De acties worden vertaald naar queries op de database
  - .Net taal syntax, gecompileerd!
  - Onafhankelijk van de backend SQL dialect, OO taal
- Documentatie op <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/>.

# 1. Inleiding

## ► Het opbouwen van een database/model: 2 manieren

- Code-First : je bouwt het model en genereert de database
  - 2 mogelijke werkwijzen
    - Drop-Create database
    - Migrations : bestaande database verder aanpassen of nieuwe database stap per stap opbouwen (<http://www.learnentityframeworkcore.com/migrations>)
- Database-First: vanuit een bestaande database genereer je het model
  - Commando scaffold-dbcontext. Meer op <https://docs.microsoft.com/enus/ef/core/miscellaneous/cli/dotnet>




# 1. Inleiding

## ► **Code-First: model -> new database**

1. Installeer Entity Framework Core
2. Maak de persistentielaag aan en configureer de database provider
3. Maak domein model aan (of voer aanpassingen door)
4. Drop en creëer de database.
5. Customiseer de mapping waar nodig
6. Terug naar 3 totdat database correct is aangemaakt

# Inleiding

## ► Het domein model

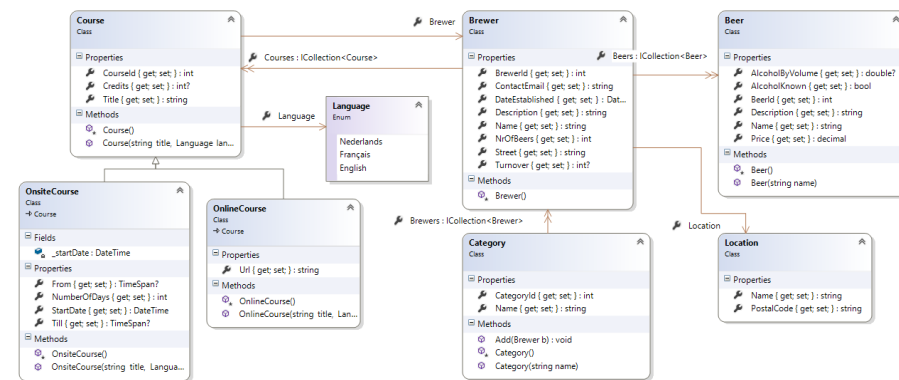

HoGent

11

## Entity Framework Core – To a new database (Code First workflow)

Installatie EF Core




HoGent

12

## Installatie EF Core


- ▶ Maak een nieuw **.Net Core Console** applicatie aan, noem dit **BeerhalIEF**
- ▶ Voeg **Entity Framework Core** toe
  - Rechtsklik source BeerhalIEF in solution explorer > **Manage Nuget Packages**
  - Installeer de nuget package voor de gewenste database provider
    - Zoek naar **EntityFrameworkCore.SqlServer** en klik Install v2.1.3

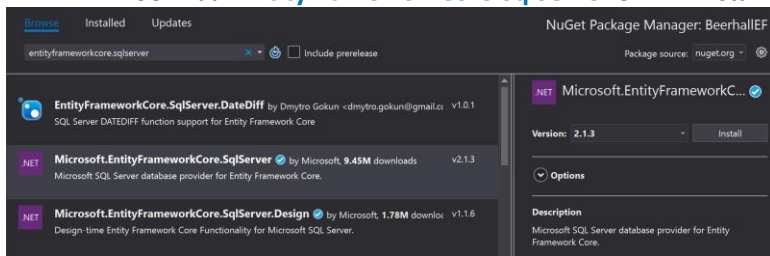

13

## Installatie EF Core

- Installatie van **EntityFrameworkCore.SqlServer**
  - Of via Tools > Nuget package Manager
    - Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
  - voegt een Dependency toe (zie solution explorer)

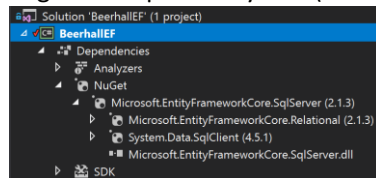


- Build je project, zodat de packages geïnstalleerd worden en csproj wordt aangepast.

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="2.1.3" />
</ItemGroup>
```

# Installatie EF Core (Tools)

- Installatie van **EntityFrameworkCore.Tools**
  - Geeft de mogelijkheid om via een CLI commando's te runnen:

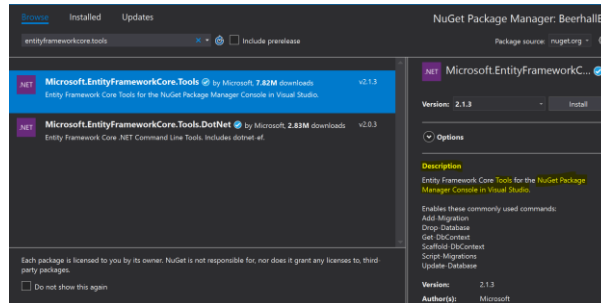

- Build, en bekijk de .csproj file via Edit

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="2.1.3" />
  <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools" Version="2.1.3">
    <PrivateAssets>all</PrivateAssets>
    <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers</IncludeAssets>
  </PackageReference>
</ItemGroup>
```

HoGent

15

## Entity Framework Core – To a new database (Code First workflow)

De persistentieklasse

HoGent

16



## De persistentieklasse

- ▶ Maak een **klasse** aan die erft van **DbContext**
  - "this derived context represents a session with the database, allowing you to query and save data"
  - Maak een **folder Data** binnen het project
  - Voeg een **klasse ApplicationDbContext** toe
    - erf van DbContext (namespace Microsoft.EntityFrameworkCore): voorziet in alle functionaliteiten van EF om met de database te communiceren

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;


namespace BeerhallIEF.Data
{
    public class ApplicationDbContext:DbContext
    {
    }
}
```

HoGent

17

## De persistentieklasse

- ▶ DbContext(namespace Microsoft.EntityFrameworkCore)

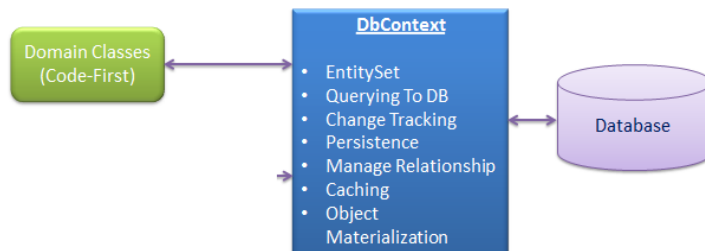

HoGent

18

## De persistentieklasse

### ► Configureer de **database provider**

- Meer op <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/miscellaneous/configuring-dbcontext>
- DbContext vereist een instantie van DbContextOptions(Builder).
  - In console app : override OnConfiguring
  - In web app: dependency injection

```
public class ApplicationDbContext : DbContext
{
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        var connectionString =
            @"Server=.\SQLEXPRESS;Database=Beerhall;Integrated Security=True;";
        optionsBuilder.UseSqlServer(connectionString);
    }
}
```

Deze code wordt uitgevoerd bij het aanmaken van een nieuwe instantie van ApplicationDbContext

HoGent

Tip : typ in **override** en dan krijg je een lijst van de methodes 19

## De persistentieklasse



commit "Add ApplicationDbContext"

### ► Pas program.cs aan

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        using (ApplicationDbContext context = new ApplicationDbContext())
        {
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.EnsureCreated();
            Console.WriteLine("Database created");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

Indien de database bestaat dan wordt deze eerst verwijderd.

De database wordt gecreëerd indien deze nog niet bestaat


- Run. De database wordt gecreëerd.
- using: <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/using-statement>

HoGent

20

## De persistentieklasse

- ▶ Bekijk het resultaat
  - View > SQL Server Object Explorer
    - Klik op knop “Add SQL server”, server name = localhost\sqlexpress

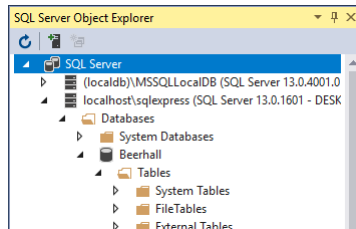

- Of bekijk de database in SQL Server Management Explorer (zie verder)

## Entity Framework Core – To a new database (Code First workflow)

Aanmaken Domain model volgens code first workflow

## EF Code First workflow

- Bouwen van domein model adhv de **code first workflow**
  1. Pas het domein model aan: creëer een nieuwe domeinklasse of wijzig een bestaande klasse, voeg associaties toe, ...
  2. Drop en creëer de database
  3. Bekijk de gegenereerde tabellen
  4. Pas, indien nodig, de mapping aan
  5. Herhaal vorige stappen tot de database correct is aangemaakt
  6. Vul de database met sample data
  7. Commit

## EF Code First workflow

### STAP 1

#### Maak domein model aan

```
namespace BeerhallEF.Models
{
    public class Brewer
    {
        #region Properties

        public int BrewerId { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Description { get; set; }
        public string ContactEmail { get; set; }
        public DateTime? DateEstablished { get; set; }
        public string Street { get; set; }
        public int? Turnover { get; set; }

        #endregion
    }
}

namespace BeerhallEF.Data
{
    public class ApplicationDbContext : DbContext
    {
        public DbSet<Brewer> Brewers { get; set; }
    }
}
```

### STAP 2

#### Genereer de database

Brewers		
Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Street	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>

## EF Code First workflow

- ▶ Best practice : Streef naar kleine stappen



HoGent

25

## Stap 1: domein model

- ▶ Stap 1: Creëer domein klasse Brewer in folder Models.  
Enkel de properties nog geen associaties (zie later)

```
namespace BeerhallEF.Models
{
    public class Brewer
    {
        #region Properties

        public int BrewerId { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Description { get; set; }
        public string ContactEmail { get; set; }
        public DateTime? DateEstablished { get; set; }
        public string Street { get; set; }
        public int? Turnover { get; set; }


        #endregion
    }
}
```

HoGent

26

## Stap 1: domein model

- ▶ Pas “indien nodig” de ApplicationDbContext klasse aan

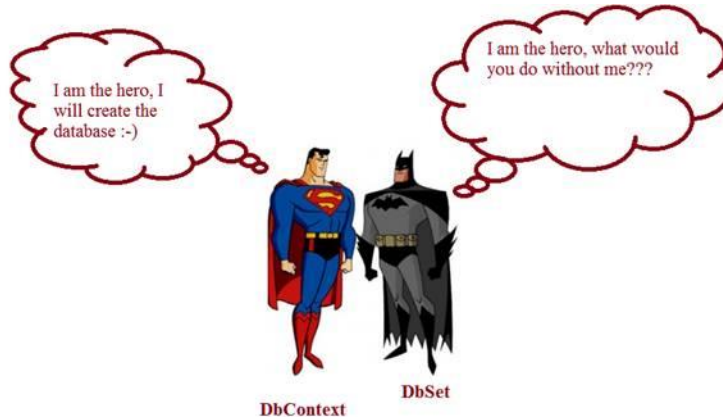

HoGent

27

## Stap 1: domein model

- ▶ Pas “indien nodig” de ApplicationDbContext klasse aan
  - Bevat een **DbSet** voor elke domeinklasse waarvoor een overeenkomstige tabel in de database bestaat

```
public class ApplicationDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Brewer> Brewers { get; set; }
}
```

- “indien nodig”:
  - EF doet aan type discovery (zie verder)
  - Aggregate roots (zie verder)

HoGent

28

## Stap 1: domein model

- **DbSet** (namespace System.Data.Entity)
  - ~ Repository
  - Lijst van (in memory) objecten van een bepaald type die de persistentielaag ter beschikking stelt
  - Deze lijst kan je bevragen a.d.h.v. Linq to Entities (zie verder)

## Stap 2: genereer de database

- ▶ Run de applicatie
  - De database bevat nu een tabel Brewers. EF Code First hanteert “**convention over configuration**”.
- ▶ Bekijk de database
  - Tabel Brewers : (dubbelklik toont ontwerp tabel)

Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Street	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

## Stap 2: genereer de database

### ► Bekijk de database

- Of start SQL Server Management Studio 2016
- Connecteer met localhost\sqlexpress
- Je kan hier een ERD aanmaken van de tabellen
- Klap Beerhall open, rechtsklik "Database Diagrams" > New database diagram. Selecteer de gewenste tabellen.
- Selecteer de tabellen op het diagram, klik Tabel view > Standard voor onderstaande weergave

Brewers		
Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Street	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

HoGent

31

## EF Conventies bij mappen naar db

- EF gebruikt voor het omzetten van een klasse naar een tabel in de database volgende conventies:
  - Elke klasse wordt een tabel
  - Elke property wordt een kolom in de tabel
  - Primary Keys
  - Enums
- Opm: dit zijn conventies, we zullen later zien hoe we dit zelf kunnen customizeren

HoGent

32



## EF Conventies bij mappen naar db

- ▶ Conventie: **een klasse wordt een tabel**
  - **naam tabel**
    - Is die van de DbSet of indien geen DbSet, de naam van de klasse
  - de klasse moet voldoen aan volgende **voorwaarden**:
    - **public** visibility
    - **not sealed**

## EF Conventies bij mappen naar db

- ▶ Conventies: **elke property wordt een kolom in de tabel**
  - **naam kolom** wordt de naam van de property
    - voorbeeld: property **Turnover**, klasse Brewer=> kolom **Turnover**, tabel Brewers
  - **datatype kolom** (wordt gekozen door de Data Provider)

C# datatype	SQL server datatype	Allow Nulls
string	nvarchar(MAX)	yes
bool	bit	no
int	int	no
float	real	no
double	float	no
decimal	decimal(18, 2)	No
DateTime	Datetime2(7)	No

voor de nullable versies van  
deze types (bool?, int?, ...)  
wordt Allow Nulls yes...

- de property moet voldoen aan volgende **voorwaarden**:
  - moet getter en setter hebben
    - de setter hoeft niet public te zijn

## EF Conventies bij mappen naar db

### ► Conventies: bepaling van de Primary Key

- De property met naam **Id** of **<classname>Id** wordt de PK
  - niet hoofdlettergevoelig
  - voorbeeld:
    - In klasse Brewer: property Id, ID, BrewerId, BrewerID, ...
- Property van type **int, long, short**
  - autonummering: een **identity** kolom
- Property van type **string**
  - geen autonummering, type nvarchar(max)
- Property van type **Guid**
  - geen autonummering, type Guid

## EF Conventies bij mappen naar db

### ► Conventies: Enum property

- wordt gemapt naar een kolom van het type **int**
  - als property nullable is dan NULL allowed anders niet
  - het is de ordinale waarde van de enum die wordt opgeslaan in de tabel
- er wordt **geen aparte tabel** voorzien met de mogelijke waarden van de enum
- Voorbeeld: zie later klasse Course en Enum Language

## EF Conventies bij mappen naar db

### ► Conventies

- Voorbeeld: EF mapping Brewer klasse -> Brewers tabel

```
public class Brewer
{
    #region Properties
    |
    public int BrewerId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ContactEmail { get; set; }
    public DateTime? DateEstablished { get; set; }
    public string Street { get; set; }
    public int? Turnover { get; set; }

    #endregion
}
```

mapped by convention →

Brewers			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
	ContactEmail	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
	DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Name	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Street	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

## EF Conventies bij mappen naar db

### ► Conventies

- Oefening : Hoe wordt de klasse Beer gemapt?

```
public class Beer
{
    #region Properties

    public int BeerId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public double? AlcoholByVolume { get; set; }
    public bool AlcoholKnown => AlcoholByVolume.HasValue;
    public decimal Price { get; set; }

    #endregion
}
```

## EF Code First workflow

- ▶ Voldoet de mapping? Fluent API to the rescue



HoGent

39

Entity Framework Core – To a new  
database (Code First workflow)

Fluent API

HoGent

40

## Fluent API

- ▶ Voldoet de (gegenereerde) db niet dan kan je per klasse opgeven hoe de klasse gemapt dient te worden naar een tabel in de database
  - Maak in de Data folder een folder Mapping
  - Per klasse die gemapt wordt naar een tabel maak je een klassen aan
    - Implementeer de interface `IEntityTypeConfiguration<T>`
    - Configure methode : definieert de mapping adhv **Fluent API**

```
namespace BeerhallEF.Data.Mapping
{
    class BrewerConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Brewer>
    {
        public void Configure(EntityTypeBuilder<Brewer> builder)
        {
        }
    }
}
```

HoGent

41

## Fluent API

- In de Klasse **ApplicationDbContext**, methode **OnModelCreating** geef je deze klasse op
  - Wordt aangeroepen bij aanmaken van de eerste instantie van de context. Dit wordt dan gecached, dus alle andere instances maken hier gebruik van
  - **ModelBuilder**: definieert het model. Dit wordt gebruikt om de CLR classes te mappen met database schema.

*ApplicationDbContext.cs*

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);
    modelBuilder.ApplyConfiguration(new BrewerConfiguration());
}
```

HoGent

42

## Fluent API

- ▶ Mappen van een klasse naar een tabel in de database
  - Mappen van tabelnaam
  - Mappen van primary key
  - Mappen van de properties  $\Leftrightarrow$  kolommen
- Enkel de zaken die afwijken van de conventies dien je in de mapping op te nemen.
- Je kan ook opgeven dat een klasse niet gemapt dient te worden naar een tabel

## Fluent API

- ▶ Mappen van tabelnaam/Uitsluiten van properties

<code>ToTable(String)</code>	Configures the table name to be mapped to.
<code>Ignore&lt;TProperty&gt;</code>	Excludes a property from the model so that it will not be mapped to the database.

- Voorbeeld

```
class BrewerConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Brewer>
{
    public void Configure(EntityTypeBuilder<Brewer> builder)
    {
        builder.ToTable("Brewer");
        builder.Ignore(t => t.ContactEmail);
    }
}
```

## Fluent API: Mappen klasse

### ► Definiëren van de sleutel

HasKey<TKey>

Configures the primary key property(s) for this entity type.

- Enkelvoudige sleutel : bestaande uit 1 property

```
class BrewerConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Brewer>
{
    public void Configure(EntityTypeBuilder<Brewer> builder)
    {
        builder.ToTable("Brewer");
        //Mappen primary key
        builder.HasKey(t => t.BrewerId);
    }
}
```

- Samengestelde sleutel : bestaande uit meerdere properties.  
Bvb een OrderLijn heeft een samengestelde sleutel bestaande uit OrderId en ProductId

```
b.HasKey(t => new {t.OrderId, t.ProductId});
```

HoGent

45

## Fluent API: Mappen klasse

### ► Mappen van properties naar kolommen

- HasColumnName(*naam*): opgeven van de kolomnamen
- IsRequired(*true/false*): Optioneel of verplicht (NOT NULL)
- HasMaxLength(*maxlengte*): de maximale lengte van de kolom => *nvarchar(maxlength)*
- HasColumnType(*type*): SQL type van de kolom opgeven
- HasDefaultValue(*waarde*): defaultwaarde kolom bij creatie record
- HasDefaultValueSQL(*sql fragment*): sql fragment voor berekenen van de defaultwaarde
- HasComputedColumn(*sql-expressie*): voor een berekende kolomwaarde. Hier geef je SQL server expressie op
- HasField(*field*): EF zal de waarde automatisch aan field toekennen ipv via de setter van de property

HoGent

46

## Fluent API: Mappen klasse

### ► Mappen van properties naar kolommen

#### ◦ Voorbeeld

```
class BrewerConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Brewer>
{
    public void Configure(EntityTypeBuilder<Brewer> builder)
    {
        builder.ToTable("Brewer");

        //Mappen primary key
        builder.HasKey(t => t.BrewerId);

        //properties
        builder.Property(t => t.Name)
            .HasColumnName("BrewerName")
            .IsRequired()
            .HasMaxLength(100);

        builder.Property(t => t.ContactEmail)
            .HasMaxLength(100);

        builder.Property(t => t.Street)
            .HasMaxLength(100);
    }
}
```

HoGent

47

## Fluent API: Mappen klasse

### ► Mappen van properties naar kolommen

#### ◦ Generated Properties

- Conventie: Voor primary keys van type int of Guid genereert de database een waarde bij toevoegen (autonummering of identity)
- Fluent API
  - ValueGeneratedNever(): database genereert geen waarde
  - ValueGeneratedOnAdd(): De database genereert een waarde bij toevoegen.
  - ValueGeneratedOnAddOrUpdate(): De database genereert een waarde bij elke opslag. (Gebruikt voor concurrency, zie verder)
- Voorbeeld :

```
builder.Property(t => t.BrewerId)
    .ValueGeneratedOnAdd();
```

HoGent

48



## Fluent API: Mappen klasse

### ► Mappen van properties naar kolommen

- Concurrency
  - In multi-user omgeving, indien meerdere gebruikers dezelfde records wijzigen
  - Last-in-wins updating :
    - Enkel gebruiken indien kans op collision heel klein

```
"update Brewers set name=@name, street=@street, ... where brewerId=@ brewerId";
```

- Timestamp-based updating (optimistische locking)
  - In tabel hou je timestamp (of rowversion) kolom bij met tijdstip laatste wijziging. Indien deze gewijzigd is sinds het opvragen van gegevens (daar haal je timestamp ook op), dan mislukt de update

```
"update Brewers set name=@name, street=@street, timeStamp=@timeStamp, ...  
where brouwerNr=@brouwerNr and timeStamp=@oldTimeStamp;
```

- Ofwel eigen kolom definiëren hiervoor (IsConcurrencyToken)

## Fluent API: Mappen klasse

- Concurrency
  - Default: last in wins.
  - Optimistic concurrency: geen locking tussen opvragen en update, wel controle van bepaalde properties mogelijk bij update.
    - Gebruik hiervoor best een TimeStamp kolom :
      - in C# datatype byte[].
  - De mapping

```
In klasse Brewer{  
    public Byte[] Timestamp { get; set; }  
}
```

```
In de methode Configure  
    builder.Property(p => p.Timestamp)  
        .ValueGeneratedOnAddOrUpdate()  
        .IsConcurrencyToken();
```

## Fluent API: Mappen klasse

- ▶ Klassen die niet in de database voorkomen
  - Voorbeeld: klasse XXX mag niet gemapt worden naar een tabel in de database

*ApplicationDbContext.cs*

```
public class ApplicationDbContext : DbContext {  
    ...  
    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) {  
        modelBuilder.Ignore<XXX>();  
    }  
}
```

- Zie documentatie: including/excluding Types

HoGent

51

## Fluent API: Mappen klasse

### STAP 1

Maak domein model aan

```
using System;  
  
namespace BeerHallEF.Models  
{  
    public class Brewer  
    {  
        #region Properties  
        public int BrewerId { get; set; }  
        public string Name { get; set; }  
        public string Description { get; set; }  
        public string ContactEmail { get; set; }  
        public DateTime? DateEstablished { get; set; }  
        public int? Turnover { get; set; }  
        public string Street { get; set; }  
        #endregion  
    }  
}
```

### STAP 2

Definieer de mapping

```
public class ApplicationDbContext : DbContext  
{  
    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)  
    {  
        base.OnModelCreating(modelBuilder);  
        modelBuilder.ApplyConfiguration(new BrewerConfiguration());  
    }  
    public DbSet<Brewer> Brewers { get; set; }  
}  
  
class BrewerConfiguration : EntityTypeConfiguration<Brewer>  
{  
    public void Configure(EntityTypeBuilder<Brewer> builder)  
    {  
        builder.ToTable("Brewer");  
        //Maps primary key  
        builder.HasKey(t => t.BrewerId);  
        //properties  
        builder.Property(t => t.Name)  
            .HasColumnName("BrewerName")  
            .IsRequired()  
            .HasMaxLength(100);  
        builder.Property(t => t.ContactEmail)  
            .HasMaxLength(100);  
        builder.Property(t => t.Street)  
            .HasMaxLength(100);  
        builder.Property(t => t.BrewerId)  
            .ValueGeneratedOnAdd();  
    }  
}
```

### STAP 3

Drop/create database

	Name	Data Type	Allow Nulls
▼	BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
	ContactEmail	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
	DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
	BrewerName	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
	Street	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>

HoGent

52

## Fluent API: Mappen klasse

- ▶ Fluent api
  - Voorbeeld: EF mapping Brewer klasse -> Brewer table

```
public class Brewer
{
    #region Properties
    |
    public int BrewerId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ContactEmail { get; set; }
    public DateTime? DateEstablished { get; set; }
    public string Street { get; set; }
    public int? Turnover { get; set; }


    #endregion
}
```

Mapped with fluent api

	Name	Data Type	Allow Nulls
id	BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
	ContactEmail	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
	DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
	BrewerName	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
	Street	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>

## Fluent API: Mappen klasse

- Time to Commit : Create class Brewer and table Brewer



## Fluent API

- Oefening 1 : (Stappen tussen [] kan je skippen)
  - Voeg de klasse Beer toe aan het project (zie volgende slide)
  - Voeg DbSet voor Beer toe
  - [Run de applicatie]
  - [Bekijk de gegenereerde database]
  - Voeg mapping toe zodat het resultaat als volgt gemapt wordt
  - Run de applicatie

```
public class Beer
{
    #region Properties

    public int BeerId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public double? AlcoholByVolume { get; set; }
    public bool AlcoholKnown => AlcoholByVolume.HasValue;
    public decimal Price { get; set; }
}
```



Name	Data Type	Allow Nulls
BeerId	int	<input type="checkbox"/>
AlcoholByVolume	float	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Price	decimal(18,2)	<input type="checkbox"/>

55

## Fluent API

- Oefening 1 :

```
public class Beer
{
    #region Properties
    public int BeerId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public double? AlcoholByVolume { get; set; }
    public bool AlcoholKnown => AlcoholByVolume.HasValue;
    public decimal Price { get; set; }
    #endregion

    #region Constructors
    protected Beer()
    {
    }
    public Beer(string name) : this()
    {
        Name = name;
    }
    #endregion
}
```



Name	Data Type	Allow Nulls
BeerId	int	<input type="checkbox"/>
AlcoholByVolume	float	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Price	decimal(18,2)	<input type="checkbox"/>

### Merk op :

Een bier moet een naam hebben bij creatie => constructor  
EF vereist een default constructor => maak deze protected, dan kan deze door de buitenwereld niet worden aangeroepen

56

# Entity Framework Core – To a new database (Code First workflow)

## Associaties

HoGent

57

## EF : Associaties

### ► Conventies

- “By convention, a relationship will be created when there is a **navigation property** discovered on a type. A property is considered a navigation property *if the type it points to can not be mapped as a scalar type by the current database provider.*”
- Relationships that are discovered by convention will always target the primary key of the principal entity. To target an alternate key, additional configuration must be performed using the Fluent API.

HoGent

58

## EF: Associaties

### ► Terminologie

- **Principal/Primary key:** De property(s) that uniquely identifies the principal entity. This may be the primary key or an alternate key.
- **Foreign key:** The property(s) in the dependent entity that is used to store the values of the principal key property that the entity is related to.
- **Principal entity:** This is the entity that contains the primary/alternate key property(s). Sometimes referred to as the 'parent' of the relationship.
- **Dependent entity:** This is the entity that contains the foreign key property(s). Sometimes referred to as the 'child' of the relationship.
- **Navigation property:** A property defined on the principal and/or dependent entity that contains a reference(s) to the related entity(s).
- **Collection navigation property:** A navigation property that contains references to many related entities.
- **Reference navigation property:** A navigation property that holds a reference to a single related entity.
- **Inverse navigation property:** When discussing a particular navigation property, this term refers to the navigation property on the other end of the relationship.

HoGent

59

## EF : Associaties

### ► Verschillende soorten associaties in domein

1. Bi-directionele associaties (fully defined relationships)
2. Geen Foreign Key property
3. Associaties in 1 richting (single navigation property)

1

```
public class Blog
{
    public int BlogId { get; set; }
    public string Url { get; set; }

    public List<Post> Posts { get; set; }
}

public class Post
{
    public int PostId { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Content { get; set; }

    public int BlogId { get; set; }
    public Blog Blog { get; set; }
}
```

2

```
public class Blog
{
    public int BlogId { get; set; }
    public string Url { get; set; }

    public List<Post> Posts { get; set; }
}

public class Post
{
    public int PostId { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Content { get; set; }

    public Blog Blog { get; set; }
}
```

3

```
public class Blog
{
    public int BlogId { get; set; }
    public string Url { get; set; }

    public List<Post> Posts { get; set; }
}

public class Post
{
    public int PostId { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Content { get; set; }
}
```

HoGent

60

## EF Associaties : mapping conventies

- ▶ Conventies: **associaties worden relaties in de db**
  - Een **navigation property** moet voldoen aan volgende **voorwaarden**
    - **public**
      - de setter mag private zijn, hoeft zelf niet aanwezig te zijn.
    - een **collection** moet het type **ICollection<T>** implementeren
      - je instantieert de collection in de default constructor
  - wordt default gemapt naar
    - een **1:n** relatie.
    - De **FK** met de **naam <principal key property name>** wordt in de dependant tabel toegevoegd en **ALLOWS NULL**
    - **Cascading Delete** is **None**

## EF Associaties : mapping conventies

- ▶ Conventies: **associaties worden relaties**
  - Instantiatie collections: **HashSet<T>** versus **List<T>**:

HashSet<T>	List<T>
<b>geen duplicaten</b> toegestaan <ul style="list-style-type: none"><li>• override eventueel Equals en GetHashCode in klasse T</li><li>• methode Add(T) retourneert een boolean</li></ul>	<b>duplicaten</b> toegestaan
<b>geen volgorde</b> op elementen bv. Add(T), Contains(T)	<b>volgorde</b> op elementen bv. Insert(index, T), IndexOf(T), ...
<b>enorm snel</b> te bepalen of element tot de collectie behoort, element toevoegen, weghalen	<b>trager</b> te bepalen of een element tot de collectie behoort, element toevoegen, weghalen

- <https://stackoverflow.com/questions/150750/hashset-vs-list-performance>

# EF Associaties : mapping conventies

## ► Voorbeeld

- Pas de klasse Brewer aan.
  - Voeg onderstaande properties toe
- Instantieer de associatie in de default constructor

```
public ICollection<Beer> Beers { get; private set; }

public int NrOfBeers => Beers.Count;
```

```
Beers = new HashSet<Beer>();
```

mapped by convention

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerName	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Street	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BeerId	int	<input type="checkbox"/>
AlcoholByVolume	float	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerId	int	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Price	decimal(18, 2)	<input type="checkbox"/>

Ho

63

# EF Code-first workflow

## STAP 1

Voeg associatie toe

```
public ICollection<Beer> Beers { get; private set; }

public int NrOfBeers => Beers.Count;
```

## STAP 2

Voeg mapping toe

## STAP 3

PM>update-database

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerName	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Street	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BeerId	int	<input type="checkbox"/>
AlcoholByVolume	float	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerId	int	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Price	decimal(18, 2)	<input type="checkbox"/>

HoGent

64



## Fluent API: mappen associaties

- ▶ 1:n
  - Identificeer de **navigation property** die een associatie definieert
    - Vb. property Beers in klasse Brewer
    - Deze associatie moet volgende relatie worden in de database :
      - “Een Brouwer is gekoppeld aan meerdere Bieren, maar een Bier is gekoppeld aan exact 1 Brouwer”
      - Mappen gebeurt in 4 stappen
  - 1. Definieer het eerste deel van de relatie, hier “een Brouwer is gekoppeld aan 0, 1 of meerdere bieren”.  
**HasOne()/HasMany()**: geef de navigation property waarvoor je relatie mapt op
    - Vb. `builder.HasMany(t=>t.Beers)`

HoGent

65

## Fluent API: mappen associaties

- ▶ 1:n
  - 2. Dan koppel je terug met **WithOne()/WithMany()** voor de omgekeerde richting.
    - Voorbeeld : Een Brouwer is gekoppeld aan meerdere Bieren, *MAAR een Bier is gekoppeld aan 1 Brouwer*
    - **Igv associatie in 1 richting**: gebruik de *parameterless* overload

`builder.HasMany(t=>t.Beers)  
.WithOne()`
    - **Igv bidirectionele associatie** : geef als *parameter* de *navigation property* op.
      - Vb. Stel dat de Beer klasse een property Brewer zou hebben

`builder.HasMany(t=>t.Beers)  
.WithOne(t=>t.Brewer)`

HoGent

66

## Fluent API: mappen associaties

### ► 1:n

- 3. **IsRequired(true/false)** : een verplichte relatie. Dit bepaalt of de FK kolom al dan niet NULL mag zijn.

- Voorbeeld :

```
builder.HasMany(t=>t.Beers)
    .WithOne()
    .IsRequired()
```

## Fluent API: mappen associaties

### ► 1:n

#### 4. OnDelete

- **Cascade**: Gerelateerde entities worden ook verwijderd.
- **SetNull**: De foreign key properties in dependent entities worden op null geplaatst
- **Restrict**: De delete operatie wordt niet toegepast als er gerelateerde entities zijn
- Voorbeeld

```
//Mapping Associations
builder.HasMany(t => t.Beers)
    .WithOne()
    .IsRequired()
    .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);
```

## Fluent API: mappen associaties

### ► 1:n

5. Mogelijks nog een stap 5: Als de FK property bestaat en de naam niet de conventions volgt dan moet je dit expliciet mappen naar de FK kolom.

- `.HasForeignKey(t=>t.FKProperty)`

#### Foreign Key

The convention for a foreign key is that it must have the same data type as the principal entity's primary key property and the name must follow one of these patterns:

- `<navigation property name><principal primary key property name>Id`
- `<principal class name><primary key property name>Id`
- `<principal primary key property name>Id`

## Fluent API: mappen associaties

### ► 1:1

- Zie documentatie <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships>

## Fluent API: mappen associaties

### ► N:M

- N:M zonder klasse die de “joined” table representeert wordt nog niet ondersteund door EF Core.
- Je moet de klasse die de joined table voorstelt expliciteren en daarna map je de N:M als 2 1:N relaties.
- Zie documentatie <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships>

## EF Code-first workflow

### STAP 1

Voeg associatie toe

```
public ICollection<Beer> Beers { get; private set; }  
public int NumberOfBeers => Beers.Count;
```

### STAP 2

Voeg mapping toe

```
//Mapping Associations  
builder.HasMany(t => t.Beers)  
    .WithOne()  
    .IsRequired()  
    .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);
```

### STAP 3

Genereer de database

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
LocationPostalCode	nvarchar(5)	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerName	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Street	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BeerId	int	<input type="checkbox"/>
AlcoholByVolume	float	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Price	decimal(18, 2)	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

## Fluent API: mappen associaties

### ► Voorbeeld

- Map de property Beers in Brewer. De relatie: 1..n, verplicht, FK BrouwerId, Cascading delete.
- Run de applicatie

mapped by fluent api

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerName	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Street	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BeerId	int	<input type="checkbox"/>
AlcoholByVolume	float	<input checked="" type="checkbox"/>
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
Price	decimal(18, 2)	<input type="checkbox"/>

HoGent

73

## Fluent API: mappen associaties

### ► DbSet

- Doordat Brewer een ICollection<Beer> bevat, zal EF een table Beer aanmaken. Het volstaat een DbSet te voorzien voor het root element Brewer
- Een DbSet laat toe om de bieren rechtstreeks op te vragen, toe te voegen, aan te passen en te verwijderen. Enkel als dit nodig is voor de applicatie voeg je de DbSet toe

```
public class ApplicationDbContext : DbContext
{
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        //protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    }

    public DbSet<Brewer> Brewers { get; set; }
    //public DbSet<Beer> Beers { get; set; } type discovery
}
```

HoGent



commit "Add class Beer and mapping"

## Fluent API: mappen associaties

### ► Oefening

- Voeg de klasse **Location** toe.
- Pas Brewer klasse aan. Voeg property Location toe
- Voeg DbSet<Location> toe, daar we in de applicatie alle locaties wensen op te vragen
- Map via de Fluent API
  - PostalCode is maximaal 5 posities en is de key
  - Naam is maximaal 100 posities en verplicht
  - Relatie: 1:N, optioneel, geen cascading delete
- Run de applicatie en controleer de database. Merk op de naam van de FK <navigation property name><principal key property name>. Wens je de naam te veranderen voeg dan bvb .HasForeignKey("PostalCode") toe
- Commit "Add class Location and mapping"

HoGent

75

## Fluent API: mappen associaties

### ► Oefening

- Voeg de klasse **Course** en *enum* **Language** toe.
- Pas Brewer klasse aan. Voeg property Courses (ICollection) toe, instantieer in de constructor. Merk op een bi-directionele associatie
- Voeg DbSet toe
- Map via Fluent API
  - Title is verplicht en maximaal 100 posities
  - relatie: 1:N, verplicht, cascading delete
- Run
- Commit "Add class Course and mapping"

HoGent

76

## Fluent API: mappen associaties

### ► Oefening

- N:M
  - Neem eerst de documentatie door over N:M relaties: <https://docs.efproject.net/en/latest/modeling/relationships.html#many-to-many>
  - Voeg klasse Category toe. Een Category kent de brouwers, brouwers kent zijn categorieën niet. Creëer extra klassen indien nodig.
  - Pas de code aan en voer migratie door.
  - Commit


## Entity Framework Core – To a new database (Code First workflow)

### Overerving

## EF Overerving : mapping conventies

### ► Conventies: overerving

- Domein: overerving
  - Basisklasse: al dan niet abstract
  - **Voorbeeld** Course basisklasse. Online- en OnsiteCourse zijn subklassen.
- DB: **Table per Hierarchy**
  - dit is de default voor mappen overerving
  - **1 tabel met de properties van alle klassen (basisklasse en subklassen)**
    - **Naam tabel** = naam base class (in meervoud)
    - Tabel bevat een extra kolom met de naam **Discriminator** (nvarchar(max)), met als waarden de namen van de (afgeleide) klassen. Hierdoor kan je weten welke klasse het record voorstelt.

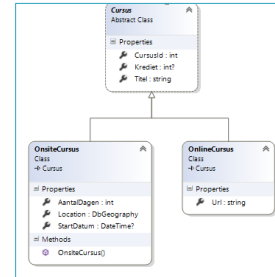


HoGent

79

## EF Overerving : mapping conventies

### ► Conventies: overerving

- **voorbeeld**
- Domain

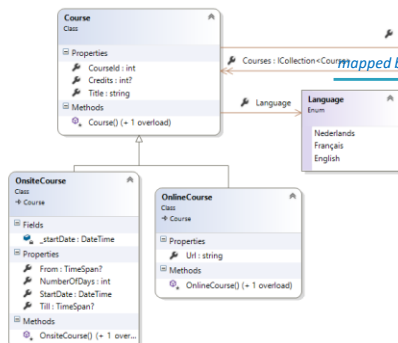

Database (1 tabel)

Name	Data Type	Allow Nulls
CourseId	int	<input type="checkbox"/>
BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
Credits	int	<input checked="" type="checkbox"/>
Discriminator	nvarchar(MAX)	<input type="checkbox"/>
Language	int	<input type="checkbox"/>
Title	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Url	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
From	time(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
NumberOfDays	int	<input checked="" type="checkbox"/>
StartDate	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Till	time(7)	<input checked="" type="checkbox"/>

**Discriminator** kolom bevat hier dus de waarde OnlineCursus of OnsiteCursus (indien Cursus een concrete klasse was dan kon de waarde ook mogelijks Cursus zijn). Kolom url zal bvb enkel een waarde hebben als Discriminator = OnlineCursus

HoGent



## Fluent api: mappen overerving

- De mapping

- <https://docs.efproject.net/en/latest/modeling/relational/inheritance.html>

- CourseConfiguration

```
//Inheritance : TPH, and renaming the discriminator  
builder.HasDiscriminator<string>("Type")  
    .HasValue<OnlineCourse>("Online")  
    .HasValue<OnsiteCourse>("Onsite");
```

```
public class OnlineCourseConfiguration : IEntityTypeConfiguration<OnlineCourse>  
{  
    public void Configure(EntityTypeBuilder<OnlineCourse> builder)  
    {  
        //Properties  
        builder.Property(t => t.Url).HasMaxLength(100);  
    }  
}  
  
public class OnsiteCourseConfiguration : IEntityTypeConfiguration<OnsiteCourse>  
{  
    public void Configure(EntityTypeBuilder<OnsiteCourse> builder)  
    {  
        //Properties  
        builder.Property(t => t.StartDate)  
            .HasField("_startDate");  
    }  
}
```

!! Als data uit de database wordt gelezen mag de setter niet worden uitgevoerd daar datums in het verleden kunnen liggen. Maak hiervoor gebruik van BackingField. Meer op <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/backing-field>

81

## EF extra's: Toevoegen van een index

- Toevoegen van indexen,....

- Bvb **unique** Index op naam, voor een Bier  
Pas mapper aan

```
b.HasIndex(t => t.Name).IsUnique(true);
```

## EF extra's: owned types

- ▶ Stel bvb een klasse Address, zonder key. Brewer bevat een address.
- ▶ Via owned types wordt geen nieuwe tabel aangemaakt voor address maar wordt address kolommen toegevoegd aan de tabel Brewer

```
builder.OwnsOne(t => t.Address);
```

## EF extra's: table splitting

- ▶ Mappen van meerdere klassen naar 1 tabel
  - Meer op <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/what-is-new/>

## Nog enkele tips

### ► DbContext

- EF verzorgt de mapping van domain <-> database.
- EF doet aan **Type Discovery**. Dit betekent dat EF alle klassen zal mappen
  - waarvoor **DbSet** gedefinieerd in klasse die erft van DbContext
  - Of vermeld staan in de OnModelCreating methode
  - waarnaar verwezen wordt via navigation properties
  - Je kan een klasse uitsluiten via de fluent api : .Ignore
  - Voorbeeld : Stel DbSet voor Brewer gedefinieerd => dan wordt tabel Brewers aangemaakt/gemapt, maar door de navigation properties ook tabel Beers, Locations en Courses. Online- en OnsiteCourses, Categories wordt niet aangemaakt/gemapt tenzij je hier ook een DbSet voor voorziet of ze vermeld in OnModelCreating
- Map enkel de **aggregate roots**
  - Aggregate = “a cluster of associated objects that we treat as a unit for the purpose of data changes”

HoGent

85

## Seeding van de database

**Branch** : Seeding-Querying-saving-data

HoGent


86

## Seeden van de database

- ▶ Ga eerst naar de branch “Seeding-Querying-saving-data”
- ▶ Seeden = Vullen van de database met data.
  - De klasse Brewer werd aangepast en bevat nu extra methodes
    - Constructors
    - AddBeer
    - AddCourse
    - DeleteBeer

## Seeden van de database

### ▶ DbContext

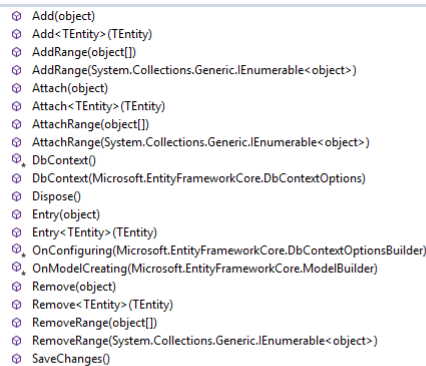

```

Add(object)
Add<TEntity>(TEntity)
AddRange(object[])
AddRange(System.Collections.Generic.IEnumerable<object>)
Attach(object)
Attach<TEntity>(TEntity)
AttachRange(object[])
AttachRange(System.Collections.Generic.IEnumerable<object>)
DbContext()
DbContext(Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContextOptions)
Dispose()
Entry(object)
Entry<TEntity>(TEntity)
OnConfiguring(Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContextOptionsBuilder)
OnModelCreating(Microsoft.EntityFrameworkCore.ModelBuilder)
Remove(object)
Remove<TEntity>(TEntity)
RemoveRange(object[])
RemoveRange(System.Collections.Generic.IEnumerable<object>)
SaveChanges()

```

public class **DbContext**  
Member of [Microsoft.EntityFrameworkCore](#)

#### Summary:

A DbContext instance represents a session with the database and can be used to query and save instances of your entities. DbContext is a combination of the Unit Of Work and Repository patterns.

# Seeden van de database

## ► DbSet

- ④ Add(TEntity)
- ④ AddRange(System.Collections.Generic.IEnumerable<TEntity>)
- ④ AddRange(TEntity[])
- ④ Attach(TEntity)
- ④ AttachRange(System.Collections.Generic.IEnumerable<TEntity>)
- ④ AttachRange(TEntity[])
- ④ DbSet()
- ④ Remove(TEntity)
- ④ RemoveRange(System.Collections.Generic.IEnumerable<TEntity>)
- ④ RemoveRange(TEntity[])
- ④ Update(TEntity)
- ④ UpdateRange(System.Collections.Generic.IEnumerable<TEntity>)
- ④ UpdateRange(TEntity[])

public abstract class **DbSet<TEntity>**  
where **TEntity** : class  
Member of [Microsoft.EntityFrameworkCore](#)

### Summary:

A Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<T> can be used to query and save instances of TEntity. LINQ queries against a Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<T> will be translated into queries against the database.

The results of a LINQ query against a Microsoft.EntityFrameworkCore.DbSet<T> will contain the results returned from the database and may not reflect changes made in the context that have not been persisted to the database. For example, the results will not contain newly added entities and may still contain entities that are marked for deletion.

HoGent

89

# Seeden van de database

## ► De klasse BeerhallDataInitializer in de Data folder

```
public class BeerhallDataInitializer
{
    private readonly ApplicationDbContext _context;

    public BeerhallDataInitializer(ApplicationDbContext context)
    {
        _context = context;
    }

    public void InitializeData()
    {
        if (!_context.Locations.Any())
        {
            Location bavikhove = new Location { Name = "Bavikhove", PostalCode = "8531" };
            Location roeselare = new Location { Name = "Roeselare", PostalCode = "8800" };
            Location puurs = new Location { Name = "Puurs", PostalCode = "2870" };
            Location leuven = new Location { Name = "Leuven", PostalCode = "3000" };
            Location oudenaarde = new Location { Name = "Oudenaarde", PostalCode = "9700" };
            Location affligem = new Location { Name = "Affligem", PostalCode = "1790" };
            Location gent = new Location { Name = "Gent", PostalCode = "9000" };
            Location[] gemeenten =
                new Location[] { bavikhove, roeselare, puurs, leuven, oudenaarde, affligem, gent };
            _context.Locations.AddRange(gemeenten);
            _context.SaveChanges();

            Brewer bavik = new Brewer("Bavik", bavikhove, "Rijksweg 33");
            _context.Brewers.Add(bavik);
            bavik.AddBeer("Bavik Pils", 0.4m);
            bavik.AddBeer("Wittekerke", 1.0m);
            bavik.AddBeer("Wittekerke Speciale", 1.8m);
            bavik.AddBeer("Wittekerke Rosé", 1.3m);
            bavik.AddBeer("Ezel Wit", 1.8m);
            bavik.AddBeer("Ezel Bruin", 2.5m);
        }
    }
}
```

Bekijk de code.

Als de locaties reeds bestaan, worden ze niet opnieuw gecreëerd

Aan een DbSet kan je nieuwe objecten toevoegen

SaveChanges voegt de Locaties toe aan de database

Context doet aan ChangeTracking, houdt alle wijzigingen bij tot je SaveChanges aanroept. Zal dan voor alle wijzigingen INSERT, UPDATE of DELETE instructie creëren=> **Transactie**

## Seeden van de database

- ▶ Aanroepen van de BeerhallDataInitializer
  - Program.cs

```
public static void Main(string[] args)
{
    using (ApplicationDbContext context = new ApplicationDbContext())
    {
        //context.Database.EnsureDeleted();
        //context.Database.EnsureCreated();
        new BeerhallDataInitializer(context).InitializeData();
        Console.WriteLine("Database geïnstantieerd");
    }
}
```

Als je telkens met dezelfde database (met dezelfde data) wenst te starten, kan je de database eerst verwijderen en daarna terug creëren.

## Querying Data

## Linq to Entities

- ▶ LINQ to Entities
  - Bevragen van de database
  - Communicatie met de DbContext
    - Aggregaties, projecties, filteren, sorteren, ... mogelijk
  - Strongly typed queries!
  - Retourneert: Entiteiten
- ▶ Achter de schermen genereert EF de overeenkomstige queries. Kan je bekijken in
  - Een profiler
    - SQL Server Profiler: openen via Tools menu in SQL Server Management Studio
  - Een logger klasse die je aan je project toevoegt :  
<https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/miscellaneous/logging>

HoGent

93

## Querying data

- ▶ Linq to Entities
  - [Basic Query](#) (zie ook opm op volgende slides)
  - [Loading Related Data](#) (zie ook opm op volgende slides)
  - [Client vs. Server Evaluation](#)
  - [Tracking vs. No-Tracking](#)
  - [Raw SQL Queries](#)
  - [How Query Works](#)
- ▶ Neem de documentatie door op  
<https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/querying/>
- ▶ Vervolledig de overeenkomstige oefeningen in Program.cs

HoGent

## Querying data

- ▶ Zie program.cs,
  - plaats QueryData(context); uit commentaar
- ▶ Wens je de gegenereerde query te zien, maak dan gebruik van de ApplicationDbContextWithLogging klasse.
  - Meer op <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/miscellaneous/logging>

```
using (ApplicationDbContext context = new ApplicationDbContextWithLogging())
```

- De queries worden gelogd in de Console

## Querying data

- ▶ Het resultaat

```
---Loading all brewers, ordered by name---
Bavik
De Graal
De Leeuw
Duvel Moortgat
InBev
Palm Breweries
Roman

---Loading the brewer with id 1---
Brewer with id 1: Bavik

---Filtering the brewers: brewers whose name starts with b---
Bavik

---Filtering the brewers: brewers from Leuven--
InBev

---Filtering the brewers: brewers with more than 4 beers, ordered by name---
Bavik
Duvel Moortgat
InBev

---Filtering the brewers: brewers with a beer starting with the letter B. ---
Bavik
InBev
Roman

---All beers from brewer with id 1---
Bavik Pils 0,4
Wittekerke 1,0
Wittekerke Speciale 1,8
Wittekerke Rosé 1,3
Ezel Wit 1,8
Ezel Bruin 2,5
```



```

---All brewers from Leuven, print the name and the number of beers---
InBev 5

---All brewers from Leuven, print the name and the number of beers - Use projections---
InBev 5

---Loading multiple relationships: all brewers, print name, location and number of beers--
Bavik          Bavikhove          6
De Graal       0
De Leeuw       0
Duvel Moortgat Puurs          6
InBev          Leuven          5
Palm Breweries 4
Roman          Oudenaarde      4

---Including multiple levels: All brewers from the first category---
Bavik
Palm Breweries
Roman

---Explicit loading: all english courses from bavik--
Brewing beer Advanced

---Explicit loading: all courses from bavik--
Brewing beer Advanced
Bierbrouwen basis

---Inheritance--
Brewing beer Advanced

---All brewers with NrOfBeers > 4--
InBev: 5
Bavik: 6
Duvel Moortgat: 6

---Add: Create Brewer Gentse Gruut, Rembert Dodoensdreef, 9000 Gent ---
---Add in ICollection : add Course 'Hoppe'---
---Update : Give Gentse Gruut a new address in Roeselare---

---Delete : remove Gentse Gruut---
Number of brewers before delete: 8
Number of brewers after delete: 7

---Transactions, multiple operations in 1 save, change the turn
---Create Brewer De Koninck, Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerp
Number of cities before insert:7
Number of cities after insert:8

---Removing relationships: Remove the first Beer from Bavik - D

```

HoGent

97

## Basic queries : enkele opm

### ► Single(OrDefault)/First(OrDefault)

- Opvragen 1 brouwer (vb met id 1)

```

_brewer = context.Brewers
    .SingleOrDefault(b => b.BrewerId == 1);

```

```

SELECT TOP(2) [b].[BrewerId], [b].[ContactEmail], [b].[DateEstablished], [b].[Description], [b].[LocationPostalCode],
[b].[BrewerName], [b].[Street], [b].[Turnover]
FROM [Brewers] AS [b]
WHERE [b].[BrewerId] = 1

```

- SingleOrDefault(): retourneert null als brouwer niet bestaat. Throwt exception als er meer dan 1 brouwer aan criterium voldoet
- Single() : Exception als brouwer niet bestaat. Throwt exception als er meer dan 1 brouwer aan criterium voldoet
- FirstOrDefault(): neemt eerste brouwer die aan criterium voldoet. Null als brouwer niet bestaat. Geeft geen fout als er meerdere brouwers aan criterium voldoen. (is performanter dan SingleOrDefault)
- First(): Exception als geen brouwers gevonden
- Merk op: Select Top(2) laat toe om de nodige controles te doen

HoGent

98

## Basic queries : enkele opm

### ► Filteren: **Where**

- 1 klasse

```
Console.WriteLine("\n---Filtering the brewers: brewers whose name starts with b---");
_brewers = context.Brewers
    .Where(b => b.Name.StartsWith("b"))
    .OrderBy(b => b.Name)
    .ToList();
```

```
SELECT [b].[BrewerId], [b].[ContactEmail], [b].[DateEstablished], [b].[Description], [b].[LocationPostalCode], [b].[BrewerName], [b].[Street], [b].[Turnover]
FROM [Brewers] AS [b]
WHERE [b].[BrewerName] LIKE N'b' + N'%'
ORDER BY [b].[BrewerName]
```

## Basic queries : enkele opm

### ► Filteren: **Where**

- via navigational props => JOIN!!

```
Console.WriteLine("\n---Filtering the brewers: brewers from Leuven---");
_brewers = context.Brewers
    .Where(b => b.Location.Name == "Leuven")
    .OrderBy(b => b.Name)
    .ToList();
```

```
SELECT [b].[BrewerId], [b].[ContactEmail], [b].[DateEstablished], [b].[Description], [b].[LocationPostalCode], [b].[BrewerName], [b].[Street], [b].[Turnover], [b.Location].[PostalCode], [b.Location].[Name]
FROM [Brewers] AS [b]
LEFT JOIN [Locations] AS [b.Location] ON [b].[LocationPostalCode] = [b.Location].[PostalCode]
ORDER BY [b].[BrewerName], [b].[LocationPostalCode]
```

Distinct() : geeft enkel de verschillende terug

## Basic queries : enkele opm

- Voorbeeld filteren op \* associatie via **Any** (subQuery)
  - Brouwers met een bier waarvan de naam met een B begint.  
Gebruiken associatie \*

```
_brewers = context.Brewers
    .Where(br => br.Beers.Any(b => b.Name.ToUpper().StartsWith("B")))
    .ToList();
```

```
SELECT [br].[BrewerId], [br].[ContactEmail], [br].[DateEstablished], [br].[Description], [br].[LocationPostalCode],
[br].[BrewerName], [br].[Street], [br].[Turnover]
FROM [Brewers] AS [br]
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM [Beers] AS [b]
    WHERE UPPER([b].[Name]) LIKE N'B' + N'%' AND ([br].[BrewerId] = [b].[BrewerId]))
```

Heel wat methodes beschikbaar:

- Contains
- Count
- Except
- Intersect
- ...

HoGent

101

## Loading Related Data: opm

- **Projection: Select:** Opvragen specifieke properties van brouwers
  - Kan performantie verbeteren

```
Console.WriteLine("\n---All brewers from Leuven, print the name and the number of beers---");
_brewers = context.Brewers
    .Include(b => b.Beers)
    .Where(b => b.Location.Name == "Leuven")
    .ToList();
```

```
Console.WriteLine("\n---All brewers from Leuven, print the name and the number of beers - Use projections---");
var brewers2 = context.Brewers
    .Where(b => b.Location.Name == "Leuven")
    .Select(b => new { Name = b.Name, NumberOfBeers = b.Beers.Count })
    .ToList();
```

```
SELECT [b].[BrewerId], [b].[ContactEmail], [b].[DateEstablished], [b].[Description], [b].[LocationPostalCode], [b].[BrewerName], [b].[Street], [b].[Turnover], [b.Location].[PostalCode], [b.Location].[Name], (
    SELECT COUNT(*)
    FROM [Beers] AS [b1]
    WHERE [b].[BrewerId] = [b1].[BrewerId]
)
FROM [Brewers] AS [b]
LEFT JOIN [Locations] AS [b.Location] ON [b].[LocationPostalCode] = [b.Location].[PostalCode]
```

## Loading Related Data: opm

- ▶ Overriving
  - ofType

```
_brewer = context.Brewers
  .Include(b => b.Courses)
  .SingleOrDefault(b => b.Name == "Bavik");
var courses = _brewer.Courses.OfType<OnlineCourse>().ToList();
```

## Saving data

## DbContext en updates

- ▶ DbContext verzorgt de object Tracking
  - Bij opvragen van objecten (na een select query) worden deze in de Cache (**Identity Map**) geplaatst.
  - De DbContext houdt in de cache voor elke entiteit 2 objecten bij
    - Het object (entiteit) zelf
    - De ObjectStateEntry : nodig voor change tracking
      - Originele waarde van object
      - EntityState : unchanged, added, updated, deleted
  - SaveChanges : persisteert wijzigingen naar database
    - Alle entiteiten in cache worden overlopen. Als EntityState verschilt van unchanged wordt insert, update of delete instructie gegenereerd. Enkel de gewijzigde properties worden gepersisteerd.
    - = **Unit of Work** (alle wijzigingen tegelijk) en **TransactieBeheer** (alle wijzigingen lukken of worden gerollbackt)

## Saving Data

- ▶ Meer op <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/>
- ▶ Lees de documentatie en pas dit toe op de voorbeelden in program.cs. Plaats uit commentaar:

```
#region "DbContext en updates"
SavingData(context);
#endregion
```

- ▶ Zorg ervoor dat de database nu telkens eerst verwijderd wordt en opnieuw gecreëerd wordt

```
using (ApplicationDbContext context = new ApplicationDbContext())
{
    context.Database.EnsureDeleted();
    context.Database.EnsureCreated();
    new BeerhallDataInitializer(context).InitializeData();
    Console.WriteLine("Database created");
}
```

## Saving data: opm

- ▶ Toevoegen van een object met een identity kolom
  - 2 queries naar de database
    - Insert
    - Select : opvragen van de gegenereerde sleutel en aanpassen van het object

```
Console.WriteLine("\n---Add: Create Brewer Gentse Gruut, Rembert Dodoensdreef, 9000 Gent ---");
Brewer gruit = new Brewer("Gentse Gruut")
{
    Street = "Rembert Dodoensdreef",
    Location = context.Locations.Single(g => g.Name == "Gent")
};
context.Brewers.Add(gruit);
context.SaveChanges();
```

```
INSERT INTO [Brewer] ([ContactEmail], [DateEstablished], [Description], [BrewerName], [PostalCode], [Street], [Turnover])
VALUES (@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5, @p6);
SELECT [BrewerId]
FROM [Brewer]
WHERE @@ROWCOUNT = 1 AND [BrewerId] = scope_identity();
```

HoGent

107

## Saving data: opm

- ▶ DbContext verzorgt ook de associaties
  - Opgelet met deletes via navigational properties

```
_brewer = context.Brewers.Single(b => b.Name == "Bavik");
Beer beer = _brewer.Beers.First();
_brewer.DeleteBeer(beer);
context.SaveChanges();
```

If a cascade delete is configured, the child/dependent entity will be deleted from the database, see [Cascade Delete](#) for more information. If no cascade delete is configured, the foreign key column in the database will be set to null (if the column does not accept nulls, an exception will be thrown).

- Als cascade delete = no action. Beer blijft bestaan maar is niet langer gekoppeld aan brouwer. Als beer ook verwijderd moet worden:

```
_brewer = context.Brewers.Single(b => b.Name == "Bavik");
Beer beer = _brewer.Beers.FirstOrDefault();
_brewer.DeleteBeer(beer);
context.Beers.Remove(beer);
context.SaveChanges();
```

HoGent

108

# Appendix

HoGent

109

## 8. Extra's : Interessante links

- ▶ De documentatie: <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- ▶ Introductie tot EF  
Core: <http://www.learnentityframeworkcore.com/>

HoGent

110

## 8. Extra's: EF Migrations

- ▶ Installeer ook de `Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools` als je EF Core commands in powershell gebruikt en build het project (Zie appendix voor gebruik)

The following Entity Framework cmdlets are included.

Cmdlet	Description
Add-Migration	Adds a new migration.
Remove-Migration	Removes the last migration.
Scaffold-DbContext	Scaffolds a DbContext and entity type classes for a specified database.
Script-Migration	Generates a SQL script from migrations.
Update-Database	Updates the database to a specified migration.
Use-DbContext	Sets the default DbContext to use.

- ▶ Meer op <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/miscellaneous/cli/powershell>

HoGent

111

## 8. Extra's: EF Migrations

- ▶ Bouwen van domein model adhv de **Migrations**
  - Pas het domein model aan: creëer een nieuwe domeinklasse of wijzig een bestaande klasse, voeg associaties toe, ...
  - Maak gebruik van **EF Migrations** om de database aan te passen
    1. Genereer schema: `add-migration`
    2. Update de database: `update-database`
  - Bekijk de gegenereerde tabellen
  - Pas, indien nodig, de mapping aan
  - Maak gebruik van EF Migrations om de database verder aan te passen
  - Vul de database met sample data
  - Commit

HoGent

112



## 8. Extra's: EF Migrations

### ► EF Migrations

- Migrations is een manier om aanpassingen in het domein model ook door te voeren in de database, zonder de database eerst te verwijderen.



- add-migration: scaffolds een nieuwe migratie en maakt hier een klasse voor aan met code om de database aan te passen.
- update-database: voert de aanpassingen door in de database.

HoGent

113

## 8. Extra's: EF Migrations

### STAP 1

Maak domein model aan

```

namespace BeerhallEF.Models
{
    public class Brewer
    {
        #region Properties

        public int BrewerId { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Description { get; set; }
        public string ContactEmail { get; set; }
        public DateTime? DateEstablished { get; set; }
        public string Street { get; set; }
        public int? Turnover { get; set; }

        #endregion
    }
}

namespace BeerhallEF.Data
{
    public class ApplicationDbContext : DbContext
    {
        public DbSet<Brewer> Brewers { get; set; }
    }
}
  
```

### STAP 2

PM>add-migration  
CreateTableBrewers

```

namespace BeerhallEF.Migrations
{
    public partial class CreateTableBrewers : Migration
    {
        protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
        {
            migrationBuilder.CreateTable(
                name: "Brewers",
                columns: table => new
                {
                    BrewerId = table.Column<int>(nullable: false)
                        .Annotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy",
                            SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn),
                    ContactEmail = table.Column<string>(nullable: true),
                    DateEstablished = table.Column<DateTime>(nullable: true),
                    Description = table.Column<string>(nullable: true),
                    Name = table.Column<string>(nullable: true),
                    Street = table.Column<string>(nullable: true),
                    Turnover = table.Column<int>(nullable: true)
                },
                constraints: table =>
                {
                    table.PrimaryKey("PK_Brewers", x => x.BrewerId);
                });
        }

        protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
        {
            migrationBuilder.DropTable(
                name: "Brewers");
        }
    }
}
  
```

### STAP 3

PM>update-database

Brewers	Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrewerId	BrewerId	int	<input type="checkbox"/>
ContactEmail	ContactEmail	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
DateEstablished	DateEstablished	datetime2(7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	Description	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	Name	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Street	Street	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Turnover	Turnover	int	<input checked="" type="checkbox"/>

HoGent

114