

Automazioni per ante a battente esterno



ALTO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m (con
elettroserratura)

402

Attuatore oleodinamico 230V



- Ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versione irreversibile in apertura CBC (con blocco in chiusura) e reversibile SBS (senza blocco slow)



Sistema **SAFEzone**:
402 + E045S o E145S
+ SAFEcoder



Sistema **GREENTech**:
402 + E045S o
E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	402 CBC	402 SBS
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico	Asincrono monofase	
Potenza max	220 W	
Forza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Corsa dello stelo	250 mm	
Angolo max apertura anta	110°	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	
Termoprotezione	120°C	
Grado di protezione	IP55	
Peso	6,5 Kg	
Frequenza di utilizzo	55 cicli/ora	
Larghezza max anta	1,80 m	3 m (con elettroserratura)
Tipo di olio	FAAC HP OIL	
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	959 x 85 x 85 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
402 CBC	104468	722,00
402 SBS	104474	713,00

CONFEZIONI

402 CBC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8µF 400V.

402 SBS comprende: un attuatore oleodinamico senza blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8µF 400V.

Schemi di installazione tipo a pag. 266

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E145S
Info a pag. 188

790076 € 446,00



Scheda elettronica E045S
Info a pag. 188

790077 € 256,00

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

720118 € 55,00



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 € 35,00



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

720309 € 83,00

>>



Piastra a murare

737604 € 26,00




Chiave di sblocco
supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

713002 € 4,50



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)

404040 € 61,00



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045,
E045S, E024S o E034
con fotocellula no
BUS)


790062 € 26,00



Kit 2 Staffe posteriori
ad avvitare

490349 € 92,00

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

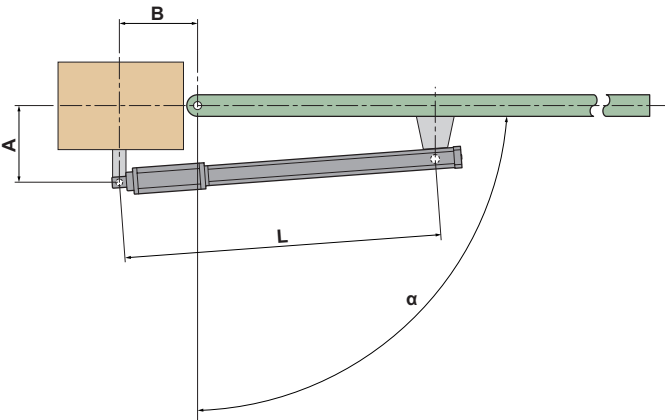

	α	A	B	L
402	90°	120	120	910
	100°	100	100	

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a
chiave
pagina 216

Coste di
sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e
riceventi
pagina 208

Fotocellule e
colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238