

Programovací jazyky a paradigmat, SWIG a práce se starším kódem

Dominika Regéciová

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Božetěchova 1/2. 612 66 Brno - Královo Pole

iregociova@fit.vutbr.cz

Praktické aspekty vývoje software (IVS) 2025



Bakalářské práce:

- Rozvoj systémů pro klasifikaci malwaru — interní i open-source nástroje
- Detekce anomálií hrozeb a kampaní
- Reverzní inženýrství (nutná předchozí zkušenost)
- A další možná témata
- Programovací jazyky: především C/C++, Python, Rust
- Pro další informace sledujte VUT IS
- Napište mi, i pokud jste v 1. ročníku, oslovili bychom vás až budeme řešit zadání na další rok
- Kontakt: iregeciova@fit.vutbr.cz / iregeciova na Discordu



JAZYKY A PARADIGMATA

Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace

- Lingvisté uvádí, že existuje zhruba 7 tisíc jazyků
- Z toho 5-6 tisíc jazyků ovládá pouze 5% populace

Jazyky ovlivňují, jak myslíme a jak se chováme

- Sapir-Whorfova Hypotéza: pojetí reálného světa je vystavěno na jazykových zvyklostech konkrétní dané komunity, jež pak předurčuje určitý výběr interpretace reality

Učením jazyků se dozvídáme více i o kultuře a zvyklostech dané skupiny

When Americans say...	It means...
Awesome	Good
Fabulous	Good
Amazing	Good
Great	Fine
Fine	Bad
OK	Bad
Not so great	Really bad
Challenging	Driving me completely nuts
Hilarious	Unexpected
For sure	Probably
Forever	30 minutes
Let's get coffee sometime	Goodbye; I like you
Let's stay in touch	Goodbye; I don't like you that much
My friend	A person I know
My best friend	A person I know and also like



gerrycanavan


I'm afraid of Americans



lindsayribar

This is super real.

finština	miukumauku	mňau mňau
dánština	snabel-a	chobotové a
italština	chocciola	šnek
španělština	arroba	měřice (stará dutá míra)
řečtina	papaki	kachňátko

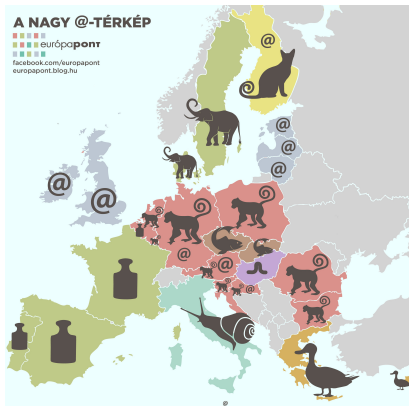

Nemáme jednu striktní definici programovacího jazyka:

- Systém kódování, které umožňuje vytvořit program, představující určitý úkol, který má vykonávat počítač.

Široké spektrum programovacích jazyků

- různé perspektivy, vlastnosti, konstrukce, způsoby zápisu, ...
- [Wikipedia: List of programming languages](#) → cca 700
- [HOPL kolekce jazyků](#): uvádí skoro 9 tisíc jazyků

Jaký jazyk zvolit?

Na úrovni HW velmi komplikovaný proces a velmi primitivní prostředky – instrukce.

Pro člověka je přirozenější pracovat na vyšší úrovni.

Některé jazyky více reflektují povahu počítače, jiné více způsob uvažování člověka.

Proč neprogramujeme v angličtině: [The Exact Instructions Challenge](#)



Je třeba zvážit, co je důležitější:

- rychlejší program
- rychlejší / pohodlnější vývoj

Vhodný jazyk či prostředí může výrazně zvýšit efektivitu vývoje.

Mnohdy je lepší srozumitelnější a přehlednější program, i když je o trochu pomalejší.

Někdy je levnější koupit výkonnější HW, než zaplatit více za vývojáře.

Nízkoúrovňové

- strojový kód, assembler
- velmi malá abstrakce od HW
- snadný překlad do instrukcí pro procesor
- mohou být rychlejší a méně náročné na prostředky
- složitější vývoj

Vysokoúrovňové

- větší míra abstrakce
- srozumitelnější, jednodušší vývoj → méně chyb
- přenositelné mezi platformami

Imperativní = specifikace, jak se problém řeší

- sekvence kroků, které mění stav programu a tím provádějí výpočet

Deklarativní = specifikace, co se má řešit

- popis problému vhodnými konstrukty
- řešení najde vyhodnocovací mechanismus
- funkcionální a logické paradigma, SQL, ...

```
output = []  
for N in input:  
    if N > 10:  
        output.append(N * N)
```

```
SELECT N * N  
FROM input  
WHERE N > 10
```

Statické (C, C++, Java, ...)

- co se bude dít, se rozhoduje při překladu
- je obtížné zkoumat a měnit stav programu
- nelze za běhu měnit a přidávat funkce, objekty či typy
- optimalizace při překladu
- edit → compile → run → debug

Dynamické (PHP, Python, JavaScript, ...)

- co se bude dít se rozhoduje za běhu
- je jednoduché zkoumat, rozšiřovat, manipulovat
 - monkey patching
- optimalizace při běhu programu

Soubor `python_cool_package.py`

```
class MonkeyPatch:
    def __init__(self, num):
        self.num = num

    def addition(self, other):
        raise Exception('Something went wrong', self.num, other)
```

Interaktivní mód v Pythonu

```
>>> obj = MonkeyPatch(10)
>>> obj.addition(20) # Exception

>>> def addition(self, other):
>>>     return self.num + other

>>> MonkeyPatch.addition = addition
>>> obj.addition(32) # 42
```

Silně typované (Java, Python, ...)

- každá proměnná či operace má striktně určený datový typ, který se nemění

Slabě typované (Perl, PHP, ...)

- automaticky přetypuje hodnoty dle potřeby

Dynamické typování \neq slabé typování (a naopak)

Pozor: Jazyk C není silně typovaný jazyk! (`weakly_typed_c.c`)

Automatická

- programátor paměť jen alokuje
- nepoužívanou paměť uvolňuje
 - počítání referencí – neuvolní cykly
 - sledovací algoritmy – přeruší běh programu

Manuální

- programátor paměť alokuje i uvolňuje
- obtížné ve složitějších programech – *memory leaks*

- Imperativní
- Objektově orientované
- Funkcionální
- Logické
- Konkurentní
- Metaprogramování
- ...

Dnes často jeden jazyk umožňuje kombinovat více paradigmata.

- C, Pascal, Java, Python, ...

- Základní prostředky:

- cykly
- větvení
- ukazatele
- struktury
- funkce

- Explicitní stav programu měněn sekvencí příkazů
- Reflektuje architekturu počítačů
- Nadstavby: procedurální, strukturované, modulární

```
output = []  
for N in input:  
    if N > 10:  
        output.append(N * N)
```

- Haskell, Lisp, Clojure, F#, Scala, ...
- Základ v lambda kalkulu
- Základní prostředky:
 - funkce (v matematickém smyslu)
- Specifikace problému v podobě funkcí
- Data proplouvají funkcemi, které je transformují
- Žádná explicitní manipulace s daty
- Žádné vedlejší efekty (kromě I/O)
- Vyhodnocování v libovolném pořadí
- Lze snáze ukázat korektnost programu

```
output = [N for N in input if N > 10]
```

- Pseudokód pro řadící algoritmus Quicksort:

```
procedure quicksort(List values)
```

```
  if values.size <= 1 then
```

```
    return values
```

```
  pivot = nahodny prvek z values
```

```
  list1 = { prvky vetsi nez pivot }
```

```
  list2 = { pivot }
```

```
  list3 = { prvky mensi nez pivot }
```

```
  return quicksort(list1) + list2 + quicksort(list3)
```

- Stejný algoritmus v jazyce Haskell v souboru `haskell_qsorth.hs`:

```
qsorth [] = []
```

```
qsorth (x:xs) = qsorth small ++ pivot ++ qsorth large
```

```
  where
```

```
    small = [y | y <- xs, y < x]
```

```
    pivot = [y | y <- xs, y == x] ++ [x]
```

```
    large = [y | y <- xs, y > x]
```

- Prolog
- Založeno na matematické logice
- Program = konečná množina axiomů
- Výpočet je důkaz dotazu uživatele
- Příklad: prolog.pl

```
muz(honza). muz(jirka). muz(vilik).  
zena(monika). zena(jana).  
jeDite(honza,jirka). jeDite(jana,monika).  
jeDite(vilik,monika).  
jeSyn(X,Y) :- jeDite(X,Y), muz(X).
```

```
>>> jeSyn(X,monika).
```

```
X = vilik
```

- Erlang, Elixir, ...
- Programy jsou popsány jako procesy, které spolu komunikují
- Nemusí nutně běžet paralelně
- Příklad: erlang_pingpong.erl

```
-module(pingpong).  
-export([start/0, ping/2, pong/0]).  
  
ping(0, Pong_PID) ->  
    Pong_PID ! finished,  
    io:format("Ping finished-n", []);  
  
ping(N, Pong_PID) ->  
    Pong_PID ! {ping, self()},  
    receive  
        pong ->  
            io:format("Ping called with ~p, sending pong-n", [N])  
    end,  
    ping(N - 1, Pong_PID).  
  
pong() ->  
    receive  
        finished ->  
            io:format("Pong finished-n", []);  
        {ping, Ping_PID} ->  
            io:format("Pong called, sending ping-n", []),  
            Ping_PID ! pong,  
            pong()  
    end.  
  
start() ->  
    Pong_PID = spawn(pingpong, pong, []),  
    spawn(pingpong, ping, [3, Pong_PID]).
```

- Příklad: `metaprogramming.cpp`
- Program vytváří/modifikuje program (klidně sám sebe)

- Generování kódu
- Šablony v C++
- Anotace v Javě
- Dekorátory v Pythonu
- `eval()`
- Překladače

```
template <int N>
struct Factorial {
    enum { value = N * Factorial<N - 1>::value };
};

template <>
struct Factorial<0> {
    enum { value = 1 };
};

void foo() {
    int x = Factorial<4>::value; // == 24
    int y = Factorial<0>::value; // == 1
}
```

Imperativně:

```
output = 0
for N in input:
    if N > 10:
        output += N*2
```

Funkcionálně:

```
output = sum(
    N*2 for N in input if N > 10
)
```

Funkcionálně:

```
from functools import reduce
sum = lambda x, y: x + y
mul = lambda x: x*2
cmp = lambda x: x > 10
output = reduce(sum, map(mul, filter(cmp, input)))
```

- Metoda pro paralelizaci výpočtu (i pro big data)
- Inspirace funkcionálními jazyky
- Založeno na funkcích *map* a *reduce*
 - $map(in_key, in_value) \rightarrow list(out_key, intermediate_value)$
 - $reduce(out_key, list(intermediate_value)) \rightarrow list(out_value)$
- Programátor dodá jen funkce *map* a *reduce*
- O distribuci mezi výpočetní uzly a tok dat se stará runtime
- Ne každý výpočet lze převést na MapReduce

The overall MapReduce word count process

Input


```
Deer Bear River  
Car Car River  
Deer Car Bear
```

Určení počtu jednotlivých slov v kolekci dokumentů

The overall MapReduce word count process


Input

Splitting



1. Vstupní data (dokumenty) jsou rozdělena mezi výpočetní uzly


The overall MapReduce word count process

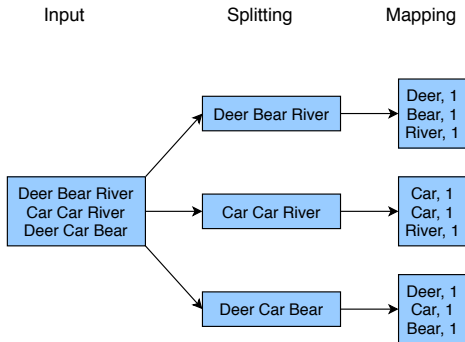

2. Každý uzel provede:


$map(<klíč>, dokument) \rightarrow [(slovo, 1), (slovo, 1), (slovo, 1), \dots]$

The overall MapReduce word count process

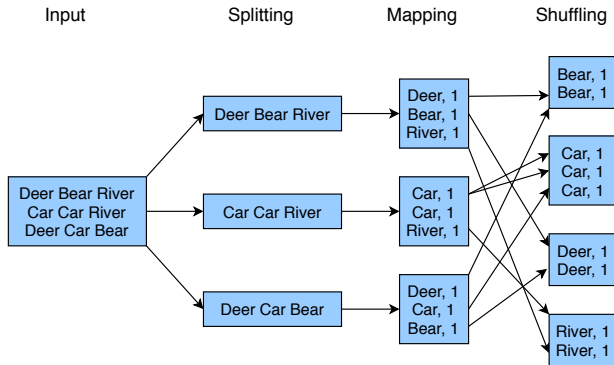

3. Mezivýsledky jsou rozděleny mezi uzly dle klíčů *out_key* (zde *slovo*)


The overall MapReduce word count process

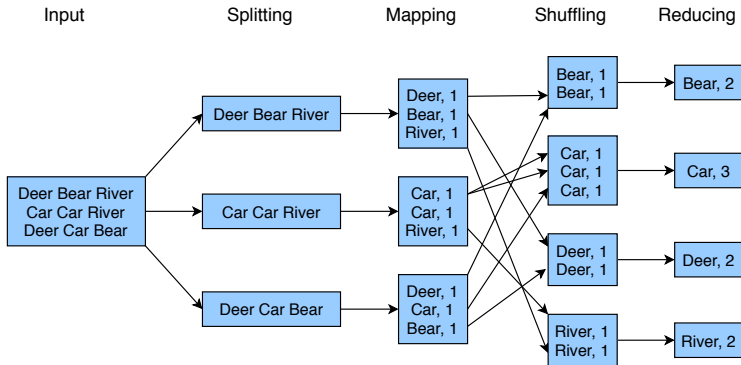

4. Každý uzel provede:

$reduce(slovo, [počet, počet, počet, \dots]) \rightarrow (slovo, počet)$


The overall MapReduce word count process

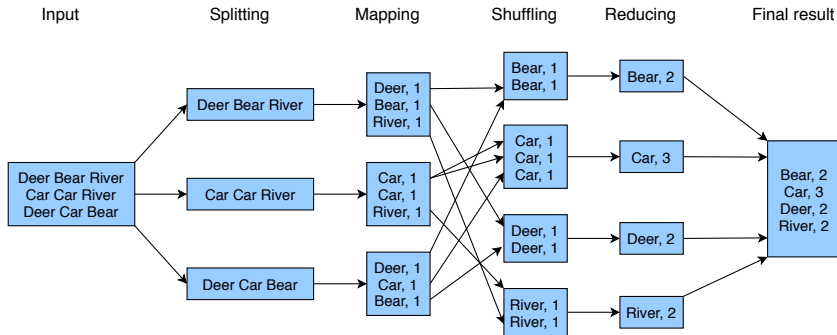


5. Výsledky se sesbírají a uloží na výstup


- C++, Java, Python, Ruby, JavaScript
- Prakticky všechny moderní imperativní jazyky
- Objekty (zapouzdření) a zprávy (komunikace)
- Objekty = data + kód
- Dva přístupy
 - třídy – nejčastější
 - prototypy

- Abstrakce podstaty všech podobných objektů
- Předpis, jak vyrobit objekt
- Objekt = instance třídy
- V některých jazycích je třída zároveň objektem
 - třída = instance metatřídy
- Organizace do hierarchie dědičnosti
 - jednoduchá dědičnost (strom)
 - vícenásobná dědičnost (orientovaný acyklický graf)
 - v kořeni často obecná třída *object*
 - specializace, generalizace

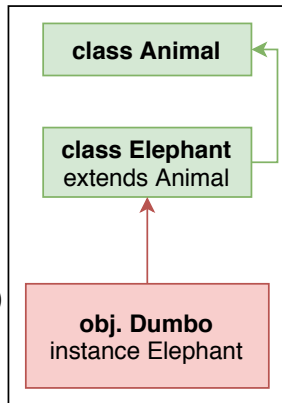

- JavaScript, Self, Lua
- Každý objekt je jedinečný
- Objekty sdílejí určité rysy (traits)
- Delegace namísto dědičnosti
- <https://www.zdrojak.cz/clanky/oop-v-javascriptu-i/>

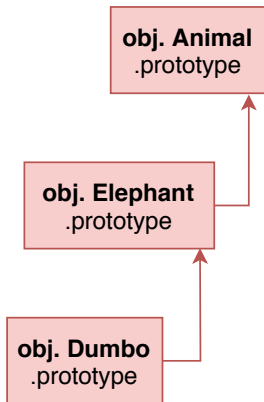

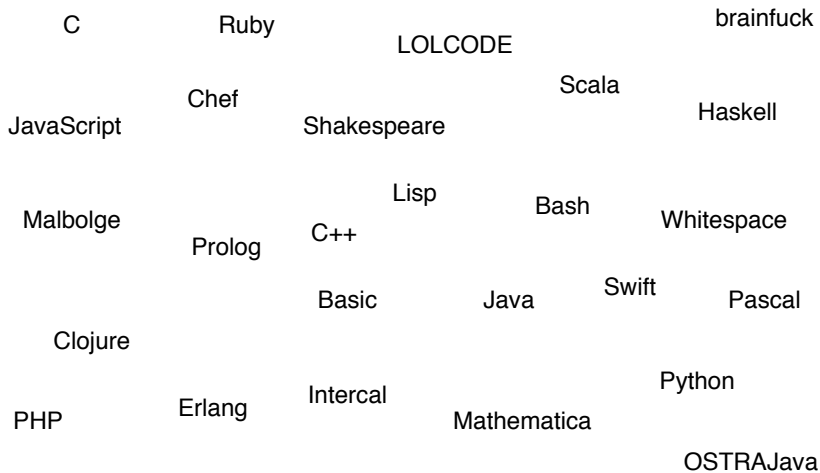

A word cloud of programming languages and paradigms. The words are arranged in a roughly circular pattern, with some appearing more frequently or in larger fonts than others. The languages include C, Ruby, LOLCODE, brainfuck, Scala, Haskell, JavaScript, Chef, Shakespeare, Lisp, Bash, Whitespace, Malbolge, Prolog, C++, Basic, Java, Swift, Pascal, Clojure, Erlang, Intercal, Mathematica, Python, PHP, and OSTRAJava.

C Ruby LOLCODE brainfuck

JavaScript Chef Shakespeare Scala Haskell

Malbolge Prolog C++ Lisp Bash Whitespace

Basic Java Swift Pascal

Clojure Erlang Intercal Mathematica Python

PHP OSTRAJava

C **Ruby** LOLCODE brainfuck

JavaScript Chef Shakespeare **Scala** Haskell

Malbolge Lisp **Bash** Whitespace

Prolog **C++** **Basic** **Java** **Swift** **Pascal**

Clojure Erlang Intercal **Python**

PHP **Mathematica** OSTRAJava

IMPERATIVNÍ JAZYKY

- Statický, silně typovaný jazyk vytvořen firmou Google v roce 2007
- Podobný jazyku C, má řadu netypických vlastností:
 - bez dědičnosti, implicitní přetypování, podpora souběžnosti procesů přímo na úrovni jazyka
 - balíčkovací manažer
- Pro začátek: [Go by Example](#)
- Příklad: `go_example.go`

```
package main

import "fmt"

func fce(a int) (int) {
    c := a * a
    return c
}

func main() {
    fmt.Println(fce(84))
}
```




- Statický, silně typovaný jazyk vytvořen v roce 2006 výzkumníkem Graydonem Hoarem z Mozilly (Firefox je napsaný v tomto jazyce)
- [Rust for Linux](#) – snaha dostat Rust do kernelu Linuxu
- Podobný jazyku C/C++/Go:
 - objektově-orientovaný, důraz bezpečnost, kontrolu rozvržení paměti, a paralelizmus
- Pro začátek: [The Rust Tutorial](#)
- Příklad: `rust_example.rs`


```
fn main() {  
    let mut values = vec![1, 2, 3, 4];  
  
    for value in &values {  
        println!("value = {}", value);  
    }  
  
    while let Some(value) = values.pop() {  
        println!("value = {value}");  
    }  
}
```





C Ruby LOLCODE brainfuck
JavaScript Chef Shakespeare Scala Haskell
Malbolge Lisp Bash Whitespace
Prolog C++ Basic Java Swift Pascal
Clojure Erlang Intercal Mathematica Python
PHP OSTRAJava


OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ JAZYKY

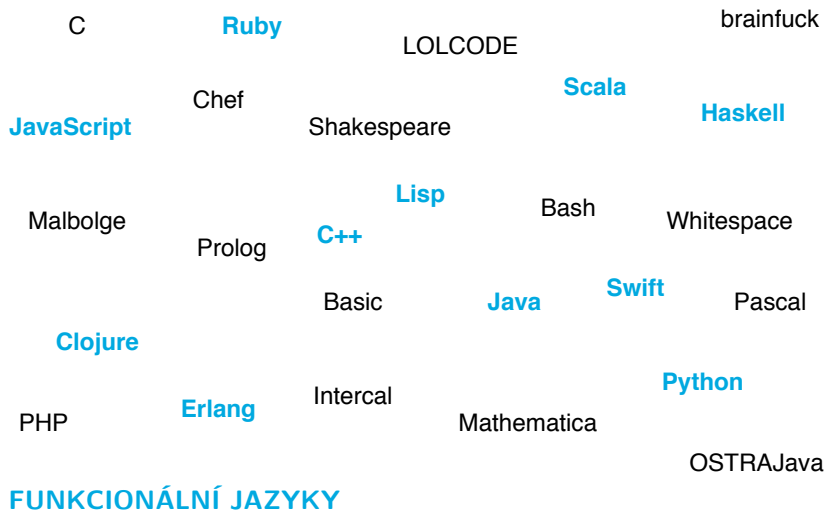

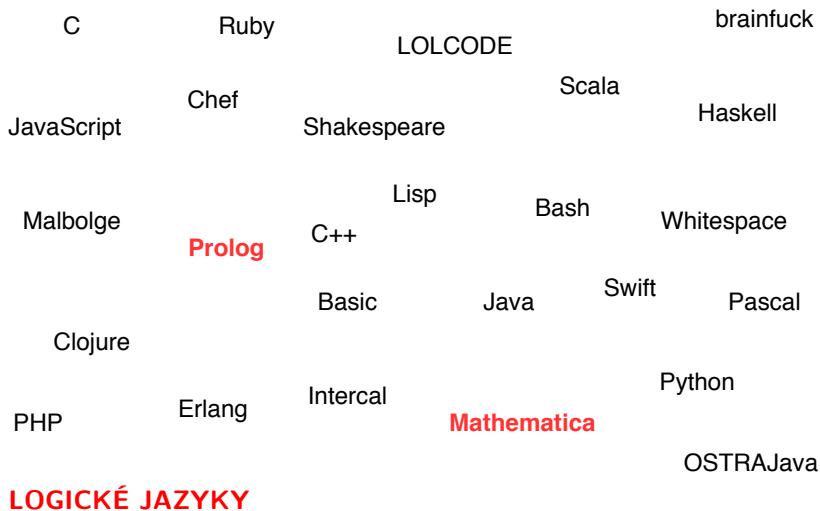

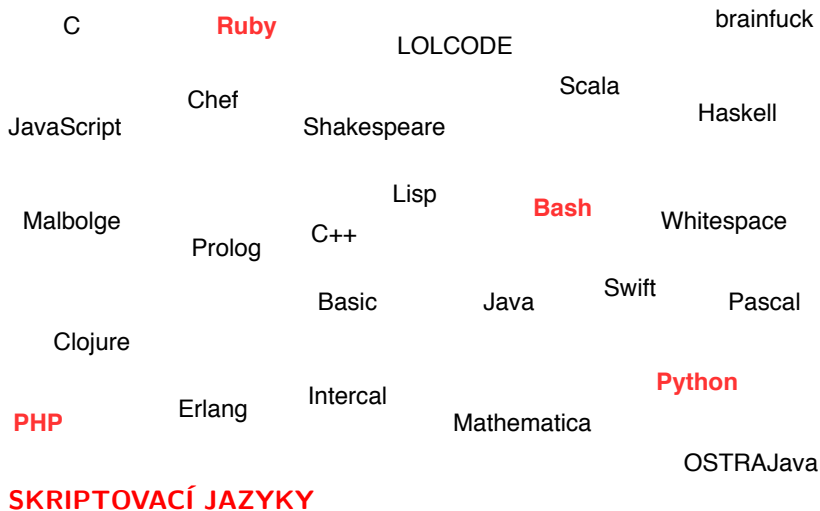

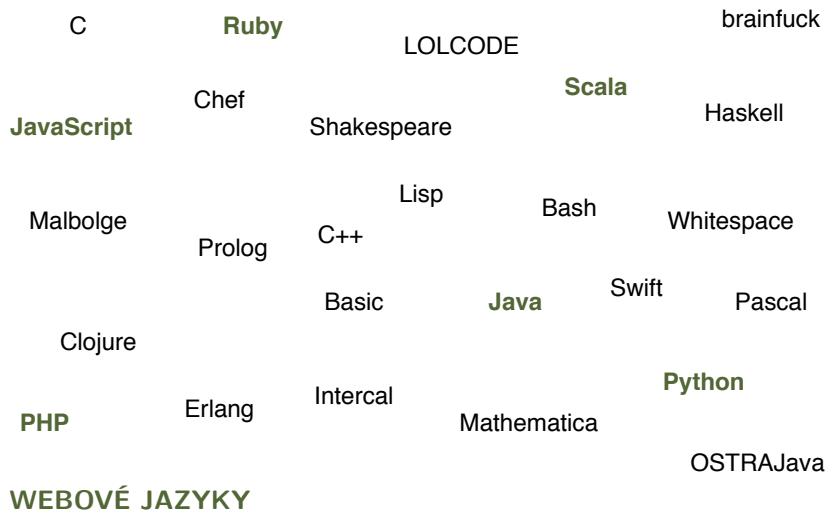

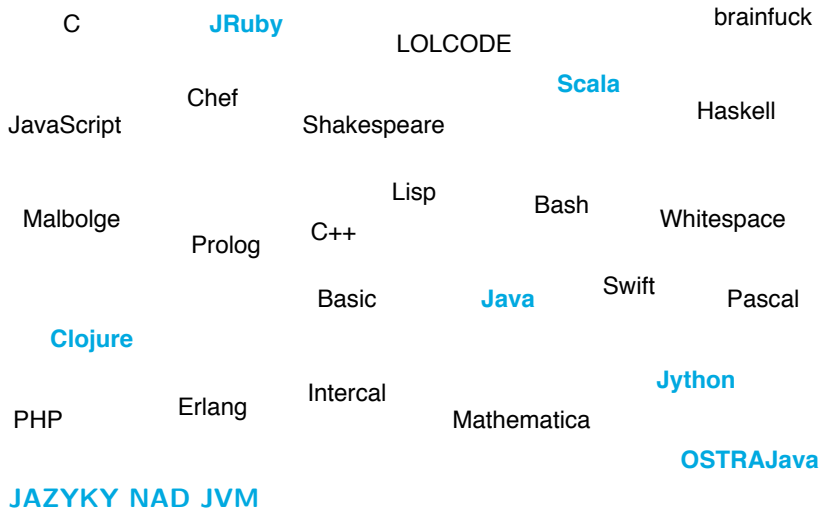

C Ruby LOLCODE brainfuck

Chef Scala Haskell

JScript Shakespeare

Malbolge Lisp Bash Whitespace

Prolog C++

Basic Java Swift Pascal


ClojureCLR


PHP Erlang Intercal IronPython


Mathematica


OSTRAJava


JAZYKY NAD .NET (CLI): C#

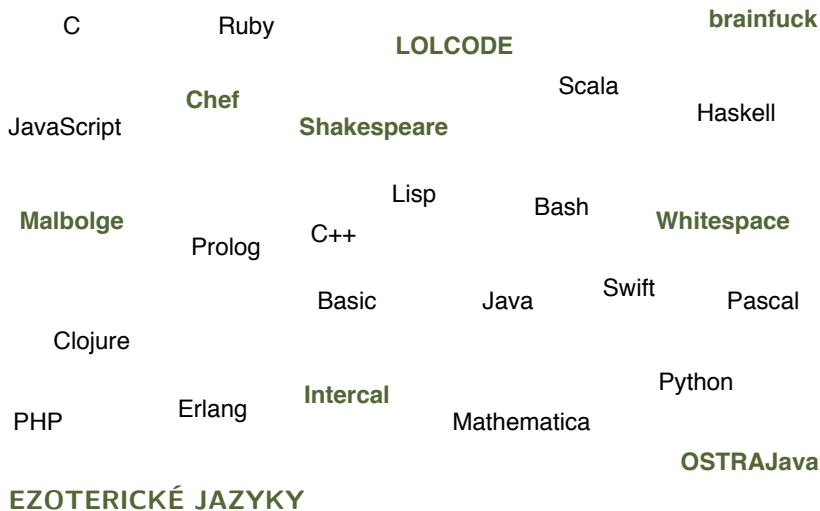


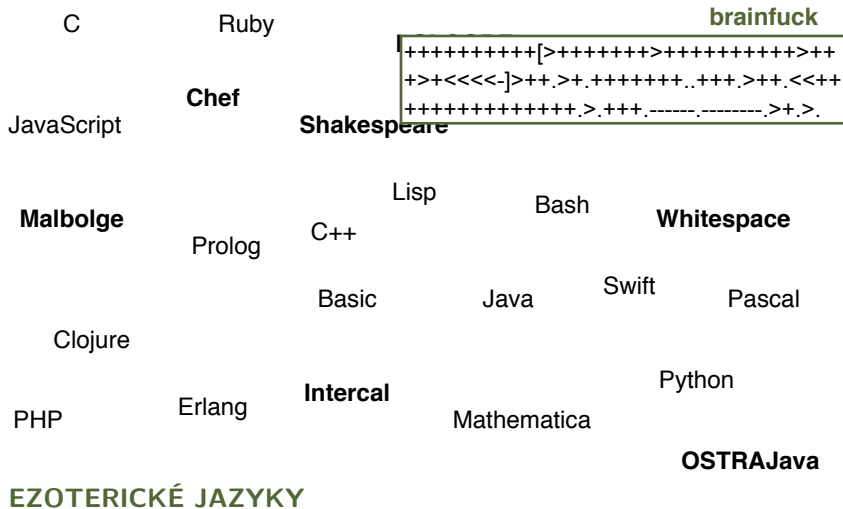

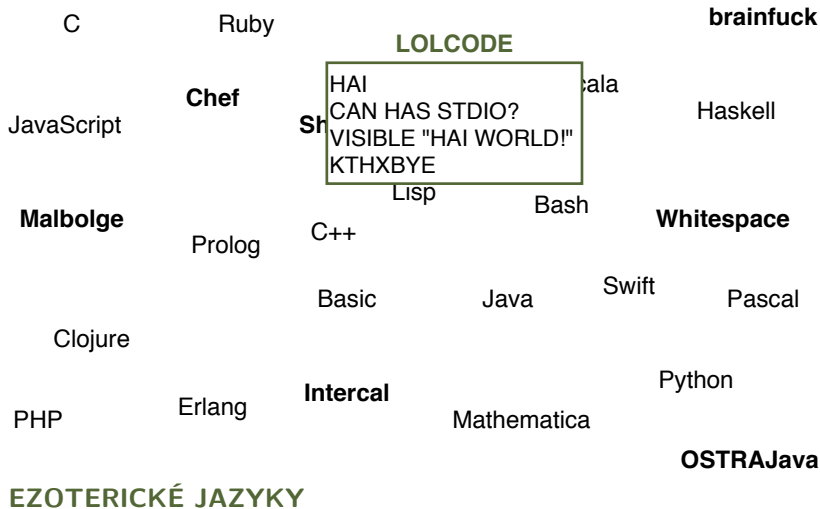


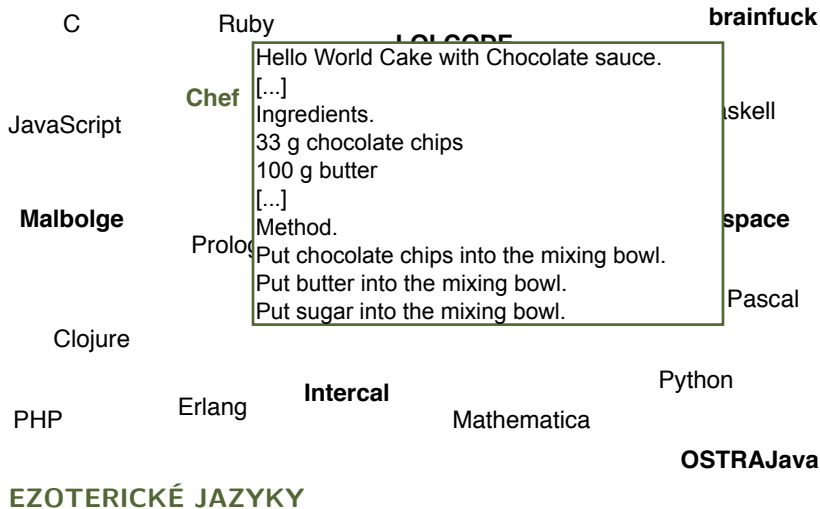


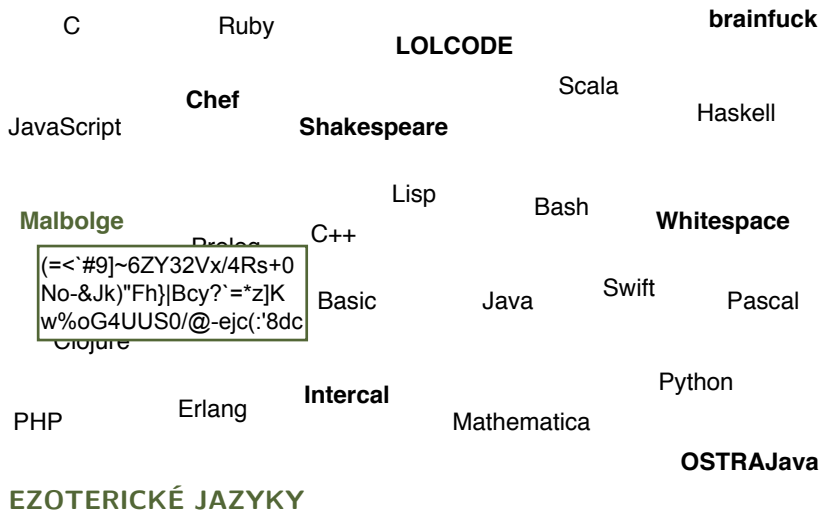

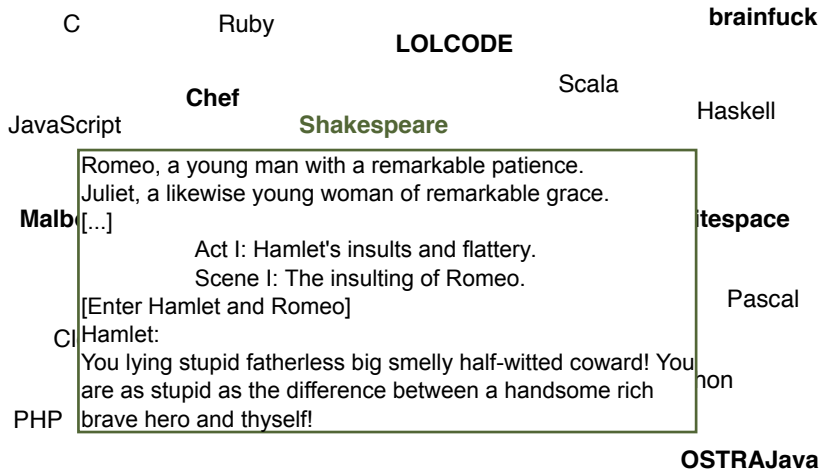

EZOTERICKÉ JAZYKY

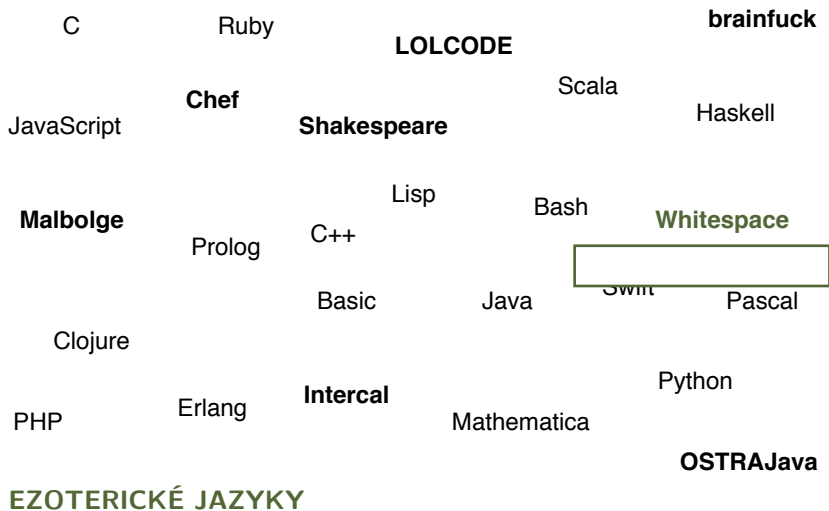

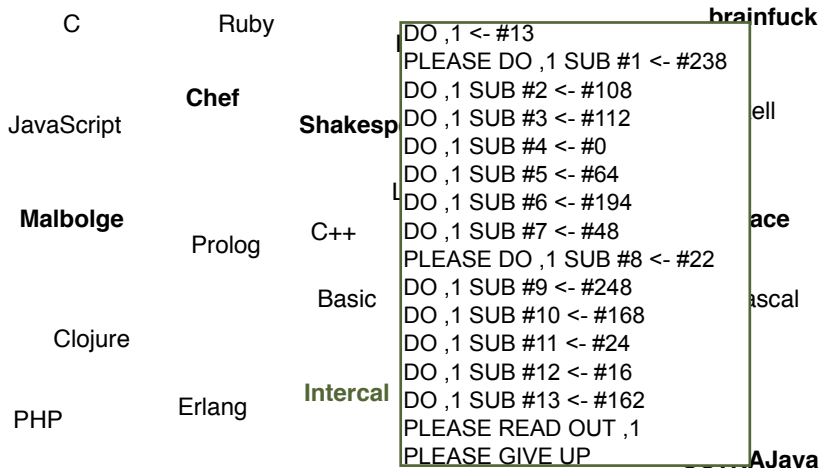

EZOTERICKÉ JAZYKY

Podle úlohy

- web lze napsat i v Lispu, ale proč?

Podle cílové platformy, přenositelnosti

- pokud to má běžet pod JVM, nebudu psát v C++

Podle složitosti vývoje

- některé věci se rychleji naprogramují v C, jiné v PHP

Podle požadavků na výkon programu


- JavaScript bude nejspíš pomalejší než C

Podle velikosti komunity ("popularity")

- čím je větší, tím spíš už někdo řešil můj problém

Podle osobních preferencí

- někdo má rád Haskell, někdo Python, ...

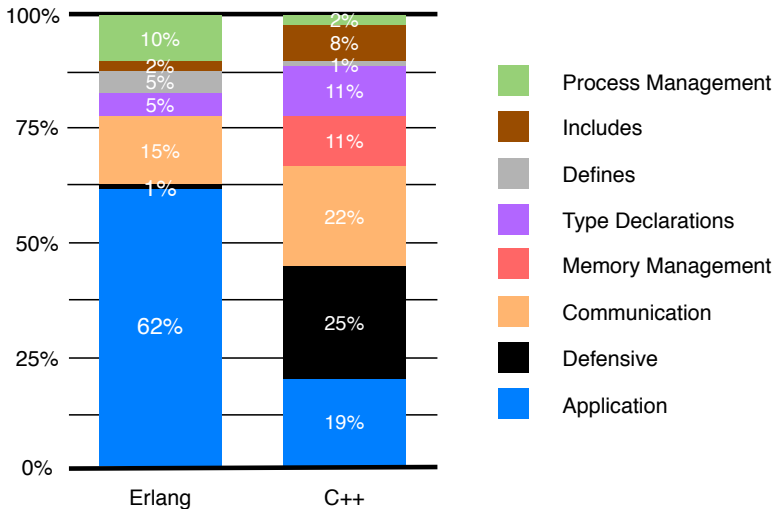

Simplified Wrapper and Interface Generator

SWIG

Někdy se kombinuje více jazyků v jedné aplikaci

Například:

- uživatelské rozhraní ve vyšším jazyce
- časově kritické operace v C/C++

Mnoho jazyků podporuje moduly napsané v C/C++

- ale je třeba vytvořit rozhraní na míru vyššímu jazyku
- nebo jej lze (polo)automaticky vygenerovat

- Simplified Wrapper and Interface Generator
- [Oficiální dokumentace](#)
- Propojení kódu v C/C++ s vysokoúrovňovými jazyky
- Generuje adaptéry (wrappers) nad deklaracemi z hlavičkových souborů C/C++

Podpora pro 23 jazyků:

<i>Allegro CL</i>	<i>Go</i>	<i>Mzscheme</i>	<i>R</i>
<i>C#</i>	<i>Guile</i>	<i>OCAML</i>	<i>Ruby</i>
<i>CFFI</i>	<i>Java</i>	<i>Octave</i>	<i>Scilab</i>
<i>CLISP</i>	<i>Javascript</i>	<i>Perl</i>	<i>Tcl</i>
<i>Chicken</i>	<i>Lua</i>	<i>PHP</i>	<i>UFFI</i>
<i>D</i>	<i>Modula-3</i>	<i>Python</i>	

```
/* example.c */

#include <time.h>

double My_variable = 3.0;

int fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    else return n * fact(n-1);
}

int my_mod(int x, int y) {
    return (x % y);
}

char *get_time() {
    time_t ltime;
    time(&ltime);
    return ctime(&ltime);
}
```

```
/* example.i */

%module example
%{
extern double My_variable;
extern int fact(int n);
extern int my_mod(int x, int y);
extern char *get_time();
}%

extern double My_variable;
extern int fact(int n);
extern int my_mod(int x, int y);
extern char *get_time();
```

```
/* example.c */
```

*vše uvnitř %{ ... %}
bude zkopírováno*

```
}
```

*deklarace, ke kterým se
vygeneruje wrapper*

```
time_t ltime;  
time(&ltime);  
return ctime(&ltime);
```

```
}
```

```
/* example.i */
```

```
%module example
```

```
%{  
extern double My_variable;  
extern int fact(int n);  
extern int my_mod(int x, int y);  
extern char *get_time();  
%}
```

```
extern double My_variable;  
extern int fact(int n);  
extern int my_mod(int x, int y);  
extern char *get_time();
```

```
/* example.c */

#include <time.h>

double My_variable = 3.0;

int fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    else return n * fact(n-1);
}

int my_mod(int x, int y) {
    return (x % y);
}

char *get_time() {
    time_t ltime;
    time(&ltime);
    return ctime(&ltime);
}
```

```
/* example.i */

%module example
%{
    /* Include the header
       in the wrapper code */
    #include <example.h>
}%

/* Parse the the header file
   to generate wrappers */
#include <example.h>
```

```
# vytvoreni wrapperu swigem (vznikne example_wrap.c)
```

```
$ swig -python example.i
```

```
# preklad modulu
```

```
$ gcc -c example.c example_wrap.c -fPIC -I/usr/local/include/python3.13/
```

```
# linkovani do dynamicke knihovny _example.so
```

```
$ ld -shared example.o example_wrap.o -o _example.so
```

```
# import z pythonu a spustetni
```

```
$ python3
```

```
[...]
```

```
>>> import example
```

```
>>> example.get_time()
```

```
'Thu Apr 24 16:59:33 2025\n'
```

```
# vytvoreni wrapperu swigem (vznikne example_wrap.c)
```

```
$ swig -perl example.i
```

```
# preklad modulu
```

```
$ gcc -c example.c example_wrap.c \  
    $(perl -MConfig -e 'print join(" ", {qw(ccflags optimize cccdlflags)},'  
    "-I$Config{archlib}/CORE")')
```

```
# linkovani do dynamicke knihovny example.so
```

```
$ ld -shared example.o example_wrap.o -o example.so
```

```
# import z perlu a spusteni
```

```
$ perl  
use example;  
printexaple::get_time();
```

LEGACY CODE


OBSERVER

MONKEYUSER.COM

WATCHING A SENIOR DEV




GRACEFULLY AND CONFIDENTLY



DIVE INTO



LEGACY CODE



Kód, který:

- je těžké upravovat
- nepřehledný
- bez testů
- je zděděný po někom jiném
- bychom nejradši nechali zmizet
 - ale nemůžeme, protože je důležitý a užitečný
 - pokud by nebyl důležitý, už by se dávno nepoužíval

Nemusí to být každý kód, který:

- vypadá škaredě
- napsal někdo jiný
- je starý

Výhody „starého“ kódu?

- program je ověřen praxí jako funkční
- uživatelé jsou na něj zvyklí

Ale co když je do něj třeba zasáhnout?

- nová funkcionalita
- oprava chyby
- refactoring
- optimalizace

Metoda č. 1 - dát výpověď

Metoda č. 1 - dát výpověď

Metoda č. 2 - hodit to na někoho jiného (konzultanty, původní autory)

Metoda č. 1 - dát výpověď

Metoda č. 2 - hodit to na někoho jiného (konzultanty, původní autory)


Metoda č. 2.5 - zadat to umělé inteligenci

Metoda č. 1 - dát výpověď

Metoda č. 2 - hodit to na někoho jiného (konzultanty, původní autory)

Metoda č. 2.5 - zadat to umělé inteligenci

Metoda č. 3 - začít úplně znova (vše staré bez milosti zahodit)

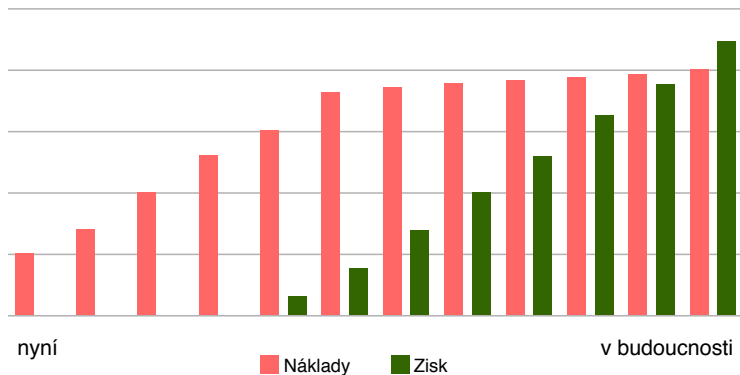

Metoda č. 4 - Edit and Pray

- pořádně se seznámit se současným kódem
- pečlivě rozmyslet nutné změny
- začít měnit
- průběžně kontrolovat, jestli se něco nerozbilo
- nasadit na produkci
- čekat na odezvu zákazníků

Metoda č. 5

- 1 Najdi místa, která je třeba změnit
- 2 Najdi místa, kde je otestovat
- 3 Zlikviduj závislosti
- 4 Napiš testy
- 5 Udělej změny

Zádrhel:

- je třeba mít testy, aby šlo (bezpečně) změnit kód
- je třeba změnit kód, aby šlo vytvořit testy

- Je třeba být velmi opatrný
- Pokud možno nezhoršit situaci
- Nový kód co nejvíce izolovat od starého a otestovat

Sprout method:

- vytvořit novou funkci a pokrýt ji testy
- do starého kódu přidat volání této funkce

Wrap method:

- původní funkci přejmenovat
- namísto ní vytvořit wrapper, který volá starý kód

```
public void postEntries(List entries) {  
    for (Entry entry : entries) {  
        entry.postDate();  
    }  
    transaction.getListManager().addAll(entries);  
}
```

```
public void postEntries(List entries) {  
    List entriesToAdd = new LinkedList();  
    for (Entry entry : entries) {  
        if(!transaction.getListManager().contains(entry)) {  
            entry.postDate();  
            entriesToAdd.add(entry);  
        }  
    }  
  
    transaction.getListManager().addAll(entriesToAdd);  
}
```

```
public void postEntries(List entries) {  
    for (Entry entry : entries) {  
        entry.postDate();  
    }  
    transaction.getListManager().addAll(entries);  
}
```

```
public void postEntries(List entries) {  
    List<Entry> filteredEntries = uniqueEntries(entries);  
    for (Entry entry : filteredEntries) {  
  
        entry.postDate();  
  
    }  
  
    transaction.getListManager().addAll(filteredEntries);  
}
```

```
public void postEntries(List entries) {  
    for (Entry entry : entries) {  
  
        entry.postDate();  
  
    }  
  
    transaction.getListManager().addAll(entries);  
}
```

```
public void doPostEntries(List entries) {  
    for (Entry entry : entries) {  
  
        entry.postDate();  
  
    }  
  
    transaction.getListManager().addAll(entries);  
}  
  
public void postEntries(List entries) {  
    doPostEntries(uniqueEntries(entries));  
}
```


PODIVNÉ VLASTNOSTI

- JavaScript: BaNaNa
- JavaScript podruhé: The Top 10 Things Wrong with JavaScript
- JavaScript potřetí: A list of funny and tricky JavaScript examples
- Quirks of C
- Python: Common Gotchas



```
var numbers = [10, 2, -3.14];  
var middle = numbers.sort()[1];
```

DreamBerd is a perfect programming language

Booleans

Booleans can be `true`, `false` or `maybe`.

```
const var keys = {}!  
addEventListener("keydown", (e) => keys[e.key] = true)!  
addEventListener("keyup", (e) => keys[e.key] = false)!  
  
function isKeyDown(key) => {  
  if (keys[key] = undefined) {  
    return maybe!  
  }  
  return keys[key]!  
}
```

Technical info: Booleans are stored as one-and-a-half bits.

Vřele doporučuji podívat se na video [The Art of Code](#)

- Programovací jazyky, se kterými možná nenapíšete svůj projekt do našich předmětů, které ale **rozhodně** chcete znát
- Game of Life, Deep Dreaming, Quine a mnohem víc
- Are you a Rockstar developer?



- Repositář s příklady z dnešní přednášky
- Video: The Art of Code
- Symbol @ není vždy zavináč, aneb jak to mají jinde ve světě?
- Presentace: Working With Legacy Codebase
- Presentace: Working Effectively With Legacy Code
- Working Effectively With Legacy Code
- The key points of Working Effectively with Legacy Code