COMO TUDO COMEÇOU

INTERNET

É a rede mundial de computadores, formada por cerca de 100 mil redes menores interligadas por linhas telefônicas. Não pertence a nenhum governo ou empresa. A Internet tem revolucionado a comunicação mundial ao permitir, por exemplo, a conversa entre pessoas a milhares de quilômetros, pelo preço de uma ligação local.
O número tem duplicado a cada ano : 1996 – 50 milhões de usuários. O grande número de usuários é responsável pelo maior problema da Internet : congestionamento e a lentidão no acesso aos serviços.

SURGIMENTO DA INTERNET

A Internet surgiu nos Estados Unidos na década de 60, época da Guerra Fria, como uma rede de informações militares que interliga centros de comandos e de pesquisa, para atender a necessidade militar de proteger os sistemas de defesa do país no caso de um ataque nuclear. Tendo isso como premissa o Departamento de Defesa dos EUA (DARPA) criou a rede ARPANET que viria a ser a precursora da Internet.

A ARPANET foi idealizada de maneira que garantisse :

- a interoperabilidade dos mais variados tipos de computadores
- em caso de uma interrupção entre dois computadores o estabelecimento de rotas alternativas

Quanto a interoperabilidade, na década de 70, foi adotado o protocolo TCP/IP pelo DARPA que até hoje é usado como forma de integração entre computadores dos mais diversos fabricantes. Já quanto a questão de uma rede flexível que pudesse escolher rotas alternativas surgiu a tecnologia de redes de pacotes.

DNS

O DNS foi criado para permitir a traduzir o número do IP (representado por quatro grupos de números decimais separados por pontos ex.: 10.250.33.11) por um nome de mais fácil memorização (ex.: telesp.gov.br). Junto com o DNS, foram criados critérios para distinção das atividades das organizações, sendo :

-> com à empresas com fins comerciais
-> gov à empresa do governo
-> net à provedor de meio físico (backbone)
-> edu à instituição educacional (escolas, universidades, etc)
-> mil à orgão militares
-> org à organizações sem fins lucrativos

ENDEREÇO INTERNET

O e-mail (eletronic mail), é formado por usuário@domínio.com.br, onde :

-> usuário à é o nome de login do usuário ao servidor
-> domínio à é o nome do provedor de acesso do usuário
-> com à entidade comercial
-> br à país onde se localiza o provedor

O endereço de uma página na Internet é formado por : à http://www.ete.edu.br onde :

-> http à é o protocolo que permite a transferência de informações na rede e que os autores de páginas de hipertextos incluam comandos que possbilitem saltos para recursos e outros documentos disponíveis em sistemas remoto, de forma transparente para o usuário.
-> www à teia de alcance mundial, baseada em hipertextos, integra diversos serviços Internet que oferecem acesso, através de hiperlinks, a recursos multimídia da Internet; responsável pela popularização da rede, que agora pode ser acessada através de interfaces gráficas.
-> ete à nome de domínio
-> edu à entidade educacional
-> br à país onde se localiza o provedor

TCP/IP

(TRANSFER CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL)

Conjunto de protocolos que torna possível a comunicação de computadores de redes diferentes. É a linguagem universal da Internet.

TCP

Ele se encarrega de empacotar e enviar os pacotes.

IP

É responsável pelo roteamento de pacotes entre dois sistemas que utilizam a família de protocolos TCP/IP. Evita que dois pacotes se choquem durante o tráfego.

FTP

(FILE TRANSFER PROTOCOL)

Protocolo padrão de transferência de arquivos entre computadores, usado normalmente para transmitir ou receber arquivos entre internet.

HTTP

(Hypertext Transfer Protocol)

Protocolo de Transferência de Hipertexto, é o protocolo básico para a comunicação entre computadores que servem páginas WWW. Sem esse protocolo não poderíamos fazer uso dos recursos gráficos na Internet, é ele quem permite a transferência de fotos, gráficos e textos formatados, de uma forma simples e rápida.

WWW (World Wide Web)

Rede de Larga Escala, que foi desenvolvido pelo Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear para ser utilizado em máquinas SUN (Unix). É ele que permite a visualização das páginas como elas são.

HTML

Hyper Text Markup Language, utilizada para elaboração de Home Pages. A linguagem é escrita em um editor de textos comum, por exemplo, Bloco de Notas, e deve ser gravado com a extensão .HTM ou .HTML. Esse documento será lido pelo Browser que irá formatá-lo de acordo com os comando utilizados e nos permitirá visualizar um texto com aparência agradável, ouvir sons, assistir a vídeos, entre outros serviços.

QUEM PODE FAZER UMA HOME PAGE ?

Todo mundo, pois não é necessário saber Lógica de Programação, ou ter qualquer conhecimento profundo de informática. É necessário que se conheça bem todos os comandos e recursos que a linguagem oferece para elaborar uma HP bonita, interessante, criativa e útil.

INTRODUÇÃO AO H.T.M.L.

HTML - HyperText Markup Language - Linguagem por Marcação de Hipertexto, é a linguagem utilizada para desenvolver páginas para Internet.
É bem verdade que existe muitos Softwares que facilitam na criação de sites como Dreamweaver, FrontPage, e outros, mas nada melhor do que aprender como funciona a linguagem para depois poder usufruir de recursos como estes.

Para fazer um site não é necessário saber Linguagem de Programação, nem ter Lógica de Programação, é necessário ter bom senso na hora de usar cores, figuras e objetos que deixam a página lenta demais.

Com HTML você pode criar tabelas, listas, inserir sons, imagens e outros recursos como Estilo (CSS) e Javascript (programas).

Para fazer sua página, não é necessário estar conectado à Internet, basta ter um Browser e ter um Editor de Textos em sua máquina.

O QUE É UM BROWSER

Browser do Inglês significa Folheador, dai porque dizemos que fazemos "página" para Internet.
Ele que permite que você veja sua página HTML. O Browser interpreta as TAGS e formata seu texto de acordo com a TAG e exibe na Janela do Browser.

EDITOR DE TEXTOS

Qualquer editor de textos que salve o seu arquivo ASC puro, ou seja, sem formatação alguma. Pode ser o Bloco de Notas ou o Edit. Atente para o seguinte, a extensão do seu arquivo deve ser sempre .HTML ou .HTM (não muito mais utilizado), pois é este o tipo de arquivo que o Browser entende. Assim como o Word tem como arquivo padrão a extensão .DOC, o Excel .XLS, o Paint .BMP, o Corel .CDR, Flash .FLA, e assim por diante.

ESTRUTURA DA LINGUAGEM

A Estrutura da Linguagem HTML é simples e fácil. Ela trabalha com TAG <>, e dentro destas tags inserimos os comandos para fazer a formatação do texto que queremos. Tudo o que está fora da TAG é um texto, portanto é exibido no corpo da página.

Veja só : O Seu Texto Aqui . Para digitar os comandos tanto faz ser maiúscula ou minúscula, pois HTML não é Case Sensitive.

Vejamos a estrutura da Linguagem :

```
<html>
<head> <title> TITULO DA PÁGINA - BARRA DE TÍTULO </title> </head>
<body>
Aqui vai o seu texto, sua tabela, sons, figuras, listas, tudo o que você quiser
</body>
</html>
```

Se você quiser, toda sua página pode ser escrita em uma linha, mas se você organizar o seu código, fica mais fácil de se localizar na hora de fazer alguma alteração.

Outra curiosidade é que HTML só entende um espaço entre as palavras/letras, mais de um espaço ele ignora. Assim como dar enquanto você digita seu texto, ele também ignora, é necessário inserir comandos especificos para pular linha/parágrafo e dar mais de um espaço.

BODY

A TAG BODY é responsável por configurar o corpo da página, ou seja, tudo o que você tem no site, fica dentro do corpo da página. Existe apenas um <BODY> na página. Se você tiver alguma coisa a mais para colocar referente ao corpo da página, altere a TAG <BODY> e não insira outra TAG.

A sintaxe completa da TAG BODY é a seguinte :

```
<body bgcolor="cor" background="arquivo.ext" link="cor" vlink="cor"
alink="cor" topmargin="n" bottommargin="n" leftmargin="n"
rightmargin="n" scroll="yes/no" text="cor">
```

onde :

BODY = CORPO

É o corpo da página é o início de tudo, SÓ TEM UM NA SUA PÁGINA. Se escrever mais de um BODY na página, dá BODE na nota ! entendeu ? **Utilizando apenas esta tag, sem parâmetro algum, a cor de fundo padrão é branco e a cor da letra é preto.**

BGCOLOR = BACKGROUND COLOR

Cor de fundo da página, aqui você pode escrever a cor em Inglês ou usar o código RGB (Red Green Blue). Veja a tabela de cores aqui

BACKGROUND = FUNDO

É uma figura de fundo que pode ser colocada na sua página. Se a figura não ocupar o espaço todo da tela, ela irá se repetir até preenchê-la. Em HTML não é possível posicionar a figura centralizada, apenas utilizando Estilo. O nome do arquivo deve ser escrito corretamente e não deve estar com letra maiúscula, muito menos o arquivo da figura.

LINK = COR DO LINK

A cor padrão do link é azul e sublinhado. Para alterar esta cor, use este parâmetro, porém, o sublinhado permanecerá.

VLINK = VISITED LINK

É a cor do link que já foi visitado, que é roxo e sublinhado.

ALINK = ACTIVE LINK

É a cor do link ativo, ou seja, quando clicamos no link, este pode ficar de outra cor. O padrão do Internet Explorer é não ter uma cor definida para ele.

TOPMARGIM = MARGEM DO TOPO

Aqui definimos um margem a partir do topo da página. Este número é definido em Pixels.

BOTTOMMARGIM = MARGEM DO RODAPÉ

Aqui definimos um margem a partir do fim da página. Este número é definido em Pixels.

LEFTMARGIM = MARGEM DA ESQUERDA

Aqui definimos um margem a partir do lado esquerdo da página. Este número é definido em Pixels.

RIGHTMARGIM = MARGEM DA DIREITA

Aqui definimos um margem a partir do lado direito da página. Este número é definido em Pixels.

SCROLL = BARRA DE ROLAGEM

Se colocarmos o valor no **, a barra de rolagem será omitida, pois mesmo que não ela não fique ativada por não existir texto suficiente para sua ativação, o seu espaço fica reservado, ela fica inativa, portanto ocupa luga na página.**

TEXT = TEXTO

Definimos um cor padrão para o texto, que inicialmente é preto.

TÍTULOS

Os títulos são inseridos através de uma TAG especial <Hn> :

onde :

H

Significa Head (Cabeçalho)

N

É um número que vai de 1 a 6, o número 1 é o cabeçalho maior e o 6 o cabeçalho menor.

ALIGN

Define um tipo de alinhamento. Os valores podem ser left ou right.

Cada vez que você abre um H ele pula automaticamente de linha. Veja os exemplos :

<h1 align="right">

É um Título de Tamanho H1, alinhado á direita.

<h2>

É um Título de Tamanho H2

<h3>

É um Título de Tamanho H3

<h4>

É um Título de Tamanho H4

<h5>

É um Título de Tamanho H5

<h6>

É um Título de Tamanho H6

FORMATOS LÓGICOS

As tags deste tipo indicam como o texto destacado deve ser utilizado e não como será apresentado. Este estilo não indica como o texto será formatado e sim como será utilizado no documento. Não é possível garantir que um texto destacado que utilize tags deste tipo sempre será apresentado em negrito ou itálico, por exemplo. Dependerá do browser.

Algumas tags de estilo lógico utilizadas em HTML padrão:

<CITE> ... </CITE>
Para Título de filmes, livros e citações curtas.
O Resultado é o seguinte -> *Professora Valéria*

<CODE> ... </CODE>
Para trechos de código fonte de programas.
O Resultado é o seguinte -> `Professora Valéria`

<DFN> ... </DFN>
Usado para definições, o normal é o texto aparecer em itálico.
O Resultado é o seguinte -> *Professora Valéria*

<EM> ... </EM>
É usado para dar ênfase, também aparecer geralmente emitálico.
O Resultado é o seguinte -> *Professora Valéria*

<KBD> ... </KBD>
É usado para indicar entrada via teclado.
O Resultado é o seguinte -> `Professora Valéria`

<SAMP> ... </SAMP>
É usado para indicar uma mensagem de erro ou resultado.
O Resultado é o seguinte -> `Professora Valéria`

<STRONG> ... </STRONG>
Dá ênfase, normalmente coloca o texto em negrito.
O Resultado é o seguinte -> **Professora Valéria**

<VAR> ... </VAR>
Usado para indicar variáveis ou valores que devem ser digitados pelo usuário, também é mostrado em itálico (geramlmente).
O Resultado é o seguinte -> *Professora Valéria*

FORMATOS FÍSICOS

<B> ... </B>
Formato em Negrito - B = Bold
O Resultado é o seguinte -> **Professora Valéria**

<I> ... </I>
Formato em Itálico - I = Italic
O Resultado é o seguinte -> *Professora Valéria*

<TT> ... </TT>
Formato em espaçamento fíxo. - TT = TypewriTer
O Resultado é o seguinte -> `Professora Valéria`

<U> ... </U>
Formato em Sublinhado - U = Underline (linha em baixo)
O Resultado é o seguinte -> Professora Valéria

<STRIKE> ... </STRIKE>
Formato em Risco. É utilizado para indicar alteração em textos, ou em cartas para evitar leitura através do envelope.
O Resultado é o seguinte -> ~~Professora Valéria~~

<BIG> ... </BIG>
Aumenta a letra e negrita - BIG = Grande
O Resultado é o seguinte -> Professora Valéria

<SMALL> ... </SMALL>
Diminui a Letra - SMALL = Pequeno
O Resultado é o seguinte -> Professora Valéria

_{...}
Formato em Subscrito
O Resultado é o seguinte -> H_2O

^{...}
Formato em Sobrescrito
O Resultado é o seguinte -> X^2

MARQUEE

O comando marquee é utilizado para exibir um texto rolante na tela.
Sua sintaxe é :

```
<marquee width="n" bgcolor="cor" direction="direção" scrolldelay="n"
scrollamount="n" behavior="tipo">
```

onde :

WIDTH
define a largura do marquee, pode ser valor absoluto (em pixels) ou um valor relativo (%).

BGCOLOR
define a cor de fundo do painel

DIRECTION
define a direção que o texto irá correr : up - down - left - right (padrão)

SCROLLDELAY
define em pixel o tempo de rolagem do marquee em milessegundos.

SCROLLAMOUNT
define em pixels a quantidade de pixels que o marquee vai andar

BEHAVIOR
define o comportamento do marquee : alternate slide scroll(padrão)

LOOP
define a quantidade de vezes que o texto irá passar

LINHA HORIZONTAL - HR

HR - Horizontal Row (Linha Horizontal)

Insere uma linha para separar textos, figuras, etc. a sintaxe padrão é :

```
<hr color="cor" width="n" size="n" noshadow>
```

onde :

COLOR
: **Define a cor da linha, caso seja omitido este parâmetro, a cor da linha fica transparente.**

NOSHADE
: **Retira a sombra padrão da linha, tornando-a sólida.**

WIDTH
: **Define a largura da linha, pode especificar número relativos (%) ou em pixels.**

SIZE
: **Define a espessura da linha.**

ALIGN
: **Alinha a linha para esquerda ou direita**

LISTAS

As listas nos ajudam a organizar a página. Como no Word, você pode usar as listas numeradas e não numeradas e ainda pode usar as listas de definição, que fazem a indentação do texto automaticamente.

LISTA NÃO NUMERADA

A lista não numerada tem a seguinte sintaxe :

```
<ul type="tipo">
<li> Primeiro item
<li> Segundo item
<li> Terceiro item
</ul>
```

onde :
UL = UN-NUMERED LIST
Define que está usando lista não numerada.
TYPE = TIPO
Define o tipo a ser usado : circle, disc (padrão) ou square
LI = LIST ITEM
Item da Lista, para cada item a ser inserido use o LI, é como se fosse o ENTER no Word.

Veja Resultado Abaixo

- **Primeiro Item da Lista**
- **Segundo Item da Lista**
- **Terceiro Item da Lista**
- **Quarto Item da Lista**

LISTA NUMERADA

A lista numerada tem a seguinte sintaxe :

```
<ol type="tipo" start="n">
<li> Primeiro item
<li> Segundo item
<li> Terceiro item
</ol>
```

onde :

OL = ORDERED LIST

Define que está usando lista numerada.

TYPE = TIPO

Define o tipo a ser usado : Numeros Cardinais (1,2,3,4,5..) - Romanos (I, II, III, IV, V ...) ou (i,ii,iii,iv,v...) - Letras (A, B, C, D, E ...) ou (a, b, c, d, e ...)

LI = LIST ITEM

Item da Lista, para cada item a ser numerado use o LI, é como se fosse o ENTER no Word.

START = INICIO

Deve ser ignorado se quiser iniciar a lista do 1, I, i, A ou a. Caso queira que ele inicie no número 5 utilize start="5", se for letra utilize também o número 5 pois ele irá iniciar na letra V ou E.

Abaixo um exemplo iniciando em Algarismo Romando no item 5.

```
<ol type="I" start="5">
<li> Primeiro Item da Lista
<li> Segundo Item da Lista
<li>Terceiro Item da Lista
<li> Quarto Item da Lista
</ol>
```

que resulta :

V. Primeiro Item da Lista
VI. Segundo Item da Lista
VII. Terceiro Item da Lista
VIII. Quarto Item da Lista

Abaixo um exemplo do Alfabeto iniciando o no item 1=A.

```
<ol type="A">
<li> Primeiro Item da Lista
<li> Segundo Item da Lista
<li>Terceiro Item da Lista
<li> Quarto Item da Lista
</ol>
```

que resulta :

A. Primeiro Item da Lista
B. Segundo Item da Lista
C. Terceiro Item da Lista
D. Quarto Item da Lista

Abaixo um exemplo simples.

```
<ol>
<li> Primeiro Item da Lista
<li> Segundo Item da Lista
<li>Terceiro Item da Lista
<li> Quarto Item da Lista
</ol>
```

que resulta :

1. **Primeiro Item da Lista**
2. **Segundo Item da Lista**
3. **Terceiro Item da Lista**
4. **Quarto Item da Lista**

LISTA DE DEFINIÇÃO

As listas de definição são utilizadas quando queremos explicar algo. A lista de definição tem a seguinte sintaxe :

```
<dl>
<dt> Defina o Termo
<dd> Primeiro termo a ser definido dentro da lista
<dt> Defina o segundo Termo
<dd> Defina aqui o segundo termo na lista qu estamos testando
</dl>
```

onde :

DL - DEFINE LIST
Inicio da lista de definição
DT - DEFINE TERM
Termo a ser definido, aqui vai o texto ou palavra a ser definida
DD - DEFINE DATA
Dados da Definição - aqui você explica o que significa o termo que você quer definir. Se você prestou atenção até aqui nas aulas, tudo que está de cor laranja é a TAG DT, e tudo o que está com a margem mais à direita e na cor ciano é a TAG DD.

Veja o exemplo abaixo :

```
<dl>
<dt> Defina o Termo
<dd> Primeiro termo a ser definido dentro da lista
<dt> Defina o segundo Termo
<dd> Defina aqui o segundo termo na lista qu estamos testando
</dl>
```

Que produz :

DEFINA O TERMO
Primeiro termo a ser definido dentro da lista
DEFINA O SEGUNDO TERMO
Defina aqui o segundo termo na lista qu estamos testando

LINKS

Links são ligações com outras páginas na Internet, com outros documentos ou com parte do mesmo documento.

A sintaxe correta do comando para fazer link com uma página na Internet é :

```
<a href="URL" target="destino" title="texto"> TEXTO </a>
```

Onde :

A
Significa ANCHOR - Anchora.
HREF
Horizontal Reference - Referência Horizontal, é aqui que colocamos o nome do arquivo, local ou endereço da Internet que queremos abrir.
TARGET
Destino - é onde deverá ser aberta a URL.Os tipos são :

1. **_blank -** abre uma nova janela do Browser para exibir o documento

2. **_parent -** abre o documento no frame principal ou na janela que contém o link.
3. **_self -** este é o padrão, abre o documento na janela do link, por ser o padrão não precisa ser especificado.
4. **_top -** abre o documento na janela inteira do Browser, removendo todos os frames, se não existir frame ele age como o _self.

TITLE

Título, abre um texto, como a dica, ao apontar o mouse.

LINK PARA OUTRA PÁGINA DA INTERNET

Links são ligações com outras páginas na Internet, com outros documentos ou com parte do mesmo documento.

A sintaxe correta do comando para fazer link com uma página na Internet é :

```
<a href="http://www.professoravaleria.rg3.net" target="destino"
text="texto"> TEXTO PARA O LINK  </a>
```

Se você quiser, pode fazer um link para um outro arquivo, como estes que estou usando para abrir todos os arquivos referentes às aulas.

LINK PARA OUTRO ARQUIVO HTML

A sintaxe correta do comando para fazer link com outro arquivo é :

```
<a href="arquivo.ext" target="destino" text="texto"> TEXTO PARA O LINK
</a>
```

LINK PARA MESMA PÁGINA

Os links para a mesma página, devem ser utilizados, caso os assuntos referentes à eles não sejam muito extensos. Pois uma página não deve conter muitas informações, pois se torna cansativa. Usamos os links para separar os assuntos e assim organizar melhor o site. Para fazer um link na mesma página, é necessário usar o comando do link e um outro comando que será o que indica o local do link.

Veja o exemplo abaixo :

```
<html>
<head> <title> LINKS PARA MESMA PÁGINA </title> </head>
<body>
<center> Vamos aprender link para mesma página </center>
<a href="#link1">Clique para ir para o local desejado</a>
Perceba que a URL acima tem um nome precedido do numeral (#), que indica
que o link é na mesma página.
Se você tiver bastante texto, o link ficará um pouco afastado do link que o
chamará, mas não tem importância, porque é interessante deixar uma área
sem texto, para que o link fique claro.



<a name="link1"></a>Este é o Local do LINK1
Aqui deve ser inserido tudo referente ao Link1, ou seja, ao assunto que você
está se referindo. Aqui termina explicação de link local.
</body>
</html>
```

Vamos entender :

#LINK1

É um nome qualquer, de prefência que seja condinzente com o assunto que você estará escrevendo.

A NAME=LINK1

É o lugar onde você inicia a digitação do assunto.

ATENÇÃO : Os nomes devem ser escritos igualmente no HREF e no NAME, se escrever maiúsculo na HREF e minúsculo no A NAME, ele não irá funcionar.

IMAGENS

Podemos inserir imagens no corpo de nossa página através da TAG IMG, esta TAG não tem fechamento.

A sintaxe do comando é

```
<img src="arquivo.ext" width="numero" height="numero" alt="texto"
vspace="numero" hspace="numero" border="numero" align="alinhamento"
lowsrc="arquivo.ext">
```

onde :

IMG = IMAGE

Imagem

SRC = SOURCE

Origem o nome e se necessário o caminho do arquivo da imagem.

WIDTH -> LARGURA

Define uma largura para a imagem, mas aqui o tamanho do arquivo não é reduzido, posso dizer que seria somente a visualização em menor ou maior escola como um zoom.

HEIGHT -> ALTURA

Define uma altura para a imagem, mas aqui o tamanho do arquivo não é reduzido, posso dizer que seria somente a visualização em menor ou maior escola como um zoom.

CUIDADO : Alterar apenas altura ou largura da figura pode deixá-la desproporcional.

ALT = TEXTO ALTERNATIVO

exibe o texto no espaço antes de carregar a imagem e ao apontar o mouse ele exibe o texto, como dica.

VSPACE = VERTICAL SPACE

Margem nas partes superior e inferior da imagem

HSPACE = HORIZONTAL SPACE

Margem nas partes esquerda e direita da imagem

BORDER = BORDAS

exibe ou não uma borda ao redor da imagem.

ALIGN = ALINHAMENTO

Define o alinhamento da imagem e de seu texto adjacente. Podem ser top - bottom - left - right - middle

LOWSRC = LOW SOURCE

Origem de defínção mais baixa de uma figura, pode ser até uma em preto e branco. É usado se a figura principal é de alta definição, e enquanto a página carrega a figura principal, a especificada neste parâmetro aparece para dar uma idéia ao usuário o que ele irá ver.

TABELAS

Para fazer uma tabela as principais TAGS são TABLE, TR, TH e TD.

TABLE

Tabela é a principal para inserir a tabela, seus parâmetros são :

- **bgcolor="cor" = define uma cor de fundo para a tabela**
- **background="arquivo.ext" - define uma figura de fundo para tabela**
- **bordercolor="cor" - define uma cor para a borda**
- **align="alinhament0" - define alinhamento para tabela (center, right ou left que é padrão).**
- **bordercolordark="cor" - define uma cor para os lados mais escuros da tabela**
- **bordercolorlight="cor" - define uma cor para os lados para claros da tabela**
- **cellpadding="n" - define o espaçamento do texto e a borda da tabela**
- **cellspacing="n" - define o espaçamento entre as células.**
- **width="n%" define o tamanho da tabela em pixels ou porcentagem**

TR

Table Row - Linha da Tabela, para cada linha nova é necessário abrir uma linha e colocar dentro dela todas as células.

- **BGCOLOR="cor" - define uma cor de fundo para a linha**

TH

Table Head - Cabeçalho da Tabela - é usado para colocar título nas colunas, o texto já vem em negrito e centralizado.

- **BGCOLOR="cor" - define uma cor de fundo para a célula de cabeçalho**

TD

Table Data - Dados da Tabela - é a tag que usamos para inserir os dados da tabela.

- **BGCOLOR="cor" - define uma cor de fundo para a célula.**
- **BACKGROUND="arquivo.ext" define uma figura de fundo para célula.**
- **COLSPAN="n" define a quantidade de colunas que devem ser mescladas.**
- **ROWSPAN="n" define a quantidade de linhas que devem ser mescladas.**

Veja como ficaria uma tabela simples, com borda espessura 2, alinhamento centralizado :

```
<table border="2" align="center" width="60%">
<tr>
      <th colspan="2"> TABELA DE MATÉRIAS </th>
</tr>
<tr>
      <th> PROFESSOR(A) </th>
      <th> MATÉRIA </th>
</tr>
<tr>
      <td> Valéria </td>
      <td> O.S.A. </td>
</tr>
<tr>
      <td> Nelson </td>
      <td> P.R.C. </td>
</tr>
<tr>
      <td> Luiz </td>
      <td> T.B.D.</td>
</tr>
</table>
```

TABELA DE MATÉRIAS	
PROFESSOR(A)	MATÉRIA
Valéria	**O.S.A.**
Nelson	**P.R.C.**
Luiz	**T.B.D.**

PARÂMETRO FRAME NAS TABELAS	
PARÂMETRO	**RESULTADO**
void	retira todas as bordas da tabela
above	exibe apenas a borda do lado superior
hsides	remove as bordas laterais
vsides	exibe apenas as bordas laterais
lhs	exibe apenas a borda esquerda
rhs	exibe apenas a borda direita
box	exibe borda em todos os cantos
border	exibe as quatro bordas

FRAMES

Frames são quadros. Significa que podemos dividir a tela do Browser em quadros e exibir várias páginas ao mesmo tempo. Para criar frames, temos um arquivo principal, onde este divide em quadros e coloca os arquivos em cada quadro. Perceba que este arquivo, que pode ser o INDEX.HTML, não tem a tag BODY, porque não existe um corpo de página, mas sim divisão.

FRAMESET

Inicio da configuração do Frame.

COLS="N%,N%" OU ROWS="N%,N%"

COLS = Colunas, define quantas colunas será dividida sua tela. Pense sempre em % (porcentagem), ou seja, sua tela tem 100%, 20% para uma coluna e 80% para outra. Se preferir trabalhar com linhas utilize ROWS.

FRAME SRC="ARQUIVO.EXT"

Aqui, definimos qual o arquivo que irá aparecer no frame dividido. Saiba que se você dividir sua tela em Colunas, a primeira coluna receberá o arquivo da primeira linha do FRAME SRC, e assim sucessivamente.

NAME="NOME"

É definido um nome, que será utilizado quando tivermos link na página, esse nome, será utilizado no parâmetro TARGET.

NORESIZE

É para não permitir que através das bordas do frame, ele seja REDIMENSIONADO.

BORDER="0"

Se você não desejar que o frame tenha bordas, utilize o parâmetro BORDER com o valor zero, caso contrãrio, omita-o.

SCROLLING="NO"

Se terá barra de rolagem, omita o parâmetro SCROLLING, caso contrário, utilize-o com o valor NO.

```
<html>
<head> <title> TITULO DA PÁGINA </title> </head>
<frameset cols="20%,80%" border="0">
        <frame src="pagina1.html" noresize>
        <frame src="pagina2.html" scrolling="no">
</frameset>
</html>
```

Resulta em :

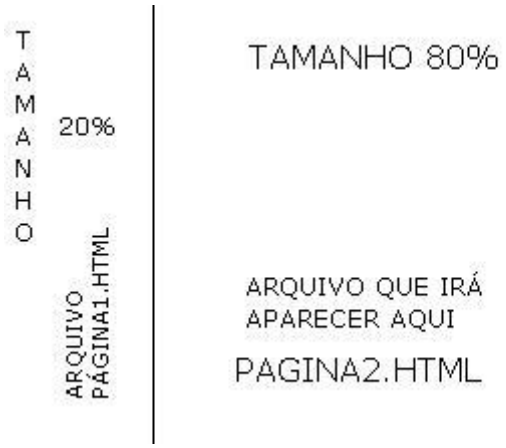


```
<html>
<head> <title> TITULO DA PÁGINA </title> </head>
<frameset rows="20%,80%">
        <frame src="pagina1.html">
                <frameset cols="20%,80%">
                        <frame src="pagina2.html">
                        <frame src="pagina3.html">
</frameset>
</html>
```

Resulta em :

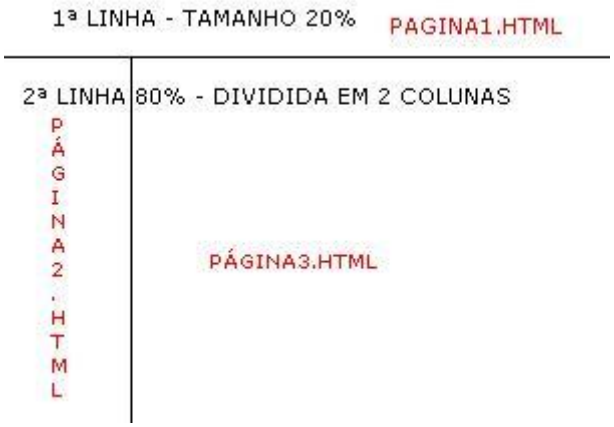

Você pode criar seus frames como desejar. Mas podemos trabalhar também com IFRAMES. Que são os frames inline, ou seja, ele não precisar ser um arquivo separado, mas uma tag que fica dentro da sua página HTML.

Veja como utilizar o IFRAME :

```
<html>
<head> <title> TITULO DA PÁGINA </title> </head>
<body>
Coloque aqui sua página, suas imagens, e onde você desejar colocar um
IFRAME insira-o.
<img src="ma2anosp.jpeg">
<iframe src="pagina1.html" width="n%" height="n%" name="nome"
frameborder="n">
Continue com a página se for necessário.
</body>
</html>
```

Veja como ficaria :

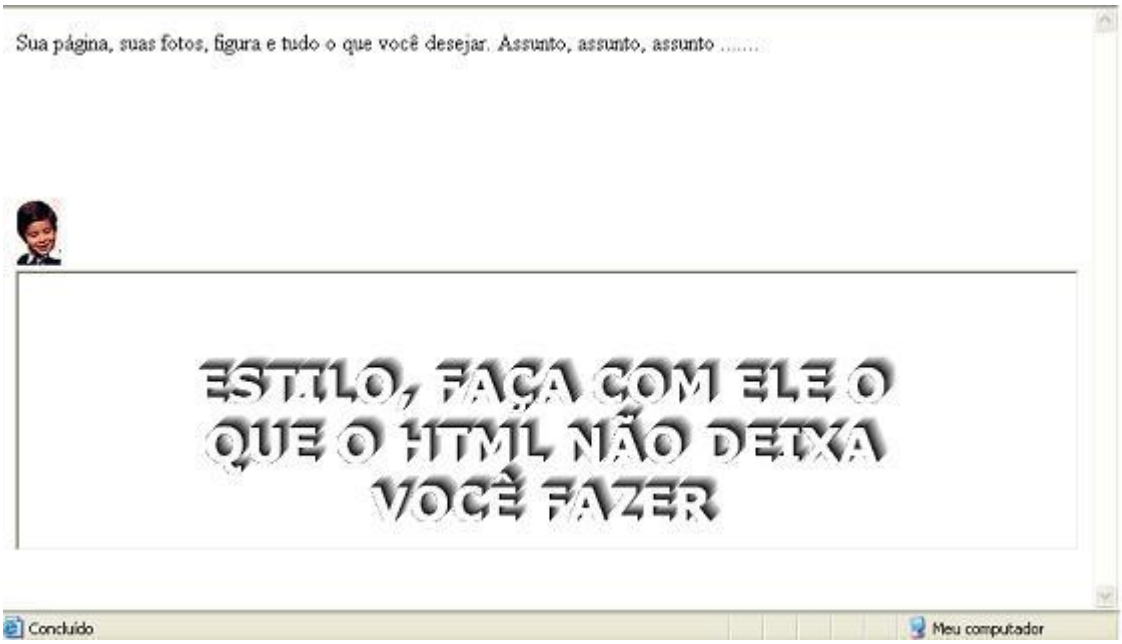

Formulários

Os formulários permite que possamos interagir com o visitante, solicitando nome, e-mail e outras informações que você acredite ser necessário para o seu site.
Os formulários são dividos em 2 partes. Uma parte onde descrevemos o código fonte em HTML (os campos, identificadores, botões, textos, etc) e um script ou aplicativo que possa processar as informações enviadas, como por exemplo um script em CGI.

Sem um script você apenas consegue enviar as informações digitada para seu e-mail e não guardá-las em um banco de dados, ou outra ação mais complexa. A tag principal para iniciar um Formulário é a TAG FORM.

Esta tag tem vários parâmetros, vamos ver uma sintaxe completa desta TAG.

<form action="mailto:seumail@provedor?subject=assunto" method="post" enctype="text/plain" name="nome_do_formulario">

</form> Vamos entender esta TAG :

FORM
: **Indica que estamos iniciando um Formulário**

ACTION
: **Indica a ação que formulário terá, neste caso, o formulário terá os dados enviados para seu e-mail. Pode ser indicado também um servidor e o programa CGI que irá processar o formulário.**

SUBJECT
: **É o assunto do e-mail.**

METHOD
: **É o metodo da troca de dados; qual método o servidor usará para recerber o formulário. Os métodos podem ser POST ou GET, neste caso é POST, porque estamos enviando informação para o provedor. Já o método GET, faz com que o conteúdo do formulário seja anexado ao endereço da URL.**

ENCTYPE
: **É como o formulário será enviado, aqui os dados serão formatados como texto puro.**

CAMPOS DO FORMULÁRIO

TIPO TEXTO

<INPUT>

Define um campo de entrada em que o usuário entra com as informações do formulário. Cada campo de um formulário atribui o seu conteúdo para uma variável, que possui nome e tipo específicos. Veja como seria :

```
<FORM>
DIGITE SEU NOME
<input type="text" name="var_nome" size="35" maxlength="30" value="qq
coisa"></FORM>
```

TYPE="TEXT"

type = tipo - text = texto, ou seja o tipo de informação que aquele local receberá é do tipo texto.

NAME="VAR_NOME"

name = nome - var_nome é a variável que irá guardar o que for digitado naquele campo.

SIZE="35"

tamanho do objeto será de 35 pixels

MAXLENGTH="30"

comprimento máximo de caracteres será de 30.

VALUE = "QUALQUER COISA"

value = valor, ou seja, o campo já vem preenchido com o que vier neste parâmetro, neste caso virá escrito : qq coisa. Para alterar, basta selecionar o texto e escrever outro. Só utilize o value caso queira que um campo já venha preenchido com um valor, por exemplo : estado = SP, ai sim vale a pena.

Veja como ficaria :

DIGITE SEU NOME qualquer coisa

TIPO SENHA

E se você quiser que a pessoa entre com uma senha ? Pode usar o type="password" Este comando é idêntico ao comando INPUT TEXT. Sua única diferença é que, no lugar dos caracteres digitados, aparece um asterisco.

Vamos ver como seria :

```
<FORM>
DIGITE A SENHA <input type="password" name="var_senha" size="10"
maxlength="6">
</FORM>
```

TYPE="PASSWORD"

type = tipo - password = senha, ou seja o tipo de informação que aquele local receberá é do tipo senha, exibirá asterisco ao invés do caracter digitado.

NAME="VAR_SENHA"

name = nome - var_senha é a variável que irá guardar o que for digitado naquele campo.

SIZE="35"

tamanho do objeto será de 10 pixels.

MAXLENGTH="6"

comprimento máximo de caracteres será de 6.

Veja como ficaria :

DIGITE A SENHA

BOTÃO DE RADIO

E para fazer uma seleção exclusiva de uma lista de opções ? Precisamos inserir um "botão de rádio", que são associados a uma única variável. O conteúdo de um dos campos é atribuído à variável. Apenas um campo pode ser marcado, vamos ver um exemplo :

```
<FORM>
Digite seu nome:  <input type = "text" name = "var_nome">
Estado civil:
<input type=  "radio"  name="civil" value = "solteiro" checked>
Solteiro
<input type=  "radio"  name="civil" value = "casado">
Casado
<input type=  "radio"  name="civil" value = "divorciado">
Divorciado
<input type=  "radio"  name="civil" value = "viúvo">
Viúvo<br>
</FORM>
```

Observe que todas as variáveis receberam o mesmo nome: CIVIL. Veja também que o único comando que tem o parâmetro CHECKED é o que contém a opção de solteiro,ou seja, esta opção já vem marcada como padrão.

Estas linhas reproduzirão :

Digite seu nome:

Estado civil: **Solteiro** **Casado** **Divorciado** **Viúvo**

OS NOMES DAS OPÇÕES OBRIGATÓRIAMENTE DEVEM SER IGUAIS, SE FOREM DIFERENTES, ESTE POSSIBILITARÁ MARCAR VÁRIAS OPÇÕES !!!

CHECKBOX

Para poder selecionar várias opções, usamos o CHECKBOX. Ele se parece como Radio Button, mas tem uma diferença significativa. Nele mais de um campo associado a uma variável pode ser selecionado. Veja o exemplo:

```
<FORM>
Digite seu nome:  <input type = "text" name="var_nome">
Estado civil:
<input type="radio"  name="civil" value = "solteiro" cheked>
Solteiro
<input type="radio"  name="civil" value = "casado">
Casado<
<input type="radio"  name="civil" value = "divorciado">
Divorciado
<input type="radio"  name="civil" value = "viúvo">
Viúvo
Documentos :
<INPUT TYPE="checkbox" name="teste" value="1"> Carteira de Trabalho
<INPUT TYPE="checkbox" name="teste" value="2"> CIC
<INPUT TYPE="checkbox" name="teste" value= 3"> Carteira de Identidade
</FORM>
```

Veja o que isso reproduz :

Digite seu nome:

Estado civil:

Solteiro Casado Divorciado Viúvo

Documentos :

Carteira de Trabalho

CIC

Carteira de Identidade

LISTA DE OPÇÕES

o comando <SELECT> ... </SELECT> define e exibe uma lista de itens que podem ser selecionados pelo usuário.

Cargo pretendido:

```
<SELECT NAME="CARGO">
<OPTION>ANALISTA SÊNIOR
<OPTION> PROGRAMADOR  CLIPPER
<OPTION>PROGRAMADOR HTML
<OPTION>OPERADOR
<OPTION>USUARIO
</SELECT>
```

Veja como ficaria :

Fazer uma opção já vir selecionada :

Cargo pretendido:

```
<SELECT NAME="CARGO">
<OPTION>ANALISTA SÊNIOR
<OPTION SELECTED> PROGRAMADOR  CLIPPER
<OPTION>PROGRAMADOR HTML
<OPTION>OPERADOR
<OPTION>USUARIO
</SELECT>
```

Reproduz:

Mostrar mais de uma linha.

Quando o parâmetro SIZE é omitido, a lista somente é aberta se a seta for pressionada. Se este parâmetro for especificado, ela é exibida aberta, mostrando a quantidade de linhas especificadas pelo parâmetro, independente da quantidade de itens da lista.

```
<SELECT NAME= "CARGO" SIZE="3">
<OPTION>ANALISTA SÊNIOR
<OPTION SELECTED> PROGRAMADOR  CLIPPER
<OPTION>PROGRAMADOR HTML
<OPTION>OPERADOR
<OPTION>USUARIO
</SELECT>
```

Veja o resultado :

Selecionar mais de uma opção

```
<SELECT  NAME = "TESTE" SIZE="7" MULTIPLE><br>
<OPTION>item 1<br>
<OPTION>item 2<br>
<OPTION>item 3<br>
<OPTION>item 4<br>
<OPTION>item 5<br>
<OPTION>item 6<br>
<OPTION>item 7<br>
<OPTION>item 8<br>
<OPTION>item 9<br>
<OPTION>item 10<br>
<OPTION>item 11<br>
<OPTION>item 12<br>
<OPTION>item 13<br>
<OPTION>item 14<br>
<OPTION>item 15<br>
</SELECT>
```

O Resultado será :



ÁREA DE TEXTO

Define uma caixa de digitaçao, onde o usuário pode digitar livremente um texto.

```
<form>
digite seus comentários:<br>
<TEXTAREA NAME="comentarios" ROWS="7" COLS="50">
</TEXTAREA>
</form>
```

Abaixo, o resultado :

digite seus comentários:

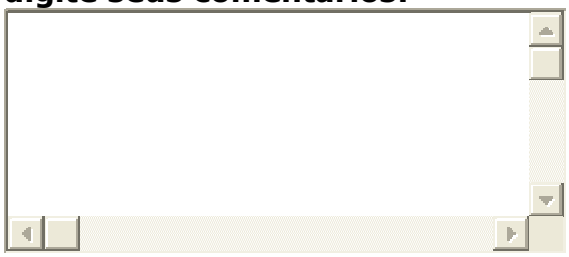

ROWS

Número de linhas que terá a área d e texto.

COLS

Número de colunas que terá a área de texto.

ENVIANDO DADOS

O Botão **SUBMIT** é responsável por enviar os dados do formulário para o e-mail que está no parâmetro **ACTION** da TAG FORM.

```
<form action= "MAILTO:NOME@SERVIDOR.COM.BR"
ENCTYPE="TEXT/PLAIN"><br>
<INPUT TYPE = "SUBMIT"VALUE = "ENVIAR">Parte superior do formulário
```

LIMPANDO FORMULÁRIO

O Botão **RESET** limpa todo o formulário, voltando os valores aos padrões definidos inicialmente.

```
<INPUT TYPE = "RESET"VALUE = APAGAR CAMPOS"><br>
</FORM>Parte inferior do formulário
```

O QUE É ESTILO ?

A HTML foi originalmente desenvolvida, sobretudo como um sistema de codificação universal que permitiria a qualquer pessoa visualizar as mesmas páginas, independentemente da plataforma do computador que estivesse sendo usada.

A linguagem HTML ofereceu formatação estrutura (essa linha é um cabeçalho, aquela palavra deve ser enfatizada), mas não permitiu que os projetistas tivessem muito controle sobre a aparência da página. Enquanto os primeiros usuários da WEB estavam mais preocupados com o conteúdo, a segunda geração insistia em ser capaz de alterar a cor de uma palavra ou selecionar uma determina fonte, ou seja, estava preocupada em melhorar a aparência das páginas.

O resultado de tudo foi o surgimento da CSS, ou simplesmente "estilos", introduzidos pela primeira vez pela Microsoft, no lançamento do IE 3.0.

As folhas de estilo em cascata possibilitam que você atribua diversas propriedades ao mesmo tempo a todos os elementos de sua página, marcados com uma tag específica. Por exemplo, você pode definir propriedades para várias tags de uma só vez separando cada tag com uma virgula: H1, H2, H3 {color: red}; neste caso ele exibira os três níveis de cabeçalho em vermelho.

Os estilos também possibilitam ligar uma folha de estilo externa, incluir folha de estilo interna e aplicar estilos locais, tudo em um mesmo documento HTML. Os estilos locais cancelam as folhas de estilo internas, as quais, por sua vez, cancelam as folhas de estilos externas. Daí se entende melhor o nome "Folhas de Estilo em Cascata".

Estilo é uma maneira diferente de formatar os comandos HTML. Ele permite que as alterações nas páginas HTML sejam feitas sem aumentar o tamanho em Kb, permite que tenhamos um controle maior sobre os atributos de uma página, como, tamanho de texto, cor de fontes, espaçamento entre linhas, diferentes tipos de caixas (bordas), etc. Com folhas de estilo podemos também utilizar camadas, e assim sobrepor objetos como textos e imagens, umas sobre as outras.

Cascading Style Sheets (CSS) ou Folhas de Estilo Encadeadas, é uma nova tecnologia (apareceu em 1996), padronizada pelo World Wide Web Consortium - W3C (a entidade que define os padrões da web), e que não é parte do HTML padrão, mas sim um conjunto de novas tags que ajudam a ter um melhor controle sobre o layout e o gerenciamento de nossas páginas.

Estilo tem suas limitações também, pois o único browser que interpreta as folhas de estilos sem problemas é o Ópera. Mas isso tem mudado gradativamente.

VANTAGENS

1. **É possível aplicar em todas as páginas uma definição de tipo de fonte, cor, espaçamento, etc, centralizando assim as formatações em um único arquivo.**
2. **Poupa tempo para alterar página. Imagine formatar a fonte para cada cabeçalho e cada parágrafo em uma longa página WEB. Não esqueça dos tags de fechamento . Com os estilos, você digita uma única linha para cada elemento no topo da página.**
3. **Não é Case Sensitive**
4. **Os estilos são práticos e fáceis de modificar.**
5. **Os computadores são melhores em aplicar estilos do que você. Você se lembraria de formatar cada um dos parágrafos? Os estilos permitem que você controle o texto em modos que estão forma do alcance das tags HTML. Você pode definir espaçamento entre as linhas (entrelinha), especificar cor de fundo e remover formatação em negrito e itálico, entre outras coisas.**

DESVANTAGENS

1. **A maior desvantagem é que nenhum navegador as aceita completamente. Mesmo o IE 5.0, embora suportando a maior parte da especificação, não a aceita por inteiro. De acordo com o pessoal do Web Standards Project, o navegador que interpreta corretamente a maioria das CSS é o Ópera, um navegador enxuto, rápido da Noruega.**
2. **Tem que se dedicar a aprender sua sintaxe, que não é difícil, mas necessita entendimento.**

ESTRUTURA DO ESTILO

A estrutura do estilo é a seguinte :

```
TAG HTML
{
        propriedade : valor
}
```

Vamos deixar o exemplo mais fácil de entender : vamos supor que você queira que todo o texto do CORPO DA PÁGINA use a fonte VERDANA. Então sabemos que corpo da página é representado pela TAG BODY. Isto seria apenas uma propriedade, que deve ficar assim :

```
BODY
{
        font-family : Verdana
}
```

Se houver mais de uma propriedade a ser especificada, estas devem ser divididas por ponto-e-vírgula (;). O CORPO DA PÁGINA deve ter fonte VERDANA, tamanho 15.

```
BODY
{
        font-family : Verdana;
        font-size : 15pt;
}
```

Também podemos agrupar várias TAG´s HTML. Se desejar que todas as TAG´s de Cabeçalho (de H1 a H6), tenham outro tipo de fonte e uma mesma cor, devemos fazer como abaixo :

```
H1, H2, H3, H4, H5, H6
{
        font-family : Georgia;
        color : red;
}
```

Bom, agora você já sabe como usar o estilo, vamos ver quais as maneiras de inserir estilo em uma página.

COMO USAR ESTILO

Os estilos podem ser : Interno, Externo ou Local (inline).

ESTILO LOCAL

Local, é quando o estilo é colocado no local da TAG HTML, junto com a TAG HTML. Veja como ficaria o primeiro exemplo do CORPO DA PÁGINA usando a fonte VERDANA.

```
<html>
<head> <title> Minha Primeira Página com Estilo </title> </head>
<body style="font-family : verdana">
Sua página com tudo o que você queria.
</body>
</html>
```

Percebeu ? É só colocar dentro da tag que você quer aplicar o estilo, o parâmetro STYLE="aqui as propriedades" .

ESTILO INTERNO

Agora, existe o estilo Interno. Ele é colocado dentro da página HTML, entre as TAG´s STYLE e /STYLE, logo após a abertura da TAG HEAD, ou antes de fechá-la. Eu tenho hábito de colocar logo após abrir a TAG HEAD, lógico vou levar vocês ao meu hábito.

```
<html>
<head>
<style>
BODY
{
        font-family : Verdana
}
</style>

<title> Minha Primeira Página com Estilo – Valéria – ETEM </title> </head>
<body>
Sua página com tudo o que você queria.
</body>
</html>
```

Viram ? O Estilo está interno (dentro) da página HTML.

ESTILO EXTERNO

E Estilo externo ? Bom, o estilo externo é um arquivo com extensão .CSS, que tem apenas o estilo (não há tag HTML), e dentro da página HTML é colocado um link para este arquivo.

Vamos lá.

Bloco de Notas - meu_estilo.css

```
BODY
{
font-family : Verdana;
}
```

Bloco de Notas - meu_site.html

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="meu_estilos.css" type="text/css">
<title> Minha Primeira Página com Estilo – Valéria – ETEM </title> </head>
<body>
Sua página com tudo o que você queria.
</body>
</html>
```

Percebam, que trabalhamos com dois arquivos, um .HTML, normal, onde só existe TAG´s HTML, ou outras coisas que você queria. Outro arquivo com as propriedades do Estilo referente as TAGS HTML e sua extensão é .CSS.
No arquivo .HTML, fiz um link para este arquivo .CSS. Sabia que você pode ter também estilo Interno e Local mesmo que chame um Estilo Externo ?

Por isso que a Folha de Estilo é Folha de Estilo em Cascata. É que uma maneira de usar estilo cancela a outra.

Se você tem um estilo INTERNO e um LOCAL, o LOCAL é usado e cancela o INTERNO. Se você tem um estilo INTERNO e um EXTERNO, o INTERNO cancela o EXTERNO. Entendeu ?

Agora vamos ver quais são as Unidades de Medidas que podem ser usadas em Folhas de Estilo :

Unidade	Significado
pt	**pontos por polegada**
pc	**paicas**
em	**ems**
in	**polegadas**
cm	**centímetros**
mm	**milímetros**
px	**pixels**
%	**de algum outro valor, normalmente usado em tamanho de fonte**

FUNDOS

Todos meus alunos perguntavam assim : "Professora ? Tem como colocar uma figura de fundo centralizada ?". E a resposta era terrível : "NÃO !!!".

Mas hoje eu respondo assim : "NÃO tinha, agora com estilo tem !!!".

É possível colocar fundos sem repetição na parte superior, inferior, esquerda e direita, ou centralizada ou em uma posição que você desejar.

TODA PÁGINA

```
<html>
<head>
<style>
body
{
        background-image:url(elefante.gif);
        font-family : Georgia;
        font-size : 200%;
        text-align:center;
}
</style>

<title> Fundo Total </title> </head>
<body>

Este fundo está todo preenchido.

</body>
</html>
```

À ESQUERDA

```
<html>
<head>
<style>
body
{
        background-image:url(elefante.gif);
        background-repeat : repeat-y;
        font-family : Georgia;
        font-size : 200%;
        text-align:center;
}
</style>

<title> Fundo à Esquerda </title> </head>
<body>

Este fundo está somente ao lado esquerdo.

</body>
</html>
```

À DIREITA

```
<html>
<head>
<style>
body
{
        background-image:url(elefante.gif);
        background-repeat:repeat-y;
        background-position:right;
        font-family : Georgia;
        font-size : 200%;
        text-align:center;
}
</style>

<title> Fundo a Direita </title> </head>
<body>

Este fundo está somente ao lado direito.

</body>
</html>
```

PARTE SUPERIOR

```
<html>
<head>
<style>
body
{
        background-image:url(elefante.gif);
        background-repeat : repeat-x;
        font-family : Georgia;
        font-size : 200%;
        text-align:center;
}
</style>

<title> Fundo Superior </title> </head>
<body>

Este fundo está somente ao lado superior.

</body>
</html>
```

PARTE INFERIOR

```
<html>
<head>
<style>
body
{
        background-image:url(elefante.gif);
        background-repeat : repeat-y;
        font-family : Georgia;
        font-size : 200%;
        text-align:center;
        background-position : bottom;
}
</style>

<title> Fundo Superior </title> </head>
<body>

Este fundo está somente ao lado superior.

</body>
</html>
```

AO CENTRO

```
<html>
<head>
<style>
body
{
        background-image:url(elefante.gif);;
        background-repeat : no-repeat;
        background-position : center;
        font-family : Georgia;
        font-size : 200%;
        text-align:center;
}
</style>

<title> Fundo Centralizado </title> </head>
<body>

Este fundo está somente ao lado inferior.

</body>
</html>
```

POSICIONADO

```
<html>
<head>
<style>
body
{
        background-image:url(elefante.gif);;
        background-repeat : no-repeat;
        background-position : 110 80;
        font-family : Georgia;
        font-size : 200%;
        text-align:center;
}
</style>

<title> Fundo Posicionado </title> </head>
<body>

Este fundo está na posição 110 pixel da margem do topo e 80 pixels da
margem esquerda.

</body>
</html>
```

Suporte	Propriedade	Descrição	Valores
cor (herdado)	Ajusta a cor do texto	nome da cor Trio RGB Código hex Valores RGB	{color: blue} {color: #00F} {color: #0000FF} {color: RGB 0.0 0.0 1.0}
background (não herdado)	Ajusta as imagens de background ou cores	url(URL) (com ou sem repeat); nome da cor (ou transparent, ou dois nomes de cores, que serão misturadas, separados por um /); trio RGB (código hex)	{ background: url(image1.gif) repeat } { background: Red } { background: Red / Blue } { background: transparent } { background: #CCCCCC }
background-color (não herdado)	Ajusta a cor do background	nome da cor; trio RGB (código hex)	{ background-color: Red } { background-color: #CCCCCC }
background-image (não herdado)	Ajusta a imagem de background	URL	{ background-image: url(image1.gif) }
background-repeat (não herdado)	Ajusta a repetição do entelhamento das imagens de background	repeat (horizontalmente e verticalmente); repeat-x (horizontal); repeat-y (vertical); no-repeat	{ background-repeat: repeat-y }

TEXTOS

Você precisa aumentar ou diminuir a distância entre as linhas como faz no Word ? HTML não deixa né ?

Alinhar um texto verticalmente ? HTML também não deixa !!!

Transformar o que você escreve de minúscula para maiúscula ou vice-versa ? HTML não deixa também ?

O HTML deixa ajustar espaçamento entre as letras ? Não ?!?!?!?!

Então, temos a solução para você !

É novíssimo, atual, genial e super **"Formateixon de Textion com Estileixion"**

Traduzindo : Formatação de Textos com Estilo.

Eu sei que você deve estar falando : "A professora Valéria está copiando o Seu Creison". Mas estou mesmo, mas ficou legal né ? Ou não ?

Bom, mas o interessante é que o estilo continua proporcionando formatações que HTML não proporciona. Vamos fazer um parágrafo ter espaçamento de linhas de 20px, e com um fundo diferente do fundo da página. É, isso dá pra fazer com estilo, em HTML, só fazendo gambiarra com tabela, ou outra coisa que podemos inventar.

Veja o código

```
<html>
<head>
p
{
        line-height: 30px;
        background:black;
        color : white;
}


</style>

<title> Testando Formatações de Textos </title> </head>
<body>
O Parágrafo abaixo está com as características criadas.
<p>
Este é um parágrafo, com fundo preto, letras brancas, e espaçamento entre
linhas de 20 pixels.
Interessante né ? Mas pense como seria se você precisar usar a TAG <P> para
diferentes formatações ? Existe uma solução que é criar uma classe, a qual
herdará caractéristicas daquela TAG.
</body>
</html>
```

Veja o Resultado

Este é um parágrafo, com fundo preto, letras brancas, e espaçamento entre linhas de 30 pixels. Interessante né ? Mas pense como seria se você precisar usar a TAG < P > para diferentes formatações ? Existe uma solução que é criar uma classe, a qual herdará caractéristicas daquela TAG.

Este é um parágrafo, com fundo preto, letras brancas, e espaçamento entre linhas de 10 pixels. Interessante né ? Mas, ficou muito apertadinho, depende do que você precisa conseguirá com essa propriedade.

Agora, vamos aprender a criar as classes, etas servem para várias tags. Você precisar de um tipo de parágrafo com espaçamento de linhas de 30 pixels, outro com fundo verde, outro com espaçamento de letras de 5 pixels e outro com indentação de 10 pixels da primeira linha. Criamos várias formatações com nomes diferentes para eles. Para criar essas classe é só colocar o nome da TAG, um ponto e um nome de classe :

TAG.nome { propriedade : valor}

Vamos criar essas várias TAG de parágrafos diferentes :

```
<html>
<head>
<style>
p.altura
{
        line-height: 30px;
}

p.fundo
{
        background:black;
        color : white;
}

p.espaco
{
        letter-spacing : 5 px;
}

p.ind
{
        text-indent : 30px;
}

p.capitula:first-letter
{
        color : yellow;
        font-size : xx-large;
}

</style>

<title> Testando Formatações de Textos </title> </head>
<body>
O Parágrafo abaixo está com as características criadas.
<p class="altura"> Este é o parágrafo com altura das linhas diferenciadas.
<p class="fundo"> Este é o parágrafo com fundo preto e letra branca.
<p class="espaco">Este é o parágrafo com espaçamento entre letras
aumentado.
<p class="ind">Este é o parágrafo com indentação.
<p class="capitula">Este é um parágrafo com primeira letra capitulada.
</body>
</html>
```

Veja o Resultado:

Este é o parágrafo com altura das linhas diferenciadas. Este é o parágrafo com altura das linhas diferenciadas. Este é o parágrafo com altura das linhas diferenciadas. Este é o parágrafo com altura das linhas diferenciadas.

Este é o parágrafo com fundo preto e letra branca. Este é o parágrafo com fundo preto e letra branca. Este é o parágrafo com fundo preto e letra branca. Este é o parágrafo com fundo preto e letra branca.

Este é o parágrafo com espaçamento entre letras aumentado. Este é o parágrafo com espaçamento entre letras aumentado.

Este é o parágrafo com indentação. Este é o parágrafo com indentação. Este é o parágrafo com indentação. Este é o parágrafo com indentação. Este é o parágrafo com indentação. Este é o parágrafo com indentação.

Este é um parágrafo com a primeira letra capitulada. Este é um parágrafo com a primeira letra capitulada. Este é um parágrafo com a primeira letra capitulada. Este é um parágrafo com a primeira letra capitulada.

Suporte	Propriedade	Descrição	Valores
line-height (herdado)	Ajusta a distância entre as bases da linha de texto	tamanho (pt, in, cm, px, em) porcentagem (%) do tamanho de fonte	{line-height: 18pt} {line-height: 120%}
text-decoration (não herdado)	Sublinha ou então seleciona o texto	none underline overline line-through	{text-decoration: underline}
text-align (herdado)	Ajusta o alinhamento de texto para a margem esquerda ou direita, ou para o centro da página	left center right	{text-align: right}
text-indent (herdado)	Faz a indentação da primeira linha do texto no elemento	tamanho (pt, in, cm, px)	{text-indent: 0.5in}
vertical-align (não herdado)	alinha o texto verticalmente dentro do elemento	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom porcentagem da altura de linha a partir da base da linha (%)	{vertical-align: super}
text-transform (herdado)	Ajusta as regras de maiúsculas e minúsculas no texto	capitalize (coloca em maiúscula a primeira letra de cada palavra) uppercase lowercase	{text-transform: capitalize}
letter-spacing (herdado)	ajusta o espaçamento entre as letras no texto (se espera que tenha suporte na versão final do IE 4.0)	normal, tamanho (pt, in, cm, px, em)	{letter-spacing : 2pt}
first-letter	O pseudo-elemento "first-letter" permite dar um estilo especial ao texto fazendo com que a primeira letra de um bloco tenha um estilo diferente.		

CAIXAS

As caixas (bordas) podem ser usadas em parágrafos, tabelas ou formulários e até em frames. Eu criei um estilo interno, com nomes diferentes para os parágrafos, na verdade nomeei os parágrafos com os tipos das bordas. As bordas podem ter espaços entre elas e o texto, podem ter os quatro lados de estilos diferentes, ou ainda os quatro lados com cores diferentes e até com espessuras diferentes.

Veja o que eu fiz. Um estilo interno e depois usei.

```
<style>

p.dotted {border-style: dotted;padding:15px}
p.dashed {border-style: dashed;padding:15px}
p.solid {border-style: solid;padding:15px}
p.double {border-style: double;padding:15px}
p.groove {border-style: groove;padding:15px}
p.ridge {border-style: ridge;padding:15px}
p.inset {border-style: inset;padding:15px}
p.outset {border-style: outset;padding:15px}
p.soliddouble { border-style : solid double;padding:15px}

</style>
```

Uma borda do tipo dotted - PONTOS

Uma borda do tipo dashed - TRAÇOS

Uma borda solida - LINHA CONSTANTE

Uma borda DUPLA

Uma borda tipo groove - RELEVO

Outra borda tipo ridge - RELEVO

Uma borda tipo inset - RELEVO COM TEXTO DENTRO

Outra borda tipo outset - RELEVO COM TEXTO FORA

Parágrafo com 2 tipos de borda - SOLIDA (sup e inf) E DUPLA (esq e dir)

Este parágrafo está com os quatro lados com estilos diferentes.

Este parágrafo está com os quatro lados com cores diferentes.

Este parágrafo está com os quatro lados com espessuras diferentes.

CURSORES

Os cursores podem tomar formas diferentes dependendo do que estamos fazendo. Você pode mudar sua aparência usando estilos. Veja só :

Auto **{ cursor : auto }**	Crosshair **{cursor : crosshair}**	Default **{ cursor : default }**	Move **{ cursor : move }**
e-resize **{ cursor : e-resize }**	ne-resize **{ cursor : ne-resize }**	nw-resize **{cursor:nw-resize}**	n-resize **{ cursor : n-resize }**
se-resize **{ cursor : se-resize }**	sw-resize **{ cursor : sw-resize }**	s-resize **{cursor : s-resize}**	w-resize **{ cursor : w-resize }**
text **{ cursor : text }**	wait **{ cursor : wait }**	help **{ cursor : help }**	Hand **{ cursor : hand }**

LISTAS COM ESTILO

Você sabia que é possível colocar uma figura diferente daquelas que utilizamos normalmente com as listas? O que HTML oferece são Marcadores do tipo : disc, circle e square.

Procure figuras que você gostaria de usar como marcador, ou copie estas abaixo,e vamos aprender a usar LISTAS COM ESTILO.

Bom, agora vamos fazer o arquivo com estilo interno. Depois que você copiar a flor, pode selecionar o texto ai de baixo e colocar no seu bloco de notas. É exatamente o que eu vou fazer aqui.

Aqui vamos iniciar nossa lista de Marcador.

- **Este é o primeiro Item da Lista**
- **Este é o segundo Item da Lista**
- **Este é o terceiro Item da Lista**

```
<html>
<head>
<style>

li
{
        list-style-image:url(marca_flor.gif);
}
</style>
<title> </title> </head>
<body>
Inicio da Lista<p>
<ol>
<li> Para definir uma lista com uma figura você deve colocar a
TAG li
<li> Agora a propriedade para usar com figura é LIST-STYLE-
IMAGE:URL(nome_arquivo.ext)
<li> Agora acabou
</ol>
</body>
```

Suporte	Propriedade	Descrição	Valores
display (não herdado)	faz com que o elemento não apareça (não será reservado nenhum espaço para ele na página)	none	{ display: none }
list-style-type (herdado)	especifica a aparência de marcadores de item de lista (para uso com elementos LI)	disk; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; none	{ list-style-type: square }

Suporte	Propriedade	Descrição	Valores
list-style-image (herdado)	especifica uma imagem para ser usada como marcador de item de lista (para uso com elementos LI)	url(URL); none	{ list-style-image: url(redball.jpg) }
list-style-position (herdado)	especifica a posição de marcadores de item de lista (para uso com elementos LI)	inside; outside	{ list-style-position: inside }
list-style (herdado)	especifica a posição, estilo,e URL da imagem a ser usada como marcador de item de lista (para uso com elementos LI)	inside; outside disk; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; none URL	{ list-style: inside disk url(redball.jpg) }

BARRAS DE ROLAGEM

Para mudar a cor da Barra de Rolagem é necessário utilizar as propriedades da Scrollbar.

```
<html>
<head>

<style>

body
{
scrollbar-face-color : lightyellow;
scrollbar-shadow-color : orange;
scrollbar-highlight-color : #006699;
scrollbar-3dlight-color : blue;
scrollbar-darkshadow-color : pink;
scrollbar-track-color : white;
scrollbar-arrow-color : marroom;
}
</style>


<title> Mudando a Cor da Barra de Rolagem </title> </head>



body
{
scrollbar-face-color : lightyellow;
scrollbar-shadow-color : orange;
scrollbar-highlight-color : #006699;
scrollbar-3dlight-color : blue;
scrollbar-darkshadow-color : pink;
scrollbar-track-color : white;
scrollbar-arrow-color : marroom;
}

</style>

<body>

Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
```

```
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>
Para poder ver se está funcionando, insira bastante texto. Para poder ver se
está funcionando, insira bastante texto. <br>

</body>
</html>
```

SUPORTE	DESCRIÇÃO	VALORES
scrollbar-face-color	Ajusta a cor da face da barra de rolagem	{ scrollbar-face-color : yellow }
scrollbar-shadow-color	Ajusta a cor da sombra direita da barra de rolagem	{ scrollbar-shadow-color : orange }
scrollbar-highlight-color	Ajusta a cor da sombra esquerda da barra de rolagem	{ scrollbar-highlight-color : orange }
scrollbar-3dlight-color	Ajusta a cor da sombra, da sombra esquerda da barra de rolagem	{ scrollbar-3dlight-color : orange }
scrollbar-darkshadow-color	Ajusta a cor da sombra, da sombra esquerda da barra de rolagem	{ scrollbar-darkshadow-color : orange }
scrollbar-track-color	Ajusta a cor da sombra, da sombra esquerda da barra de rolagem	{ scrollbar-track-color : orange }

SUPORTE	DESCRIÇÃO	VALORES
scrollbar-arrow-color	**Ajusta a cor da sombra, da sombra esquerda da barra de rolagem**	**{ scrollbar-arrow-color : orange }**

LINKS

Links... Isso é uma "briga" antiga, porque ninguém quer que o Links tenha sempre aquela cor tenebrosa azul (default), nem o sublinhado. Bom, com HTML resolvemos o problema sem dificuldade usando na TAG <BODY> os parâmetros LINK="cor" VLINK="cor" e ALINK="cor".

Pronto !!!

Pronto NADA !!!! Com estilo dá pra fazer muitas coisas legais, desde colocar bordas que dão a impressão de botão, até aumentar a fonte quando o mouse só está por cima do link. O que acha ? Vamos brincar com tudo isso ?

Primeiro de tudo, você vai ver a ordem como devem ser usadas essas propriedades :

a:link = essa é para a cor do link, o imortal azul sublinhado
a:visited = essa é para o link já visitado, o ordinário roxinho
a:active = essa é para o link quando está sendo clicado
a:hover = essa não tem em HTML, mas é quando passamos o mouse sobre o link

Agora, com tudo o que já vimos de propriedades em estilo, eu vou brincar um pouco com isso. O primeiro exemplo será um exemplo simples, mudando tamanho e cor de fundo do link. Os outros depois serão utilizados, desde bordas até figuras de fundo.

```
<html>
<head>

<style>

a:link
{
        color : yellow;
        background : blue;
}

a:visited
{
        color : gray;
        background : black;
}

a:active
{
        color : white
        background : red;
}

a:hover
{
        color : black;
        background : white;
}

</style>

<title> Usando Estilo nos Links </title> </head>


<body>

<p>
<a href=".html">Este é um link novo </a>

</body>
</html>
```

Veja o resultado **Este é um link novo**

Agora vou fazer vários tipos de links.

Link com Bordas

```
a:link{border-style : outset;padding:5px}
a:hover{border-style : inset}
```

Link com Tamanhos Diferentes

```
a:link{font-size : 12pt}
a:visited{font-size : 14pt}
a:hover {font-size : 18pt}
```

Link Tipos de Bordas Diferentes

```
a:link{border-style : double}
a:hover{border-style : groove}
```

Link Tipos de Fontes Diferentes

```
a:link{font-family : Georgia}
a:visited{font-family : Courier}
a:hover{font-family : Arial}
```

Link com Fundo de Figura

```
a:hover{background-image:url(fundolink.jpg);color:white}
```

ARQUIVOS "HTC"

O Arquivo HTC é um arquivo com funções em javascript. Neste arquivo é colocado os eventos que devem ocorrer e quando. Este arquivo deve estar dentro do mesmo diretório onde **estão** os arquivos que irão utilizá-los. Vamos ver os efeitos que são possíveis :

Pixelate

O efeito Pixelate faz com que o link ou a figura, na transição, fique com quadrados (pixels). Ele tem três atributos:

DURATION
: **é o tempo da transição. Nele você deve colocar o valor que você quer que dure o efeito**

ENABLED
: **Indica se o efeito deve ser exibido** True **para sim e** false **para não.**

MAXSQUARE
: **Indica a largura do quadrado (pixel).**

```
style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family:Verdana;
font-size: 15px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.pixelate (duration=-1,
enabled=true,maxSquare=20);
}
a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 15px; }
</style>
```

RadialWipe

O efeito RadialWipe se assemelha a uma palheta do pára brisa. Ele tem três atributos:

DURATION
É o tempo da transição.
ENABLED
Indica se o efeito deve ser exibido True **para sim e** false **para não.**
WIPESTYLE
Indica como será o efeito, ele tem três propriedades: *CLOCK* (o efeito começa do meio, no sentido horário, como um relógio), *WEDGE* (o efeito começa do meio e se entende para as laterais) e *RADIAL* (o efeito começa no alto ao lado esquerdo e termina no canto esquerdo superior).

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.radialwipe (duration=-1,
enabled=true, wipestyle=wedge);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

RandomBars

No efeito RandomBars a transição expõe linhas aleatórias de pixels. Ele tem três atributos:

DURATION
É o tempo da transição.
ENABLED
Indica se o efeito deve ser exibido True **para sim e** false **para não.**

ORIENTATION

É a orientação da transição, *vertical* ou *horizontal*.

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.randombars (duration=-1,
enabled=true, orientation=horizontal);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}

</style>
```

RandomDissolve

No efeito RandomDissolve a transição expõe pixels aleatórios, formando o efeito de dissolução. Ele tem dois atributos:

DURATION

É o tempo da transição.

ENABLED

Indica se o efeito deve ser exibido True **para sim e** false **para não.**

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.randomdissolve (duration=-1,
enabled=true);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

Slide

O efeito Slide funciona como um slide, o texto desliza do lugar. Ele tem quatro atributos:

DURATION
: **É o tempo da transição.**

ENABLED
: **Indica se o efeito deve ser exibido** True **para sim e** false **para não.**

SLIDESTYLE
: **indica como será o efeito: *HIDE* (Desliza o objeto original para fora, expondo o objeto novo.) , *PUSH* (desliza o objeto novo para dentro, empurrando o objeto original para fora), *SWAP* (alterna a troca e expõe o objeto novo e empurra o objeto original para fora, ao mesmo tempo).**

BANDS
: **Ajusta o número de tiras em que o objeto é dividido durante a transição.**

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.slide (bands=4, duration=-1,
enabled=true, slidestyle=swap);
}
a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

Spiral

O efeito spiral se assemelha a uma espiral. Ele tem quatro atributos:

DURATION
: **É o tempo da transição.**

ENABLED
: **Indica se o efeito deve ser exibido** True **para sim e** false **para não.**

GRIDSIZEX
: **indica o número de colunas da grade usadas para o filtro, o valor pode variar de 1 a 100.**

GRIDSIZEY
: **indica o número de linhas da grade usadas para o filtro, o valor pode variar de 1 a 100.**

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.spiral ( duration=-1, enabled=true,
gridsizeX=6, gridsizeY=6);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

Stretch

O efeito Stretch cria uma camada que é esticada para cobrir o objeto original. Este efeito se assemelha a um cubo que gira. Ele possui três atributos:

DURATION

É o tempo da transição.

ENABLED

Indica se o efeito deve ser exibido True **para sim e** false **para não.**

STRETCHSTYLE

Indica como será o efeito: *HIDE* (estica o novo objeto até o objeto original da esquerda para a direita), *PUSH* (estica o objeto novo para dentro e espreme o objeto original para fora, movendo-se da esquerda para a direita, este movimento assemelha-se a um cubo que gira), *SPIN* (estica o novo original até ele sobrepor o objeto original do centro para fora).

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.stretch ( duration=-1,
enabled=true, stretchstyle=push);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

Strips

O efeito Strips cria na transição um novo objeto e move tiras sucessivas, como uma serra diagonal que passa através do objeto original. Ele possui três atributos:

DURATION
: **É o tempo da transição.**

ENABLED
: **Indica se o efeito deve ser exibido** True **para sim e** false **para não.**

MOTION
: **define como será a transição das tiras: *leftup* (do canto esquerdo superior à direita mais baixa), *leftdown* (do canto esquerdo mais baixo à direita da parte superior), *rightdown* (do canto direito superior ao esquerda mais baixo), *rightup* (do canto direito mais baixo à parte superior à esquerda).**

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.strips(duration=-1,
enabled=true, motion=leftdown);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

Wheel

O efeito Wheel se assemelha aos raios de uma roda girando. Ele possui três atributos:

DURATION
: **É o tempo da transição.**

ENABLED
: **Indica se o efeito deve ser exibido** True **para sim e** false **para não.**

SPOKES
: **Indica o número de voltas (raios) que o efeito tem, o padrão é 4, mas o valor pode variar entre 2 a 20.**

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.wheel ( duration=-1,
enabled=true, spokes=6);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

Zigzag

O efeito Zigzag é um zigzag que começa de cima pra baixo. Ele possui quatro atributos:

DURATION
: **É o tempo da transição.**

ENABLED
: **Indica se o efeito deve ser exibido** True **para sim e** false **para não.**

GRIDSIZEX
: **Indica o número de colunas da grade usadas para o filtro, o valor pode variar de 1 a 100.**

GRIDSIZEY
: **Indica o número de linhas da grade usadas para o filtro, o valor pode variar de 1 a 100.**

Exemplo:

```
<style>
a
{
text-decoration: none;
color: #3366CC;
height: 1px;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
behavior: url(efeito.htc);
filter:progid:dximagetransform.microsoft.zigzag (duration=-1,
enabled=true,gridsizeX=4, gridsizeY=4);
}

a:hover
{
text-decoration: none;
color: #FF6600;
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
}
</style>
```

O ARQUIVO ABAIXO DEVE SER GRAVADO COM EXTENSÃO **.HTC**, POIS É ELE QUE SERÁ "CHAMADO" DENTRO DO ESTILO. ESTE ARQUIVO TAMBÉM DEVE ESTAR JUNTO NO PROVEDOR QUANDO FOR HOSPEDAR O SITE.

```
<public:component>
<public:attach event="onmouseover" onevent="domouseover()">
<public:attach event="onmouseout" onevent="domouseout()">

<script language="javascript">

function domouseover() // nome da função
{
 with(element) // aplicado ao elemento que foi chamdo
 {
  filters.item(0).Apply(); // aplica o filtro ao item
  filters.item(0).Play(); // faz o efeito funcionar
 }
}

function domouseout()
{
 with(element)
 {
  filters.item(0).Apply();
  filters.item(0).Play();
 }
}

// onmouseover é um evento quando o mouse estiver por cima
// onmouseout é um evento quando o mouse sair de cima
</script>

</public:component>
```

O QUE É SCRIPT

O QUE SÃO SCRIPTS?

São pequenos programas que acrescentam interatividade e funcionalidade à página.

JAVASCRIPT

JavaScript é uma linguagem que permite injetar lógica em páginas escritas em HTML (HiperText Mark-up Language). As páginas HTML podem ser escritas utilizando-se editores de texto, como o NotePad, Write, etc. Porém, existem editores próprios para gerar HTML, tais como HotDog e (mais recomendado) Microsoft FrontPage. Os parágrafos de lógica do javaScript podem estar "soltos" ou atrelados a ocorrência de eventos. Os parágrafos soltos são executados na seqüência em que aparecem na página (documento) e os atrelados a eventos são executados apenas quando o evento ocorre. Para inserir parágrafos de programação dentro do HTML é necessário identificar o início e o fim do set de JavaScript, da seguinte forma:

```
<script>
        set de instruções
</script>
```

Este procedimento pode ser adotado em qualquer local da página. Entretanto, para melhor visualização e facilidade de manutenção, recomenda-se que toda a lógica seja escrita no início do documento, através da criação de funções a serem invocadas quando se fizer necessário (normalmente atreladas a eventos).

Se a lógica é escrita a partir de um determinado evento, não é necessário o uso dos comandos <SCRIPT> e </SCRIPT>. Os comandos JavaScript são sensíveis ao tipo de letra (maiúsculas e minúsculas) em sua sintaxe. Portanto, é necessário que seja obedecida a forma de escrever os comandos, de acordo com a forma apresentada nesta apostila. Caso seja cometido algum erro de sintaxe quando da escrita de

um comando, o JavaScript interpretará, o que seria um comando, como sendo o nome de uma variável.

É uma linguagem de script, que foi desenvolvida pela Netscape e passou a aser suportada pelo Netscape Navigator à partir da versão 2.0.

A Microsoft criou a VBScript que é um subset (variante) do Visual Basic.

Javascript não tem nada a ver com a linguagem Java.

A linguagem Javascript se aloja dentro de um programa HTML. Um programa em Javascript só pode ser executado através de um Browser.

A LINGUAGEM JAVASCRIPT

Javascript é baseada em objetos, ou seja, ela trata todos os elementos de uma página Web como objeto:

document

É um objeto que contém informações sobre a página ou documento HTML, incluindo dados sobre os elementos de um formulário, links e funções que permitem mudar as características da página.

form

É um objeto que contém informações sobre os formulários da página atual como método, URL e dados sobre seus elementos ou campos.

history

Este objeto mantém uma lista de todos os site visitados na sessão atual do Browser.

PROPRIEADES DOS OBJETOS

Um objeto possui características próprias que o tornam único dentro de um gripo, como um carro que tem tipo, número de portas, potência, cor, peso, etc. Algumas características ou propriedade são comuns a muitos objetos (como cor e peso), outras são especificas de cada um. As propriedades podem ser vistas como variáveis que armazenam informações relacionadas com um determinado objeto.

Acessando as propriedades dos objetos

nome do objeto.propriedade

Para dar uma nova cor de fundo para a página :

document.bgcolor = “cor”

MÉTODOS DOS OBJETOS

Além das propriedades, um objeto possui funções especiais que realizam alguma operação relacionada com o objeto. Esses métodos são usados para alterar o valor de uma propriedade do objeto ou executar uma tarefa especifica.

Acessando o método dos objetos

objeto.método(“argumento”)

onde :

OBJETO
é o nome do objeto que sobre a ação do método
MÉTODO
é o nome que idêntica o método
ARGUMENTO
é um expressão ou valor opcional que sera usado para alterar ou atuar sobre o objeto.

O objeto document tem um método chamado write que insere linhas no documento HTML.

document.write("texto inserido em javascript")

O objeto window tem um método chamado alert que exibe uma mensagem de alerta em uma caixa de diálogo.

window.alert("Operação Invalida")

OPERADORES LÓGICOS

São operadores a serem utilizados em comandos condicionais, tais como: IF , FOR e WHILE. Os comandos condicionais serão vistos mais a frente.

Comparadores	Função
==	**Igual**
!=	**Diferente**
>	**Maior**
>=	**Maior ou Igual**
<	**Menor**
<=	**Menor ou Igual**
&&	**E**
||	**Ou**

OPERADORES MATEMÁTICOS

São operadores a serem utilizados em cálculos, referências de indexadores e manuseio de strings. Ao longo do manual estes operadores serão largamente utilizados, dando, assim, uma noção mais precisa do seu potencial.

Operador	Função
+	**adição de valor e concatenação de strings**
-	**subtração de valores**
*****	**multiplicação de valores**
/	**divisão de valores**
%	**obtém o resto de uma divisão:**

Exemplos

150 % 13 retornará 7

7 % 3 retornará 1

+=concatena /adiciona ao string/valor já existente.

Ou seja: x += y é o mesmo que x = x + y

Da mesma forma podem ser utilizados: -= , *= , /= ou %=
Um contador pode ser simplificado utilizando-se X++ ou X-- o que equivale as expressões:

X = X + 1 ou X = X - 1 respectivamente.

Para inverter sinal: X = -X negativo para positivo ou positivo para negativo. Vamos fazer o primeiro exercício. Abra o Bloco de Notas e digite o código abaixo. A idéia do exercício é fazer com que valor constantes sejam somados, divididos, subtraídos, divididos e ver o resto da divisão.

```
<html>
<head> <title> Primeiro Exercicio de Javascript </title> </head>
<body>
<script language = "javascript">
var num1 = 150;
var num2 = 13;
var resto, soma, sub, mult, divi;
resto = num1 % num2;
soma = num1 + num2;
sub = num1 - num2;
mult = num1 * num2;
divi = num1 / num2;
window.alert("O Resultado da soma " + soma);
window.alert("O Resultado da Subtração é " + sub);
window.alert("O Resultado da Multiplicação é " + mult);
window.alert("O Resultado da Divisão é " + divi);
window.alert("o resto da divisão é " + resto);
document.write("O Resultado da soma " + soma + "<br>");
document.write("O Resultado da Subtração é " + sub + "<br>");
document.write("O Resultado da Multiplicação é " + mult + "<br>");
document.write("O Resultado da Divisão é " + divi + "<br>");
document.write("O resto da divisão é " + resto);
</script>
</body>
</html>
```

Agora, vamos fazer um segundo exercício. Abra o Bloco de Notas e digite o código abaixo. A idéia deste exercício é fazer com que alguém digite 2 valores e estes sejam somados, divididos, subtraídos, divididos e ver o resto da divisão.

```
<html>
<head> <title> Segundo Exercicio de Javascript </title> </head>
<body>
<script language = "javascript">
var num1, num2, resto, soma, sub, mult, divi;
num1 = window.prompt("Digite o Primeiro Numero");
num2 = window.prompt("Digite o Segundo Numero");
resto = eval(num1) % eval(num2);
soma = eval(num1) + eval(num2);
sub = eval(num1) - eval(num2);
mult = eval(num1) * eval(num2);
divi = eval(num1) /  eval(num2);

window.alert("O Resultado da soma " + soma);
window.alert("O Resultado da Subtração é " + sub);
window.alert("O Resultado da Multiplicação é " + mult);
window.alert("O Resultado da Divisão é " + divi);
window.alert("o resto da divisão é " + resto);
document.write("O Resultado da soma " + soma + "<br>");
document.write("O Resultado da Subtração é " + sub + "<br>");
document.write("O Resultado da Multiplicação é " + mult + "<br>");
document.write("O Resultado da Divisão é " + divi + "<br>");
document.write("O resto da divisão é " + resto);
</script>
</body>
</html>
```

CONTROLES ESPECIAIS

Controle	Função
\b	**backspace**
\f	**form feed**
\n	**new line caracters**
\r	**carriage return**
\t	**tab characters**
//	**Linha de comentário**
/*....*/	**Delimitadores para inserir um texto com mais de uma linha como comentário.**

Os delimitadores naturais para uma string são " ou ' . Caso seja necessário a utilização destes caracteres como parte da string, utilize \ precedendo " ou '.

Ex. alert ("Cuidado com o uso de \" ou \' em uma string")

COMANDOS CONDICIONAIS

São comandos que condicionam a execução de uma certa tarefa à veracidade ou não de uma determinada condição, ou enquanto determinada condição for verdadeira.

São eles:

Comando IF

```
 if (condição)
        {
                ação para condição satisfeita
        }
else
        {
                ação para condição não satisfeita
        }
```

Exemplo

```
if (Idade < 18)
        {
                Categoria = "Menor"
        }
else
        {
                Categoria = "Maior"
                }
```

Comando FOR

```
for ( [inicialização/criação de variável de controle ] ; [condição ] ;
[incremento da variável de controle] )
        {
                ação
        }
```

Exemplo

```
for (x = 0 ; x <= 10 ; x++)
        {
                alert ("X igual a " + x)
        }
```

Comando WHILE

Executa uma ação enquanto determinada condição for verdadeira.

```
while (condição)
        {
                ação
        }
```

Exemplo

```
var contador = 10;
while (contador > 1)
        {
                contador--
        }
```

EVENTOS

Uma das características da linguagem baseada em objetos é a possibilidade de gerenciar eventos.

São fatos que ocorrem durante a execução do sistema, a partir dos quais o programador pode definir ações a serem realizadas pelo programa.

Abaixo apresentamos a lista dos eventos possíveis, indicando os momentos em que os mesmos podem ocorrer, bem como, os objetos passíveis de sua ocorrência.

EVENTOS DA LINGUAGEM JAVASCRIPT

EVENTO	FUNÇÃO
OnBlur	**Ocorre quando o objeto perde o focus, independente de ter havido mudança. Válido para os objetos Text, Select e Textarea**
OnChange	**Ocorre quando o objeto perde o focus e houve mudança de conteúdo. Válido para os objetos Text, Select e Textarea.**
OnClick	**Ocorre quando o objeto recebe um Click do Mouse. Válido para os objetos Buton, Checkbox, Radio, Link, Reset e Submit.**
OnFocus	**Ocorre quando o objeto recebe o focus. Válido para os objetos Text, Select e Textarea.**
OnMouserOver	**Ocorre quando o ponteiro do mouse passa por sobre o objeto. Válido apenas para Link.**
OnMouseOut	**Ocorre quando o ponteiro do mouse sai de cima do objeto. Válido apenas para Link.**
OnSelect	**Ocorre quando o objeto é selecionado. Válido para os objetos Text e Textarea**
OnSubmit	**Ocorre quando um botão tipo Submit recebe um click do mouse. Válido apenas para o Form.**
OnUnload	**Ocorre na descarga (saída) do documento. Também só ocorre no BODY.**
onLoad	**Ocorre na carga do documento. Ou seja, só ocorre no BODY do documento.**

CRIANDO VARIÁVEIS

A variável é criada automaticamente, pela simples associação de valores a mesma.

Ex. NovaVariavel = "Jose"

Foi criada a variável de nome NovaVariavel que, passou a conter a string Jose. As variáveis podem ser Locais ou Globais. As variáveis que são criadas dentro de uma função são Locais e referenciáveis apenas dentro da função. As variáveis criadas fora de funções são Globais, podendo ser referenciadas em qualquer parte do documento. Desta

forma, variáveis que precisam ser referenciadas por várias funções ou em outra parte do documento, precisam ser definidas como globais. Embora não seja recomendável, em uma função, pode ser definida uma variável local com o mesmo nome de uma variável global. Para isso utiliza-se o método de definição var.

Ex. Variável Global : MinhaVariavel = "" Variável Local : var MinhaVariavel = ""

ESCREVENDO NO DOCUMENTO

O JavaScript permite que o programador escreva linhas dentro de uma página (documento), através do método write. As linhas escritas desta forma, podem conter textos, expressões JavaScript e comandos Html. As linhas escritas através deste método aparecerão no ponto da tela onde o comando for inserido.

```
<script>
valor = 30
document.write ("Minha primeira linha")
document.write ("Nesta linha aparecerá o resultado de : " + (10 * 10 +
valor))
</script>
```

A idéia do exemplo anterior é escrever duas linhas. Entretanto o método write não insere mudança de linha, o que provocará o aparecimento de apenas uma linha com os dois textos emendados. Para evitar este tipo de ocorrência, existe o método writeln que escreve uma linha e espaceja para a seguinte. Entretanto, em nossos testes, este comando não surtiu efeito,obtendo-se o mesmo resultado do método write. A solução encontrada para esta situação foi a utilização do comando de mudança de parágrafo da linguagem Html.

```
<script>
valor = 30
document.write ("<p>Minha primeira linha")
document.write ("<p>Nesta linha aparecerá o resultado de : " + (10 * 10 +
valor) )
</script>
```

MENSAGENS

Existem três formas de comunicação com o usuário através de mensagens.

1. Apenas Observação
   window.alert (mensagem)
   window.alert ("Certifique-se de que as informações estão corretas")
2. Mensagem que retorna confirmação de OK ou CANCELAR
   confirm (mensagem)

```
if (confirm ("Algo está errado...devo continuar??"))
{
 window.alert ("Continuando")
}
else
{
 window.alert ("Parando")
}
```

3. Recebe mensagem via caixa de texto Input
   receptor = window.prompt ("Minha mensagem", "Meu texto")

Onde:

RECEPTOR
é o campo que vai receber a informação digitada pelo usuário.
MINHA MENSAGEM
é a mensagem que vai aparecer como Label da caixa de input
MEU TEXTO
é um texto, opcional, que aparecerá na linha de digitação do usuário

```
entrada = window.prompt ("Informe uma expressão matemática", "")
resultado = eval(Entrada)
document.write("O resultado é = " + resultado)
```

CRIANDO FUNÇÕES

Uma função é um set de instruçõesj, que só devem ser executadas quando a função for acionada. A sintaxe geral é a seguinte:

```
 function nomefunção (parâmetros)
{
 Ação
}
```

Suponha uma função que tenha como objetivo informar se uma pessoa é maior ou menor de idade, recebendo como parâmetro a sua idade.

```
 function Idade (Anos)
{
  if (Anos > 17)
  {
   window.alert ("Maior de Idade")
  }
else
 {
   window.alert ("menor de Idade")
  }
}
```

Para acionar esta função, suponha uma caixa de texto, em um formulário, na qual seja informada a idade e, a cada informação, a função seja acionada.

```
<form>
<input type=text size=2 maxlength=2 name="Tempo"
onChange="Idade(Tempo.value)">
</form>
```

Observe-se que o parâmetro passado (quando ocorre o evento "onChange") foi o conteúdo da caixa de texto "Tempo" (propriedade "value") e que, na função, chamamos de "Anos". Ou seja, não existe co-relação entre o nome da variável passada e a variável de recepção na função. Apenas o conteúdo é passado.

FUNÇÕES INTRÍNSECAS

São funções embutidas na própria linguagem. A sintaxe geral é a seguinte:

Result	**função (informação a ser processada)**
eval	**Calcula o conteúdo da string**
parseInt	**Transforma string em inteiro**
parseFloat	**Transforma string em número com ponto flutuante**
date()	**Retorna a data e a hora (veja o capítulo manipulando datas)**

ex1: Result = eval (" (10 * 20) + 2 - 8")
ex2: Result = eval (string)

No primeiro exemplo Result seria igual a 194. No segundo, depende do conteúdo da string, que também pode ser o conteúdo (value) de uma caixa de texto.

FUNÇÕES MATEMÁTICAS

FUNÇÃO	**RESULTADO**
Math.abs(número)	retorna o valor absoluto do número (ponto flutuante)
Math.ceil(número)	retorna o próximo valor inteiro maior que o número
Math.floor(número)	retorna o próximo valor inteiro menor que o número
Math.round(número)	retorna o valor inteiro, arredondado, do número
Math.pow(base, expoente)	retorna o cálculo do exponencial
Math.max(número1, número2)	retorna o maior número dos dois fornecidos
Math.min(número1, número2)	retorna o menor número dos dois fornecidos
Math.sqrt(número)	retorna a raiz quadrada do número
Math.SQRT2	retorna a raiz quadrada de 2 (aproximadamente 1.414)
Math.SQRT_2	retorna a raiz quadrada de 1/2 (aproximadamente 0.707)
Math.sin(número)	retorna o seno de um número (anglo em radianos)
Math.asin(número)	retorna o arco seno de um número (em radianos)
Math.cos(número)	retorna o cosseno de um número (anglo em radianos)
Math.acos(número)	retorna o arco cosseno de um número (em radianos)
Math.tan(número)	retorna a tangente de um número (anglo em radianos)
Math.atan(número)	retorna o arco tangente de um número (em radianos)
Math.pi	retorna o valor de PI (aproximadamente 3.14159)
Math.log(número)	retorna o logarítmo de um número

FUNÇÃO	RESULTADO
Math.E	retorna a base dos logarítmos naturais aproximadamente 2.718)
Math.LN2	retorna o valor do logarítmo de 2 (aproximadamente 0.693)
Math.LOG2E	retorna a base do logarítmo de 2 (aproximadamente 1.442)
Math.LN10	retorna o valor do logarítmo de 10 (aproximadamente 2.302)
Math.LOG10E	retorna a base do logarítmo de 10 (aproximadamente 0.434)

Observação: Em todas as funções, quando apresentamos a expressão "(número)", na verdade queremos nos referir a um argumento que será processado pela função e que poderá ser: um número, uma variável ou o conteúdo de um objeto (propriedade value).

CRIANDO NOVAS INSTÂNCIAS

Através do operador new podem ser criadas novas instâncias a objetos já existentes, mudando o seu conteúdo, porém, mantendo suas propriedades. A sintaxe geral é a seguinte:

NovoObjeto = new ObjetoExistente (parâmetros)

Exemplo 1

MinhaData = new Date ()

MinhaData passou a ser um objeto tipo Date, com o mesmo conteúdo existente em Date (data e hora atual)

Exemplo 2

MinhaData = new Date(1996, 05, 27)

MinhaData passou a ser um objeto tipo Date, porém, com o conteúdo de uma nova data.

Exemplo 3

Suponha a existência do seguinte objeto chamado Empresas

function Empresas (Emp, Nfunc, Prod)

```
{

this.Emp = Emp this.Nfunc = Nfunc this.Prod = Prod

}
```

Podemos criar novas instâncias, usando a mesma estrutura, da seguinte forma:

```
Elogica = new Empresas("Elogica", "120", "Serviços")
Pitaco = new Empresas("Pitaco", "35", "Software")
Corisco = new Empresas("Corisco", "42", "Conectividade")
```

Assim, a variável Elogica.Nfunc terá o seu conteúdo igual a 120

MANIPULANDO ARRAYS

O JavaScript não tem um tipo de dado ou objeto para manipular arrays. Por isso, para trabalhar com arrays é necessário a criação de um objeto com a propriedade de criação de um array. No exemplo abaixo, criaremos um objeto tipo array de tamanho variável e com a função de "limpar" o conteúdo das variáveis cada vez que uma nova instância seja criada a partir dele.

```
function CriaArray (n)
{
	this.length = n
	for (var i = 1 ; i <= n ; i++)
	{
		this[i] = ""
	}
}
```

Agora podemos criar novas instâncias do objeto "CriaArray" e alimentá-los com os dados necessários.

```
NomeDia = new CriaArray(7)
NomeDia[0] = "Domingo"
NomeDia[1] = "Segunda"
NomeDia [2] = "Terça"
NomeDia[3] = "Quarta"
NomeDia[4] = "Quinta"
NomeDia[5] = "Sexta"
NomeDia[6] = "Sábado"

Atividade = new CriaArray(5)
Atividade[0] = "Analista"
Atividade[1] = "Programador"
Atividade[2] = "Operador"
Atividade[3] = "Conferente"
Atividade[4] = "Digitador"
```

Agora poderemos obter os dados diretamente dos arrays.

```
DiaSemana = NomeDia[4]
Ocupação = Atividade[1]
```

DiaSemana passaria a conter Quinta e Ocupação conteria Programador. Outra forma de se trabalhar com arrays é criar novas instâncias dentro do próprio objeto do array, o que proporciona o mesmo efeito de se trabalhar com matriz.

Isso pode ser feito da seguinte forma:

```
function Empresas (Emp, Nfunc, Prod)
{
	this.Emp = Emp
	this.Nfunc = Nfunc
	this.Prod = Prod
}
TabEmp = new Empresas(3)
TabEmp[1] = new Empresas("Elogica", "120", "Serviços")
TabEmp[2] = new Empresas("Pitaco", "35", "Software")
TabEmp[3] = new Empresas("Corisco", "42", "Conectividade")
```

Assim, poderemos obter a atividade da empresa número 3, cuja resposta seria Conectividade, da seguinte forma:
Atividade = TabEmp[3].Prod
Obs: É importante lembrar que, embora os exemplos estejam com indexadores fixos, os indexadores podem ser referências ao conteúdo de variáveis.

MANIPULANDO STRING's

O JavaScript é bastante poderoso no manuseio de String´s, fornecendo ao programador uma total flexibilidade em seu manuseio. Abaixo apresentamos os métodos disponíveis para manuseio de string´s.
string.length retorna o tamanho da string (quantidade de bytes)
string.charAt(posição) retorna o caracter da posição especificada
(inicia em 0)
string.indexOf("string") retorna o número da posição onde começa a primeira "string"
string.lastindexOf("string") retorna o número da posição onde começa a última "string"
string.substring(index1, index2) retorna o conteúdo da string que corresponde ao intervalo especificado.
Começando no caracter posicionado em index1 e terminando no caracter imediatamente anterior ao valor especificado em index2.
Todo = "Elogica"
Parte = Todo.substring(1, 4) (A variável Parte receberá a palavra log)
string.toUpperCase() Transforma o conteúdo da string para maiúsculo (Caixa Alta)
string.toLowerCase() Transforma o conteúdo da string para minúsculo (Caixa Baixa)

escape ("string") retorna o valor ASCII da string (vem precedido de %) unscape("string") retorna o caracter a partir de um valor ASCII (precedido de %)

MANIPULANDO DATAS

Existe apenas uma função para que se possa obter a data e a hora. É a função Date(). Esta função devolve data e hora no formato:Dia da semana, Nome do mês, Dia do mês, Hora:Minuto:Segundo e Ano Exemplo Fri May 24 16:58:02 1996 Para se obter os dados separadamente, existem os seguintes métodos:
getDate() Obtém o dia do mês (numérico de 1 a 31)
getDay() Obtém o dia da semana (0 a 6)
getMonth() Obtém o mês (numérico de 0 a 11)
getYear() Obtém o ano
getHours() Obtém a hora (numérico de 0 a 23)
getMinutes() Obtém os minutos (numérico de 0 a 59)
getSeconds() Obtém os segundos (numérico de 0 a 59)

No exemplo a seguir obteremos o dia da semana. Para tal, utilizaremos a variável DataToda para armazenar data/hora e a variável DiaHoje para armazenar o número do dia da semana.

```
DataToda = new Date()
DiaHoje = DataToda.getDay()
```

Para obter o dia da semana alfa, teremos que construir uma tabela com os dias da semana e utilizar a variável DiaHoje como indexador.

```
function CriaTab (n)
{
	this.length = n
	for (var x = 1 ; x<= n ; x++)
	{
		this[x] = ""
	}
}
NomeDia = new CriaTab(7)
NomeDia[0] = "Domingo"
NomeDia[1] = "Segunda"
NomeDia [2] = "Terça"
NomeDia[3] = "Quarta"
NomeDia[4] = "Quinta"
NomeDia[5] = "Sexta"
NomeDia[6] = "Sábado"
```

DiaSemana = NomeDia[DiaHoje]

Para criar uma variável tipo Date com o conteúdo informado pela aplicação, existe o método set. Assim, temos os seguintes métodos: setDate, setDay, setMonth, setYear, setHours, setMinutes e setSeconds. Seguindo o exemplo acima, para mudar o mês para novembro, teríamos: DataToda.setMonth(10) .

OBJETOS DA LINGUAGEM JAVASCRIPT

Objeto Definição window Corresponde à janela, sendo o objeto de nível hierárquico mais alto. Em um documento divido em frames, cada frame corresponde a uma janela. document Este objeto contém informações sobre a página ou documentos HTML com um todo, incluído dados sobre elementos de formulários, links e ancoras, alem de uma serie de funções que permitem mudar as características da página. Locations Este objeto possui informações sobre o local da página e informações relacionadas, tais como o protocolo utilizado e seu domínio. History Mantém uma lista de todos os sites visistados na sessão de uso atual do navegador. Navigator Corresponde ao navegador, contendo informações sobre sua versão e seu fabricante, entre outras. Form Este objeto guarda informações específicas sobbre os formulários da página atual tais como seu método, url e dados sobre seus elementos ou campos.

PROPRIEDADES DO OBJETO DOCUMENT

Propriedade Descrição Title Contem o titulo especificado dodocumento Location Contem a url completa do documento Lastmodified Contem a data da ultima modificação do documento BgColor Contem o valor da cor de fundo FgColor Contem o valor da cor de texto LinkColor Contem o valor da cor de link VlinkColor Contem o valor da cor de links visitados AlinkColor Contem o valor da cor de links ativados (enquanto pressionados) Forms[index] Matriz com os objetos formulários. Os objetos aparecem na ordem em que foram definidos. Forms.length O número objetos de formulário do documento atual. Links[index) Matriz com objetos correspondentes a todos os links gerados em HREF, aparecendo na ordem em que foram definidos. Links.length O numero

de links gerados por HREF contidos no documento atual Referrer Contem a url do documento que chamou o documento atual Cookie Especifica uma string contendo informações especificas que serão armazenadas no equipamento do usuário.

PROPRIEDADES DO OBJETO WINDOW

Propriedade Descrição Frames[index] Uma matriz das janelas-filhas, indexadas pela ordem em que foram criadas. Frames.length O numero de janelas-filhas definidas. Self Indica a janela atual. Parent Indica a janela-mae ou superior Status Especifica uma mensagem na barra de status da janela DefaultStatus Reflete uma mensagem padrão mostrada na barra de status da janela. Top Indica a janela mais antiga.

TODO ESTE CONTEÚDO FOI RETIRADO DO CURSO À DISTÂNCIA DO CURSO DO CENTRO PAULA SOUZA, ELABORADO PELO PROFESSOR LUIZ CARLOS

HOSPEDANDO UM SITE

Um site, após ter sido, projetado e criado, deve estar em um provedor, ou seja, no computador que está conectado ao mundo.
Você deve procurar o melhor provedor para vocês, ou seja, aquele que tem o melhor custo x benefício.
Os provedores podem ser gratuitos, com a desvantagem de que podem ser abertas junto com suas páginas, aquelas indesejáveis propagandas, ou ainda, podem ser pagos, e podem dar suporte a e-mail, a páginas PHP, ASP, etc.
Após localizar aquele que é perfeito para suas necessidades, faça um cadastro no site. Se for pago será enviado um bolero para pagamento, etc., se for gratuito, após o cadastro, você deve enviar TODOS os arquivos (figuras, arquivos HTC, arquivos JS, arquivos CSS, arquivos HTML, arquivos ZIP e outros) para este provedor.
Pronto, seu site já estará no "AR" como se fala. O inconveniente para hospedar o site em um provedor gratuito é que o endereço do site pode ficar **meio longo** :
http://www.seuprovedor.com.br/sites/tipos/seilaoque/index.html
Pronto ! Fácil para dar pra alguém né ?
O que fazer ? Entre em um site de redicionamento como : rg3, cjb, entr outros, que agora não me lembro. Faça outro cadastros, preencha tudo o que for necessário, coloque o endereçozinho do seu site acima na linha que ele pede, e depois seu site ficará mais curtinho como o meu:
http://www.professoravaleria.rg3.net.