

ENTORNO DE TRABAJO

Editor: VScode

Terminal: integrada de VSCode + Warp

Usuario A

PASO 1

CREAR index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Modulo 1</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

PASO 2

INICIAR REPOSITORIO GIT Y COMMIT INICIAL

En la terminal dentro del proyecto raíz ejecutar dichos comandos , para iniciar el git después añadir todos los cambios y finalmente aprobar y commitear los cambios

```
git init
git add .
git comimt -m "initial commit"
```

PASO 3

CREAR REPOSITORIO EN GITHUB

Entrar al github , vamos a nuestro perfil , le damos a Repositorios y ahi nos saldra la opcion de nuevo, le damos y rellenamos los campos que nos indican como en la imagen .

En caso de que el nombre ya este en uso , el propio GITHUB lo indicara en rojo como se ve en la imagen.

1 General

Owner * reguer0 / Repository name * DeustoFormacion

⚠ DeustoFormacion already exists in this account

Great repository names are short and memorable. How about [solid-octo-winner?](#)

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Choose who can see and commit to this repository Public

Add README READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) Off

Add .gitignore .gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) No .gitignore

Add license Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#) No license

Create repository

PASO 4

CONECTAR AL REPO Y PUSH PRINCIPAL

En la terminal dentro del proyecto raiz conectamos con el repositorio remoto y hacemos el push usando `--set-upstream` para que la rama y los cambios pasen de local a remoto para que cualquiera pueda ver los cambios

```
remote add origin https://github.com/reguer0/DeustoFormacion.git
git push --set-upstream origin main
```

Usuario B

PASO 1

FORK DEL REPO

El usuario B ira a esta direccion <https://github.com/reguer0/DeustoFormacion> , que es el repositorio donde se aloja el codigo, y le dara al boton de fork , y eso le dara la opcion de crear un repo nuevo basado en el creado por el UsuarioA y con el nombre que se quiera

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. [View existing forks.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

Repository name *

 reguer0

/

Formacion Deusto

✔ Your new repository will be created as Formacion-Deusto.

The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters -, ., and _.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description

0 / 350 characters

☒ Copy the `main` branch only

Contribute back to Lemoncode/embalse-info by adding your own branch. [Learn more.](#)

ⓘ You are creating a fork in your personal account.

Create fork

PASO 2

CLONAR EL REPO

```
gitl clone https://github.com/reguer0/DeustoFormacion.git
```

PASO 3

CREAR RAMA DE CAMBIOS

```
git checkout -b feature/cambios
```

PASO 4

CAMBIOS EN EL HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Modulo 1</title>
</head>
<body>
  <H1>cambios realizados por el usuario B </H1>
</body>
</html>
```

PASO 5

SUBIR LOS CAMBIOS


```
git add .
git commit -m "nueva etiqueta anadida"
git push --set-upstream origin feature/cambios
```

PASO 6


CREAR PR

Dentro del github seleccionamos el repo que queremos , el las opciones que nos dan en las tabs le damos a Pull requests y eso nos mostrara las pull request pendientes si las


hay y la opcion de crear una nueva, en este caso le damos a crear una nueva,

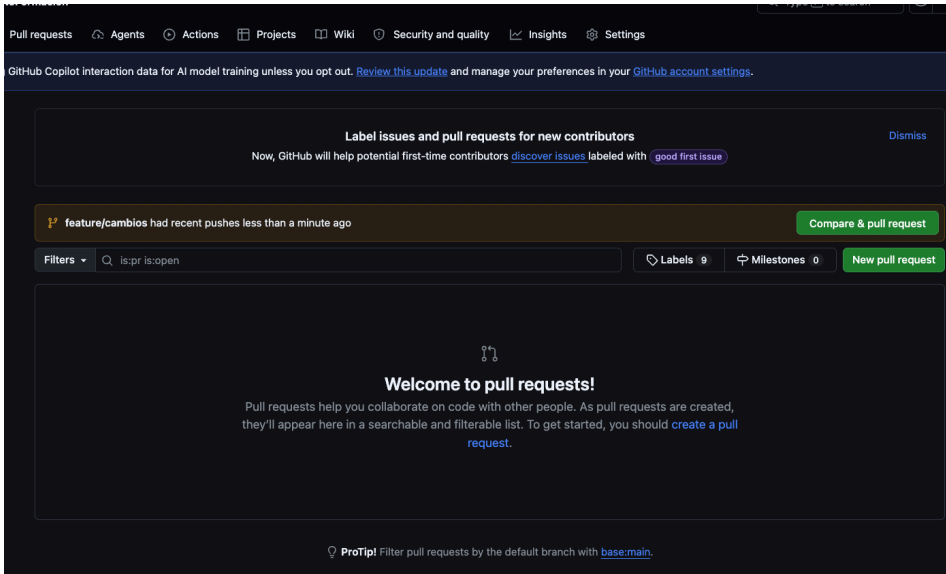

despues nos saldran las opciones de que rama queremos hacer la PR (Pull Request), y seleccionamos la rama e la que tengamos los cambios en este caso feature/cambios

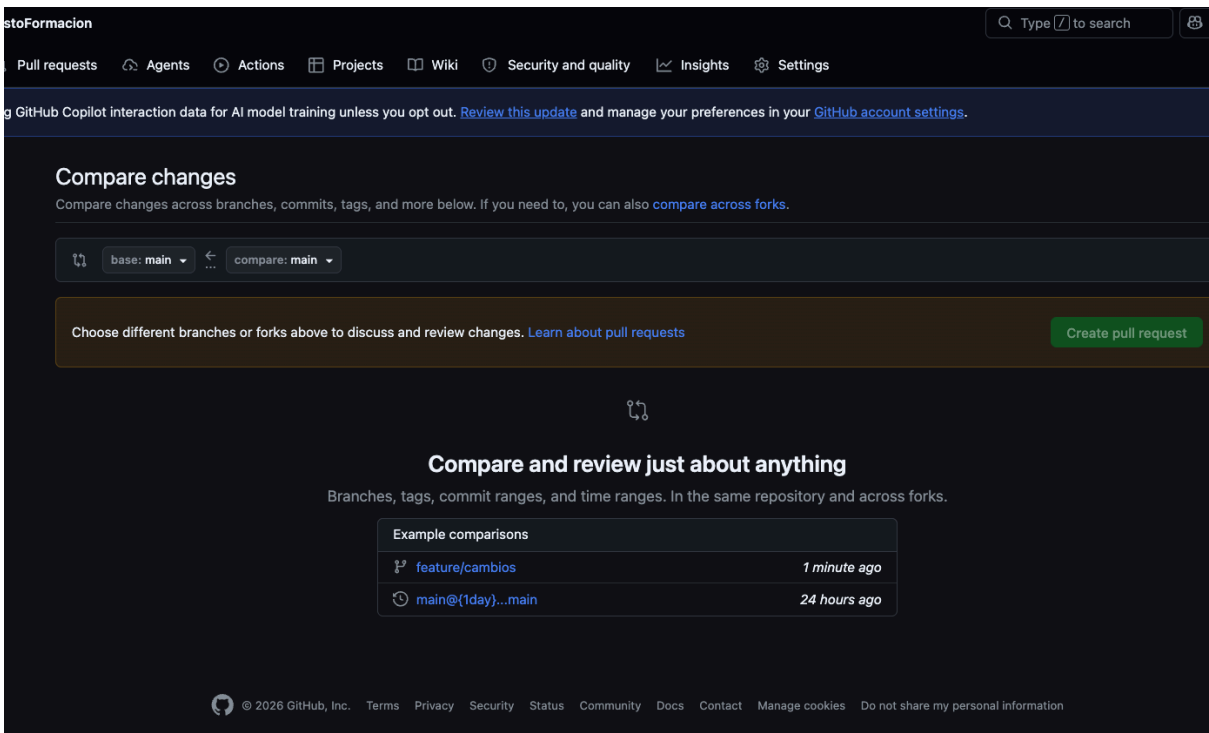

despues de seleccionar la rama nos saldran los cambios realizados.

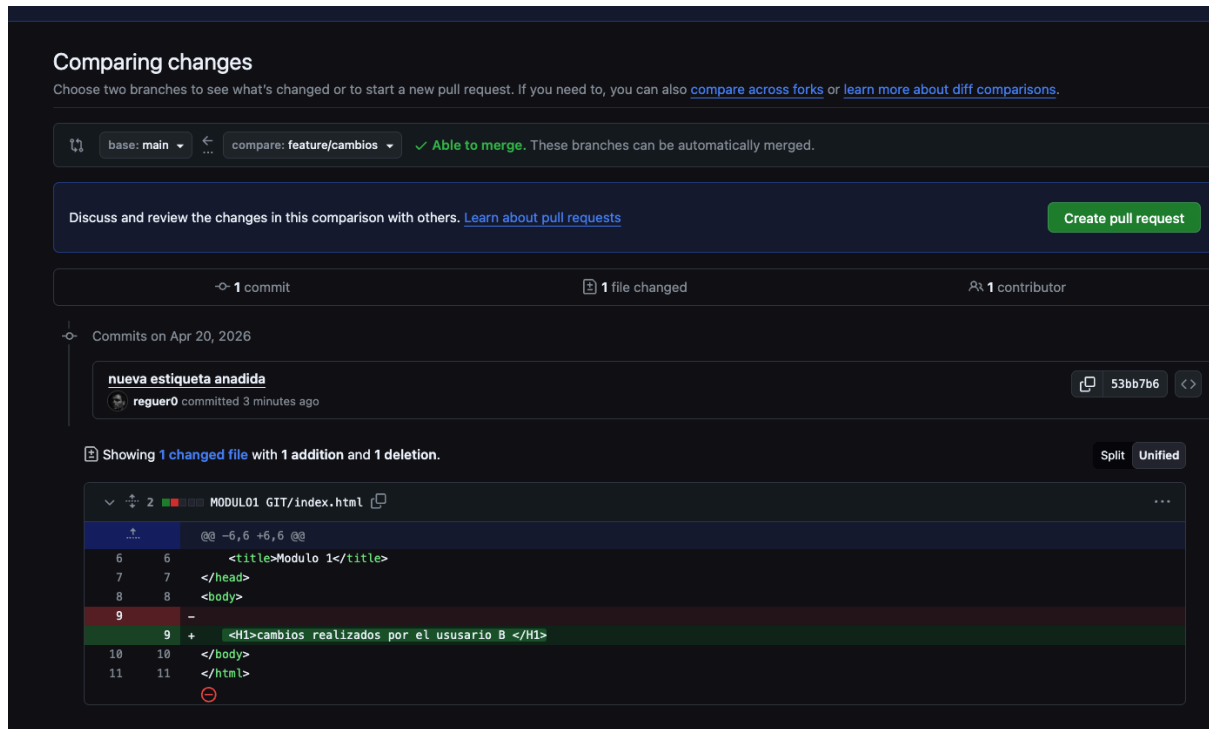

Le damos al boton de arriba create pull request , y ya quedara lista y a la espera de ser aprobada por el usuarioA

Usuario A

REVISAR PR

entrara en el mismo menu de pull request y vera una del usuarioB le clicara y sy hay conflictos o no, en este caso no hay asi que solo debera clickar en confirm merge y merge pullrequest y ya estaria mergeada la rama feature/cambios en la main

nueva etiqueta anadida

53bb7b6

Commit message

Merge pull request #1 from reguer0/feature/cambios

Extended description

nueva etiqueta anadida

This commit will be authored by 104016870+reguer0@users.noreply.github.com.

Confirm merge

Cancel

Still in progress?

Convert to draft

Add a comment

Write

Preview

H B I

Add your comment here...

Markdown is supported

Paste, drop, or click to add files

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request issues.

None yet

Notifications

Unsubscribe

You're receiving notifications because thread.

1 participant

Lock conversation

GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt out. [Review this update](#) and manage your preferences in your [GitHub account settings](#).

nueva etiqueta anadida #1

Ready to merge

Code

Open

reguer0 wants to merge 1 commit into main from feature/cambios

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

reguer0 commented now

Owner

No description provided.

nueva etiqueta anadida

53bb7b6

No conflicts with base branch

Merging can be performed automatically.

Merge pull request

You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress?

Convert to draft

Add a comment

Write

Preview

H B I

Add your comment here...

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet