
PERBAIKAN FLOWCHART PERTEMUAN 4 & 5

Fokus perbaikan: arah alur, cabang Ya/Tidak, panah balik pada loop, pemanggilan subproses fungsi, dan konsistensi flowchart dengan pseudocode.

01 FOR - penjumlahan 1 sampai n

Panah dari increment dikembalikan ke pengujian i <= n; cabang Tidak menuju output.

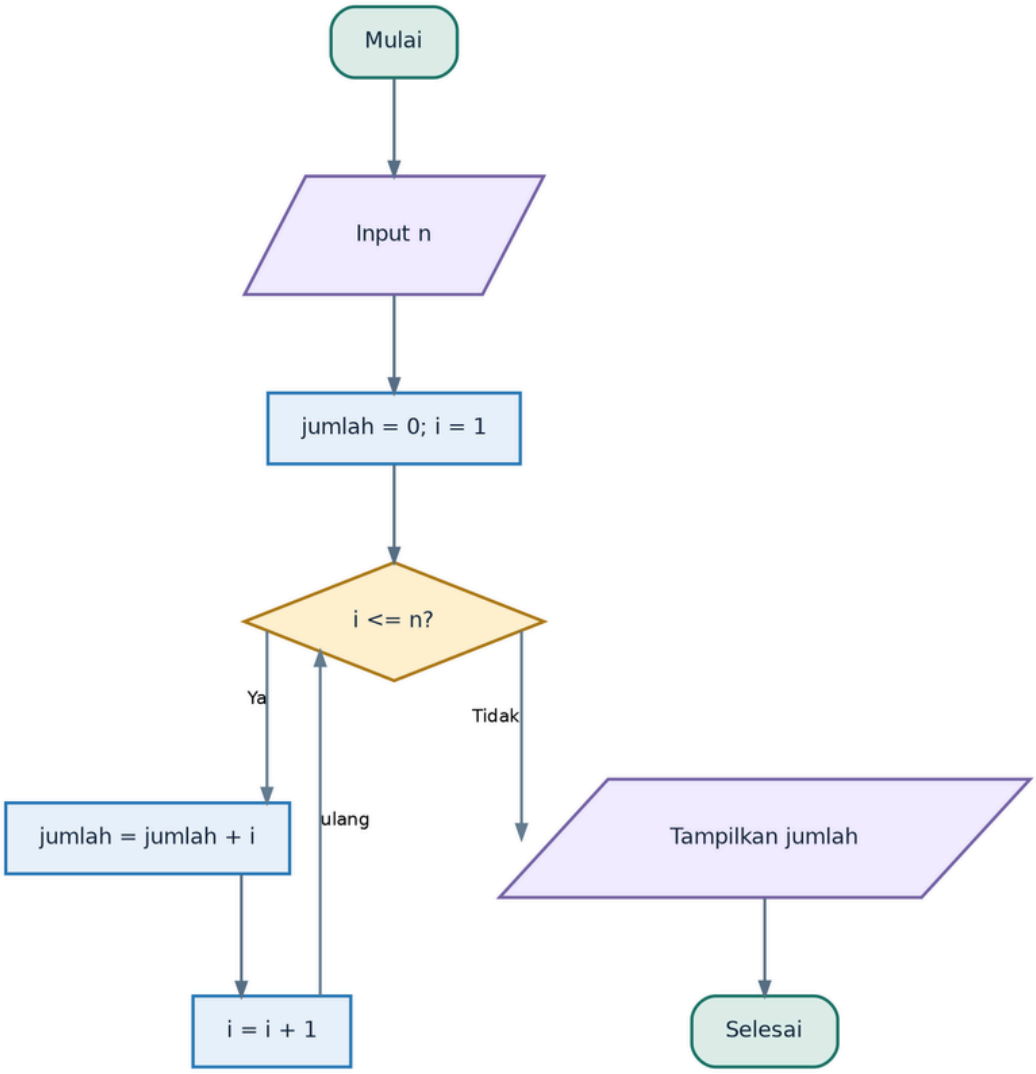


Pseudocode yang sesuai

```
MULAI
BACA n
jumlah = 0; i = 1
SELAMA i <= n:

    jumlah = jumlah + i
    i = i + 1
TAMPILKAN jumlah
SELESAI
```

02 WHILE - akumulasi durasi

Panah input durasi berikutnya kembali ke kondisi; angka 0 langsung keluar.

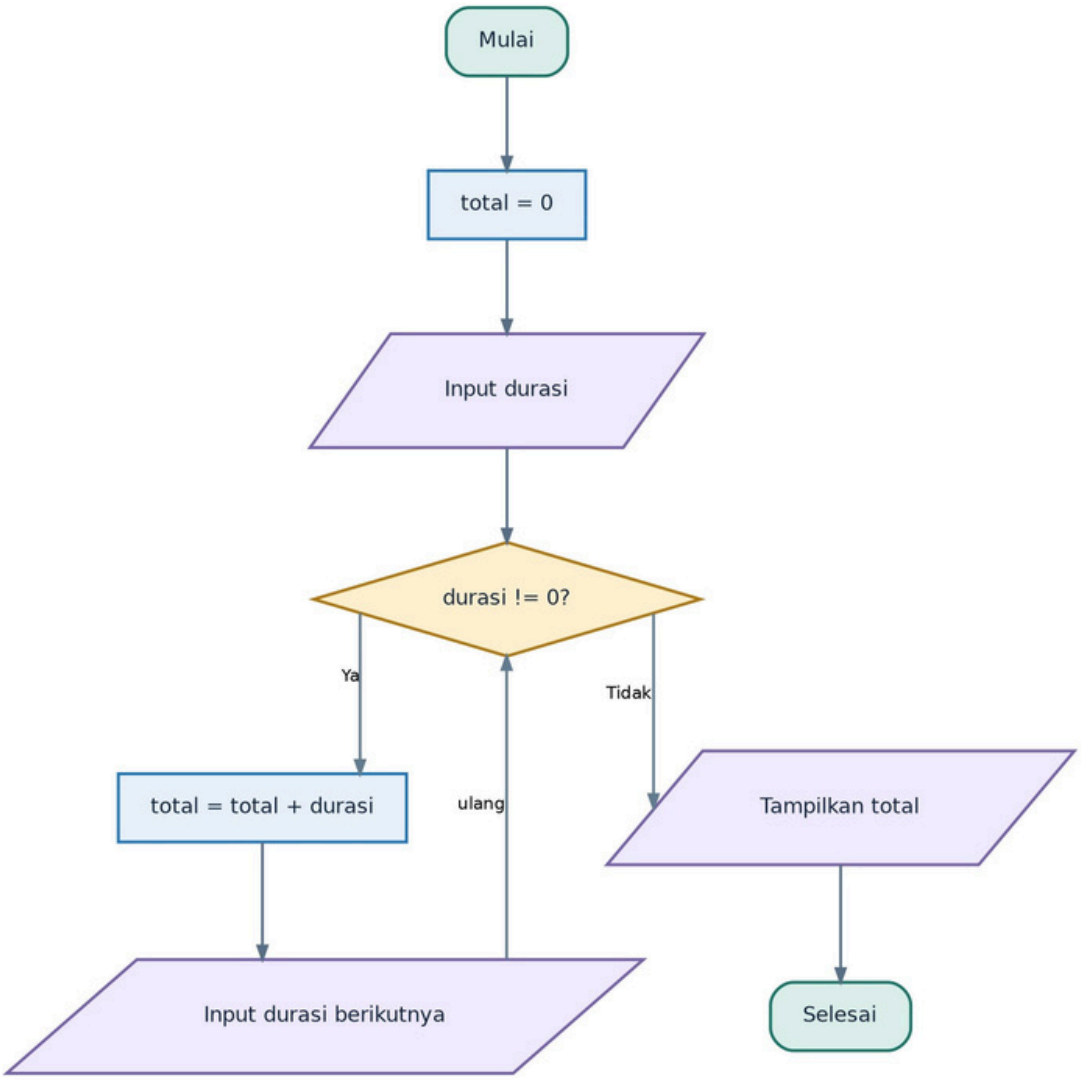


Pseudocode yang sesuai

```
MULAI
total = 0; BACA durasi
SELAMA durasi != 0:

    total = total + durasi
    BACA durasi berikutnya
TAMPILKAN total
SELESAI
```

03 DO-WHILE - pengulangan kuis

Cabang Ya dari keputusan harus kembali ke proses menampilkan kuis; bukan berhenti di kondisi.

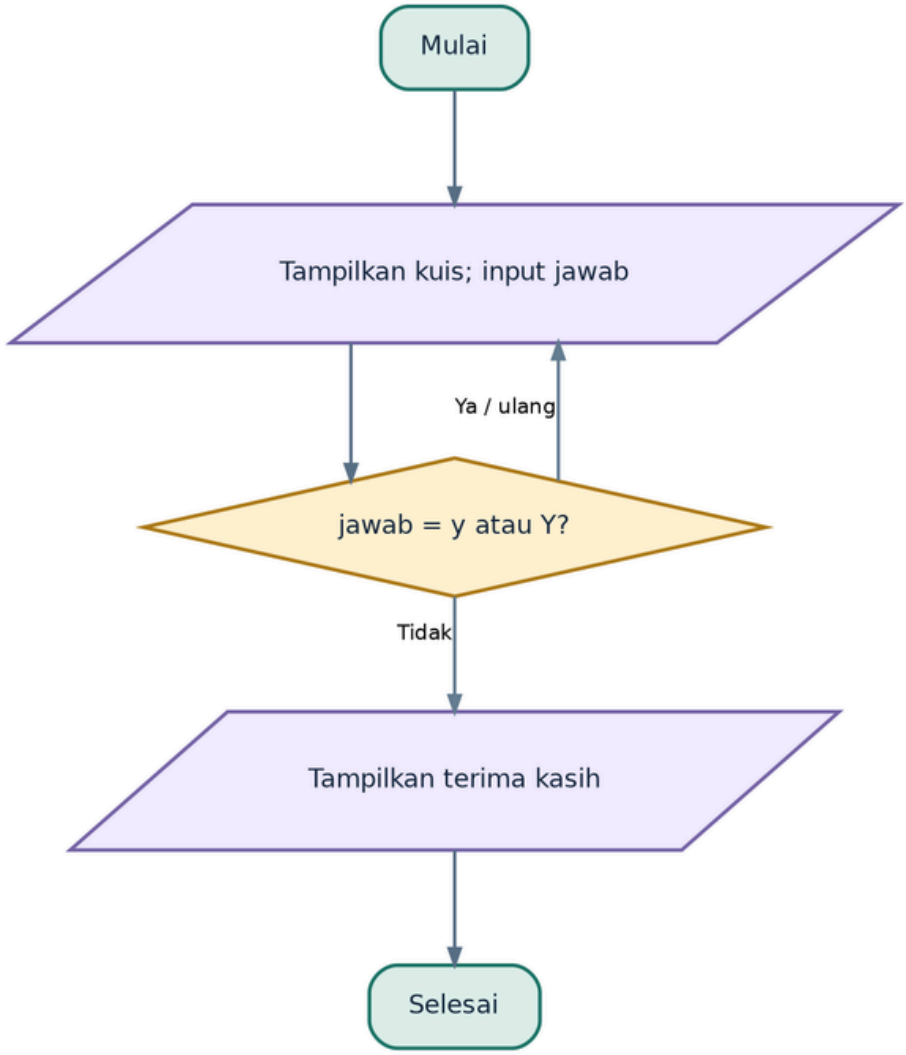


Pseudocode yang sesuai

```
MULAI
LAKUKAN:

    TAMPILKAN pesan kuis
    BACA jawab
ULANGI SELAMA jawab = y ATAU Y
TAMPILKAN terima kasih
SELESAI
```

04 NESTED LOOP - pola segitiga bintang

Dua panah balik terpisah menunjukkan pengulangan j dan pengulangan i.

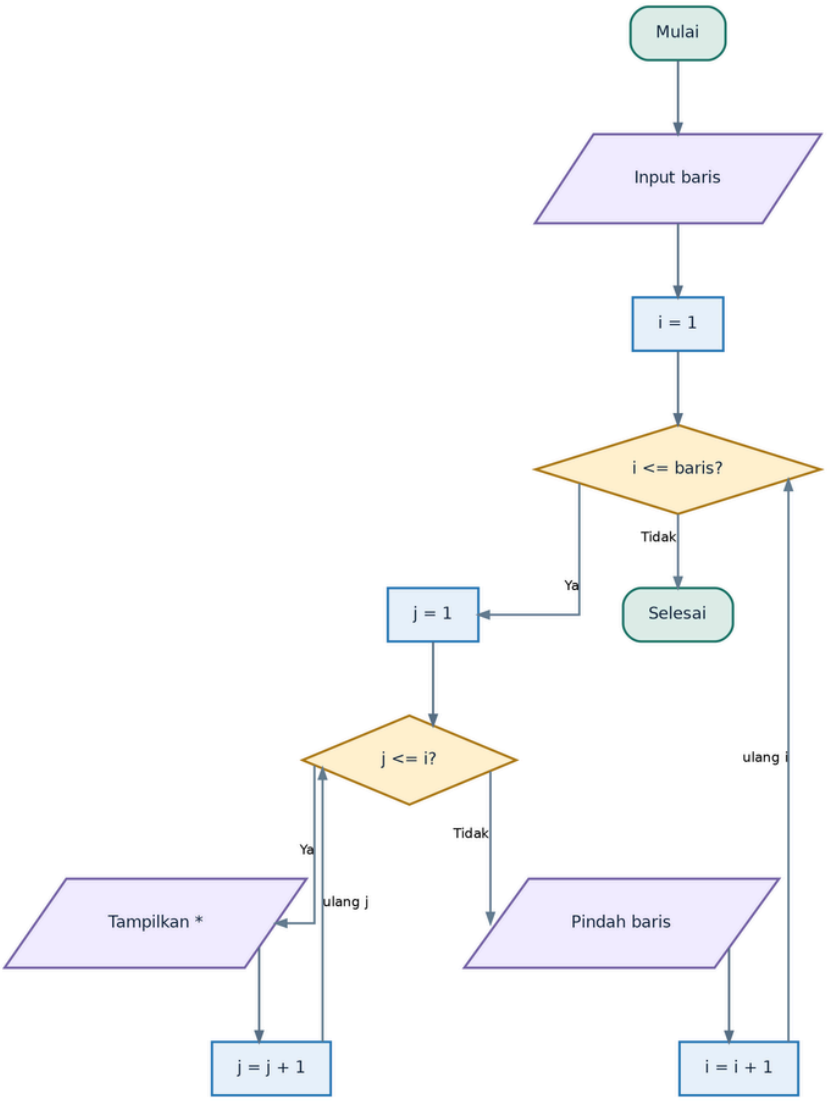


Pseudocode yang sesuai

```
MULAI
BACA baris
i = 1
SELAMA i <= baris:

    j = 1
    SELAMA j <= i:
    TAMPILKAN "* "
    j = j + 1
    PINDAH BARIS
    i = i + 1
SELESAI
```

05 Quest XP - alur utama

Pemanggilan fungsi direpresentasikan sebagai subproses, lalu program kembali untuk menampilkan hasil.

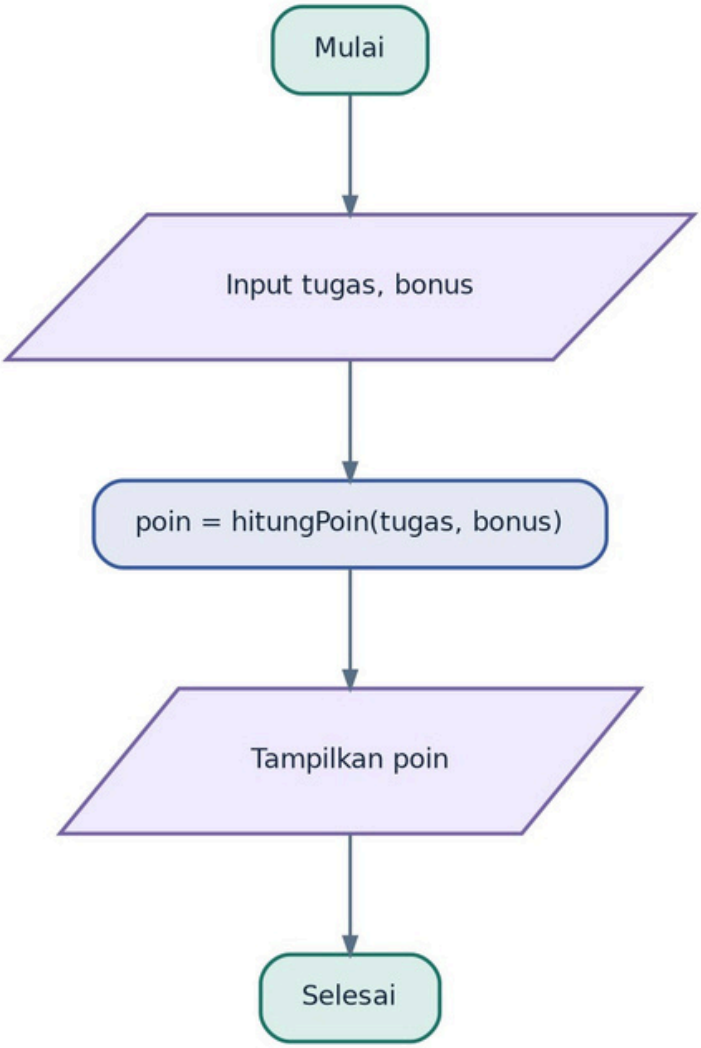


Pseudocode yang sesuai

```
MULAI
BACA tugas, bonus
poin = hitungPoin(tugas, bonus)
TAMPILKAN poin
SELESAI
```

06 Quest XP - fungsi hitungPoin

Alur fungsi memisahkan proses perhitungan dan return.

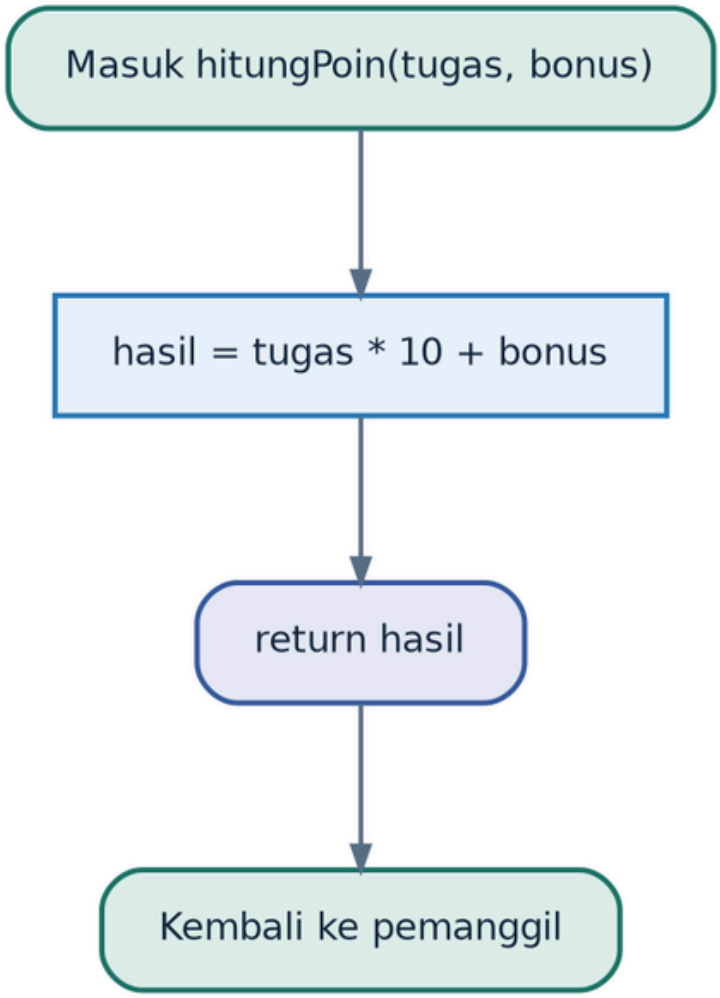


Pseudocode yang sesuai

```
FUNGSI hitungPoin(tugas, bonus)

    hasil = tugas * 10 + bonus
    KEMBALIKAN hasil
AKHIR FUNGSI
```

07 StudySprint - alur utama

Dua pemanggilan fungsi ditempatkan berurutan: fungsi return dulu, fungsi void sesudahnya.

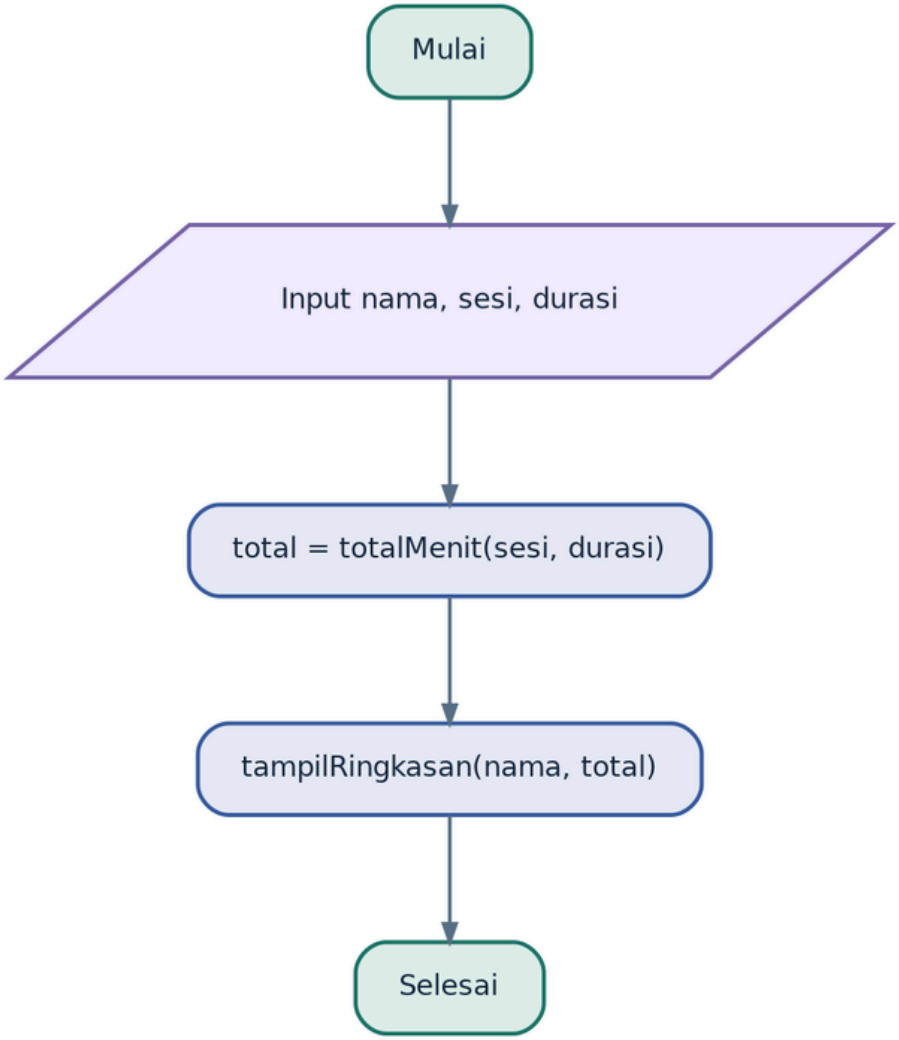


Pseudocode yang sesuai

```
MULAI
BACA nama, sesi, durasi
total = totalMenit(sesi, durasi)
PANGGIL tampilRingkasan(nama, total)
SELESAI
```

08 StudySprint - fungsi return dan void

Dua fungsi adalah alur independen, jadi tidak dihubungkan seolah-olah fungsi void dipanggil langsung dari fungsi totalMenit.

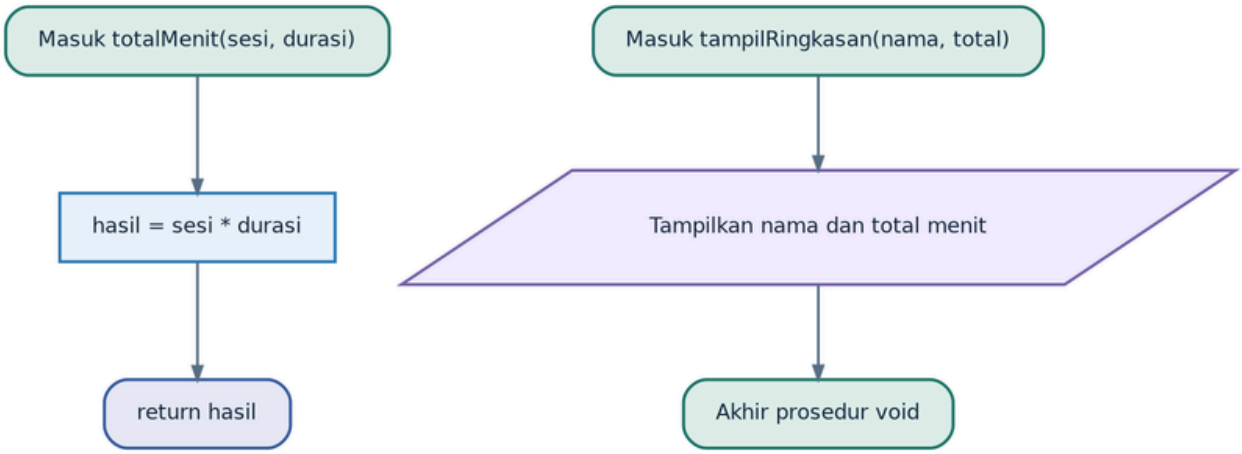


Pseudocode yang sesuai

```
FUNGSI totalMenit(sesi,        durasi)
    KEMBALIKAN sesi * durasi
AKHIR FUNGSI

PROSEDUR tampilRingkasan(nama, total)
    TAMPILKAN nama dan total menit
AKHIR PROSEDUR
```

09 EcoCampus - alur utama

Urutan pemanggilan dua fungsi memperjelas proses program utama.

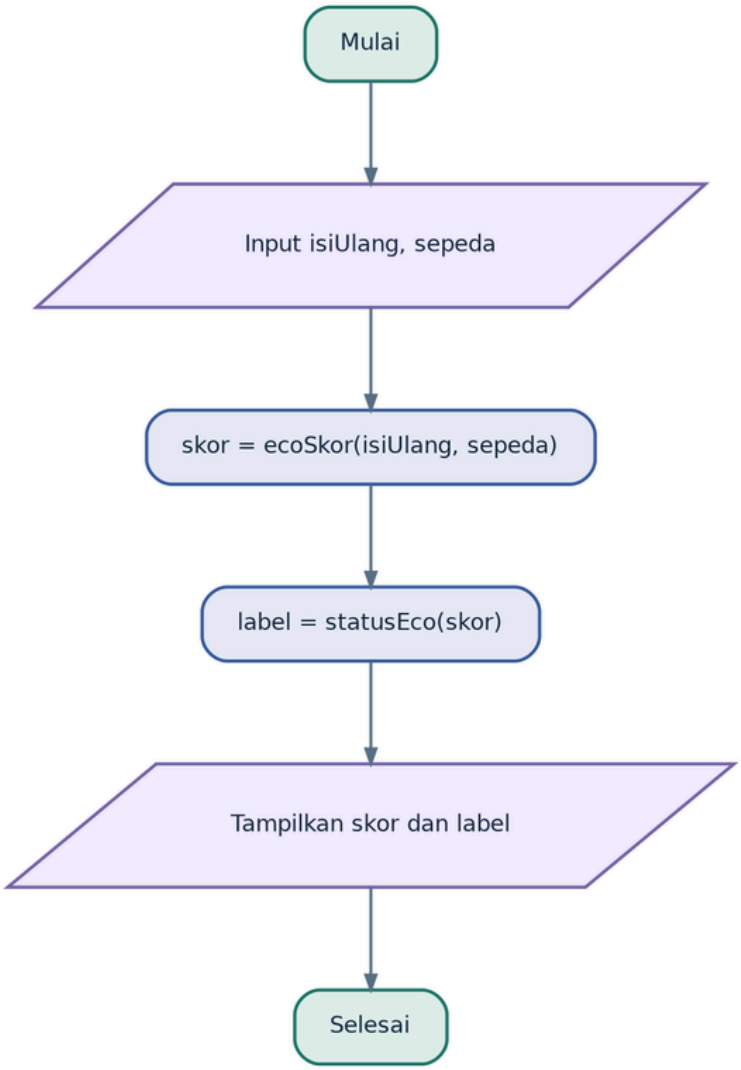


Pseudocode yang sesuai

```
MULAI
BACA isiUlang, sepeda
skor = ecoSkor(isiUlang, sepeda)
label = statusEco(skor)
TAMPILKAN skor, label
SELESAI
```

10 EcoCampus - fungsi ecoSkor

Fungsi menghitung skor dan mengembalikan nilai.

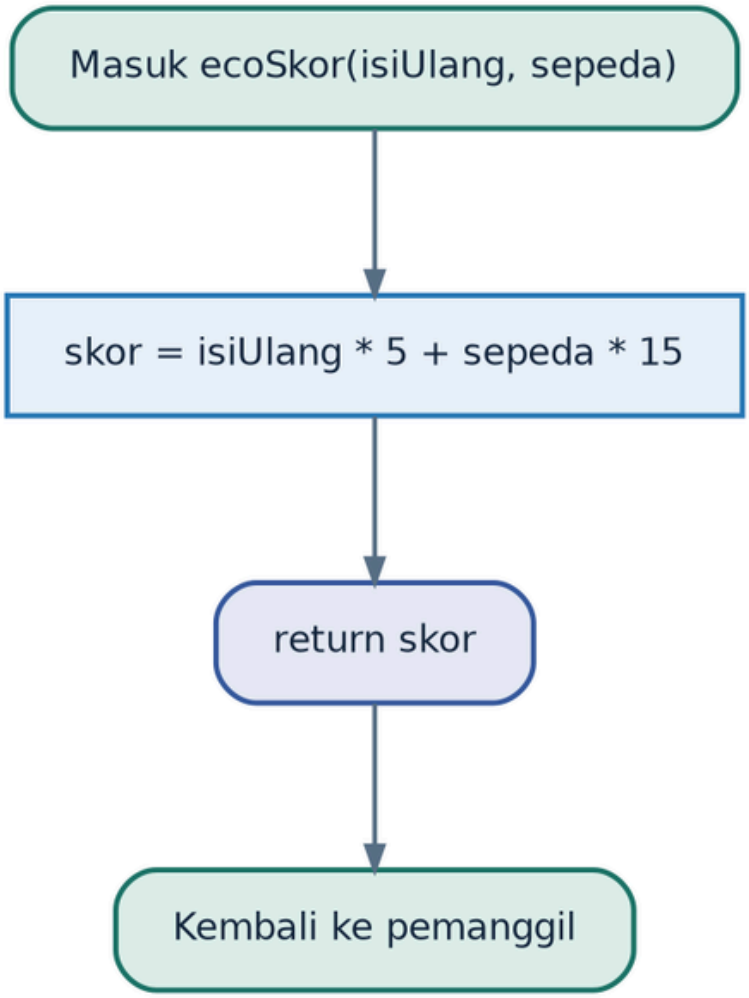


Pseudocode yang sesuai

```
FUNGSI ecoSkor(isiUlang, sepeda)
 skor = isiUlang * 5 + sepeda * 15
KEMBALIKAN skor
AKHIR FUNGSI
```

11 EcoCampus - fungsi statusEco

Keputusan kedua hanya diperiksa ketika skor < 50; setiap cabang mengembalikan satu label.

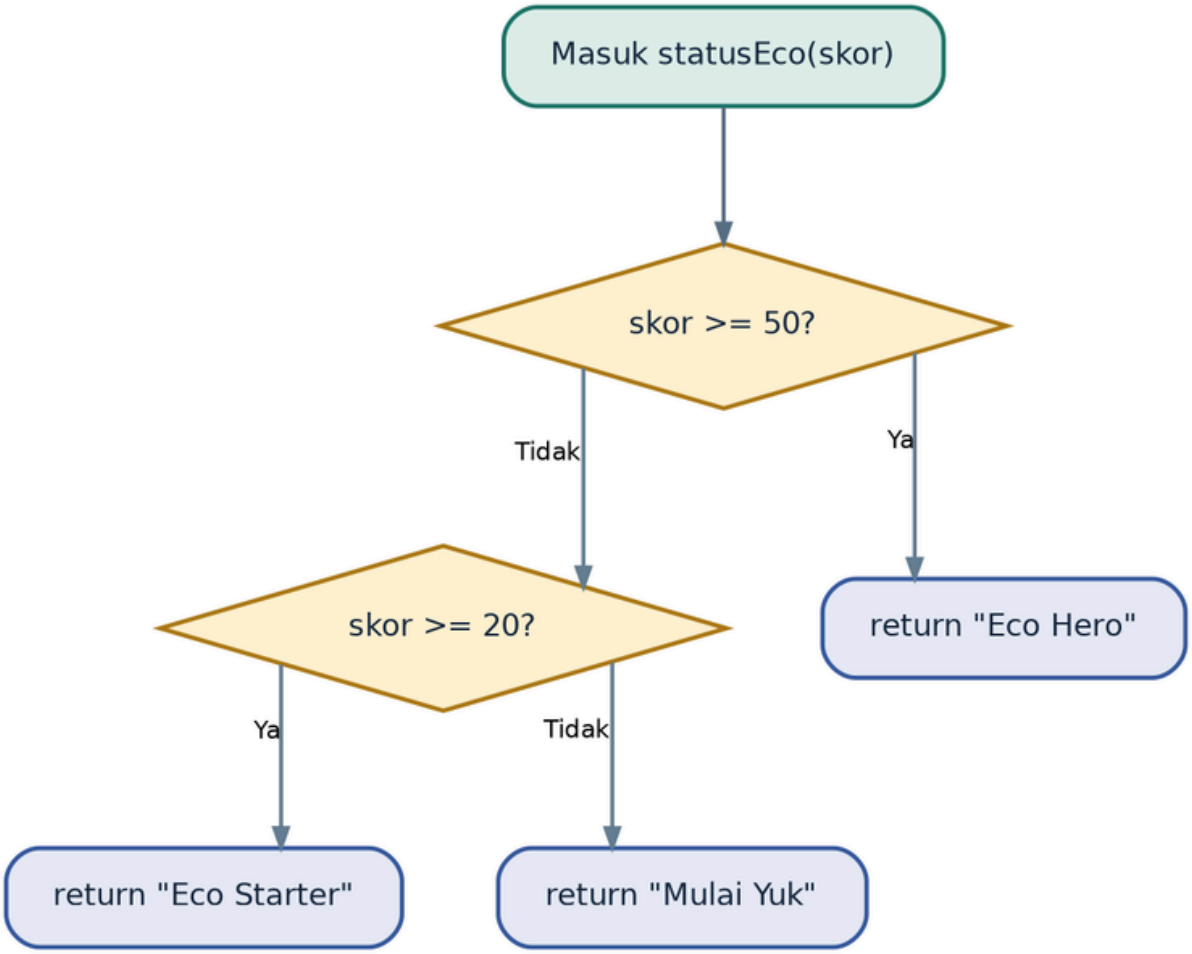

Pseudocode yang sesuai

```
FUNGSI statusEco(skor)
 JIKA skor >= 50:

        KEMBALIKAN "Eco Hero"
      SELAIN ITU JIKA skor >= 20:
        KEMBALIKAN "Eco Starter"
 SELAIN ITU:
        KEMBALIKAN "Mulai Yuk"
AKHIR FUNGSI
```