

# SKRIPSI

## PEREKAMAN KEHADIRAN DARING OTOMATIS



Reinalta Sugianto

NPM: 2017730035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
2022



**UNDERGRADUATE THESIS**

**AUTOMATIC ONLINE ATTENDANCE RECORDING**



**Reinalta Sugianto**

**NPM: 2017730035**

**DEPARTMENT OF INFORMATICS  
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES  
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
2022**



## ABSTRAK

Portal Akademik Mahasiswa merupakan sebuah situs web yang digunakan mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademik. Portal Akademik Mahasiswa digunakan untuk melakukan pengisian formulir rencana studi (FRS) serta melihat informasi nilai, pembayaran, dan jadwal kuliah. Akibat dari pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring, sehingga Portal Akademik Mahasiswa yang terbaru sudah dapat melakukan perekaman kehadiran daring untuk setiap mata kuliah yang diambil. Mahasiswa biasanya melakukan perekaman kehadiran daring secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berinteraksi dengan Portal Akademik Mahasiswa. Oleh karena itu, dibuatlah program yang dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis menggunakan selenium agar dapat mengurangi waktu interaksi dengan situs web.

Program perekaman kehadiran daring otomatis akan dibangun dengan bahasa pemrograman Python menggunakan *framework* Selenium untuk dapat mengotomatisasi browser Google Chrome. Selenium merupakan *open-source framework* untuk pengujian otomatisasi untuk browser web. Selenium dapat mengontrol browser diperantarai oleh WebDriver yang merupakan bagian inti selenium untuk melakukan otomatisasi pada browser. Agar selenium dapat berkomunikasi dengan browser maka dibutuhkan sebuah komponen, yaitu Driver dari browser itu sendiri. Tujuan dari program ini agar dapat melakukan perekaman kehadiran daring menjadi lebih mudah. Program yang akan melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis, sehingga pengguna dapat mengurangi waktu interaksi dengan *browser*.

Pengujian program perekaman kehadiran daring otomatis dilakukan terhadap beberapa mahasiswa pada situs Portal Akademik Mahasiswa maupun dosen pada situs AKUHADIR. Berdasarkan hasil pengujian eksperimental terhadap mahasiswa dan dosen menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik dan dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis. Hasil pengujian fungsional program perekaman kehadiran daring otomatis dari penulis selaku mahasiswa dan dosen pembimbing berjalan baik. Hasil pengujian program perekaman kehadiran daring otomatis membuktikan bahwa telah berhasil melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis dan mengurangi waktu interaksi pengguna dengan *browser*.

**Kata-kata kunci:** Portal Akademik Mahasiswa, Selenium, WebDriver, Driver, AKUHADIR



## ABSTRACT

Portal Akademik Mahasiswa is a website used by students to support academic activities. Portal Akademik Mahasiswa is used to fill out the study plan form (FRS) and view information on grades, payments, and class schedules. As a result of the Covid-19 pandemic, lectures are conducted online, so the latest Portal Akademik Mahasiswa can record online attendance for each course taken. Students usually record online attendance manually and it takes a long time to interact with the Portal Akademik Mahasiswa. Therefore, a program was created that can automatically record online attendance using selenium in order to reduce interaction time with websites.

Automatic online attendance recording program will be built in Python programming language using Selenium *framework* to automate Google Chrome browser. Selenium is an *open-source framework* for testing automation for web browsers. Selenium can control browsers mediated by WebDriver which is a core part of selenium to perform browser automation. In order for selenium to communicate with the browser, a component is needed, namely the driver from the browser itself. The purpose of this program is to make online attendance recording easier. A program that will automatically record online attendance, so users can reduce interaction time with *browser*.

Testing of the online attendance recording program was automatically carried out on several students on the Portal Akademik Mahasiswa site and lecturers on the AKUHADIR site. Based on the results of experimental tests on students and lecturers, it shows that the program runs well and can record online attendance automatically. The results of the functional testing of the automatic online attendance recording program from the author as a student and supervisor went well. The test results of the automatic online attendance recording program prove that it has succeeded in automatically recording online attendance and reducing user interaction time with *browser*.

**Keywords:** Portal Akademik Mahasiswa, Selenium, WebDriver, Driver, AKUHADIR





# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	2
1.3 Tujuan . . . . .	2
1.4 Batasan Masalah . . . . .	3
1.5 Metodologi . . . . .	3
1.6 Sistematika Pembahasan . . . . .	3
<b>2 LANDASAN TEORI</b>	<b>5</b>
2.1 Selenium . . . . .	5
2.1.1 WebDriver . . . . .	6
2.1.2 Interaksi <i>Browser</i> . . . . .	6
2.1.3 Menemukan elemen . . . . .	7
2.1.4 Interaksi Elemen . . . . .	9
2.1.5 Waits . . . . .	10
2.2 <i>Cascading Style Sheets (CSS) Selector</i> . . . . .	11
2.3 <i>Configuration File Parser (ConfigParser)</i> . . . . .	13
2.4 <i>Library OS</i> . . . . .	14
<b>3 ANALISIS</b>	<b>15</b>
3.1 Analisis Masalah . . . . .	15
3.2 Analisis Sistem Kini . . . . .	15
3.2.1 Portal Akademik Mahasiswa 2018 . . . . .	15
3.2.2 Portal Akademik Mahasiswa 2022 . . . . .	22
3.2.3 AKUHADIR 2.1 . . . . .	27
3.3 Analisis Sistem Sejenis . . . . .	32
3.3.1 Selenium IDE . . . . .	32
3.4 Analisis Sistem Usulan . . . . .	34
3.4.1 Analisis Hasil Survei Perekaman Kehadiran Daring dan Luring . . . . .	34
3.4.2 Perekaman Kehadiran Daring ke dalam Selenium . . . . .	39
<b>4 PERANCANGAN</b>	<b>41</b>
4.1 Perancangan Antarmuka . . . . .	41
4.2 Masukan Program . . . . .	41
4.2.1 Perancangan Masukan Program . . . . .	42
4.2.2 Konstruksi Masukan Program . . . . .	43
4.3 Aktivitas Sistem . . . . .	44
4.4 Perancangan Pseudocode . . . . .	46

<b>5</b>	<b>IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN</b>	<b>49</b>
5.1	Implementasi . . . . .	49
5.1.1	Lingkungan Implementasi . . . . .	49
5.1.2	Hasil Implementasi . . . . .	49
5.2	Pengujian . . . . .	50
5.2.1	Pengujian Fungsional Mahasiswa . . . . .	50
5.2.2	Pengujian Fungsional Dosen . . . . .	51
5.2.3	Pengujian Eksperimental . . . . .	53
<b>6</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>57</b>
6.1	Kesimpulan . . . . .	57
6.2	Saran . . . . .	57
	<b>DAFTAR REFERENSI</b>	<b>59</b>
<b>A</b>	<b><i>File</i> MASUKAN UNTUK PERANGKAT LUNAK</b>	<b>61</b>
A.1	<i>File</i> Konfigurasi Mahasiswa . . . . .	61
A.2	<i>File</i> Konfigurasi Dosen . . . . .	61
<b>B</b>	<b>KODE PROGRAM PERANGKAT LUNAK PEREKAMAN KEHADIRAN DARING OTOMATIS</b>	<b>63</b>
<b>C</b>	<b>HASIL PENGUJIAN EKSPERIMENTAL</b>	<b>65</b>
C.1	Hasil Pengujian Eksperimental Mahasiswa . . . . .	65
C.2	Hasil Pengujian Eksperimental Dosen . . . . .	66

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Alur Komunikasi WebDriver dengan <i>browser</i> . . . . .	5
2.2	Contoh File Konfigurasi Sederhana . . . . .	13
3.1	Diagram Use Case Portal Akademik Mahasiswa 2018 . . . . .	16
3.2	Tampilan halaman awal Portal Akademik Mahasiswa . . . . .	16
3.3	Tampilan halaman untuk memasukan <i>email</i> Portal Akademik Mahasiswa . . . . .	17
3.4	Tampilan halaman untuk memasukan <i>password</i> Portal Akademik Mahasiswa . . . . .	17
3.5	Tampilan halaman utama . . . . .	18
3.6	Tampilan halaman profil mahasiswa . . . . .	19
3.7	Tampilan halaman pembayaran bagian Tagihan Pembayaran . . . . .	20
3.8	Tampilan halaman pembayaran bagian Riwayat Pembayaran . . . . .	20
3.9	Tampilan halaman pembayaran bagian Keterangan . . . . .	21
3.10	Tampilan halaman nilai bagian Nilai per Semester . . . . .	21
3.11	Tampilan halaman nilai bagian Riwayat Index Prestasi . . . . .	22
3.12	Diagram Use Case Portal Akademik Mahasiswa 2020 . . . . .	22
3.13	Diagram Aktifitas Portal Akademik Mahasiswa 2020 . . . . .	24
3.14	Tampilan halaman awal Portal Akademik Mahasiswa . . . . .	25
3.15	Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa untuk memasukan <i>email</i> . . . . .	25
3.16	Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa untuk memasukan <i>password</i> . . . . .	25
3.17	Tampilan peringatan pada halaman Portal Akademik Mahasiswa . . . . .	26
3.18	Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa setelah Berhasil <i>Login</i> . . . . .	26
3.19	Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa untuk Melakukan Absen . . . . .	27
3.20	Tampilan Pemberitahuan Absensi Berhasil . . . . .	27
3.21	Diagram Use Case AKUHADIR . . . . .	28
3.22	Tampilan awal halaman AKUHADIR . . . . .	29
3.23	Tampilan menu WFH . . . . .	30
3.24	Tampilan konfirmasi check in AKUHADIR . . . . .	31
3.25	Tampilan halaman check out AKUHADIR . . . . .	31
3.26	Tampilan Menu Awal Selenium IDE . . . . .	32
3.27	Tampilan Memasukan Nama Proyek . . . . .	33
3.28	Tampilan Memasukan Situs Web . . . . .	33
3.29	Tampilan Otomatisasi pada Selenium IDE . . . . .	34
3.30	Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Daring Mahasiswa . . . . .	35
3.31	Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Luring Mahasiswa . . . . .	36
3.32	Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Daring Dosen . . . . .	37
3.33	Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Luring Dosen . . . . .	38
4.1	Tampilan <i>Command Prompt</i> dengan <i>Directory File</i> . . . . .	41
4.2	Gambar Rancangan Untuk Masukan Program . . . . .	42
4.3	Tampilan Melakukan <i>Inspect Element</i> . . . . .	44
4.4	Diagram Aktivitas Program Absen Daring Otomatis . . . . .	46
5.1	Tampilan <i>Command Prompt</i> dengan <i>Directory File</i> . . . . .	50

5.2	Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Daring Otomatis Mahasiswa . . . . .	53
C.1	Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan pertama. . . . .	65
C.2	Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan kedua. . . . .	65
C.3	Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan ketiga. . . . .	66
C.4	Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan keempat. . . . .	66
C.5	Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan pertama. . . . .	66
C.6	Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan kedua. . . . .	67
C.7	Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan ketiga. . . . .	67
C.8	Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan keempat. . . . .	67

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkuliahan di UNPAR biasanya membutuhkan perekaman kehadiran untuk mengetahui kehadiran mahasiswa dan dosen. Perekaman kehadiran bagi mahasiswa UNPAR biasanya dilakukan dengan melakukan tanda tangan pada daftar kehadiran atau dicatat langsung oleh dosen yang memanggil mahasiswanya, sedangkan bagi dosen UNPAR perekaman kehadiran dilakukan dengan menggunakan *fingerprint*. Perekaman kehadiran diperkirakan membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 detik.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di seluruh negara. Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2)<sup>1</sup>. Penularan virus Covid-19 terjadi saat seseorang menyentuh barang yang sudah terkontaminasi oleh droplet orang yang terkena virus Covid-19 atau terkena droplet orang lain saat berinteraksi langsung dengan orang yang terkena virus Covid-19. Akibat pandemi Covid-19 yang dapat menular ini, maka hampir seluruh kegiatan di Indonesia dilakukan secara daring untuk mengurangi interaksi orang secara langsung yang dapat meningkatkan angka penularan virus tersebut.

Pembelajaran secara daring diberlakukan oleh UNPAR di akhir bulan Maret untuk seluruh kegiatan perkuliahan demi mencegah penularan virus Covid-19. Akibat diberlakukannya pembelajaran secara daring, maka perekaman kehadiran di UNPAR dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau situs web milik UNPAR. Cara perekaman kehadiran secara daring di UNPAR ini membutuhkan waktu lebih agar dapat tercatat perekaman kehadirannya, karena butuh waktu untuk membuka situs web serta perlu memasukan *email* dan *password* hingga akhirnya melakukan perekaman kehadiran.

Terdapat berbagai macam *framework* untuk pengujian otomatisasi, seperti Katalon Studi, Selenium, Appium, dan TestComplete. Pada skripsi ini akan digunakan *framework* Selenium untuk membuat program perekaman kehadiran daring otomatis. Selenium adalah *open-source framework* untuk pengujian otomatisasi pada web[1]. Cara kerja Selenium untuk melakukan otomatisasi pada browser web adalah seperti menirukan interaksi pengguna dengan browser, yang nantinya akan dijalankan otomatis oleh Selenium. WebDriver adalah *Application Programming Interface* (API) yang berfungsi menghubungkan Selenium dengan browser web, sehingga Selenium dapat mengontrol atau melakukan otomatisasi pada browser web. WebDriver ini seolah-olah membuat pengguna secara langsung mengoperasikan *browser*, padahal dijalankan secara otomatis langsung oleh WebDriver tersebut. Kelebihan Selenium adalah tersedia untuk berbagai bahasa pemrograman

---

<sup>1</sup>Pandemi Covid-19 di Indonesia [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia)

1 Ruby, Java, Python, C#, dan JavaScript. Selenium dapat dijalankan di berbagai sistem operasi  
2 seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Pembuatan Perekaman kehadiran daring otomatis ini  
3 akan menggunakan Selenium dengan bahasa pemrograman Python.

4 Proses perekaman kehadiran daring di UNPAR harus melakukan beberapa hal untuk dapat  
5 melakukan perekaman kehadiran daring untuk mata kuliah yang diambil. Berikut ini hal-hal yang  
6 perlu dilakukan untuk melakukan perekaman kehadiran daring di UNPAR:

- 7 1. Membuka browser.
- 8 2. Membuka situs <https://studentportal.unpar.ac.id>.
- 9 3. Mengisi *email* dan *password* mahasiswa.
- 10 4. Menuju ke halaman web untuk perekaman kehadiran mahasiswa.
- 11 5. Melakukan rekam kehadiran.

12 Pada skripsi ini, akan dibuat sebuah program yang dapat melakukan perekaman kehadiran otomatis  
13 dengan sistem menerima rangsangan satu “klik” yang dapat menjalankan langkah-langkah perekam-  
14 an kehadiran daring secara otomatis pada situs <https://studentportal.unpar.ac.id>, sehingga  
15 program yang dibuat ini menjalankan perintah yang biasa dilakukan mahasiswa secara manual  
16 untuk melakukan perekaman kehadiran daring menjadi otomatis dilakukan oleh program. Program  
17 ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan perekaman kehadiran secara online di situs web  
18 Portal Akademik Mahasiswa UNPAR dengan lebih mudah. Mahasiswa hanya perlu menjalankan  
19 program tersebut untuk melakukan perekaman kehadiran daring serta mengurangi waktu yang  
20 dibutuhkan untuk berinteraksi dengan aplikasi atau situs web. Program yang dibuat bukan untuk  
21 mempercepat waktu agar kehadiran terekam, tetapi membuat waktu perekaman kehadiran secara  
22 daring dapat mendekati atau menyamai waktu perekaman kehadiran secara luring. Dikarenakan  
23 terbimbing tidak memiliki akses ke <https://akuhadir.unpar.ac.id> situs perekaman kehadiran  
24 milik dosen, maka terbimbing mensimulasikan dengan Portal Akademik Mahasiswa dan kemudian  
25 Pembimbing mengubah aksesnya ke situs perekaman kehadiran milik dosen.

## 26 1.2 Rumusan Masalah

27 Rumusan masalah yang akan dibahas di skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 28 1. Bagaimana menganalisis kebutuhan program perekaman kehadiran daring otomatis?
- 29 2. Bagaimana memodelkan program perekaman kehadiran daring otomatis?
- 30 3. Bagaimana mengimplementasikan program perekaman kehadiran daring otomatis dengan  
31 *framework* selenium?
- 32 4. Bagaimana cara mengurangi waktu interaksi dengan aplikasi atau situs web untuk merekam  
33 kehadiran secara otomatis?
- 34 5. Bagaimana cara membangun program perekaman kehadiran daring otomatis?

## 35 1.3 Tujuan

36 Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- 37 1. Hasil analisis kebutuhan untuk program perekaman kehadiran daring otomatis.
- 38 2. Menemukan model untuk program perekaman kehadiran daring otomatis.

3. Mengimplementasikan *framework* selenium untuk program perekaman kehadiran daring otomatis.
4. Membuat program yang mampu mengurangi waktu interaksi dengan aplikasi atau situs web untuk merekam kehadiran secara otomatis.
5. Membangun program perekaman kehadiran daring otomatis dengan Selenium WebDriver.

## 1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan yang dibuat terkait dengan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Program ini bukan untuk mempercepat kehadiran terekam, hanya untuk mengurangi waktu untuk berinteraksi dengan aplikasi.
2. Pengguna harus melakukan *install* Python3 dan mengeksekusi programnya melalui *Command Prompt*.

## 1.5 Metodologi

Metodologi yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis kebutuhan program perekaman kehadiran daring otomatis.
2. Melakukan studi mengenai Selenium.
3. Melakukan studi mengenai *Cascading Style Sheets (CSS) Selector*.
4. Menganalisis web Student Portal UNPAR.
5. Menganalisis sistem kini.
6. Merancang program perekaman kehadiran daring otomatis.
7. Membangun program perekaman kehadiran daring otomatis.
8. Melakukan pengujian dan eksperimen.
9. Menulis dokumen skripsi.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan setiap bab skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.

2. Bab 2 Dasar Teori

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Teori yang digunakan yaitu Portal Akademik Mahasiswa, AKUHADIR, *Cascading Style Sheets Selector*, Selenium, WebDriver, dan *Library* Python.

3. Bab 3 Analisis Masalah

Bab ini berisi analisis yang digunakan pada skripsi ini, yaitu analisis hasil survei perekaman kehadiran daring dan luring, analisis alur perekaman kehadiran daring, cara menerjemahkan perekaman kehadiran daring ke dalam selenium, dan analisis program sejenis.

4. Bab 4 Perancangan

Bab ini berisi perancangan program, meliputi masukan program dan diagram aktivitas.

1     5. Bab 5 Implementasi dan Pengujian

2         Bab ini berisi implementasi dan pengujian program, meliputi lingkungan implementasi, hasil  
3         implementasi, pengujian fungsional, dan pengujian eksperimental.

4     6. Bab 6 Kesimpulan dan Saran

5         Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembangunan program beserta saran untuk pengembangan  
6         selanjutnya.




## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Selenium

Selenium merupakan *open-source framework* untuk pengujian otomatisasi pada *browser* web[1]. Cara kerja Selenium untuk melakukan otomatisasi pada *browser* web adalah seperti menirukan interaksi pengguna dengan *browser*, yang nantinya akan dijalankan otomatis oleh Selenium. Otomatisasi dengan Selenium ini dapat dilakukan pada berbagai *browser* yang umum banyak digunakan (Google Chrome, Safari, Opera, Firefox). Selenium ini tersedia untuk bahasa pemrograman Ruby, Java, Python, C#, dan JavaScript. Bagian inti dari Selenium adalah WebDriver, WebDriver merupakan sebuah *interface* untuk menulis suatu instruksi yang dapat dijalankan secara otomatis dan bergantian pada *browser*. Setiap *browser* pasti didukung oleh implementasi WebDriver tertentu, yang disebut driver. Driver adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menghubungkan komunikasi antara Selenium dengan *browser*.

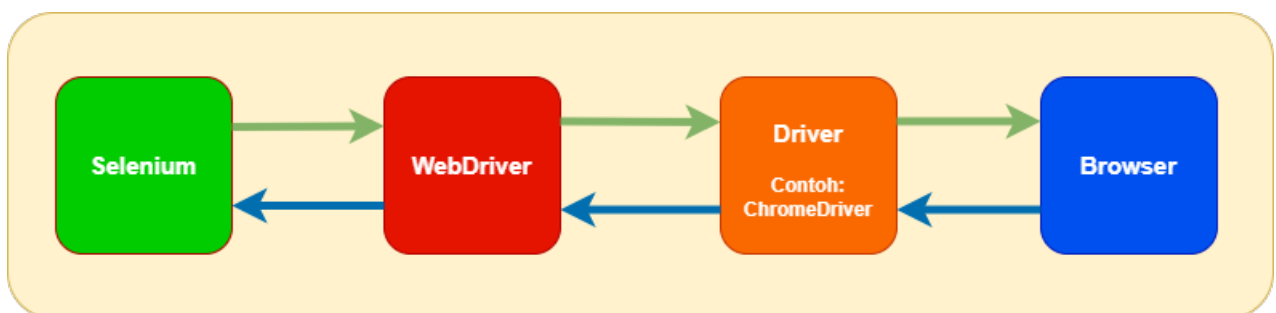

Gambar 2.1: Alur Komunikasi WebDriver dengan *browser*

Pada Gambar 2.1 ini merupakan ilustrasi cara kerja komunikasi Selenium dengan *browser*. Selenium dapat melakukan otomatisasi terhadap suatu *browser* dibantu dengan WebDriver. WebDriver ini berisi perintah-perintah untuk melakukan otomatisasi pada *browser*. Suatu perintah dari WebDriver akan diteruskan kepada *browser* melalui driver *browser* yang digunakan. Driver *browser* ini yang akan meneruskan perintah dari WebDriver kepada *browser* sehingga *browser* dapat diotomatisasi oleh Selenium. Setelah melakukan suatu perintah otomatisasi pada WebDriver maka driver akan mengirimkan kembali hasil informasinya ke pada Selenium melalui alur yang sama. Cara kerja tersebut akan terus berlanjut hingga sudah tidak ada lagi perintah untuk melakukan otomatisasi pada *browser*.

### 2.1.1 WebDriver

WebDriver adalah *Application Programming Interface* (API) yang berfungsi menghubungkan Selenium dengan *browser* web, sehingga Selenium dapat mengontrol atau melakukan otomatisasi pada *browser* web[1]. API WebDriver ini seolah-olah membuat pengguna secara langsung mengoperasikan *browser*, padahal dijalankan secara otomatis langsung oleh API WebDriver tersebut. *Driver browser* adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menghubungkan antara Selenium dengan *browser* agar dapat dikendalikan. *Driver browser* yang tersedia untuk selenium adalah Google Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, dan Safari. Agar *browser* dapat dibuka untuk melakukan otomatisasi, maka perlu melakukan *install* driver dari *browser* yang ingin digunakan. Pada subbab ini dijelaskan bagian dari WebDriver yang digunakan untuk pembuatan program perekaman kehadiran daring otomatis.

### 2.1.2 Interaksi Browser

Selenium Webdriver dapat mengambil informasi mengenai *browser* yang sedang dibuka. Informasi yang dapat diambil adalah judul dari situs web yang sedang dibuka pada *browser* (Kode 2.1 baris 1) dan mendapatkan alamat situs web yang sedang dibuka (Kode 2.1 baris 2).

Kode 2.1: Contoh Potongan Kode *Get Title* dan *Get Current URL*

```
driver.title
driver.current_url
```

Hal pertama yang perlu dilakukan setelah berhasil membuka *browser* adalah membuka situs web yang akan diotomatisasikan. Pada Kode 2.2 merupakan contoh untuk memunculkan situs web yang ingin dijalankan dengan selenium. Baris 1 melakukan *import* webdriver terlebih dahulu, lalu baris 2 *string* dengan nama driver memanggil webdriver yang ingin digunakan, yaitu Google Chrome dan diisi letak file chromedriver.exe disimpan. Baris 3 *string* dengan nama url diisi dengan situs web yang dituju dalam contoh adalah <https://selenium.dev>. Baris 4 adalah *string* dengan nama link menggunakan *method get* yang memanggil *string* dengan nama driver yang sudah memanggil webdriver, lalu ditambahkan *method get* yang memanggil *string* dengan nama url yang sudah berisi situs web yang dituju.

Kode 2.2: Contoh kode Navigate to

```
from selenium import webdriver
driver = webdriver.Chrome()
url = "https://selenium.dev"
link = driver.get(url)
```

WebDriver juga dapat melakukan otomatisasi untuk keluar dari *browser* setelah selesai digunakan. Pada Kode 2.3 merupakan contoh untuk dapat keluar dari *browser* setelah selesai menggunakan. Pada baris 1 sampai 4 merupakan contoh untuk memunculkan situs web yang ingin dijalankan dengan selenium dan sudah dijelaskan pada Kode 2.2. Baris 5 adalah *string* dengan nama *quit* yang memanggil *method quit()* yang berfungsi untuk dapat keluar dari *browser* setelah selesai digunakan.

Kode 2.3: Contoh kode Get title

```

1
2 1 from selenium import webdriver
3 2 driver = webdriver.Chrome()
4 3 url = "https://selenium.dev"
5 4 link = driver.get(url)
6 5 quit = driver.quit()

```

### 2.1.3 Menemukan elemen

Salah satu teknik mendasar untuk dipelajari saat menggunakan WebDriver adalah cara menemukan elemen di halaman web. WebDriver menyediakan berbagai cara untuk menemukan elemen, terdapat delapan cara menemukan elemen:

- **Id**

Menemukan elemen yang atribut ID-nya cocok dengan nilai pencarian. Pada Kode 2.4 merupakan contoh untuk menemukan elemen dengan atribut ID. Baris 1 melakukan *import* webdriver terlebih dahulu. Baris 2 melakukan *import* By yang merupakan *library* yang sudah ada milik selenium untuk digunakan dalam menemukan elemen. lalu baris 3 *string* dengan nama driver memanggil webdriver yang ingin digunakan, yaitu Google Chrome untuk membuka browser-nya. Baris 4 *string* dengan nama url diisi dengan situs web yang dituju dalam contoh adalah <https://selenium.dev>. Baris 5 adalah *string* dengan nama link menggunakan *method* *get* yang memanggil *string* dengan nama driver yang sudah memanggil webdriver, lalu ditambahkan *method* *get* yang memanggil *string* dengan nama url yang sudah berisi situs web yang dituju. Baris 6 atau 7 merupakan contoh kode yang dapat digunakan untuk menemukan elemen berdasarkan atribut ID dengan nama id “selenium” dari situs web <https://selenium.dev>. Kode pada baris 6 dan 7 hanya berbeda cara penulisannya saja.

Kode 2.4: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan atribut ID

```

1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://selenium.dev"
5 driver.get(url)
6 driver.find_element(By.ID, "selenium")
7 driver.find_element_by_id("selenium")

```

- **Class name**

Menemukan elemen yang nama kelasnya berisi nilai pencarian. Pada Kode 2.5 merupakan contoh untuk menemukan elemen dengan nama kelas. Pada baris 1 sampai 5 merupakan contoh melakukan *import library* selenium yang dibutuhkan dan untuk memunculkan situs web yang ingin dijalankan dengan selenium dan sudah dijelaskan pada Kode 2.4. Baris 6 merupakan contoh kode untuk mencari elemen dengan *class name* “text-center” dan disimpan dalam *string* kelas.

Kode 2.5: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan *class name*

```

1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://selenium.dev"
5 driver.get(url)
6 kelas = driver.find_elements(By.CLASS_NAME, "text-center")

```

- **CSS selector**

Menemukan elemen yang cocok dengan pemilihan *Cascading Style Sheets* (CSS). Pemilihan

pada CSS adalah pola yang digunakan untuk memilih elemen dengan *style* yang diinginkan. Pada Kode 2.6 merupakan contoh untuk menemukan elemen yang cocok dengan pemilihan CSS. Baris 6 merupakan contoh kode yang disimpan dalam *string select* untuk mencari elemen berdasarkan pemilihan CSS dengan mengambil elemen dengan id “selenium\_logo”.

Kode 2.6: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan *CSS selector*

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://selenium.dev"
5 driver.get(url)
6 select = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#selenium_logo")
```

- *Name*

Menemukan elemen yang atribut *name* yang cocok dengan nilai pencarian. Pada Kode 2.7 baris 6 mencari elemen dari atribut namanya dari situs web <https://www.facebook.com/> dengan atribut namanya adalah “email” dan disimpan dalam *string* nama.

Kode 2.7: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan atribut nama

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://www.facebook.com/"
5 driver.get(url)
6 nama = driver.find_element(By.NAME, "email")
```

- *Link text*

Menemukan elemen *link* yang teksnya terlihat cocok dengan nilai pencarian. Pada Kode 2.8 baris 6 mencari elemen *link* yang dengan nama teksnya adalah “Documentation” dari situs web <https://selenium.dev>.

Kode 2.8: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan *link text*

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://selenium.dev"
5 driver.get(url)
6 nama = driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Documentation")
```

- *Partial link text*

Menemukan elemen *link* yang teksnya terlihat berisi nilai pencarian. Jika beberapa elemen cocok, hanya yang pertama yang akan dipilih. Pada Kode 2.9 baris 6 mencari elemen *link* yang dengan nama teksnya adalah “About Selenium” dari situs web <https://selenium.dev>, namun ketika ada beberapa elemen yang cocok dengan nama teks yang dicari maka akan diambil yang pertamanya saja.

Kode 2.9: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan *partial link text*

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://selenium.dev"
5 driver.get(url)
6 nama = driver.find_element(By.PARTIAL_LINK_TEXT, "About_Selenium")
```

- *Tag name*

Menemukan elemen yang nama tagnya cocok dengan nilai pencarian. Pada Kode 2.10 baris 6 mencari elemen yang nama tagnya adalah “h1” dari situs web <https://selenium.dev> yang disimpan dengan *string* tag.

Kode 2.10: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan *tag name*

```

1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://selenium.dev"
5 driver.get(url)
6 tag = driver.find_element(By.TAG_NAME, "h1")

```

- XPath

Menemukan elemen yang cocok dengan ekspresi *XML Path Language* (XPath). XPath adalah bahasa ekspresi yang dirancang untuk mendukung kueri atau transformasi dari dokumen XML[5]. Pada Kode 2.11 baris 6 mencari elemen dengan XPath mulai dari nama id dari element yang dicari adalah ‘td-cover-block-0’, lalu diarahkan hingga tempat elemen yang dicari itu berada, dan disimpan di *string* dengan nama “contoh1”. Pada baris 7 mencari elemen dengan XPath yang mulai dari struktur webnya dari atas hingga menuju tempat elemen itu berada dan disimpan di *string* dengan nama “contoh2”.

Kode 2.11: Contoh kode untuk menemukan elemen dengan ekspresi XPath

```

1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 url = "https://selenium.dev"
5 driver.get(url)
6 contoh1 = driver.find_element(By.XPATH, "//*[@id='td-cover-block-0']/div/div/div/div/h1")
7 contoh2 = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div/main/section[1]/div/div/div/div/h1")

```

#### 2.1.4 Interaksi Elemen

Interaksi elemen merupakan metode selenium yang dirancang untuk dapat melakukan otomatisasi seperti meniru langsung pengguna dalam melakukan sesuatu pada *browser*, seperti mengklik tombol, memasukan email dan *password*, atau menghapus teks sesuatu. Terdapat 5 perintah dasar yang dapat dijalankan pada sebuah elemen:

- *Click*

Perintah *Click* merupakan perintah dasar milik selenium untuk menekan atau mengklik secara otomatis sesuai dengan elemen yang diambil. Pada Kode 2.12 adalah contoh potongan kode program yang menggunakan perintah *Click*, hanya cukup menambahkan kode “.click()” saja pada bagian akhir saat mengambil suatu elemen.

Kode 2.12: Contoh Potongan Kode Perintah *Click* pada Suatu Elemen

```

1 btnIn = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#login-button").click()

```

- *Send Keys*

Perintah *Send Keys* merupakan perintah untuk mengetik sesuatu atau memasukan sesuatu dalam bentuk teks maupun angka pada suatu elemen secara otomatis. Biasanya elemen yang digunakan untuk menjalankan perintah *Send Keys* ini adalah elemen input dari formulir pada suatu situs web dengan tipe teks. Pada Kode 2.13 adalah contoh potongan kode program yang menggunakan perintah *Send Keys*, kode tersebut mengartikan bahwa program melakukan pencarian secara otomatis pada situs “http://www.google.com”, dimana elemen dengan *NAME* “q” diisi dengan nilai “webdriver” dan menekan tombol “ENTER” secara otomatis seperti pengguna menekan tombol “ENTER” manual pada *keyboard* komputer atau

laptop. Hasilnya adalah program akan membuka situs “http://www.google.com” dan sudah melakukan pencarian tentang “webdriver”.

Kode 2.13: Contoh Potongan Kode Perintah *Send Keys* pada Suatu Elemen

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 from selenium.webdriver.common.keys import Keys
4 driver = webdriver.Chrome()
5 driver.get("http://www.google.com")
6 driver.find_element(By.NAME, "q").send_keys("webdriver" + Keys.ENTER)
```

- *Clear*

Perintah *Clear* merupakan perintah untuk menghapus secara otomatis terhadap isi konten pada suatu elemen. Elemen yang bisa diberi perintah *Clear* adalah elemen input dari formulir pada suatu situs web dengan tipe teks. Pada Kode 2.14 adalah contoh potongan kode program yang menggunakan perintah *Clear*, kode tersebut mengartikan bahwa program setelah menggunakan perintah *Send Keys* untuk memasukan “webdriver” pada elemen dengan *NAME* “q” untuk dicari pada situs “http://www.google.com”. Lalu dihapus dengan menggunakan perintah *Clear*.

Kode 2.14: Contoh Potongan Kode Perintah *Clear* pada Suatu Elemen

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 driver = webdriver.Chrome()
4 driver.get("http://www.google.com")
5 SearchInput = driver.find_element(By.NAME, "q").send_keys("webdriver")
6 SearchInput.clear()
```

## 2.1.5 Waits

*Waits* merupakan API pemblokiran yang dimiliki WebDriver. *Waits* ini memiliki fungsi untuk menunggu suatu perintah saat melakukan proses otomatisasi terhadap suatu situs web beres dijalankan, lalu menjalankan perintah selanjutnya.

- Implicit wait: memberi tahu WebDriver untuk menunggu selama jangka waktu tertentu ketika mencoba menemukan elemen. Pengaturan awal lama menunggu adalah 0 detik, artinya dinonaktifkan. Setelah disetel, maka *wait implicit* disetel untuk menunggu selama waktu yang sudah ditentukan.

Kode 2.15: Contoh kode Implicit wait

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
4 driver = webdriver.Chrome()
5 driver.implicitly_wait(10)
6 url = "https://selenium.dev"
7 driver.get(url)
8 cari = driver.find_element(By.ID, "navbarDropdown")
```

Pada Kode 2.15 merupakan contoh kode *implicit wait* dimana pada baris 1 sampai 3 melakukan *import* library yang diperlukan. Baris 4 untuk menjalankan webdriver Google Chrome. Baris 5 merupakan kode *implicit wait* yang dimana kode tersebut memberikan waktu selama 10 detik untuk menemukan elemen yang ingin dicari. Baris 6 *string* dengan nama “url” diisi dengan situs web yang akan dituju. Baris 7 menggunakan *method get* yang memanggil *string* dengan nama “url” yang sudah berisi situs web yang dituju. Baris 8 adalah untuk menemukan elemen

yang dicari dengan id “navbarDropdown”. Jika selama waktu yang diberikan tidak dapat menemukan elemen yang dicari maka program akan mengeluarkan *output* bahwa elemen yang dicari tidak ditemukan.

- Explicit wait: mengizinkan kode untuk menghentikan eksekusi program, atau membekukan *thread*, hingga suatu kondisi dapat teratasi. Kondisi ini dipanggil dengan frekuensi tertentu sampai batas waktu tunggu terlewati.

Kode 2.16: Contoh kode Explicit wait

```

1  from selenium import webdriver
2  from selenium.webdriver.common.by import By
3  from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
4  from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
5  driver = webdriver.Chrome()
6  url = "https://selenium.dev"
7  driver.get(url)
8  try:
9      element = WebDriverWait(driver, 10).until(
10         EC.presence_of_element_located((By.ID, "navbarDropdown")))
11     )
12 finally:
13     driver.quit()

```

Pada Kode 2.16 merupakan contoh kode *explicit wait* dimana pada baris 1 sampai 4 melakukan *import* library yang diperlukan. Baris 5 untuk menjalankan webdriver Google Chrome. Baris 6 *string* dengan nama “url” diisi dengan situs web yang akan dituju. Baris 7 menggunakan *method get* yang memanggil *string* dengan nama “url” yang sudah berisi situs web yang dituju. Baris berikutnya adalah selenium akan menunggu selama 10 detik untuk menemukan elemen yang sesuai dengan id “navbarDropdown”. Jika berhasil menemukan elemen yang dicari maka akan langsung masuk kondisi kode *finally* pada baris 11 dan langsung keluar dari webdriver Google Chrome, Jika tidak ada elemen yang ditemukan selama waktu yang diberikan maka program memberikan *output TimeoutException* dan akan masuk ke kode baris 11 serta langsung keluar dari webdriver Google Chrome.

## 2.2 Cascading Style Sheets (CSS) Selector

*Cascading Style Sheets* (CSS) adalah bahasa untuk menerapkan tampilan pada sebuah halaman web, hal tersebut termasuk tata letak, warna, dan *font*[4]. CSS sudah menjadi bagian penting untuk sebuah web untuk suatu elemen dapat ditampilkan pada sebuah web dengan tata letak tertentu, warna tertentu, atau jenis *font* tertentu. Pada contoh kode 2.17 merupakan contoh kode CSS yang dimana elemen “h1” diberi warna merah dan posisi teksnya di tengah serta elemen “p” dengan jenis huruf verdana dan ukuran hurufnya 10 pixel.

Kode 2.17: Contoh kode CSS

```

h1 {
    color: white;
    text-align: center;
}

p {
    font-family: verdana;
    font-size: 10px;
}

```

CSS *Selector* digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML yang diinginkan berdasarkan *style CSS*<sup>1</sup>. Terdapat lima kategori pada CSS *Selector*:

1. *Simple selectors* merupakan pemilihan elemen dari CSS berdasarkan *name*, *id*, dan *class*.

Pada Tabel 2.1 merupakan contoh cara mengambil elemen menggunakan cara *simple selector*.

Tabel 2.1: Tabel Contoh *Simple Selector*.

<b><i>Selector</i></b>	Contoh	Penjelasan
<b>#id</b>	#firstname	Memilih elemen dengan id = "firstname".
<b>.class</b>	.intro	Memilih elemen dengan <i>class</i> = "intro".
<b>element</b>	p	Memilih semua elemen <p>.
<b>*</b>	*	Memilih semua elemen.
<b>element.class</b>	p.intro	Memilih hanya elemen <p> pada class = "intro".

2. *Combinator selectors* merupakan pemilihan elemen dari CSS berdasarkan gabungan atau kombinasi antar elemen pada CSS. Pada Tabel 2.2 merupakan contoh cara mengambil elemen menggunakan cara *combinator selector*.

Tabel 2.2: Tabel Contoh *Combinator Selector*.

<b><i>Selector</i></b>	Contoh	Penjelasan
<b>element element</b>	div p	Memilih semua elemen <p> yang berada di dalam elemen <div>.
<b>element &gt; element</b>	div > p	Memilih semua elemen <p> yang menjadi anak bagian elemen <div>.
<b>element + element</b>	div + p	Memilih elemen <p> pertama setelah elemen <div>.
<b>element1 ~ element2</b>	p ~ ul	Memilih setiap elemen <ul> yang diawali dulu oleh elemen <p>.

3. *Pseudo-class selectors* merupakan pemilihan elemen yang berada dalam kondisi khusus elemen tersebut. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.3 merupakan contoh cara mengambil elemen menggunakan cara *pseudo-class selector*.

Tabel 2.3: Tabel Contoh *Pseudo-class Selector*.

<b><i>Selector</i></b>	Contoh	Penjelasan
<b>:active</b>	a:active	Memilih elemen yang memiliki link aktif.
<b>:checked</b>	input:checked	Memilih setiap elemen <input> yang sudah ditandai.
<b>:disabled</b>	input:disabled	Memilih setiap elemen <input> yang dinonaktifkan.

4. *Pseudo-elements selectors* merupakan pemilih elemen berdasarkan pada letak spesifik elemen tersebut berada. Pada Tabel 2.4 merupakan contoh cara mengambil elemen menggunakan cara *pseudo-elements selector*.

<sup>1</sup> CSS Selector [https://www.w3schools.com/css/css\\_selectors.asp](https://www.w3schools.com/css/css_selectors.asp)



Tabel 2.4: Tabel Contoh *Pseudo-elements Selector*.

<b>Selector</b>	Contoh	Penjelasan
::first-letter	p::first-letter	Memilih huruf pertama dari setiap elemen <p>.
::first-line	p::first-line	Memilih baris pertama dari setiap elemen <p>.

5. *Attribute selectors* merupakan pemilihan elemen berdasarkan atribut tertentu atau nilai dari atributnya. Pada Tabel 2.5 merupakan contoh cara mengambil elemen menggunakan cara *attribute selector*.

Tabel 2.5: Tabel Contoh *Attribute Selector*.

<b>Selector</b>	Contoh	Penjelasan
[attribute]	[target]	Memilih semua elemen yang mengandung atribut "target".
[attribute=value]	[target=blank]	Memilih semua elemen yang mengandung atribut "target" yang nilainya "blank".
[attribute =value]	[title =flower]	Memilih semua elemen yang "title" atributnya mengandung kata "flower".

## 2.3 Configuration File Parser (ConfigParser)

ConfigParser merupakan sebuah modul yang sudah tersedia pada bahasa pemrograman Python dan mengimplementasikan bahasa konfigurasi dasar[6]. Penggunaan ConfigParser pada bahasa pemrograman python perlu melakukan *import library* terlebih dahulu, sehingga dapat digunakan. Struktur dari file konfigurasi terdiri dari *section* dari file tersebut dan masing-masing *key* dan *value*. ConfigParser ini dapat membaca dan menulis file tersebut.

```
[Database]
Nama      = Budi
Email     = Budi@gmail.com
Status    = Admin
```

Gambar 2.2: Contoh File Konfigurasi Sederhana

Pada Gambar 2.2 merupakan contoh file konfigurasi sederhana. Tulisan "[Database]" pada gambar 2.2 merupakan *section*, untuk tulisan yang berwarna biru merupakan bagian *key*, dan tulisan yang berwarna merah merupakan bagian *value*. Berikut ini penjelasan *key* dan *value* dari Gambar 2.2:

- Pada file konfigurasi dengan *section* "[Database]" memiliki 3 *key* dan *value*.
- *Key* pertama adalah "Nama" dengan *value* "Budi".
- *Key* kedua adalah "Email" dengan *value* "Budi@gmail.com".
- *Key* ketiga adalah "Status" dengan *value* "Admin".

## 1    **2.4    *Library* OS**

2    *Library* OS adalah modul sistem operasi pada python untuk program python yang menyediakan cara  
3    untuk dapat berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Sistem operasi yang dapat melakukan  
4    interaksi dengan python adalah windows, linux, dan mac. Berikut ini beberapa fungsi yang dimiliki  
5    pada *Library* OS:

- 6        • os.environ: Melakukan pemetaan terhadap objek yang mewakili *enviroment variable* milik  
7        pengguna.
- 8        • os.getcwd(): Mengembalikan direktori kerja yang digunakan.
- 9        • os.name(): Menampilkan nama modul sistem operasi yang diimportnya.
- 10       • os.rename(): Mengganti nama *file* yang lama dan digantikan dengan nama *file* yang baru.
- 11       • os.listdir(): Mengembalikan semua daftar file dan direktori yang ditentukan.
- 12       • os.rmdir(): Menghapus suatu direktori yang telah ditentukan.

## BAB 3

## ANALISIS

Bab ini berisi analisis yang digunakan pada skripsi ini, yaitu analisis masalah, analisis sistem kini, analisis sistem sejenis, dan analisis sistem usulan.

### 3.1 Analisis Masalah

Pada penelitian ini, masalah yang ingin coba diselesaikan adalah membuat perekaman kehadiran daring secara manual menjadi perekaman kehadiran daring secara otomatis yang dapat mengurangi waktu interaksi pengguna dengan browser. Perekaman kehadiran dibagi menjadi dua jenis, yaitu perekaman kehadiran luring dan perekaman kehadiran daring. Waktu perekaman kehadiran daring lebih lama dibandingkan perekaman kehadiran luring. Perekaman kehadiran daring membutuhkan waktu yang lebih lama karena perlu interaksi dengan *browser* dalam melakukan perekaman kehadiran daring.


Mahasiswa biasanya dapat melakukan perekaman kehadiran daring melalui *handphone* ataupun komputer. Perekaman kehadiran daring melalui komputer bagi mahasiswa sering kali butuh waktu yang lama dalam melakukan perekaman kehadiran. Penyebabnya adalah mahasiswa perlu melakukan perekaman kehadiran melalui *browser* dan berinteraksi dengan *browser*, seperti membuka situs untuk melakukan perekaman kehadiran, melakukan *login*, menuju halaman web bagian perekaman kehadiran daring, hingga akhirnya melakukan perekaman kehadiran daring.

Pada penelitian ini akan menghasilkan program yang mampu melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis dan mengurangi waktu interaksi dengan *browser*. Program menggunakan *framework* selenium untuk dapat melakukan otomatisasi pada *browser* Google Chrome.

### 3.2 Analisis Sistem Kini


#### 3.2.1 Portal Akademik Mahasiswa 2018

Portal Akademik Mahasiswa (selanjutnya disingkat dengan PAM) adalah sebuah *web* yang diperuntukan bagi mahasiswa dalam rangka mendapatkan informasi kegiatan akademik mulai dari registrasi, melihat jadwal kuliah dan ujian, info nilai sampai pendaftaran sidang[2]. Portal Akademik Mahasiswa dapat diakses melalui <https://studentportal.unpar.ac.id/>. Diagram *use case* dapat dilihat di Gambar 3.1.

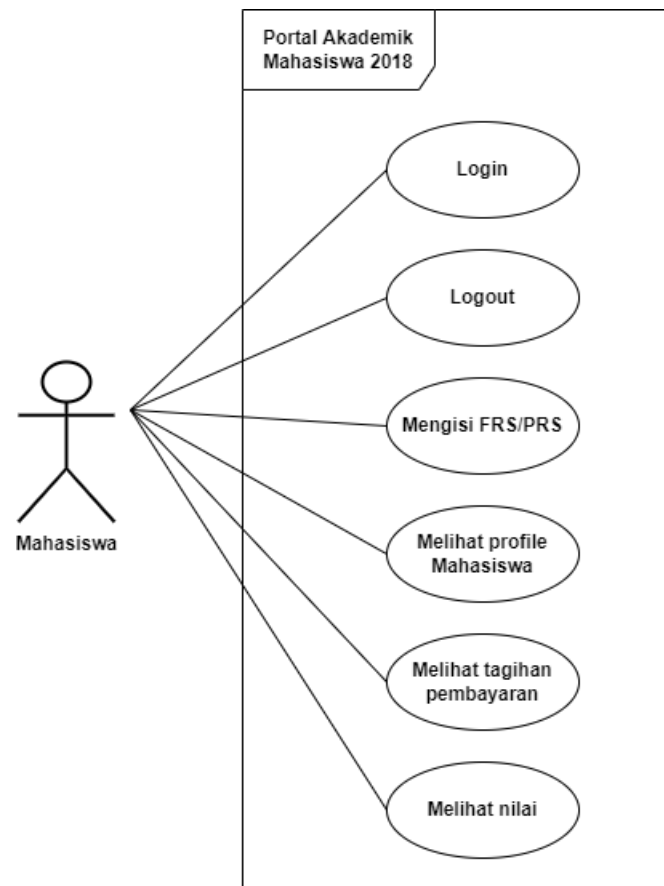

Gambar 3.1: Diagram Use Case Portal Akademik Mahasiswa 2018

- 1 Setelah penggambaran *use case* diagram perlu dijelaskan skenario dari *use case* diagram tersebut.
- 2 Skenario *use case* merupakan alur jalannya proses *use case* dari sisi aktor maupun sistemnya. Berikut
- 3 ini merupakan skenario *use case* yang disajikan dalam bentuk tabel.

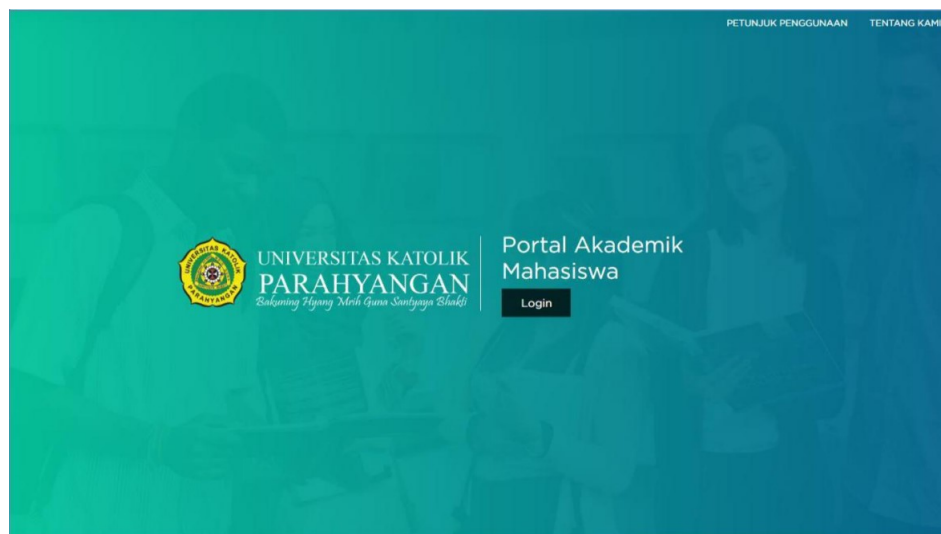


Gambar 3.2: Tampilan halaman awal Portal Akademik Mahasiswa

- 4 Pada Gambar 3.2 adalah tampilan awal ketika masuk ke halaman <https://studentportal.unpar.ac.id/>.
- 5 Fitur-fitur yang tersedia pada Portal Akademik Mahasiswa sebagai berikut:


1. *Login*: Untuk dapat menggunakan situs Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa UNPAR harus *login* menggunakan *email* dan *password* milik mahasiswa tersebut.

- Nama Use Case: *Login*
- Aktor: Mahasiswa
- Deskripsi: *Login* ke Portal Akademik Mahasiswa.
- Kondisi awal: Mahasiswa belum *login*.
- Kondisi akhir: Halaman utama Portal Akademik Mahasiswa.
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa mengakses Portal Akademik Mahasiswa dan menekan tombol “Login”	Sistem menampilkan halaman <i>login</i> .
2	Mahasiswa mengisi <i>email</i> dan menekan tombol “Next”	Sistem menampilkan halaman <i>input password</i> .
3	Mahasiswa mengisi <i>password</i> dan menekan tombol “LOGIN”	Sistem menampilkan halaman utama Portal Akademik Mahasiswa.

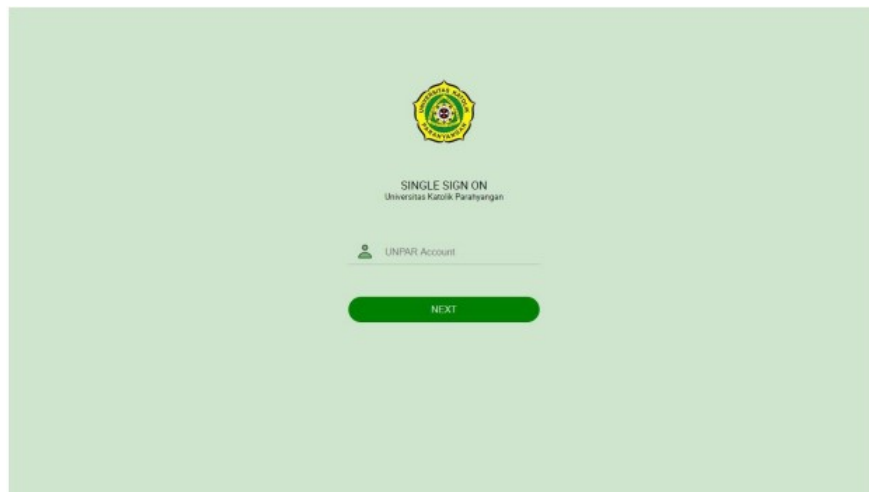

Gambar 3.3: Tampilan halaman untuk memasukan *email* Portal Akademik Mahasiswa

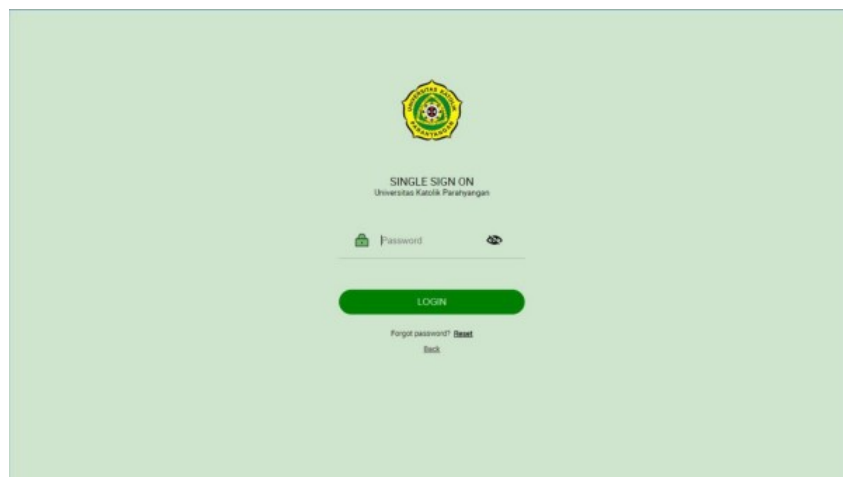

Gambar 3.4: Tampilan halaman untuk memasukan *password* Portal Akademik Mahasiswa



Gambar 3.5: Tampilan halaman utama

2. Fitur FRS/PRS: Untuk mengisi form rencana semester (FRS) atau melakukan perubahan rencana studi (PRS) secara online.


- Nama Use Case: FRS/PRS
- Aktor: Mahasiswa
- Deskripsi: Melakukan FRS/PRS Portal Akademik Mahasiswa.
- Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*.
- Kondisi akhir: Halaman FRS/PRS pada Portal Akademik Mahasiswa.
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu “FRS/PRS”	Sistem menampilkan halaman FRS/PRS.

3. Fitur Profil Mahasiswa: Untuk melihat profil milik mahasiswa itu sendiri.

- Nama Use Case: Profil
- Aktor: Mahasiswa
- Deskripsi: Melihat data diri mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa.
- Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*.
- Kondisi akhir: Halaman Profil pada Portal Akademik Mahasiswa.
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu Profil	Sistem menampilkan halaman Profil.

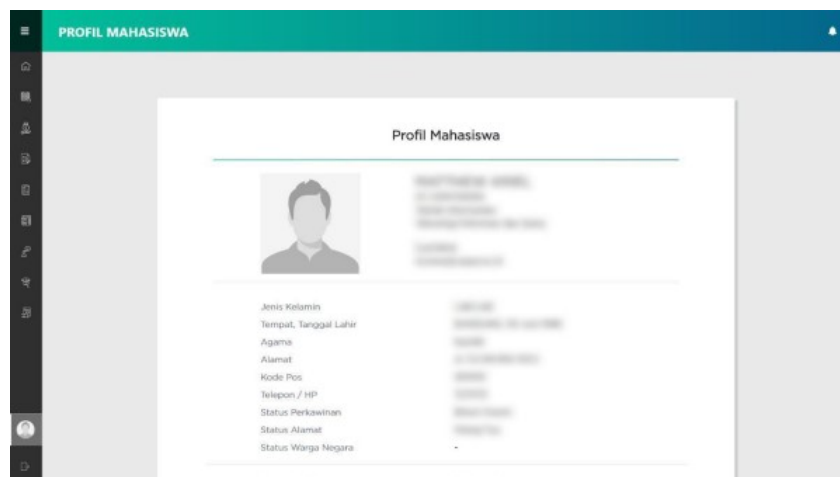

Gambar 3.6: Tampilan halaman profil mahasiswa

4. Fitur Pembayaran: Menampilkan jenis tagihan dan jumlah tagihan dari setiap jenis tagihan yang ada.

- Nama Use Case: Pembayaran
- Aktor: Mahasiswa
- Deskripsi: Melihat jenis tagihan dan jumlah tagihan pembayaran semester milik mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa.
- Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*

- 1
- Kondisi akhir: Halaman pembayaran pada Portal Akademik Mahasiswa.
  - Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu Pembayaran	Sistem menampilkan halaman Pembayaran.

2




Tagihan Pembayaran Semester Genap 2017/2018	
Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan
HUTANG SEBELUMNYA	Rp. 0,-
Tahap 01	Rp. 8.750.000,-
Denda Tahap 01	Rp. 0,-
Tahap 02	Rp. 3.458.000,-
Denda Tahap 02	Rp. 0,-
PELAKSANAAN	Rp. 0,-
PENGEMBALIAN	Rp. 0,-
TOTAL	Rp. 12.658.000,-
Saluran Pembayaran Semester Genap 2017/2018	Rp. 0,-

Riwayat Pembayaran			
Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	No. Transaksi	Bank
02 Januari 2018	Rp. 2.890.000,-	81040388	BRI
19 Februari 2018	Rp. 5.300.000,-	8EAT	BEA UNIPAR
07 Maret 2018	Rp. 3.458.000,-	02047994	BRI

Gambar 3.7: Tampilan halaman pembayaran bagian Tagihan Pembayaran

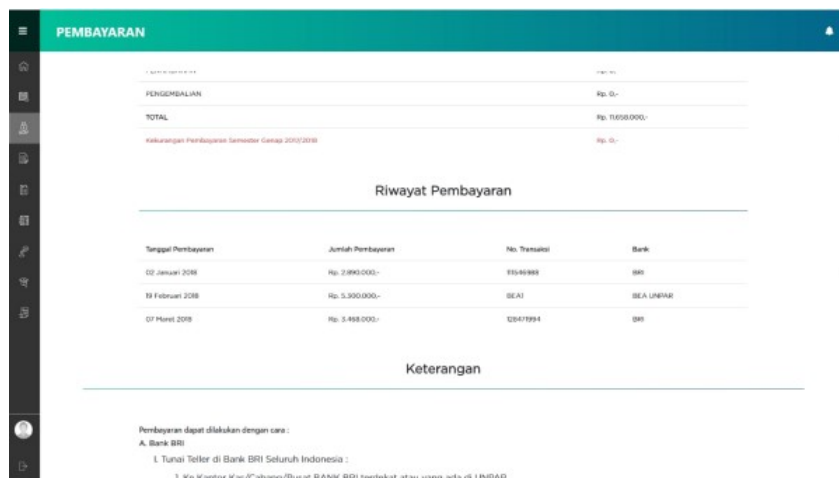

Riwayat Pembayaran			
Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	No. Transaksi	Bank
02 Januari 2018	Rp. 2.890.000,-	81040388	BRI
19 Februari 2018	Rp. 5.300.000,-	8EAT	BEA UNIPAR
07 Maret 2018	Rp. 3.458.000,-	02047994	BRI

**Keterangan**

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara :


A. Bank BRI

1. Tunai Teller di Bank BRI Seluruh Indonesia :

2. Ke Kantor Kas/Cabang/Pusat BANK BRI terdekat atau yang ada di UNIPAR

Gambar 3.8: Tampilan halaman pembayaran bagian Riwayat Pembayaran



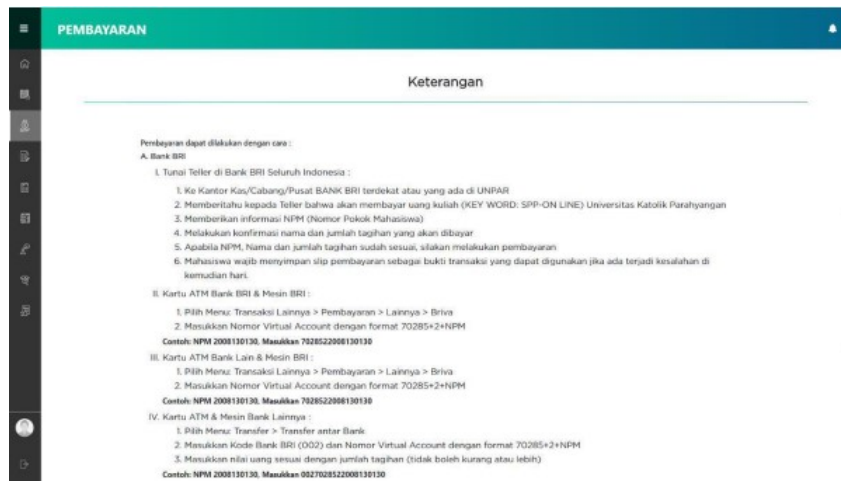

Gambar 3.9: Tampilan halaman pembayaran bagian Keterangan

5. Fitur Nilai: Melihat semua nilai milik mahasiswa dari setiap semester.
- Nama Use Case: Nilai
  - Aktor: Mahasiswa
  - Deskripsi: Melihat nilai milik mahasiswa.
  - Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*
  - Kondisi akhir: Halaman nilai mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa.
  - Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu Nilai	Sistem menampilkan halaman Nilai per semester.
2	Mahasiswa memilih menu Riwayat Index Prestasi	Sistem menampilkan halaman Riwayat Index Prestasi.

**NILAI**

Nilai per Semester Daftar Perkembangan Studi Riwayat Index Prestasi Nilai TOEFL


**Nilai per Semester**

GENAP 2017/2018

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Rata-rata	Nilai	A.A.	N.S.	Statistik Hasil Nilai
1. EAA002	Akuntansi Keuangan Dasar I	2	F	Tampilkan Detail Nilai	43	E	Tampilkan Grafik Nilai
2. LMS205	Pengantar Manajemen Operasi	3	B	Tampilkan Detail Nilai	53	D	Tampilkan Grafik Nilai
3. LMS206	Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia	3	B	Tampilkan Detail Nilai	61	A	Tampilkan Grafik Nilai
4. MKU001	Etika	2	H	Tampilkan Detail Nilai	73	B	Tampilkan Grafik Nilai
5. LMS305	Statistika Non-Parametrik	3	B	Tampilkan Detail Nilai	58	D	Tampilkan Grafik Nilai
6. TMS001	Pendidikan Agama (Kataklik)	2	C	Tampilkan Detail Nilai	68	C	Tampilkan Grafik Nilai
7. LMS307	Manajemen Pemasaran	3	C	Tampilkan Detail Nilai	50	D	Tampilkan Grafik Nilai

Keterangan:  
 \$: Nilai tidak dapat dilihat karena status pembayaran tidak  
 #: Nilai belum tersedia  
 %: Nilai sedang dalam proses

Gambar 3.10: Tampilan halaman nilai bagian Nilai per Semester

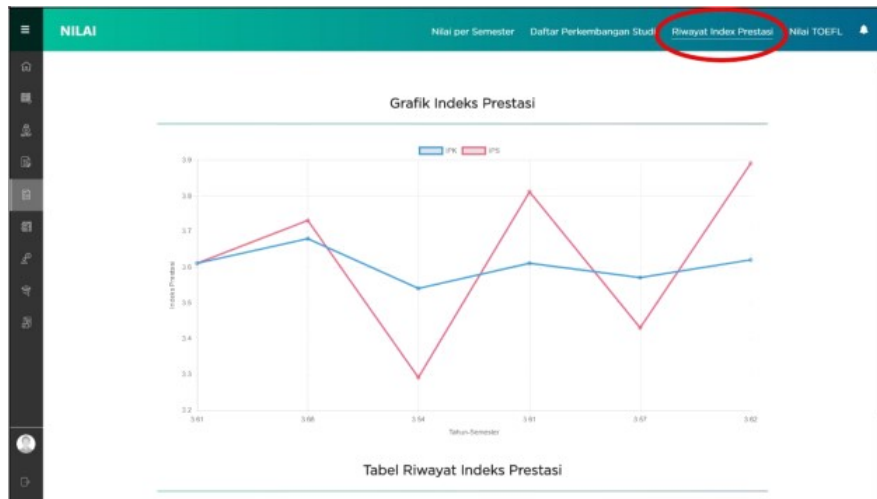


Gambar 3.11: Tampilan halaman nilai bagian Riwayat Index Prestasi

1 Portal Akademik Mahasiswa 2018 belum memiliki fitur perekaman kehadiran secara daring. Hal  
 2 tersebut dikarenakan belum adanya pembelajaran secara daring, sehingga perekaman kehadiran dila-  
 3 kukan secara luring yang dimana perekaman kehadiran dilakukan secara langsung saat pembelajaran  
 4 tatap muka.

### 5 3.2.2 Portal Akademik Mahasiswa 2022

6 Portal Akademik Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang terbaru sejak 2020 sudah  
 7 memiliki fitur perekaman kehadiran daring. Fitur tersebut dapat melakukan perekaman kehadiran  
 8 secara daring untuk setiap mata kuliah yang diambil. Diagram *use case* dapat dilihat di Gambar  
 9 3.12.

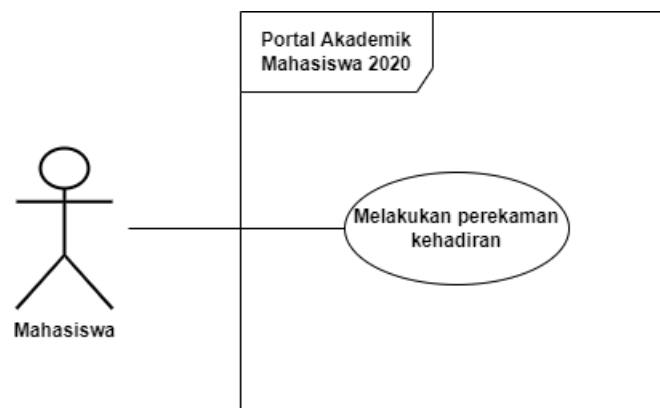

Gambar 3.12: Diagram Use Case Portal Akademik Mahasiswa 2020


10 Skenario *use case* ini merupakan tambahan lanjutan fitur dari use case pada subbab 3.2.1 yang  
 11 tidak memiliki fitur perekaman kehadiran daring.

- 12 • Nama Use Case: Jadwal & Kehadiran
- 13 • Aktor: Mahasiswa
- 14 • Deskripsi: Melihat jadwal mata kuliah dan melakukan absensi daring pada Portal Akademik
- 15 Mahasiswa.

- Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*
- Kondisi akhir: Halaman Jadwal & Kehadiran dan mahasiswa berhasil melakukan absensi daring.
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu Jadwal & Kehadiran	Sistem menampilkan halaman Jadwal & Kehadiran per-semester (Gambar 3.19).
2	Mahasiswa menekan tombol berwarna merah pada kolom presensi pada tabel jadwal kehadiran	Sistem menampilkan notifikasi mengenai absensi berhasil dilakukan (Gambar 3.20).
3	Mahasiswa menekan tombol "OK"	Sistem menutup notifikasi.

Diagram aktivitas untuk perekaman kehadiran daring pada Portal Akademik Mahasiswa dapat dilihat di Gambar 3.13. Diagram aktifitas tersebut menunjukkan bagaimana alur dalam melakukan perekaman kehadiran daring secara manual. Pada diagram aktivitas dapat dilihat bahwa banyak urutan langkah yang perlu dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan perekaman kehadiran daring. Diagram aktivitas ini untuk dapat dibandingkan perbedaannya dengan program yang akan dibuat, sehingga mengetahui langkah-langkah apa saja yang dipersingkat untuk diotomatisasi.

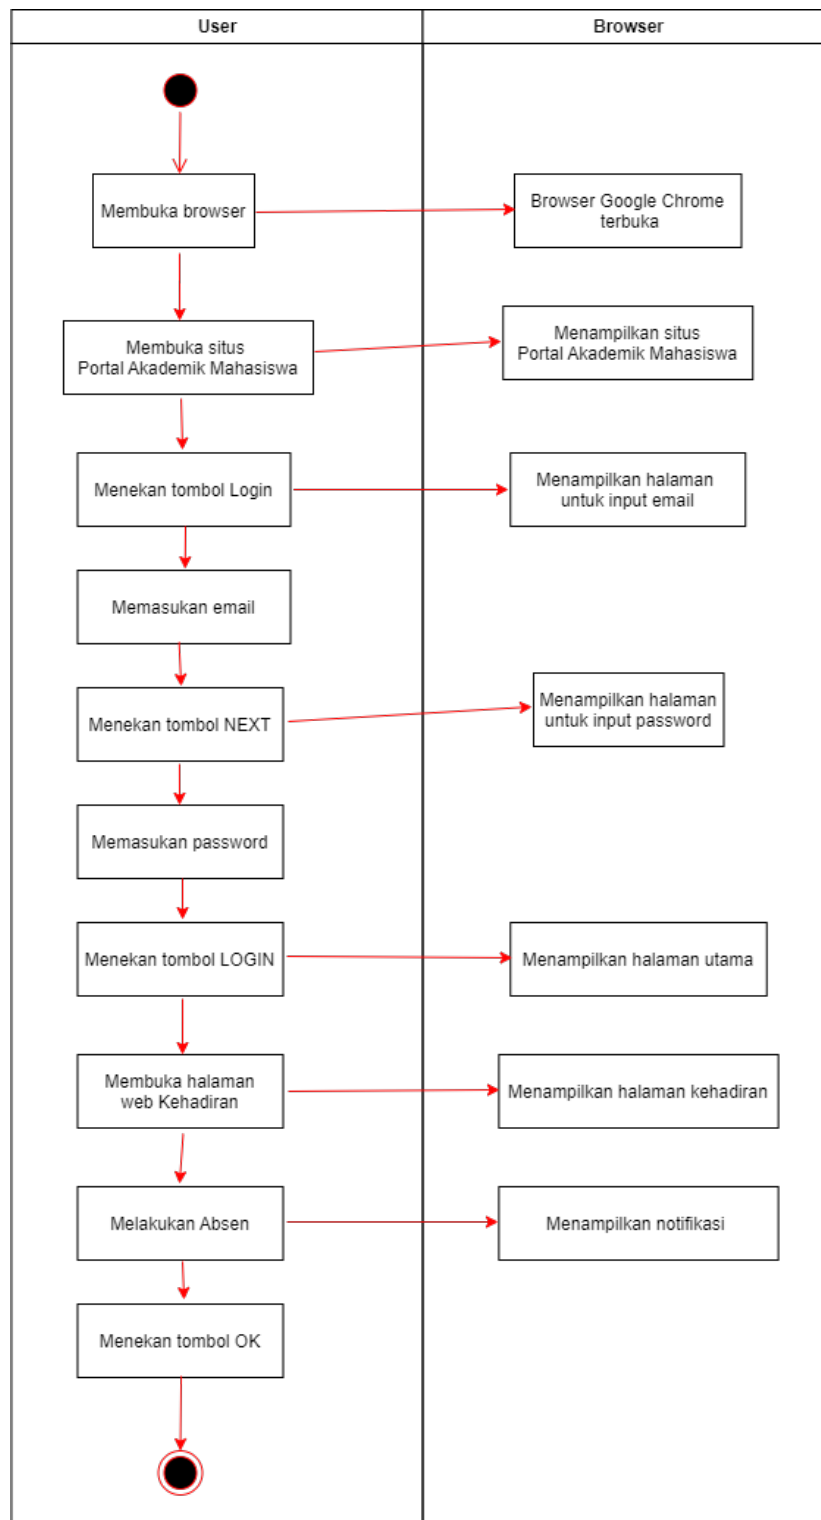


Gambar 3.13: Diagram Aktifitas Portal Akademik Mahasiswa 2020

- 1 Setiap mahasiswa sebelum memulai perkuliahan pada setiap mata kuliah perlu mengakses Portal
- 2 Akademik Mahasiswa yang dapat diakses melalui <https://studentportal.unpar.ac.id/> seperti
- 3 pada Gambar 3.14.




Gambar 3.14: Tampilan halaman awal Portal Akademik Mahasiswa

- 1 Setelah itu mahasiswa melakukan *Login* dengan mengisi *email* serta *password* milik mahasiswa
- 2 tersebut. Pada Gambar 3.15 merupakan tampilan untuk mengisi *email* dan Gambar 3.16 merupakan
- 3 tampilan untuk mengisi *password*.

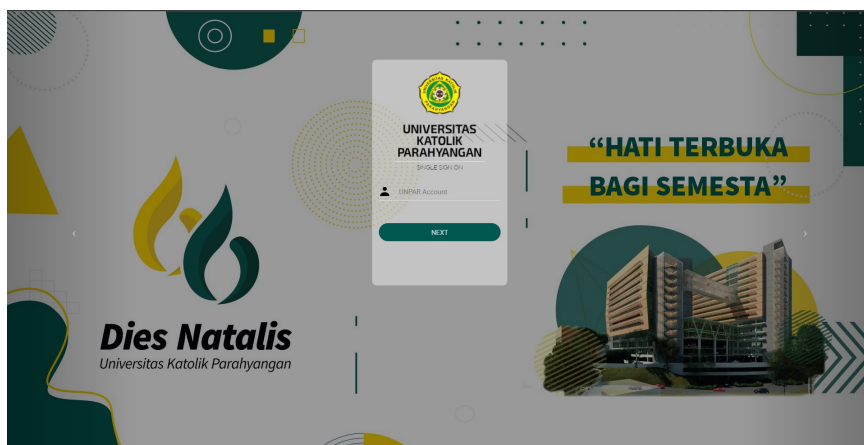


Gambar 3.15: Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa untuk memasukkan *email*

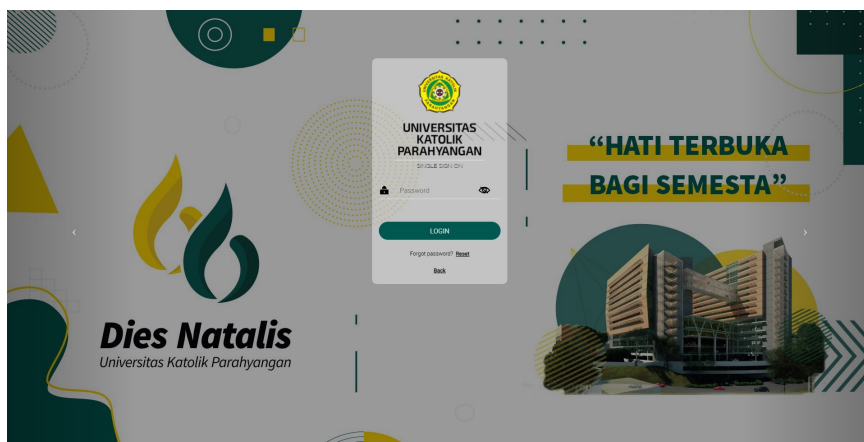

Gambar 3.16: Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa untuk memasukkan *password*

- 4 Setelah berhasil melakukan *login* akan ada dua kemungkinan yang terjadi pada halaman Portal

- 1 Akademik Mahasiswa, yaitu pertama akan muncul notifikasi peringatan seperti pada Gambar 3.17
- 2 dan kedua akan masuk langsung ke halaman utama Portal Akademik Mahasiswa seperti pada
- 3 Gambar 3.18. Jika muncul notifikasi terlebih dahulu maka harus menutup notifikasi tersebut untuk
- 4 dapat masuk ke halaman utama.

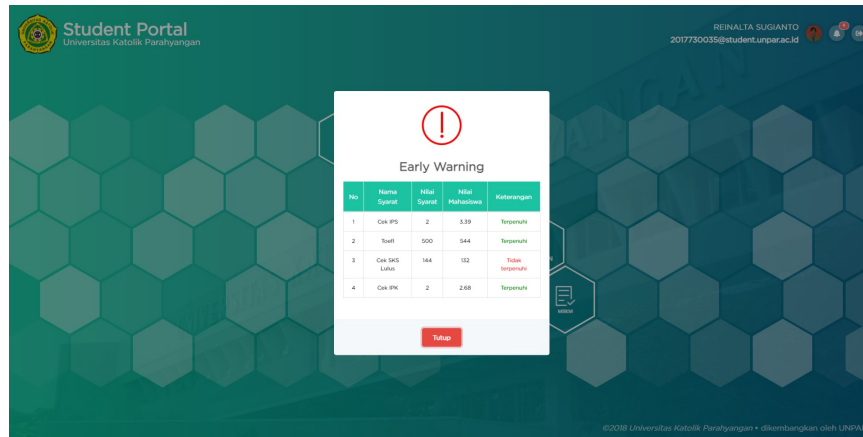


Gambar 3.17: Tampilan peringatan pada halaman Portal Akademik Mahasiswa




Gambar 3.18: Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa setelah Berhasil *Login*

- 5 Pada Gambar 3.17 merupakan sebuah peringatan yang terkadang muncul menjelang berakhirnya
- 6 suatu semester untuk melihat status kebutuhan mahasiswa untuk lulus, sehingga perlu menekan
- 7 tombol “Tutup” terlebih dahulu untuk menekan tombol berbentuk heksagon “JADWAL & KEHA-
- 8 DIRAN” seperti pada Gambar 3.18. Jika tidak terjadi peringatan seperti pada Gambar 3.17, maka
- 9 dapat langsung menekan tombol berbentuk heksagon “JADWAL & KEHADIRAN” seperti pada
- 10 Gambar 3.18.
- 11 Setelah berhasil masuk ke halaman untuk perekaman kehadiran daring, mahasiswa perlu menekan
- 12 tombol berwarna merah pada kolom bagian presensi pada tabel jadwal kehadiran mata kuliah
- 13 (Gambar 3.19).

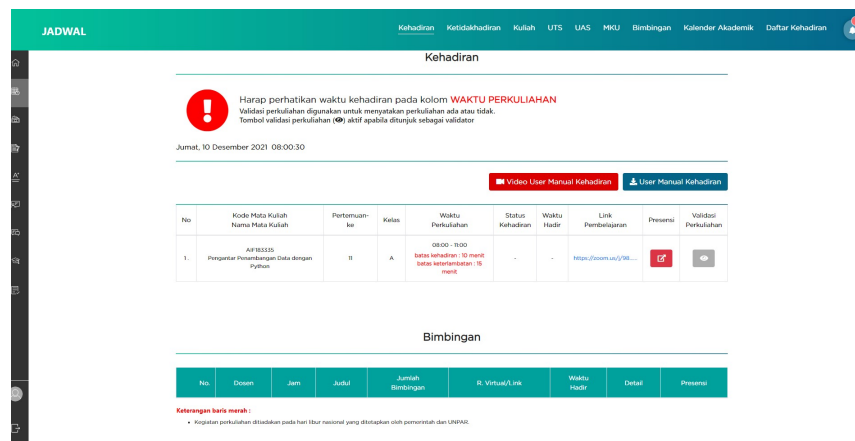

Gambar 3.19: Tampilan halaman Portal Akademik Mahasiswa untuk Melakukan Absen


- 1 Setelah mengklik tombol presensi maka akan muncul notifikasi bahwa absensi telah berhasil
- 2 dan mahasiswa perlu menekan tombol “OK”.

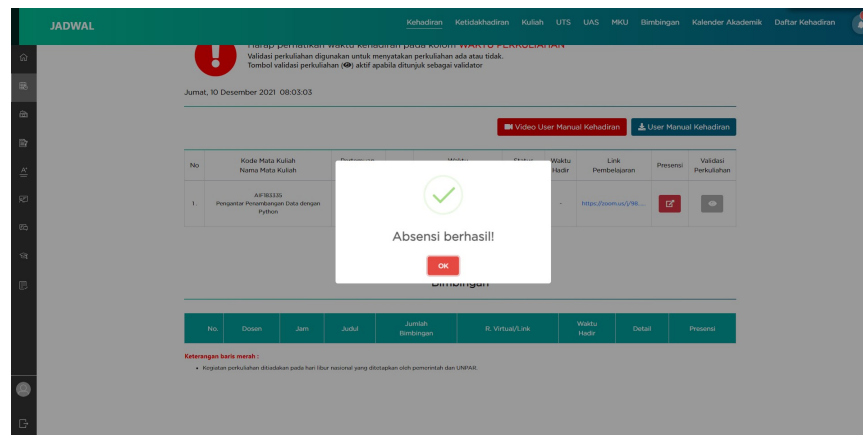

Gambar 3.20: Tampilan Pemberitahuan Absensi Berhasil

### 3.2.3 AKUHADIR 2.1

- 3 Subbab ini ditulis dari hasil mewawancarai dosen pembimbing, karena penulis tidak memiliki
- 4 akses terhadap AKUHADIR. AKUHADIR adalah sebuah portal web yang dibuat bagi pegawai
- 5 UNPAR dalam melaporkan kehadiran kerja nya secara daring. Pegawai UNPAR melakukan
- 6 perekaman kehadirannya setiap hari melalui portal AKUHADIR 2.1 yang dapat diakses pada
- 7 <https://akuhadir.unpar.ac.id>. Hal tersebut sesuai surat edaran dari Rektor III/R/2020-07/1153
- 8 [3]. Diagram *use case* dapat dilihat pada Gambar 3.21.

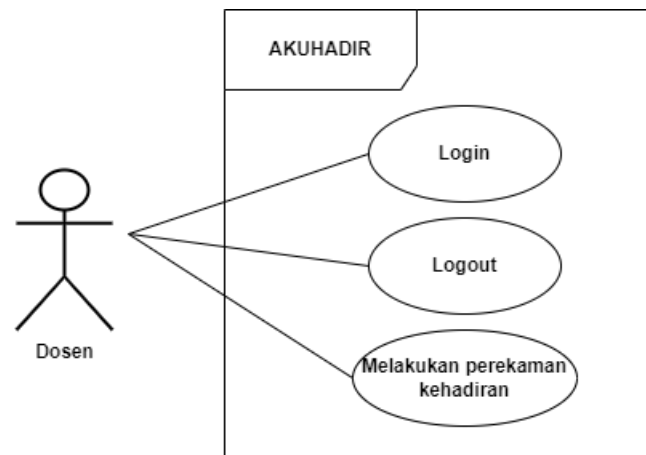

Gambar 3.21: Diagram Use Case AKUHADIR

Setelah penggambaran *use case* diagram perlu dijelaskan skenario dari *use case* diagram tersebut. Skenario *use case* merupakan alur jalannya proses *use case* dari sisi aktor maupun sistemnya. Berikut ini merupakan skenario *use case* yang disajikan dalam bentuk tabel.

1. Fitur *Login*: Untuk dapat menggunakan situs AKUHADIR, dosen UNPAR harus *login* menggunakan *email* dan *password* milik dosen tersebut.

- Nama Use Case: *Login*
- Aktor: Dosen
- Deskripsi: *Login* ke situs AKUHADIR.
- Kondisi awal: Dosen belum *login*.
- Kondisi akhir: Halaman utama AKUHADIR.
- Skenario utama:


No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Dosen mengakses AKUHADIR	Sistem menampilkan halaman <i>login</i> .
2	Dosen mengisi <i>email</i> dan menekan tombol “Next”	Sistem menampilkan halaman <i>input password</i> .
3	Dosen mengisi <i>password</i> dan menekan tombol “LOGIN”	Sistem menampilkan halaman utama AKUHADIR.

2. Fitur WFH: Melakukan absen daring bagi dosen pada situs AKUHADIR.

- Nama Use Case: *WFH*
- Aktor: Dosen
- Deskripsi: Melakukan absensi daring pada situs AKUHADIR.
- Kondisi awal: Dosen telah *login*.
- Kondisi akhir: Halaman WFH dan dosen berhasil melakukan absensi daring.
- Skenario utama:


No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Dosen memilih menu WFH	Sistem menampilkan halaman WFH.
2	Dosen menekan tombol <i>CHECK IN</i>	Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa absensi dosen berhasil.



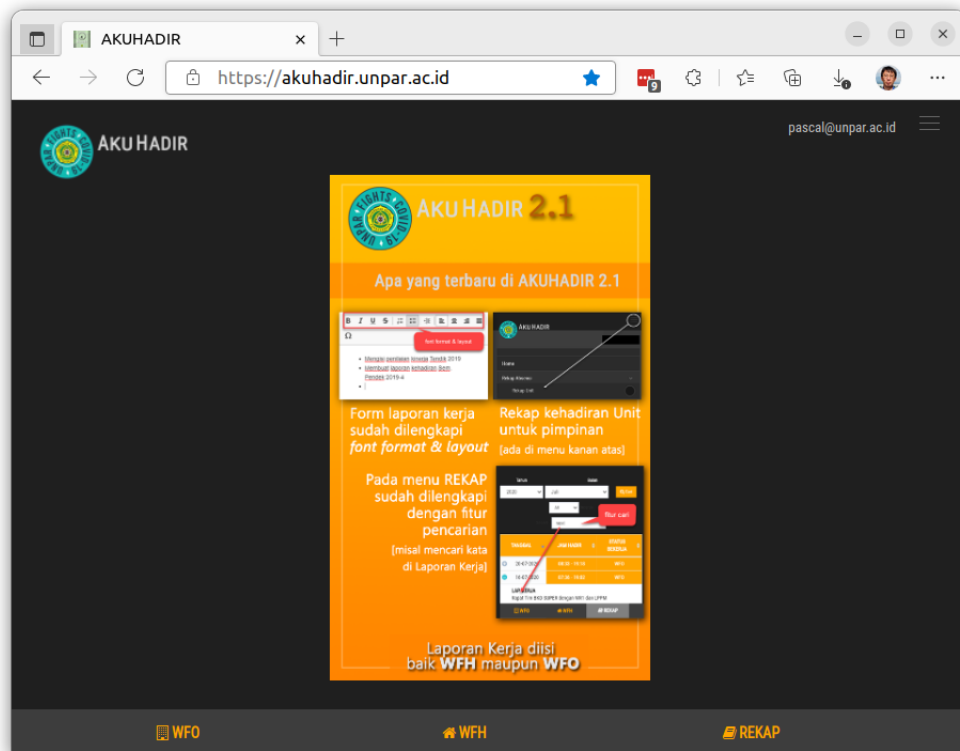


Gambar 3.22: Tampilan awal halaman AKUHADIR

- 1 Gambar 3.22 menunjukkan halaman awal portal AKUHADIR. Pegawai UNPAR melakukan
- 2 *login* melalui SSO (*Single Sign On*) UNPAR untuk dapat melakukan perekaman kehadirannya.
- 3 Setelah melakukan login para pegawai UNPAR dapat melakukan perekaman kehadiran secara
- 4 daring dengan memilih menu WFH pada bagian bawah layar. Menu WFH ini akan membuka
- 5 halaman di mana pegawai UNPAR dapat melakukan perekaman kehadiran. Halaman tersebut
- 6 terdapat dua buah tombol, yaitu: satu tombol untuk *check in* dan satu tombol lagi untuk *check out*.
- 7 Halaman dari menu WFH dapat dilihat pada Gambar 3.23.

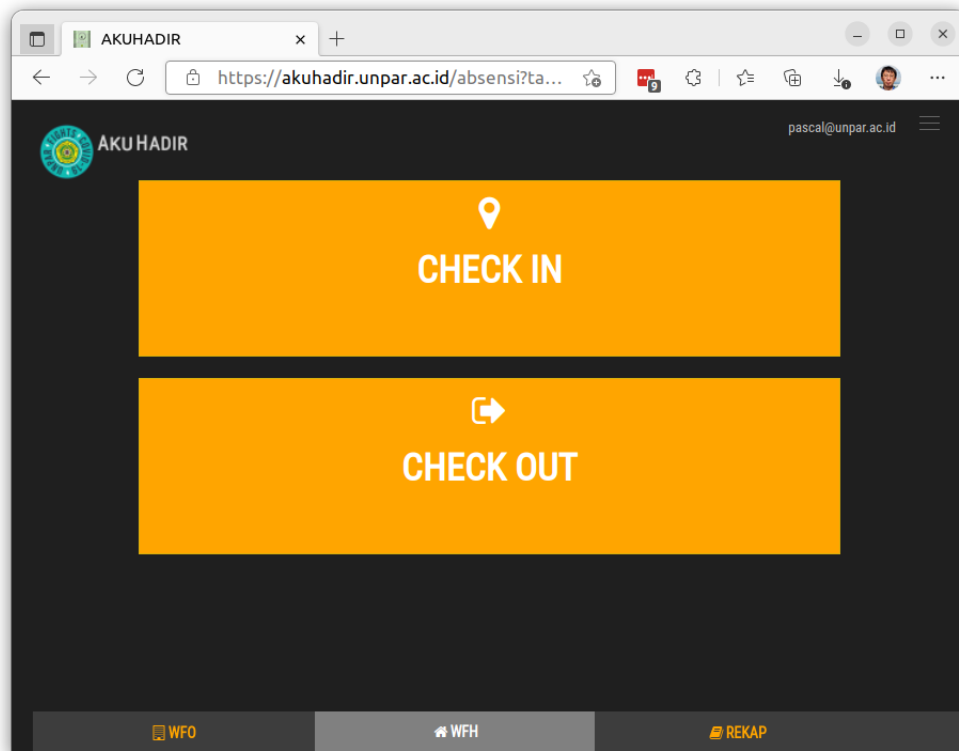


Gambar 3.23: Tampilan menu WFH

- 1 Pegawai UNPAR sebelum memulai bekerja di pagi hari harus melakukan perekaman kehadiran
- 2 melalui AKUHADIR. Pegawai membuka situs AKUHADIR dan *login* sesuai dengan *email* serta
- 3 *password* milik pegawai. Pegawai mengklik menu WFH untuk masuk ke bagian halaman perekaman
- 4 kehadiran milik situs AKUHADIR. Selanjutnya pegawai mengklik menu *Check in*. Setelah tombol
- 5 tersebut diklik, akan muncul pesan konfirmasi bahwa *check in* sudah berhasil dilakukan (dapat
- 6 dilihat pada Gambar 3.24).

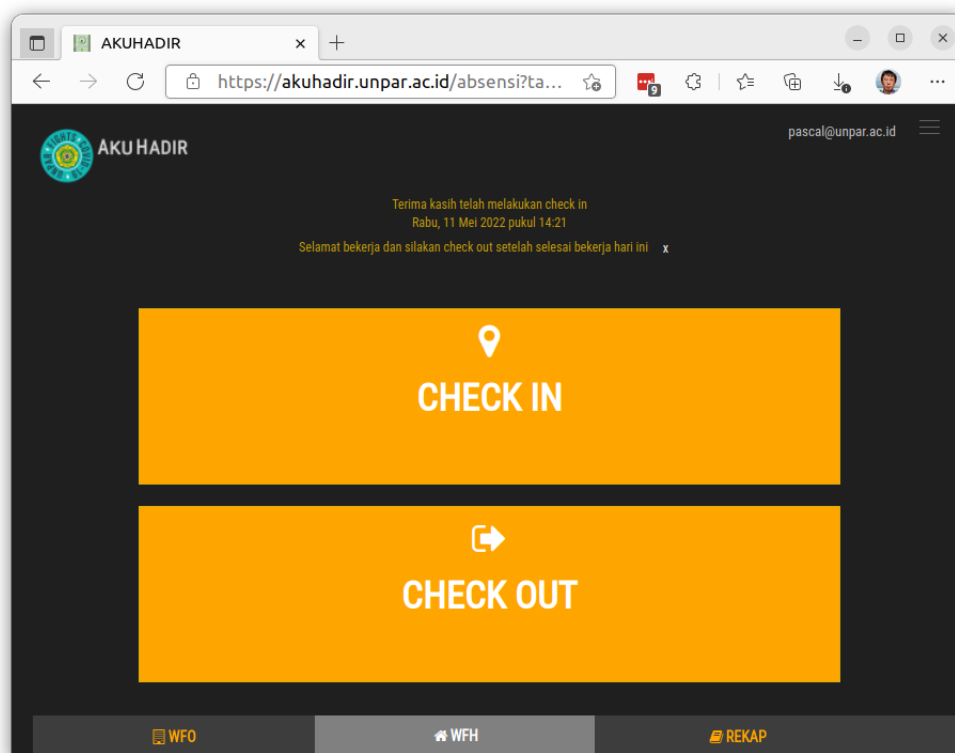

Gambar 3.24: Tampilan konfirmasi check in AKUHADIR

- 1 Setelah selesai bekerja, pegawai perlu kembali mengakses AKUHADIR dan masuk ke halaman  
2 perekaman kehadiran dari menu WFH. Lalu pegawai memilih menu *check out*. Setelah melakukan  
3 *check out*, pegawai UNPAR diminta untuk menuliskan laporan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan  
4 pada hari tersebut. Bentuk halaman untuk menuliskan laporan hasil pekerjaan dapat dilihat pada  
5 Gambar 3.25.

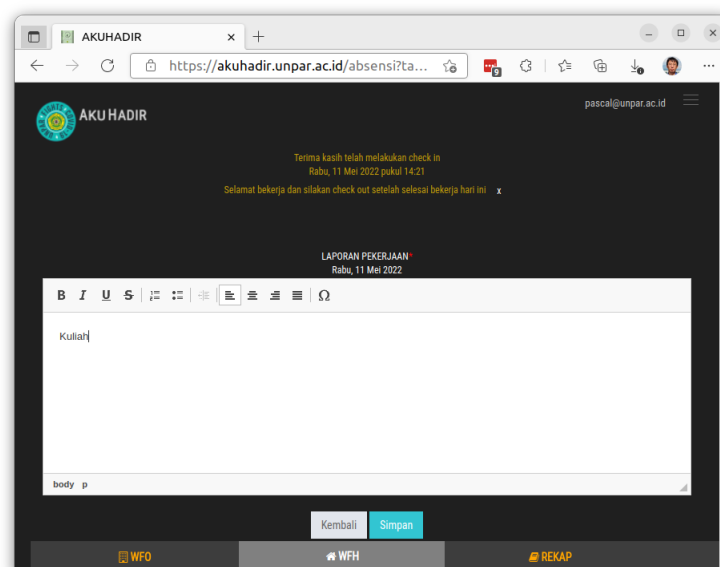

Gambar 3.25: Tampilan halaman check out AKUHADIR

- 6 Selain fitur untuk melakukan perekaman kehadiran daring pada AKUHADIR, terdapat beberapa

1 fitur lainnya yang tidak dijelaskan lebih mendalam di sini karena tidak terkait erat dengan penelitian  
2 yang dilakukan:


- 3 • **WFO** untuk melihat status pelaporan bekerja dari kantor (pelaporan bekerja dari kantor  
4 dilakukan oleh petugas keamanan UNPAR yang memindai kode batang pegawai).
- 5 • **Rekap** untuk melihat rekapitulasi pelaporan bekerja, baik WFH maupun WFO.
- 6 • **Profil** untuk menampilkan foto serta kode batang pegawai. Bisa digunakan untuk menun-  
7 jukkan kode batang kepada petugas keamanan dalam rangka pelaporan WFO.
- 8 • **About** saat ini hanya menampilkan informasi versi dan *copyright*.

### 9 3.3 Analisis Sistem Sejenis

#### 10 3.3.1 Selenium IDE


11 Selenium IDE merupakan program *open source* untuk otomatisasi di web. Selenium IDE dapat di  
12 *install* di browser, contohnya di Google Chrome yang setelah di *install* akan menjadi *extensions*.  
13 *Extensions* di Google Chrome adalah sebuah aplikasi kecil yang dapat dijalankan pada Google  
14 Chrome itu sendiri. Berikut ini cara untuk melakukan otomatisasi menggunakan Selenium IDE:

- 15 1. Membuka Selenium Ide yang tersimpan di *Extensions* pada Google Chrome.
- 16 2. Memilih menu *Record a new test in a new project* (merekam tes baru untuk proyek baru).

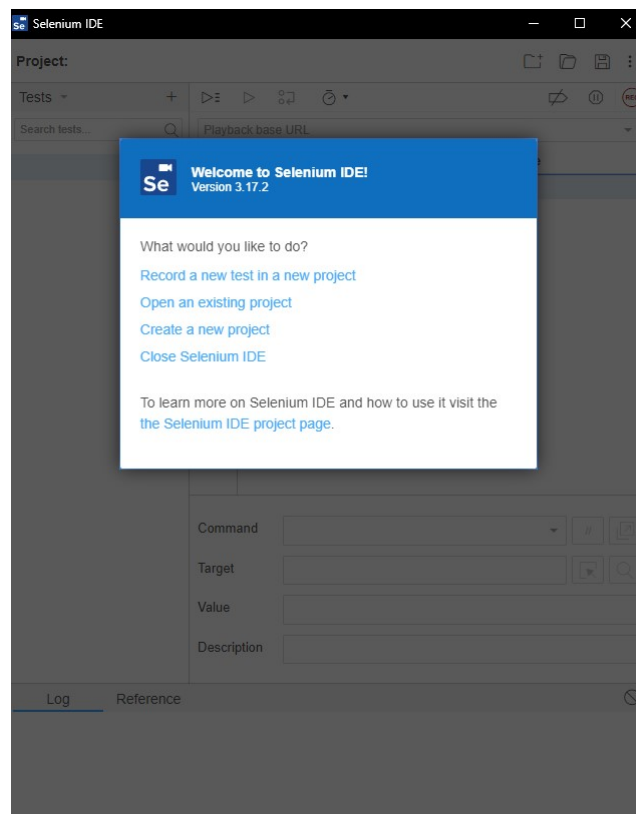


Gambar 3.26: Tampilan Menu Awal Selenium IDE

- 1      3. Memasukan nama proyek, lalu tekan tombol “OK”.

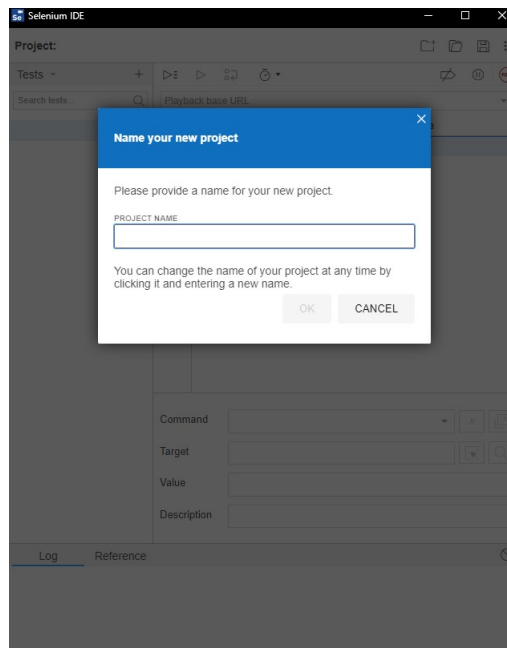


Gambar 3.27: Tampilan Memasukan Nama Proyek

- 2      4. Memasukan situs web, lalu menekan tombol “START RECORDING”

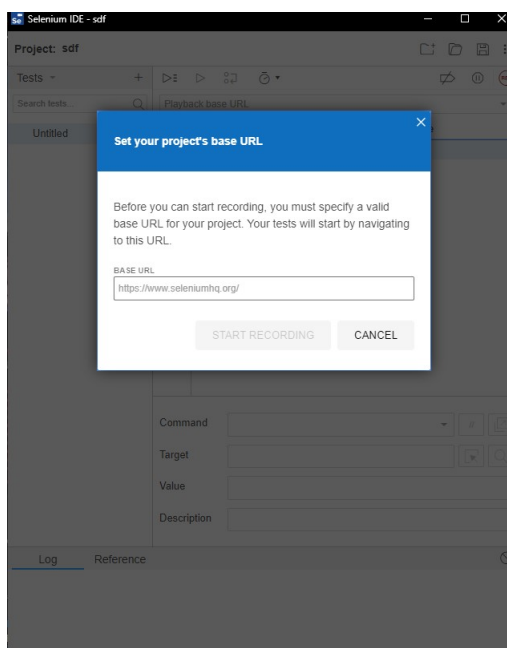

Gambar 3.28: Tampilan Memasukan Situs Web

- 3      Setelah menekan tombol “*START RECORDING*” seperti pada Gambar 3.28, maka akan  
4      langsung muncul *windows* Google Chrome baru yang langsung menuju situs web yang sudah  
5      dimasukan tadi.  
6      5. Melakukan apa yang ingin diotomatisasikan di *windows* Google Chrome baru yang sudah  
7      menuju situs web hingga selesai dan menutup *windows* Google Chrome.

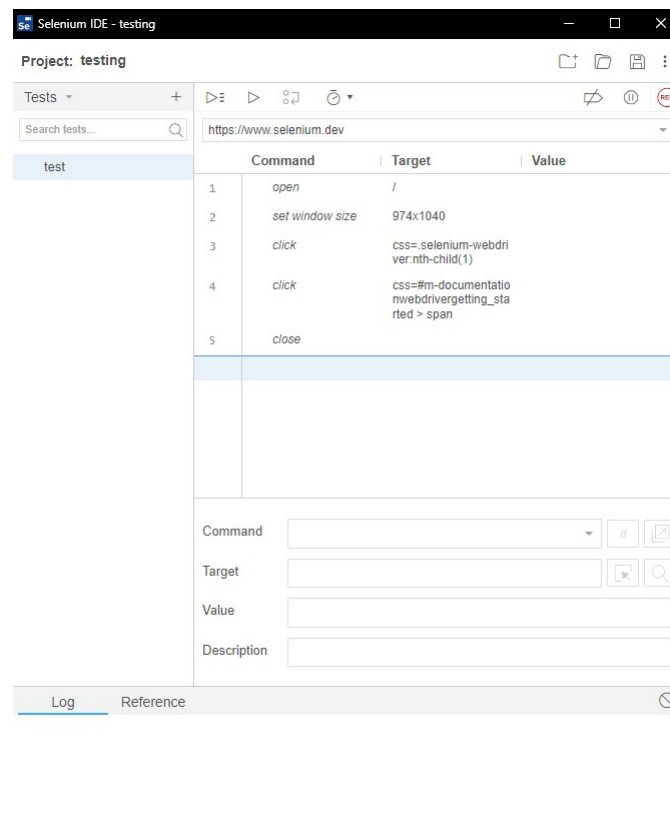

Gambar 3.29: Tampilan Otomatisasi pada Selenium IDE

1 Pada Gambar 3.29 menunjukkan hasil yang sudah terekam dari apa yang sudah dilakukan  
 2 pada situs web yang ingin diotomatisasikan.  
 3 Selenium IDE ini dapat digunakan untuk melakukan perekaman kehadiran otomatis pada Portal  
 4 Akademik Mahasiswa. Program yang dibuat pada skripsi ini akan sejenis dengan Selenium IDE,  
 5 namun program pada skripsi ini akan dapat dijalankan langsung melalui *Command Prompt*. Pada  
 6 program yang dibuat di skripsi ini membuat pengguna tidak perlu melakukan seperti pada Selenium  
 7 IDE. Pengguna cukup menjalankan melalui *Command Prompt* saja.

## 8 3.4 Analisis Sistem Usulan


### 9 3.4.1 Analisis Hasil Survei Perekaman Kehadiran Daring dan Luring

10 Survei perekaman kehadiran daring dan luring dilakukan untuk mengetahui berapa lama waktu  
 11 yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran secara daring maupun luring dan beberapa  
 12 informasi dalam melakukan perekaman kehadiran daring. Survei ini diberikan kepada mahasiswa  
 13 dan dosen Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan. Hasil survei menunjukkan bahwa  
 14 waktu yang dibutuhkan untuk perekaman kehadiran secara luring lebih cepat bagi para mahasiswa  
 15 maupun dosen dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk perekaman kehadiran secara daring.

### 1 Hasil Survei Mahasiswa

Berdasarkan hasil survei yang telah diterima dari 21 orang responden yang merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2017 sampai 2019, dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden dan rangkuman jawaban hasil survei sebagai berikut:

1. Berapa detik perkiraan waktu interaksi yang Anda butuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring di <https://studentportal.unpar.ac.id/>, mulai dari membuka *browser*, lalu masuk ke <https://studentportal.unpar.ac.id/>, lalu mengklik tombol presensi?

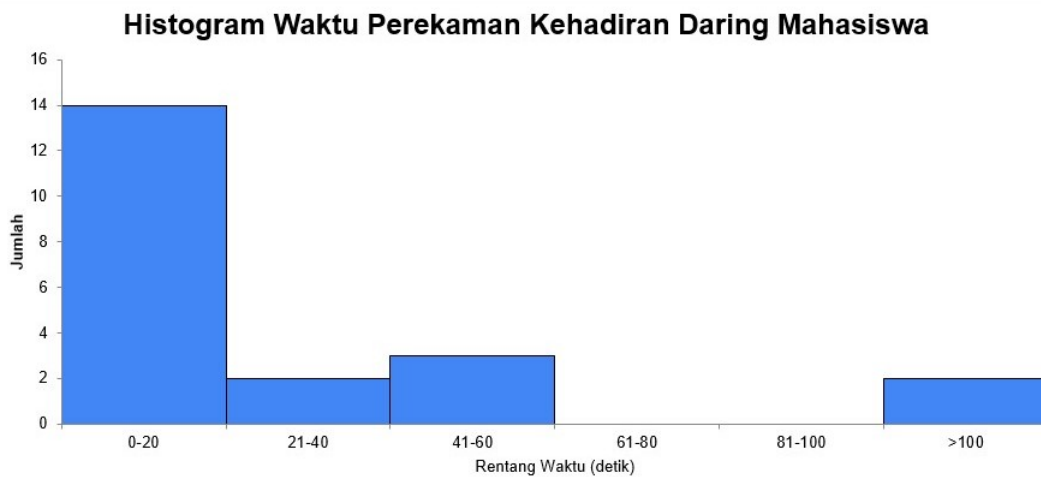

Gambar 3.30: Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Daring Mahasiswa

Pada Gambar 3.30 merupakan visualisasi dari hasil survei mengenai lama waktu yang dibutuhkan dari 21 mahasiswa untuk melakukan perekaman kehadiran secara daring. Histogram ini dikelompokkan berdasarkan rentang waktu per 20 detik. Histogram tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sebanyak 14 orang memiliki rentang waktu mulai dari 0 sampai 20 detik melakukan perekaman kehadiran secara daring, sebanyak 2 orang memiliki rentang waktu 21 sampai 40 detik, 3 orang memiliki rentang waktu 41 sampai 60 detik, dan 2 orang memiliki rentang waktu di atas 100 detik. Hasil survei perekaman kehadiran secara daring untuk setiap mahasiswa secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.1. Jawaban dari 21 orang responden adalah mulai dari waktu paling cepat 10 detik hingga waktu paling lama 600 detik.


Jika dihitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring bagi para mahasiswa adalah 63 detik.

2. Berapa detik perkiraan waktu interaksi yang Anda butuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran luring menggunakan metode tanda tangan seperti pembelajaran di kelas, mulai dari mengambil kertas absen, lalu tanda tangan, lalu memberikannya ke rekan di sebelah anda?

Tabel 3.1: Tabel Perekaman Daring Mahasiswa

Jumlah Responden	Waktu Perekaman Kehadiran Daring
1 orang	10 detik
1 orang	13 detik
5 orang	15 detik
2 orang	17 detik
2 orang	18 detik
3 orang	20 detik
1 orang	25 detik
1 orang	30 detik
2 orang	45 detik
1 orang	50 detik
1 orang	300 detik
1 orang	600 detik

### Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Luring Mahasiswa

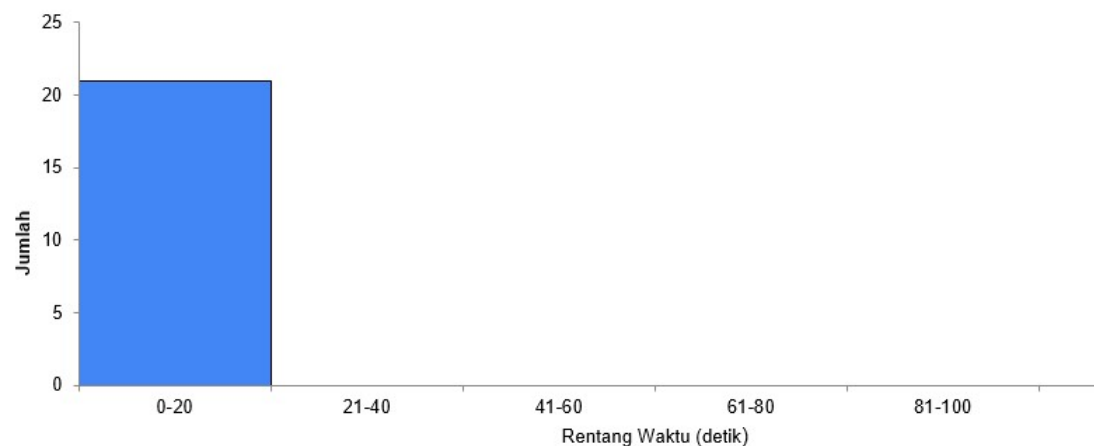

Gambar 3.31: Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Luring Mahasiswa

Pada Gambar 3.31 merupakan visualisasi dari hasil survei mengenai lama waktu yang dibutuhkan dari 21 mahasiswa untuk melakukan perekaman kehadiran secara luring. Histogram ini dikelompokkan berdasarkan rentang waktu per 20 detik. Histogram tersebut menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa sebanyak 21 orang memiliki rentang waktu mulai dari 0 sampai 20 detik melakukan perekaman kehadiran secara daring. Hasil survei perekaman kehadiran secara luring untuk setiap mahasiswa secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.2. Jawaban dari 21 orang responden adalah mulai dari waktu paling cepat 5 detik hingga waktu paling lama 15 detik.

Jika dihitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran luring bagi para mahasiswa adalah 7,95 detik.

Berdasarkan hasil survei terdapat beberapa informasi yang dirasakan mahasiswa ketika dalam melakukan perekaman kehadiran daring. Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan perekaman kehadiran daring bagi mahasiswa, sebagai berikut:



Tabel 3.2: Tabel Perekaman Luring Mahasiswa

Jumlah Responden	Waktu Perekaman Kehadiran Luring
5 orang	5 detik
1 orang	6 detik
5 orang	7 detik
2 orang	8 detik
7 orang	10 detik
1 orang	15 detik

1. Faktor waktu berpengaruh pada kecepatan dalam melakukan perekaman kehadiran daring. Perkuliahan mahasiswa pada jam-jam padat, seperti jam 7 pagi, 9 pagi, 12 siang, atau 1 siang ini biasanya mahasiswa akan mengalami kendala waktu yang lama untuk dapat melakukan perekaman kehadiran daring.

2. Faktor internet berpengaruh pada kecepatan dalam perekaman kehadiran daring. Setiap mahasiswa pasti menggunakan internet dari provider yang berbeda sehingga waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perekaman kehadiran daring bergantung pada internet yang digunakan oleh mahasiswa.

Kesimpulan dari hasil survei mahasiswa menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan secara luring adalah 7,95 detik lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan secara daring adalah 63 detik.

### Hasil Survei Dosen

Berdasarkan hasil survei yang telah diterima dari 6 orang responden yang merupakan dosen Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan, dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden dan rangkuman jawaban hasil survei sebagai berikut:

1. Berapa detik perkiraan waktu interaksi yang Anda butuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring di <https://akuhadir.unpar.ac.id> ?



Gambar 3.32: Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Daring Dosen

Pada Gambar 3.32 merupakan visualisasi dari hasil survei mengenai lama waktu yang dibutuhkan dari 6 dosen untuk melakukan perekaman kehadiran secara daring. Histogram

ini dikelompokkan berdasarkan rentang waktu per 20 detik. Histogram menunjukkan bahwa sebanyak 4 dosen memiliki rentang waktu 0 sampai 20 detik, 1 dosen memiliki rentang waktu 21 sampai 40 detik, dan 1 dosen memiliki rentang waktu 101 sampai 120 detik. Hasil survei perekaman kehadiran daring untuk setiap dosen secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.3.


Tabel 3.3: Tabel Perekaman Daring Dosen

Jumlah Responden	Waktu Perekaman Kehadiran Daring
1 orang	1 detik
1 orang	10 detik
2 orang	15 detik
1 orang	30 detik
1 orang	120 detik

Jika dihitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring bagi para dosen adalah 31,83 detik.

2. Berapa detik perkiraan waktu interaksi yang Anda butuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran luring menggunakan metode fingerprint?

### Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Luring Dosen

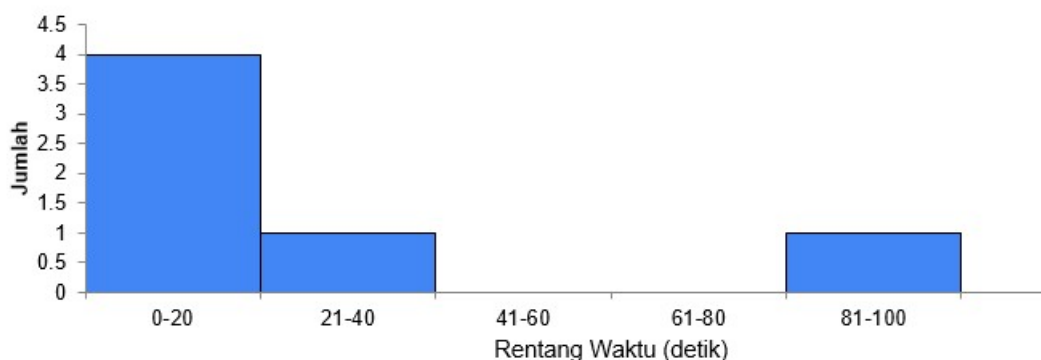

Gambar 3.33: Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Luring Dosen

Pada Gambar 3.33 merupakan visualisasi dari hasil survei mengenai lama waktu yang dibutuhkan dari 6 dosen untuk melakukan perekaman kehadiran secara luring. Histogram ini dikelompokkan berdasarkan rentang waktu per 20 detik. Histogram menunjukkan bahwa sebanyak 4 dosen memiliki rentang waktu 0 sampai 20 detik, 1 dosen memiliki rentang waktu 21 sampai 40 detik, dan 1 dosen memiliki rentang waktu 81 sampai 100 detik. Hasil survei perekaman kehadiran luring untuk setiap dosen secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.4.

Jika dihitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran luring bagi para dosen adalah 24,33 detik.

Kesimpulan dari hasil survei dosen menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan secara luring adalah 24,33 detik lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan secara daring adalah 31,83 detik.

Tabel 3.4: Tabel Perekaman Luring Dosen

Jumlah Responden	Waktu Perekaman Kehadiran Luring
1 orang	1 detik
3 orang	5 detik
1 orang	40 detik
1 orang	90 detik

### 3.4.2 Perekaman Kehadiran Daring ke dalam Selenium

Otomatisasi perekaman kehadiran online ini akan menggunakan selenium, sehingga perlu diterjemahkan dari cara perekaman kehadiran online secara normal ke dalam selenium. Membuka situs web <https://studentportal.unpar.ac.id/> menggunakan selenium adalah dengan menggunakan *method get()*. Setiap tombol yang ingin ditekan akan diambil elemennya agar dapat diotomatisasikan dengan selenium. Pada *browser* Google Chrome, cara mendapatkan setiap elemen yang dibutuhkan adalah dengan melakukan *inspect* elemen pada bagian yang ingin diambil elemennya. Elemen yang ingin diambil dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 2.1. Beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk memilih cara dalam mengambil elemen dapat dilihat dari sebagai berikut:

#### 1. Sederhana

Semakin pendek penulisan *query selector* semakin baik dan stabil, misalnya mengambil elemen dengan *CSS selector* yang namanya “#username”.

#### 2. Mudah dimengerti dan dibaca

Menulis *query selector* yang mudah dibaca dan dimengerti sehingga lebih mudah untuk dipahami, contohnya “#login-button” yang artinya memilih elemen tombol untuk *login*. Tidak disarankan menulis *query selector* yang panjang atau sulit dibaca, contohnya mengambil elemen dengan cara XPath seperti yang sudah ditulis pada Bab 2.1 dengan kode program 2.11.

Pemilihan cara pengambilan elemen yang diutamakan adalah dengan mengambil elemen berdasarkan *CSS selector*, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan cara yang lain untuk menemukan suatu elemen. Jika mengambil elemen berdasarkan *CSS selector* tidak perlu khawatir jika struktur HTML diubah, karena *CSS selector* sangat jarang diubah saat melakukan pembaharuan pada suatu situs web. Dalam melakukan otomatisasi perekaman kehadiran online pasti perlu memasukan *email* dan *password*, sehingga untuk memasukan hal tersebut perlu menggunakan *method sendKeys()*. Memasukan *email* dan *password* ini tidak langsung dimasukan ke dalam programnya, tetapi melalui file konfigurasi yang diisi *email* dan *password*, lalu dipanggil ke kode programnya.




## BAB 4

### PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan perancangan program yang dibuat pada penelitian ini. Perancangan terdiri dari perancangan antarmuka, masukan program dan aktivitas sistem.

#### 4.1 Perancangan Antarmuka

Pada program yang dibangun ini, tidak memerlukan antarmuka karena tujuan dari pembuatan program ini adalah melakukan otomatisasi yang dapat memperingkat interaksi dengan browser atau komputer. Jika program ini memiliki antarmuka sama saja program yang dibuat ini dengan perekaman kehadiran daring manual dimana penggunaanya perlu melakukan beberapa langkah untuk dapat melakukan absensi daring. Program yang dibuat ini akan dijalankan melalui *Command Prompt* dengan direktori file program tersebut disimpan. Lalu untuk menjalankan program tersebut hanya perlu mengetikkan perintah “py automatedTesting.py” pada *Command Prompt* dengan direktori file program, sehingga program dapat berjalan melakukan perekaman kehadiran daring otomatis.

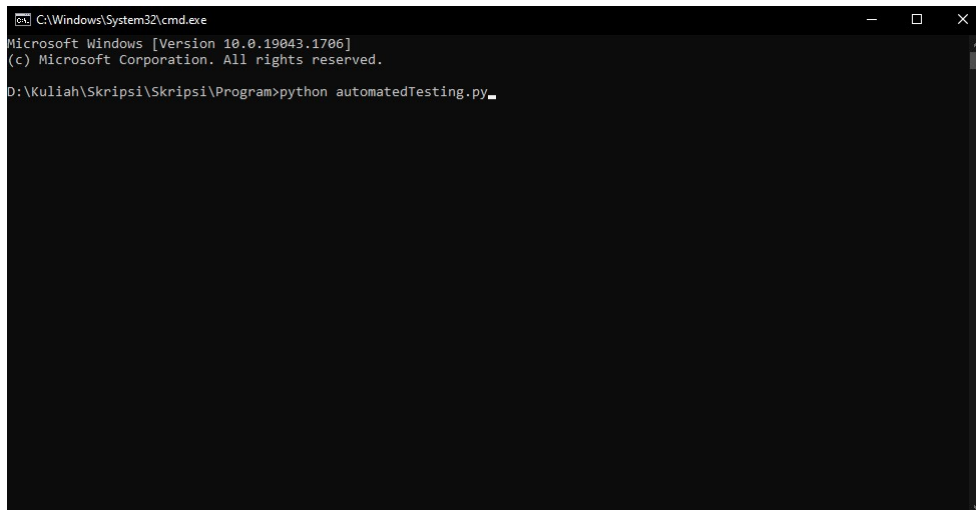

Gambar 4.1: Tampilan *Command Prompt* dengan *Directory File*


#### 4.2 Masukan Program

Program perekaman kehadiran daring otomatis membutuhkan 1 file sebagai masukan, yaitu *file .ini* (*file konfigurasi*). Pada *file .ini*, nomor baris sebagai *keys* dan *string* berupa kata yang merupakan

- 1 fungsi dari Selenium WebDriver dan elemen yang diambil untuk melakukan perekaman kehadiran  
 2 daring otomatis sebagai *values*.

### 3 4.2.1 Perancangan Masukan Program

- 4 Pada subbab ini akan dijelaskan perancangan dari *file* konfigurasi yang menjadi masukan untuk  
 5 program. Gambar 4.2 merupakan rancangan untuk *file* konfigurasi.

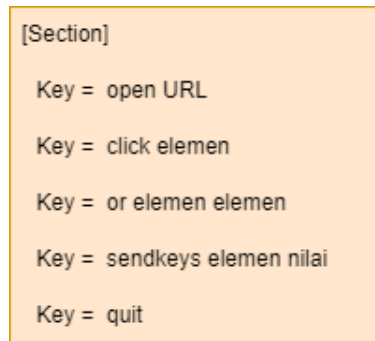

Gambar 4.2: Gambar Rancangan Untuk Masukan Program

- 6 Penjelasan dari Gambar 4.2 sebagai berikut:

- 7 • *File* konfigurasi memiliki *section* dan nama *section* dapat diubah sesuai keinginan. Nama  
 8 *section* ini yang akan dipanggil di dalam program, agar program dapat mengetahui seluruh isi  
 9 *key* dan *value* dari *file* konfigurasi tersebut.
- 10 • *Key* akan berisi angka secara terurut dan dimulai dari angka satu hingga seterusnya. Diisi  
 11 dengan angka secara terurut untuk memudahkan program dalam membaca langkah pertama  
 12 hingga langkah terakhir.
- 13 • *Value* terdiri dari kata kunci *open*, *click*, *or*, *sendkeys*, dan *quit* yang berguna untuk program  
 14 menjalankan perintah. *Value* terdiri juga dari alamat web atau URL, elemen, dan nilai.
- 15 • Kata *open* berpasangan dengan URL, karena kata *open* merupakan kata kunci dari *file* .ini  
 16 bagi program untuk menjalankan fungsi *get()* dari selenium, yaitu membuka situs web yang  
 17 ingin dituju.
- 18 • Kata *click* berpasangan dengan satu elemen, karena kata *click* merupakan kata kunci dari *file*  
 19 .ini bagi program untuk menjalankan fungsi *click* dari selenium, yaitu menekan suatu tombol  
 20 secara otomatis sesuai dengan elemen yang telah diambil pada situs web yang telah dibuka.
- 21 • Kata *sendkeys* berpasangan dengan satu elemen dan satu nilai, karena kata *sendkeys* merupakan  
 22 kata kunci dari *file* .ini bagi program untuk menjalankan fungsi *sendkeys()* dari selenium,  
 23 yaitu mengetik atau memasukan suatu nilai dalam bentuk teks maupun angka secara otomatis  
 24 pada suatu elemen yang telah diambil.
- 25 • Kata *or* berpasangan dengan dua elemen, karena kata *or* merupakan kata kunci dari *file*  
 26 .ini bagi program untuk menjalankan fungsi *click()* dari selenium. Perbedaan dengan kata  
 27 *click* adalah bahwa kata *or* ini diberi dua elemen dari web yang kemungkinan dapat terjadi  
 28 dua-duanya atau salah satu saja. Lalu menekan tombol secara otomatis pada satu elemen  
 29 yang telah diambil atau menekan tombol secara otomatis dua elemen yang telah diambil  
 30 secara bertahap.

- Kata *quit* merupakan kata kunci dari *file* .ini bagi program untuk menjalankan fungsi *quit()* dari selenium, yaitu menutup browser.

## 4.2.2 Konstruksi Masukan Program

Konstruksi untuk masukan program dapat disusun setelah mengetahui rancangan dari masukan program yang sudah dibahas pada subbab 4.2.1. Konstruksi untuk masukan program dibuat dengan mengikuti langkah-langkah dari perekaman kehadiran daring secara manual. Hal ini dilakukan agar program dapat menjalankan perintah sesuai dengan langkah-langkah dari perekaman kehadiran daring secara manual. Pada subbab 3.2.2 sudah dijelaskan alur untuk melakukan perekaman kehadiran daring mahasiswa secara manual dan tinggal diubah ke dalam file konfigurasi berdasarkan aturan dari rancangan dari masukan program, sehingga menghasilkan sebuah file konfigurasi sesuai dengan alur perekaman kehadiran daring mahasiswa yang dapat dilihat pada Listing 4.1

Kode 4.1: Contoh *file* .ini untuk Masukan Program Perekaman Kehadiran Daring Otomatis

```

12
13 1 [database_config]
14 2 1 = open https://studentportal.unpar.ac.id
15 3 2 = click #login-button
16 4 3 = sendkeys #username 2017730035@student.unpar.ac.id
17 5 4 = click #next_login
18 6 5 = sendkeys #password 12345
19 7 6 = click #appPass>div.login__form>button
20 8 7 = or a[href='https://studentportal.unpar.ac.id/jadwal'] .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger
21 9 8 = click a[onclick="absenPerkuliahan(this)"]
22 10 9 = click .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger
23 11 10 = quit


```

Berikut ini penjelasan dari isi pada file .ini yang merupakan masukan program perekaman kehadiran daring otomatis:

- 1 = open https://studentportal.unpar.ac.id, merupakan langkah pertama untuk melakukan absensi, yaitu membuka situs web Portal Akademik Mahasiswa dengan kata kunci *open* dan mengambil alamat situs web Portal Akademik Mahasiswa.
- 2 = click #login-button, langkah kedua dengan kata kunci *click* untuk menekan tombol “LOGIN” yang memiliki elemen (login-button) berdasarkan *CSS selector* pada tombol “LOGIN”.
- 3 = sendkeys #username 2017730035@student.unpar.ac.id, langkah ketiga dengan kata kunci *sendkeys* untuk memasukan sebuah nilai (2017730035@student.unpar.ac.id) pada elemen (#username) yang merupakan tempat untuk memasukan *email*.
- 4 = click #next\_login, langkah keempat dengan kata kunci *click* untuk menekan tombol “NEXT” dan mengambil element (#next\_login) pada tombol “NEXT”.
- 5 = sendkeys #password 12345, langkah kelima dengan kata kunci *sendkeys* untuk memasukan sebuah nilai (12345) pada elemen (#password) yang merupakan tempat untuk memasukan *password*.
- 6 = click #appPass>div.login\_\_form>button, langkah keenam dengan kata kunci *click* untuk menekan tombol “LOGIN” yang memiliki elemen (#appPass>div.login\_\_form>button) agar dapat masuk ke dalam halaman utama situs Portal Akademik Mahasiswa.
- 7 = or a[href='https://studentportal.unpar.ac.id/jadwal'] .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger, langkah ketujuh dengan kata kunci *or* untuk membuat program melihat kondisi jika notifikasi peringatan muncul maka menekan tombol “TUTUP” dengan elemen (.swal-button.swal-button--confirm.swal-button--

danger) lalu menekan tombol untuk masuk ke bagian halaman absensi dengan elemen (`a[href='https://studentportal.unpar.ac.id/jadwal']`), jika notifikasi peringatan tidak muncul maka langsung menekan tombol untuk masuk ke bagian halaman absensi dengan elemen (`a[href='https://studentportal.unpar.ac.id/jadwal']`).

- 8 = click `a[onclick="absenPerkuliahan(this)"]`, langkah kedelapan dengan kata kunci *click* untuk menekan tombol absensi yang memiliki elemen (`a[onclick="absenPerkuliahan(this)"]`).
- 9 = click `.swal-button.swal-button-confirm.swal-button-danger9`, langkah kesembilan dengan kata kunci *click* untuk menekan tombol “OK” yang memiliki elemen (`.swal-button.swal-button-confirm.swal-button-danger9`) dari notifikasi yang menunjukkan absensi telah berhasil.
- 10 = quit, langkah terakhir dengan kata kunci *quit* untuk keluar dari browser.

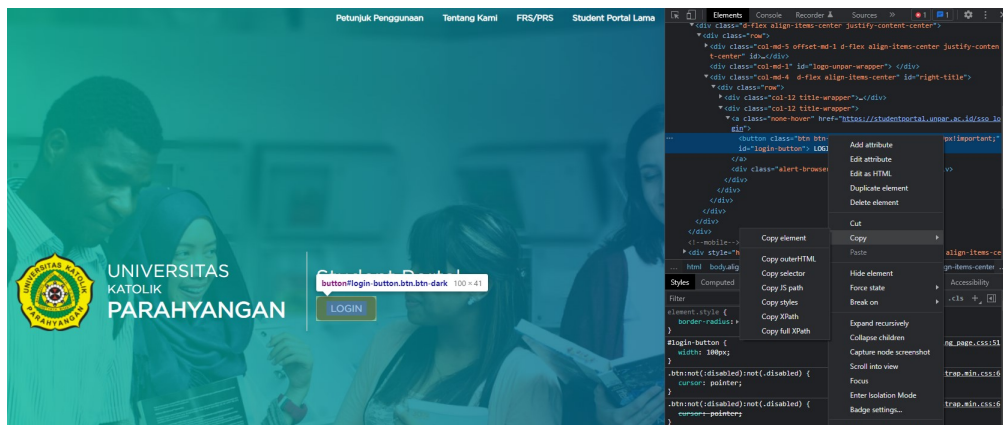

Gambar 4.3: Tampilan Melakukan *Inspect Element*

Elemen yang dipakai dalam *file* .ini ini diambil dengan cara melakukan *inspect element* pada web yang ingin dilakukan otomatisasi. Elemen yang dipilih berdasarkan *CSS Selector* yang sudah dibahas pada subbab 3.4.2. Pada Gambar 4.3 adalah cara yang dilakukan untuk mendapat elemen yang ingin digunakan untuk otomatisasi. Untuk mendapatkan elemen tersebut, perlu melakukan klik kanan pada bagian elemen yang ingin diambil, lalu pilih “inspect”. Setelah melakukan “inspect” maka akan muncul dokumen HTML yang dapat dilihat pada bagian kanan Gambar 4.3, sehingga dapat melakukan pengambilan elemen yang diperlukan.

### 4.3 Aktivitas Sistem

Program perekaman absen daring otomatis adalah program yang digunakan untuk melakukan absensi secara otomatis bagi mahasiswa UNPAR. Program ini menggunakan Selenium WebDriver sebagai *tools* yang berguna untuk melakukan otomatisasi pada browser web. Program ini juga membutuhkan masukan dari sebuah file konfigurasi untuk menjalankannya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan jika ingin menggunakan program ini:


1. Pengguna melakukan *install* python, karena program perekaman absen daring otomatis menggunakan bahasa pemrograman python.
2. Pengguna melakukan *install* selenium, karena untuk melakukan perekaman absen daring secara otomatis menggunakan selenium.



3. Pengguna melakukan *install* chrome driver sesuai versi dari browser Google Chrome, karena menggunakan browser Google Chrome untuk melakukan perekaman absen daring otomatis.
4. Pengguna membuka file konfigurasi dan mengubah email serta password sesuai milik pengguna agar dapat digunakan sebagai masukan pada program untuk melakukan perekaman absen daring otomatis.
5. Pengguna menyimpan hasil perubahan yang telah dilakukan pada file konfigurasi.

Diagram Aktivitas untuk program perekaman kehadiran daring otomatis dapat dilihat pada Gambar 4.4. Berikut ini adalah penjelasan pada diagram aktivitas:

1. Pengguna menjalankan langsung programnya.
2. Program akan membuka browser Google Chrome saat pertama kali program dijalankan.
3. Program menerima masukan dari *file* konfigurasi yang telah di-*setup* oleh pengguna.
4. Program akan menjalankan perintah sesuai masukan *file* konfigurasi secara baris perbaris dimulai dari baris pertama.
5. Setiap program selesai menjalankan satu baris perintah dari masukan *file* konfigurasi maka program akan kembali melakukan cek baris berikutnya pada *file* konfigurasi dan menjalankannya hingga baris terakhir.
6. Jika masukan dari value *file* konfigurasi terdapat kata *open* maka program diberi perintah untuk membuka situs web yang dituju pada browser Google Chrome secara otomatis.
7. Jika masukan dari value *file* konfigurasi terdapat kata *click* maka program diberi perintah untuk menekan suatu tombol yang diminta berdasarkan elemen yang telah diambil.
8. Jika masukan dari value *file* konfigurasi terdapat kata *sendkeys* maka program diberi perintah untuk melakukan *input* suatu nilai berupa angka atau kata ke dalam suatu elemen yang telah dipilih.
9. Jika masukan dari value *file* konfigurasi terdapat kata *or* maka program akan menerima dua elemen secara langsung, jika elemen pertama telah ditemukan maka program langsung diberi perintah untuk menekan tombol berdasarkan elemen pertama, jika elemen kedua yang ditemukan terlebih dahulu maka program diberi perintah untuk menekan tombol berdasarkan elemen kedua terlebih dahulu lalu menekan tombol berdasarkan elemen pertama.
10. Jika masukan dari value *file* konfigurasi terdapat kata *quit* maka program diberi perintah untuk menutup menutup browser dan program selesai dijalankan.

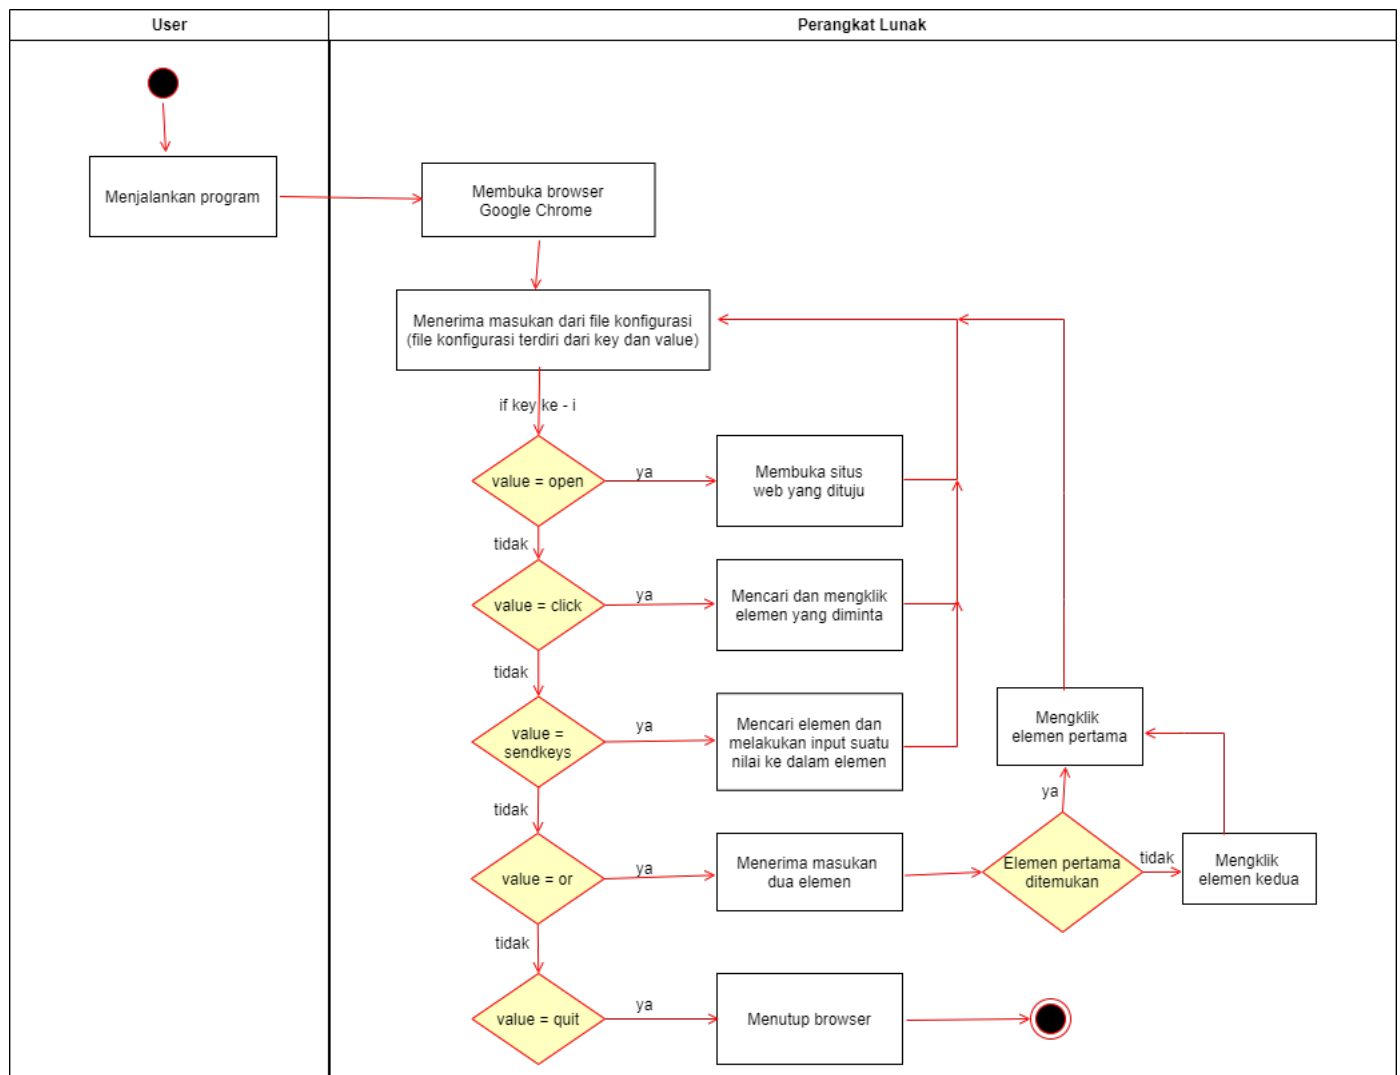

Gambar 4.4: Diagram Aktivitas Program Absen Daring Otomatis

## 4.4 Perancangan Pseudocode

Pada subbab ini, dirancang sebuah pseudocode untuk membuat program ini. Pseudocode ini memiliki *input* berupa sebuah *file* konfigurasi dan *output* yang dihasilkan adalah program berhasil melakukan perekaman kehadiran daring. Berikut ini adalah penjelasan dari pseudocode:

- Baris 1 untuk mengambil direktori menggunakan *library* OS.
- Baris 2 untuk membuka Google Chrome secara otomatis.
- Baris 3 dan 4 untuk memanggil *method read()* pada *library* ConfigParser yang diisi sebuah *file* konfigurasi.
- Melakukan *looping*, lalu membuat sebuah atribut *x* yang memanggil *method split()* untuk memecah setiap kalimat pada file konfigurasi menjadi kata-perkata dan dapat dibaca oleh program secara baris perbaris.
- Baris 8 sampai 10, jika array *x* ke-0 pada file konfigurasi mengandung kata *open* maka program akan membuka situs sesuai array *x* ke-1 pada file konfigurasi.
- Baris 11 sampai 19, jika array *x* ke-0 pada file konfigurasi mengandung kata *click* maka

- 
- 11        program akan menggunakan *method click()* dari selenium pada array x ke-1.
- 12        • Baris 20 sampai 23, jika array x ke-0 pada file konfigurasi mengandung kata *sendkeys* maka
- 13        program akan menggunakan *method sendkeys()* dari selenium pada elemen di array x ke-1
- 14        yang diisi dengan array x ke-2.
- 15        • Baris 24 sampai 32, jika array x ke-0 pada file konfigurasi mengandung kata *or* maka program
- 16        akan menggunakan *method click()* dan melihat dua elemen pada array x ke-1 dan array x
- 17        ke-2. Jika elemen array x ke-2 ada pada situs yang dibuak maka program akan menjalankan
- 18        *method click()* pada elemen array ke-2 lalu pada elemen array ke-1, jika arrayx ke-2 tidak ada
- 19        pada situs web yang dibuka maka program akan mencoba menjalankan *method click()* pada
- 20        elemen array ke-1.
- 21        • Baris34 sampai 37, jika array x ke-0 pada file konfigurasi mengandung kata *quit* maka program
- 22        akan menggunakan *method quit()* milik selenium untuk dapat menutup browser.

**Algorithm 1** Algoritma untuk Perekaman Kehadiran Daring Otomatis**Input:** file\_konfigurasi**Output:** Perekaman daring secara otomatis pada Google Chrome

---

```

1: os.environ["PATH"]  $\leftarrow$  os.getcwd()
2: driver  $\leftarrow$  webdriver.Chrome
3: parser  $\leftarrow$  ConfigParser()
4: parser.read(file_konfigurasi)
5: index  $\leftarrow$  1
6: while index  $\geq$  index do
7:   x = parser.get(file_konfigurasi, str(index)).split()
8:   if x[0] = "open" then
9:     driver.get(x[1])
10:    index  $\leftarrow$  index + 1
11:  else if x[0] = "click" then
12:    elemen  $\leftarrow$  driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, x[1])
13:    if elemen.is_displayed() and elemen.is_enabled() then
14:      elemen.click()
15:    else
16:      driver.quit()
17:      print("AbsensiGagal")
18:      index  $\leftarrow$  index + 1
19:    end if
20:  else if x[0] = "sendkeys" then
21:    inpt  $\leftarrow$  driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, x[1])
22:    inpt.send_keys(x[2])
23:    index  $\leftarrow$  index + 1
24:  else if x[0] = "or" then
25:    elemen1  $\leftarrow$  driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, x[1])
26:    elemen2  $\leftarrow$  driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, x[2])
27:    if elemen2.is_displayed() and elemen2.is_enabled() then
28:      elemen2.click()
29:      elemen1.click()
30:    else
31:      elemen1.click()
32:      index  $\leftarrow$  index + 1
33:    end if
34:  else if x[0] = "quit" then
35:    driver.quit()
36:    print("AbsensiBerhasil")
37:  end if
38: end while

```

---

▷ Menutup browser

## BAB 5

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi Implementasi Perangkat Lunak dan Pengujian Perangkat Lunak. Bagian implementasi terdiri dari penjelasan lingkungan pengembangan perangkat lunak dan hasil implementasi. Bagian pengujian terdiri dari hasil pengujian fungsional dan eksperimental terhadap perangkat lunak yang telah dibangun.

#### 5.1 Implementasi

##### 5.1.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi perangkat lunak ini dilakukan pada komputer penulis dengan spesifikasi berikut:

1. *Processor*: Intel Core i5 9400F
2. *Random Access Memory* (RAM): 16 GB DDR4
3. Sistem Operasi: Windows 10
4. Versi Python : Python 3.8.5


##### 5.1.2 Hasil Implementasi

Hasil implementasi berupa sebuah perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis dengan bahasa pemrograman python. Sebelum menjalankan perangkat lunak untuk perekaman kehadiran daring otomatis, terdapat *file* .ini yang merupakan sebuah masukan untuk perangkat lunak. *File* .ini dibahas pada Subbab 4.2. Contoh *file* .ini dapat dilihat pada 5.1.

Kode 5.1: Contoh *file* .ini untuk Masukan Perangkat Lunak Perekaman Kehadiran Daring Otomatis

```
[database_config]
1 = open https://studentportal.unpar.ac.id
2 = click #login-button
3 = sendkeys #username 2017730035@student.unpar.ac.id
4 = click #next_login
5 = sendkeys #password 12345
6 = click #appPass>div.login__form>button
7 = or a[href='https://studentportal.unpar.ac.id/jadwal'] .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger
8 = click a[onclick="absenPerkuliahan(this)"]
9 = click .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger
10 = quit
```

Perekaman kehadiran daring otomatis dapat dilakukan dengan menjalankan perangkat lunak. Pengguna perlu membuka *Command Prompt* pada komputer maupun laptop dengan *directory* file automatedTesting.py berada dan menuliskan perintah “python automatedTesting.py” atau “py automatedTesting.py” pada *Command Prompt*, seperti pada tampilan Gambar 5.1

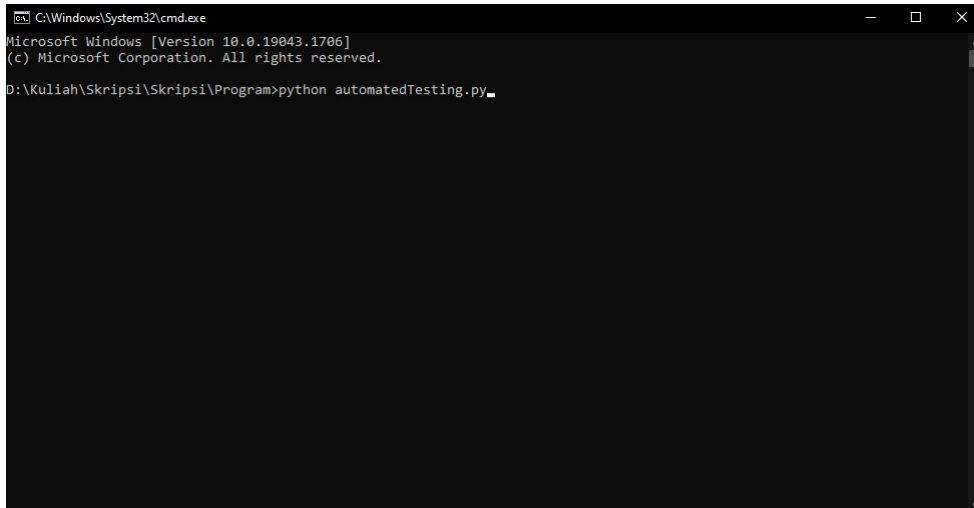

Gambar 5.1: Tampilan *Command Prompt* dengan *Directory File*

Setelah pengguna menekan “Enter” pada *Command Prompt* maka perangkat lunak akan melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis, bagi mahasiswa maka perangkat lunak akan melakukan perekaman kehadiran daring pada Portal Akademik Mahasiswa secara otomatis, dimana perangkat lunak akan menjalankan secara otomatis tahap-tahap perekaman kehadiran daring secara manual yang biasa dilakukan mahasiswa seperti yang dibahas pada Subbab 3.2.2, sedangkan bagi dosen maka perangkat lunak akan melakukan perekaman kehadiran daring pada AKUHADIR seperti yang dibahas pada Subbab 3.2.3. Setelah berhasil melakukan perekaman kehadiran daring maka akan muncul pemberitahuan pada *Command Prompt* dengan tulisan “Information: Absensi Berhasil!” bahwa perekaman berhasil dilakukan. Pemberitahuan absensi gagal pada *Command Prompt* akan ada tulisan “Warning! Absensi Gagal, Elemen tidak ditemukan: (diisi dengan sesuai elemen yang tidak ditemukan)”. Absensi gagal terjadi karena tidak ada jadwal kuliah lagi bagi mahasiswa, atau sudah melakukan absensi sehingga tidak ada yang bisa lagi untuk melakukan perekaman kehadiran.

## 5.2 Pengujian

### 5.2.1 Pengujian Fungsional Mahasiswa

Pengujian fungsional dilakukan untuk mengetahui kesesuaian reaksi perangkat lunak dengan reaksi yang diharapkan berdasarkan aksi pengguna terhadap perangkat lunak. Tabel 5.1 merupakan tabel hasil pengujian perangkat lunak pada komputer penulis dengan spesifikasi berikut:

1. *Processor*: Intel Core i5 9400F
2. *Random Access Memory* (RAM): 16 GB DDR4
3. Sistem Operasi: Windows 10
4. Versi Python : Python 3.8.5

Mahasiswa melakukan perekaman kehadiran otomatis di Portal Akademik Mahasiswa. Mahasiswa perlu penyesuaian *file database.ini* seperti dilihat pada kode 5.2.

Kode 5.2: *File database.ini* Portal Akademik Mahasiswa (*password* disembunyikan)

```

23 [database_config]
24 1 = open https://studentportal.unpar.ac.id
25 2 = click #login-button
26 3 = sendkeys #username 2017730035@student.unpar.ac.id
27 4 = click #next_login
28 5 = sendkeys #password 12345
29 6 = click #appPass>div.login__form>button
30 7 = or a[href='https://studentportal.unpar.ac.id/jadwal'] .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger
31 8 = click a[onclick="absenPerkuliah(this)"]
32 9 = click .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger
33 10 = quit
34

```

Setelah menjalankan program, didapatkan bahwa program dapat berjalan dan berfungsi dengan baik untuk dapat melakukan perekaman kehadiran daring otomatis pada situs Portal Akademik Mahasiswa. Kesimpulan dari pengujian fungsional mahasiswa pada program dinyatakan berhasil, dan selengkapanya dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1: Tabel Pengujian Fungsional

No.	Aksi Pengguna	Reaksi yang diharapkan	Reaksi Perangkat Lunak
1.	Mahasiswa menjalankan perangkat lunak	Browser Google Chrome terbuka	Sesuai
		Browser menuju situs Portal Akademik Mahasiswa	Sesuai
		Browser menuju halaman web untuk perekaman kehadiran daring	Sesuai
		Melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis	Sesuai

### 5.2.2 Pengujian Fungsional Dosen

Subbab ini ditulis berdasarkan hasil wawancara terhadap dosen pembimbing ketika mencoba program perekaman kehadiran daring otomatis.

Program yang sudah dibuat diujikan juga di komputer dosen pembimbing, untuk melakukan rekam kehadiran pada portal AKUHADIR (subbab 3.2.3). Berikut adalah spesifikasi komputer dosen pembimbing yang digunakan untuk menguji:

1. *Processor*: Apple M1
2. *Random Access Memory* (RAM): 8 GB
3. Sistem Operasi: macOS Monterey
4. Versi Python : Python 3.9.10

Dosen pembimbing melakukan perekaman kehadiran otomatis di AKUHADIR. Dosen pembimbing perlu penyesuaian *file database.ini* seperti dilihat pada kode 5.3.

Kode 5.3: *File database.ini* AKUHADIR (*password* disembunyikan)

```

8 [database_config]
9 1 = open https://akuhadir.unpar.ac.id
10 2 = sendkeys #username pascal@unpar.ac.id
11 3 = click #next_login
12 4 = sendkeys #password xxx
13 5 = click button[name=submit]
14 6 = click a[href='https://akuhadir.unpar.ac.id/absensi?tab=tab2']
15 7 = click a[onclick='checkin_home()']
16 8 = quit
17

```

19 Setelah dosen pembimbing menjalankan program, didapatkan bahwa program dapat berjalan  
20 dan berfungsi dengan baik untuk dapat melakukan perekaman kehadiran daring otomatis pada situs  
21 AKUHADIR. Kesimpulan dari pengujian fungsional program pada komputer dosen pembimbing  
22 dinyatakan berhasil, dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2: Tabel Pengujian Fungsional

No.	Aksi Pengguna	Reaksi yang diharapkan	Reaksi Perangkat Lunak
1.	Dosen menjalankan perangkat lunak	Browser Google Chrome terbuka	Sesuai
		Browser menuju situs AKUHADIR	Sesuai
		Browser menuju halaman web untuk perekaman kehadiran	Sesuai
		Melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis	Sesuai



### 5.2.3 Pengujian Eksperimental

Pengujian eksperimental dilakukan terhadap beberapa mahasiswa dan dosen Universitas Katolik Parahyangan jurusan Teknik Informatika yang sudah memiliki Google Chrome dan Python3. Metode pengujian dilakukan dengan cara menyebarkan perangkat lunak yang dapat diunduh melalui Google Drive. Setelah menjalankan perangkat lunak tersebut, mahasiswa dan dosen diminta untuk mengisi Google Form untuk mengetahui kelancaran perangkat lunak ketika dijalankan dan mengetahui lama waktu yang dibutuhkan hingga program berhasil melakukan perekaman kehadiran.

#### Hasil Survei Mahasiswa

Dari 7 responden yang telah mengisi survei, memberi respons bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik dan dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dan rangkuman jawaban hasil survei sebagai berikut:

1. **Apakah perangkat lunak berjalan dengan baik (tidak ada crash atau error) dan dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis?**

Berdasarkan jawaban dari semua responden menyatakan setuju bahwa program tidak mengalami *error* atau *crash*.

2. **Setelah menjalankan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis. Berapa lama(detik) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring menggunakan program perekaman kehadiran daring otomatis?**

Histogram ini dikelompokkan berdasarkan rentang waktu per 20 detik. Histogram menunjukkan bahwa sebanyak 6 mahasiswa memiliki rentang waktu 0 sampai 20 detik dan sebanyak 1 mahasiswa memiliki rentang waktu 21 sampai 40 detik.



Gambar 5.2: Histogram Waktu Perekaman Kehadiran Daring Otomatis Mahasiswa

Hasil survei perekaman kehadiran daring otomatis untuk setiap mahasiswa secara jelas dapat dilihat pada tabel 5.3 menunjukkan waktu yang didapatkan dari 7 responden dalam menjalankan perangkat lunak untuk melakukan perekaman kehadiran daring otomatis. Hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan perekaman kehadiran daring otomatis memiliki rata-rata waktu adalah 16,71 detik.

Tabel 5.3: Tabel Perekaman Kehadiran Daring Otomatis Mahasiswa

Jumlah Responden	Waktu Perekaman Kehadiran Otomatis
1 orang	11 detik
1 orang	14 detik
1 orang	15 detik
2 orang	18 detik
1 orang	19 detik
1 orang	22 detik

**3. Apakah setuju dengan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis ini, membuat waktu interaksi dengan situs web/browser untuk melakukan absensi menjadi lebih singkat?**

Berdasarkan jawaban dari semua responden menyatakan setuju bahwa perangkat lunak untuk melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis dapat membuat waktu interaksi dengan situs web atau browser menjadi lebih singkat.

### Hasil Survei Dosen

Hasil survei kepada dosen hanya mendapat 2 respon dosen. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dan rangkuman jawaban hasil survei sebagai berikut:

**1. Apakah perangkat lunak berjalan dengan baik (tidak ada crash atau error) dan dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis?**

Berdasarkan jawaban dari semua responden menyatakan setuju bahwa program tidak mengalami *error* atau *crash*.

**2. Setelah menjalankan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis. Berapa lama(detik) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring menggunakan program perekaman kehadiran daring otomatis?**

Dua dosen yang menjadi responden menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis adalah 2 detik dan 15 detik. Rata-rata perekaman kehadiran daring otomatis yang dilakukan oleh dua dosen tersebut adalah 8,5 detik.

**3. Apakah setuju dengan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis ini, membuat waktu interaksi dengan situs web/browser untuk melakukan absensi menjadi lebih singkat?**

Berdasarkan jawaban dari semua responden menyatakan setuju bahwa perangkat lunak untuk melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis dapat membuat waktu interaksi dengan situs web atau browser menjadi lebih singkat.

### Perbandingan Hasil Pengujian

Bagian ini akan membandingkan waktu yang didapatkan perekaman kehadiran daring secara otomatis menggunakan program dengan waktu perekaman kehadiran daring dan luring bagi mahasiswa maupun dosen yang didapatkan dari survei pada subbab 3.4.1. Tabel 5.4 merupakan tabel hasil perbandingan rata-rata waktu untuk melakukan perekaman kehadiran.

Tabel 5.4: Tabel Perekaman kehadiran

Pengguna	Rata-rata waktu dengan program	Rata-rata waktu luring	Rata-rata waktu daring
Mahasiswa	16,71 detik (7 respon)	7,95 detik (21 respon)	63 detik (21 respon)
Dosen	8,5 detik (2 respon)	24,33 detik (6 respon)	31,83 detik (6 respon)

17 Dari hasil perbandingan pada tabel 5.4 secara angka dapat dilihat bahwa untuk mahasiswa waktu  
18 perekaman kehadiran dengan program masih lebih lama sedikit dengan waktu perekaman luring  
19 tetapi lebih cepat dibanding waktu perekaman daring dan untuk dosen perekaman kehadiran dengan  
20 perangkat lunak lebih cepat dibandingkan waktu perekaman daring maupun luring. Perbandingan  
21 waktu dari mahasiswa masih kurang akurat karena jumlah respon yang berbeda begitu pula dengan  
22 dosen.



## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembangunan perangkat lunak Perekaman Kehadiran Daring Otomatis, didapatkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan untuk program perekaman kehadiran daring otomatis dengan melakukan survei terhadap beberapa mahasiswa serta dosen terhadap perekaman kehadiran secara daring.
2. Model untuk program perekaman kehadiran daring otomatis dengan menggunakan *Command Prompt* untuk menjalankan program.
3. Telah berhasil menggunakan *framework* selenium untuk mengimplemntasikan fungsi dari program perekaman kehadiran daring otomatis. Program dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis terhadap Portal Akademik Mahasiswa maupun AKUHADIR dengan *framework* selenium.
4. Telah berhasil membuat program yang mampu secara otomatis melakukan tahap-tahap dalam melakukan perekaman kehadiran secara daring dengan sekali menjalankan perangkat lunak, sehingga waktu interaksi dengan situs webnya menjadi lebih singkat.
5. Telah berhasil membangun program perekaman kehadiran daring secara otomatis menggunakan Selenium WebDriver.

#### 6.2 Saran

Dari hasil penelitian, pengujian, dan kesimpulan yang didapat, berikut ini adalah beberapa saran untuk pengembang lebih lanjut:

1. Melakukan survei lebih banyak lagi untuk perekaman kehadiran daring otomatis agar hasil perbandingannya lebih akurat lagi.
2. Mempertimbangkan program perekaman kehadiran daring otomatis untuk dosen agar dapat merekam kehadiran mahasiswa.



## DAFTAR REFERENSI

- [1] 9f08b37 (2021) *Selenium*. Software Freedom Conservancy.
- [2] 2018, T. P. P. A. M. P. (2018) Portal akademik mahasiswa. [https://studentportal.unpar.ac.id/assets/BUKU\\_PANDUAN\\_PENGGUNAAN\\_FRS\\_GABUNGAN.pdf](https://studentportal.unpar.ac.id/assets/BUKU_PANDUAN_PENGGUNAAN_FRS_GABUNGAN.pdf). Online; diakses 15-November-2021.
- [3] Situmorang, M. (2020) Pemberlakuan sementara kebijakan bekerja dari rumah (wfh). Surat Edaran No. III/R/2020-07/1153.
- [4] Keller, M. dan Nussbaumer, M. (2010) Css code quality: A metric for abstractness; or why humans beat machines in css coding. *2010 Seventh International Conference on the Quality of Information and Communications Technology*, pp. 116–121.
- [5] Version 3.1 (2017) *XML path language (XPath) 3.1*. World Wide Web Consortium.
- [6] Version 3.10.4 (2022) *Configuration file parser*. Python Software Foundation.
- [7] Grayson, J. E. (2000) *Python and Tkinter programming*. Manning Publications Co. Greenwich.





## LAMPIRAN A

### ***FILE*** MASUKAN UNTUK PERANGKAT LUNAK

#### A.1 *File* Konfigurasi Mahasiswa

*File* .ini yang digunakan sebagai *file* konfigurasi yang berguna sebagai masukan perangkat lunak perekaman kehadiran daring secara otomatis bagi mahasiswa.

Kode A.1: database.ini (*password disembunyikan*)

```
1 [database_config]
2 1 = open https://studentportal.unpar.ac.id
3 2 = click #login-button
4 3 = sendkeys #username 2017730035@student.unpar.ac.id
5 4 = click #next_login
6 5 = sendkeys #password 12345
7 6 = click #appPass>div.login...form>button
8 7 = or a[href='https://studentportal.unpar.ac.id/jadwal'] .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger
9 8 = click a[onclick="absenPerkuliahan(this)"]
10 9 = click .swal-button.swal-button--confirm.swal-button--danger9
11 10 = quit
```

#### A.2 *File* Konfigurasi Dosen

*File* .ini yang digunakan sebagai *file* konfigurasi yang berguna sebagai masukan perangkat lunak perekaman kehadiran daring secara otomatis bagi dosen.

Kode A.2: database.ini (*password disembunyikan*)

```
1 [database_config]
2 1 = open https://akuhadir.unpar.ac.id
3 2 = sendkeys #username 2017730035@student.unpar.ac.id
4 3 = click #next_login
5 4 = sendkeys #password 12345
6 5 = click button[name=submit]
7 6 = click a[href='https://akuhadir.unpar.ac.id/absensi?tab=tab2']
8 7 = click a[onclick='checkin_home()']
9 8 = quit
```



## LAMPIRAN B

### KODE PROGRAM PERANGKAT LUNAK PEREKAMAN KEHADIRAN DARING OTOMATIS

Kode B.1: automatedTesting.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Sun Mar 13 11:35:40 2022
4
5  @author: user
6  """
7  from configparser import ConfigParser
8  from selenium import webdriver
9  from selenium.webdriver.common.by import By
10 from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
11 from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
12 from selenium.common.exceptions import TimeoutException
13 import os
14
15 os.environ["PATH"] = os.getcwd()
16 print(os.environ["PATH"])
17
18 driver = webdriver.Chrome()
19 parser = ConfigParser()
20 parser.read('database.ini')
21
22 i = 1
23 while (i <= 1):
24     x = parser.get('database_config',str(i)).split()
25     if x[0] == "open" :
26         driver.get(x[1])
27         i += 1
28     elif x[0] == "click":
29         try:
30             elemen = WebDriverWait(driver,5).until(EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR, x[1])))
31             if elemen.is_displayed() and elemen.is_enabled() :
32                 elemen.click()
33             except TimeoutException:
34                 driver.quit()
35                 a = "Absensi_Gagal,_Elemen_tidak_ditemukan:", x[1]
36                 print ("Warning!", a)
37                 break
38
39         i+=1
40     elif x[0] == "sendkeys":
41         inpt = WebDriverWait(driver, 5).until(EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR,x[1])))
42         inpt.send_keys(x[2])
43         i += 1
44     elif x[0] == "or":
45         try:
46             elemen1 = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, x[1]) #jadwal
47             elemen2 = WebDriverWait(driver, 5).until(EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR,x[2]))) #notif
48             if elemen2.is_displayed() and elemen2.is_enabled() :
49                 elemen2.click()
50                 elemen1.click()
51             except TimeoutException:
52                 elemen1.click()
53
54         i +=1
55     elif x[0] == "quit":
56         driver.wait(5)
57         driver.quit()
58         print ("Information:_Absensi_Berhasil!")
59         break
```




## LAMPIRAN C

### HASIL PENGUJIAN EKSPERIMENTAL

#### C.1 Hasil Pengujian Eksperimental Mahasiswa

Apakah perangkat lunak berjalan dengan baik (tidak ada crash atau error) dan dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis?

7 responses

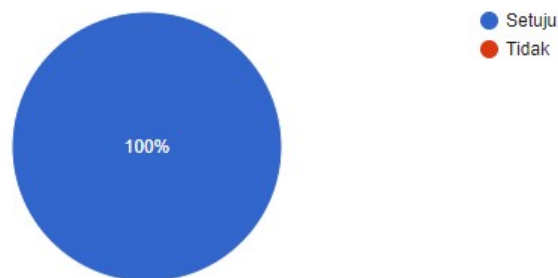


Gambar C.1: Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan pertama.

Setelah menjalankan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis. Berapa lama(detik) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring menggunakan program perekaman kehadiran daring otomatis?

Copy


7 responses

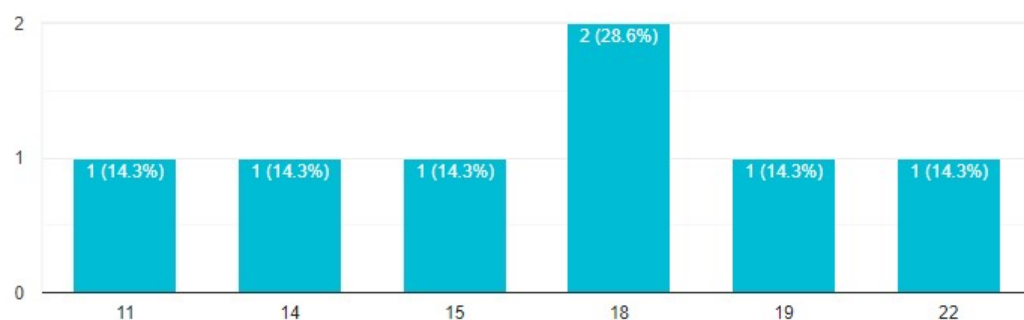

Gambar C.2: Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan kedua.

Apakah setuju dengan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis ini, membuat waktu interaksi dengan situs web/browser untuk melakukan absensi menjadi lebih singkat?

7 responses

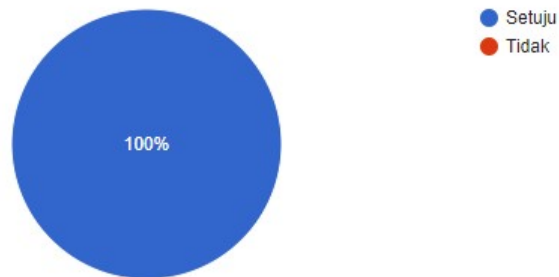

Gambar C.3: Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan ketiga.

Apakah ada informasi tambahan yang ingin disampaikan dari hasil mencoba program?

3 responses

Hasil popup ketika absen saat tidak ditemukan diperbaiki kembali tulisannya.

- Jika bisa, delaynya bisa dikurangi lagi supaya waktu lebih singkat.
- Message jika tidak terdapat kelas yang diabsen masih kurang jelas.


Tidak

Gambar C.4: Jawaban responden(Mahasiswa) untuk pertanyaan keempat.

## C.2 Hasil Pengujian Eksperimental Dosen

Apakah perangkat lunak berjalan dengan baik (tidak ada crash atau error) dan dapat melakukan perekaman kehadiran daring secara otomatis?

2 responses

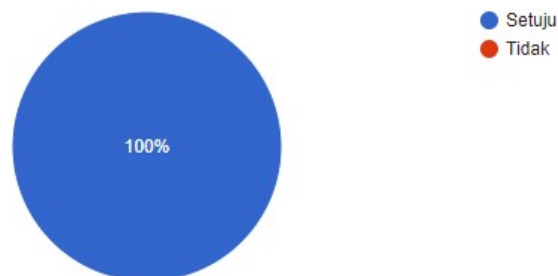

Gambar C.5: Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan pertama.

Setelah menjalankan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis. Berapa lama(detik) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman kehadiran daring menggunakan program perekaman kehadiran daring otomatis?

2 responses


2

15

Gambar C.6: Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan kedua.

Apakah setuju dengan perangkat lunak perekaman kehadiran daring otomatis ini, membuat waktu interaksi dengan situs web/browser untuk melakukan absensi menjadi lebih singkat?

2 responses

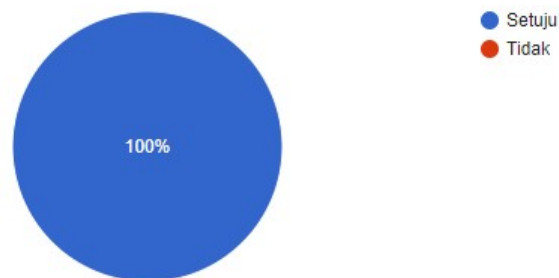

Gambar C.7: Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan ketiga.

Apakah ada informasi tambahan yang ingin disampaikan dari hasil mencoba program?

2 responses

Begitu browser terbuka, halamannya berganti" dengan cepat. Jadi agak panik tadi, apa yg terjadi sama akuhadirnya. :D Tapi untungnya tidak ada error dan berhasil terabsen.

Tidak ada.

Gambar C.8: Jawaban responden(Dosen) untuk pertanyaan keempat.