

자동화 도구 비교 구현 보고서

Google Forms 응답 기반 합격 / 불합격 자동 분류 워크플로우
Make vs **Zapier**

동일한 자동화 워크플로우를 2개 이상의 도구로 구현하고 비교 분석
제출 도구 : Make · Zapier | 작성일 : 2026. 06. 15.

※ 코디세이 B1-3 미션 프로젝트 2는 추후 본 보고서에 이어서 하나의 문서로 통합될 예정입니다.

1. 프로젝트 개요

이번 프로젝트에서는 Google Forms 응답을 기준으로 합격 / 불합격을 자동 분류하는 워크플로우를 Make와 Zapier 두 도구로 각각 구현했습니다. 공통 자동화 흐름은 다음과 같습니다.

Google Forms 응답 제출 → 평가점수 기준 조건 분기 → 80점 이상은 합격 경로 / 80점 미만은 불합격 경로
→ 각 경로에서 Google Sheets에 결과 저장 → Gmail로 합격 / 불합격 알림 메일 발송

2. 공통 워크플로우 구조

구분	내용
Trigger	Google Forms 새 응답 제출
조건 분기 기준	평가점수 80점 이상 / 80점 미만
합격 조건	평가점수 80점 이상
불합격 조건	평가점수 80점 미만
Action 1	Google Sheets에 이름, 점수, 합격 여부 저장
Action 2	Gmail로 합격 / 불합격 알림 메일 발송

3. 프로젝트 요구사항 충족 여부

요구사항	충족 여부	구현 내용
Trigger 1개 이상 포함	충족	Google Forms 새 응답 제출
Action 2개 이상 포함	충족	Google Sheets 저장, Gmail 발송
조건 분기 1개 이상 포함	충족	Make Router, Zapier Paths
2개 이상 도구 사용	충족	Make, Zapier
동일한 워크플로우 구조 구현	충족	두 도구 모두 합격 / 불합격 분기 처리
각 분기 경로 실행 확인	충족	Make 합격·불합격 실행 결과 확인, Zapier Paths 조건·실행 기록 확인

4. Make 구현 내용

Make에서는 Google Forms 응답을 Trigger로 설정하고, Router를 이용해 합격 경로와 불합격 경로를 나누었습니다. 합격 경로는 평가점수가 80점 이상일 때 실행되도록 설정했고, 불합격 경로는 fallback 경로로 구성하여 합격 조건에 해당하지 않는 응답이 불합격 경로로 이동하도록 설정했습니다. 각 경로에는 Google Sheets Add a Row Action과 Gmail Send an email Action을 연결했습니다.

4-1. Make 워크플로우 구조

Google Forms (Watch Responses) → Router

- 합격 경로 : Google Sheets (Add a Row) → Gmail (Send an email)
- 불합격 경로 : Google Sheets (Add a Row) → Gmail (Send an email)


4-2. Make 조건 분기 설정

- 합격 경로 : 평가점수 80점 이상
- 불합격 경로 : fallback 경로
- fallback 의미 : 합격 조건을 통과하지 못한 응답을 처리하는 기본 경로


4-3. Make 실행 결과

테스트 이름	점수	기대 결과	실제 결과
오전_테스트01	100	합격	합격자 시트 저장 및 합격 메일 발송
오전_테스트02	75	불합격	불합격자 시트 저장 및 불합격 메일 발송


5. Make 구현 캡처

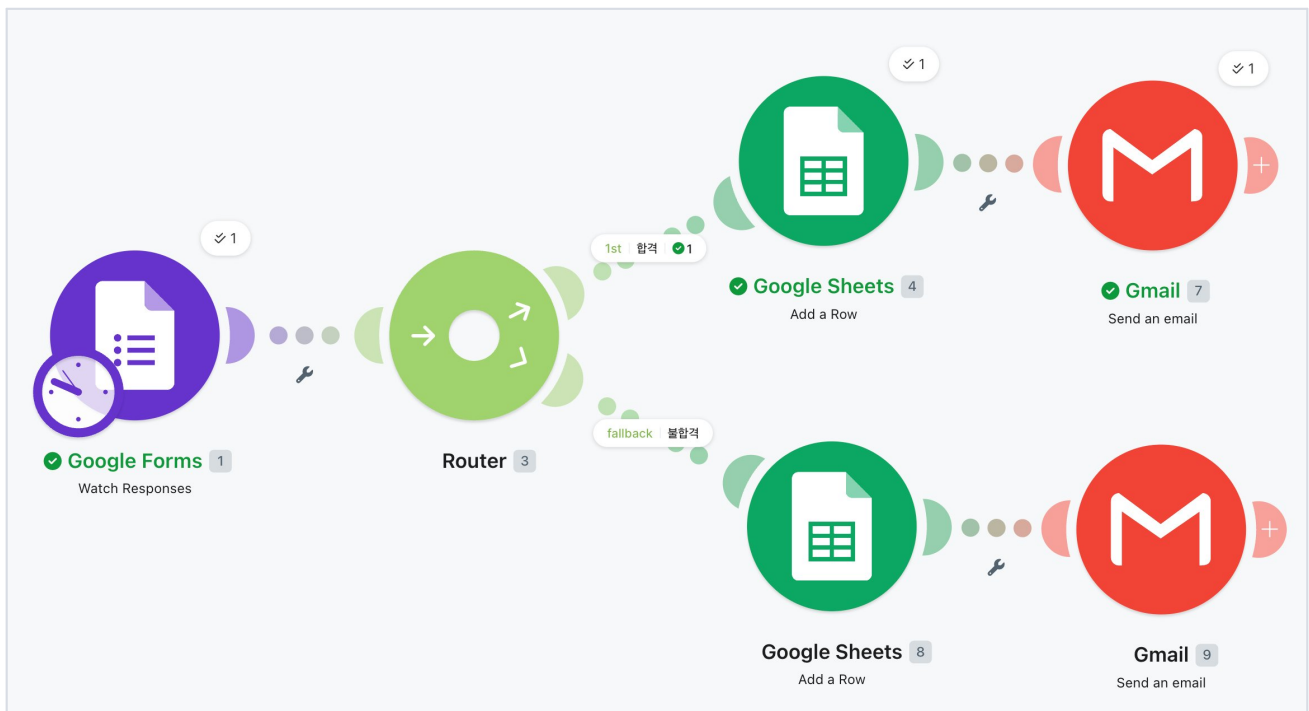


[그림 1] Make 전체 흐름 — 합격 경로 실행 100점 테스트 응답이 합격 경로로 이동하여 Google Sheets 저장과 Gmail 발송까지 실행된 화면입니다.

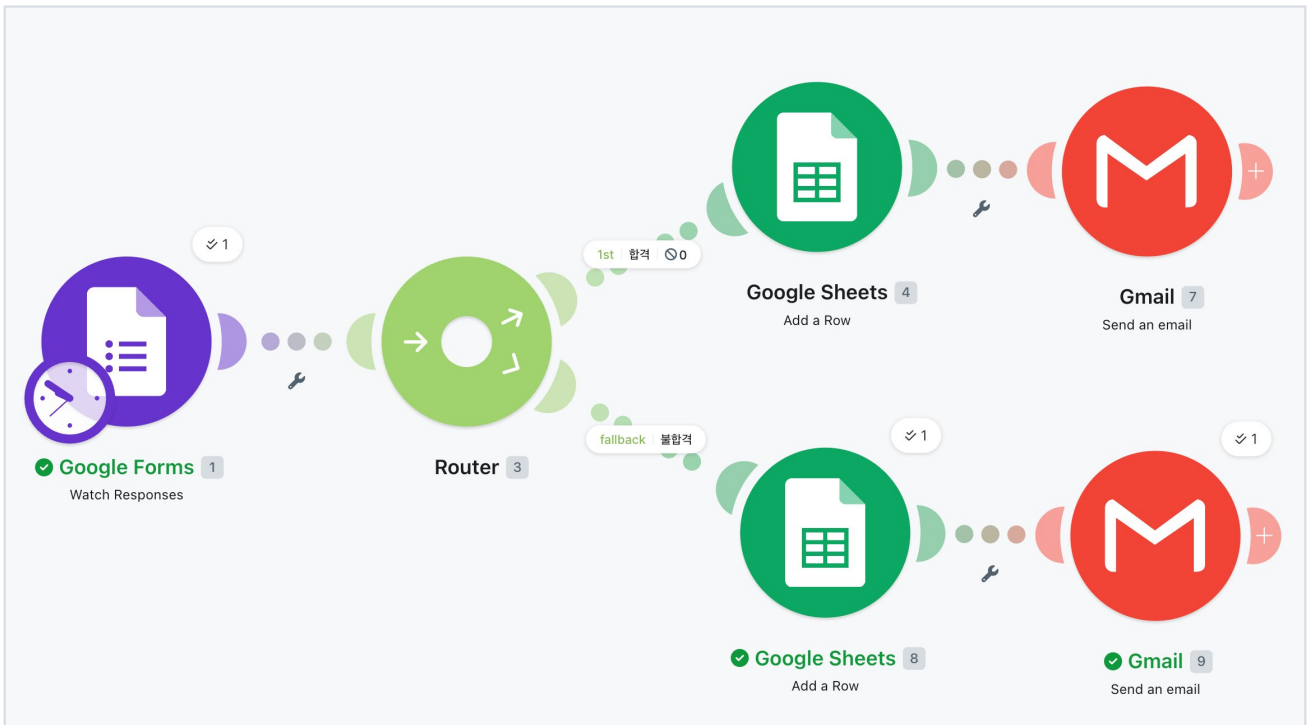

[그림 2] Make 전체 흐름 — 불합격 경로 실행 75점 테스트 응답이 불합격 fallback 경로로 이동하여 Google Sheets 저장과 Gmail 발송까지 실행된 화면입니다.

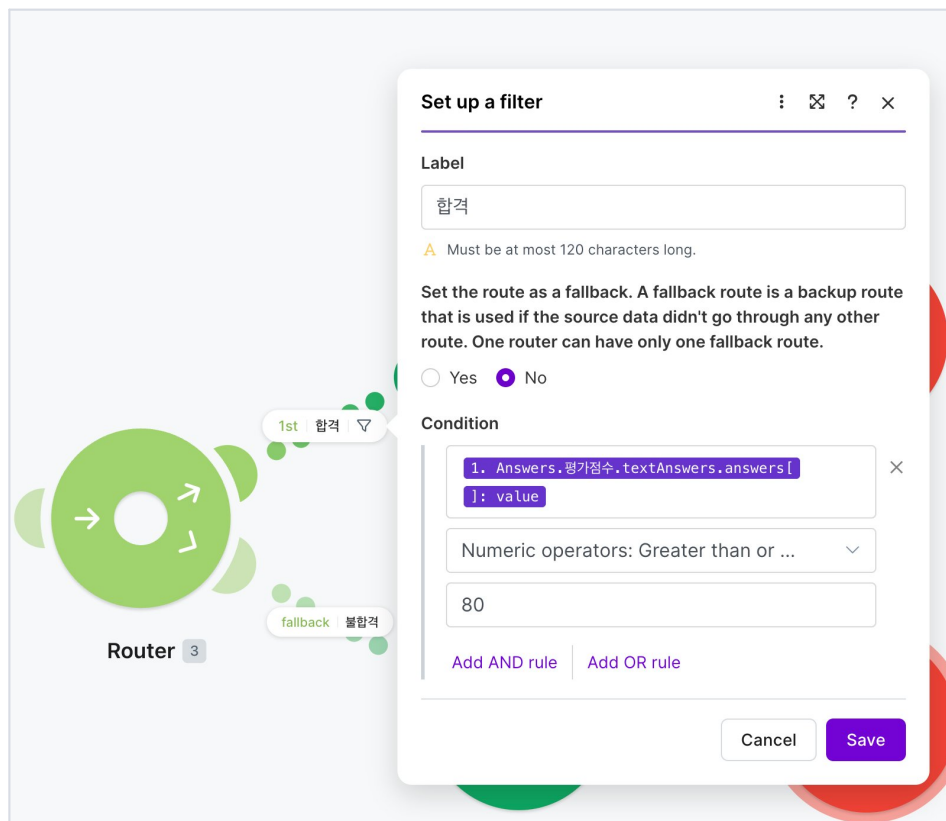

[그림 3] Make Router 합격 조건 설정 평가점수가 80점 이상일 경우 합격 경로가 실행되도록 설정한 화면입니다. (Numeric operators: Greater than or equal, 80)

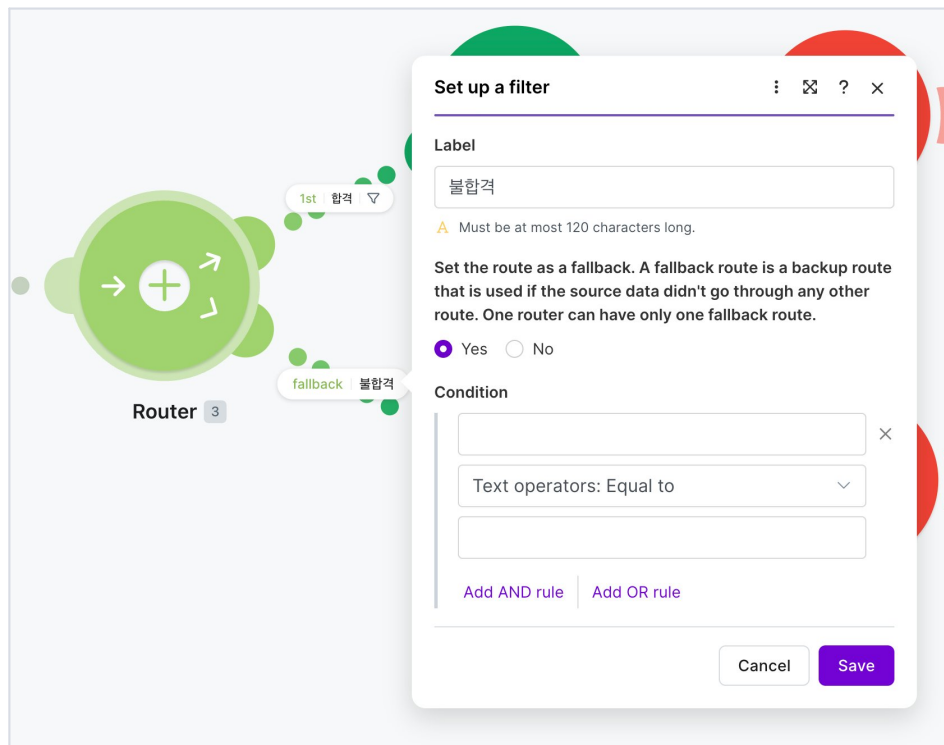

[그림 4] Make Router 불합격 fallback 설정 합격 조건에 해당하지 않는 응답이 fallback 불합격 경로로 이동하도록 설정한 화면입니다. (Set the route as a fallback: Yes)

Google Sheets

⋮ ☒ ? ×

Connection *

9254878

▼

Add

For more information on how to create a connection to Google Sheets, see the [online Help](#).

Search Method *

Search by path ▼

Drive *

My Drive ▼

Spreadsheet Name *

/ 1ab87d.....

Sheet Name *

합격자 ▼

Table contains headers *

Yes ▼

Use column headers as IDs of the columns *

No ▼

Refresh

When enabled, column header names are used as stable IDs. This protects mappings when columns are added, removed, or reordered in the table. Leave it disabled if you need the module to continue working when columns are renamed (in which case, column position will be used as the ID).

Values in columns

이름 (A)

1. Answers.이름.textAnswers.answers[]: value

점수 (B)

1. Answers.평가점수.textAnswers.answers[]: value

(C)

합격

Google Sheets 4

Add a Row


Google Sheets 8

Add a Row

[그림 5] Make Google Sheets 합격자 저장 설정 합격 경로에서 이름, 점수, 합격 여부가 Google Sheets 합격자 탭에 저장되도록 매핑한 화면입니다. 스프레드시트 ID는 보안을 위해 일부 마스킹했습니다.

코디세이 B1-3 미션 · 프로젝트 1 — 자동화 도구 비교 구현 보고서

6

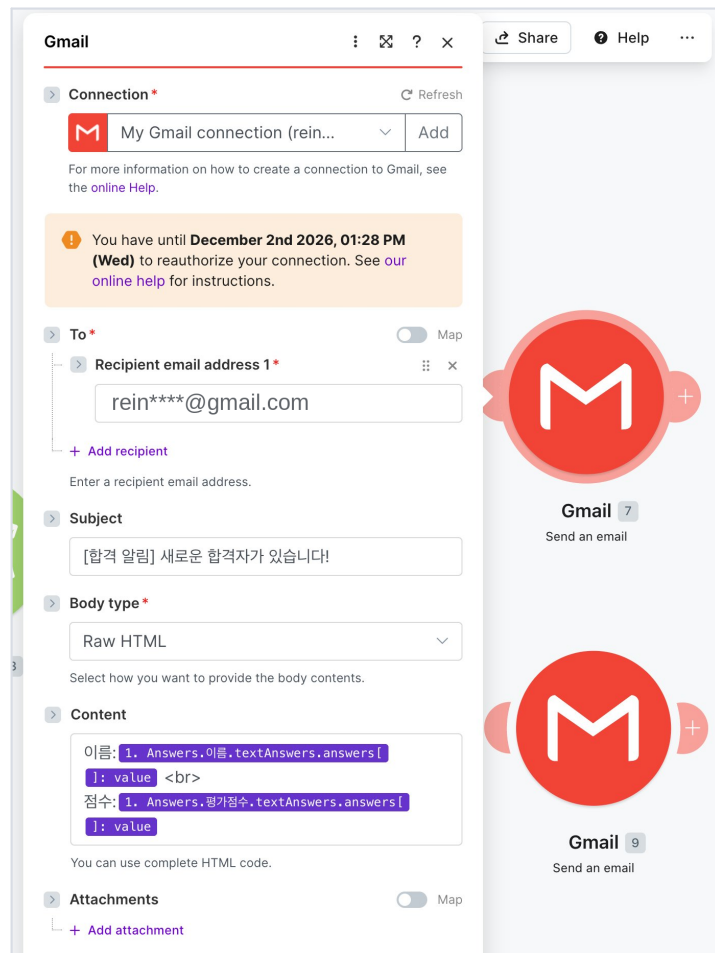

[그림 6] Make Gmail 합격 메일 설정 합격 경로에서 Gmail 알림 메일 제목과 본문에 이름과 점수가 포함되도록 설정한 화면입니다. 수신 이메일 주소는 보안을 위해 일부 마스킹했습니다.

합격자 및 불합격자 명단 ☆ 📁 ☁			
파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구			
🔍 ↶ ↷ 🖨 🗑 100% ▾ W % .0			
A2	fx 오전_테스트01		
	A	B	C
1	이름	점수	합격여부
2	오전_테스트01	100	합격
3			

[그림 7] Make 합격자 시트 저장 결과 100점 테스트 응답(오전_테스트01)이 합격자 탭에 정상 저장된 결과입니다.

+ 합격자 및 불합격자 명단 ☆ 📁 ☁ 파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구			
🔍 ↶ ↷ 🖨 🔗 100% ▼ W %			
D5 ▼ fx			
	A	B	C
1	이름	점수	합격여부
2	오전_테스트02	75	불합격

[그림 8] Make 불합격자 시트 저장 결과 75점 테스트 응답(오전_테스트02)이 불합격자 탭에 정상 저장된 결과입니다.

☐ ☆ 나	[불합격 알림] 새로운 불합격자가 있습니다! - 이름:오전_테스트02 점수:75	오전 9:50
☐ ☆ 나	[합격 알림] 새로운 합격자가 있습니다! - 이름:오전_테스트01 점수:100	오전 9:48

[그림 9] Make 합격 및 불합격 메일 발송 결과 합격 알림 메일과 불합격 알림 메일이 각각 Gmail로 발송된 결과입니다.

6. Zapier 구현 내용

Zapier에서는 Google Forms의 New Form Response를 Trigger로 설정하고, Paths 기능을 이용해 합격 경로와 불합격 경로를 나누었습니다. Path A는 합격 경로로, 평가점수가 79보다 큰 경우 실행되도록 설정했습니다. 점수가 정수라는 전제에서 **평가점수 > 79**는 80점 이상을 의미합니다. Path B는 불합격 경로로, 평가점수가 80보다 작은 경우 실행되도록 설정했습니다. 각 Path 안에는 Google Sheets Create Spreadsheet Row Action과 Gmail Send Email Action을 연결했습니다.

6-1. Zapier 워크플로우 구조

Google Forms (New Form Response) → Paths (Split into paths)

- Path A (평가점수 > 79) : Google Sheets (Create Spreadsheet Row) → Gmail (Send Email)
- Path B (평가점수 < 80) : Google Sheets (Create Spreadsheet Row) → Gmail (Send Email)


6-2. Zapier 조건 분기 설정

- Path A : 평가점수 > 79 (Number, Greater than 79)
- Path B : 평가점수 < 80 (Number, Less than 80)


6-3. Zapier 실행 결과

Zapier의 Run history와 실행 상세 화면을 통해 Trigger, Paths, Google Sheets, Gmail 단계가 정상 실행된 것을 확인했습니다. 100점 테스트 데이터의 경우 Path A가 실행되었고, Path B는 조건이 맞지 않아 실행되지 않았습니다. 이는 조건 분기가 정상적으로 작동했다는 의미입니다. Path A 합격 조건과 Path B 불합격 조건 화면을 모두 캡처했으며, 시간 관계상 Path B의 실제 실행 상세 화면은 별도로 캡처하지 않았습니다.


7. Zapier 구현 캡처

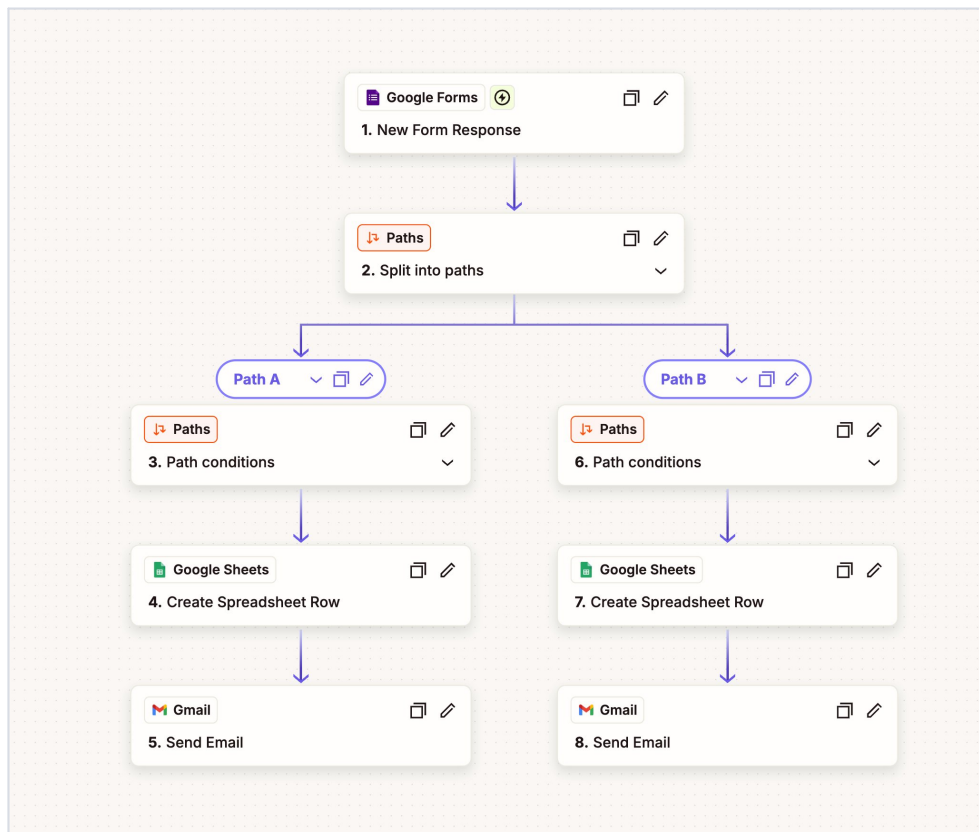


[그림 10] Zapier 전체 구조 Google Forms Trigger 이후 Paths를 통해 Path A(합격)와 Path B(불합격)로 분기되는 전체 구조입니다.

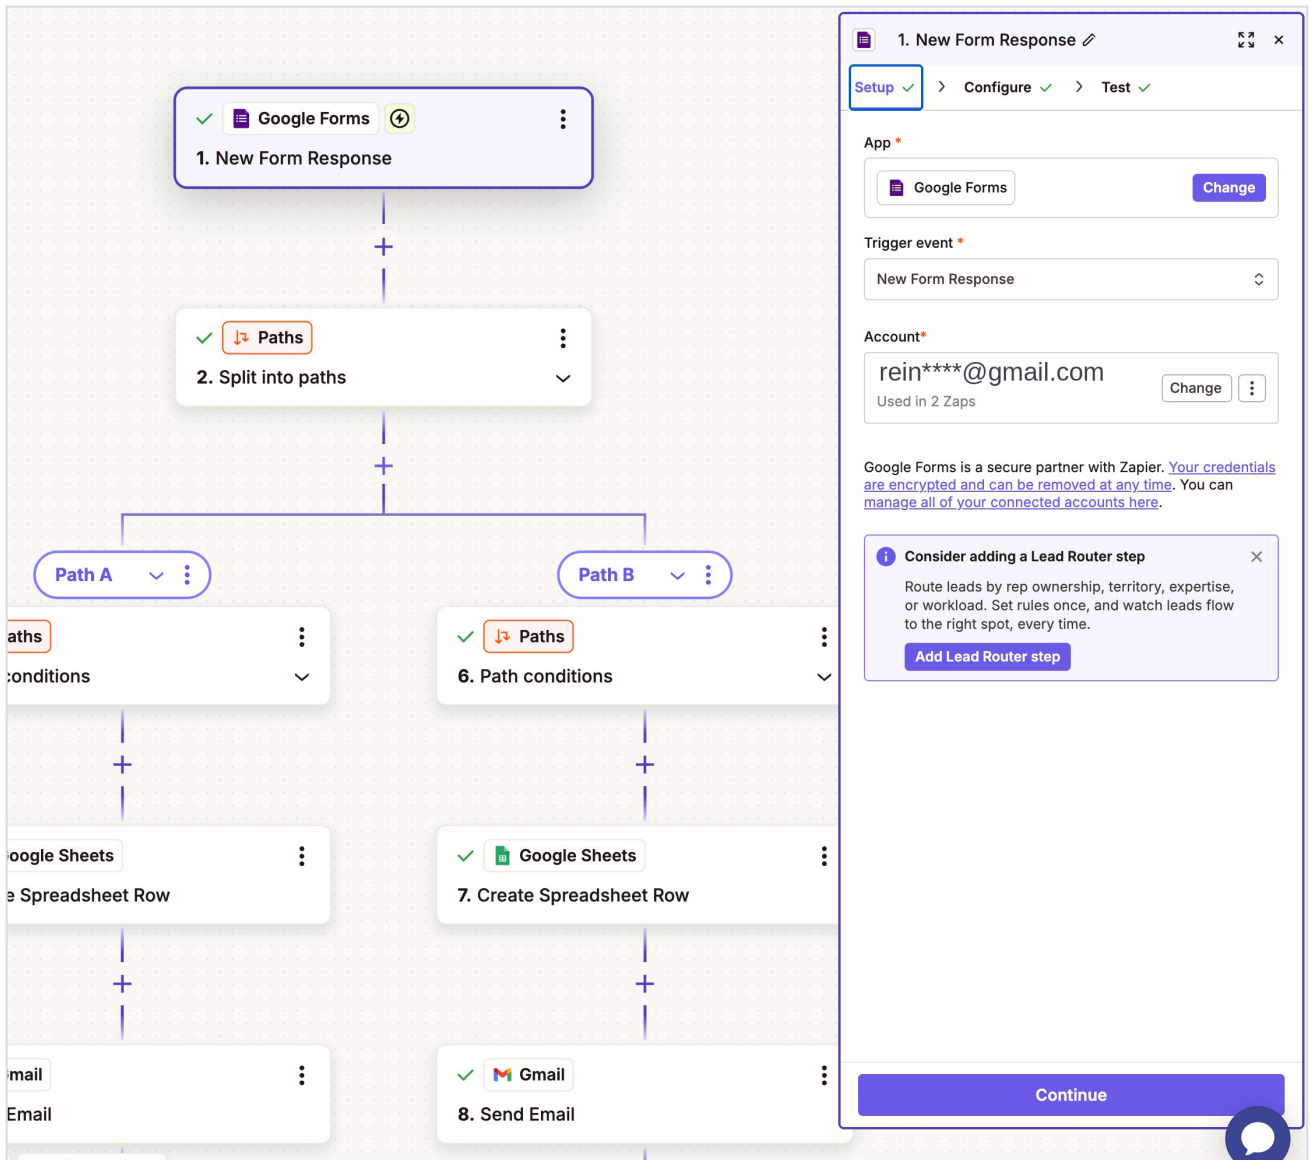


[그림 11] Zapier Trigger 설정 Google Forms의 New Form Response를 Trigger로 설정한 화면입니다. 계정 이메일은 보안을 위해 일부 마스킹했습니다.

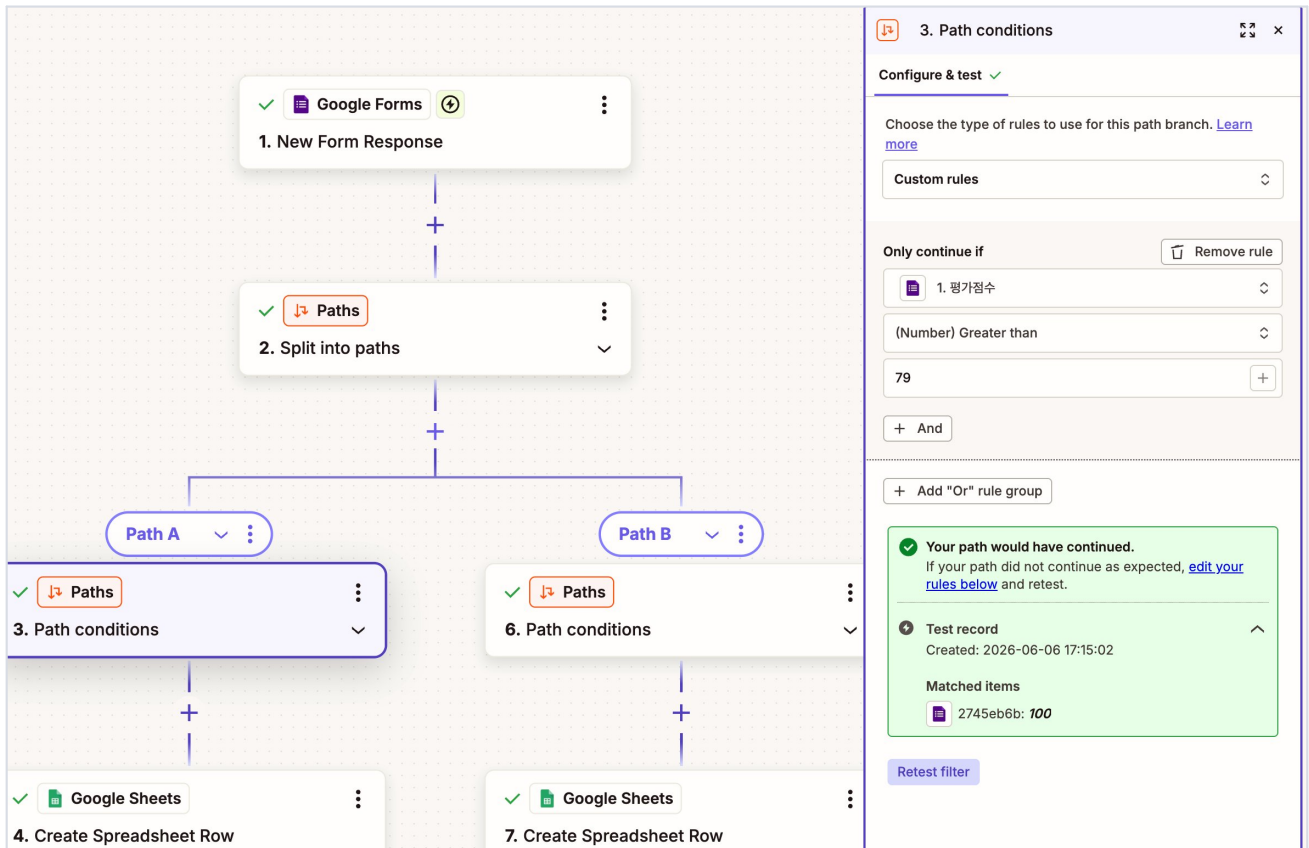


[그림 12] Zapier Path A 합격 조건 설정 평가점수가 79보다 큰 경우 Path A 합격 경로가 실행되도록 설정한 화면입니다. 테스트 레코드(100)가 조건을 만족하여 경로가 진행됨을 확인했습니다.

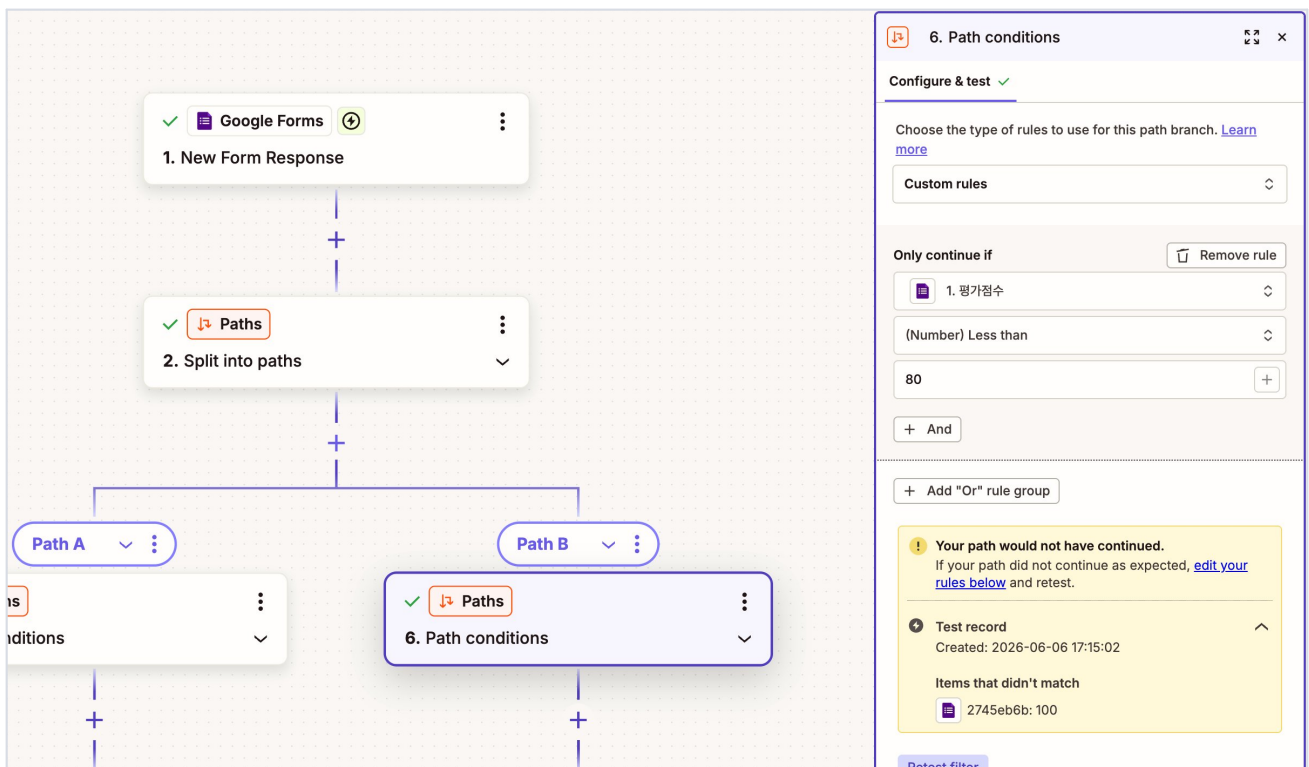


[그림 13] Zapier Path B 불합격 조건 설정 평가점수가 80보다 작은 경우 Path B 불합격 경로가 실행되도록 설정한 화면입니다. 테스트 데이터가 100점이라 해당 경로는 실행되지 않으며, 이는 조건 분기가 정상 작동한다는 의미입니다.

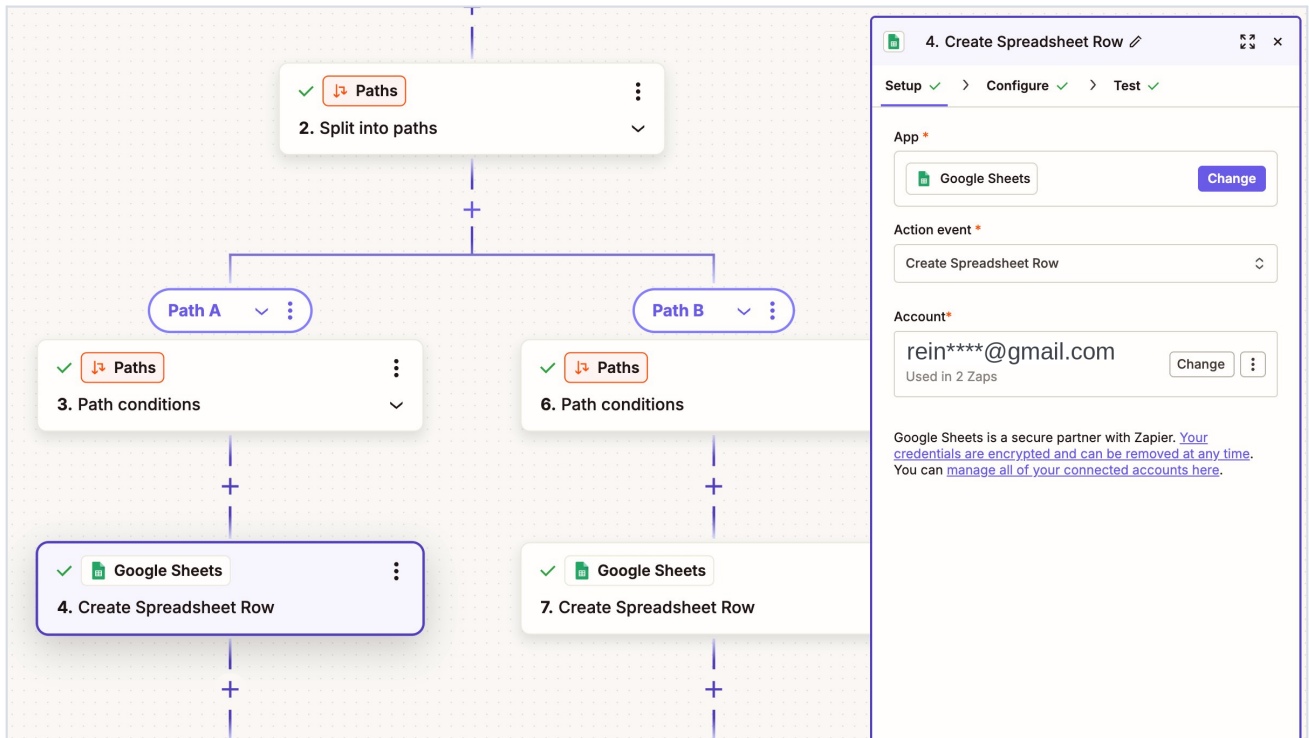


[그림 14] Zapier Google Sheets 앱 및 이벤트 설정 Path A에서 Google Sheets의 Create Spreadsheet Row Action을 사용하도록 설정한 화면입니다. 계정 이메일은 보안을 위해 일부 마스킹했습니다.

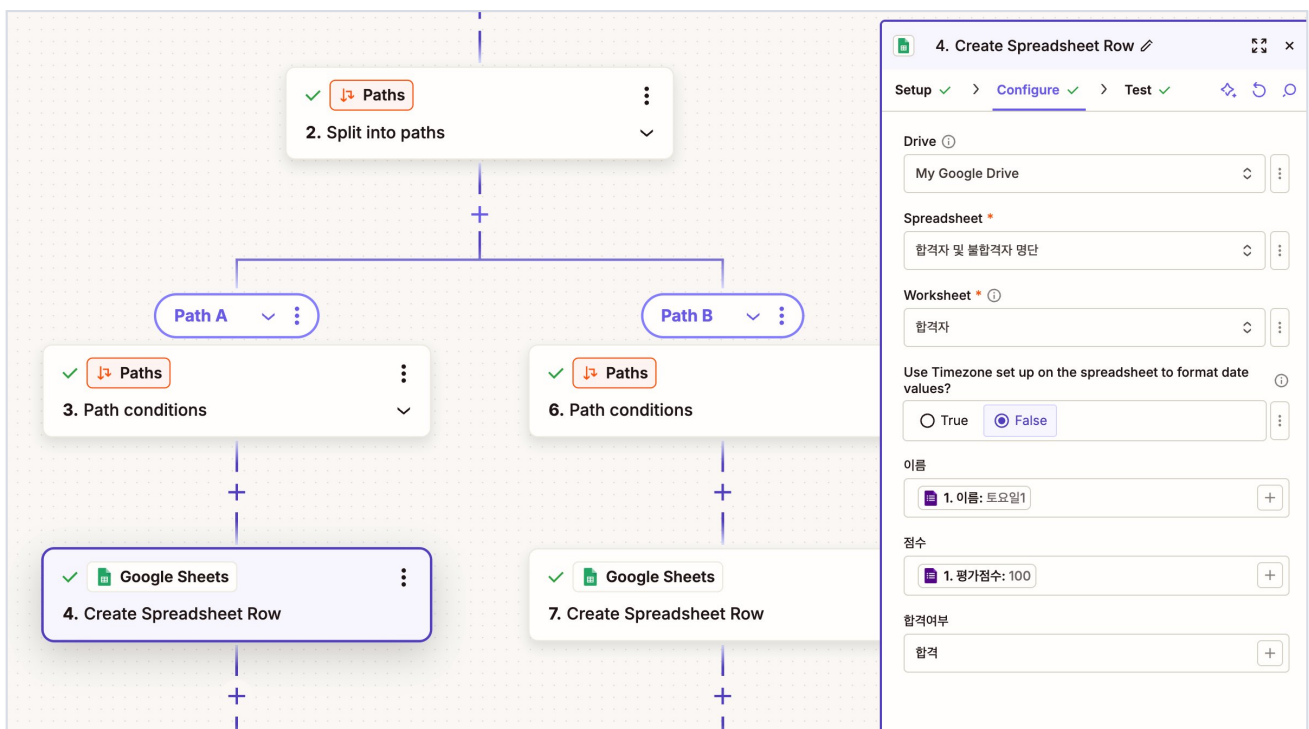


[그림 15] Zapier Google Sheets 매핑 설정 Path A에서 응답자의 이름, 점수, 합격 여부를 Google Sheets 합격자 탭에 저장하도록 매핑한 화면입니다.

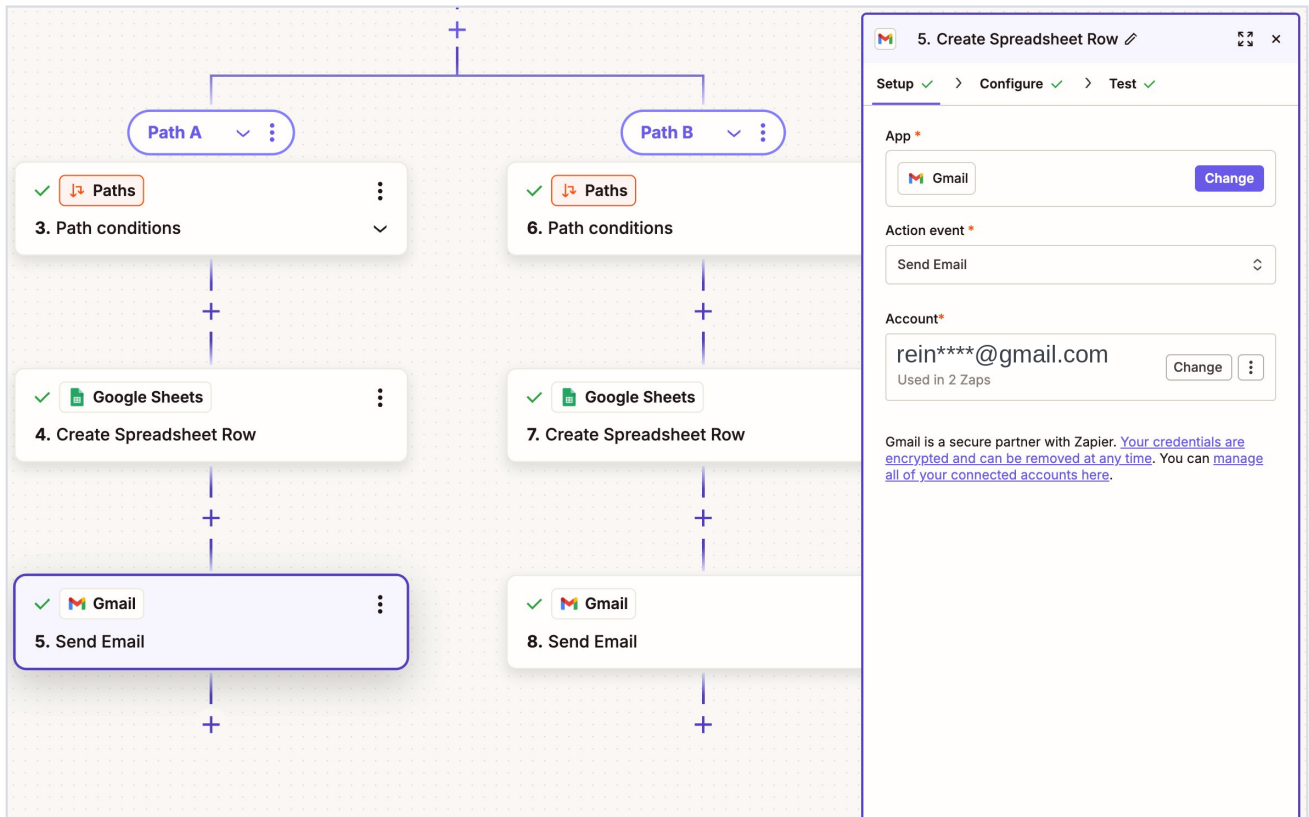

[그림 16] Zapier Gmail 앱 및 이벤트 설정 Path A에서 Gmail Send Email Action을 사용하도록 설정한 화면입니다. 계정 이메일은 보안을 위해 일부 마스킹했습니다.

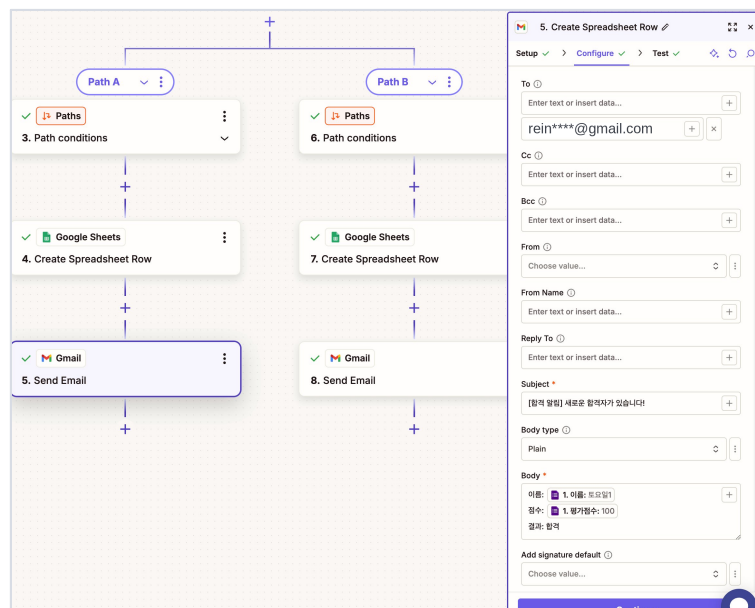

[그림 17] Zapier Gmail 메일 내용 매핑 합격 알림 메일의 수신자, 제목, 본문에 응답자의 이름, 점수, 결과가 포함되도록 설정한 화면입니다. 수신 이메일 주소는 보안을 위해 일부 마스킹했습니다.

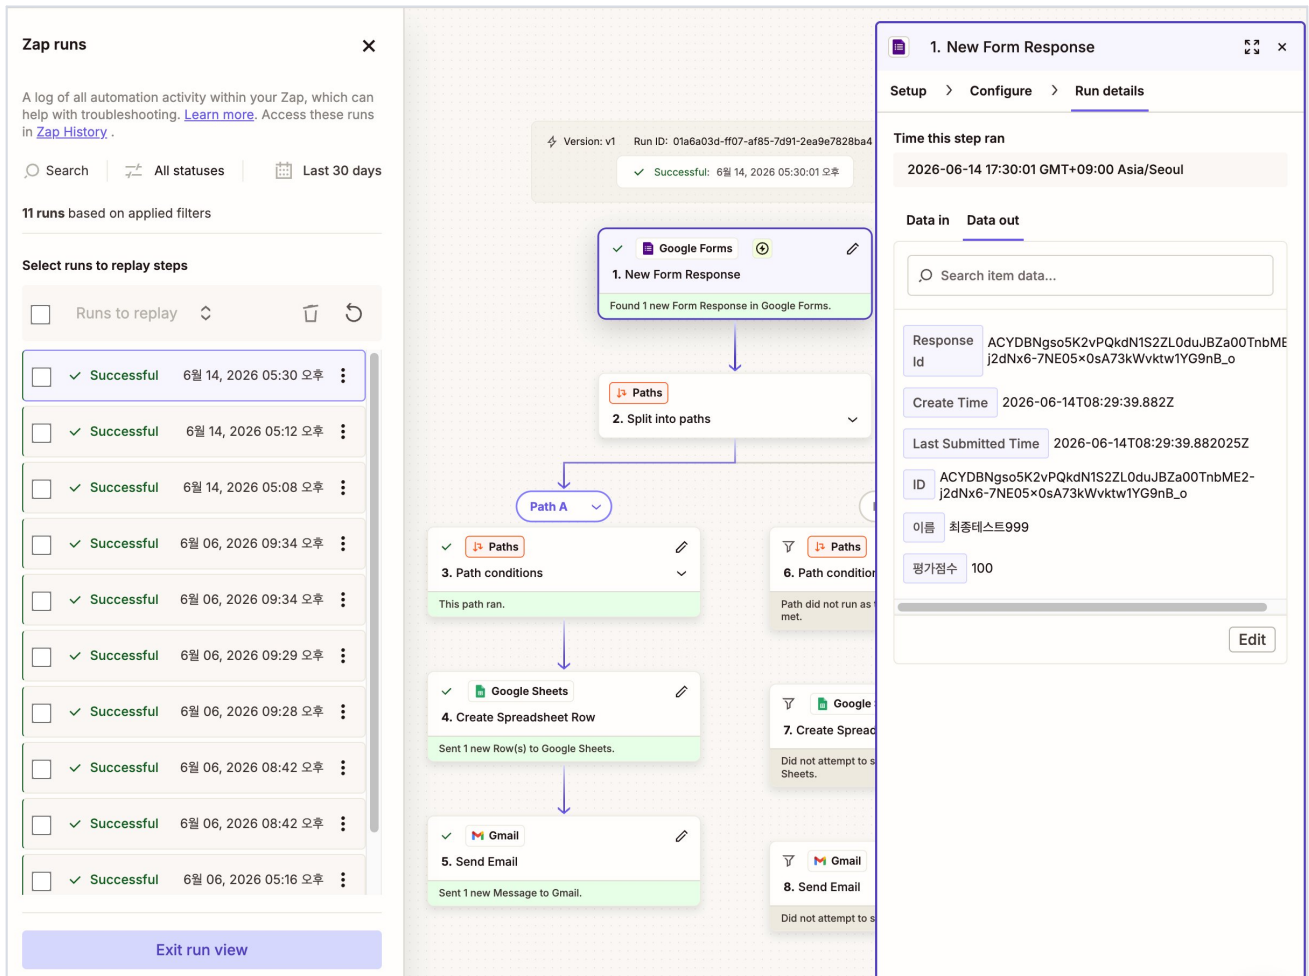

[그림 18] Zapier 실행 기록 Zapier Run history에서 Zap 실행이 Successful로 기록된 화면입니다. 100점 테스트 데이터가 들어왔을 때 Path A가 실행되고 Path B는 실행되지 않았으며, Google Sheets 저장과 Gmail 발송이 성공한 것을 확인할 수 있습니다.

합격자 및 불합격자 명단			
파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구			
F11			
	A	B	C
1	이름	점수	합격여부
2	오전_테스트01	100	합격
3	zap_오전테스트_01	100	합격

[그림 19] Zapier 실제 Sheets 저장 결과 Zapier 테스트 데이터가 Google Sheets 합격자 탭에 정상 저장된 결과입니다.



[그림 20] Zapier 실제 Gmail 수신 결과 Zapier를 통해 합격 알림 메일이 Gmail로 정상 발송된 결과입니다.

8. Make vs Zapier 비교 분석

비교 항목	Make	Zapier	직접 느낀 점
UI 방식	모듈을 선으로 연결해 전체 흐름을 보는 방식	위에서 아래로 단계를 쌓아가는 방식	Make는 전체 구조를 파악하기 쉬웠고, Zapier는 처음 따라 만들기 쉬웠습니다.
조건 분기	Router 사용	Paths 사용	기능은 비슷하지만 Make는 분기 구조가 화면에 잘라져 보여 더 직관적이었습니다.
테스트 방식	Run once로 시나리오 전체 실행 확인	각 Step을 Test하며 순차 확인	Make는 전체 동작 검증에 좋고, Zapier는 단계별 검증이 편했습니다.
실행 제어	Scenario ON/OFF와 실행 주기 설정	Zap ON/OFF 중심	Make는 실행 시점을 직접 제어하는 느낌이, Zapier는 켜두면 자동 관리되는 느낌이 강했습니다.
디버깅	실행 History와 모듈별 Output 확인	Step별 Test와 Run history 확인	Make는 전체 흐름 추적에, Zapier는 단계별 확인에 강점이 있었습니다.
Google 연동	Forms·Sheets·Gmail 연동	단계별로 자연스럽게 연결	둘 다 가능했지만 처음 연결할 때는 Zapier가 조금 더 쉬웠습니다.
복잡한 확장	Router-모듈 연결로 복잡한 흐름 설계에 유리	단계가 많아지면 화면을 많이 내려야 함	조건이 많을수록 Make가, 단순 자동화는 Zapier가 빠르다고 느꼈습니다.

9. 직접 구현하며 알게 된 점

처음에는 Make와 Zapier 모두 비슷한 자동화 도구라고 생각했지만, 같은 워크플로우를 실제로 구현해보니 접근 방식이 달랐습니다. Make는 전체 자동화 흐름을 한 화면에서 흐름도처럼 확인할 수 있어 Router를 이용한 조건 분기 구조를 이해하고 설명하기 좋았습니다. 반면 Zapier는 Setup, Configure, Test 순서로 위에서 아래로 설정해 가는 방식이라 처음 사용하는 입장에서 따라가기 쉬웠습니다.

또한 Make와 Zapier를 동시에 켜둔 상태에서 Google Forms를 한 번 제출했을 때 Google Sheets에는 두 줄이 저장되고 Gmail은 두 통이 발송된 경험이 있었습니다. 처음에는 오류라고 생각했지만, 확인해보니 같은 Trigger를 Make와 Zapier가 각각 독립적으로 감지해 정상 실행한 결과였습니다. 이를 통해 하나의 Trigger 이벤트라도 여러 자동화 도구가 연결되어 있으면 각 도구가 독립적으로 실행될 수 있다는 점을 이해했습니다.

10. 결론

프로젝트 1에서는 Google Forms 응답을 기준으로 합격 / 불합격을 자동 분류하는 동일한 워크플로우를 Make와 Zapier 두 도구에서 구현했습니다. Make는 Router 기반으로 전체 흐름과 조건 분기 구조를 시각적으로 파악하기 쉬웠고, Zapier는 단계별 설정과 테스트가 직관적이어서 처음 사용하는 입장에서 접근하기 쉬웠습니다.

따라서 단순하고 빠른 자동화는 Zapier가 적합하고, 조건 분기가 많거나 전체 흐름을 한눈에 관리해야 하는 자동화는 Make가 더 적합하다고 판단했습니다. 이번 프로젝트를 통해 Trigger, Action, 조건 분기, 실행 로그 확인의 의미를 실제 구현을 통해 이해할 수 있었습니다.