


Dokumentasi


1. Sign-Up

Masukkan data sebagai JSON seperti gambar di bawah ini

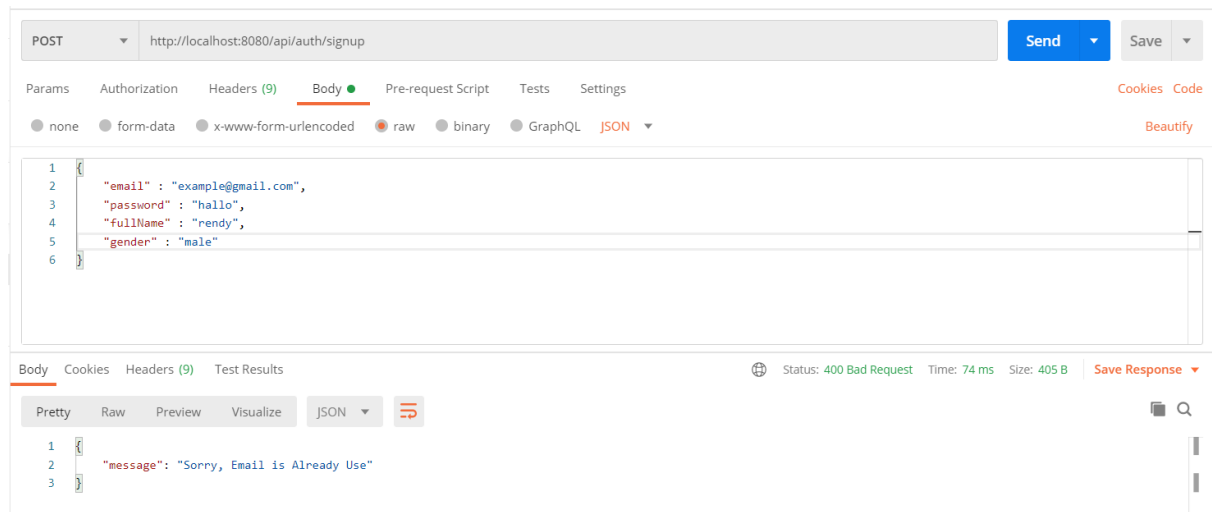

2. Sign-in

Masukkan email dan password yang sudah terdaftar; kemudian akan mendapatkan token

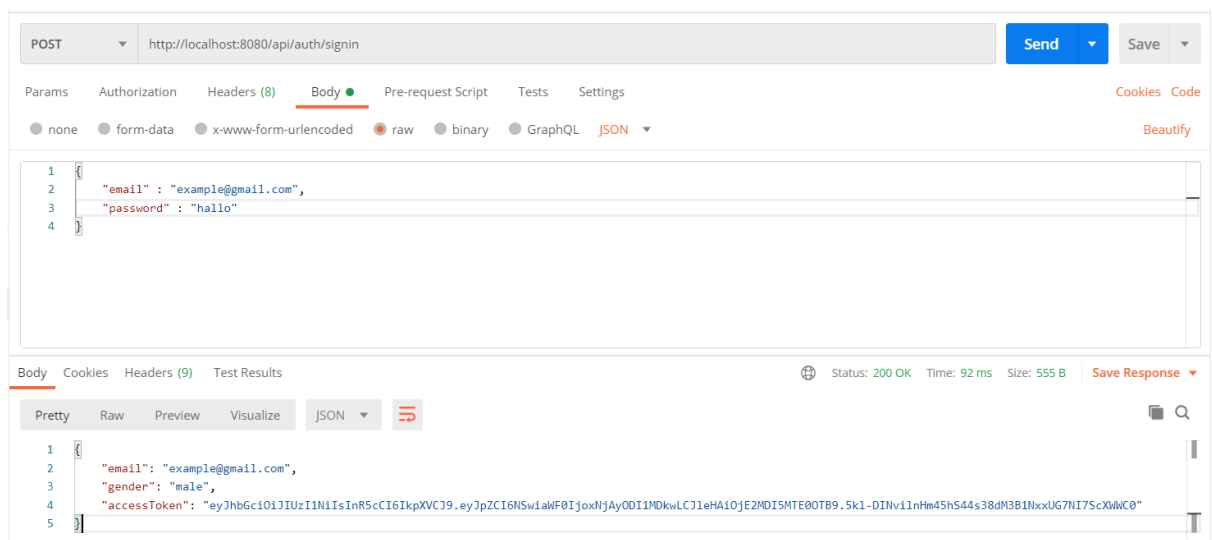

Dokumentasi

3. Profile-page

Masukkan token yang didapat pada poin 2 ke dalam tab header seperti gambar di bawah.
Ini merupakan contoh token yang salah

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** http://localhost:8080/api/test/user
- Buttons:** Send, Save
- Tabs:** Params, Authorization, Headers (7), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Headers Tab:** Shows a table with 3 columns: KEY, VALUE, and DESCRIPTION. The first header is `x-access-token` with a value starting with `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NSwiaWF0IjoxNjA...`. Below this is a template row with 'Key' and 'Value' headers.
- Status Bar:** Status: 401 Unauthorized, Time: 8 ms, Size: 393 B, Save Response
- Body Tab:** Shows the response in JSON format:

```
{  "message": "Unauthorized !"}
```