

Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt  
Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik

## Projektdokumentation

# Entwicklung eines Spiels auf Basis von C++

**vorgelegt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften  
Würzburg-Schweinfurt in der Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik zum  
Abschluss des Programmierprojekts im vierten Studiensemester im Studiengang  
Informatik**

Oleg Geier      Daniel Glück      Jonas Kaiser  
Tobias Lediger      Daniel Mügge

Eingereicht am: 17.07.2015

Erstprüfer: Prof. Dr. Peter Braun  
Zweitprüfer: Prof. Dr. Steffen Heinzl

# Zusammenfassung

TODO

# Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Ausgangssituation . . . . .                    | 1         |
| 1.2      | Motivation . . . . .                           | 1         |
| 1.3      | Vorgehen . . . . .                             | 2         |
| 1.4      | Dokumentationsstruktur . . . . .               | 2         |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1      | Framework . . . . .                            | 3         |
| 2.2      | IDE und Plugins . . . . .                      | 3         |
| 2.3      | Was ist eine Szene? . . . . .                  | 3         |
| 2.4      | Was sind Sprites? . . . . .                    | 3         |
| 2.5      | Was ist ein Callback? . . . . .                | 3         |
| 2.6      | Was ist eine TileMap? . . . . .                | 4         |
| 2.7      | Musik und Sound-Effekte . . . . .              | 4         |
| 2.7.1    | Welche Möglichkeiten bietet Cocos2d? . . . . . | 4         |
| 2.7.2    | Mono und Stereo . . . . .                      | 5         |
| 2.7.3    | Dateiformate . . . . .                         | 5         |
| 2.7.4    | Audiobearbeitungsprogramme . . . . .           | 5         |
| <b>3</b> | <b>Architektur</b>                             | <b>6</b>  |
| 3.1      | Klassenübersicht . . . . .                     | 6         |
| 3.2      | Vererbung . . . . .                            | 7         |
| 3.3      | Speichersystem . . . . .                       | 8         |
| <b>4</b> | <b>Implementierung</b>                         | <b>9</b>  |
| 4.1      | Spieler Steuerung . . . . .                    | 9         |
| 4.2      | AudioUnit . . . . .                            | 10        |
| 4.3      | Kollisionsabfrage . . . . .                    | 10        |
| <b>5</b> | <b>Evaluierung</b>                             | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>Fazit und Ausblick</b>                      | <b>12</b> |
| 6.1      | Features for the Future . . . . .              | 12        |
| <b>7</b> | <b>Anhang A</b>                                | <b>13</b> |

## *Inhaltsverzeichnis*

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Verzeichnisse</b> | <b>14</b> |
| <b>Literatur</b>     | <b>16</b> |

# 1 Einleitung

## 1.1 Ausgangssituation

In der heutigen Zeit spielt man Videospiele nicht nur auf Computern oder Konsolen, sondern auch auf Mobiltelefonen. Der Markt von Spielen für mobile Geräte ist in den letzten Jahren rapide gewachsen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Einer Studie von Bitcom aus dem Jahr 2014 zufolge, in der die beliebtesten Spieleplattformen ermittelt wurden, führt das Smartphone bzw. Handy mit 78% um 9% gegenüber dem stationären PC und ist somit an erster Stelle. Dieselbe Studie hat sich auch mit den beliebtesten und meist gespielten Spielegenres beschäftigt. Strategie- und Denkspiele sind laut Bitcom am beliebtesten, gefolgt von Gelegenheitsspielen, Actionspielen, Social Games, Jump n' Runs und Renn- und Sportspielen.

## 1.2 Motivation

Im bisherigen Verlauf unseres Informatik-Studiums hatten wir wenig mit GUI oder Grafik im allgemeinen Sinne zu tun. Die meiste Zeit sehen wir Konsolenausgaben in weiß auf schwarz, ein wenig Textausgabe und das war es dann auch schon.

Wir wollten etwas entwickeln mit dem wir im späteren Leben höchstwahrscheinlich nur noch als Anwender zu tun haben. Ein Spiel.

Viele Informatik Studenten träumen oder haben davon geträumt ein Spieleentwickler zu werden. Doch meistens wird daraus nichts. Deshalb haben wir uns gedacht bevor wir ins wirkliche Berufsleben einsteigen, wollen wir einmal ein eigenes Spiel entwickeln und haben es JOSIE getauft.

## 1.3 Vorgehen

Am Anfang war das Nichts.

Eine der schwierigsten Phasen in unserem Projektverlauf war das grobe Design. Wir wollten dass JOSIE jedem aus unserer Gruppe gefällt und jeder seine Ideen einbringen kann.

Nachdem wir in etwa wussten welche Komponenten wir benötigen, haben wir die Aufgabenbereiche auf die Team-Mitglieder wie folgt verteilt.

- Oleg Geier: Programmierung und Logik
- Daniel Glück: Grafikdesign und Spieldesign
- Jonas Kaiser: Spieldesign
- Tobias Lediger: Storydesign
- Daniel Mügge: Audiodesign und Grafikdesign

## 1.4 Dokumentationsstruktur

## 2 Grundlagen

### 2.1 Framework

Cocos2d-3.4 Engine

Für unser Projekt haben wir die cocos2d-Engine verwendet, da sie am meisten Möglichkeiten bietet und flexibel ist.

### 2.2 IDE und Plugins

### 2.3 Was ist eine Szene?

### 2.4 Was sind Sprites?




Abbildung 2.1: Das ist Josie

### 2.5 Was ist ein Callback?

In vielen Teilen des Spieles wird **CC\_CALLBACK\_0()** verwendet. Es handelt sich dabei um eine Referenz, die auf eine Methode einer Instanz verweist. Somit kann man eine Methode oder Funktion dynamisch im Spiel ausführen, wie das Drücken eines Buttons.

```
CC_CALLBACK_0(Director::popScene, Director::getInstance());
```

Der Director (**Director::getInstance()**) soll die Funktion **popScene()** ausführen. Zur Unterscheidung ist es wichtig die Klasse (**Director::**) zu nennen die ausgeführt werden soll. Denkbar wäre hier eine Kind-Klasse die den selben Methoden Namen aufweist. Weitere Parameter der Funktion können Komma getrennt hinten angehängt werden.

## 2.6 Was ist eine TileMap?

## 2.7 Musik und Sound-Effekte

Musik sowie alle Sounds die in unserem Spiel “Josie“ zu hören sind wurden selbst geschrieben, aufgenommen und bearbeitet. Dazu gehören:

- Hintergrundmusik im Hauptmenü, in der Levelauswahl, in den Jump and Run Levels und im Boss Kampf
- Effektsounds für Sprung-, Schrumpf-, Stop und Schuss-Sounds von Josie, Shop-Sound, Bosstreffer-Sound

### 2.7.1 Welche Möglichkeiten bietet Cocos2d?

Cocos2d bietet mit der **SimpleAudioEngine** eine relative einfache Möglichkeit Audio-dateien, sei es die Hintergrundmusik oder ein Sound-Effekte, zu laden, abzuspielen, zu pausieren und wieder zu entfernen. Hierzu ein kurzes Beispiel wie man auf einfache Art und Weise eine Audiodatei abspielt.

```
SimpleAudioEngine::getInstance()->playBackgroundMusic(“song.mp3“,true);
```

Auf die Implementierung und die Verwendung der **SimpleAudioEngine** innerhalb unseres Codes wird im Kapitel 4.2 genauer eingegangen. Vorweg sei gesagt dass wir alle Funktionalitäten welche die **SimpleAudioEngine** betreffen in eine eigene Klasse **AudioUnit** ausgelagert haben.



### 2.7.2 Mono und Stereo

Es ist möglich sowohl Mono- als auch Stereo-Audiodateien zu verwenden. Falls man also möchte dass Sounds zum Beispiel aus bestimmten Richtungen kommen, um dem Spieler ein gewisses Mittendrin-Gefühl zu vermitteln, sollten die Audiodateien stereo sein. Das ist allerdings erst richtig sinnvoll wenn das Spiel mit Kopfhörern oder mit Anschluss an ein Soundsystem gespielt wird.

In unserem Fall wurden allerdings nur Mono-Audiodateien verwendet da Josie hauptsächlich für mobile Geräte gedacht ist und diese meist nur über einen Lautsprecher verfügen. Und seien wir ehrlich, die meisten Menschen schalten den Ton von Handyspielen aus oder spielen diese ohne Kopfhörer.

### 2.7.3 Dateiformate

Wir haben ausschließlich .mp3 verwendet, da dieses Dateiformat in Bezug auf cocos2d von den meisten Geräten unterstützt wird. Ein weiterer Vorteil von .mp3 gegenüber zum Beispiel .wav ist die Dateigröße wobei man auch auf die Bitrate achten muss.

### 2.7.4 Audibearbeitungsprogramme

Wir haben Logic Pro X von Apple verwendet. HIER KOMMT NOCH WAS DAZU.

## 3 Architektur

### 3.1 Klassenübersicht

Beim Start des Spieles wird das `AppDelegate` aufgerufen, was wiederum augenblicklich die `MainMenuScene` lädt. Dieser Bildschirm dient zum Einen (a) die *Optionen* aufzurufen, (b) ein kurzes *Tutorial* zur Erklärung der Steuerung und Hindernissen im Level, sowie (c) der eigentlichen Level Auswahl (`LevelSelectScene`). Die Level Auswahl unterscheidet grundsätzlich zwischen einem normalen *Level*, einem automatisch generierten (`TMXEdit`) und dem Boss Kampf (mit vorgeschalteter `ShopScene`).

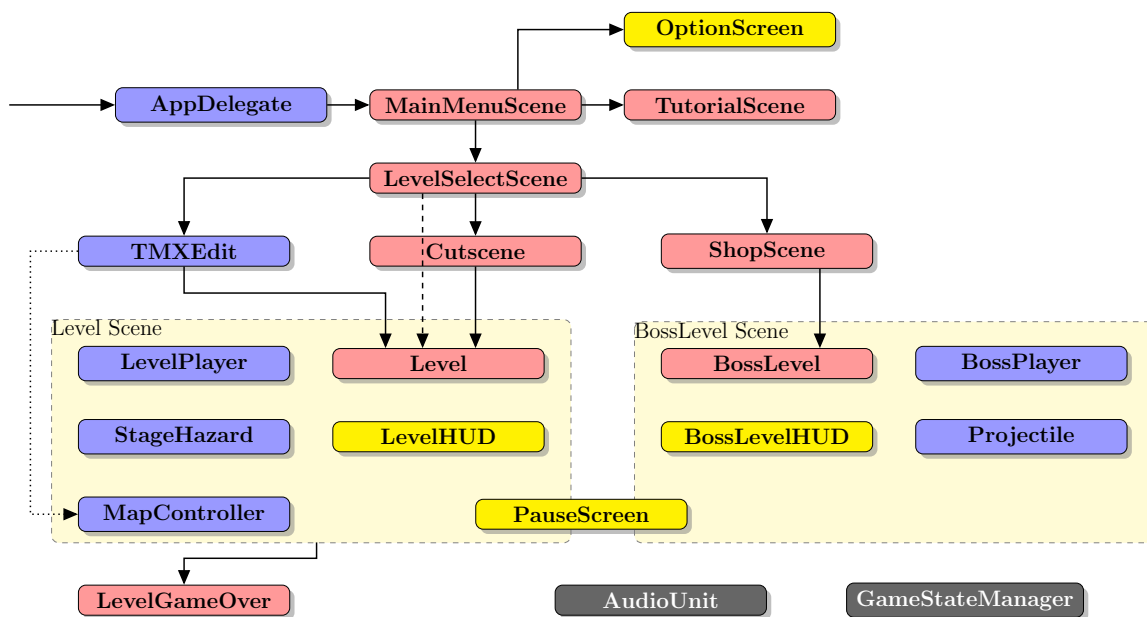


Abbildung 3.1: Aufruf und Abhängigkeiten der jeweiligen Screens

#### Info zur Farbvergabe:

Rote Klassen stammen von der `cocos2d::Scene` Klasse ab

Gelbe Klassen sind `cocos2d::Layer` die über einer Scene eingeblendet werden

Blaue Klassen sind Objekte mit unterschiedlicher Basis-Klasse (siehe Kapitel 3.2)

Graue Objekte bezeichnen Statische Klassen

Wird das Spiel zum Ersten Mal gespielt wird vor dem eigentlichen Level eine *Cutscene* geladen und abgespielt. Im späteren Verlauf wird das Level direkt geladen (gestrichelte Linie). Für das automatisch generierte "Random Levelist die *TMXEdit* Klasse zuständig. Dabei wird der *MapController* mit der generierten Karte gefüllt und anschließend ein "normales" *Level* gestartet.

Beim Ende eines Levels wird das *LevelGameOver* angezeigt. Dabei spielt es keine Rolle ob das Level mit Erfolg absolviert wurde oder nicht. Die Übergabe erfolgt über einen Parameter bei der Instanz-Erstellung.

Es sei noch angemerkt, dass die beiden Klassen *AudioUnit* und *GameStateManager* nur statische Funktionen enthalten und somit nie eine Instanz gespeichert wird. Der Aufruf erfolgt an den entsprechenden Stellen. Auch der *PauseScreen* wird sowohl von der *Level Scene*, als auch vom *BossLevel* gleichermaßen benutzt und auf der jeweiligen HUD hinzugefügt. Die *LevelHUD* und *BossLevelHUD* steuern außerdem die Bewegungen des *LevelPlayer* bzw. *BossPlayer*.

## 3.2 Vererbung

Wie bereits im Vorherigen Kapitel erwähnt, stammen nicht alle Klassen von *cocos2d::Scene* bzw. *cocos2d::Layer* ab. Die Grafik 3.2 illustriert den Nutzen der *CollisionLayer* Klasse. Es wurde bewusst *cocos2d::LayerColor* gewählt um, für Debugging Zwecke, den Kollisions Rahmen anzeigen zu können.


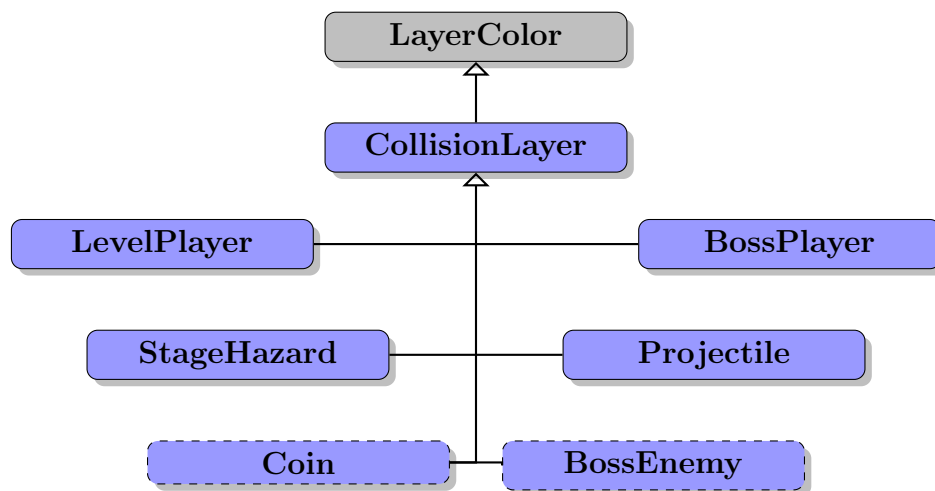


Abbildung 3.2: Vererbung der CollisionLayer Klasse

Die beiden Objekte *Coin* und *BossEnemy* werden direkt in der *CollisionLayer* Klasse bzw. im *BossLevel* erstellt und haben somit keine echte Klassenzugehörigkeit. Der Grund

für diese Vererbung liegt auf der Hand, Objekte können unabhängig auf ihre Kollision hin überprüft werden. Die standard Funktionalität der *cocos2d::Rect* Klasse kann zwar eine Kollision erkennen (*-intersectsRect()*), dies funktioniert jedoch nicht mit rotierten Nodes wie es beim Boss Kampf der Fall ist. Hierfür wurde die 2D Oriented Bounding Box Intersection von Morgan McGuire [1] implementiert und für Cocos2d umgeschrieben.

Der *MapController* erweitert die Funktionalität der *cocos* Klasse um die Erkennung der Kollision zum Boden, der Erkennung von tödlichen Objekten, sowie der Plazierung der Münzen im Level.



Die Klasse *TMXEdit* kommt ohne Eltern Klasse aus, das sie nur für das Generieren des Random Level zuständig ist. Sie holt sich dafür eine Instanz des MapControllers und erstellt zufällige Kartenelemente.

## 3.3 Speichersystem

Bei der Speicherung des App Zustandes, also der Einstellungen und des Spielstandes, haben wir uns für die *cocos2d::UserDefault* entschieden. Der Zugriff erfolgt einfach und es benötigt keiner speziellen zusätzlichen Klassen oder 3rd Party Libraries. Die Münzen und die benötigte Zeit für die Level werden codiert in zwei Strings gespeichert. Dabei gibt das Byte an der x. Stelle die Münzen/Zeit für das Level x wieder. Jede Dauer die darüber hinausgeht, wird mit der Maximalzeit von 255 Sekunden, also 4:15 Min gespeichert.

Die Hintergründe und Level Karten liegen einer bestimmten Struktur zugrunde. Wenn beispielsweise das Level 1.2 aufgerufen wird, so lädt das Level den Hintergrund „backgrounds/bg-1.2.png“ und die Karte „tilemaps/1.2.tmx“.

## 4 Implementierung

### 4.1 Spieler Steuerung

Die Spieler Steuerung wird mithilfe eines Observer Patterns realisiert. Beim Laden der *BossPlayer* Klasse wird der Spieler als Observer eingetragen:

Listing 4.1: BossPlayer als Observer eintragen ( BossPlayer.cpp )

```
103 EventDispatcher *ed = ←↵
    Director::getInstance()->getEventDispatcher();
104 if (reg) {
105     ed->addCustomEventListener("BOSS_PLAYER_LEFT", ←↵
        CC_CALLBACK_0(BossPlayer::moveLeft, this));
```

Die Methode **addCustomEventListener()** erwartet zwei Parameter. Den Namen auf den der Observer hören soll, und das Callback, also die Funktion die ausgeführt werden soll beim Eintreffen einer solchen Nachricht, in diesem Fall **moveLeft()**. Gleichbedeutend muss der Spieler auch wieder aus der Liste der Observer entfernt werden, sobald die Instanz gelöscht wird. Beides passiert über dieselbe Methode, die mit dem Parameter **false** die Einträge wieder entfernt.

Die Steuerung wird über das HUD bewerkstelligt. Um genauer zu sein in der **update()** Methode der *BossLevelHUD*.

Listing 4.2: Drücken des Laufen-Buttons ( BossLevelHUD.cpp )

```
181 void BossLevelHUD::update(float dt)
182 {
183     EventDispatcher *ed = ←↵
        Director::getInstance()->getEventDispatcher();
184     if (_key_left || _left->isSelected())
185         ed->dispatchCustomEvent("BOSS_PLAYER_LEFT");
```

Die update Methode wird kontinuierlich aufgerufen, deshalb ist vor jedem Aufruf die Abfrage auf **isSelected()** ob der aktuelle Button gedrückt ist. Das Aktivieren des Observers ist denkbar einfach über **dispatchCustomEvent()**.

## 4.2 AudioUnit

## 4.3 Kollisionsabfrage

Die Kollisionsabfrage ist auf den ersten Blick nicht sofort einleuchtend. Prinzipiell wird für die komplette Karte ein Array mit ganzzahligen Werten angelegt, also für jede Spalte (72px breite, vertikale Linie auf dem Bildschirm) wird ein **long** Wert gespeichert. Die Karte ist 15 Tiles hoch. Für jedes Tile wird ein Bitwert gesetzt ob Kollision besteht.

Listing 4.3: Collision Column abfragen ( MapController.cpp )

```

271 long MapController::getColumnBitmapForGID(int x, int tile_gid)
272 {
273     TMXLayer *meta = getLayer("Meta_layer");
274     long col=0;
275     for (int i=_mapSize.height; i>0; i--) {
276         col<<=1;
277         int gid = meta->getTileGIDat(Vec2(x,i-1));
278         col |= (gid==tile_gid);
279     }
280     return col;
281 }
```

Die Schleife durchläuft - von unten anfangen - alle Tiles einer Spalte und fragt ab, ob das Kollisions Attribut gesetzt ist. Bei jedem Schleifendurchlauf wird der Bit-Shift-Operator (<<) angewandt, sodass das höher liegende Tile hinten angefügt wird. Das Anfügen geschieht mit dem Oder-Operator und der gleichzeitigen Zuweisung (|=).

Der abschließende **long** Wert weißt an dem höchstwertigen Bit die Kollision für das unterste Teil auf und am niedrig wertigsten Bit die Kollision für das Tile am oberen Bildschirmrand.

Dieselbe Bitmap wird auch für tödliche Kollision in einem separaten Array erstellt. Beides geschieht nur beim Laden der Karte. Für die tatsächliche Kollisionsabfrage wird nur noch auf diese Bitmap zugegriffen.

## **5 Evaluierung**

# 6 Fazit und Ausblick

## 6.1 Features for the Future

Aus zeitlichen Gründen konnten wir einige Features nicht umsetzen, dazu gehören:

- Mehr Levels

Die momentane Levelstruktur 1.1–1.2–1.3–Boss könnte in die vertikale Ebene erweitert werden. In Zukunft wären mehrere Levelbenen wünschenswert. Damit ist gemeint: 2.1–2.2 ... 3.1–3.2 ....

- Neue Kampfmodi mit neuen Bossen

Mit neuen Kampfmodi ist gemeint dass Josie sich zum Beispiel anstatt in einen Panzer, in einen Hubschrauber verwandelt und den Boss von oben bekämpft. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwandlung in einen Mech, der anstatt einer Links-Rechts-Bewegung lediglich einen Sprung ausführt.

Neue Bosse mit neuen Angriffspatterns, neuen Designs und interessanteren Mechaniken wären eine weitere große Ergänzung die das Spiel noch besser machen würde.

- Double-Jump-Gliding

Die Erweiterung der Sprungfunktion könnte nach einem weiteren Klick in der Luft dazu führen, dass Josie ein kleines Stück in der Luft gleitet. Das hätte zur Folge dass man auch Levelabschnitte mit größeren Sprungabständen einbauen könnte.



## **7 Anhang A**

# Abbildungsverzeichnis

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 2.1 | Das ist Josie . . . . .                                    | 3 |
| 3.1 | Aufruf und Abhängigkeiten der jeweiligen Screens . . . . . | 6 |
| 3.2 | Vererbung der CollisionLayer Klasse . . . . .              | 7 |

# Tabellenverzeichnis

# Literatur

- [1] Morgan McGuire. *2D OBB Intersection*. Brown University Department of Computer Science. Apr. 2003. URL: [http://www.flipcode.com/archives/2D\\_OBB\\_Intersection.shtml](http://www.flipcode.com/archives/2D_OBB_Intersection.shtml).